


Установка уголка АУРС.100P.1843

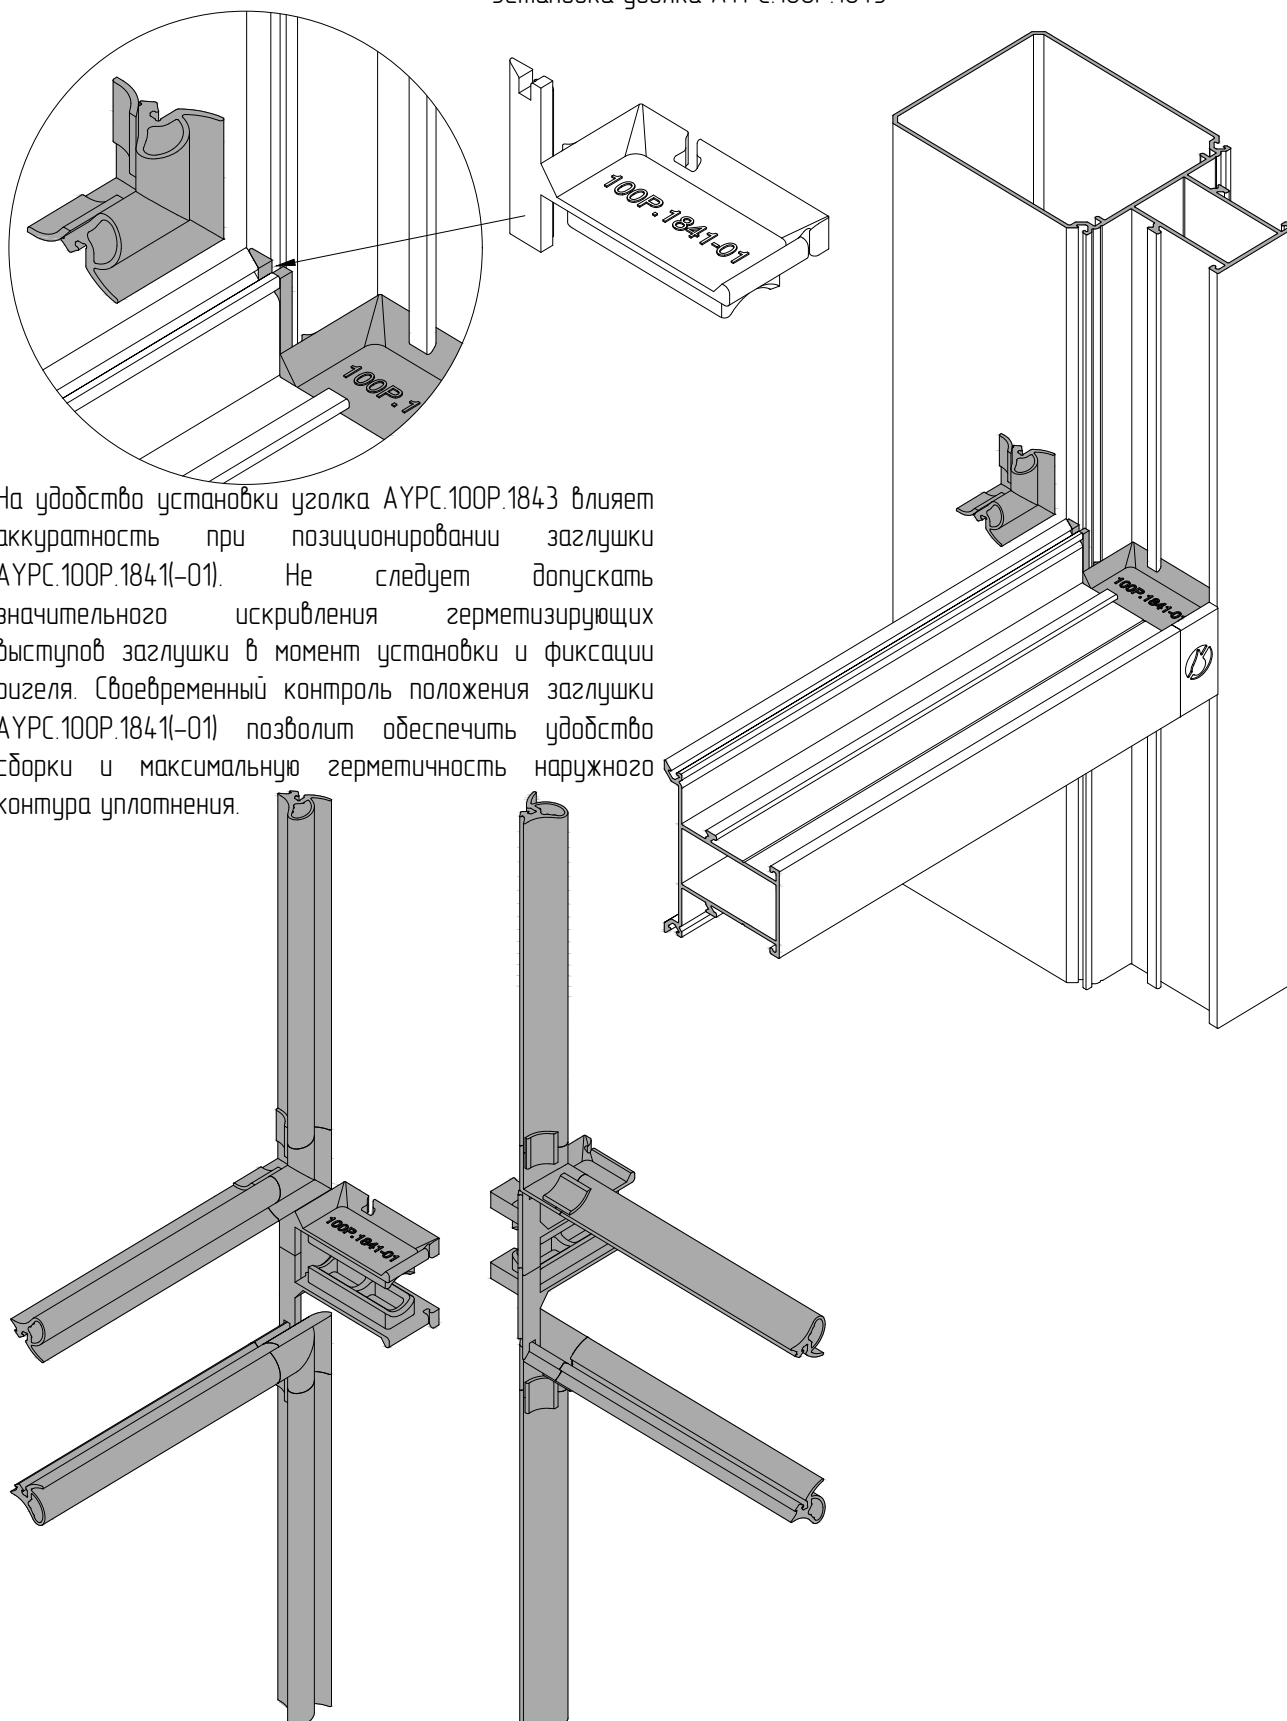

На удобство установки уголка АУРС.100P.1843 влияет аккуратность при позиционировании заглушки АУРС.100P.1841(-01). Не следует допускать значительного искривления герметизирующих выступов заглушки в момент установки и фиксации ригеля. Своевременный контроль положения заглушки АУРС.100P.1841(-01) позволит обеспечить удобство сборки и максимальную герметичность наружного контура уплотнения.

Непрерывный контур наружного уплотнения является надежной защитой проемов и узлов сопряжений профилей витража от проникновения атмосферных осадков внутрь перегородки. Аккуратность и соблюдение рекомендаций каталога делают такую защиту 100%-ой.