


Установка элементов монтажного узла

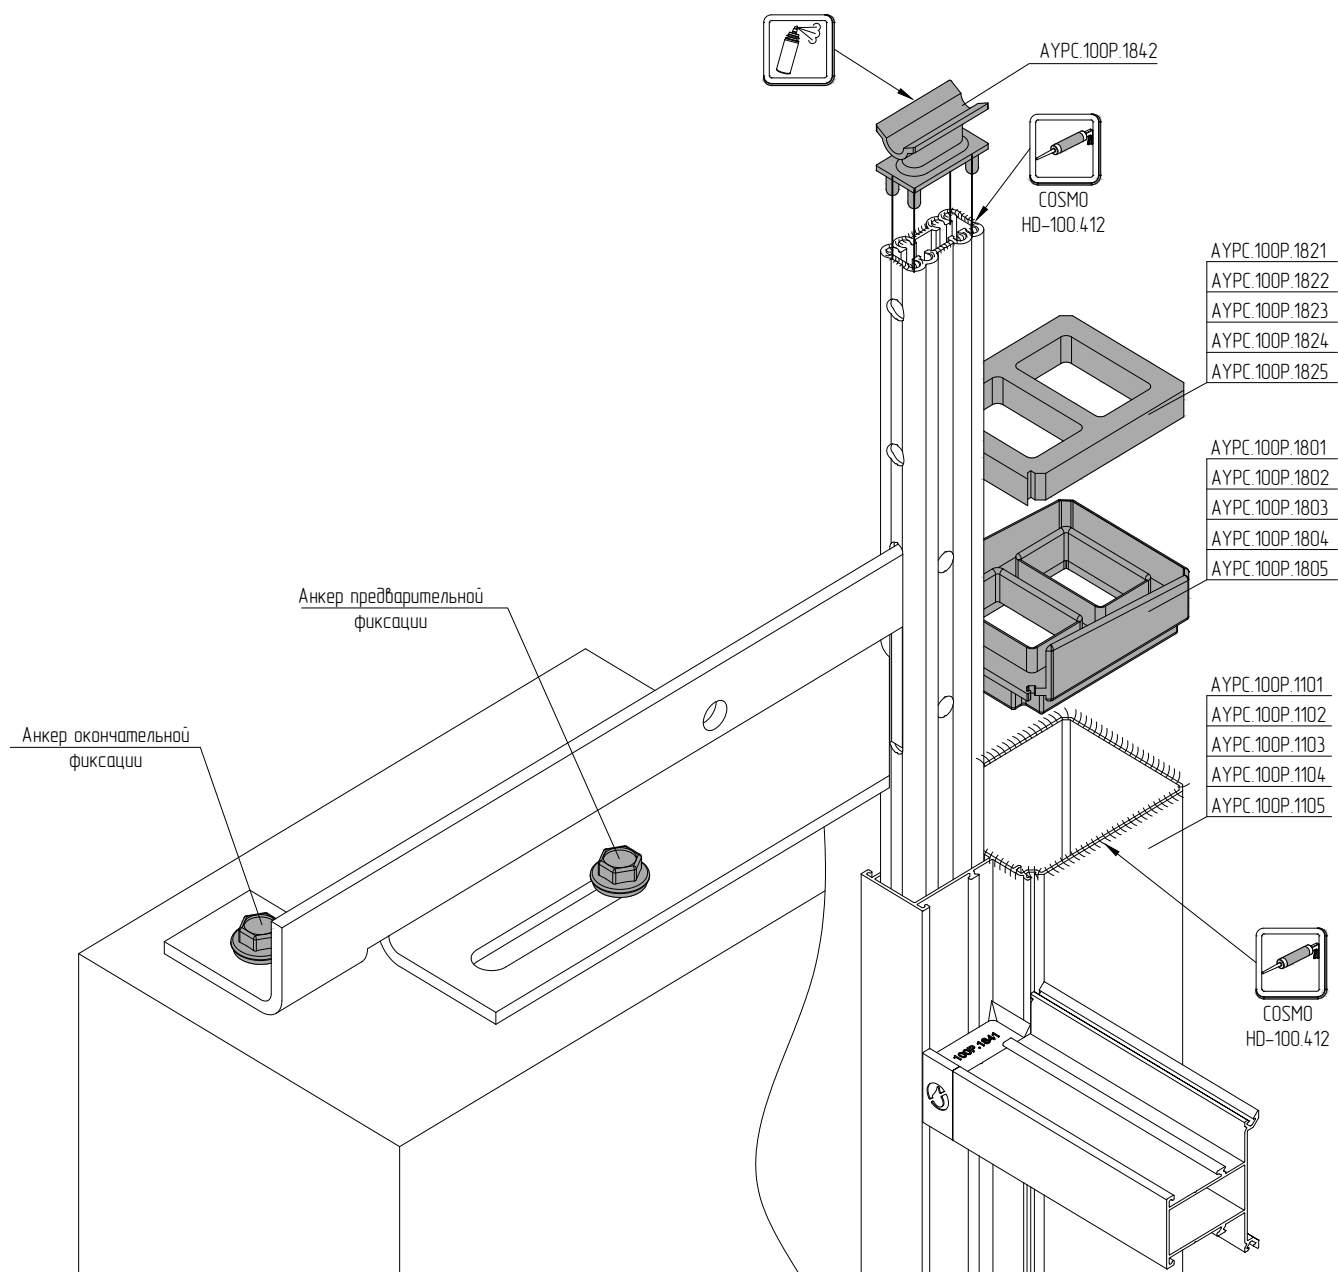

Комбинация заглушки АУРС.100Р.1801(02,03,04,05) и вкладыша АУРС.100Р.1821(22,23,24,25) гарантированно защищают витраж от проникновения атмосферных осадков, сохраняя герметичность при температурных расширениях стоек. Проникновение влаги маловероятно, но теоретически возможно, исключительно через место сопряжения нижней стойки и заглушки. Обработка герметиком торца стойки, перед установкой заглушки, гарантирует герметичность на 100%. (!!! Рекомендация по нанесению герметика на торец стойки не является обязательной к исполнению)

Установка заглушки АУРС.100Р.1842 на герметик позволит избежать нежелательных смещений заглушки в процессе монтажа, а использование аэрозольного герметика облегчит монтаж верхней стойки и позволит заглушке занять правильное рабочее положение. (!!! Рекомендация по нанесению герметика на торец усилителя не является обязательной к исполнению)