


Установка элементов монтажного узла

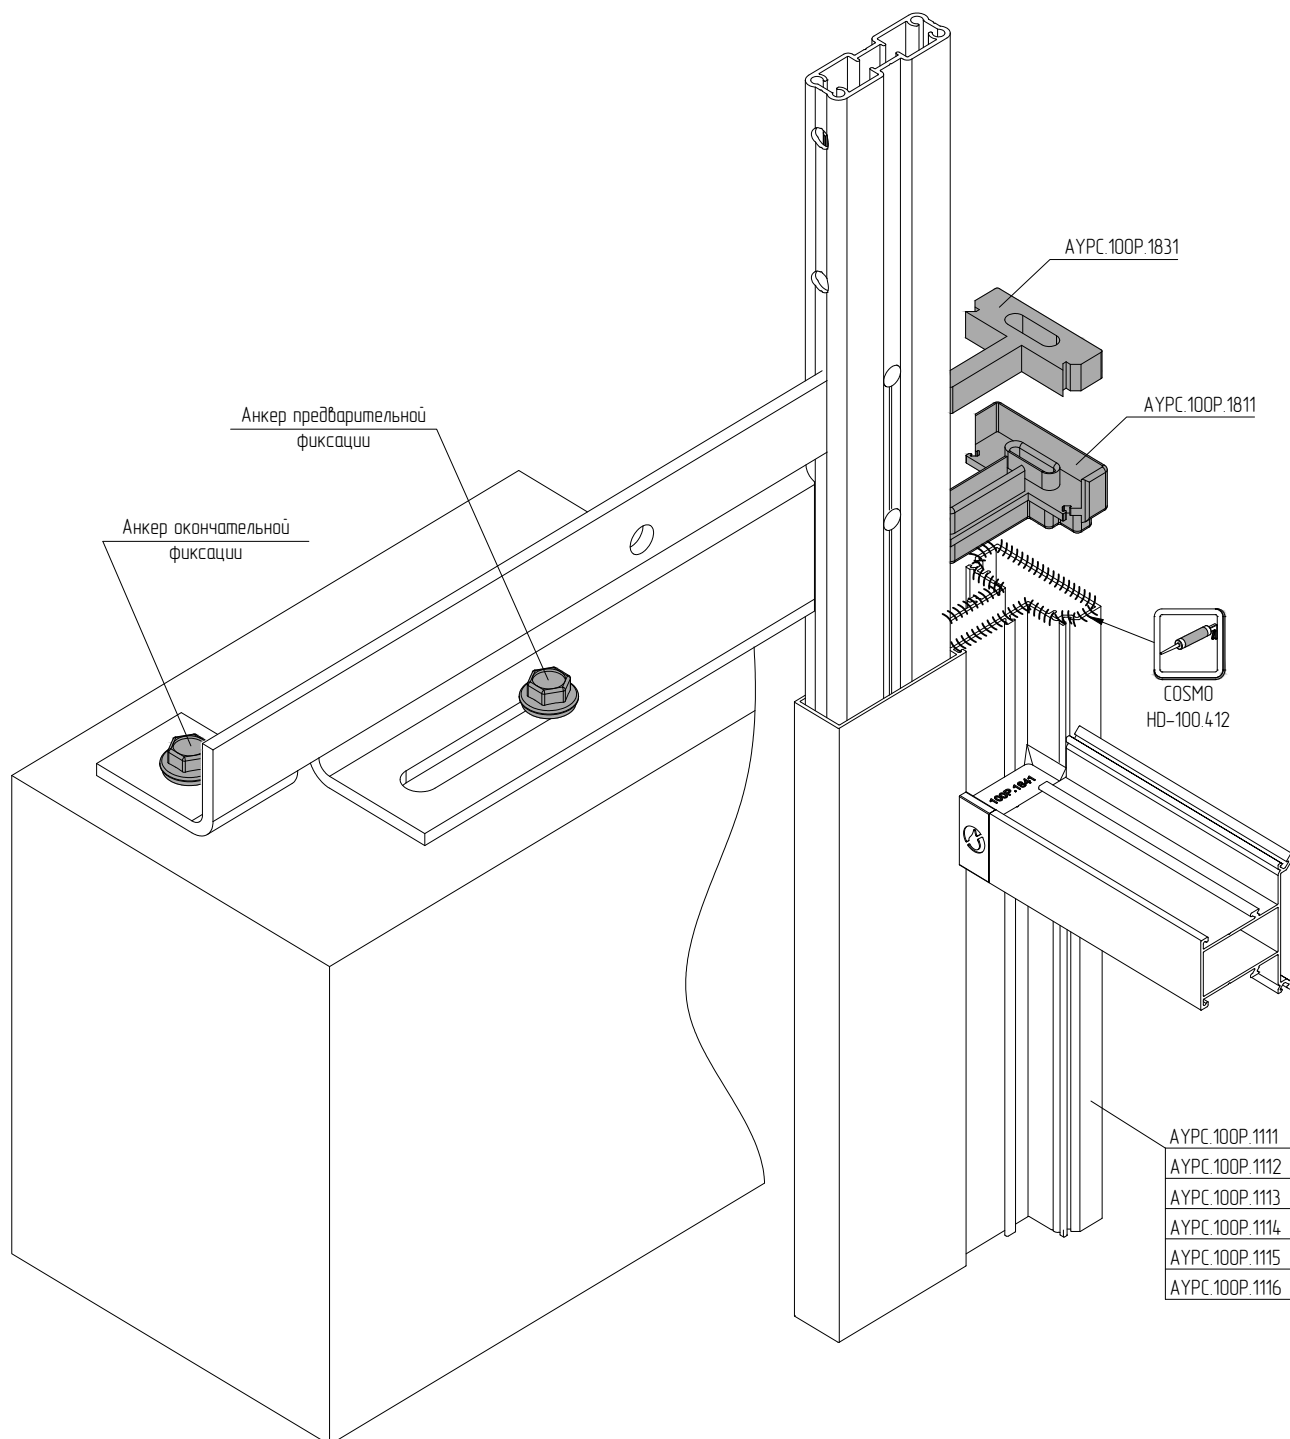

Комбинация заглушки АУРС.100Р.1811 и вкладыша АУРС.100Р.1831 гарантированно защищают витраж от проникновения атмосферных осадков, сохраняя герметичность при температурных расширениях стоек. Проникновение влаги маловероятно, но теоретически возможно только через место сопряжения нижней стойки и заглушки. Обработка герметиком торца стойки, перед установкой заглушки, гарантирует герметичность на 100%. (!!! Рекомендация по нанесению герметика на торец стойки не является обязательной к исполнению).