


Установка лотка водоотвода АУРС.100Р.1862 и заглушек АУРС.100Р.1867

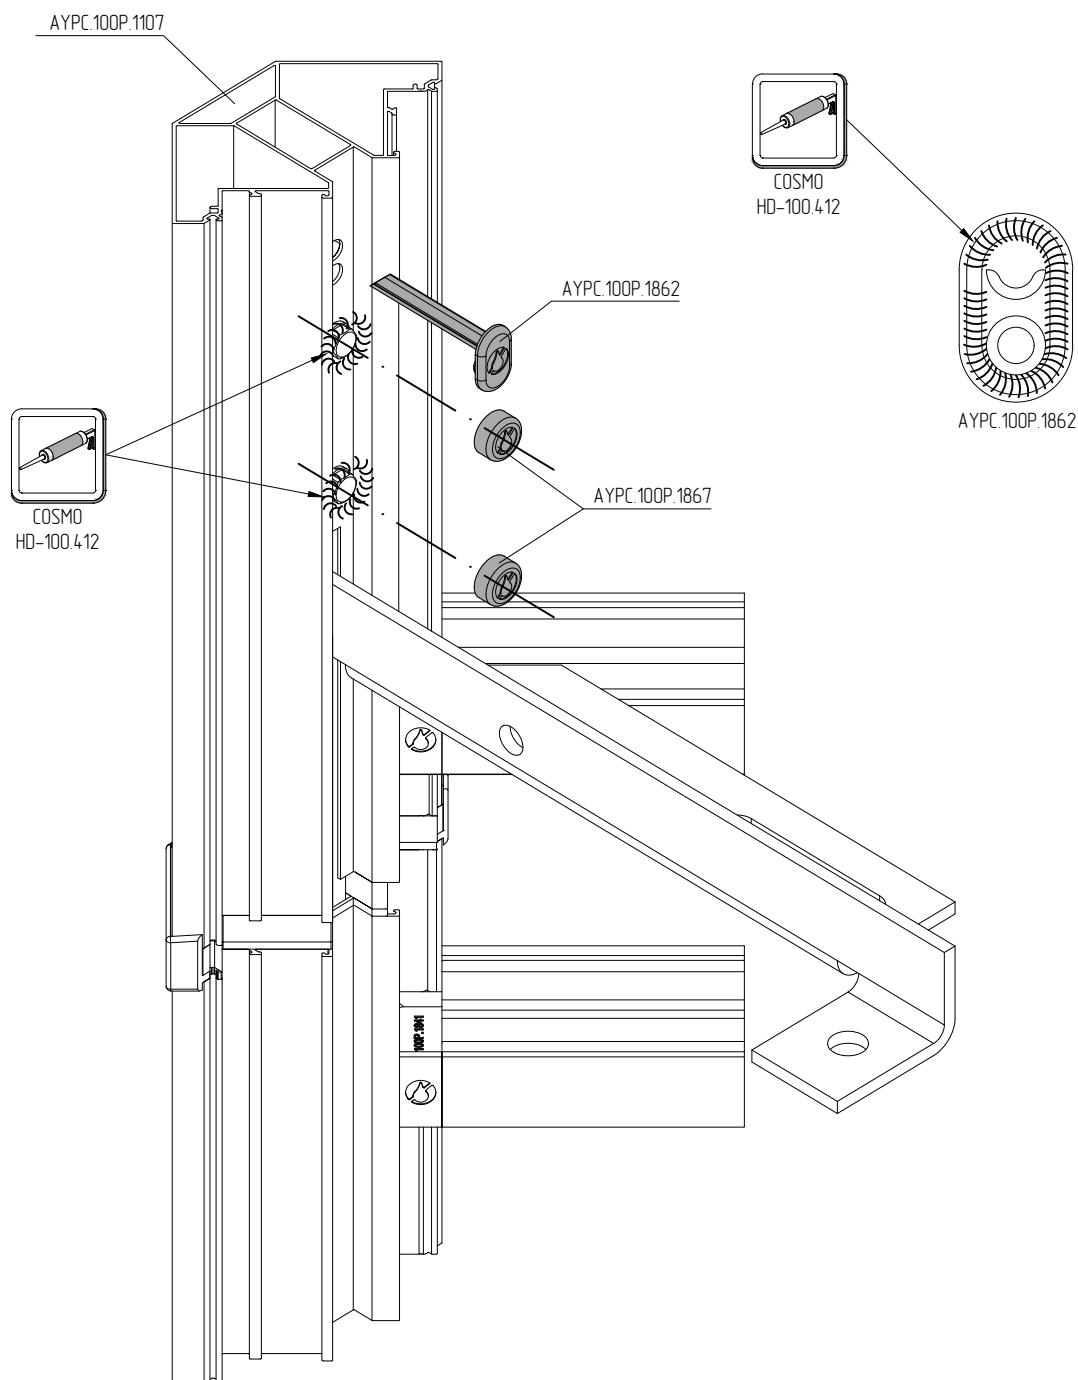

Заглушка АУРС.100Р.1862 имеет специальную канавку для нанесения герметика, без которого конденсат из внутренней камеры стойки может протечь в помещение. Рекомендация по нанесению герметика на заглушку является обязательной к исполнению!

Заглушки клиновых анкеров АУРС.100Р.1867 фиксируются с помощью герметика. Заглушки выполняют декоративную функцию, однако в ходе испытаний витража на протекание, при высоких ветровых давлениях и отсутствующих заглушках, наблюдалось продувание и, как следствие, "продавливание" конденсата через головки анкеров. Рекомендация по посадке заглушек на герметик является обязательной к исполнению!