


Узел верхней направляющей для фиксации ригеля 2-го уровня АУРС.100Р.1231 (узел А, стр. 10.103).
Вариант для установки заполнения снаружи

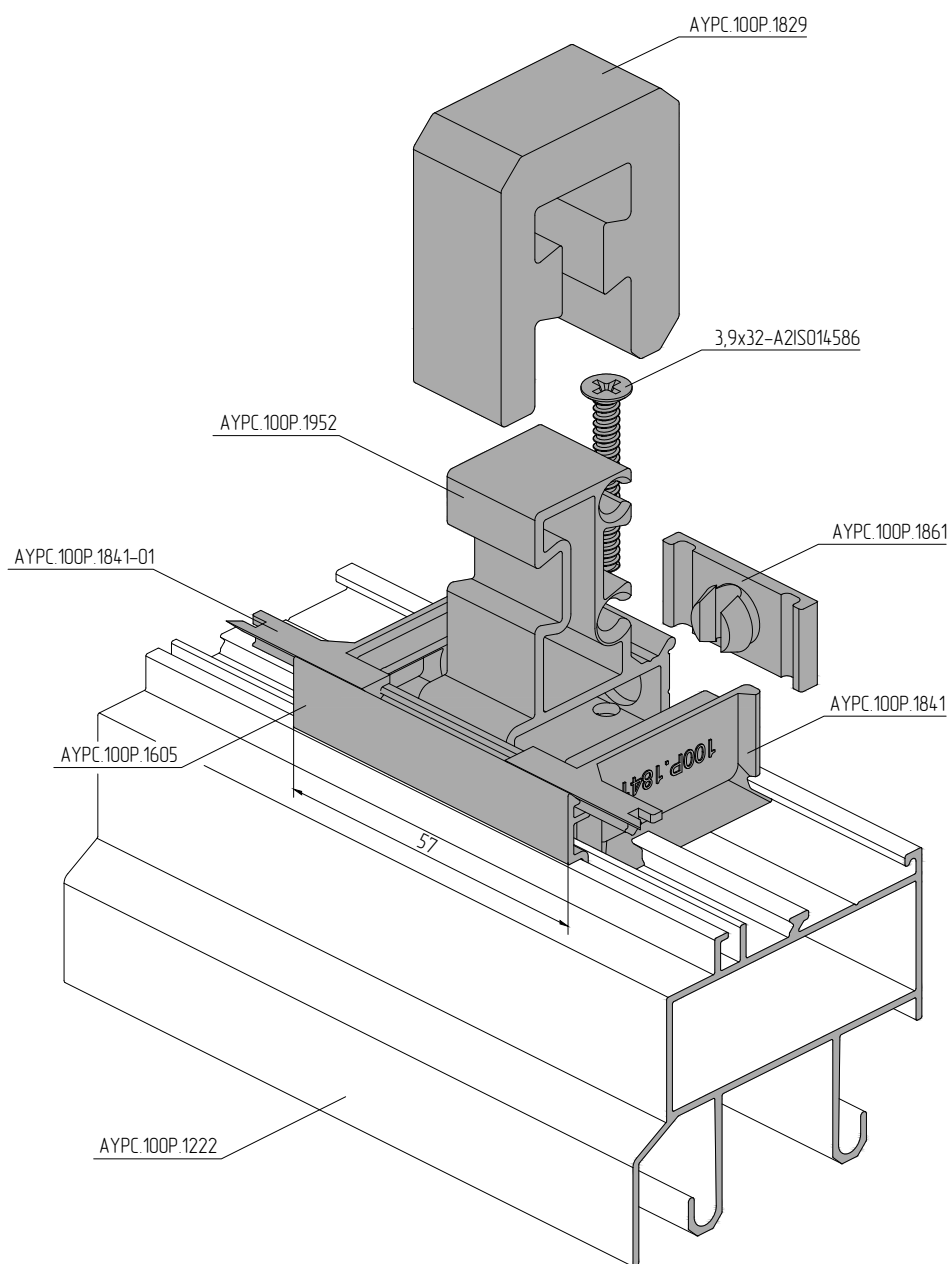

Отрезок профиля АУРС.100Р.1605 длиной 57 мм, до установки ригеля 2-го уровня АУРС.100Р.1231, фиксируется в рабочем положении сопрягаемыми элементами узла, а именно закладной АУРС.100Р.1952 и заглушками АУРС.100Р.1841 (-01).