

Технические характеристики

Наклонно-поворотная фурнитура разработана для легкого и безопасного обращения. Эта система исключает возможность неправильного обращения, т.е. не допускает вращение силовой ручки до закрытия окна.

Наклонно-поворотная система имеет стандартное трехточечное запирание. Этот способ блокировки окна обеспечивает необходимое сопротивление ударам ветра и непроницаемость для атмосферных осадков.

Установка поворотной-наклонной системы очень проста и удобна согласно данной схеме и таблице, в которой приводятся шаблоны для размеров прижимных планок.

Материалы, используемые в элементах фурнитуры:

ZAMAK (сплав цинка) оцинкованные детали для фурнитуры

силумин для частей ручки


винты класса A2

Прохром/нержавеющая сталь, для частей петель «ножницы» и ручек.


Детали из ZAMAK-а оцинкованы, а ручка электростатически

окрашена


На концах прижимных планок просверлить отверстия в соответствии с размерами, указанными на чертеже.






Место для ручки выполнить в соответствии со следующей схемой. Следить за отметкой 0.65

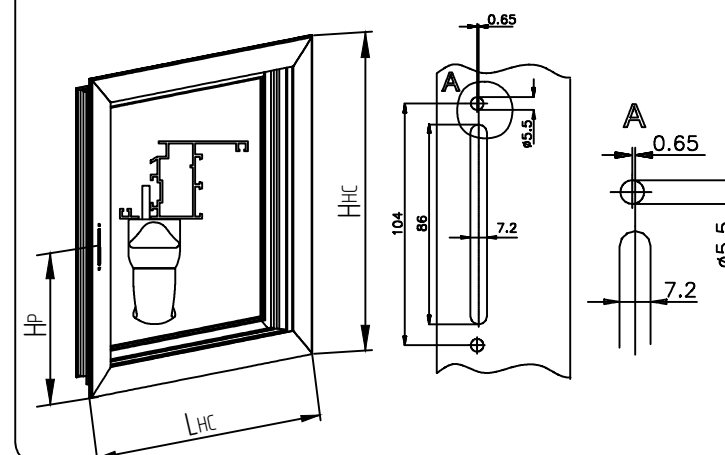

Покупатель по желанию может использовать и адаптеры, которые обеспечивают более тихую работу фурнитуры. В этом случае прижимные планки сверлятся по схеме.

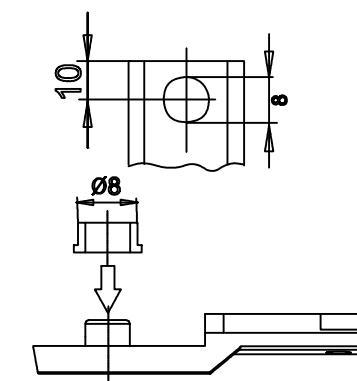

Порядок монтажа

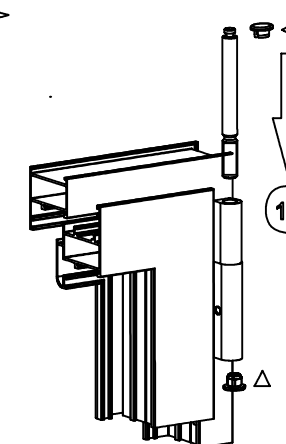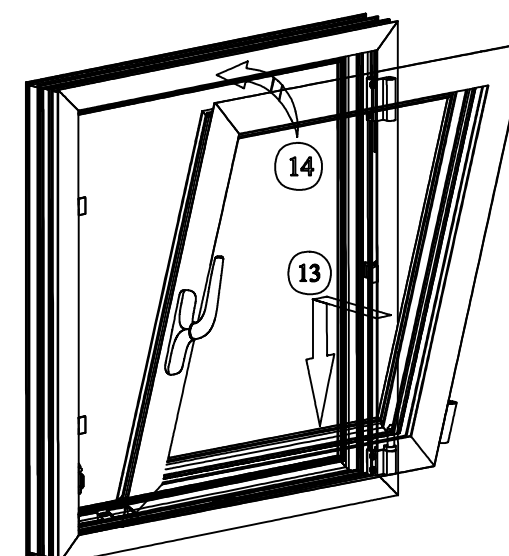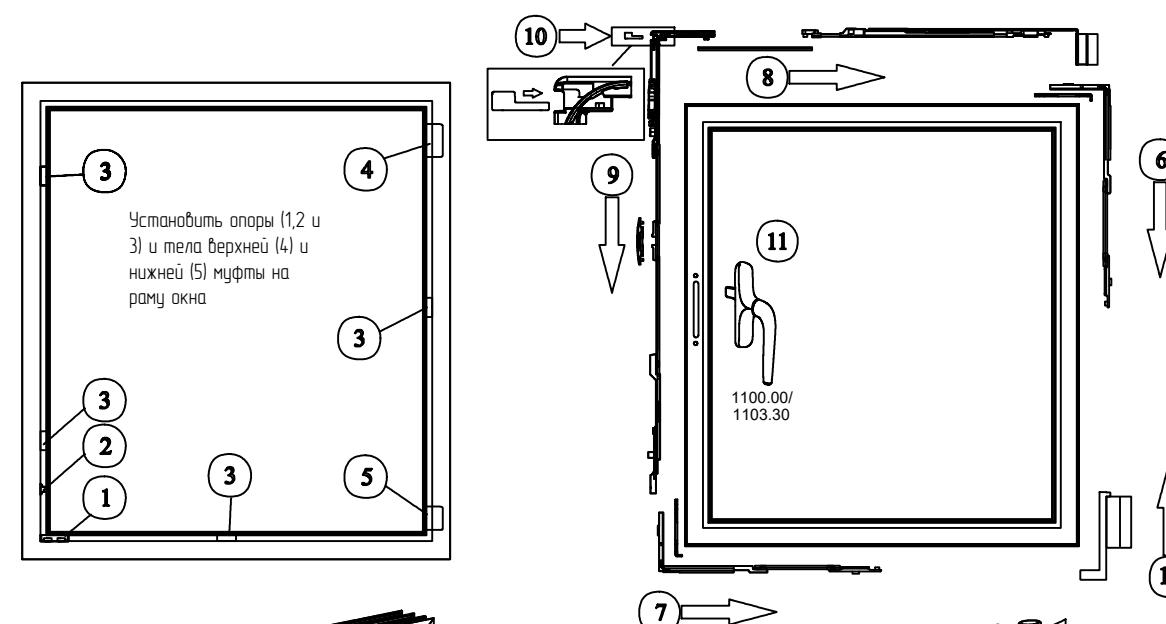

При сборке створки и рам, ручка должна находиться в положении, которое обеспечивает положение окна «откинута». Створку вставить так, чтобы она опиралась на нижнюю муфту и опору.


РЕКОМЕНДАЦИИ

4070.00

$535 \leq L_{HC} \leq 1200$
 $465 \leq H_{HC} \leq 2400$

$H_p \min = 210 \text{ mm}$

4070.00



$H_{HC} \min = 465$
 $H_{HC} \max = 2400$

4030.02

Ножницы для створки шириной 535-1200 мм