



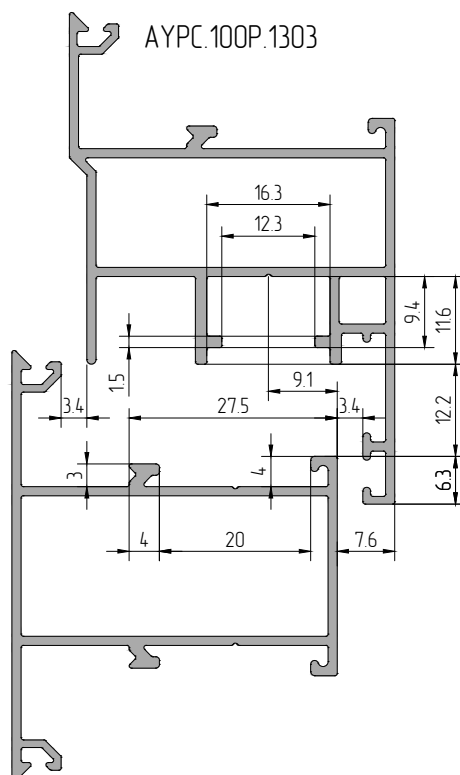

В системе, для установки распашной створки AYPC.100P.1303, используются комплекты поворотной и поворотно-откидной фурнитуры для паза ПВХ. Для стоек с усилителями наружу, на которые крепятся петли, установка створки AYPC.100P.1303 возможна только с одной стороны.

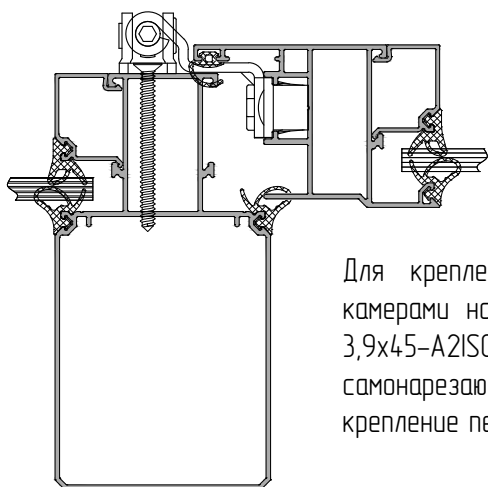

Для крепления петель к стойкам с усиливающими камерами наружу, использовать винты самонарезающие 3,9x4,5-A2ISO14586, по 4 штуки на каждую петлю. Длина самонарезающих винтов позволяет осуществить крепление петель через две стенки профиля стойки.

Для стоек с усилителями внутрь, адаптеры позволяют установить створки AYPC.100P.1303 с каждой стороны.

