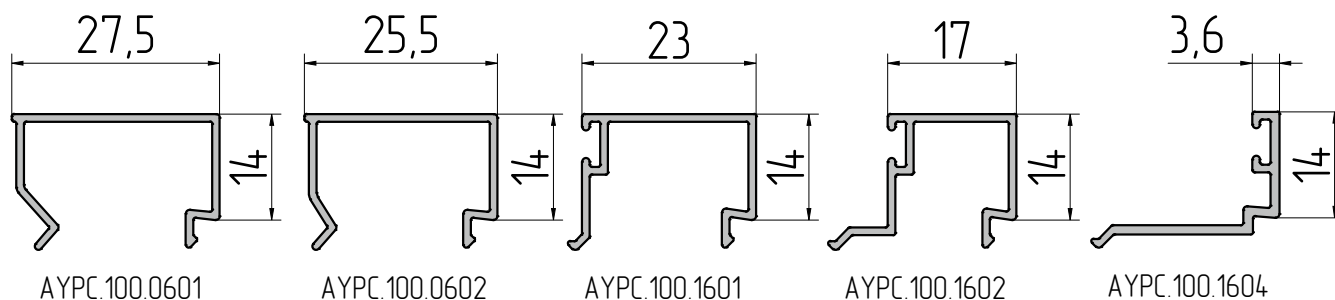


Толщина заполнения 4–14 мм

АУРС.100.0104

АУРС.100.0104М

АУРС.100.0105

АУРС.100.0105М

АУРС.100.0106

АУРС.100.0106М

АУРС.100.0205

АУРС.100.0205М

АУРС.100.0301

АУРС.100.0301М

АУРС.100.0302

АУРС.100.0302М

АУРС.100.1101

АУРС.100.1102

АУРС.100.1103

АУРС.100.1201

АУРС.100.1202

АУРС.100.1203

АУРС.100.0601	А	4
АУРС.100.0602	Г	4
АУРС.100.0602	Б	5
АУРС.100.0602	А	6
АУРС.100.1601	Д	4, 5 мм
АУРС.100.1601	Г	6
АУРС.100.1601	В	8
АУРС.100.1602	Д	10
АУРС.100.1602	Г	12
АУРС.100.1602	В	14

АУРС.110.0902


FRK169

10

2

Подкладка АУРС.100.1902

Толщина заполнения 24–28 мм

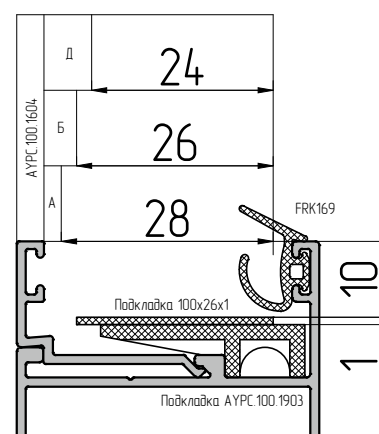

Примечание:

1 – Установочная база под заполнение одинакова во всех рамных и створочных профилях системы.

2 – Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на профиль. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.