


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЕЙ РАМ БАЛКОННОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ALT 100



1. Система дренажных отверстий в нижней раме, наклон ее плоскости и специальные заглушки обеспечивают удаление осадков и защиту от попадания воды.
2. Конструкция роликов позволяет регулировать положение створки по высоте, обеспечивает плавный ход створок.
3. Щеточный уплотнитель обеспечивает защиту от внешних воздействий и предотвращает дребезжание створок.
4. Створки легко снимаются и ставятся на место, что облегчает уход за балконом. При этом специальные ограничители перемещения створки вверх исключают вероятность выпадения створки при порывах ветра и обеспечивают защиту от проникновения в помещение снаружи.
5. В зависимости от применяемого EPDM уплотнителя возможна установка стекла толщиной 4 мм, 5 мм и 6 мм.
6. Элемент торцевого притвора выполнен в виде «ласточки-ного хвоста», что позволяет легко регулировать и быстро устанавливать язычок замка без фрезеровок.
7. Притворный профиль легко защелкивается в створку и не упирается в монтажный комплект.
8. В закрытом состоянии створка надежно блокируется замком-защелкой, который врезан в раму.
9. Плавные видимые линии профиля рамы придают конструкции дополнительную эстетику.

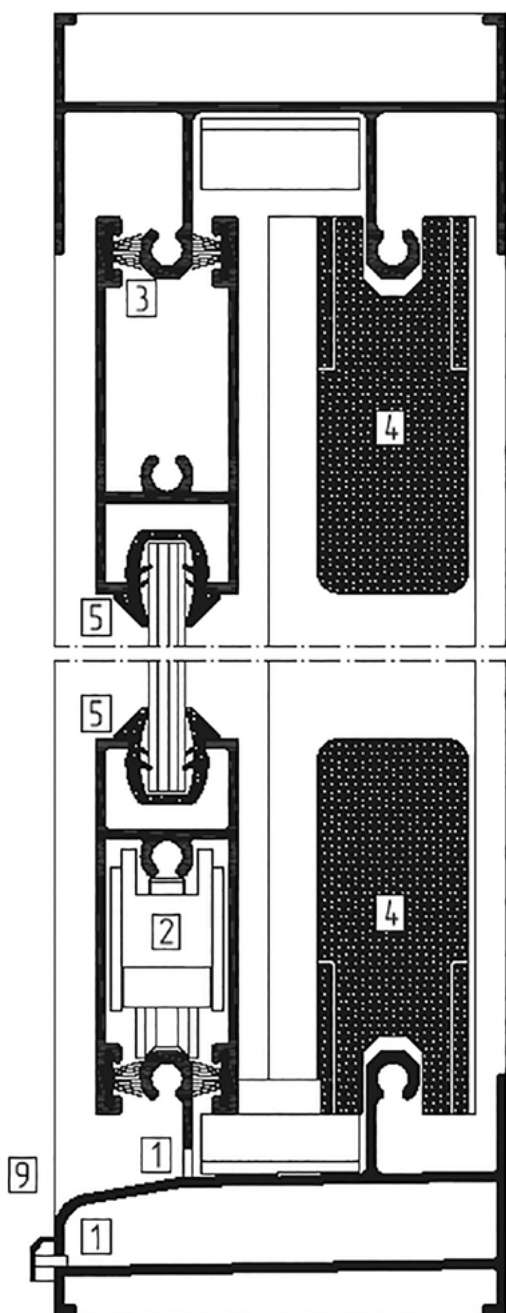