

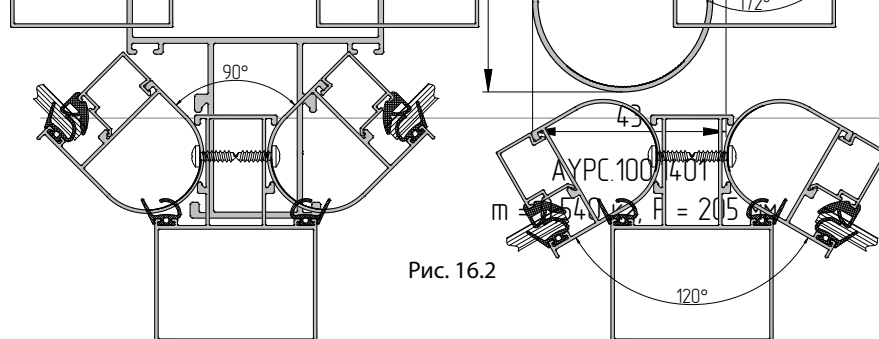


Рис. 16.2

Рис. 16.3

Для улучшения технологичности монтажа и снижения металлоемкости конструкций разработаны профили поворотных стоек с фиксированными углами поворота 90° и 135° (рис. 16.4).

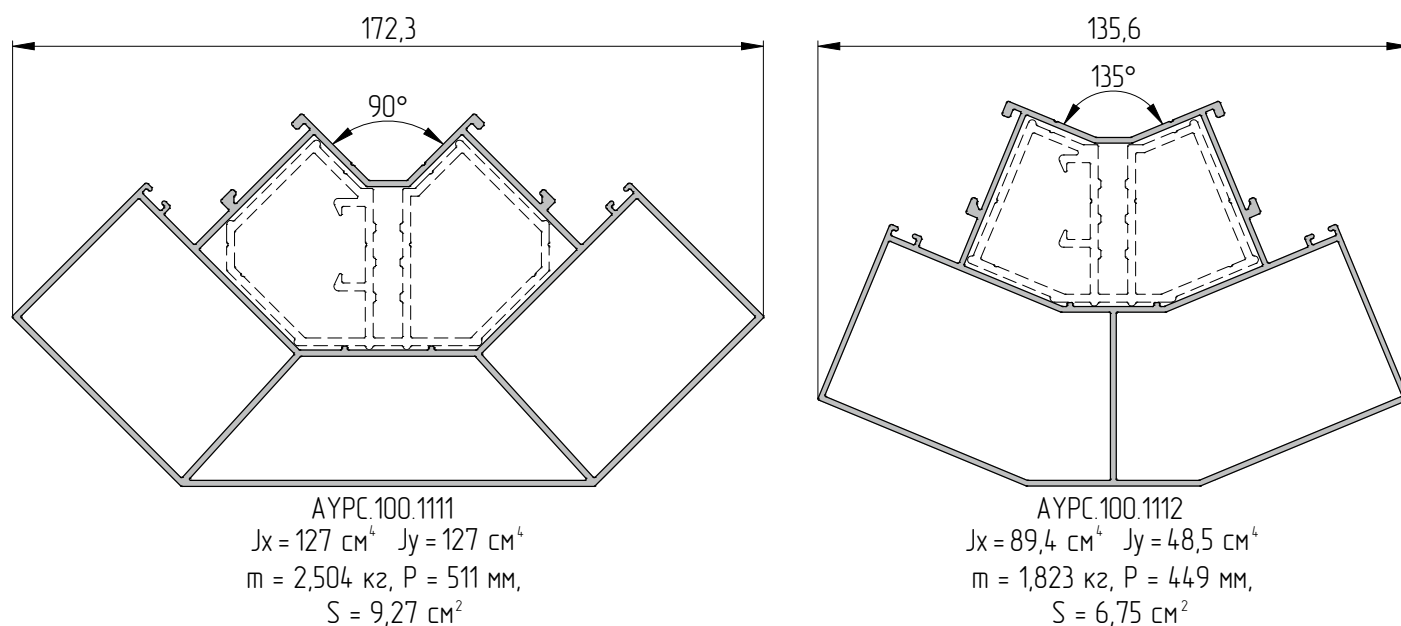


Рис. 16.4

В стоечно-ригельный каркас витража системы интегрируются распашные (поворотные и поворотно-откидные) и раздвижные створки. Полноценная интеграция створок, помимо установки в отдельный проем, подразумевает следующие возможности:

- возможность установки в соседние проемы;
- возможность установки в проемы радиусных витражей (угол поворота на стойке $\pm 8^\circ$);
- возможность установки в проемы, ограниченные вспомогательными поворотными профилями, поворотными стойками с фиксированными углами поворота.

Исключительная функциональность стоек витражной системы ALT100 заключается в полноценной интеграции распашных (рис. 16.5) и раздвижных (рис. 16.6) створок, без использования дополнительных профилей адаптеров и специальной фурнитуры.