

- различные по геометрии ригели верхней и нижней направляющих;
- узкоспециализированные ригели, под определенные функциональные решения;
- ригели с различными моментами инерции в направлении воздействия ветровых нагрузок;
- ригели с различными моментами инерции в направлении весовых нагрузок и пр.

При возникновении подобъектной необходимости в усилении ригелей, существует вероятность дублирования полной базовой номенклатуры профилей с различными конструктивными особенностями.

В системе витражного остекления ALT 100 набор базовых ригелей минимален, а расширение функциональных возможностей достигается за счет введения в ассортимент модификаций наружного штапика, которые универсальны, т.к. совместимы с любым из ригелей базового набора (рис. 16.10).

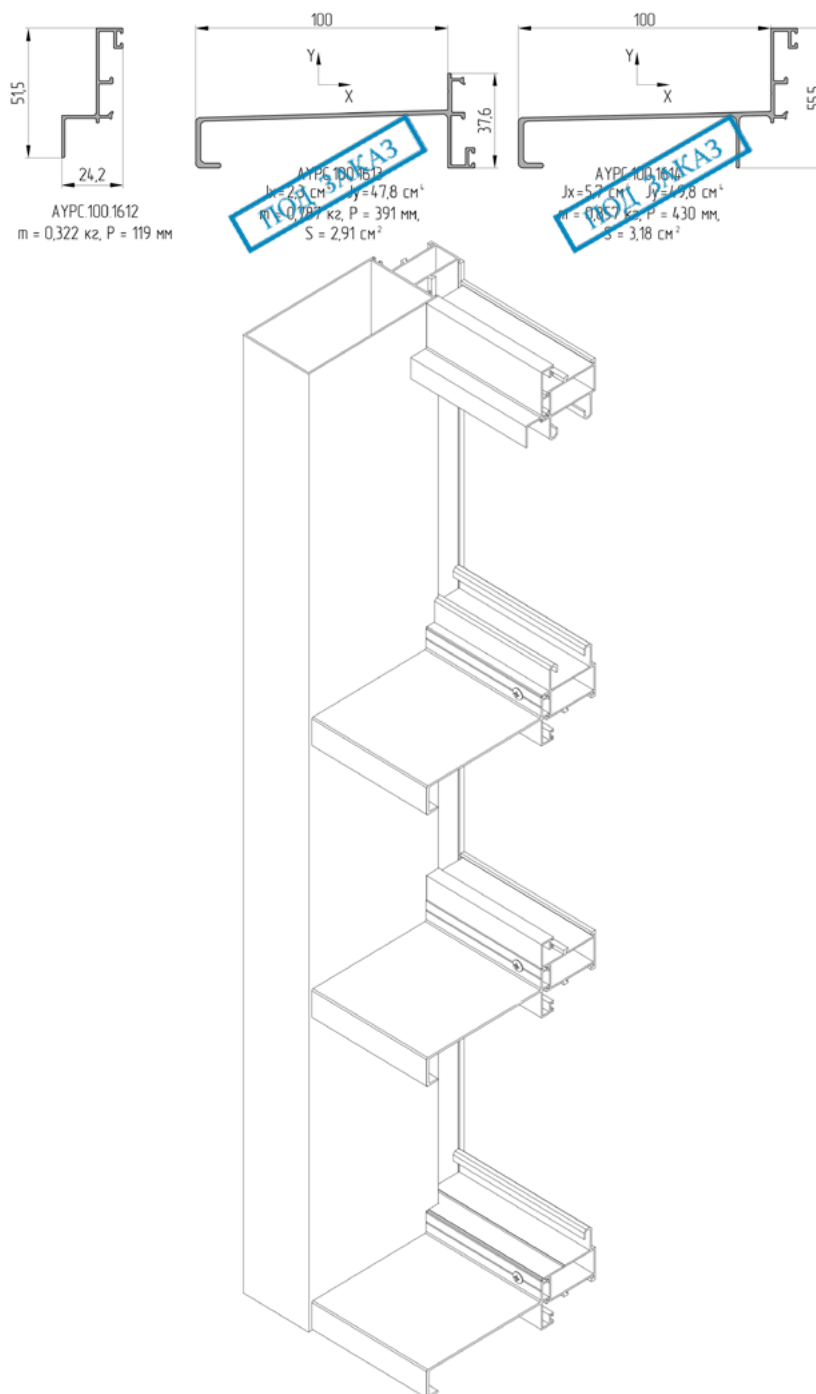


Рис. 16.10

Функциональные возможности системы могут быть расширены введением профилей с высокими инерционными характеристиками, в том числе на весовую нагрузку (рис. 16.11).