

АУРС.100.1222
 $J_x = 9,5 \text{ см}^4$ $J_y = 8,6 \text{ см}^4$
 $m = 0,829 \text{ кг}$, $P = 300 \text{ мм}$,
 $S = 3,07 \text{ см}^2$

Рис. 16.11

Для определения необходимости подобъектного дополнения системы новыми профилями, на рис. 16.12 приведены характеристики комбинированных сечений.

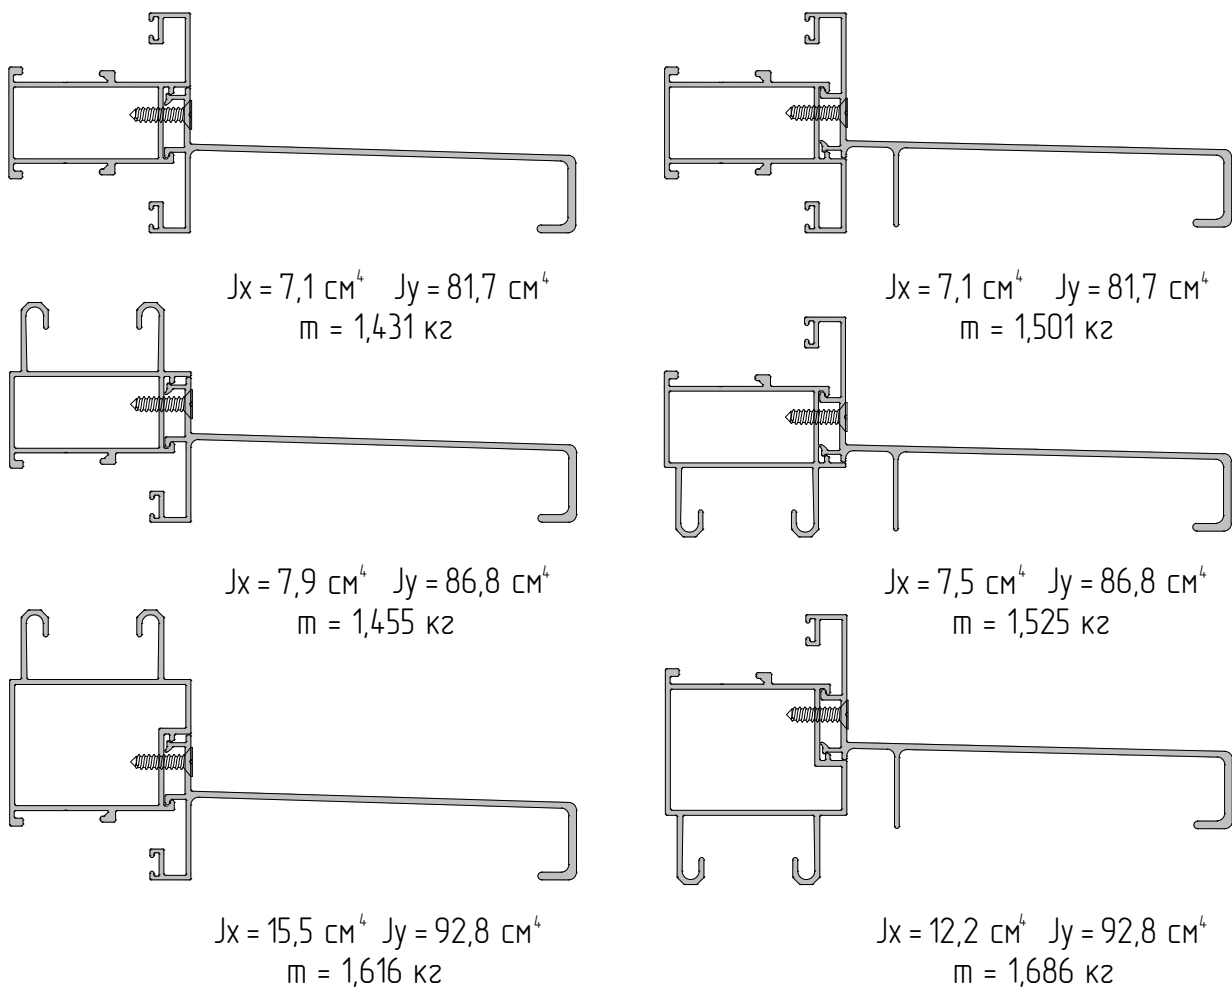


Рис. 16.12