


Дополнительной функцией профилей наружного штапика является возможность установки антимоскитной сетки, в отдельных случаях (для профиля АУРС.100.1613) с применением вспомогательного профиля (рис. 16.13).



АУРС.100.1407

$m = 0,143 \text{ кг}$, $P = 90 \text{ мм}$


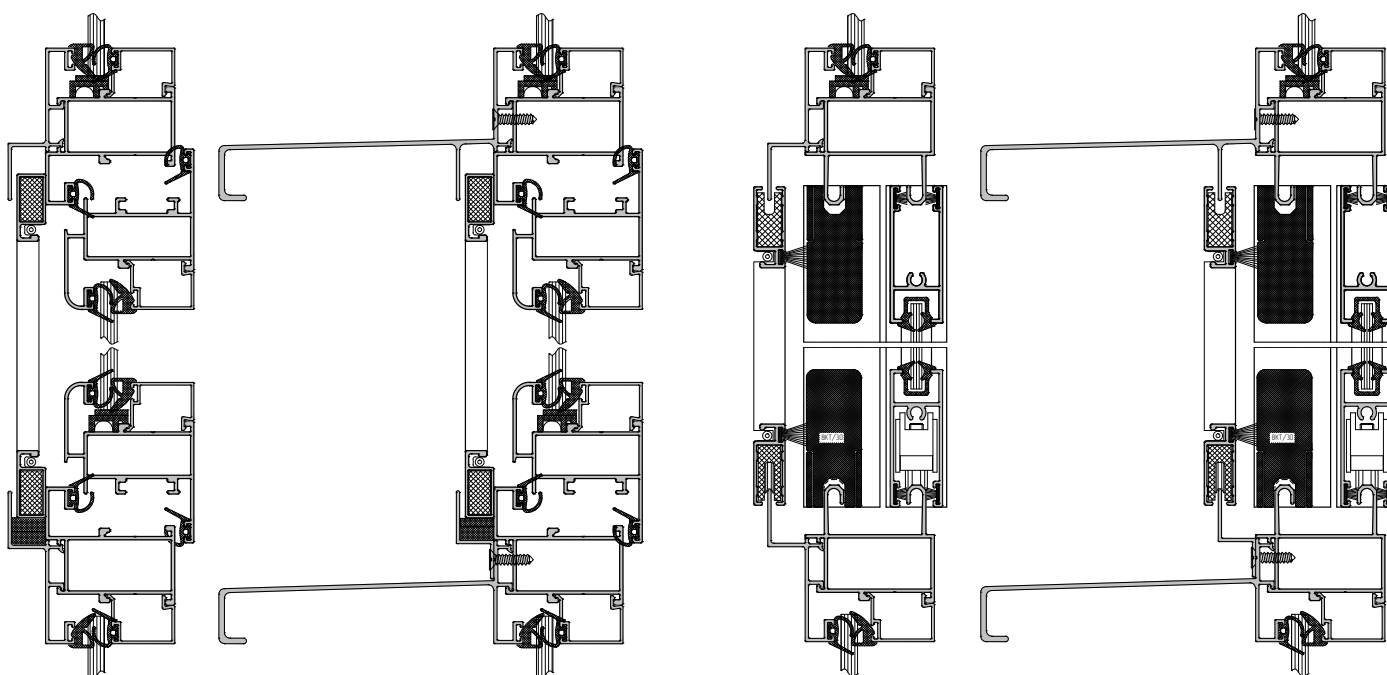


Рис. 16.13

Профиль АУРС.100.1214 разработан как ригель второго уровня для широких проемов с возможностью системного крепления к плите перекрытия, но может также использоваться как ригель для оформления проемов под установку глухих заполнений и распашных створок (рис. 16.14).

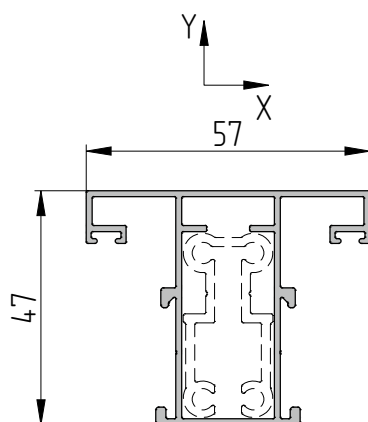

АУРС.100.1214

$J_x = 8,3 \text{ см}^4$ $J_y = 6,8 \text{ см}^4$

$m = 0,802 \text{ кг}$, $P = 473 \text{ мм}$

$S = 2,97 \text{ см}^2$

Рис. 16.14