

Для двойных заполнений в качестве наружного заполнения может применяться стекло толщиной от 4 до 6 мм, в качестве внутреннего заполнения - магнезитовая плита, либо любой другой листовый материал толщиной от 5 до 12 мм (рис. 16.19).

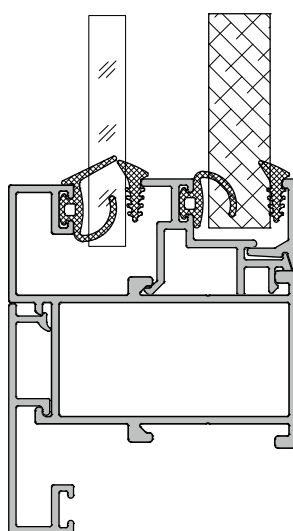
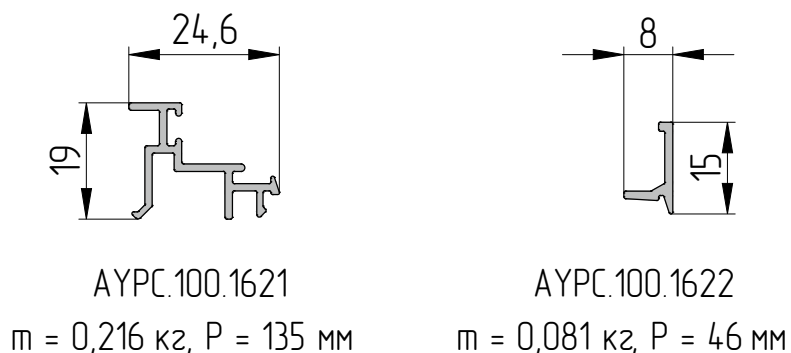


Рис. 16.19

Область применения разработанной для витражной системы закладной крепления ригеля не имеет функциональных ограничений, обусловленных геометрией витража. Закладная предварительно шлицуется по направляющим профиля стойки и крепится самонарезающим винтом в наиболее жестком месте стойки, что способствует её надёжной фиксации (рис. 16.20).

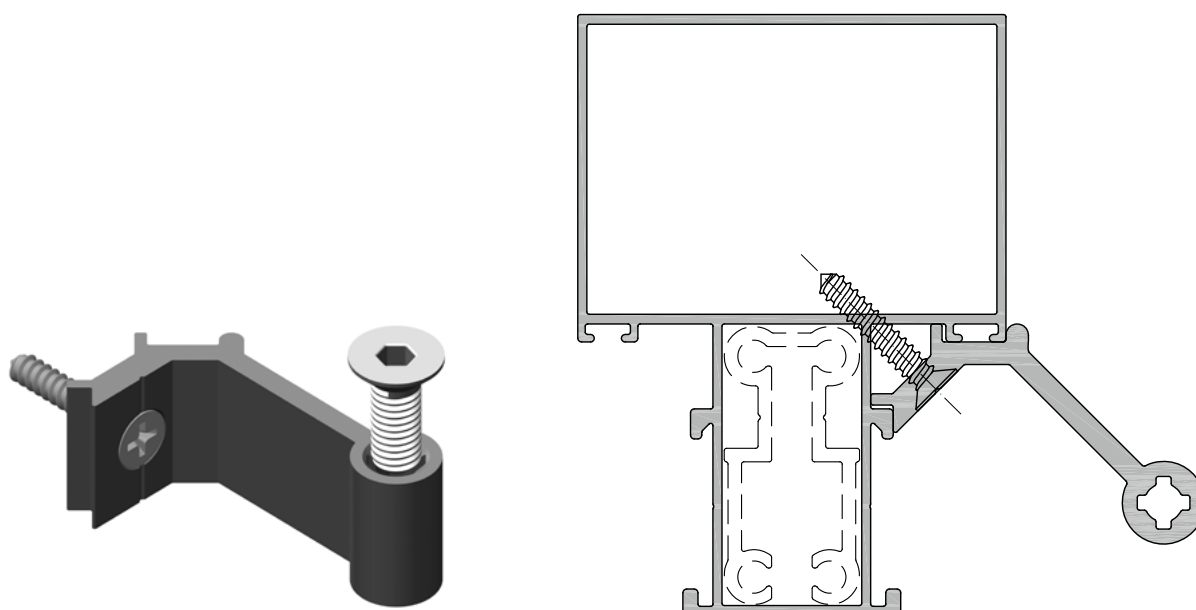


Рис. 16.20