

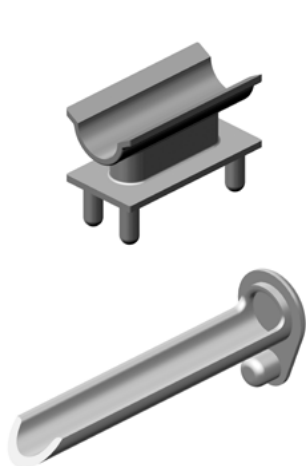


Рис. 16.26

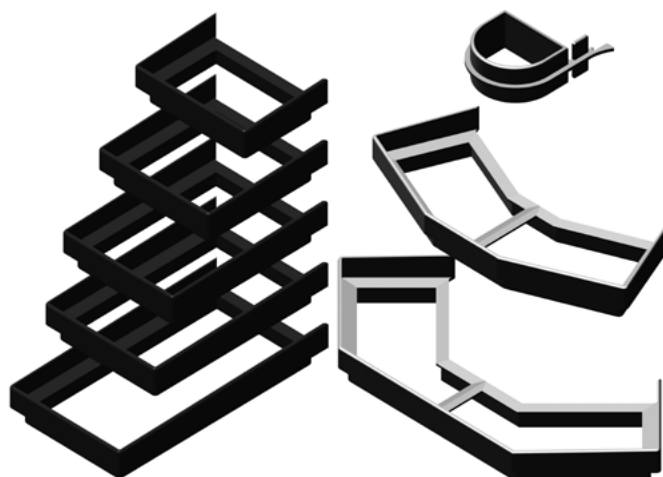


Рис. 16.27

В системе для организации монтажных узлов крепления к плитам перекрытия предлагаются несколько вариантов стальных кронштейнов:

- пластина АУРС.100.1901 предназначен для установки блоков каркаса витража в проем (рис. 16.28);

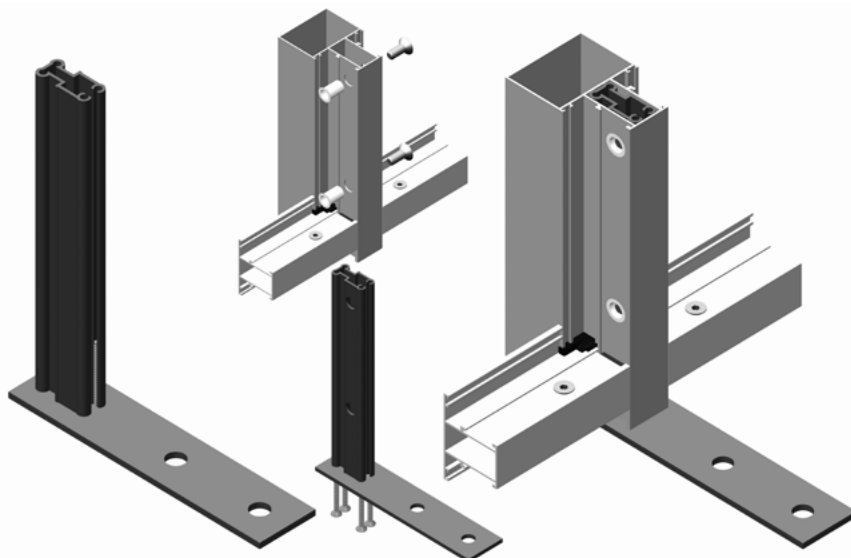


Рис. 16.28

- кронштейн АУРС.100.1750 позволяет установить блоки каркаса витража с минимальным откосом (5...10 мм) от плит перекрытия, диапазон регулировки по откосу — 5...120 мм. Место крепления стойки к кронштейну вынесено из зоны плиты перекрытия, что совместно с применением кондуктора обеспечивает удобство сверления отверстий под крепежные элементы на монтаже. Кронштейн универсален, используется для крепления к межэтажным, к верхней и нижней плитам перекрытия (рис. 16.29);

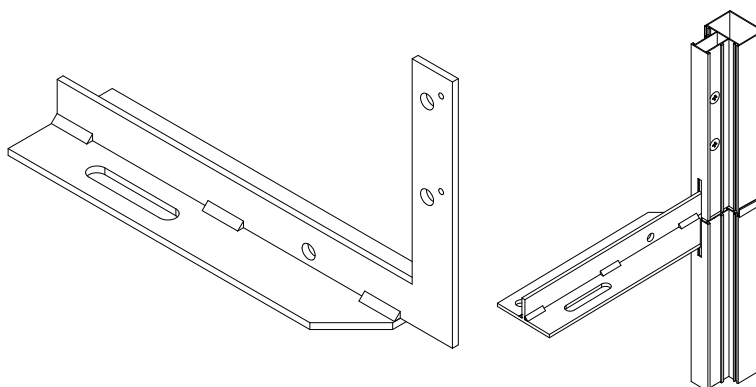


Рис. 16.29