


Схема установки заглушек влагоотвода АУРС.100.1813 и АУРС.100.1814

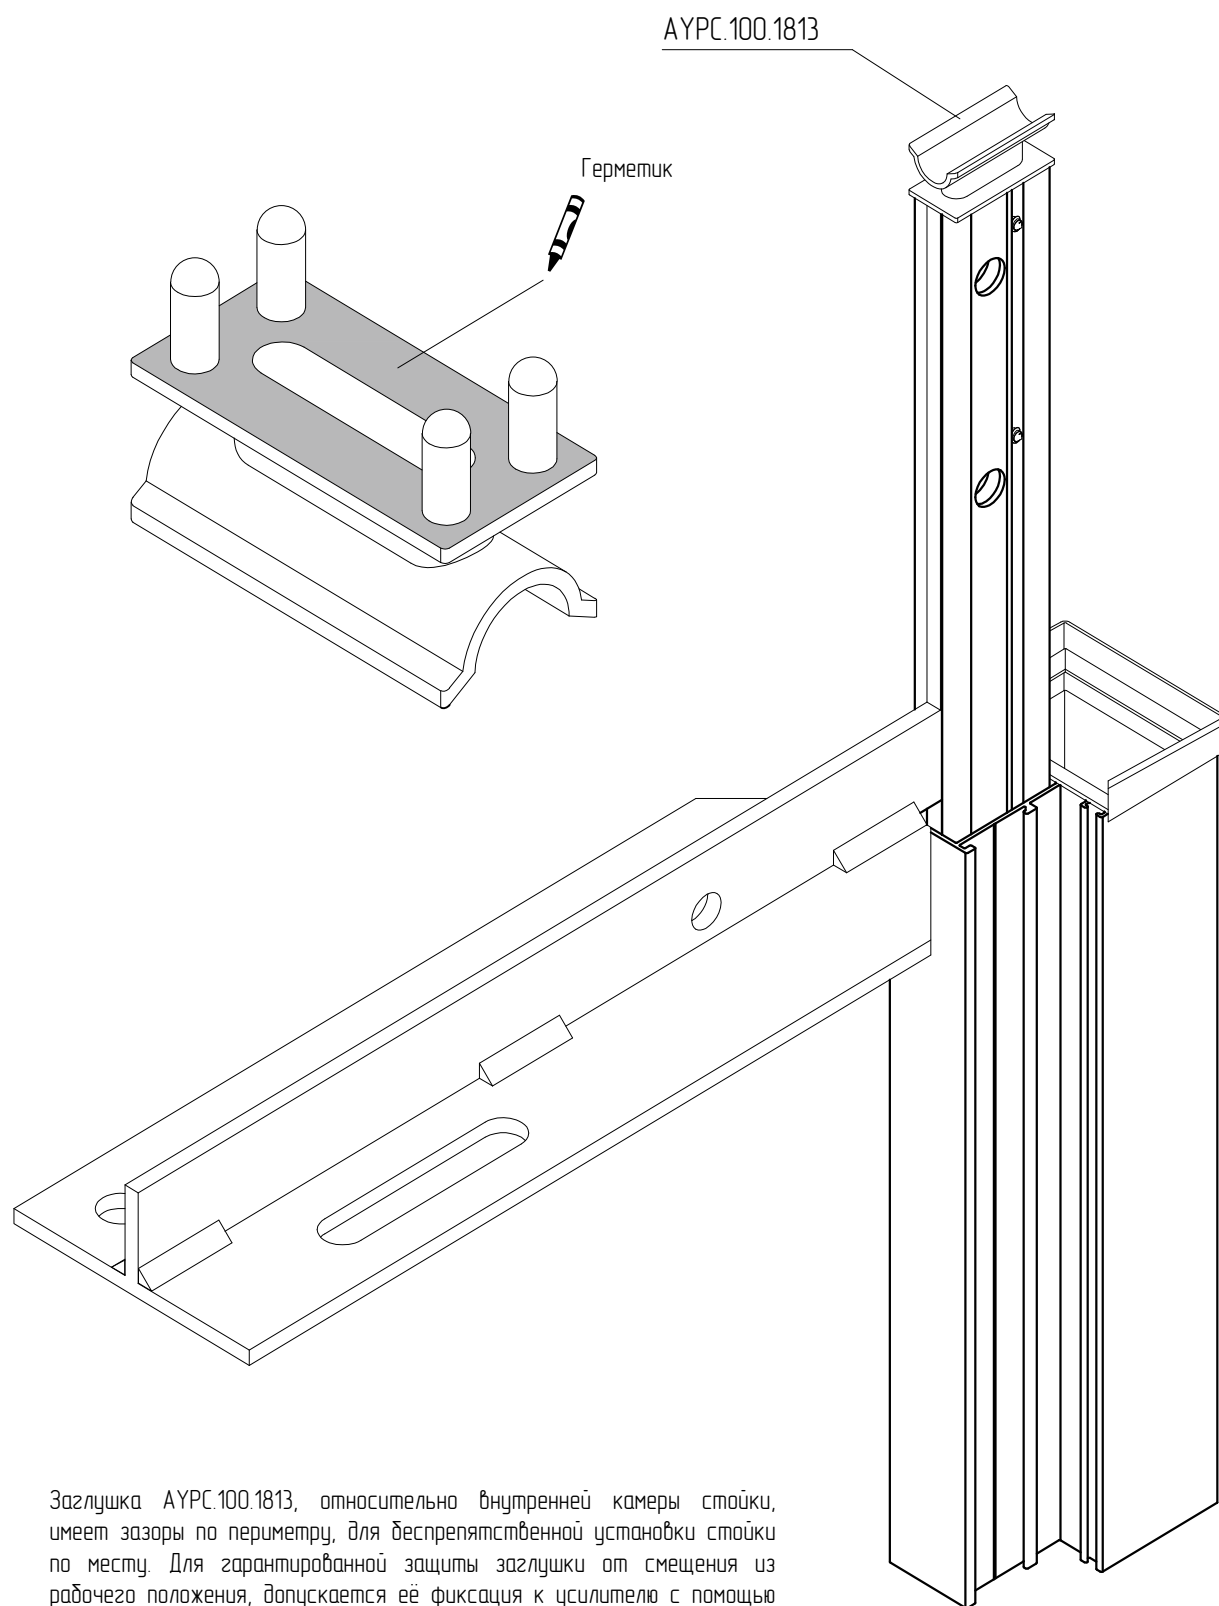

Заглушка АУРС.100.1813, относительно внутренней камеры стойки, имеет зазоры по периметру, для беспрепятственной установки стойки по месту. Для гарантированной защиты заглушки от смещения из рабочего положения, допускается её фиксация к усилителю с помощью герметика.