



Рис. 25.3

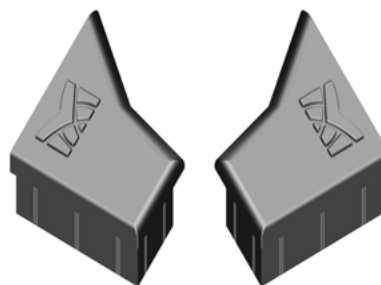


Рис. 25.4

Отличительной особенностью сборки усиленных створок является резка профилей под углом 45° (рис. 25.5), что позволяет сэкономить на выпуске специального многофункционального штампа. Ограничитель устанавливается в каждом из углов створки, состоит из стальной закладной и полиамидного запорного элемента, что в разы увеличивает надежность фиксации створок по месту.

Наличие в профилях камеры под установку стяжного уголка позволяет осуществить надежное крепление стандартных роликов к нижнему горизонтальному профилю створок самонарезающим винтом $3,9 \times 16$ DIN 7981 (рис. 25.6).

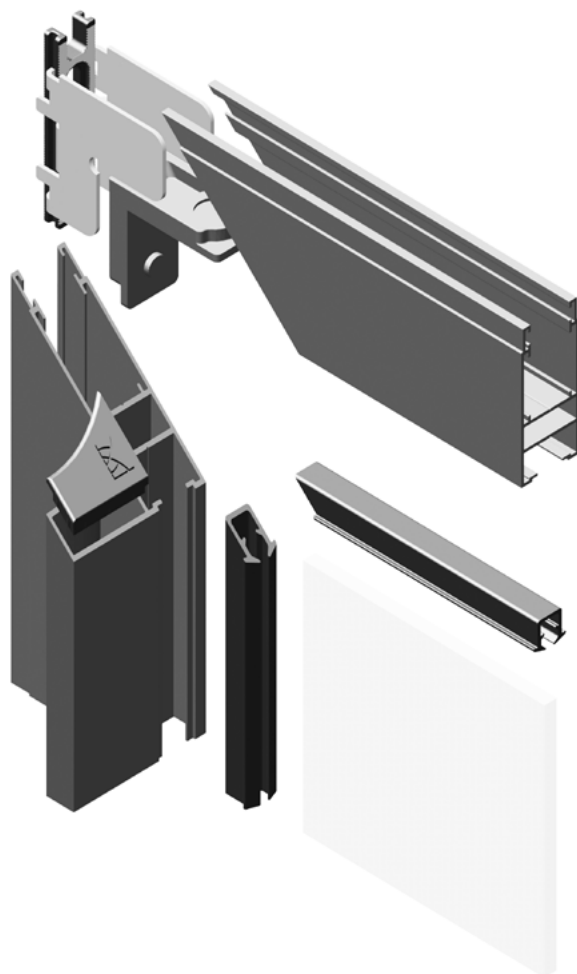


Рис. 25.5

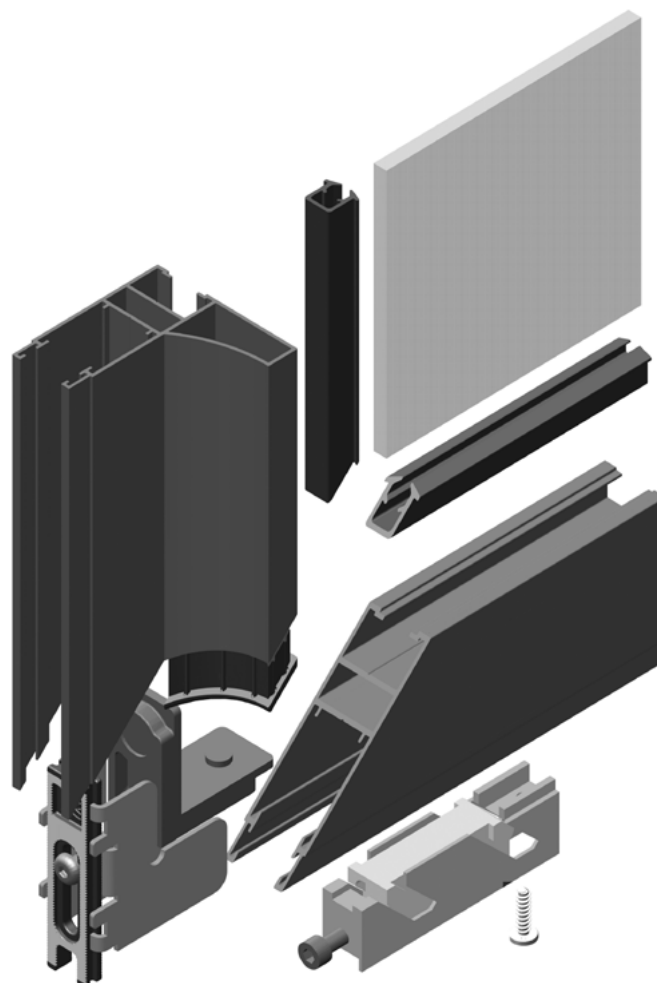


Рис. 25.6