


Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС. F50.2921

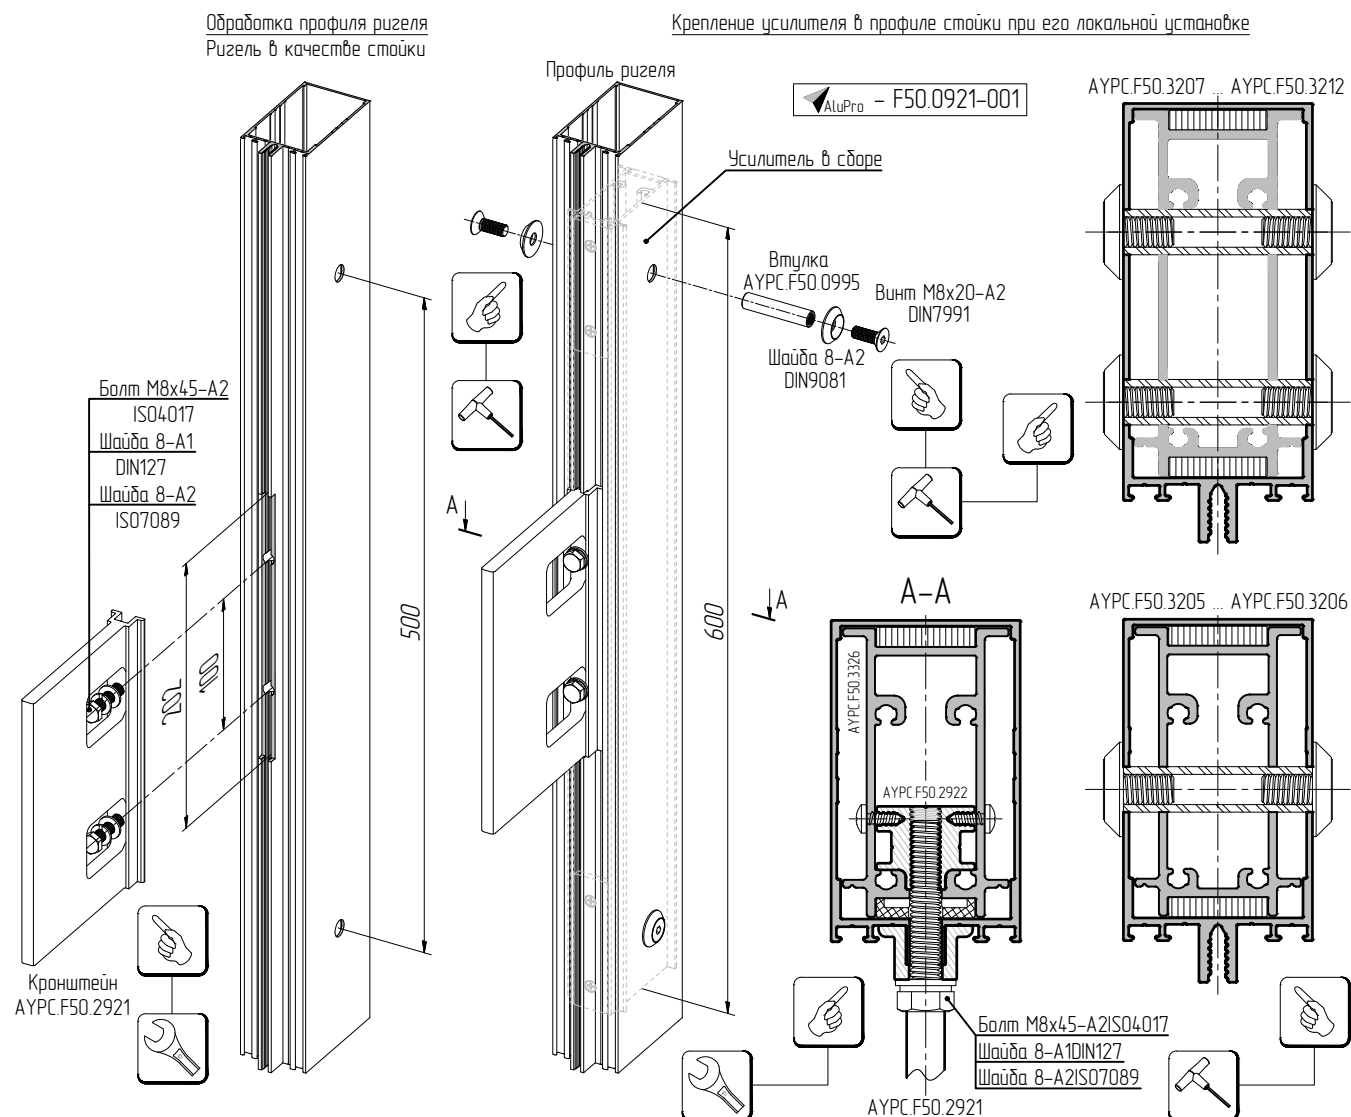

Профиль ригеля	Профиль усилителя	Обработка		
		Размер А, мм	Размер Б, мм	Размер В, мм
АУРС. F50.3205	АУРС. F50.3325	31	–	16.7
АУРС. F50.3206	АУРС. F50.3326	40	–	25.7
АУРС. F50.3207	АУРС. F50.3327	26	45	11.7
АУРС. F50.3208	АУРС. F50.3328	26	65	11.7
АУРС. F50.3209	АУРС. F50.3329	26	85	11.7
АУРС. F50.3210	АУРС. F50.3330	26	100	11.7
АУРС. F50.3211	АУРС. F50.3331	26	115	11.7
АУРС. F50.3212	АУРС. F50.3332	26	130	11.7

11"

Б

А

5

200

100

51

202

Ø12

Ø12

Ø8.5
2 отв.

* Размер для справок