


Пример расчета однополюсной двери открыванием наружу



Заполнение 50 мм	1...
A=L2-152; B=H2-152	1
C= L2; D=H2-2	1
Заполнение 6 мм	
61xH1+2	2
61xL2+10	1

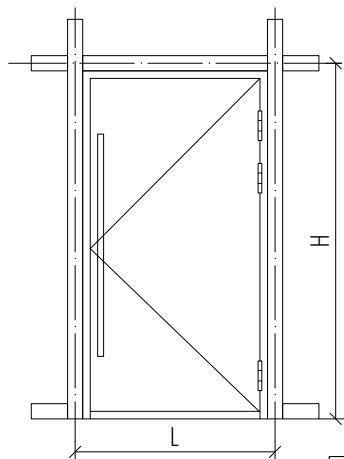

Согласовать с производителем светопрозрачного заполнения допуски на изготовление структурных стеклопакетов, стекла, а также необходимые зазоры между сопрягаемыми поверхностями остекления

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W72.9908		4
AYPC.C48.0909		2
100x50x1(3)		4 (4)
AYPC.W62.0937		12
5x10DIN6325D		24
AYPC.W62.0957		6
AYPC.W72.9904K		1
AYPC.W72.9906K		1
* AYPC.SL160.0928		5
* 4,8x16-A2ISO14585		5
** 4,8x60-A2ISO14586		(2x(H-12) + (L-24))/450
4,2x16-A2ISO14585		4
3,5x6,5-A2ISO14585		(L2/300)
3,9x13-A2ISO14585		(2H1+(L1-118))/400
3,9x38-A2ISO14585		L6/250
3,9x22-A2ISO14586		L4/250
3,9x16-A2ISO14586		8



04.02; *06.02;
**04.02

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.W72.0145			L1=L-24	1
			H1=H-12	1
			H1=H-12	1
AYPC.W72.0257			L2=L1-128	2
			H2=H1-81	2
AYPC.W62.0844			L2+10	1
			H1+2	2
AYPC.W72.0801			L3=L1-156	1
AYPC.W62.0846			L2=L1-128	1
AYPC.C48.0618			L2-76	1
AYPC.C48.0607			L5=L2-134	2
			H3=H2-178	2
AYPC.W72.9907			L6=L-58	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
FRK13		L2	1
FRK38		L1+H1x2-51	1
FRK198		H2x2	1
FRK211		2xH2+3xL2	1
FRK223		L1+H1x2	1
FRK194		(A+B)x2	1
FRK212			1
FRK212-01			1
FRK213			2
FRK232			1
FRK233-01			1
V2100-6,4x6		(L2+10)x2+H1x4	1
V2100-8x8		(L2+H2)x2-72	1
PB048.0750-FR		L2-20	1
AYPC.W72.0911		(A+B)x2-400	1
FRK240		L6x2	1