
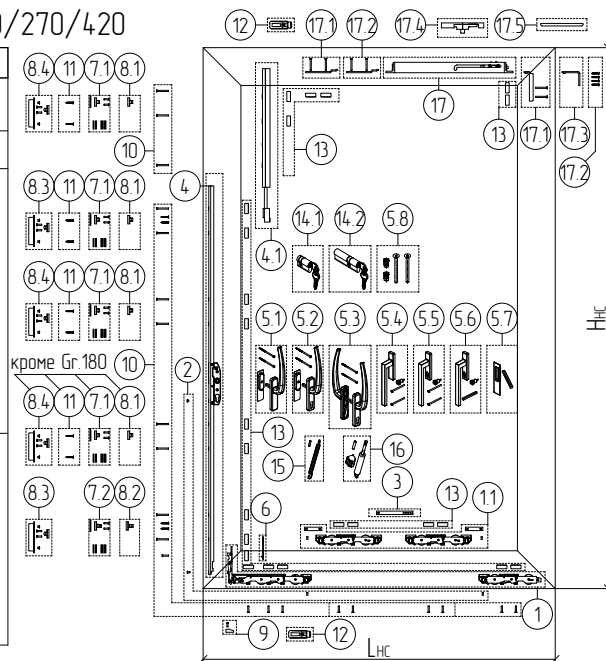


Пример расчета фурнитуры HS200/270/420

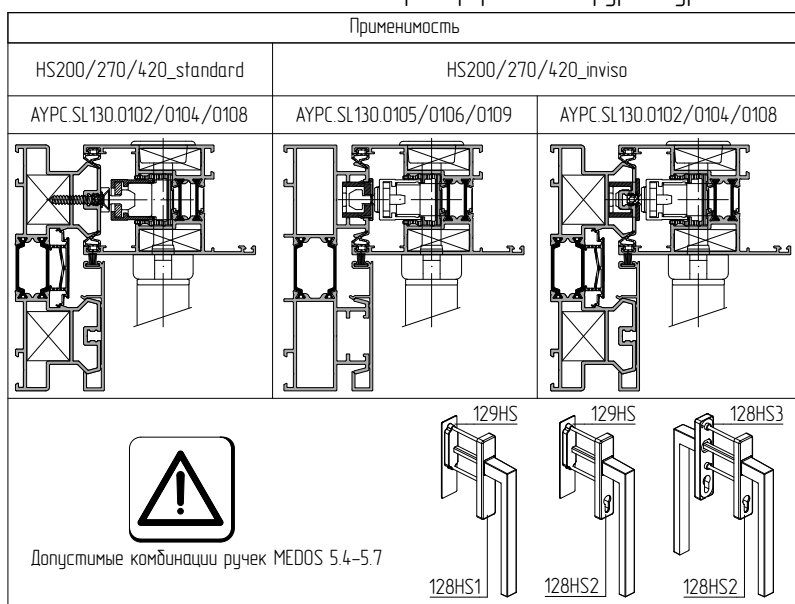

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание		
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул									
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов	193720		485241			1				
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов дополнительный	-		-		485242	1.1	271 – 420 кз			
1	2	2	4	2	4								ЛHC > 2400 или (≥1) SL130.0301			
1	2	2	4	2	4											
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления	189490						2			
1	2	2	4	2	4	< 200 кз	Штанга соединительная 150S+		184578			3	610 <ЛHC< 1410			
							Штанга соединительная 200S+		184581				1411 <ЛHC< 1910			
							Штанга соединительная 250S+		184584				1911 <ЛHC< 2400			
1	2	2	4	2	4	< 270 кз	Штанга соединительная 150S+		184578			3	670 <ЛHC< 1470			
							Штанга соединительная 200S+		184581				1471 <ЛHC< 1970			
							Штанга соединительная 250S+		184584				1971 <ЛHC< 2400			
2	4	4	8	4	8	< 270 кз	Штанга соединительная 150S+		184578			3	2401 <ЛHC< 2543			
							Штанга соединительная 200S+		184581				2544 <ЛHC< 3250			
1	2	2	4	2	4	271...420 кз	Штанга соединительная 150S+		184578			3	1215 <ЛHC< 2015			
							Штанга соединительная 200S+		184581				2016 <ЛHC< 2400			
2	4	4	8	4	8	271...420 кз	Штанга соединительная 150S+		184578			3	2401 <ЛHC< 3088			
							Штанга соединительная 200S+		184581				3089 <ЛHC< 3250			
1	2	2 standard	2 + 2 standard	1 + 1* см. 09.01.13	2 standard + 2* см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.180		195419	304092	195419	304092	195419	304092	4	1200 <ЛHC< 1901 *195419
							Gr.210		195425	304093	195425	304093	195425	304093		1600 <ЛHC< 2201 *195425
							Gr.240		195431	304094	195431	304094	195431	304094		2202 <ЛHC< 2501 *195425
							Gr.270		195437	304095	195437	304095	195437	304095		2502 <ЛHC< 2800 *195425
1	2	2*	2 + 2*	1	2*	Удлинитель передачи под ручку	209738	302889	209738	302889	209738	302889	4.1	2801 <ЛHC< 3400 *209738		