
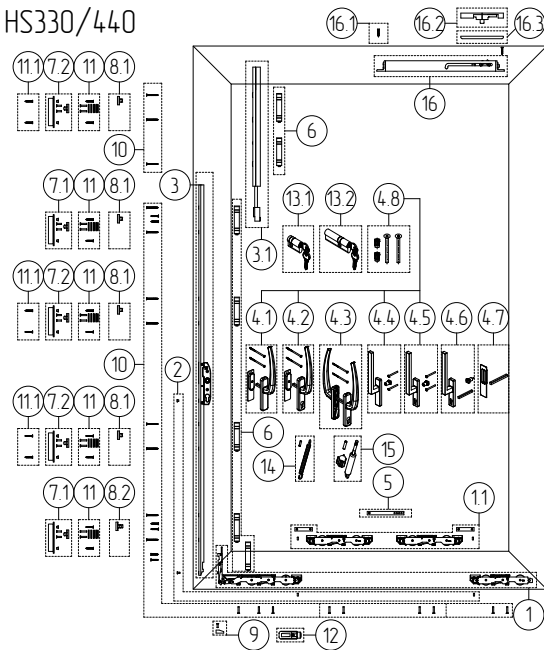


Пример расчета фурнитуры HS330/440

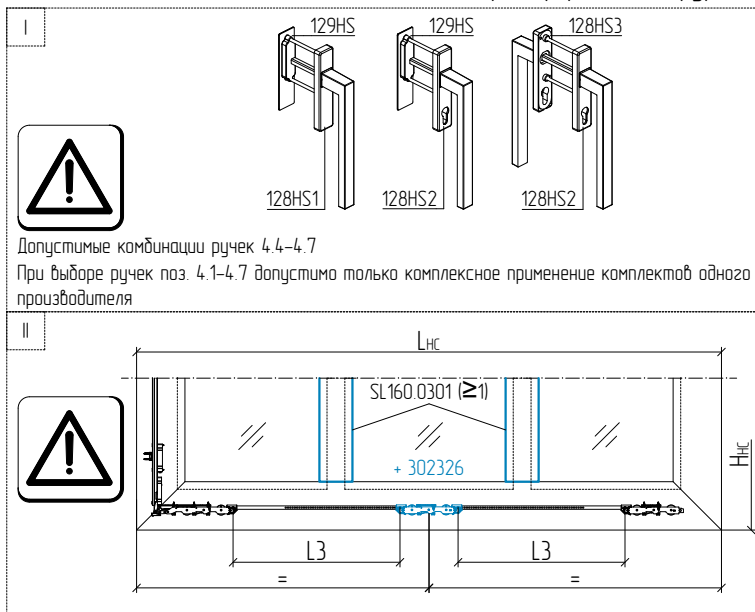

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение									Наименование	Артикул	Поз.	Примечание	
A1, A2, B1, C1	A4, C2	A3, A5, A6, B2, C3	A7, A8, B3, C4	A9, A10	D1, D2	D3, D4	D5, D6	D7, D8					
1	1	2	2	4	2	3	4	6	Комплект роликов	302311	1		
1	1	2	2	4	2	3	4	6	Комплект роликов дополнительный	302326	1.1	331 – 440 кг	
1	1	2	2	4	2	3	4	6				ЛНС > 2500 или (II) SL160.0301	
1	1	2	2	4	2	3	4	6	Комплект крепления	188636	2		
1	1	2	2	4	2	3	4	6				331 – 440 кг	
1	1	2	2	4	2	3	4	6				ЛНС > 2500 или (II) SL160.0301	
1	1	2	–	2	2	3	2	4	Передача под ручку	Gr.180	184307	3	1200 < ННС < 1885
										Gr.210	184313		1886 < ННС < 2185
										Gr.240	184319		2186 < ННС < 2485
										Gr.270	184325		2486 < ННС < 2785
–	–	–	1	1	–	–	1	1	Передача под ручку	Gr.180	304092	3	1200 < ННС < 1885
										Gr.210	304093		1886 < ННС < 2185
										Gr.240	304094		2186 < ННС < 2485
										Gr.270	304095		2486 < ННС < 2785
–	–	–	1	1	–	–	1	1	Передача под ручку	Gr.180	195419	3.1	1200 < ННС < 1885
										Gr.210	195425		1886 < ННС < 3385
1	1	2	–	2	1	2	–	2	Удлинитель передачи под ручку	209738	3.1	2786 < ННС < 3385	
–	–	–	1	1	–	–	1	1		302889			