

Смена выбранной фурнитуры

Конфигурацию отдельных компонентов можно легко изменить, дважды щёлкнув мышью на элементе.

Дополнительная фурнитура / Обработки

В качестве альтернативы методу, представленному выше, вы можете вручную добавить дополнительные элементы и обработки внизу окна [Фурнитура](#).

Этот метод полезен, например, если дополнительная фурнитура не отображается в основных комплектах или она не должна отображаться в предложении.

Создайте новую запись, кликнув правой клавишей мыши и выбрав в контекстном меню [Новая запись](#), либо используя кнопку [Новый](#). В появившемся окне вы можете выбрать элементы и установить параметры отображения для расчёта и предложения.


Дополнительные обработки тоже можно назначить, нажав на кнопку [Добавить](#) и выбрав необходимую группу, сторону и раму.

Обработка ЧПУ


Несистемные обработки

Вы можете создавать несистемные обработки в базе данных ЧПУ и объединять их в несистемную группу ЧПУ обработок.

Рассмотрим создание отдельных несистемных обработок на примере обрамления уголка вокруг оконного элемента.

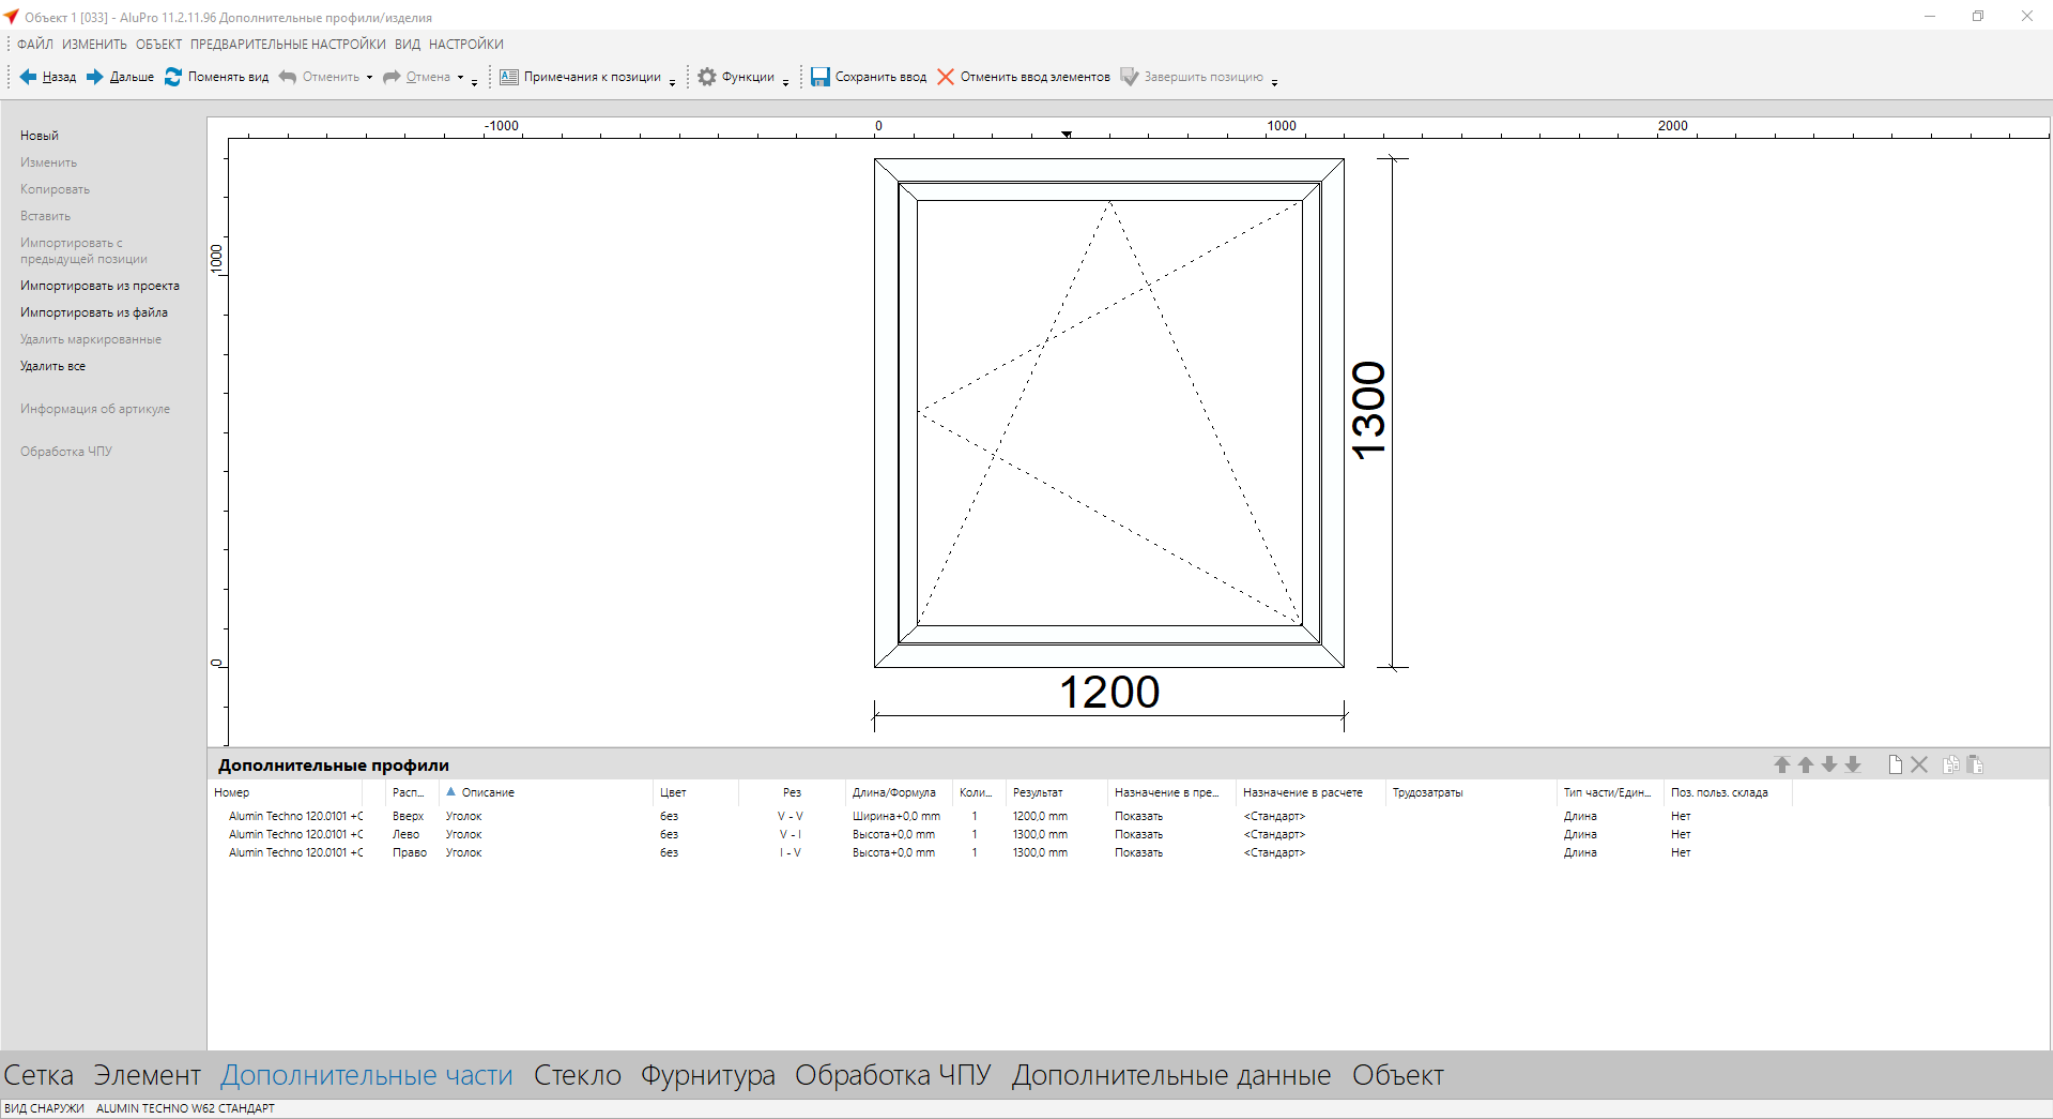

Создав позицию и перейдя в окно [Дополнительные части](#), добавим к позиции уголок слева, справа и сверху.

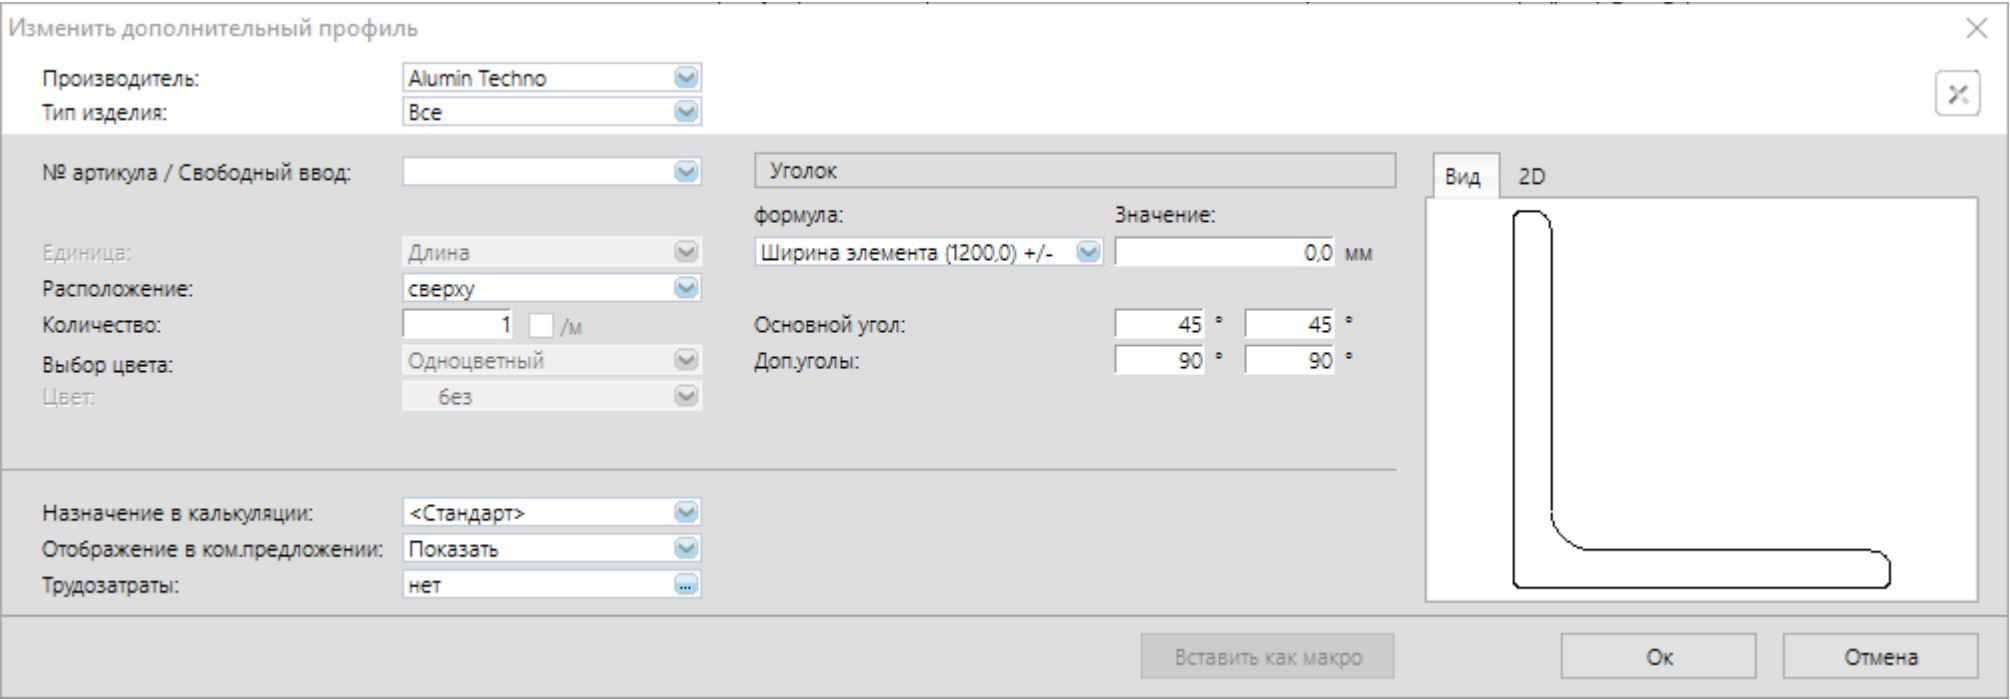

Для этих профилей можно добавить обработки, кликнув на профиле правой клавишей мыши и из контекстного меню выбрать [Обработка ЧПУ](#).