


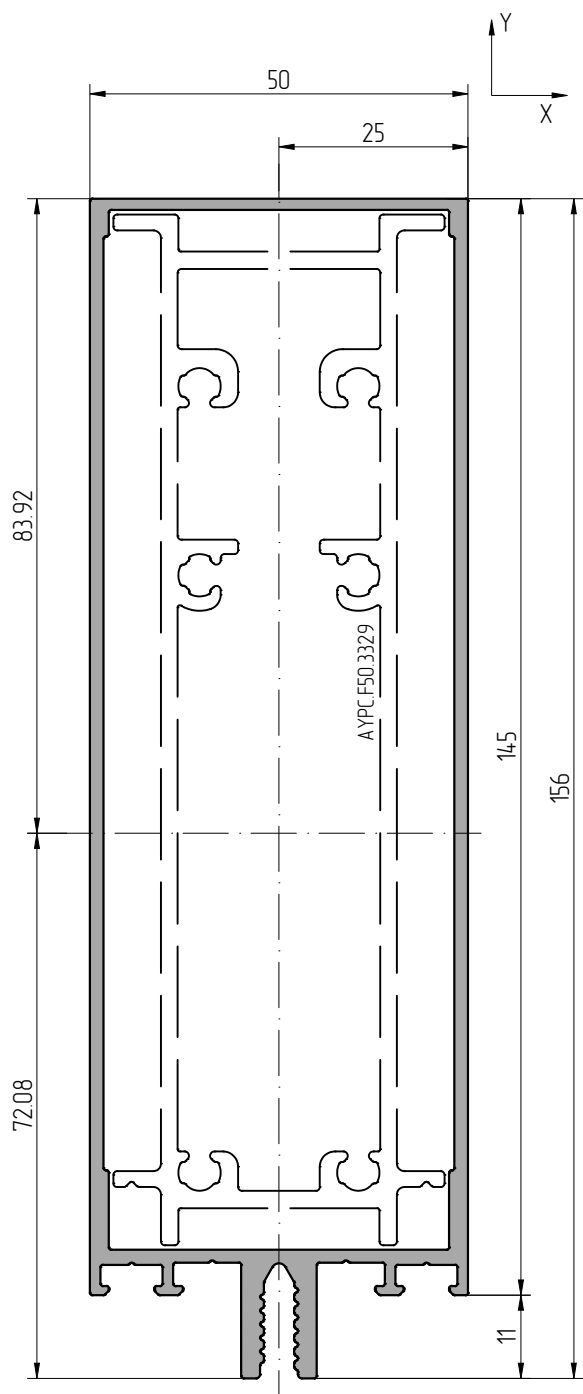


Масштаб 1:1

Профиль ригеля 145 мм

АУРС.F50.3209	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2.163 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=222.33 \text{ см}^4$	$J_y=34.62 \text{ см}^4$
486.4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8.011 см ²	Площадь сечения	$W_x=26.49 \text{ см}^3$	$W_y=13.85 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5.27 \text{ см}$	$i_y=2.08 \text{ см}$

профиль ригеля АУРС.F50.3209			
АУРС.F50.0921-01		АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07
без заглушки	—	АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07

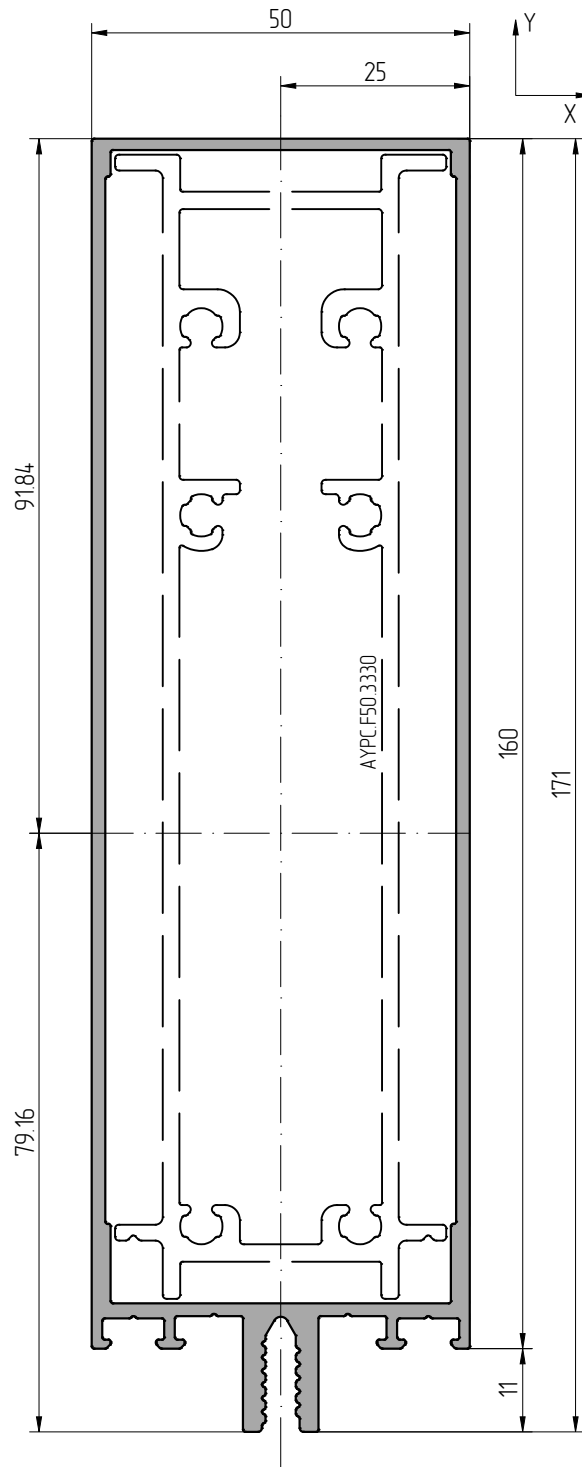

Масштаб 1:1

Профиль ригеля 160 мм

АУРС.F50.3210	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2.309 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=283.50 \text{ см}^4$	$J_y=37.75 \text{ см}^4$
516.4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8.551 см ²	Площадь сечения	$W_x=30.87 \text{ см}^3$	$W_y=15.10 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5.76 \text{ см}$	$i_y=2.10 \text{ см}$

профиль ригеля АУРС.F50.3210			
АУРС.F50.0921-01		АУРС.F50.9950-10	АУРС.F50.9951-10
без заглушки	—	АУРС.F50.9950-10	АУРС.F50.9951-10