


Новое решение запущено на базе существующей оконной системы ALT W72 W. Отличия состоят в исполнении профилей оконных створок. Рамы для изготовления оконных конструкций новых систем остаются неизменными. В классических створках для установки фурнитуры используется европаз с размерами 15/20 мм. В новых створках фурнитурный паз используется 12/18-13.

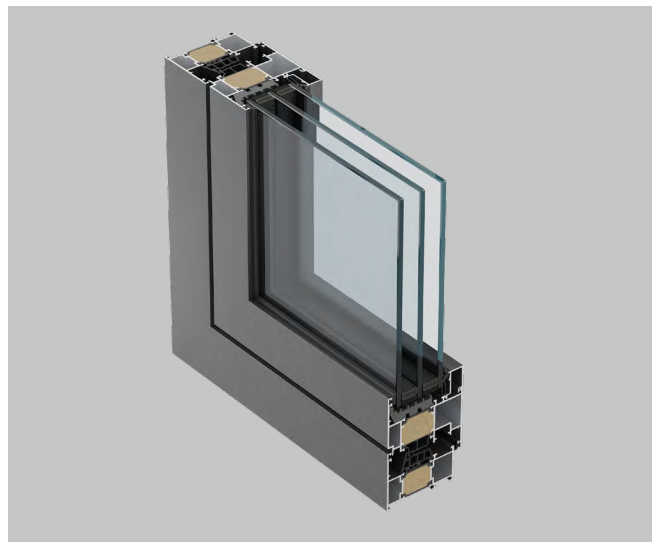

Высокие эксплуатационные показатели делают систему подходящей для большинства зданий различного назначения. Высокая технологичность обработки и сборки всех решений делает работу с ней максимально удобной и быстрой для любого переработчика. Также система способна удовлетворить любого архитектора и заказчика наличием различных вариантов по дизайну профилей и применяемой фурнитуре.

Система ALT W72 PVC имеет базовую глубину 72 мм для рамы и 80 мм для створки. Несущие профили системы разделены на три типоразмера по ширине коробки. Это позволяет рационально использовать материалы при проектировании конструкций различных размеров и разбивки — от малых окон до больших витражей, а на легких и тяжелых заполнениях использовать различные по ширине профили.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W72 PVC может быть использовано заполнение толщиной от 14 до 58 мм. Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Оконные блоки имеют два контура уплотнения. Возможна установка 3-го наружного притворного контура уплотнения, что обеспечивает увеличение показателей по звукоизоляции окон.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые окна;
- двухстворчатые окна;
- окна, встроенные в проём;
- окна в рамном или ленточном витраже;
- окна в стоечно-ригельном фасаде.

Двухстворчатые окна могут быть реализованы:

- с применением профиля импоста;
- с применением профиль штапика (на пассивную створку).

В окнах реализованы различные виды открывания створки, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным:

- поворотное открывание створки;
- откидное открывание створки;
- поворотно-откидное открывание створки.

Способы открывания створок могут быть:

- ручное открывание створки;
- автоматический привод створки.