

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ПОРТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ALT SL130

ALUTECH

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационные пиктограммы и обозначения.	.01.01
Используемые материалы	.01.02
Описание системы.	.02
Данные для заказа.	.03
Профили алюминиевые	.03.01
Длинномеры	.03.02
Уплотнители	.03.03
Штучные изделия алюминиевые.	.03.04
Штучные изделия не алюминиевые	.03.05
Метизы	.03.06
Фурнитура	.03.07
Оборудование.	.03.08
Химическая продукция	.03.09
Основные профили системы (1:1). Характеристики профилей	.04
Таблица остекления	.05
Сечения и узловые решения	.06
Типовые конструкции. Расчет типовых конструкций	.07
Обработка и сборка	.08
Фурнитура. Подбор фурнитуры.	.09


Информационные пиктограммы и обозначения



Внимание




Техническая информация




Возможна замена




Смотри страницу





Повернуть




Вид повернут



Вид повернут

Выполнить
указанную операциюПневматический
пресс


Кондуктор





Снять стружкой




Структурный герметик




Силиконовый герметик

2-компонентный
PUR-клей


Клей для EPDM




Пошагово

Вес дверной
створки


Выдержать время







Выдержать 15 мин.




Выдержать 30 мин.



Выдержать 45 мин.




Измерить




Измерить




Очистить поверхность




Нанести клей




Нанести герметик




Применить шпатель




Разметить




Отрезать




Отрезать




Отрезать




Надавить на





Ударить по




Соединить




Разъединить

Использовать
ключ


Обжечь




Оправка




Штифтовать



Плоскостность




Закрутить




Сверлить



Зенковать




Фрезеровать




Фрезеровать



Удалить




Применить лопатку

Ролик для установки
уплотнителя

Описание работы с каталогом

Вид соединения		Артикул		Количество в упаковке – 140 шт
Наружная чашка		 АУРС.SL130.0952	14	Промежуточная чашка
				
		 АУРС.W50.0929-01	80	
Внутренняя чашка		5x10 DIN6325D	100	Соединение реализуемо
Угловое соединение под 45°		 * АУРС.SL130.0943, АУРС.SL130.0944, АУРС.SL130.0945	4 4 4	Соединение не реализуемо
				
				
				
Импостовое соединение под 90°				
				
				
Угловое соединение под 90°				
				
				
Горизонтальное удлинение		 АУРС.SL130.0953	2	
Соединение				


Наружная чашка



Внутренняя чашка



Промежуточная чашка





Алюминиевые профили

Профили изготавливаются из сплава AlMgSi 6060 по ГОСТ 22233-2001, состояние материала Т66. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности.

Полиамидные термомосты

В комбинированных профилях используются изолирующие термомосты из стеклонанополненного полиамида от ведущих немецких производителей. Отличные прочностные характеристики комбинированных профилей обеспечиваются современной технологией соединения разнородных материалов.

Уплотнители

Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для уплотнения заполнения, средней части конструкции, обеспечения отвода конденсата и уплотнения соединений створка/створка и створка/рама. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления

Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Стальные направляющие шины

Опорные шины в конструкциях воспринимают нагрузку от веса створок, а также подвержены влиянию атмосферных воздействий, поэтому изготавливаются из нержавеющей стали согласно DIN EN 10305 часть 3/5, DIN EN 10162 и EN 10021 для холоднокатаных профилей, произведенных из стали.

Порошковое покрытие

Защита поверхности профилей от коррозии обеспечивается как в ходе предварительной подготовки, включающей не менее трех стадий (обезжиривание, травление, бесхромовая пассивация), так и при помощи защитно-декоративного полиэфирного покрытия в соответствии с ГОСТ 9.410-88. Покрытие: не ниже IV класса по ГОСТ 22233-2018 с толщиной не менее 60 мкм; адгезия — не более 1 балла по ГОСТ 15140-78.

В настоящее время предлагается стандартная подготовка поверхности в соответствии со стандартом Qualicoat и усиленная, соответствует стандарту Qualicoat Seaside — для профилей, эксплуатируемых в прибрежной зоне.

Анодирование

Анодирование профилей производится в соответствии с ГОСТ 9.301-86 и Qualanod, толщина покрытия до 25 мкм. Контроль качества анодного покрытия производится в соответствии с ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 22233-2018 и Qualanod.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

01

02

03

04

05

06

07

08

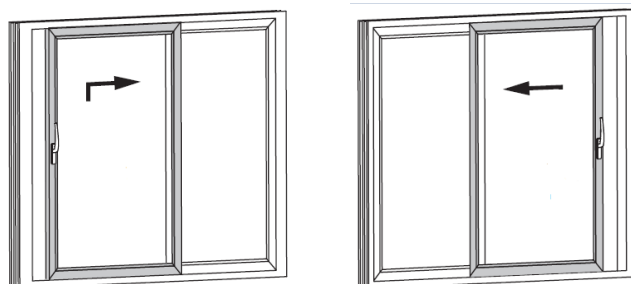
09

Система ALT SL130 является современным эксклюзивным решением, предназначенным для использования как в частном коттеджном домостроении, так и в зданиях общественного назначения в качестве выходов на террасы кафе и ресторанов или балконы — в отелях. В открытом положении крупноформатные створки высвобождают широкий проход в любой части конструкции и при этом практически не занимают полезное пространство помещения.




Вариативность схем открывания в системе достигается благодаря возможности выбора нужного рамного профиля и соответствующего комплекта притворных элементов.


В зависимости от региона и цели использования, а также предпочтений клиента, система ALT SL130 позволяет выбрать вариант открывания створок — подъемно-раздвижной или раздвижной. Первый вариант подходит для установки в жилых домах и помещениях, используемых круглогодично, где особенно важно отсутствие продуваний и отличные показатели по воздухо- и водопроницаемости конструкций. Второй вариант — раздвижные конструкции — отличается удобством и простотой эксплуатации. Этот вариант подойдет для помещений без повышенных требований, предъявляемых к конструкциям. Более того, независимо от выбранного варианта открывания, фурнитура известных европейских поставщиков обеспечит плавную работу створок, а также надежность и длительный срок службы конструкции.



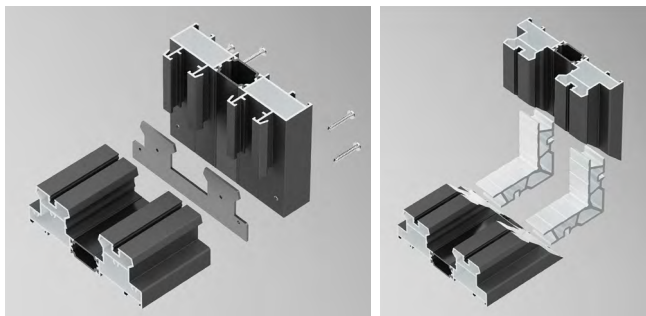Учитывая разнообразие реализуемых объектов и региональные предпочтения клиентов в системе ALT SL130 реализована возможность нескольких вариантов сборки — запил рамных профилей под углом 90° или 45°. Первый вариант обеспечит простоту сборки и установки крупногабаритных конструкций на многоэтажных объектах. Второй вариант — гарантирует преимущества сборки конструкций «в цеху».



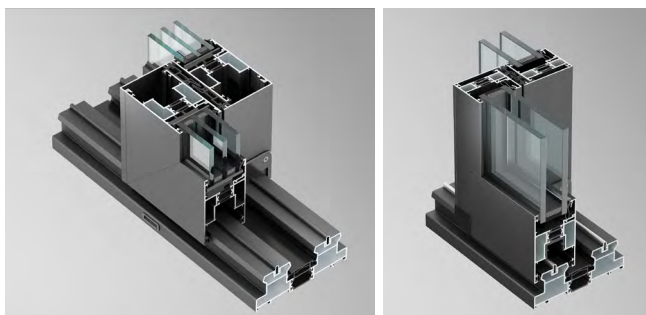Система ALT SL130 доступна как в классическом исполнении со стандартными створками, так и в исполнениях SlimLine либо Ultra SlimLine — узкая видимая линия притвора створок. Современные решения благодаря разработке дополнительных артикулов профилей створок обеспечивают увеличение светопрозрачной зоны конструкции при сохранении высоких инерционных характеристик.



Регулируемое шульповое соединение створок по длине конструкции — это уникальная разработка, применяемая в ALT SL130. Благодаря ей финальную регулировку, необходимую для компенсации погрешностей, возникших при изготовлении створок, можно проводить уже на объекте. Данное решение особенно актуально для широких конструкций или конструкций с большим количеством створок.



Используемые в основных профилях системы полиамидные термомосты шириной до 32 мм обеспечивают хорошие показатели энергоэффективности готовых конструкций.

Система ALT SL130 спроектирована под установку энергоэффективных одно- и двухкамерных стеклопакетов, а максимальная толщина заполнения достигает 42 мм. Независимо от выбранной схемы открывания, установка стеклопакетов всегда производится со стороны помещения.

Превосходная устойчивость подъемно-раздвижных конструкций ALT SL130 к погодным воздействиям достигается при помощи комбинации притворных уплотнителей и соединительных уголков, которые вместе образуют два замкнутых контура уплотнения по периметру створок, а также полному набору притворных элементов, входящих в состав комплектов торцевых притворов.

Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Конструкции ALT SL130 по типу открывания делятся на одно-, двух- и трехдорожечные. В зависимости от типа открывания количество створок может достигать шести штук.

Максимальная высота и ширина створок зависят от ветровых нагрузок в регионе установки, этажности зданий и назначения конструкции, но ограничиваются 3,4 метра по высоте и 3,2 метра по ширине в подъемно-раздвижном исполнении и 2,7 метра по высоте и 2,4 метра по ширине в раздвижном исполнении.

Также учитывая конструктивные особенности системы минимальная ширина створок составляет 610 мм в подъемно-раздвижном и 600 мм — в раздвижном исполнении.

Максимальная масса створки в зависимости от выбранного типа открывания составляет 420 кг в подъемно-раздвижном исполнении и 270 кг в раздвижном исполнении.

Для повышения уровня устойчивости ко взлому конструкций ALT SL130 применяются специальные комплекты фурнитуры с дополнительными точками запирания.

По выбору клиентов для заказа доступны несколько вариантов дизайна фурнитурных ручек.

Кроме того, HS ручки доступны в трех вариантах исполнения:

- Односторонняя без отверстия под сердцевину;
- Односторонняя с отверстием под сердцевину;
- Двухсторонняя с отверстием под сердцевину.





PASK ручки можно заказать в четырех вариантах исполнения:




- Односторонняя без накладки под сердцевину;
- Односторонняя с блокировкой ключом;
- Односторонняя с накладкой под сердцевину;
- Двухсторонняя с накладкой под сердцевину.




Для максимального соответствия цвету покрытия конструкций предлагаемые фурнитурные ручки доступны в трех цветовых исполнениях.





ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА






Профили алюминиевые	03.01
Длинномеры	03.02
Уплотнители	03.03
Штучные изделия алюминиевые	03.04
Штучные изделия не алюминиевые	03.05
Метизы	03.06
Фурнитура	03.07
Оборудование	03.08
Химическая продукция	03.09

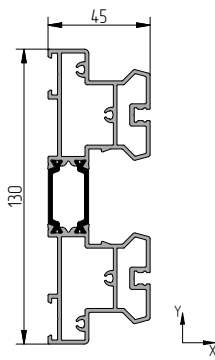
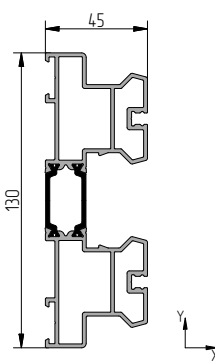
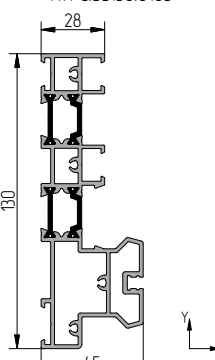
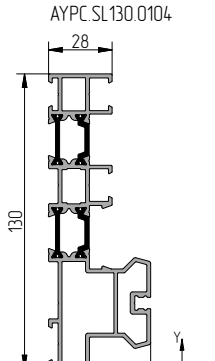
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль рамы AYPC.SL130.0101 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601800 13601821 13601831 136018808	2.716	6.5	560.0	116.9	20.2	18.0	8.9	1	6.5	18.2 18.6 18.6 18.2
Профиль рамы AYPC.SL130.0102 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601900 13601921 13601931 136019808	2.572	6.5	559.3	108.7	20.0	16.7	8.9	1	6.5	17.2 17.6 17.6 17.2
Профиль рамы AYPC.SL130.0103 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600100 13600121 13600131 136001808	2.516	6.5	628.9	107.2	14.7	15.5	5.4	2	13	33.7 34.7 34.7 33.7
Профиль рамы AYPC.SL130.0104 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602200 13602221 13602231 136022808	2.384	6.5	620.9	100.2	14.5	14.6	5.3	2	13	31.9 32.9 32.9 31.9


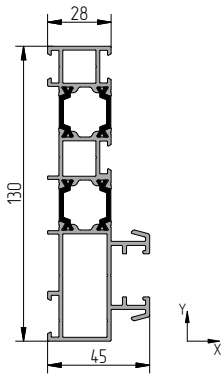
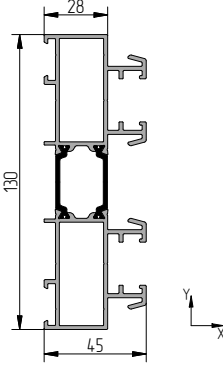
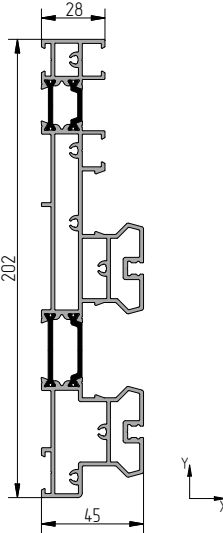
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.	Длина хлыста, м.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль рамы АУРС.SL130.0105 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600200 13600221 13600231 136002808	2.443	6.5	649.4	100.4	11.8	14.7	4.5	2	13	32.7 33.8 33.8 32.7
Профиль рамы АУРС.SL130.0106 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602000 13602021 13602031 136020808	2.443	6.5	703.0	109.5	16.1	16.9	7.0	1	6.5	16.4 16.9 16.9 16.4
Профиль рамы АУРС.SL130.0107 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602300 13602321 13602331 136023808	3.995	6.5	855.0	369.8	24.6	35.1	9.7	1	6.5	26.7 27.4 27.4 26.7





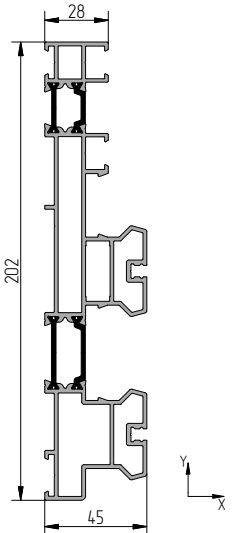
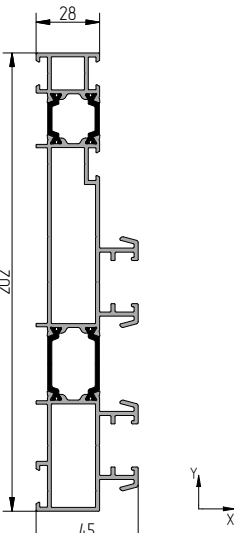
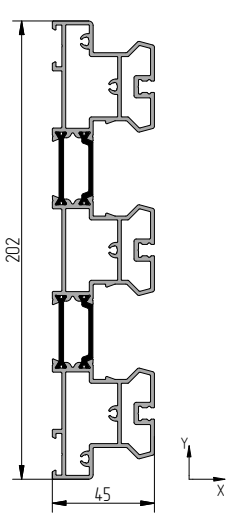
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль рамы AYPC.SL130.0108 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602400 13602421 13602431 136024808	3.747	6.5	855.6	24.3	346.6	9.6	32.9	1	6.5	25.1 25.7 25.7 25.1
Профиль рамы AYPC.SL130.0109 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602500 13602521 13602531 136025808	3.505	6.5	946.8	19.4	338.9	7.9	32.1	1	6.5	23.5 23.9 23.9 23.5
Профиль рамы AYPC.SL130.0110 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604400 13604421 13604431 136044808	4.135	6.5	722	22.3	405.7	0.99	4.0	1	6.5	27.7 28.3 28.3 27.7







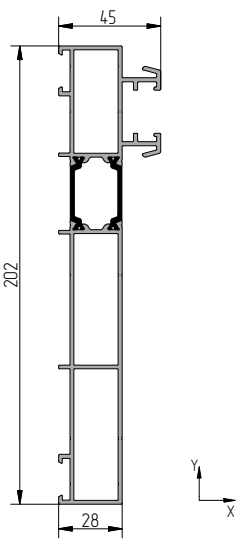
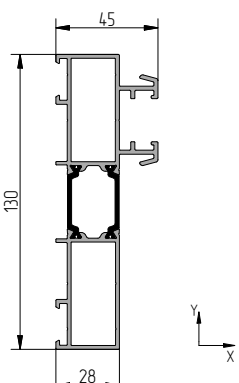
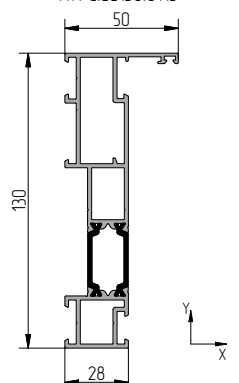

Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль рамы АУРС.SL130.0111 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604500 13604521 13604531 136045808	2.927	6.5	667	314.0	11.4	28.8	4.3	1	6.5	19.6 20.4 20.4 19.6
Профиль рамы АУРС.SL130.0112 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604600 13604621 13604631 136046808	2.141	6.5	512.9	92.4	8.9	12.9	3.5	2	13	28.5 29.3 29.3 28.5
Профиль рамы АУРС.SL130.0113 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605300 13605321 13605331 136053808	2.114	6.5	477.5	102.7	8.1	14.7	2.5	2	13	28.3 29.1 29.1 28.3
Профиль створки АУРС.SL130.0201 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600300 13600321 13600331 136003808	1.822	6.5	615.0	23.6	27.7	7.7	5.9	2	13	24.4 25.2 25.2 24.4








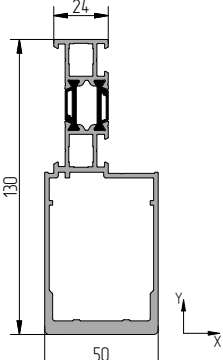
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль створки АУРС.SL130.0202 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600400 13600421 13600431 136004808	1.105	6.5	402.0	12.1	3.7	3.8	1.2	2	13	14.8 15.4 15.4 14.8
Профиль створки АУРС.SL130.0203 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600500 13600521 13600531 136005808	2.016	6.5	524.5	77.5	8.6	13.3	2.6	2	13	27.0 27.7 27.7 27.0
Профиль створки АУРС.SL130.0204 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602600 13602621 13602631 136026808	1.992	6.5	449.7	67.5	8.6	11	2.6	2	13	26.7 27.4 27.4 26.7
Профиль створки АУРС.SL130.0205 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603600 13603621 13603631 136036808	1.932	6.5	451.1	21.2	31.3	6.9	6.4	2	13	25.9 26.7 26.7 25.9
Профиль створки АУРС.SL130.0206 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604300 13604321 13604331 136043808	2.827	6.5	409.0	139.1	20.9	17.3	7.6	2	13	37.9 38.6 38.6 37.9





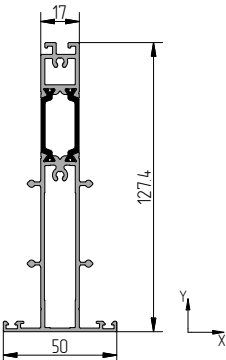

Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль створки АУРС.SL130.0212 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605000 13605021 13605031 136050808	1935	6.5	338.1	63.4	6.3	7.8	4.1	2	13	25.9 26.7 26.7 25.9
Профиль импоста АУРС.SL130.0301 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602700 13602721 13602731 136027808	1275	6.5	406.7	14.6	8.4	4.3	2.4	2	13	17.1 17.7 17.7 17.1
Профиль импоста АУРС.SL130.0302 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605400 13605421 13605431 136054808	1935	6.5	460.4	86.0	5.4	12.4	2.1	2	13	25.9 26.7 26.7 25.9
Профиль адаптера АУРС.SL130.0502 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602800 13602821 13602831 136028808	1805	6.5	393.2	76.6	4.6	11.2	3.0	2	13	24.2 24.8 24.8 24.2




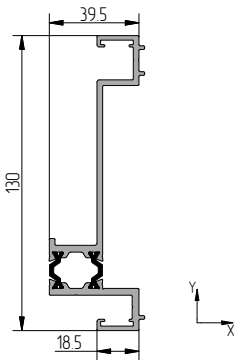


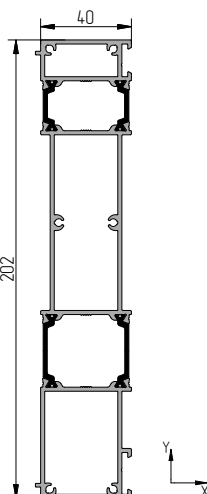
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки друпто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль адаптера AYPC.SL130.0503 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602900 13602921 13602931 136029808	1871	6.5	527.0	89.0	7.6	12.0	3.3	2	13	25.1 25.9 25.9 25.1
Профиль дорборный AYPC.SL130.0507 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604700 13604721 13604731 136047808	2.194	6.5	396.7	11.1	12.6	17.1	5.7	2	13	29.4 30.1 30.1 29.4
Профиль дорборный AYPC.SL130.0508 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604800 13604821 13604831 136048808	2.651	6.5	407.2	119.8	13.3	17.5	6.1	1	65	17.8 18.1 18.1 17.8
Профиль дорборный AYPC.SL130.0509 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13604900 13604921 13604931 136049808	3.379	6.5	551.0	380.3	17.3	36.0	7.9	1	65	22.6 22.9 22.9 22.6

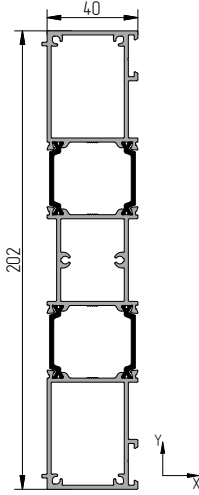



Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль доборный АУРС.SL130.0510 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605900 13605921 13605931 136059808	3.390	6.5	558.8	351.8	17.6	34.8	8.0	1	6.5	22.7 23.5 23.5 22.7
Профиль штапика АУРС.SL130.0601 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603000 13603021 13603031 136030808	0.203	6.5	86.5	-	-	-	-	18	117	24.2 25.4 25.4 24.2
Профиль штапика АУРС.SL130.0602 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600600 13600621 13600631 136006808	0.212	6.5	108.2	-	-	-	-	18	117	25.4 26.9 26.9 25.4
Профиль штапика АУРС.SL130.0603 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13602100 13602121 13602131 136021808	0.241	6.5	136.7	-	-	-	-	18	117	28.8 30.7 30.7 28.8
Профиль штапика АУРС.SL130.0604 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603100 13603121 13603131 136031808	0.28	6.5	142.2	-	-	-	-	18	117	33.2 34.2 34.2 33.2
Профиль штапика АУРС.SL130.0605 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603200 13603221 13603231 136032808	0.286	6.5	163.7	-	-	-	-	18	117	33.9 46.3 46.3 44
Профиль штапика АУРС.SL130.0606 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605700 13605721 13605731 136057808	0.126	6.5	66.5	-	-	-	-	30	195	25.4 26.3 26.3 25.4










Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки друтто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль штапика АУРС.SL130.0607 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605800 13605821 13605831 136058808	0.185	6.5	76.6	-	-	-	-	24	156	29.8 30.6 30.6 29.8
Профиль штапика АУРС.SL130.0608 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605200 13605221 13605231 136052808	0.211	6.5	84.6	-	-	-	-	20	130	28.3 29.1 29.1 28.3
Профиль полки АУРС.SL130.0611 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600700 13600721 13600731 136007808	0.204	6.5	98.8	-	-	-	-	18	117	24.3 25.7 25.7 24.3
Профиль алюминиевый экструдированный АУРС.SL130.0701 	00	13601500	0.730	6.5	160.3	-	-	-	-	4	26	19.3
Профиль усилителя АУРС.SL130.0702 	00	13603400	1.16	6.5	243.4	8.7	1.9	3.6	1.4	4	26	311
Профиль торцевой АУРС.SL130.0801 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603300 13603321 13603331 136033808	0.361	6.5	182.9	-	-	-	-	4	26	9.7 10.2 10.2 9.7
Профиль торцевой АУРС.SL130.0802 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600800 13600821 13600831 136008808	0.325	6.5	164.7	-	-	-	-	8	52	17.4 18.5 18.5 17.4
Профиль порога АУРС.SL130.0803 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13600900 13600921 13600931 136009808	0.653	6.5	318.6	-	-	-	-	8	52	35.0 37.0 37.0 35.0
Профиль откоса АУРС.SL130.0804 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601000 13601021 13601031 136010808	0.418	6.5	207.0	-	-	-	-	8	52	22.4 23.7 23.7 22.4
Профиль порога АУРС.SL130.0805 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601100 13601121 13601131 136011808	0.501	6.5	261.8	-	-	-	-	6	39	20.1 21.4 21.4 20.1









Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль откоса АУРС.SL130.0805-01 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601200 13601221 13601231 136012808	0.457	6.5	258.0	-	-	-	-	8	52	24.5 26.2 26.2 24.5
Профиль крышки АУРС.SL130.0806 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13601300 13601321 13601331 136013808	0.092	6.5	69.9	-	-	-	-	20	130	12.4 13.4 13.4 12.4
Профиль отлива АУРС.SL130.0807 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13603500 13603521 13603531 136035808	0.25	6.5	93.7	-	-	-	-	4	26	6.7 7.0 7.0 6.7
Профиль крышки АУРС.SL130.0818 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	13605500 13605521 13605531 136055808	0.537	6.5	231.7	-	-	-	-	8	52	28.8 29.5 29.5 28.8
Профиль штапика АУРС.SL160.0601 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12607100 12607121 12607131 126071808	0.368	6.5	146.5	-	-	-	-	10	65	23.9 24.6 24.6 23.9
Профиль усилителя АУРС.SL160.0702 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12602000 12602021 12602031 126020808	1.571	6.5	285.8	49.5	15.0	24.8	3.4	2	13	21.0 21.8 21.8 21.0
Профиль усилителя АУРС.SL160.0705  АУРС.SL130.0922 (временно не поставляется)	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12605400 12605421 12605431 126054808	0.994	6.5	188.8	14.0	4.6	10.0	1.6	4	26	26.6 27.2 27.2 26.6
Профиль усилителя АУРС.SL43.0706 	00	10453500	0.94	3.25	145.4	7.4	6.5	4.2	3.4	4	26	25.17






Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.	
Профиль выравнивающий АУРС С48.0614 	00 A00-E6	10402700 104027806	0.097	6.5	55.4	-	-	-	-	8	52.0	5.2 5.2
Профиль угловой обжимной АУРС EF65.0802 	00	11709600	3.027	3.25	358.9	-	-	-	-	2	6.5	19.7
Профиль выравнивающий АУРС F50.0702 	00 RAL9005I30	11207400 112074429	0.14	6.8	76.7	-	-	-	-	24	163.2	23.5 25.0
Профиль угловой обжимной АУРС W50.0703 	00	12402300	2.949	3.25	380.0	-	-	-	-	2	6.5	19.7
Профиль угловой обжимной АУРС W72.0701 	00	10904100	3.673	3.25	391.1	-	-	-	-	2	6.5	24.6
Профиль крышки АУРС 111.0605 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	10503000 10503021 10503069 105030808	0.089	6.2	79.3	-	-	-	-	4	24.8	2.3 2.5 2.5 2.3









Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.	Длина хлыста, м.	Количество в упаковке		Масса упаковки друтого, кг
					шт.	м.	
Профиль установочный АУРС.SL130.1901 	—	13651100	0.161	3.25	1	3.25	0.54
Профиль притвора АУРС.SL130.1902 	—	13651200	0.283	5.50	1	5.50	1.60
Профиль притвора АУРС.SL130.1903 	—	13651300	0.151	5.50	1	5.50	0.85
Профиль крышки АУРС.SL130.1904 	—	13651400	0.091	5.80	1	5.80	0.55
Профиль крышки АУРС.SL130.1905 	—	13651500	0.127	5.80	1	5.80	0.76
Профиль дистанционный АУРС.SL130.1906 	—	13651600	0.124	3.25	10	32.5	4.06
Профиль декоративный АУРС.SL130.1907 	—	13657700	0.28	2.50	10	25.0	7.25
Профиль адаптера АУРС.SL130.1911 	—	13658900	0.282	3.25	1	3.25	0.94

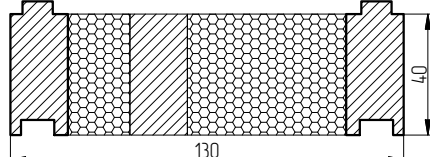
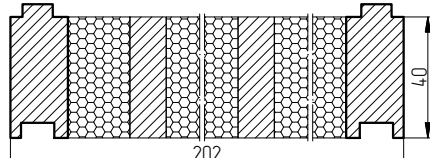
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.	
Профиль притвора АУРС.SL130.1912 	—	13660700	0.485	4.0	1	4.0	1.196
Направляющая АУРС.SL160.1950 	—	12652800	0.198	6.50	1	6.5	1.32
Профиль подставочный АУРС.SL130.1934 	—	13659700	1.74	4	1	4	6.95
Профиль подставочный АУРС.SL130.1935 	—	13659800	1.97	4	1	4	7.86





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Уплотнитель резиновый EPDM FRK14 	-	11215100	0.058	300	18.00
Уплотнитель резиновый EPDM FRK15 	-	11215200	0.088	200	18.20
Уплотнитель резиновый EPDM FRK16 	-	11215300	0.104	175	18.73
Уплотнитель резиновый EPDM FRK17 	-	11215400	0.125	150	19.35
Уплотнитель резиновый EPDM FRK18 	-	11215500	0.143	125	18.38
Уплотнитель резиновый EPDM FRK19 	-	11215600	0.163	100	16.80
Уплотнитель резиновый EPDM FRK29-01 	-	10415900	0.045	400	18.54
Уплотнитель резиновый EPDM FRK38 	-	10415500	0.045	400	18.54
Уплотнитель резиновый EPDM FRK93 	-	12420100	0.050	350	18.20





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Уплотнитель резиновый EPDM FRK175 	-	12620100	0.044	300	13.50
Уплотнитель резиновый EPDM FRK176 	-	12620200	0.035	300	12.0
Уплотнитель FRK188 	-	12620300	0.03	350	10.85
Уплотнитель резиновый EPDM FRK191 	-	10830300	0.065	125	8.37
Уплотнитель резиновый EPDM FRK192 	-	10830500	0.085	100	8.76
Уплотнитель резиновый EPDM FRK193 	-	10830700	0.101	100	10.4
Уплотнитель резиновый EPDM FRK194 	-	10831200	0.132	75	10.2
Уплотнитель резиновый EPDM FRK197 	-	10831400	0.056	300	17.40





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Уплотнитель резиновый EPDM FRK230 	-	13620100	0.041	100	6
Уплотнитель резиновый EPDM FRK317 	-	14111700	0.022	400	9.20
Уплотнитель фетровый АУРС.SL160.1801 	RAL9005	12620600	0.0065	900	7.65
Уплотнитель фетровый АУРС.SL160.1802 	RAL9005	12620700	0.006	325	1.95
Уплотнитель фетровый АУРС.SL130.0912 	RAL9005	13620200	0.011	350	4.90
Уплотнитель фальца АУРС.SL130.0919 	-	12620700	0.009	250	2.25
Вставка теплоизоляционная АУРС.SL130.0921 	-	13660200	0.009	100	0.9
Вставка теплоизоляционная АУРС.SL130.0922 	-	13660300	0.056	90	10.8









Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Вставка теплоизоляционная АУРС SL130.0923 	-	13660400	0.022	70	3.36
Уплотнитель фальца АУРС SL130.0924 	-	13660500	0.006	250	1.75
Вставка теплоизоляционная АУРС SL130.0961 	-	13660600	0.009	80	2.32
Уплотнитель фальца АУРС SL160.0967 	-	12660400	0.009	1	0.009
Вставка теплоизоляционная РЕ21х26 	-	12651800	0.012	120	3.36
Вставка теплоизоляционная РЕ19х44 	-	16802400	0.021	450	9.9
Вставка теплоизоляционная РЕ21х8 	-	10912500	0.01	2000	8
Вставка теплоизоляционная РЕ26х10 	-	10912200	0.007	1400	9.8









Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Вставка теплоизоляционная PE28x13 	-	10912700	0.009	1000	9
Вставка теплоизоляционная PE50x15 	-	10912800	0.018	400	7.6







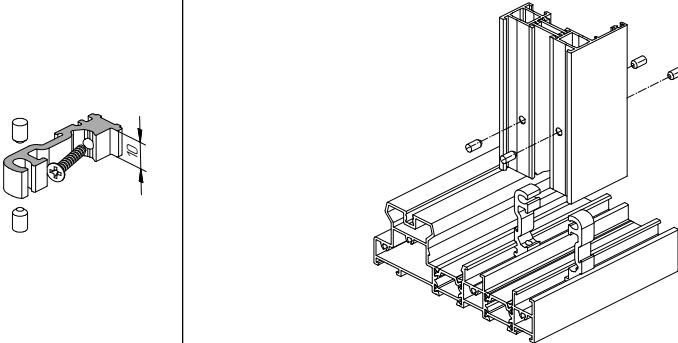
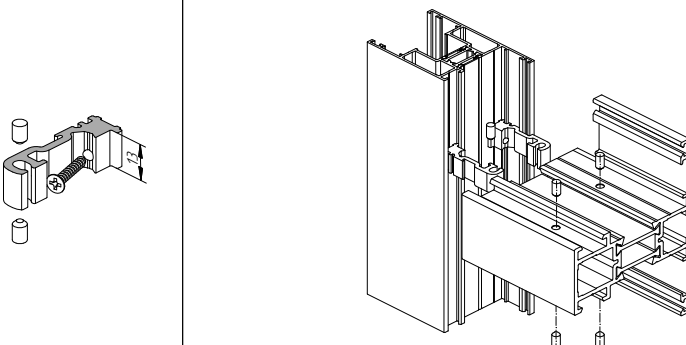
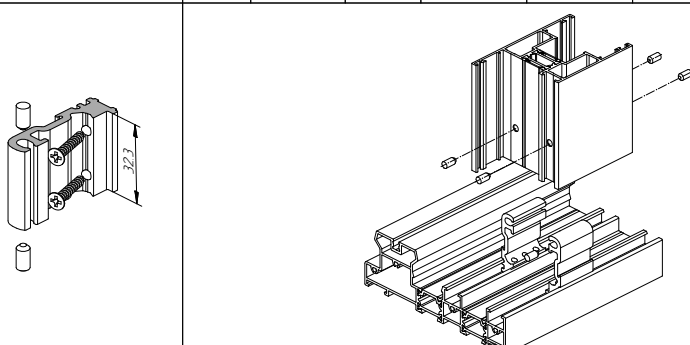
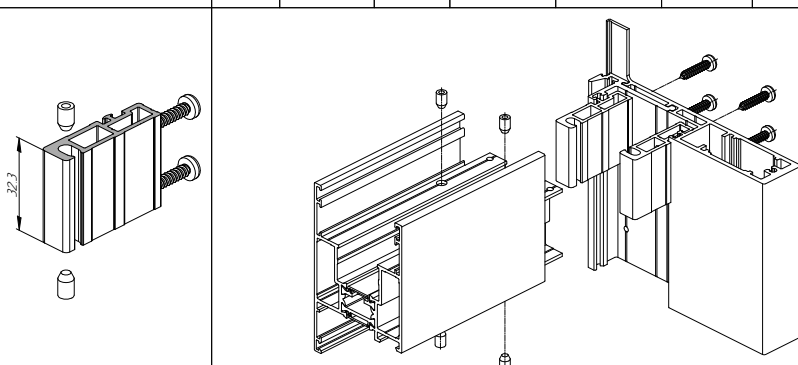
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки друпто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт
Комплект закладной крепления импоста АУРС.SL130.0950K	00	13650400	0.010	шт.	130	130	-	АУРС.SL130.1701 3,5х19-А2IS014586 5х8DIN6325D	1 1 2
									
	Для профилей								
АУРС.SL130.0202, АУРС.SL130.0203, АУРС.SL130.0204									
Комплект закладной крепления импоста АУРС.SL130.0950K-01	00	13650500	0.011	шт.	130	143	-	АУРС.SL130.1701-01 3,5х19-А2IS014586 5х8DIN6325D	1 1 2
									
	Для профилей								
АУРС.SL130.0301									
Комплект закладной крепления импоста АУРС.SL130.0950K-02	00	13650600	0.026	шт.	65	176	-	АУРС.SL130.1701-02 3,5х19-А2IS014586 5х10DIN6325D	1 2 2
									
	Для профилей								
АУРС.SL130.0201									
Комплект закладной крепления импоста АУРС.SL130.0959K	00	13660900	0.025	шт.	65	161	АУРС.SL130.0710	АУРС.SL130.1730 3,5х25-А2IS014586 5х8DIN6325D	1 2 2
									
	Для профилей								
АУРС.SL130.0212									










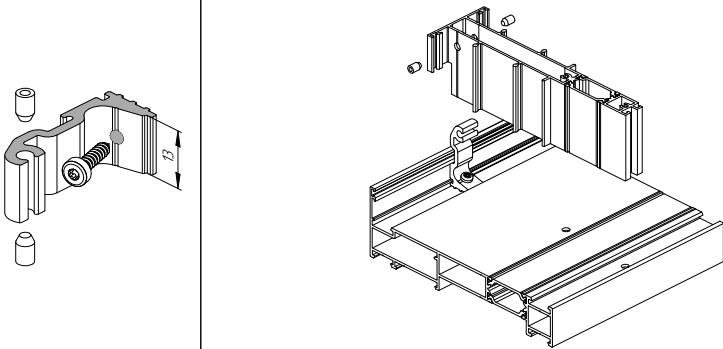
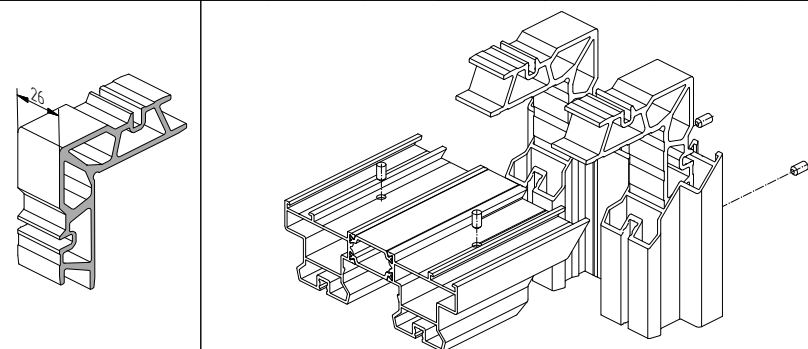
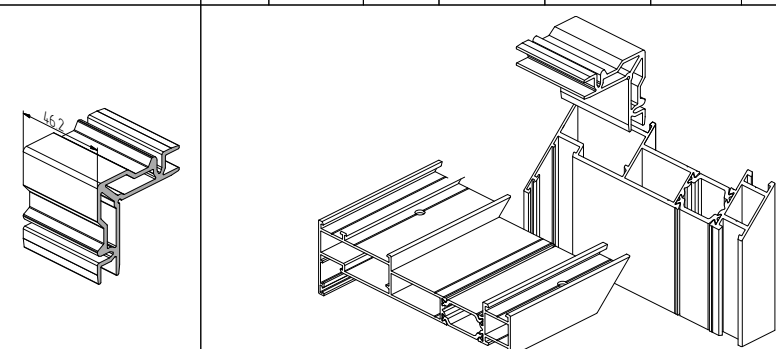
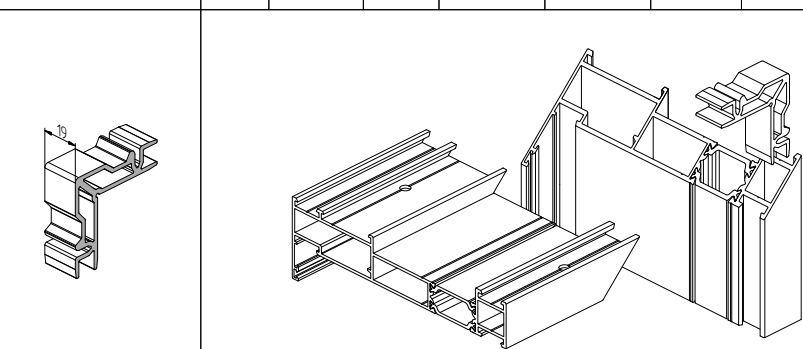
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт
Комплект закладной крепления импоста АУРС.W62.0951K	00	10811500	0.012	шт.	200	2.4	-	АУРС.W62.0950 3,9x16-A2ISO14585 5x8DIN6325D	1 1 2
								Для профилей	
								АУРС.SL130.0302, АУРС.SL130.0113	
Закладная угловая АУРС.W50.0929-01	00	12430900	0.078	шт.	80	6.4	АУРС.W50.0703	-	-
								Для профилей	
								АУРС.SL130.0102, АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0108	
Закладная угловая АУРС.SL160.0950-01	00	12652400	0.065	шт.	10	0.67	-	-	-
								Для профилей	
								АУРС.SL130.0113	
Закладная угловая АУРС.SL160.0950-02	00	12652900	0.027	шт.	40	1.12	-	-	-
								Для профилей	
								АУРС.SL130.0113	











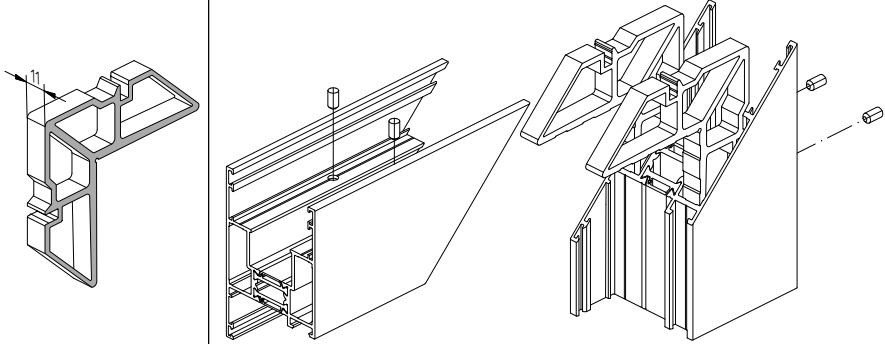
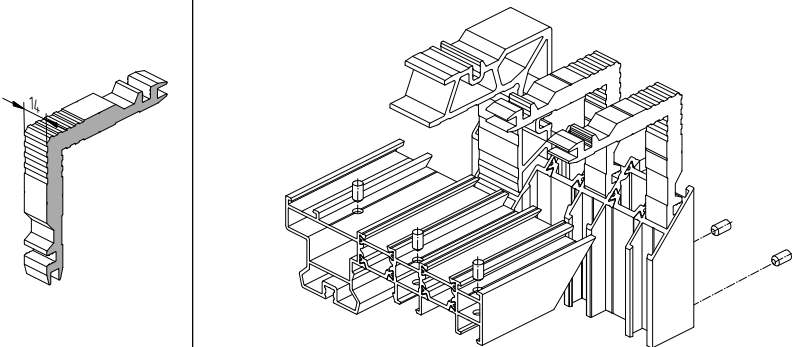
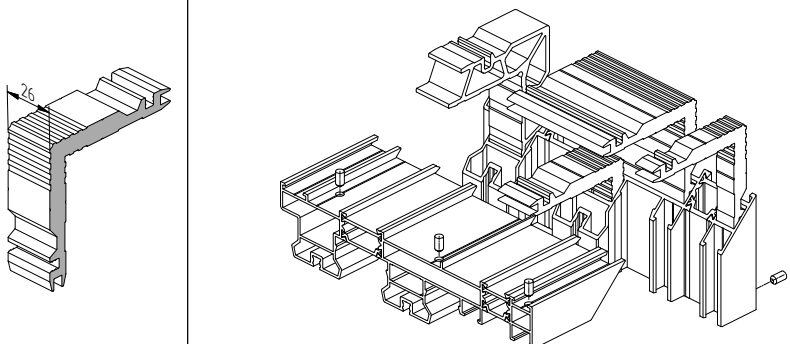
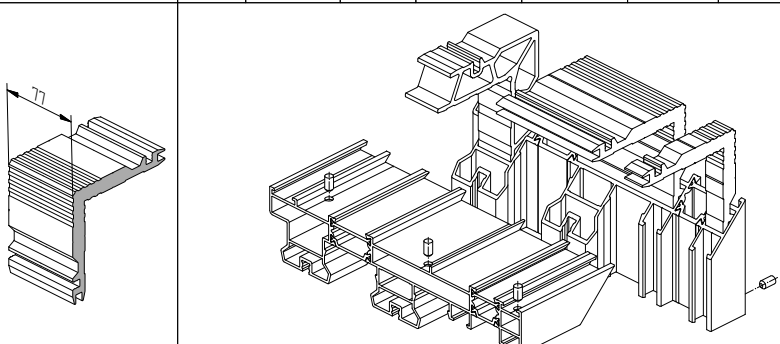
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки brutto, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт
Закладная угловая АУРС.SL130.0951	00	13650700	0.041	шт.	96	4.03	АУРС.W72.0701	-	-
									
	Для профилей								
	АУРС.SL130.0201								
Закладная угловая АУРС.SL130.0952	00	13650800	0.043	шт.	14	0.62	АУРС.EF65.0802	-	-
									
	Для профилей								
	АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0108								
Закладная угловая АУРС.SL130.0952-01	00	13650900	0.079	шт.	51	4.13	АУРС.EF65.0802	-	-
									
	Для профилей								
	АУРС.SL130.0108								
Закладная угловая АУРС.SL130.0952-02	00	13651000	0.235	шт.	17	4.11	АУРС.EF65.0802	-	-
									
	Для профилей								
	АУРС.SL130.0108								

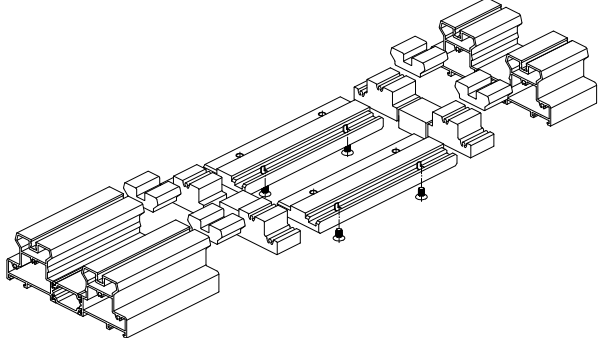

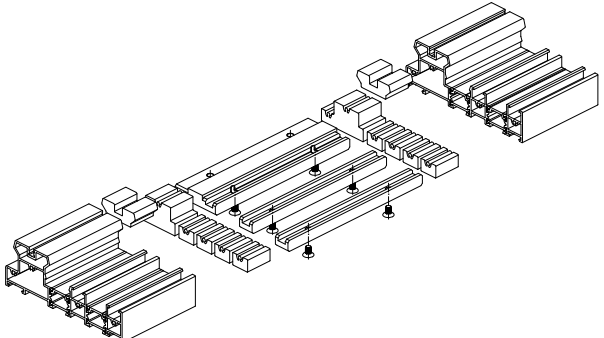

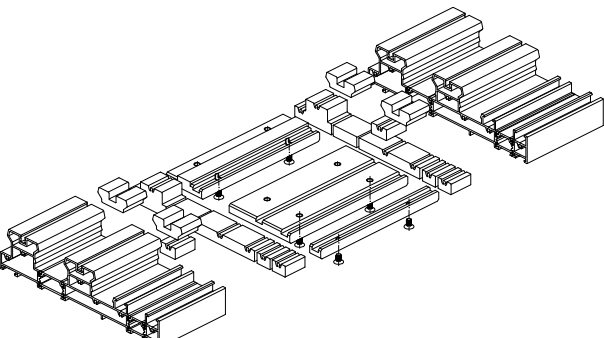

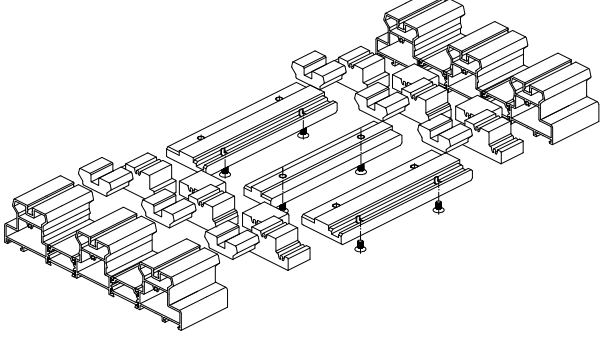
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт
Комплект соединителей рамных AYPC.SL130.0953K	00	13657100	0.39	шт.	1	0.4	—	AYPC.SL130.1703 M5x8-A2DIN7991 AYPC.SL130.0943 AYPC.SL130.0944 AYPC.SL130.0947	2 8 4 4 1
								Для профилей	
								AYPC.SL130.0101, AYPC.SL130.0102	
Комплект соединителей рамных AYPC.SL130.0954K	00	13657200	0.284	шт.	1	0.29	—	AYPC.SL130.1703 AYPC.SL130.1704 M5x8-A2DIN7991 AYPC.SL130.0943 AYPC.SL130.0944 AYPC.SL130.0945	1 2 8 2 2 8
								Для профилей	
								AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104	
Комплект соединителей рамных AYPC.SL130.0955K	00	13657300	0.587	шт.	1	0.61	—	AYPC.SL130.1703 AYPC.SL130.1704 AYPC.SL130.1705 M5x8-A2DIN7991 AYPC.SL130.0943 AYPC.SL130.0944 AYPC.SL130.0945 AYPC.SL130.0946 AYPC.SL130.0947	1 1 1 10 4 2 4 4 1
								Для профилей	
								AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108	
Комплект соединителей рамных AYPC.SL130.0956K	00	13662300	0.549	шт.	1	0.59	—	AYPC.SL130.1703 AYPC.SL130.1716 M5x8-A2DIN7991 AYPC.SL130.0943 AYPC.SL130.0944	2 1 10 6 6
								Для профилей	
								AYPC.SL130.0110	










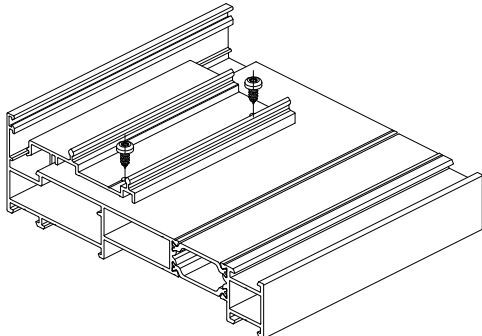
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки друтто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт
Закладная угловая АУРС.W62.0957	00	10813600	0.003	шт.	200	0.62	—	—	—
									
Для профилей									
АУРС.SL130.0503									
К-кт точки запирания АУРС.SL130.0970К	RAL 9005I30	136592429	0.124	шт.	1	0.13	АУРС.SL130.0704	АУРС.SL130.1707 M5x16-A2ISO14581 M5x11,5-A2TR АУРС.SL160.0928	2 4 4 4
									
Для профилей									
АУРС.SL130.0201									
К-кт точки запирания АУРС.SL130.0971К	RAL 9005I30	136593429	0.087	шт.	1	0.09	—	АУРС.SL130.1708 M5x16-A2ISO14581 M5x11,5-A2TR	2 4 4
									
Для профилей									
АУРС.SL130.0202, АУРС.SL130.0203, АУРС.SL130.0204, АУРС.SL130.0206									
Комплект подкладки опорной АУРС.SL160.0965К	RAL 9005I30	126600429	0.050	шт.	16	0.832	—	АУРС.SL160.1707 3,9x9,5-A2ISO14585	1 2
									
Для профилей									
АУРС.SL130.0113									










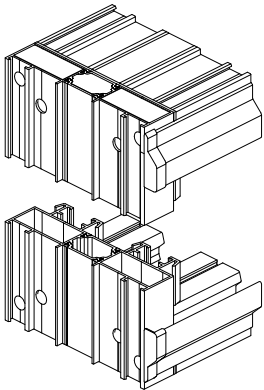


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Фиксатор AYPC.SL130.0905 	—	13651700	0.053	шт.	30	165	В комплект НЕ ВХОДЯТ винты самонарезающие: 4,8x45-A2ISO14585 3,9x25-A2ISO14585 
Подкладка опорная AYPC.SL130.0906 	—	13651800	0.006	шт.	60	36	
Заглушка водоотвода AYPC.SL130.0907 	—	13653900	0.003	шт.	10	0.04	
Комплект заглушек отлива AYPC.SL130.0908K 	RAL9005	13657800	0.004	шт.	20	0.1	
	RAL9016	13657801					
Комплект подкладок AYPC.SL130.0910K 	—	13657600	0.094	шт.	1	0.1	

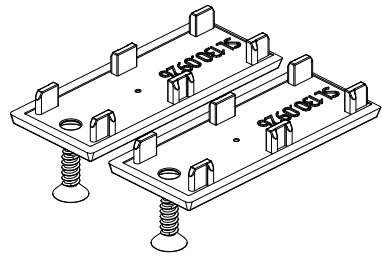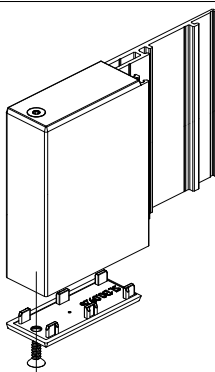


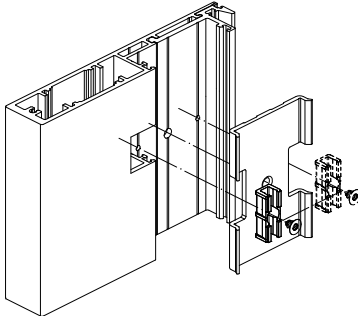

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Уголок АУРС.SL130.0918 	—	13651900	0.006	шт.	120	0.84	
Крышка АУРС.SL130.0925 	—	13652000	0.008	шт.	20	0.18	
Комплект крышек АУРС.SL130.0926K 	—	13661100	0.012	шт.	12	0.143	
Крышка АУРС.SL130.0930 	—	13659900	0.014	шт.	20	0.3	
Комплект заглушек штульпа АУРС.SL130.0933K 	—	13657500	0.01	шт.	2	0.02	
Комплект фиксатора АУРС.SL130.0934K 	—	13661300	0.002	шт.	50	0.075	
Подкладка опорная АУРС.SL130.0935 	—	13661400	0.011	шт.	25	0.267	

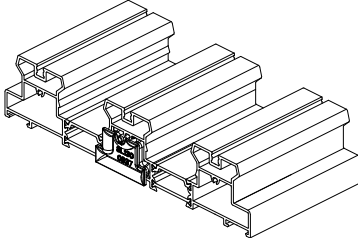
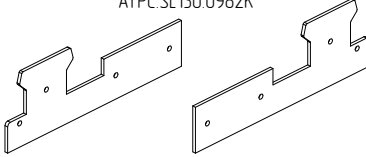

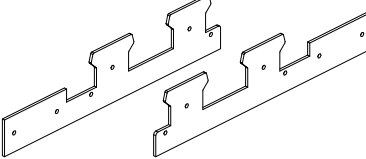


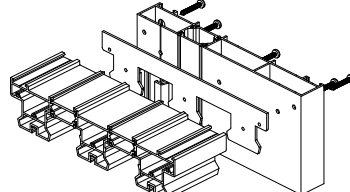




Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Заглушка водоотвода AYPC.SL130.0937 	—	13662400	0.002	шт.	10	0.024	
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0981 	—	13652600	0.002	шт.	100	1.1	
Комплект элементов уплотнительных AYPC.SL130.0982K 	—	13657900	0.018	шт.	3	0.06	
Комплект элементов уплотнительных AYPC.SL130.0983K 	—	13658000	0.014	шт.	3	0.05	
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0987 	—	13659600	0.015	шт.	1	0.016	
Заглушка декоративная AYPC.SL160.0928 	RAL9005	12655100	0.027	100 шт.	1	0.03	
	RAL9016	12655101					
Подкладка опорная AYPC.SL160.0966 	—	12663200	0.023	шт.	100	2.3	











Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Подкладка опорная AUPC.W62.0901M 	—	10815800	0.015	шт.	50	0.77	
Подкладка рихтовочная 100x22x2 100x22x5 	—	10461000 10461300	0.1 0.3	100 шт.	1	0.1 0.31	
Подкладка рихтовочная 100x32x1 100x32x2 100x32x3 100x32x5 	—	18911700 18911800 18911900 18911400	0.3 0.4 0.5 0.7	100 шт.	1	0.31 0.41 0.52 0.72	
Подкладка рихтовочная 100x38x1 100x38x2 100x38x3 	—	18912100 18912200 18912300	0.6 0.6 0.7	100 шт.	1	0.62 0.62 0.72	
Подкладка рихтовочная 100x44x1 100x44x2 100x44x3 100x44x5 	—	18912400 18912500 18912600 18913700	0.5 0.5 0.6 0.8	100 шт.	1	0.52 0.52 0.62 0.82	
Подкладка рихтовочная 100x50x1 100x50x2 100x50x3 100x50x4 100x50x5 	—	18912700 18912800 18912900 18911500 18911600	0.6 0.6 0.7 0.8 0.9	100 шт.	1	0.62 0.62 0.72 0.82 0.93	







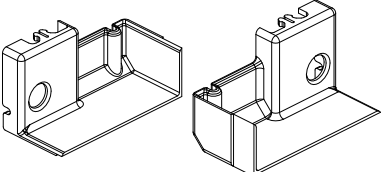

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки brutto, кг	Примечание
Крышка АУРС.SL160.0925 	—	12654700	0.011	шт.	30	0.34	
Заглушка водоотвода АУРС.100P.1850 	—	10183500	0.001	шт.	50	0.05	
Уголок АУРС.W62.0912 	—	10816900	0.005	шт.	50	0.26	
Уголок АУРС.W62.0913 	—	10817000	0.006	шт.	50	0.31	
Комплект заглушек АУРС.W62.0914K 	—	10819000	0.002	шт.	20	0.04	

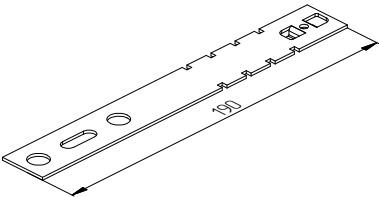



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Пластина монтажная АУРС.W62.0940 	—	10828400	0.042	шт.	100	4.3	
Пластина монтажная АУРС.W62.0940-01 	—	10828500	0.051	шт.	100	5.3	
Заглушка водоотвода АУРС.W62.0945 	—	10831500	0.007	шт.	50	0.36	
Заглушка водоотвода АУРС.W62.0946 	—	10831700	0.003	шт.	40	0.12	
Уголок резиновый EPDM FRK170 	—	10915200	0.003	шт.	50	0.15	
Уголок резиновый EPDM FRK177 	—	12654100	0.002	шт.	24	0.07	









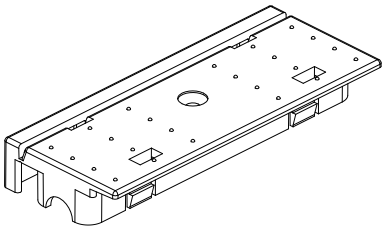

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Уголок резиновый EPDM FRK178 	—	12654200	0.002	шт.	24	0.07	
Уголок резиновый EPDM FRK178-01 	—	12654300	0.002	шт.	24	0.07	
Подкладка опорная AYPC.SL130.0911 	—	13659500	0.028	шт.	60	1.74	

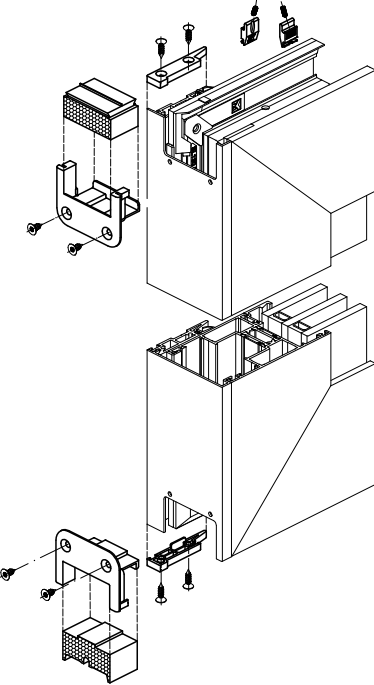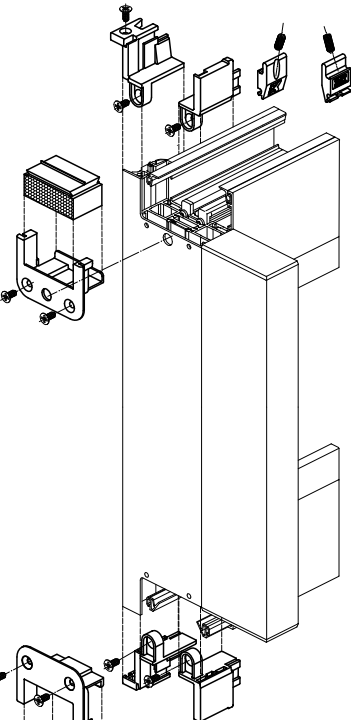



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.0940HS.K	-	13655600	0.098	шт.	1	0.1	AYPC.SL130.0901 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 4шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0916 
							AYPC.SL130.0914 
							AYPC.SL160.0904 – 6шт. M4x10-A2IS04027 – 6шт. 
							AYPC.SL130.0904 – 1шт. AYPC.SL130.0904-01 – 1шт. 3,5x13-A2IS014586 – 4шт. 
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.0940HS.K-01	-	13655700	0.123	шт.	1	0.12	AYPC.SL130.0901 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 4шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0916 
							AYPC.SL130.0914 
							AYPC.SL160.0904 – 6шт. M4x10-A2IS04027 – 6шт. 
							AYPC.SL130.0902 AYPC.SL130.0902-01 3,9x9,5-A2IS014586 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0903 AYPC.SL130.0903-01 3,5x13-A2IS014586 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 2шт. 

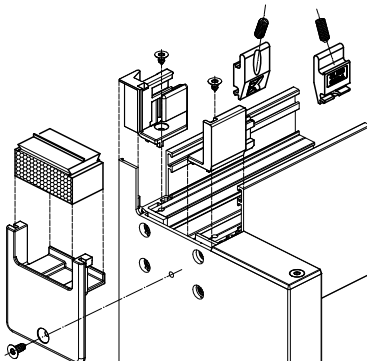





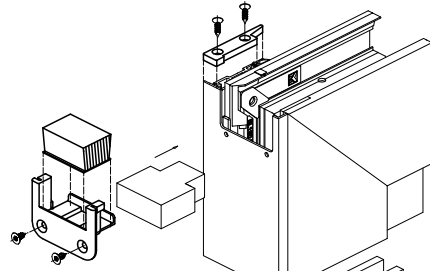



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.094.OHS.K-02	-	13662000	0.129	шт.	1	0.129	AYPC.SL130.0927 – 2шт. 3,9x9,5-A2ISO14586 – 2шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0916 
							AYPC.SL130.0914 
							AYPC.SL160.0904 – 6шт. M4x10-A2ISO4027 – 6шт. 
							AYPC.SL130.0928 AYPC.SL130.0928-01 3,9x6,5-A2ISO14586 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0929 AYPC.SL130.0929-01 3,9x6,5-A2ISO14586 – 2шт. 
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.094.OS.K	-	13655800	0.098	шт.	1	0.1	AYPC.SL130.0901 – 2шт. 3,9x9,5-A2 ISO14586 – 4шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0984 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0917 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0904 AYPC.SL130.0904-01 3,5x13-A2 ISO14586 – 4шт. 

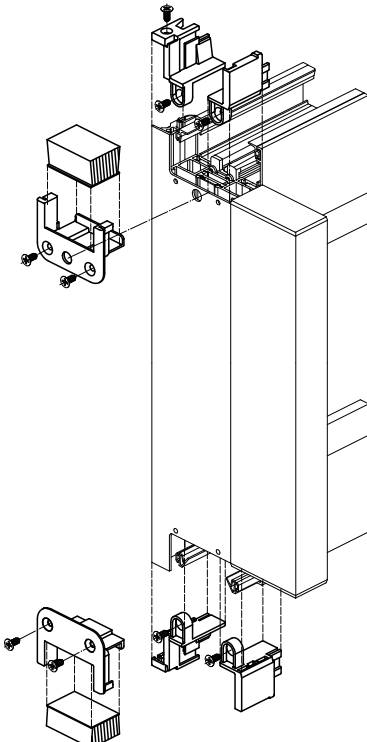
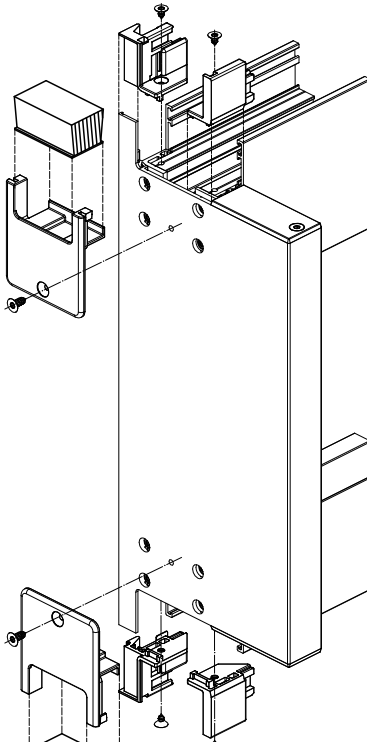



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.0940S.K-01	-	13655900	0.124	шт.	1	0.12	AYPC.SL130.0901 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 4шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0984 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0902 AYPC.SL130.0902-01 3,9x9,5-A2IS014586 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0903 AYPC.SL130.0903-01 3,5x13-A2IS014586 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 2шт. 
Комплект притвора торцевого AYPC.SL130.0940S.K-02	-	13662100	0.124	шт.	1	0.12	AYPC.SL130.0927 – 2шт. 3,9x9,5-A2IS014586 – 2шт. AYPC.F50.0932 – 1шт. 
							AYPC.SL130.0984 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0928 AYPC.SL130.0928-01 3,9x6,5-A2IS014586 – 2шт. 
							AYPC.SL130.0929 AYPC.SL130.0929-01 3,9x6,5-A2IS014586 – 2шт. 





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Комплект притвора AYPC.SL130.094.1HS.K	-	13656000	0.339	шт.	1	0.34	AYPC.SL130.0913 – 1 шт. 3,9x9,5-A2ISO14585 – 2 шт. 
							AYPC.SL130.0915-01 
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0101, AYPC.SL130.0102, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108, AYPC.SL130.0110
Комплект притвора AYPC.SL130.094.1HS.K-01	-	13656100	0.298	шт.	1	0.3	AYPC.SL130.0913 – 1 шт. 3,9x9,5-A2ISO14585 – 2 шт. 
							AYPC.SL130.0915 
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0101, AYPC.SL130.0102, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108, AYPC.SL130.0110

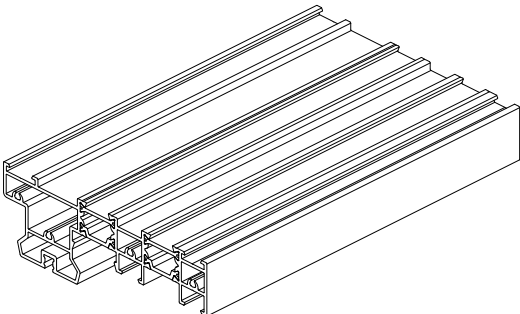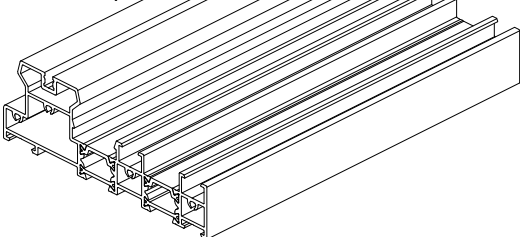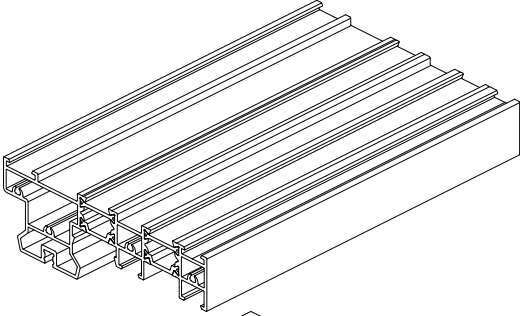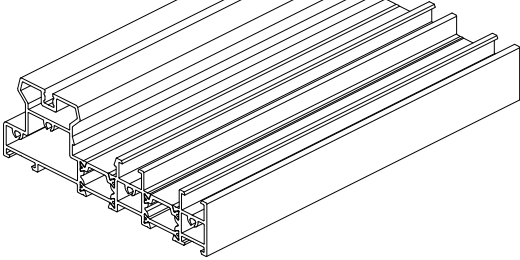
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Комплект притвора AYPC.SL130.0942HS.K	-	13656400	0.231	шт.	1	0.23	AYPC.SL130.0913-01 – 1 шт. 3,9x9,5-A2ISO14585 – 2 шт.    
							AYPC.SL130.0932-01 
							Для профилей: AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108
Комплект притвора AYPC.SL130.0942HS.K-01	-	13656500	0.203	шт.	1	0.2	AYPC.SL130.0913-01 – 1 шт. 3,9x9,5-A2ISO14585 – 2 шт.    
							AYPC.SL130.0932 
							Для профилей: AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108




Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0985 	-	13655200	0.071	шт.	2	0.15	-
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0101, AYPC.SL130.0102, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0985-01 	-	13655300	0.05	шт.	2	0.1	-
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0986 	-	13655400	0.143	шт.	2	0.29	-
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0101, AYPC.SL130.0102, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108
Элемент уплотнительный AYPC.SL130.0986-01 	-	13655500	0.1	шт.	2	0.2	-
							Для профилей:
							AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108

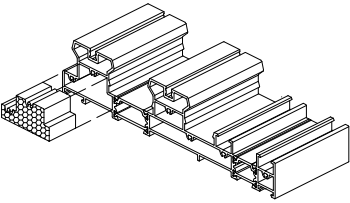



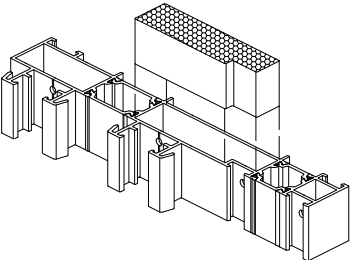
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Примечание
Вставка герметизирующая АУРС.SL130.0943 	—	13652100	0.00038	шт.	20	0.01	 Для профилей АУРС.SL130.0101, АУРС.SL130.0102, АУРС.SL130.0103, АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0107, АУРС.SL130.0108, АУРС.SL130.0110
Вставка герметизирующая АУРС.SL130.0944 	—	13652200	0.0005	шт.	20	0.01	 Для профилей АУРС.SL130.0101, АУРС.SL130.0102, АУРС.SL130.0103, АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0107, АУРС.SL130.0108, АУРС.SL130.0110
Вставка герметизирующая АУРС.SL130.0945 	—	13652300	0.00033	шт.	20	0.01	 Для профилей АУРС.SL130.0103, АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0107, АУРС.SL130.0108
Вставка герметизирующая АУРС.SL130.0946 	—	13652400	0.00125	шт.	20	0.03	 Для профилей АУРС.SL130.0107, АУРС.SL130.0108, АУРС.SL130.0109
Вставка герметизирующая АУРС.SL130.0947 	—	13652500	0.0015	шт.	20	0.04	 Для профилей АУРС.SL130.0109




Наименование, эскиз	Коммерческий артикул	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/100 шт.	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки друпто, кг
Винт самонарезающий 	3,9x9,5-A2ISO14585	-	18101000	0.16	100 шт	1	0.17
	3,9x13-A2ISO14585		18100600	0.132			0.14
	3,9x19-A2ISO14585		18102100	0.17			0.18
	4,2x22-A2ISO14585		18109800	0.217			0.22
	3,9x25-A2ISO14585		18102300	0.194			0.2
	4,8x16-A2ISO14585		18101200	0.245			0.25
	4,8x45-A2ISO14585		18105000	0.513			0.53
Винт самонарезающий 	2,9x9,5-A2ISO14586	-	18105300	0.16	100 шт	1	0.17
	3,9x13-A2ISO14586		18100700	0.095			0.1
	3,9x16-A2ISO14586		18102600	0.111			0.11
	3,9x19-A2ISO14586		18100900	0.125			0.13
	3,9x25-A2ISO14586		18105200	0.164			0.17
	3,9x38-A2ISO14586		18102900	0.249			0.26
	4,8x32-A2ISO14586		18140500	0.31			0.32
	4,8x60-A2ISO14586		18119400	0.562			0.58
	4,8x70-A2ISO14586		18119500	0.653			0.67
Винт 	M5x8-A2DIN7991	-	18140800	0.16	100 шт	1	0.17
Штифт 	5x8DIN6325D	-	18101700	0.094	100 шт *Поставляется только ГК "Алютех". Допускается замена на DIN6325	1	0.1
	5x10DIN6325D	-	18112400	0.126		1	0.13
Штифт 	5x14DIN6325D	-	18140600	0.2		1	0.21






Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Комплект подъемно-сдвижных роликов HS200					-	193720	13279600	0.761	шт	1	0.764
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●										
Комплект подъемно-сдвижных роликов HS270					-	485241	13279100	0.825	шт	1	0.828
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
		●	●								
Комплект роликов дополнительный HS420					-	485242	13279700	0.683	шт	1	0.686
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
			●								
Комплект сдвижных роликов S270					-	486356	13279800	0.456	шт	1	0.459
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Передача под ручку HS120 Gr.180					A00-E6	246866	13279900	1.011	шт	1	1.014
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											
Передача под ручку HS120 Gr.210					A00-E6	246869	13370100	1.352	шт	1	1.355
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											
Передача под ручку HS120 Gr.240					A00-E6	246872	13370200	1.588	шт	1	1.591
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											




Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Передача под ручку D25 HS120 INVISO Gr. 180 					A00-E6	304758	13370300	1.167	шт	1	1.170
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											
Передача под ручку D25 HS120 INVISO Gr. 210 					A00-E6	304759	13370400	1.431	шт	1	1.434
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											
Передача под ручку D25 HS120 INVISO Gr. 240 					A00-E6	304760	13370500	1.639	шт	1	1.642
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●											
Передача под ручку HS270 Gr. 180 					A00-E6	195419	13370600	1.115	шт	1	1.118
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку HS270 Gr. 210 					A00-E6	195425	13370700	1.458	шт	1	1.461
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку HS270 Gr. 240 					A00-E6	195431	13370800	1.693	шт	1	1.696
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку HS270 Gr. 270 					A00-E6	195437	13370900	1.928	шт	1	1.931
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку D27,5 HS270 INVISO Gr. 180 					A00-E6	304092	13371000	1.281	шт	1	1.284
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку D27,5 HS270 INVISO Gr. 210 					A00-E6	304093	13371100	1.637	шт	1	1.640
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку D27,5 HS270 INVISO Gr. 240 					A00-E6	304094	13371200	1.753	шт	1	1.756
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Передача под ручку D27,5 HS270 INVISO Gr. 270 					A00-E6	304095	13277900	1.963	шт	1	1.964
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								






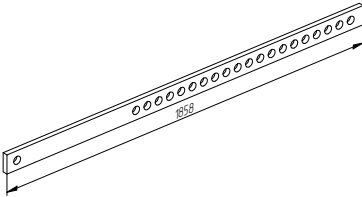
Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Передача под ручку D25 S270 Gr.50 					A00-E6	215529	13371300	0.414	шт	1	0.417
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Передача под ручку D25 S270 Gr.200 					A00-E6	215532	13371400	1.340	шт	1	1.343
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Удлинитель передачи под ручку 					A00-E6	209738	13174200	0.575	шт	1	0.578
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Удлинитель передачи под ручку INVISIO 					A00-E6	302889	13373900	0.560	шт	1	0.563
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Штанга соединительная 150S+ 					-	184578	13172700	0.32	шт	1	0.330
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Штанга соединительная 200S+ 					-	184581	13172900	0.590	шт	1	0.593
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Штанга соединительная 250S+ 					-	184584	13171900	0.810	шт	1	0.813
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								







Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Ручка 161 EG 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	206209	13371821 13371932 133717806	0.200	шт	1	0.203
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●				●							
Ручка 161 EG-S 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	206218	13372121 13372232 133720806	0.242	шт	1	0.245
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●				●							
Ручка 161 EG-Pz/I 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	206227	13372421 13372532 133723806	0.260	шт	1	0.263
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Ручка 160 EG-Pz/A 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	163275	13372721 13372832 133726806	0.225	шт	1	0.228
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Ручка внешняя утопленная 					RAL9016 RAL9005 RAL9006	223548	13373021 13373132 13372998	0.102	шт	1	0.105
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●				●							







Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг					
Корпус замка SF D25 					-	203130	13373200	0.123	шт	1	0.126					
												HS120	HS200	HS270	HS420	S270
																●
Ручка PSK Dublin 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	128PSK	13100221 13100232 131002802	0.302 0.302 0.323	шт	1	0.302 0.302 0.323					
												HS120	HS200	HS270	HS420	S270
												●				●
Ручка PSK Dublin с ключом 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	129PSK	13100321 13100332 131003802	0.328 0.328 0.350	шт	1	0.328 0.328 0.350					
												HS120	HS200	HS270	HS420	S270
												●				●
Ручка внешняя утепленная PSK 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	128PSM	13100421 13100432 131004802	0.098 0.098 0.096	шт	1	0.098 0.098 0.096					
												HS120	HS200	HS270	HS420	S270
												●				●
Ручка 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	234410	13173721 13172632 13172690	0.772	шт	1	0.775					
												HS120	HS200	HS270	HS420	S270
													●	●	●	





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Ручка PZ/I 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	234431	13173821 13173932 13173990	0.600	шт	1	0.603
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Ручка PZ/IE H 					RAL9016 RAL9005 A00-E6	185179	13172421 13175332 13172490	1.165	шт	1	1.168
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Ручка внутренняя без отверстия под цилиндр 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	128HS1	13108721 13108732 131092802	0.531	шт	1	0.547
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Ручка внутренняя с отверстием под цилиндр 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	128HS2	13108821 13108832 131093802	0.531	шт	1	0.547
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Ручка внешняя с отверстием под цилиндр 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	128HS3	13108921 13108932 131094802	0.697	шт	1	0.697
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Ручка внешняя утопленная 					RAL9016 RAL9005 A00-E2	129HS	13109021 13109032 131095802	0.259	шт	1	0.259
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Ручка внешняя утопленная 					RAL9016 RAL9005 RAL9006	6398.10	13201821 13201832 13201831	0.200	шт	1	0.230
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Защел INVISIO с ответной планкой 					-	305427	13373300	0.184	шт	1	0.187
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Комплект защелок INVISIO с ответными планками 					-	305428	13373400	0.294	шт	1	0.297
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Защел с позиционированием 103 S+ 					-	214401	13373500	0.028	шт	1	0.031
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●	●							





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Зацеп с позиционированием и микровентиляцией 103 S+					-	214404	13373600	0.025	шт	1	0.028
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Комплект зацепа штупльовий					-	486335	13373700	0.079	шт	1	0.082
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●	●							
Комплект зацепа с микровентиляцией штупльовий					-	486336	13373800	0.083	шт	1	0.086
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Точка запирания нижняя					-	186934	13272900	0.035	шт	1	0.038
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Подкладка дистанционная 7,5 мм					-	196433	13278000	0.0092	шт	1	0.0122
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Комплект крепления ручки					-	225496	13179700	0.018	шт	1	0.019
											
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Комплект крепления 					-	189490	13274100	0.037	шт	1	0.040
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
•	•	•	•								
Комплект крепления 					-	486313	13374100	0.103	шт	1	0.106
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
•	•	•	•	•							
Упор 					RAL9016 RAL9005 RAL9006	187480	13173621 13173632 13276200	0.078	шт	1	0.081
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
•	•	•	•	•							
Механизм Comfort Close ≤ 200 кг 					RAL9005	304388	13374232	0.658	шт	1	0.661
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
•	•			•							
Механизм Comfort Close >200...300 кг 					RAL9006	304389	13374331	0.658	шт	1	0.661
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
		•	•	•							
Комплект монтажный механизма Comfort Close 					-	485598	13374400	0.111	шт	1	0.114
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
•	•	•	•								





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Комплект монтажный механизма Comfort Close 					-	487093	13378000	0.132	шт	1	0.142
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Комплект монтажный механизма Comfort Close Slim Line 					-	486334	13374500	0.055	шт	1	0.058
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●								
Комплект монтажный механизма Comfort Close Slim Line 					-	487173	13378100	0.073	шт	1	0.083
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Кронштейн 					-	AYPC. SL130.1706	13657400	0.047	шт	1	0.048
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●	●							
Защел механизм Comfort Close 					-	305134	13278500	0.09	шт	1	0.093
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●	●							
Комплект накладок 					-	487291	13377900	0.07	шт	1	0.073
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
●	●	●	●	●							





Наименование, эскиз					Цвет	Артикул	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Микролифт <200 кг 					-	239654	13171800	0.082	шт	1	0.085
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●										
Микролифт >200 кг 					-	239657	13173100	0.089	шт	1	0.092
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
		●	●								
Лифт газовый 					-	247164	13174700	0.097	шт	1	0.100
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Цилиндр 40/40 					-	DVCY-40/40	13105200	0.25	шт	1	0.26
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
				●							
Цилиндр 45/10 					-	5304.00	13118600	0.197	шт	1	0.200
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								
Цилиндр 45/45 					-	5066.00	13117600	0.305	шт	1	0.308
HS120	HS200	HS270	HS420	S270							
	●	●	●								

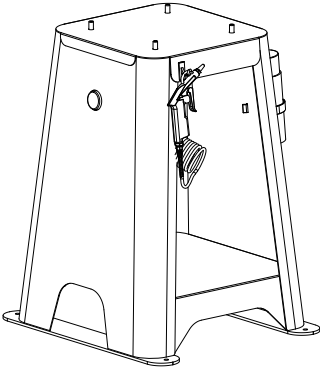


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Машина универсальная штамповочная 2990021 	-	18516000	137.0	шт.	1	146.0
Подставка для пневмопресса 4000010 	-	18516800	24.0	шт.	1	26.0
Штамп кассетный 4110026 	-	18558600	4.5	шт.	1	5.0
Штамп кассетный 4110027 	-	18558700	4.5	шт.	1	5.0


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Штамп кассетный 4110028 	-	18558800	5.0	шт.	1	5.5
Штамп кассетный 4110029 	-	18558900	5.5	шт.	1	6.0
Штамп кассетный 4110030 	-	18559000	5.5	шт.	1	6.0
Штамп кассетный 4110031 	-	18559100	7.5	шт.	1	8.0

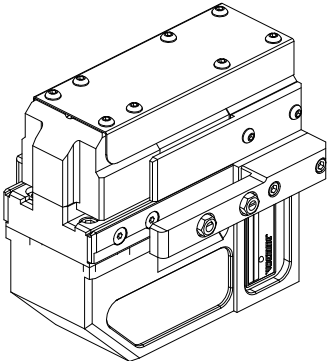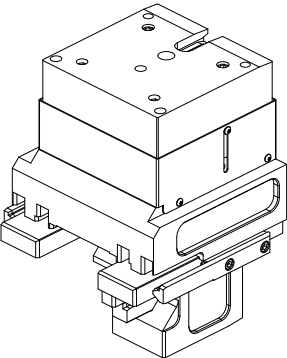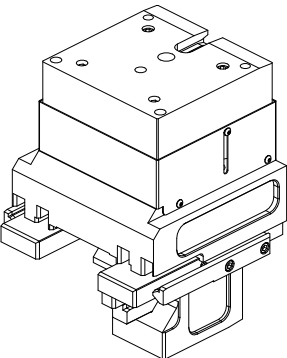Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Штамп кассетный 4110032 	-	18559200	10.0	шт.	1	10.5
Штамп кассетный 4110033 	-	18559300	10.0	шт.	1	10.5
Штамп кассетный 4110034 	-	18559400	11.5	шт.	1	12.0
Штамп кассетный 4110035 	-	18559500	11.5	шт.	1	12.0

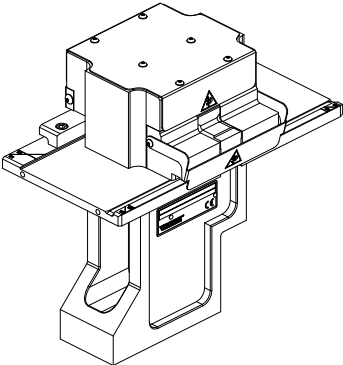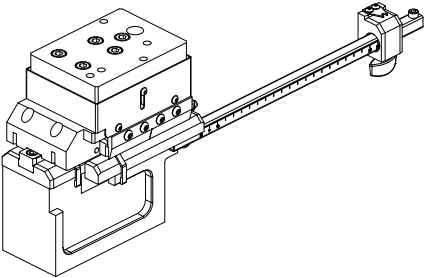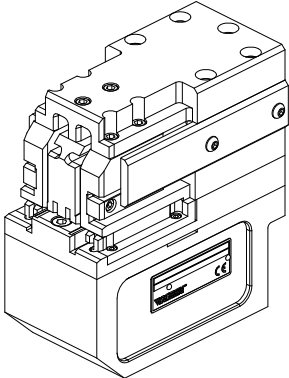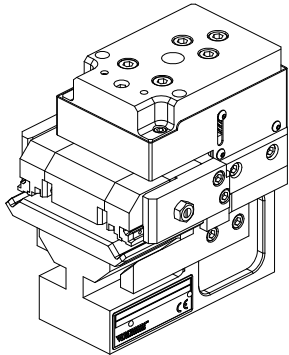Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Штамп кассетный 4110037 	-	18559600	12.5	шт.	1	13.0
Штамп кассетный 4110038 	-	18559700	7.5	шт.	1	8.0
Штамп кассетный 4110039 	-	18559800	10.0	шт.	1	10.5
Штамп кассетный 4110040 	-	18559900	8.0	шт.	1	8.5

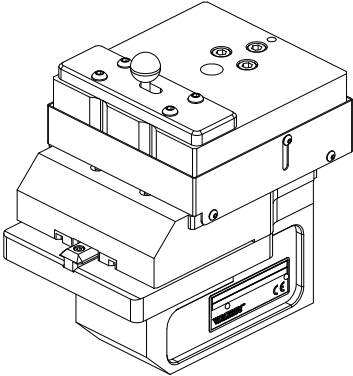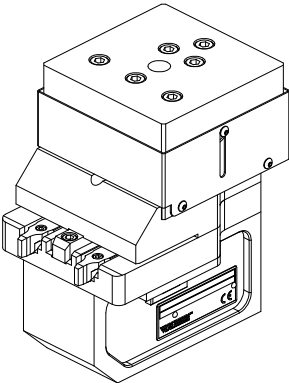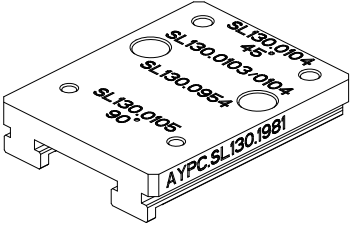Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Штамп кассетный 4110041 	-	18560000	11.5	шт.	1	12.0
Штамп кассетный 4110042 	-	18560100	9.0	шт.	1	9.5
Шаблон разметочный АУРС.SL130.1980 	-	18541200	0.23	шт.	1	0.24
Шаблон разметочный АУРС.SL130.1981 	-	18541300	0.29	шт.	1	0.299

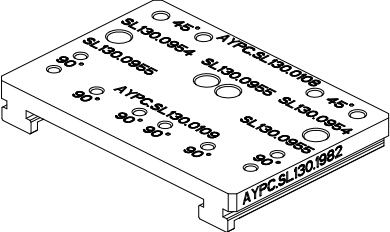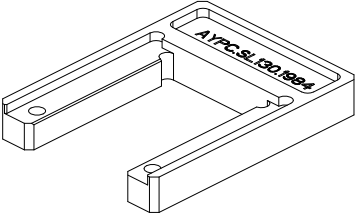Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Шаблон разметочный АУРС.SL130.1982 	-	18541400	0.47	шт.	1	0.494
Шаблон разметочный АУРС.SL130.1983 	-	18541500	0.23	шт.	1	0.237
Шаблон разметочный АУРС.SL130.1984 	-	18541600	0.25	шт.	1	0.258


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Применение
Клей однокомпонентный COSMO PU-100.130/0,31 	–	18609100	0.470	310	шт	1	0.560	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит за счет влияния влаги в воздухе
Клей двухкомпонентный COSMO PU-200.280/0,62 	–	18609200	0.900	2x310	шт	1	1.050	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит химическим путем за счет вступления в реакцию компонентов.
Пистолет механический ручной COSMOSP-760.151 	–	18605200	1.380	–	шт	1	1.780	Для дозированного выдавливания двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Насадка COSMOSP-800.230 	–	18605300	0.011	–	шт	1	0.013	Для применения двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Очиститель поверхности COSMO CL-300.150/1 	–	18609300	0.710	1000	шт	1	0.875	Позволяет очистить поверхность окрашенных профилей от полиуретановых клеев (зоны углового стыка после обжимки и штифтовки), удаляет силикон с уплотнителей, очищает места герметизации

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Применение
Активатор поверхности COSMO CL-310.110/0,25 	–	18609400	0.200	250	шт	1	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.).
Герметик антикоррозионный COSMO HD-100.411/0,31 	–	18609500	0.440	310	шт	1	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412/0,31 	–	18609800	0.440	310	шт	1	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
Клей цианакрилатный COSMO CA-500.200/0,02 	–	18609600	0.020	20	шт	1	0.021	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)
Грунтовка под склейку TPE резины и пластика COSMO SP-840.110/0,05 	–	18609700	0.035	50	шт	1	0.107	Грунтовка для тяжело склеиваемых поверхностей




Перед началом работы с химической продукцией ознакомьтесь с рекомендациями производителя

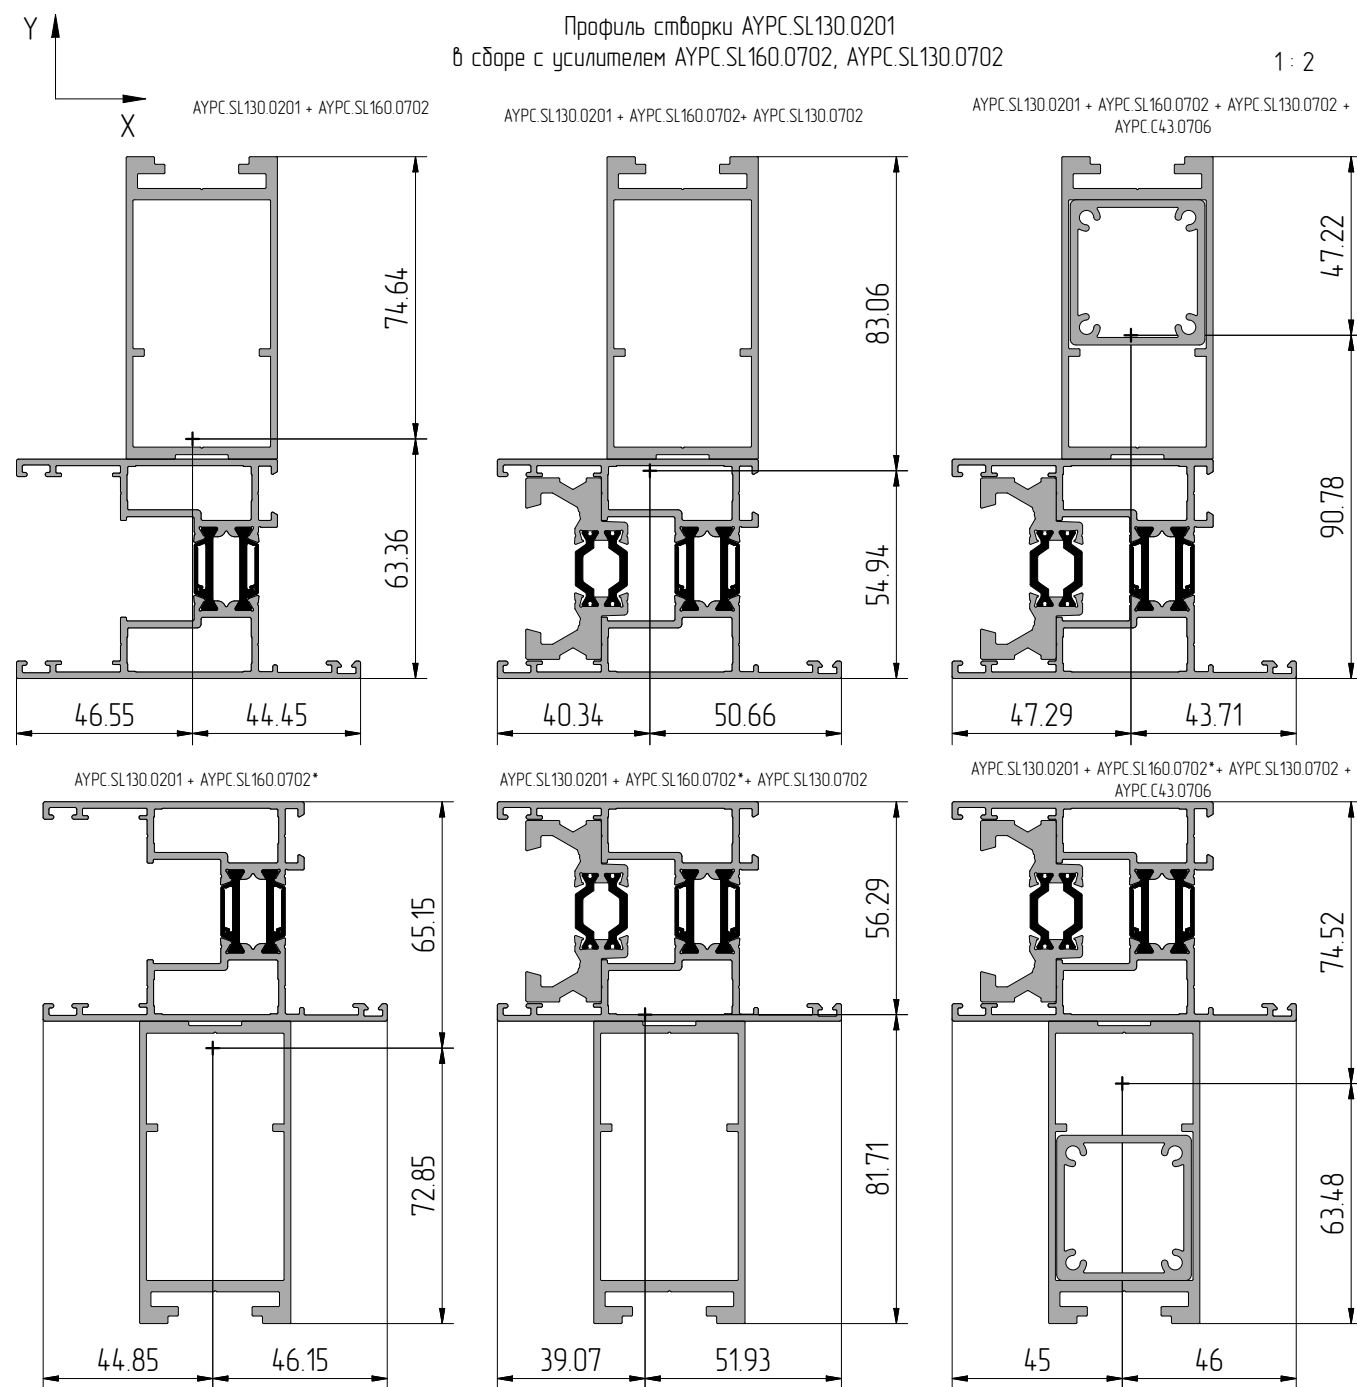ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1). ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ




Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	ay, мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	ax, мм
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702	3.40	1200.57	184.9	24.77	74.64	43.4	9.32	46.55
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702 + АУРС.СL130.0702	4.58	1682.86	220.0	26.49	83.06	64.3	12.69	50.66
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702*	3.40	1200.57	173.5	23.82	72.85	42.8	9.27	46.15
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702* + АУРС.СL130.0702	4.58	1682.86	211.4	25.87	81.71	61.3	11.80	51.93
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702 + АУРС.СL130.0702 + АУРС.СL43.0706	5.5	2025.06	101.6	11.19	90.78	33.5	7.08	47.29
АУРС.СL130.0201 + АУРС.СL160.0702* + АУРС.СL130.0702 + АУРС.СL43.0706			223.5	29.99	74.52	61.3	13.33	46




Профиль створки АУРС.СL130.0201
в сборе с усилителем АУРС.СL160.0705, АУРС.СL130.0702

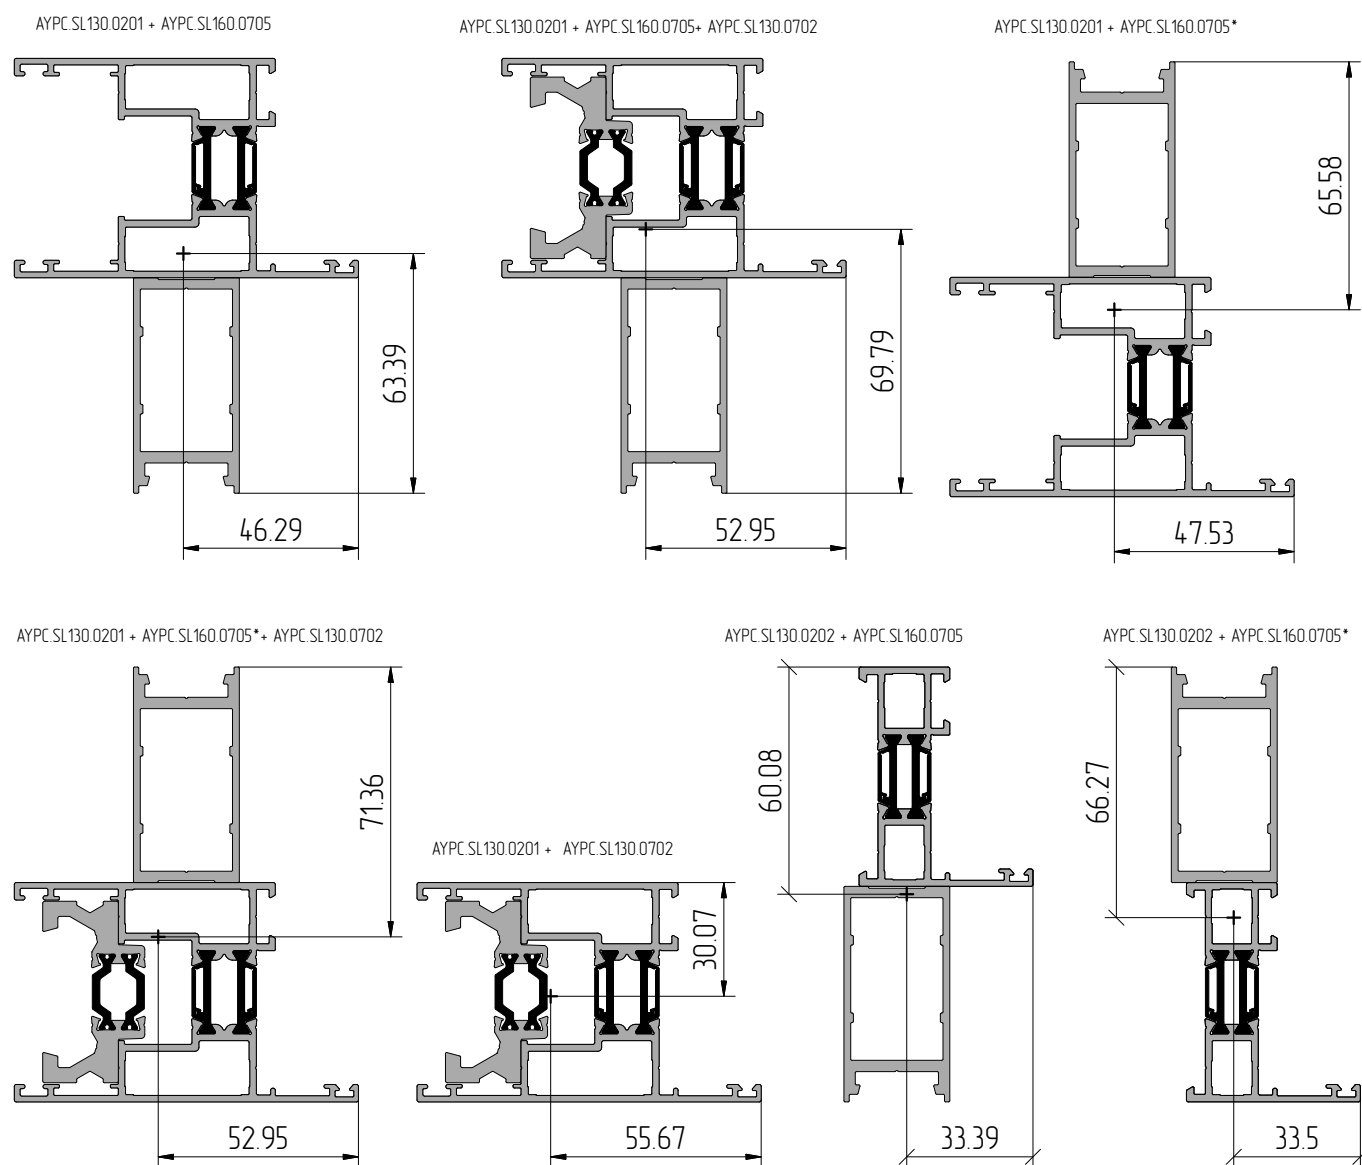1 : 2



Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	ay, мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	ax, мм
AYPC.SL130.0201+ AYPC.SL160.0705	2.78	986.14	88.0	13.88	63.39	32.3	6.98	46.29
AYPC.SL130.0201+ AYPC.SL160.0705+ AYPC.SL130.0702	3.96	1468.43	107.7	15.43	69.79	49.8	9.41	52.95
AYPC.SL130.0201+ AYPC.SL160.0705*	2.78	986.14	95.0	14.49	65.58	32.1	6.83	47.03
AYPC.SL130.0201+ AYPC.SL160.0705*+ AYPC.SL130.0702	3.96	1468.43	112.7	15.79	71.36	49.8	9.41	52.95
AYPC.SL130.0201+ AYPC.SL130.0702	3.01	1232.06	32.7	10.87	30.07	42.4	7.62	55.67
AYPC.SL130.0202+ AYPC.SL160.0705	2.08	849.19	62.4	10.39	60.08	8.8	2.64	33.39
AYPC.SL130.0202+ AYPC.SL160.0705*			72.0	10.86	66.27	8.9	2.66	33.5






Профиль створки АУРС.СL130.0205
в сборе с усилителем АУРС.СL160.0702, АУРС.СL160.0705

1 : 2




АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0702

АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0702*

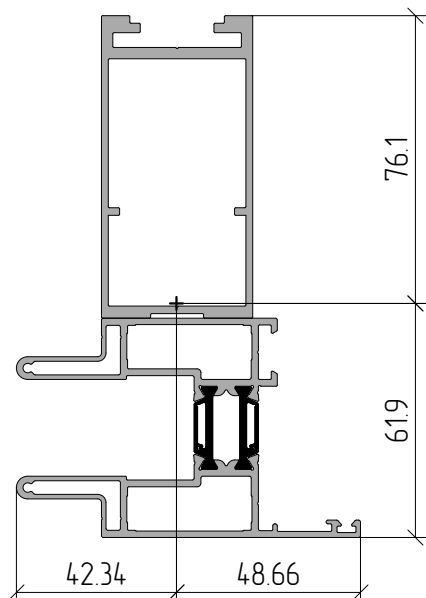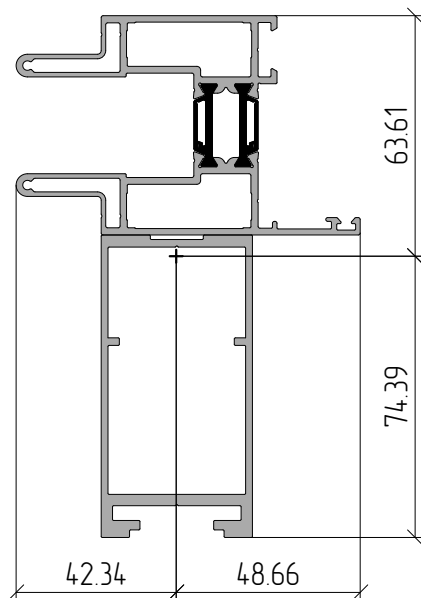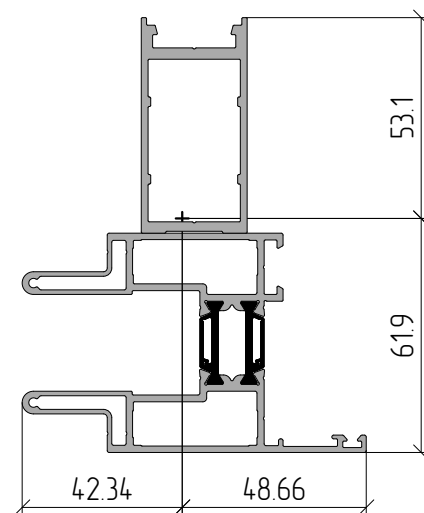
АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0705

АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0702 +
АУРС.С43.0706АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0702* +
АУРС.С43.0706

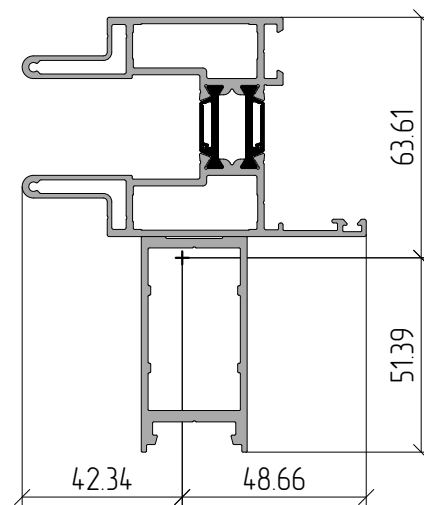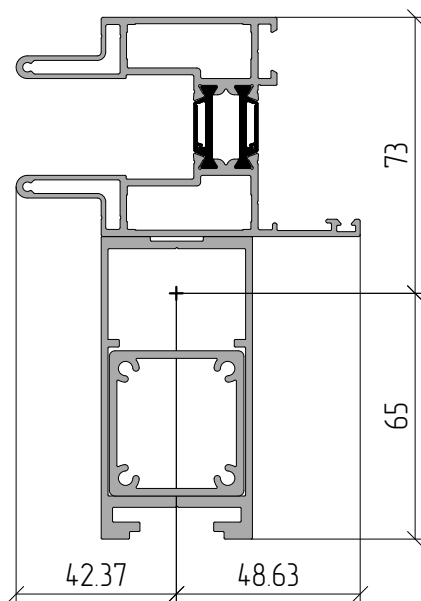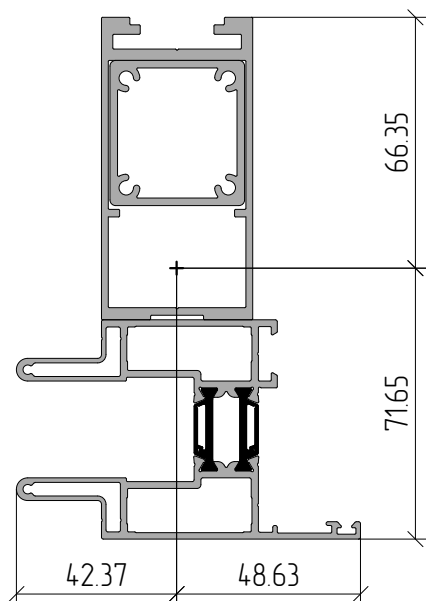АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0705*




Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	ay, мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	ax, мм
АУРС.СL130.0205+ АУРС.СL160.0702	3.66	1386.14	187.0	24.57	76.10	46.3	9.52	48.66
АУРС.СL130.0205+ АУРС.СL160.0702*			176.1	23.67	74.39	46.3	9.52	48.66
АУРС.СL130.0205+ АУРС.СL160.0705	3.08	1171.7	94.24	15.22	61.90	36.18	7.44	48.66
АУРС.СL130.0205+ АУРС.СL160.0705*			87.63	13.78	63.61	36.18	7.44	48.66
АУРС.СL130.0205 + АУРС.СL160.0702 + АУРС.С43.0706	4.58	1728.34	234.4	32.71	71.65	52.8	10.86	48.63
АУРС.СL130.0205+ АУРС.СL160.0702* + АУРС.С43.0706			220.4	30.19	73.0	52.8	10.86	48.63




Профиль створки АУРС.СL130.0301
в сборе с усилителем АУРС.СL160.0702, АУРС.СL160.0705

1 : 2

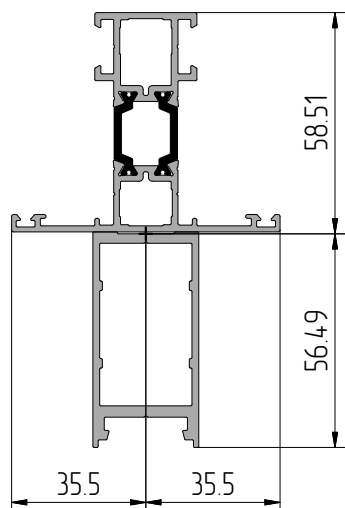
АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0705




АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0705*

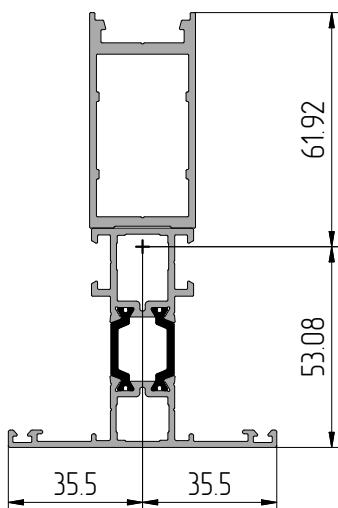

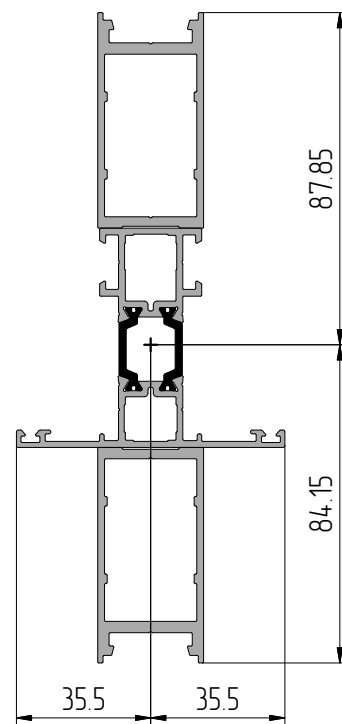
АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0705+ АУРС.СL160.0705*



АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0702

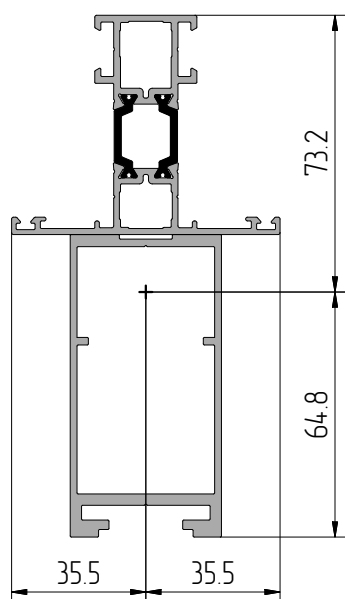

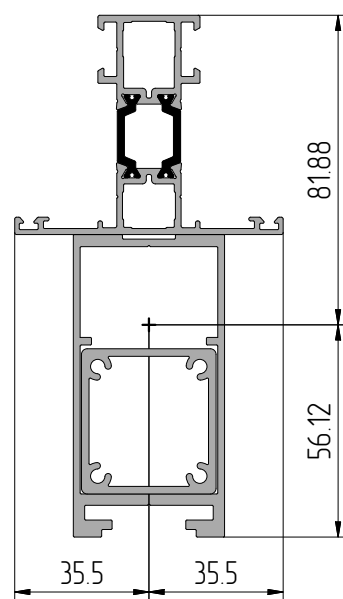АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0702 + АУРС.СL43.0706



Профиль	м, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	ay, мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	ax, мм
АУРС.СL130.0301+ АУРС.СL160.0705	2.28	791.82	65.8	11.25	58.51	12.9	3.63	35.5
АУРС.СL130.0301+ АУРС.СL160.0705*			83.1	13.42	61.92	12.9	3.63	35.5
АУРС.СL130.0301+ АУРС.СL160.0705+ АУРС.СL160.0705	3.27	1160.55	219.3	24.96	87.85	17.5	4.93	35.5
АУРС.СL130.0301+ АУРС.СL160.0702	2.86	1006.14	135.5	18.51	73.20	23.4	6.59	35.5
АУРС.СL130.0301 + АУРС.СL160.0702 + АУРС.СL43.0706	2.86	1006.14	163.5	19.97	81.88	29.9	8.42	35.5

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

01

02

03

04














05











06

07

08

09

  						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				Соответствие штапиков
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	Штапики с полимерным покрытием
						
24	•		•		•	AYPC.SL130.0605 
26	•	•		•		
28	•		•		•	AYPC.SL130.0604 
30	•	•		•		
32	•		•		•	AYPC.SL130.0603 
34	•	•		•		
36	•		•		•	AYPC.SL130.0602 
38	•	•		•		
40	•		•		•	AYPC.SL130.0601 
42	•	•		•		

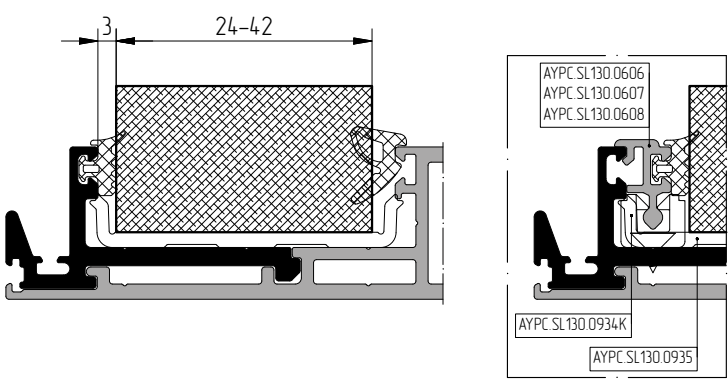				Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.	
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель		Подкладка опорная	Соответствие штапиков
	FRK29-01	FRK191	FRK192		Штапики с полимерным покрытием
				AYPC SL130.0935+ AYPC SL130.0934K 	
24	•		•		AYPC SL130.0608 
26	•	•			AYPC SL130.0607 
28	•		•		
30	•	•			
32	•		•		AYPC SL130.0606 
34	•	•			
36					
38					
40	•		•	AYPC SL130.0935 	
42	•	•			



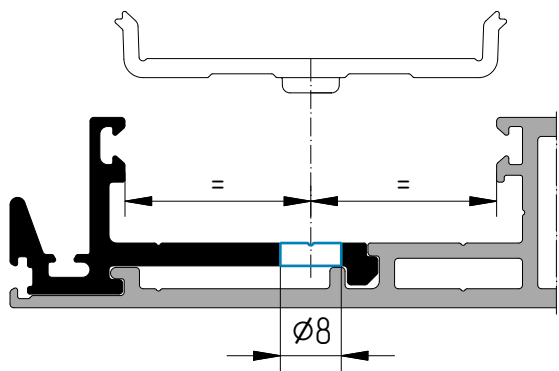
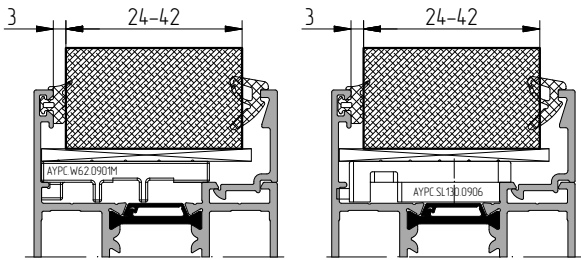
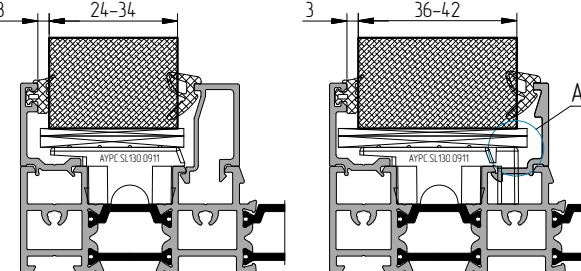
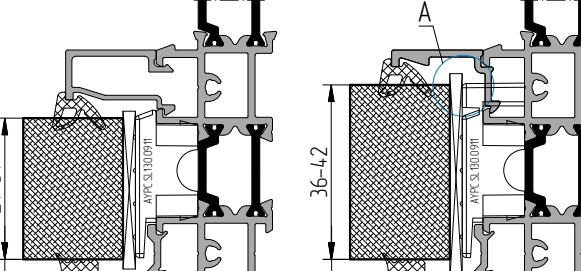
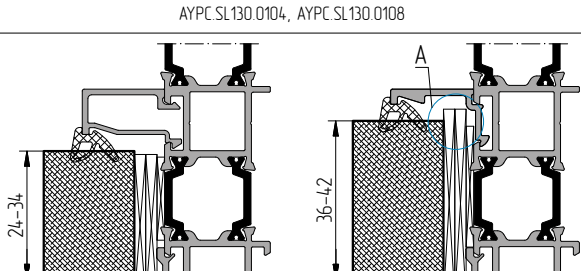



Таблица применения опорных и рихтовочных подкладок под заполнение створки и рамы



Система профилей	Толщина заполнения, мм	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная
 AYPC.SL130.0201, AYPC.SL130.0202, AYPC.SL130.0203, AYPC.SL130.0204, AYPC.SL130.0205, AYPC.SL130.0301	24-26	AYPC.W62.0901M или AYPC.SL130.0906	100x32x3
	28-34		100x38x3
	36-38		100x44x3
	40-42		100x50x3
 AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0107, AYPC.SL130.0108	24-26	AYPC.SL130.0911	100x32x3 100x32x2
	28-34		100x38x3 100x38x2
	36-38		100x44x3 100x44x2
	40-42		100x50x3 100x50x2
 AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0108	24-26	AYPC.SL130.0911	100x32x3
	28-34		100x38x3
	36-38		100x44x3
	40-42		100x50x3
 AYPC.SL130.0105, AYPC.SL130.0109, AYPC.SL130.0206	24-26	-	100x22x2 100x32x3
	28-34		100x22x2 100x38x3
	36-38		100x32x2 100x44x3
	40-42		100x32x2 100x50x3

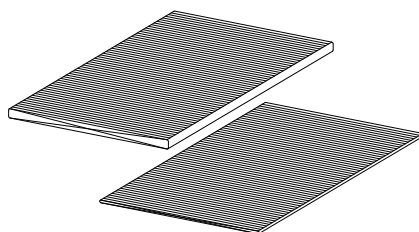


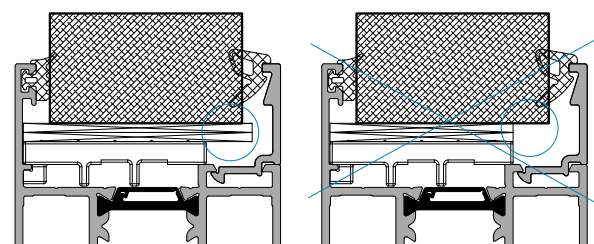Для правильного позиционирования установить на силикон




A										B										AYPC.F50.0702									
AYPC.SL130.0113										AYPC.SL130.0302										AYPC.F50.0702									
24-44										24-44										3,9x16-A2ISO14586									
Толщина заполнения, мм																													
FRK14	FRK15	FRK16	FRK17	FRK18	FRK19	FRK191	FRK193	AYPC.F50.0702		Подкладка опорная		Подкладка рихтовочная		Штапики с полимерным покрытием															
24																													
26																													
28																													
30																													
32																													
34																													
36																													
38																													
40																													
42																													
44																													

A					B				
AYPC.SL130.0113					AYPC.SL130.0113 AYPC.SL130.0302				
									
Толщина заполнения, мм	FRK93	FRK197	FRK191	FRK192	Подкладка рихтовочная				
									
8	●			●	A	100x22x5	B	100x22x5 100x22x1(2)	
10	●		●						



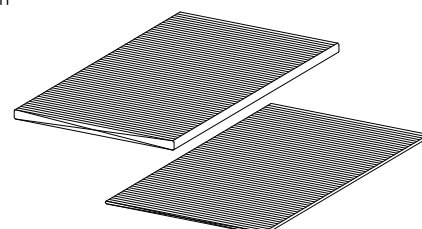
Для правильного позиционирования установить на силикон




Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.

Профиль вспомогательный А, В				
Профиль	ALT F50, ALT F50SSG		ALT F60	Виты самонарезающий (шаг 300 мм)
	ALT F50, ALT F50SSG	ALT F50, ALT F50SSG	ALT F50, ALT F50SSG	ALT F50, ALT F50SSG
AYPC SL130.0503		AYPC F50.0701 (6 мм)		3,9x16-A2 ISO14586
		AYPC F50.0735 (12 мм)		3,9x19-A2 ISO14586
		AYPC F50.0736 (18 мм)		3,9x25-A2 ISO14586
		AYPC F50.0737 (24 мм)		3,9x32-A2 ISO14586

Профиль	ALT F50, ALT F60	ALT F50SSG
	Уплотнитель D	FRK226




Установка конструкций ALT SL130 в фасад серии F50, F50SSG, F60									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм							
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм	58-62 мм	64-68 мм
AYPC SL130.0503	AYPC SL130.0503								
	AYPC SL130.0503	FRK19FRK16	4,8x55-A2 ISO14586	4,8x60-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586
	AYPC SL130.0503	FRK19FRK16	4,8x55-A2 ISO14586	4,8x60-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586
	AYPC SL130.0503	FRK19FRK16	4,8x55-A2 ISO14586	4,8x60-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586	4,8x70-A2 ISO14586

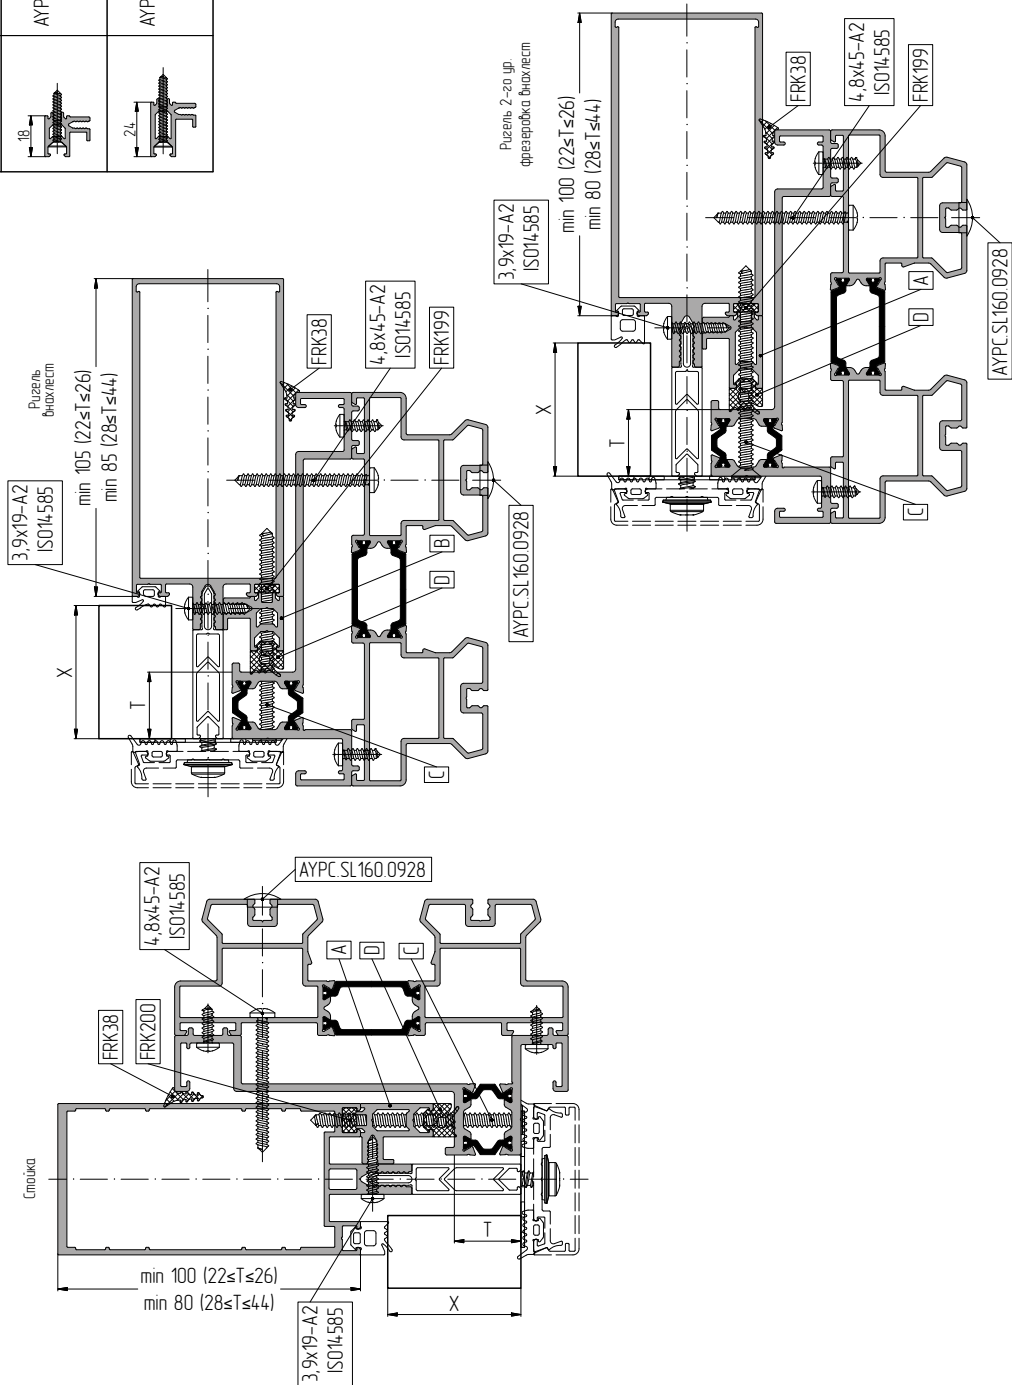

Профиль вспомогательный А, В		Вымп самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50HL, ALT F50VL	АУРС F50 0701 (6 мм)	
	АУРС F50 0735 (12 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50 0736 (18 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50 0737 (24 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
		3,9х32-А2 ISO14586

Установка конструкции ALT SL130 в фасад серии F50HL, F50VL		Толщина заполнения X, мм			
		32 мм	34-38 мм	40-44 мм	
Профиль	T, мм	A, ммB, мм	A, ммB, мм	A, ммB, мм	C
АУРС SL130.0503	22				
		4,8х60-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586
		12	18	24	18
		6	12	18	12

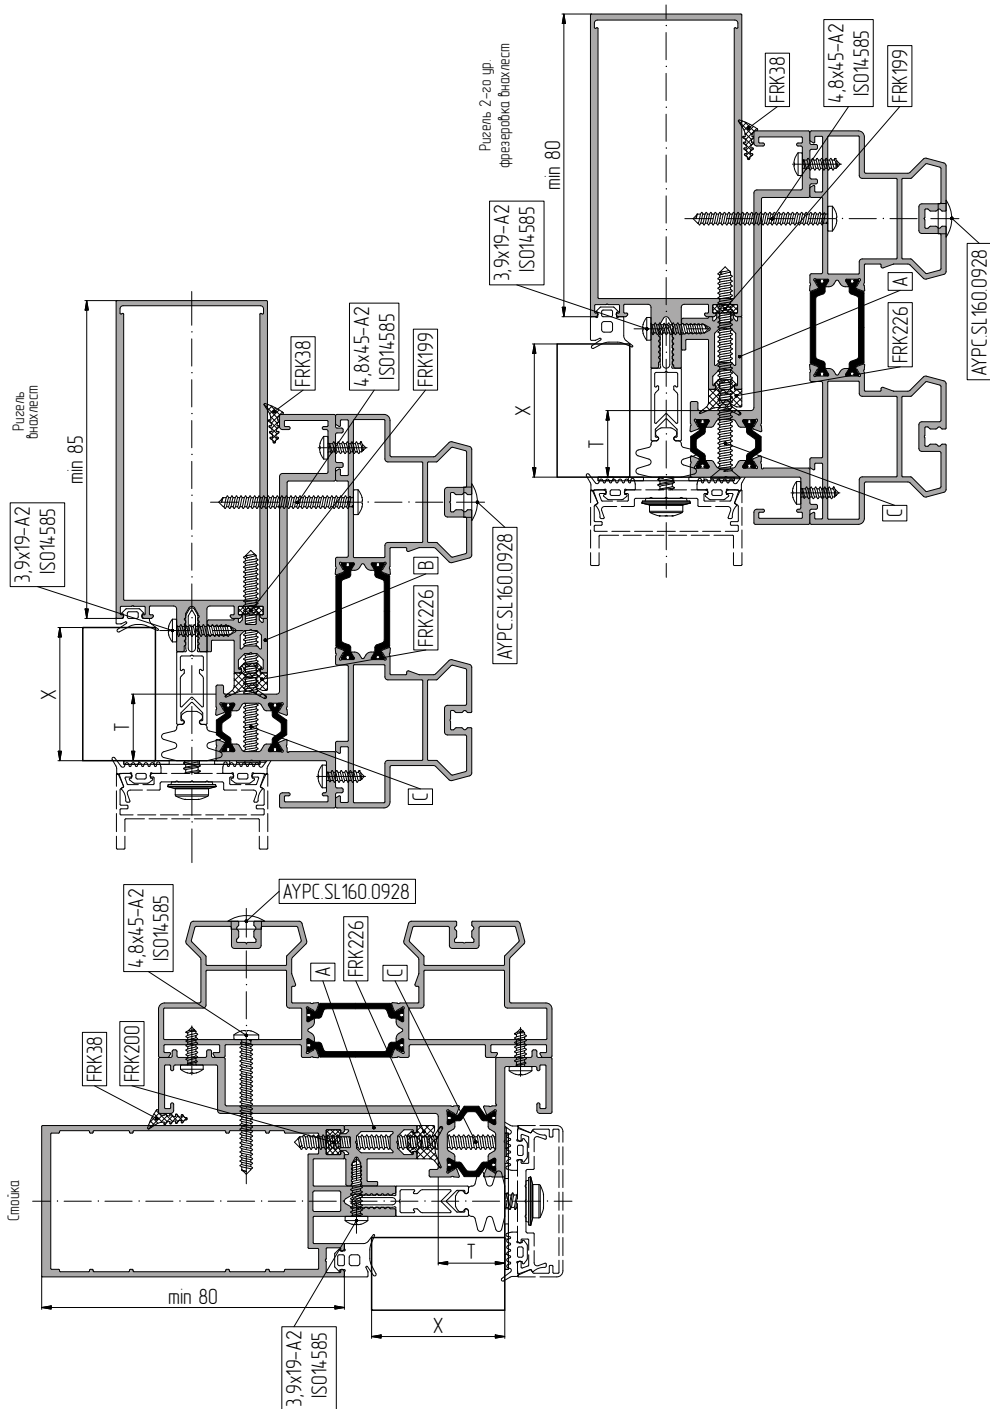

TK F50SG



08 36

Профиль вспомогательный А, В		Виты самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50 TT		
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3.9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3.9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3.9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3.9х32-А2 ISO14586




TK F50



08.36

Установка конструкций ALT SL130 в фасад серии F50 TT		Толщина заполнения X, мм			
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм
Профиль	T, мм	A, мм B, мм	A, мм B, мм	A, мм B, мм	A, мм B, мм
АУРС SL130.0503	22	FRK19FRK16 4.8x55-A2 ISO14586	FRK16 4.8x60-A2 ISO14586	FRK16 4.8x70-A2 ISO14586	FRK16 4.8x70-A2 ISO14586
	24	FRK19FRK16 4.8x55-A2 ISO14586	FRK16 4.8x60-A2 ISO14586	FRK16 4.8x70-A2 ISO14586	FRK16 4.8x70-A2 ISO14586

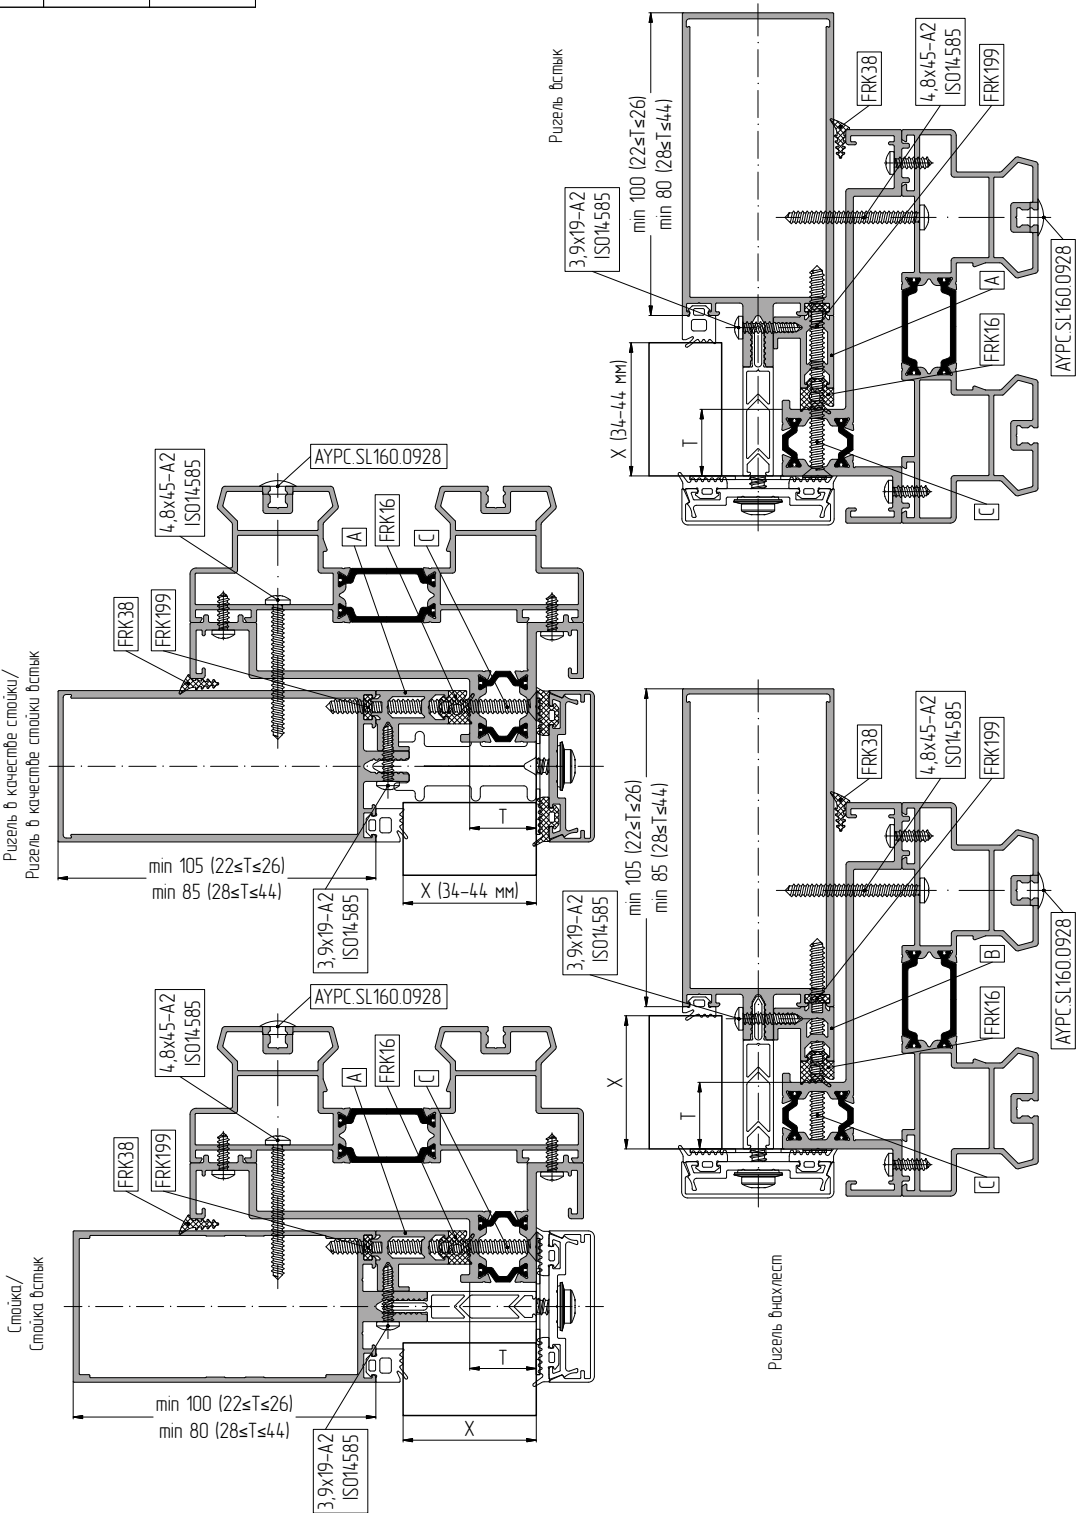

СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

01

02

03

04

05

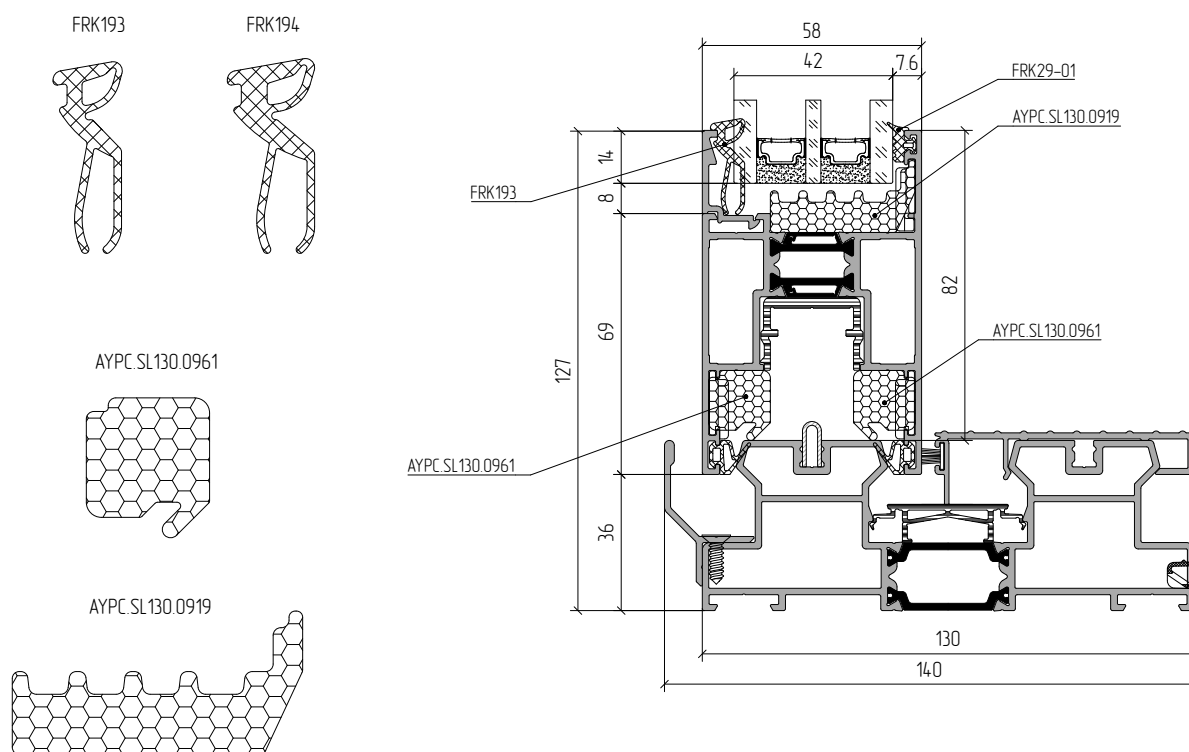
06

07


08

09

AYPC.SL130.0102 + AYPC.SL130.0201. Исполнение 1




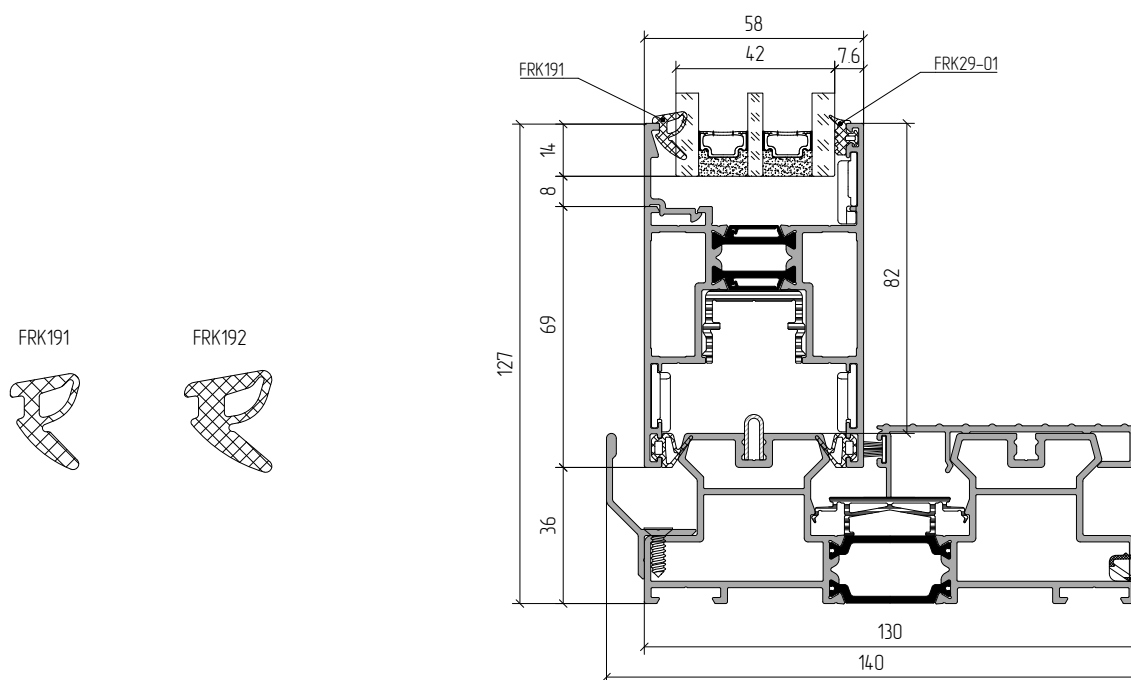AYPC.SL130.0102 + AYPC.SL130.0201. Исполнение 1



Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

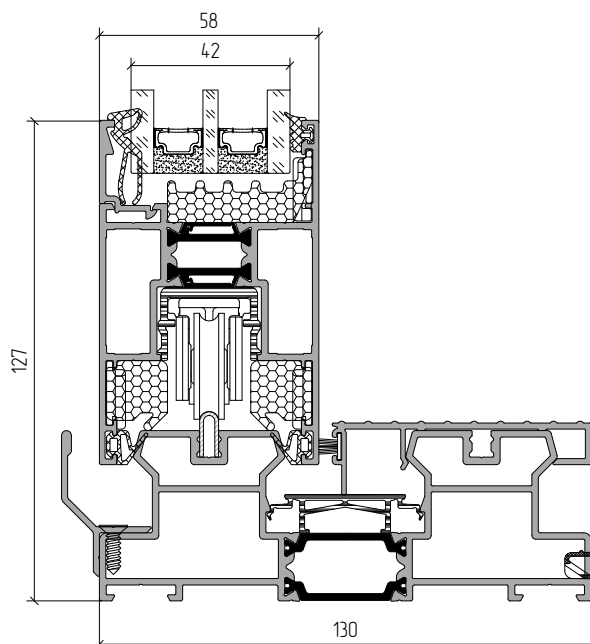
Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0102 / профиль створки АУРС.SL130.0201



$$U_f = \frac{\frac{10,919}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 2,94 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$


Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 без заполнения пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

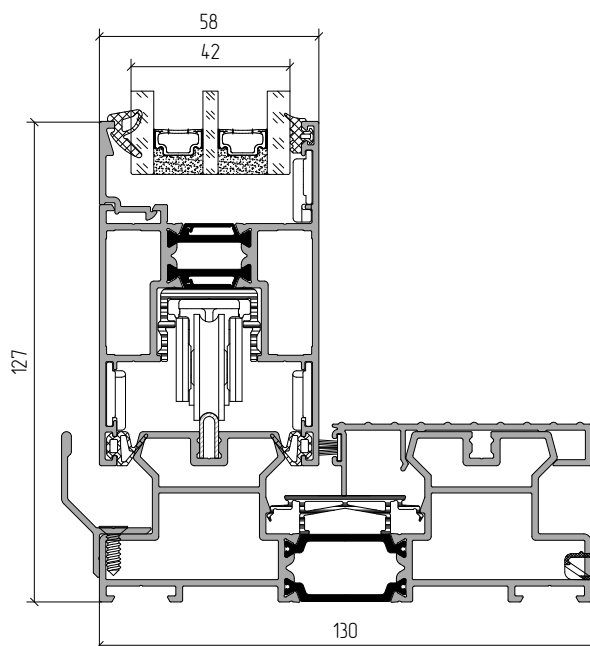Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0102 / профиль створки АУРС.SL130.0201




$$U_f = \frac{\frac{12,247}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,47 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

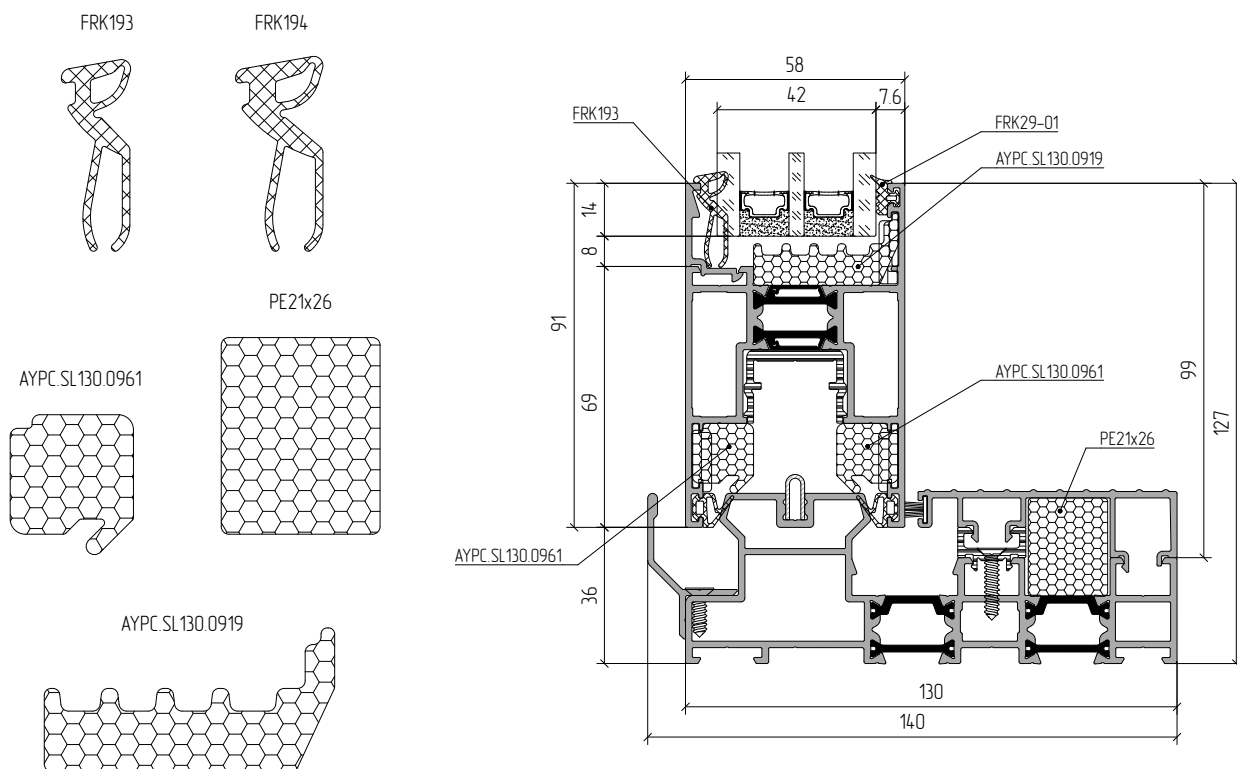AYPC.SL130.0104 + AYPC.SL130.0201. Исполнение 1




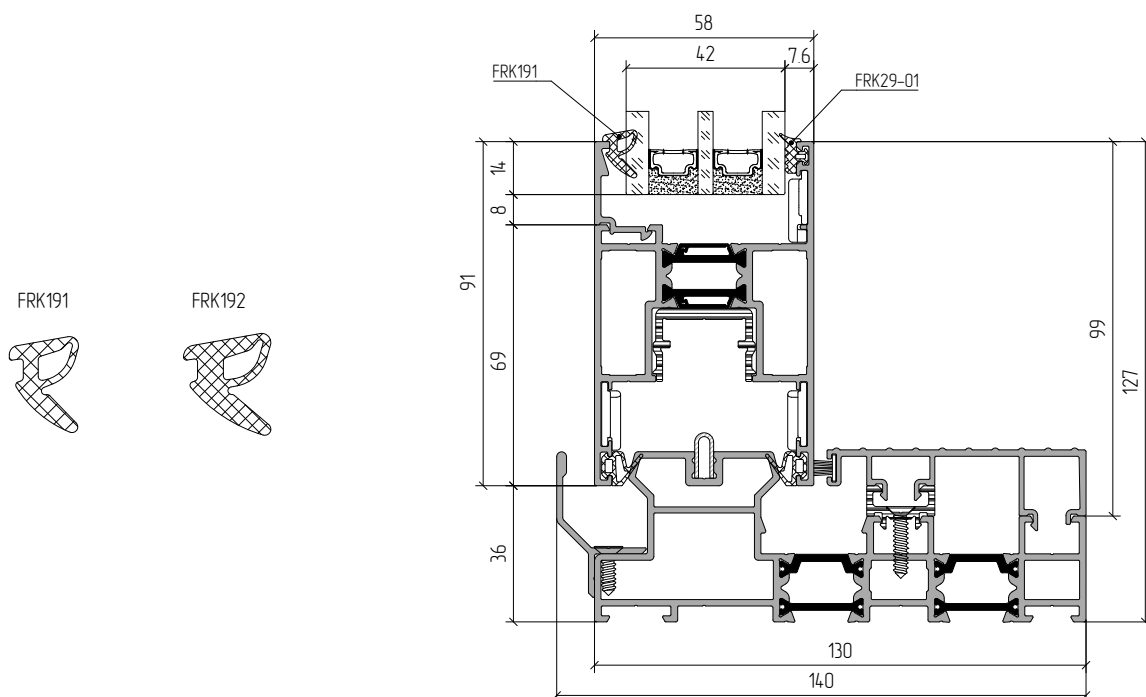AYPC.SL130.0104 + AYPC.SL130.0201. Исполнение 1



Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

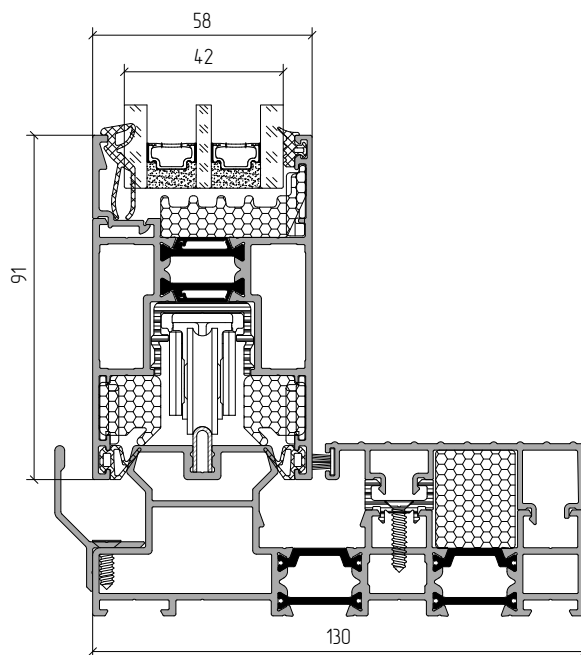
Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0104 / профиль створки АУРС.SL130.0201






$$U_f = \frac{\frac{11,228}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,06 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 без заполнения пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

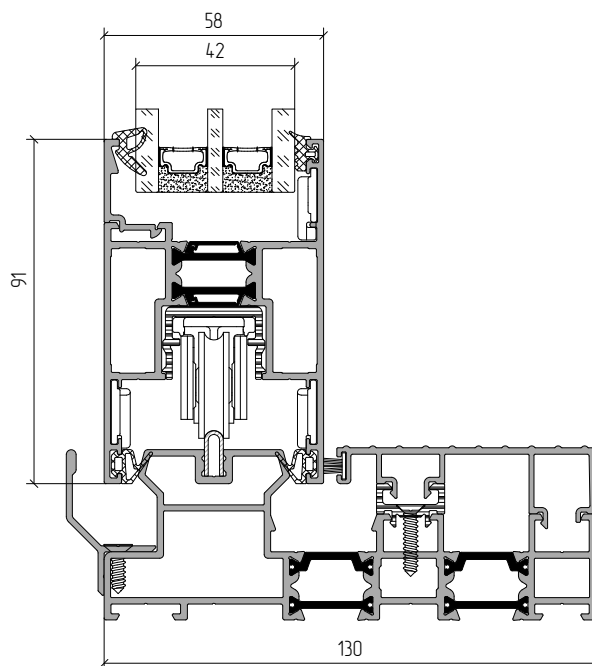
Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0104 / профиль створки АУРС.SL130.0201



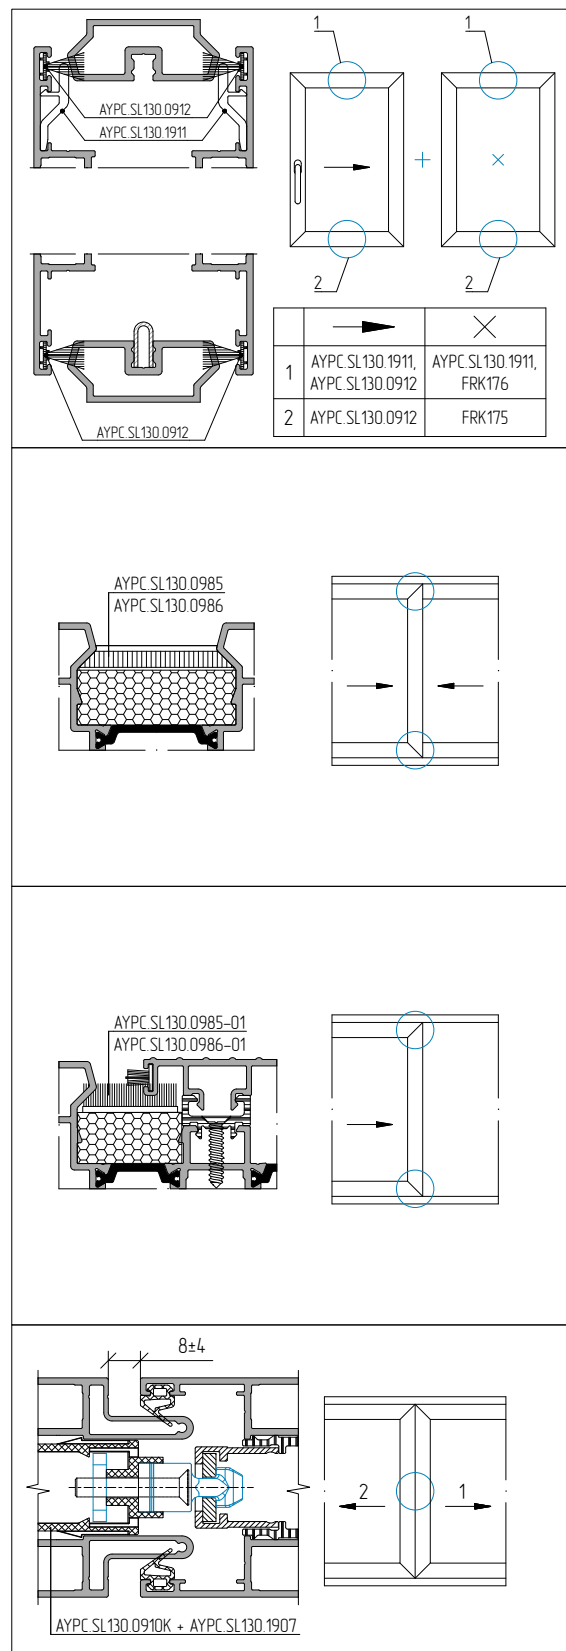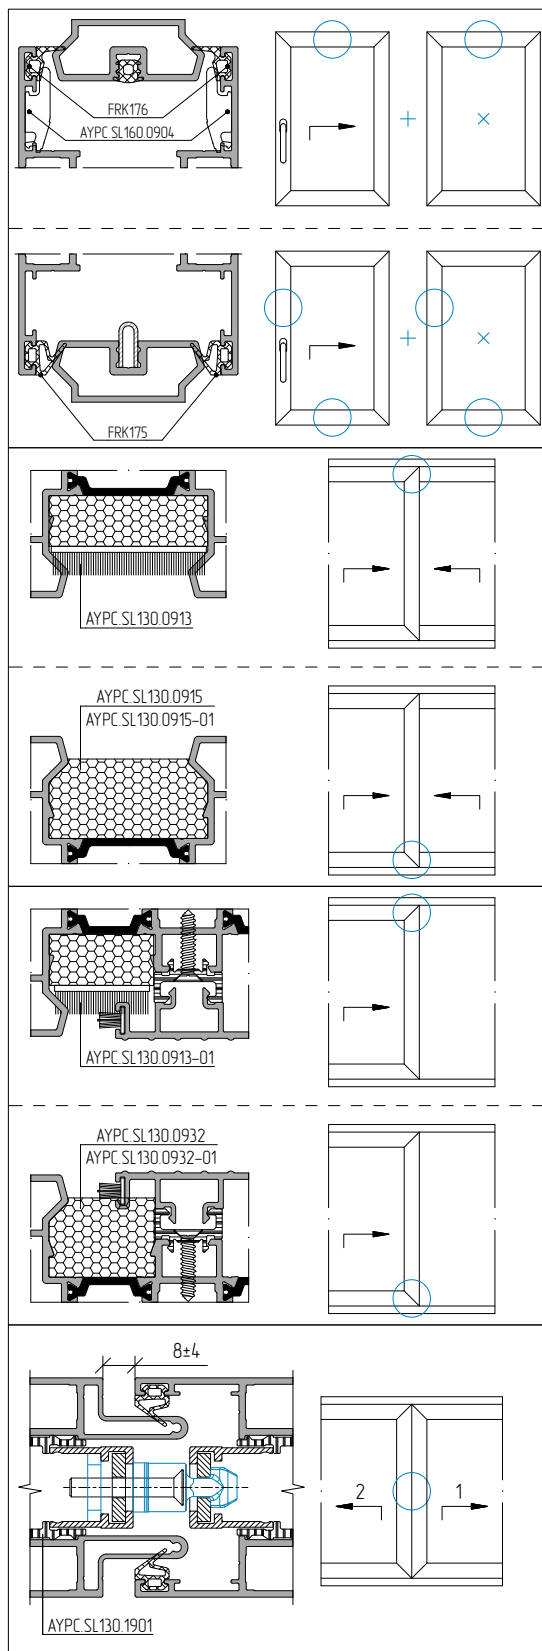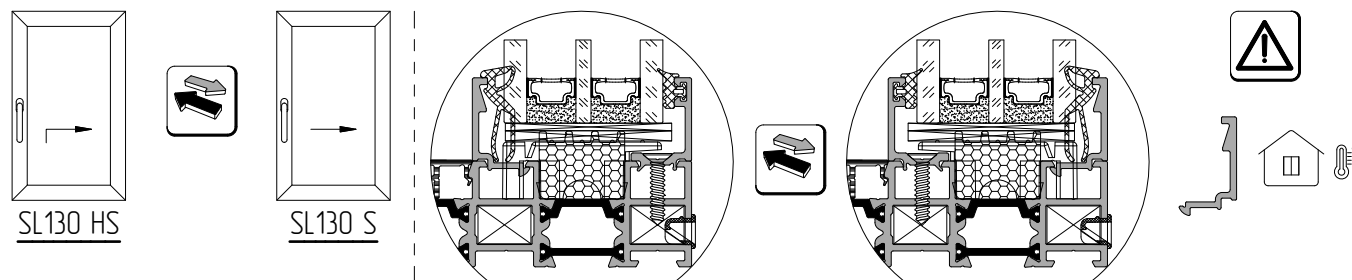
$$U_f = \frac{\frac{12,335}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,50 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$



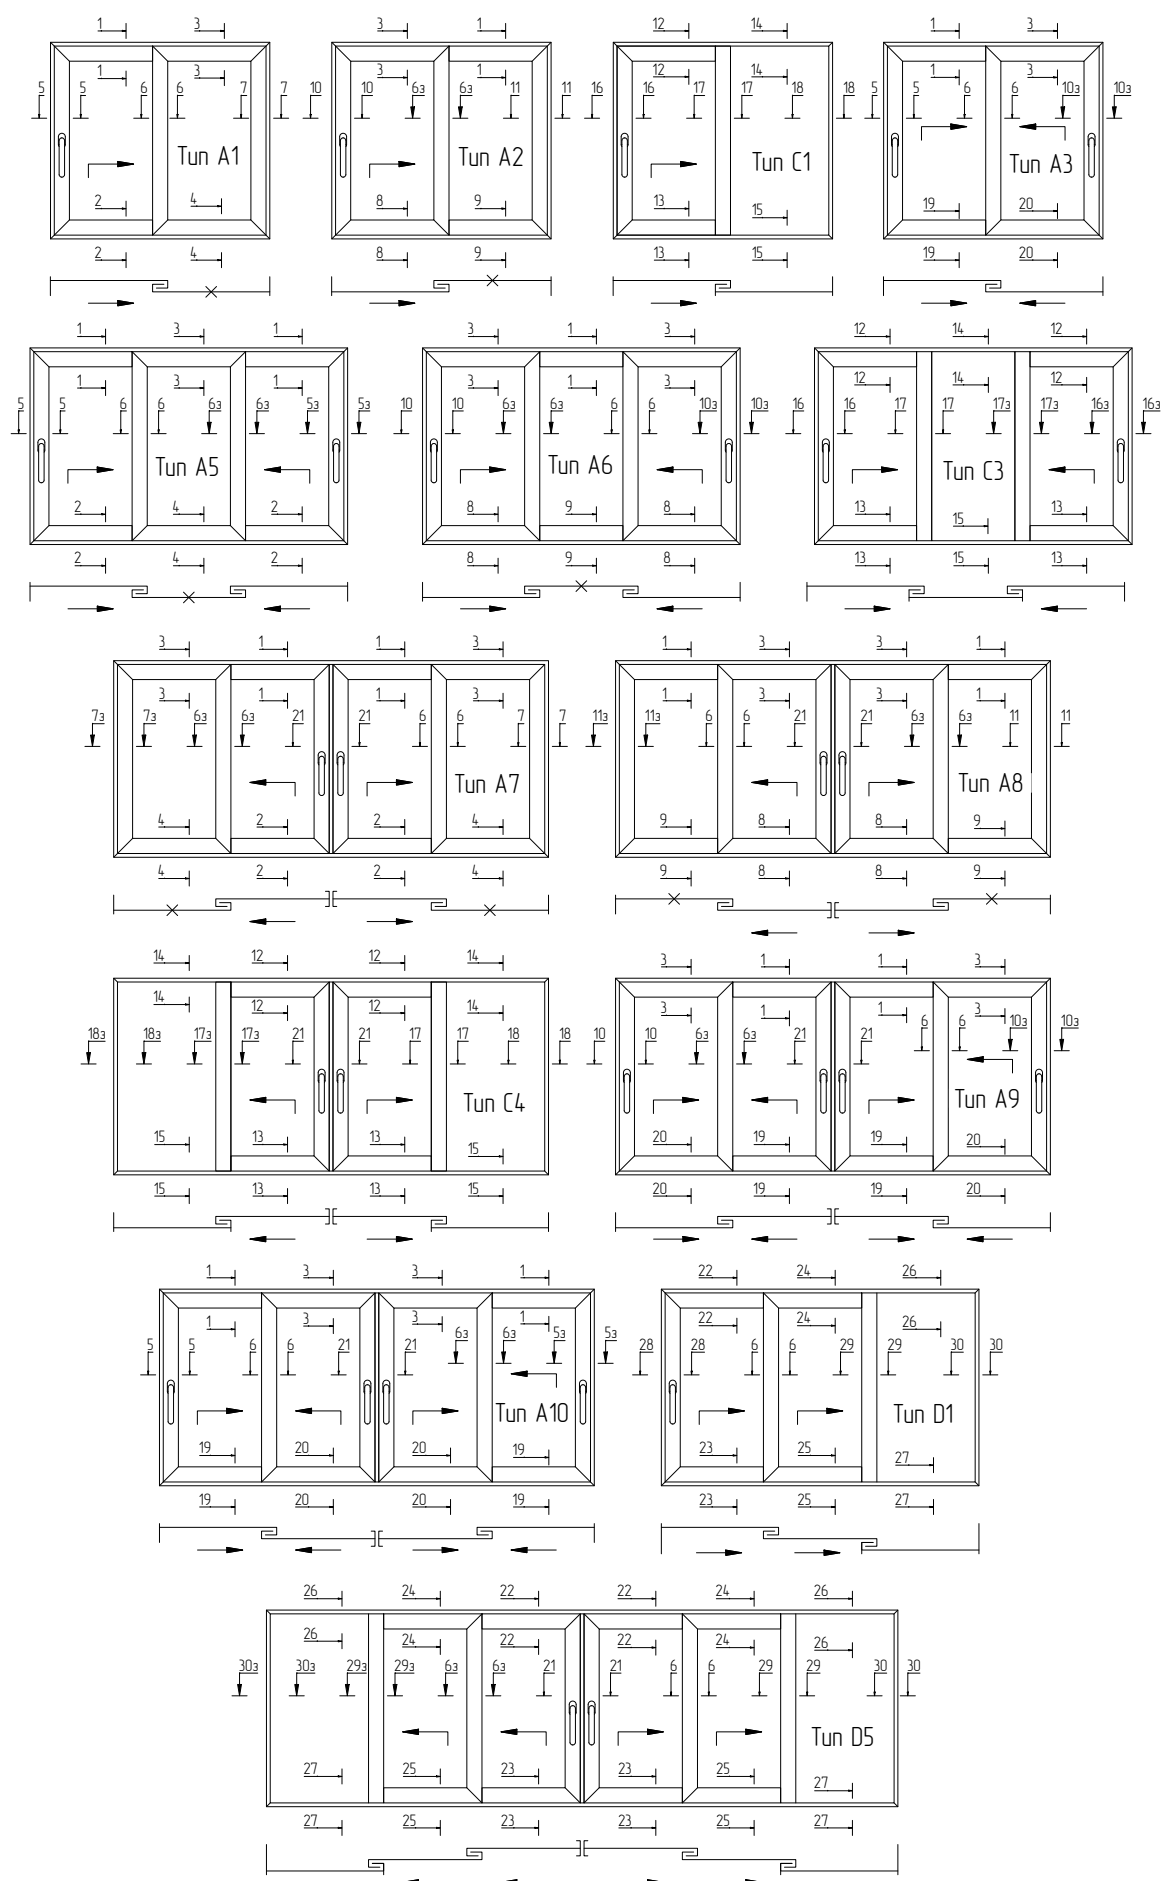Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 45°. Вид снаружи



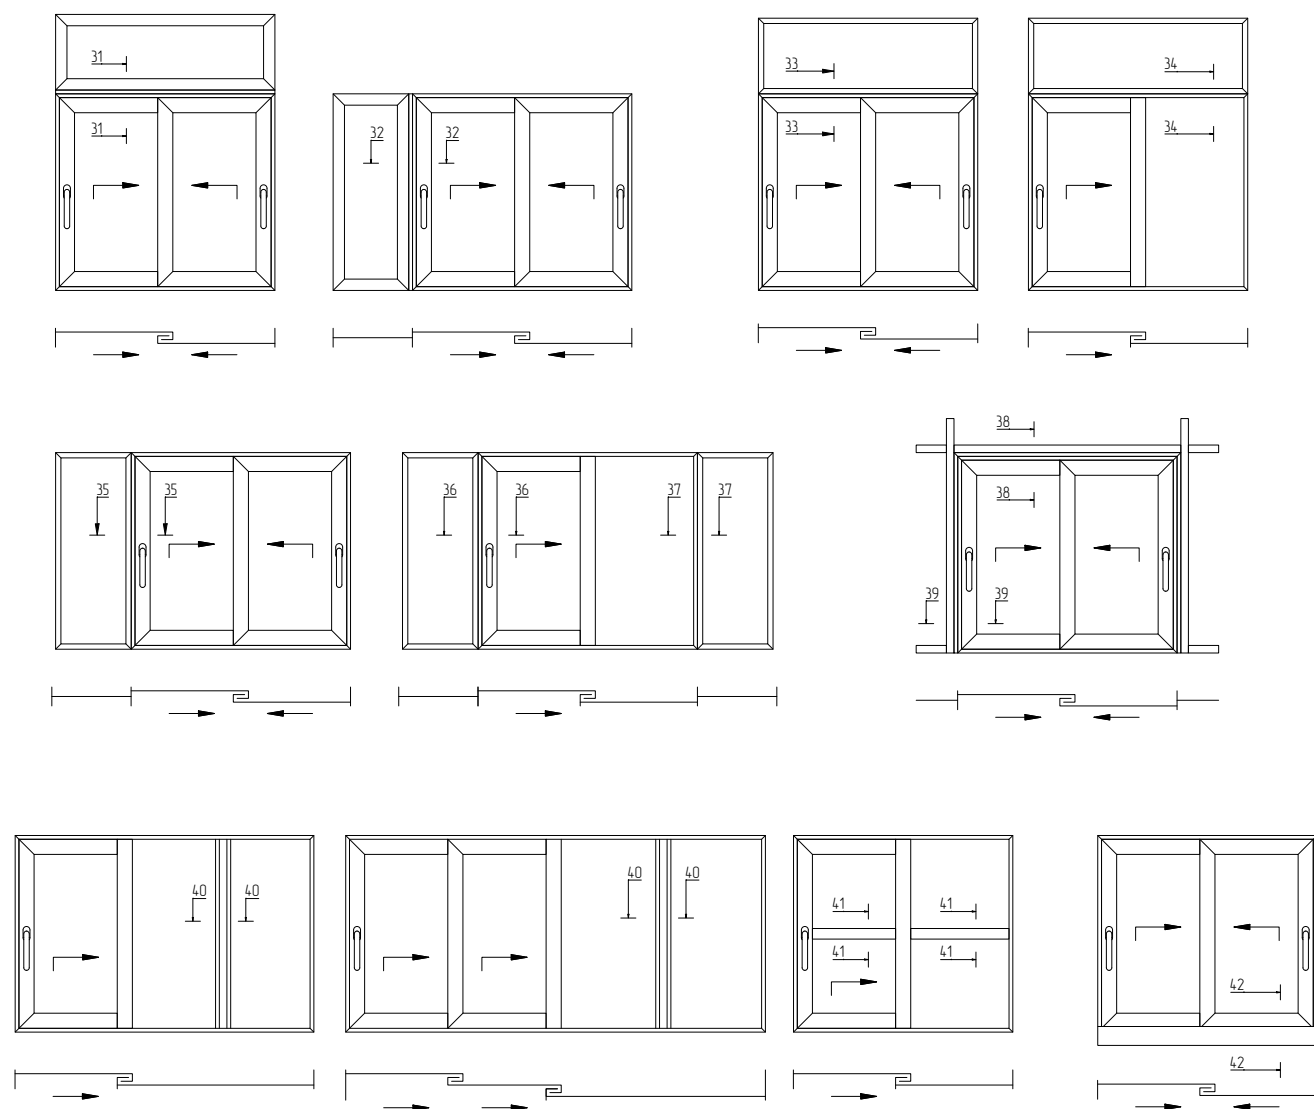Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 45°. Вид снаружи



Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница
1-1	06.01.08	8-8	06.01.16	15-15	06.01.20	22-22	06.01.25	29-29	06.01.28	36-36	06.01.32
2-2	06.01.08	9-9	06.01.17	16-16	06.01.20	23-23	06.01.25	30-30	06.01.28	37-37	06.01.32
3-3	06.01.09	10-10	06.01.17	17-17	06.01.21-22	24-24	06.01.26	31-31	06.01.29	38-38	06.01.33
4-4	06.01.09	11-11	06.01.18	18-18	06.01.22	25-25	06.01.26	32-32	06.01.30	39-39	06.01.33
5-5	06.01.10	12-12	06.01.19	19-19	06.01.23	26-26	06.01.27	33-33	06.01.31	40-40	06.01.34
6-6	06.01.11-15	13-13	06.01.19	20-20	06.01.23	27-27	06.01.27	34-34	06.01.31	41-41	06.01.34
7-7	06.01.16	14-14	06.01.20	21-21	06.01.24	28-28	06.01.28	35-35	06.01.32	42-42	06.01.35-36






Сечения, обозначенные "XX-3" являются зеркальным отражением сечений "XX".


Тип А – конструкции с рамой АУРС SL130.0101 или АУРС SL130.0102.

Тип С – конструкции с рамой АУРС SL130.0103 или АУРС SL130.0104.

Тип D – конструкции с рамой АУРС SL130.0107 или АУРС SL130.0108.

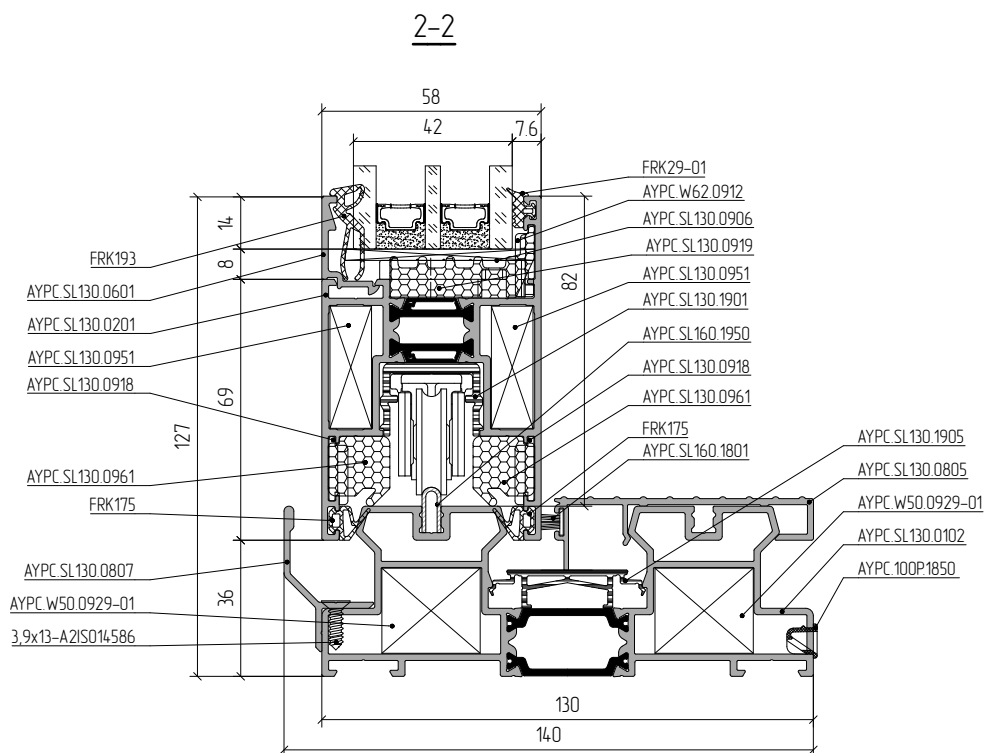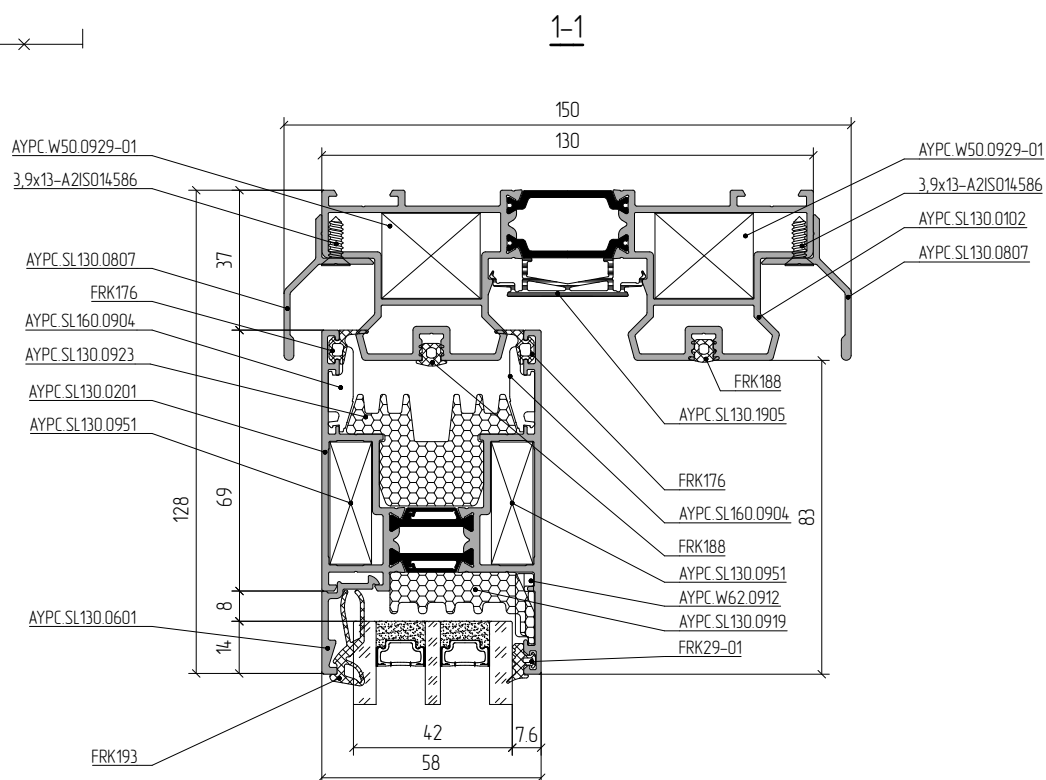
Масштаб 1:2





Масштаб 1:2

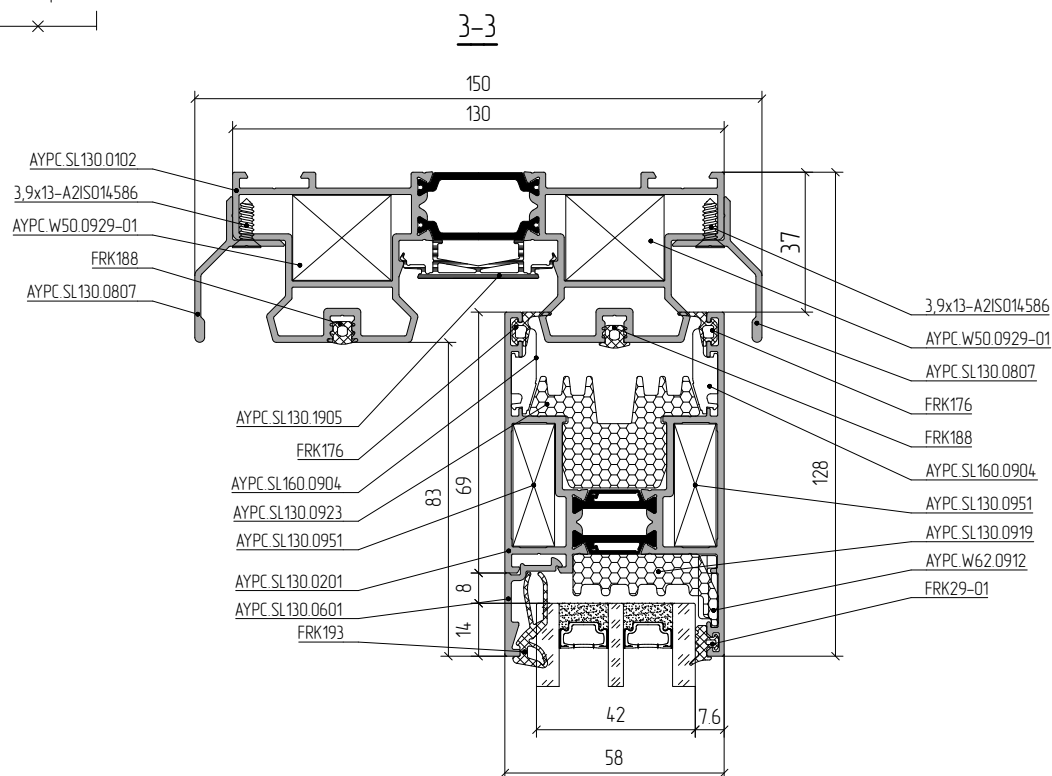
02



03

04

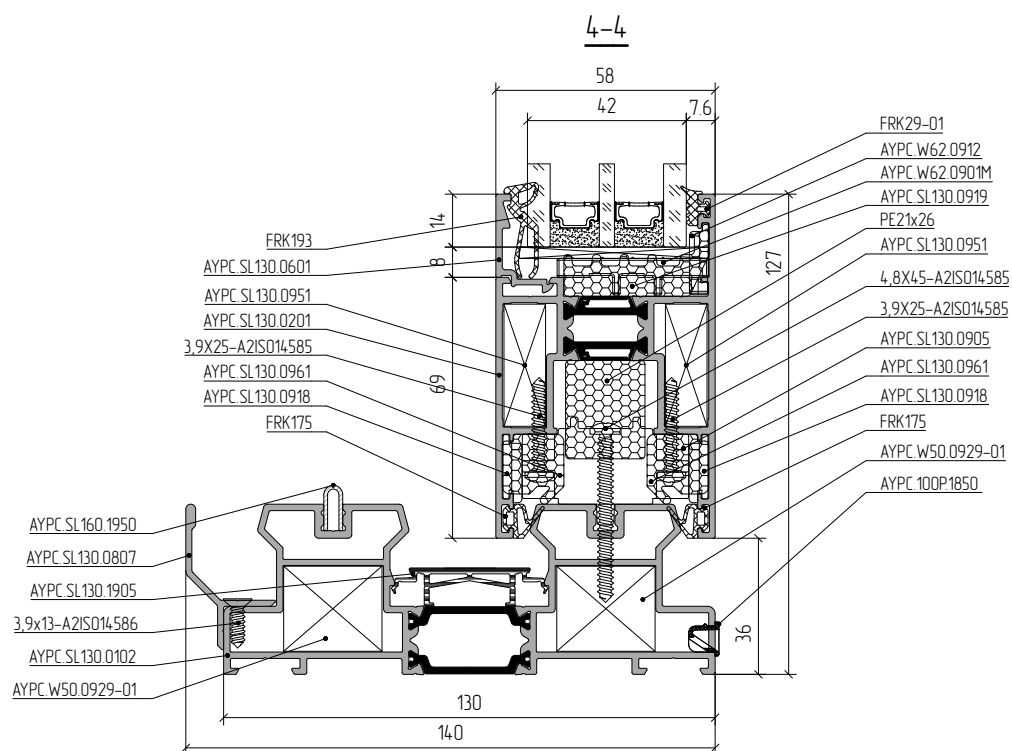05





06

07


08

09

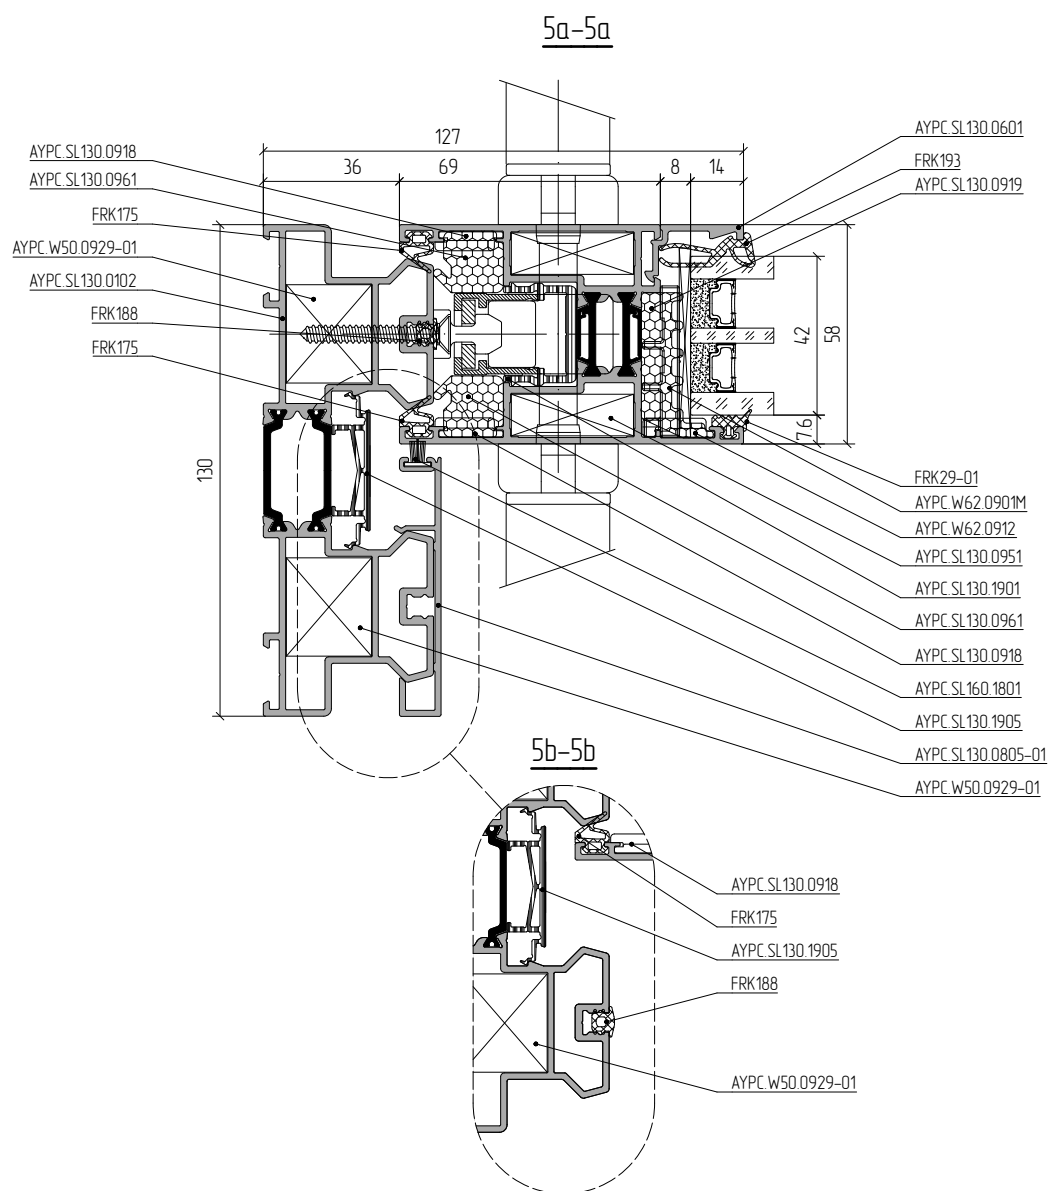
Масштаб 1:2




Масштаб 1:2






6a-6a

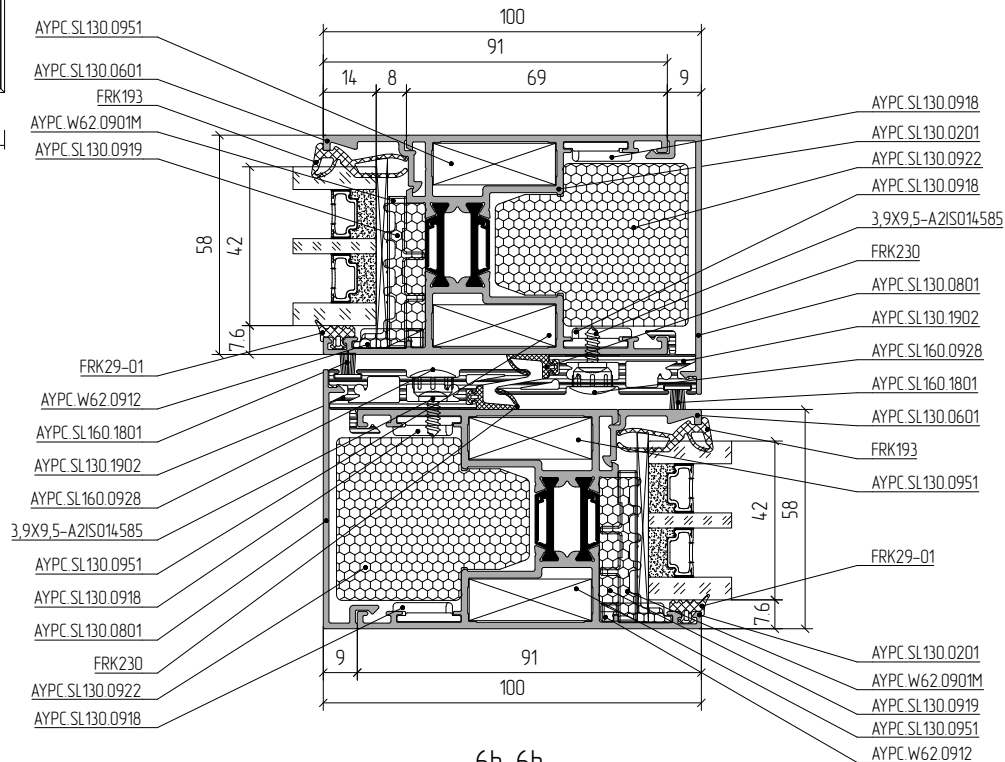


6b-6b

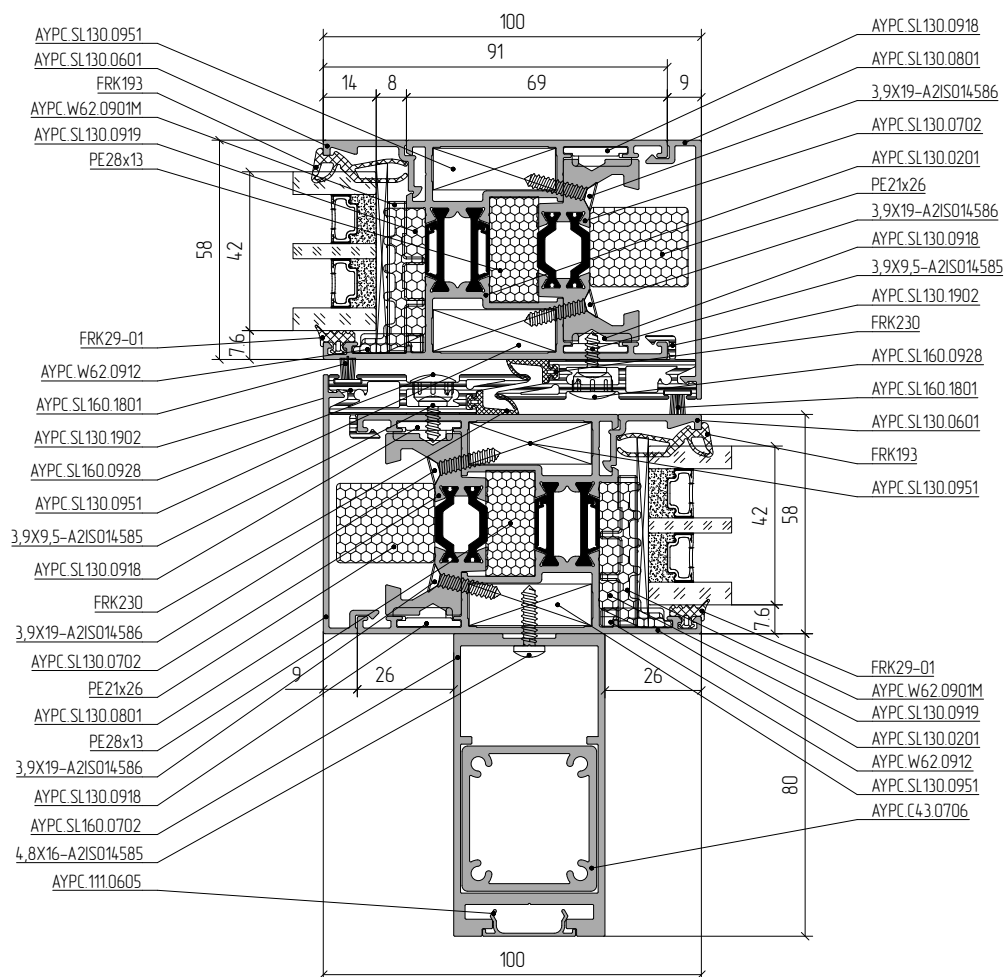


Масштаб 1:2

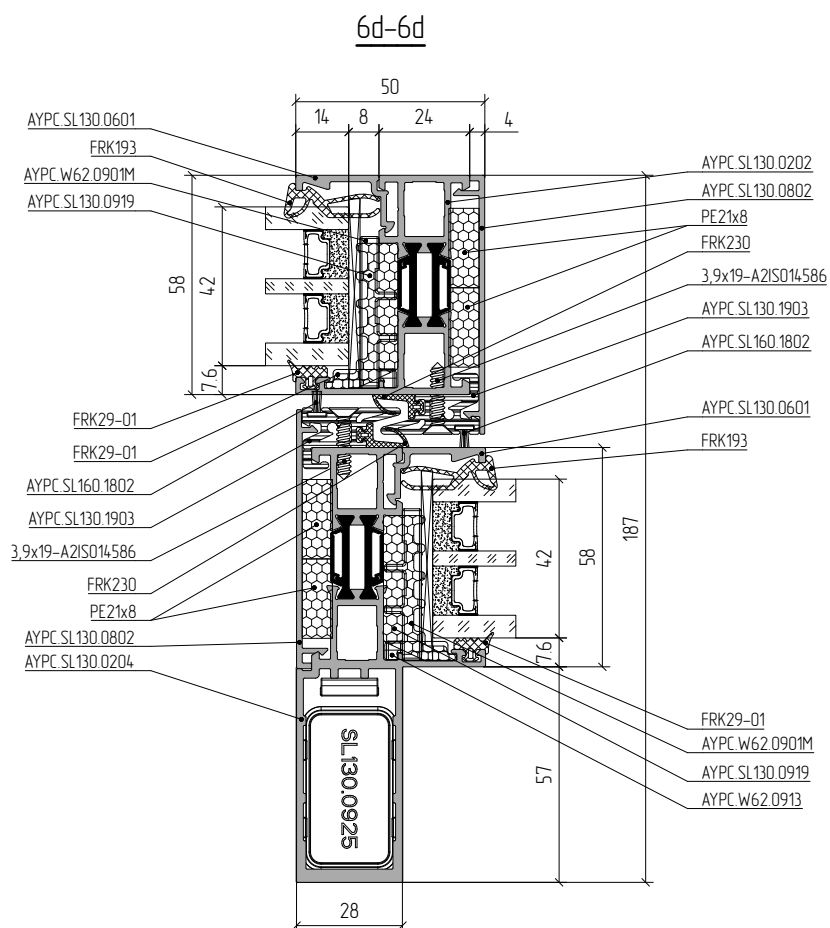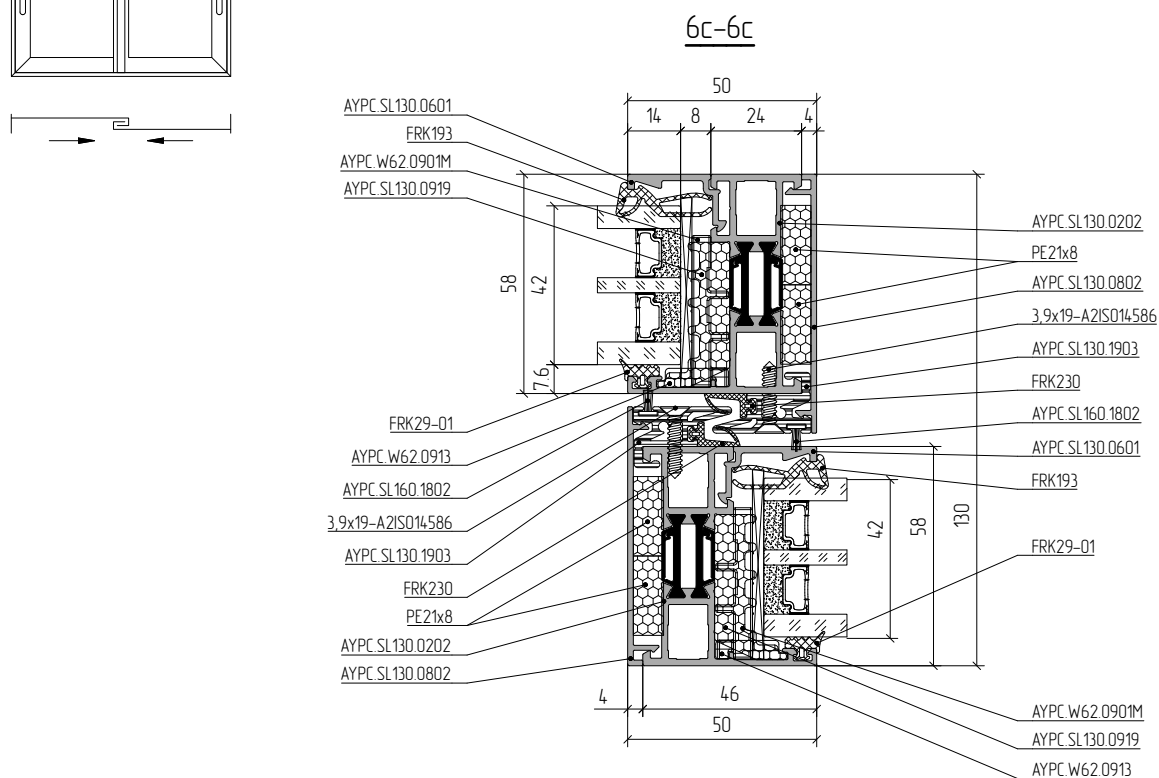





6е-6е


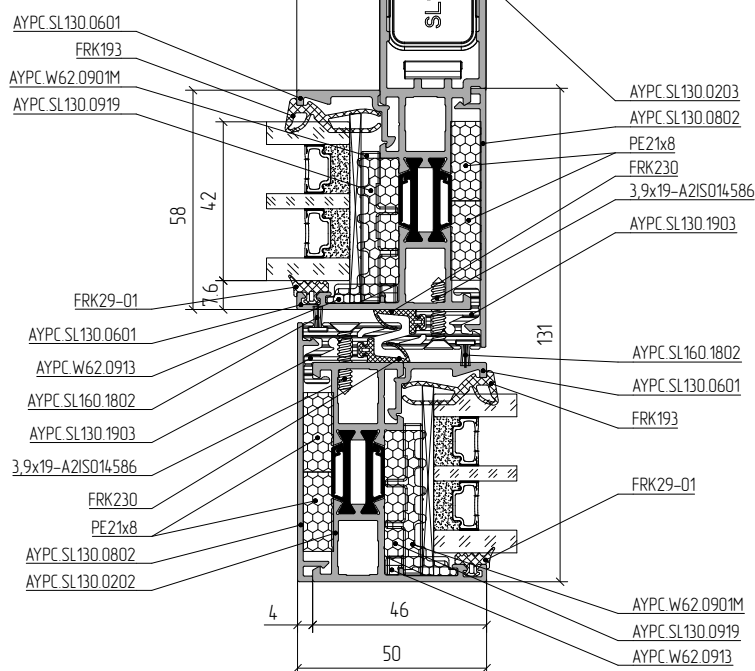
Масштаб 1:2



6f-6f

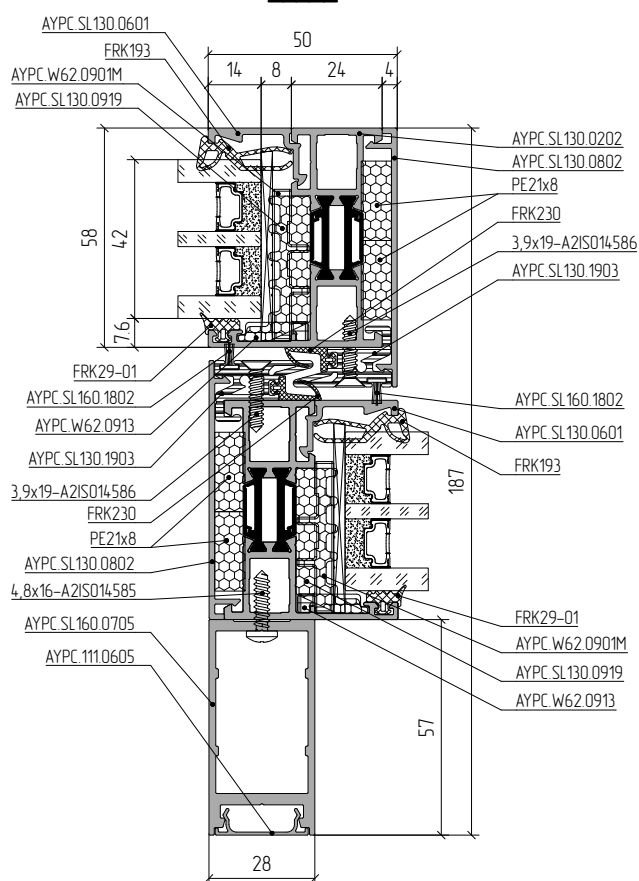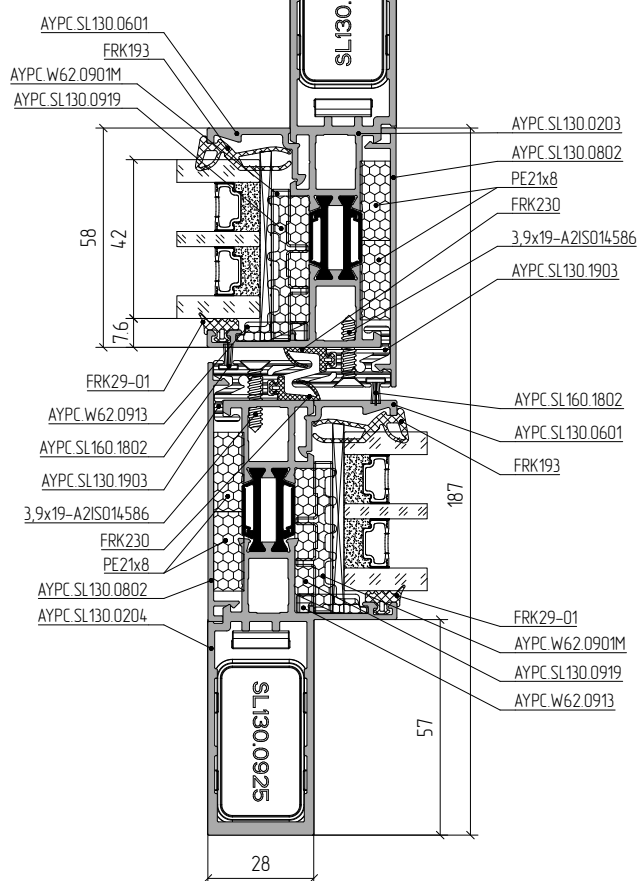
6g-6g






Масштаб 1:2

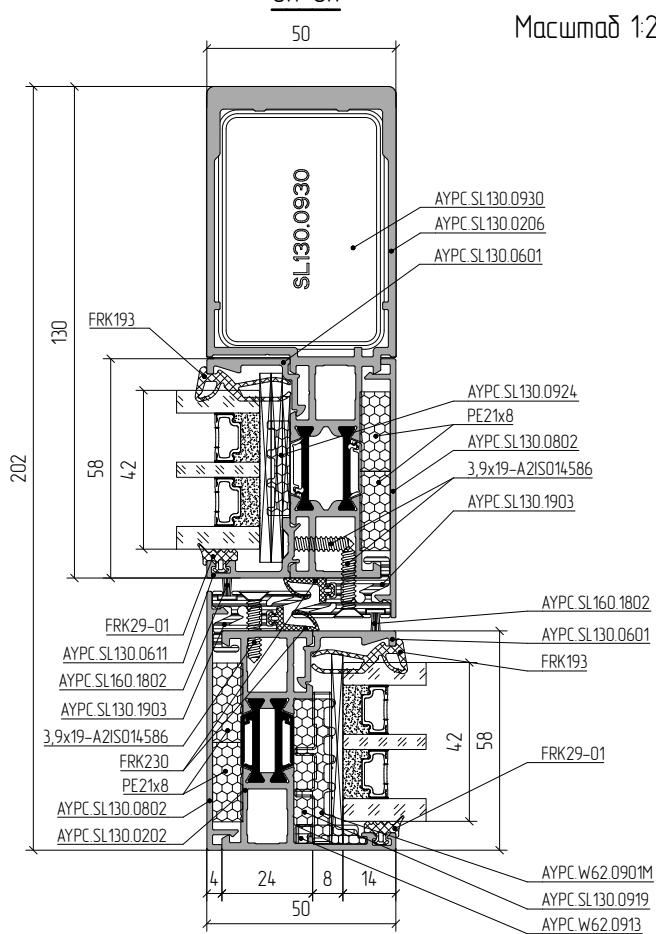
6h-6h




6i-6i

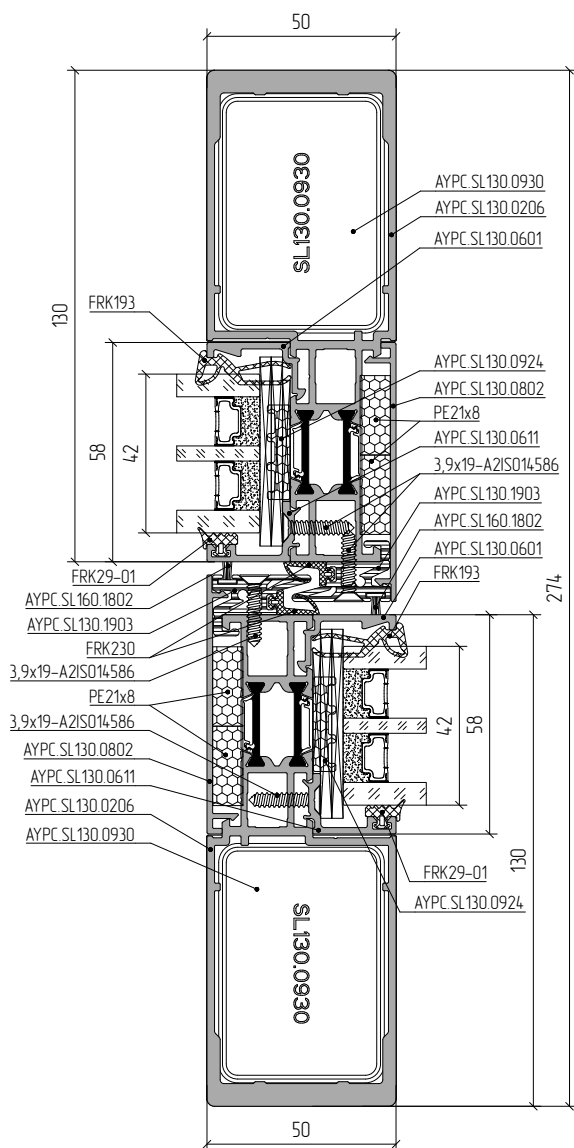

6j-6j

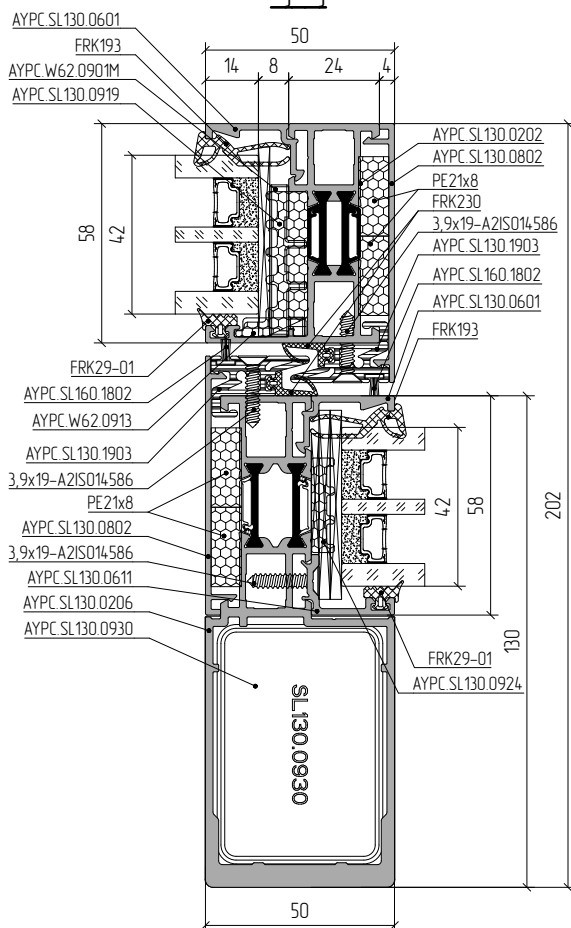






Масштаб 1:2




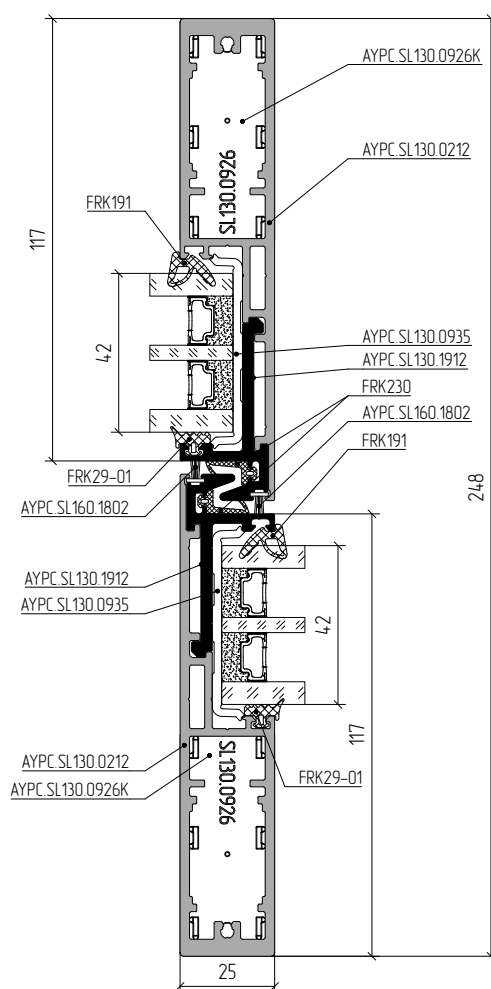6k-6k




Масштаб 1:2

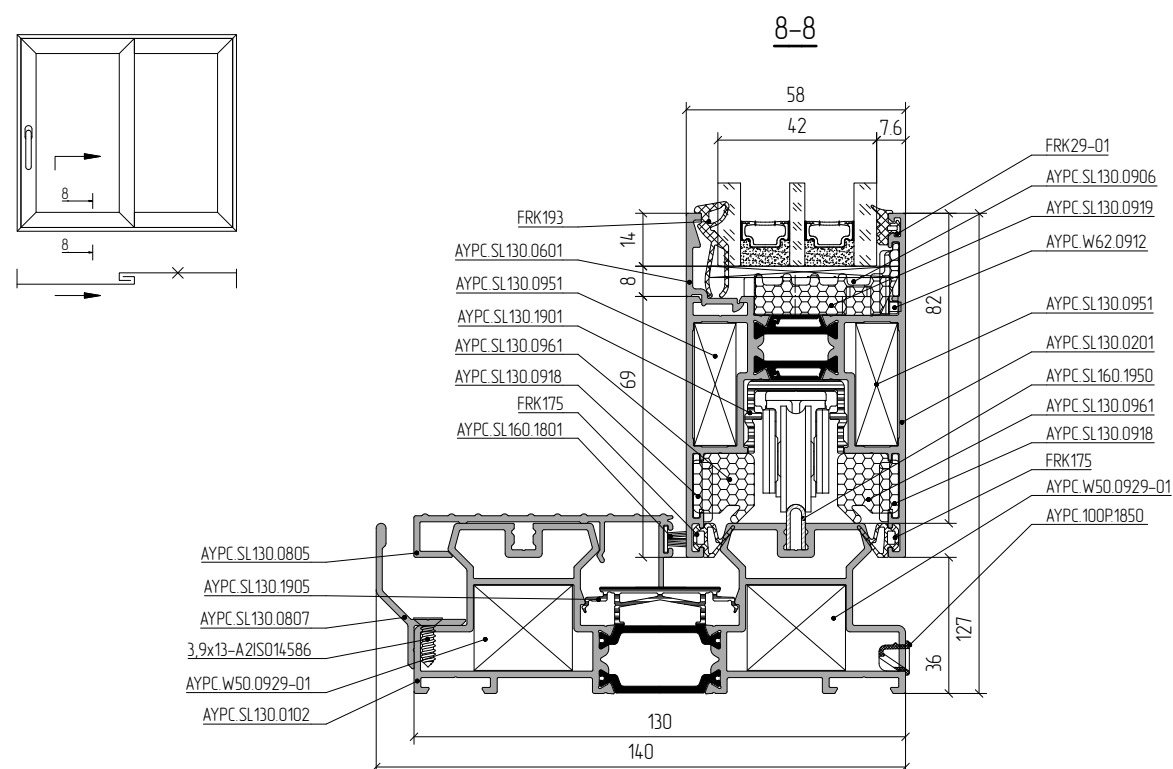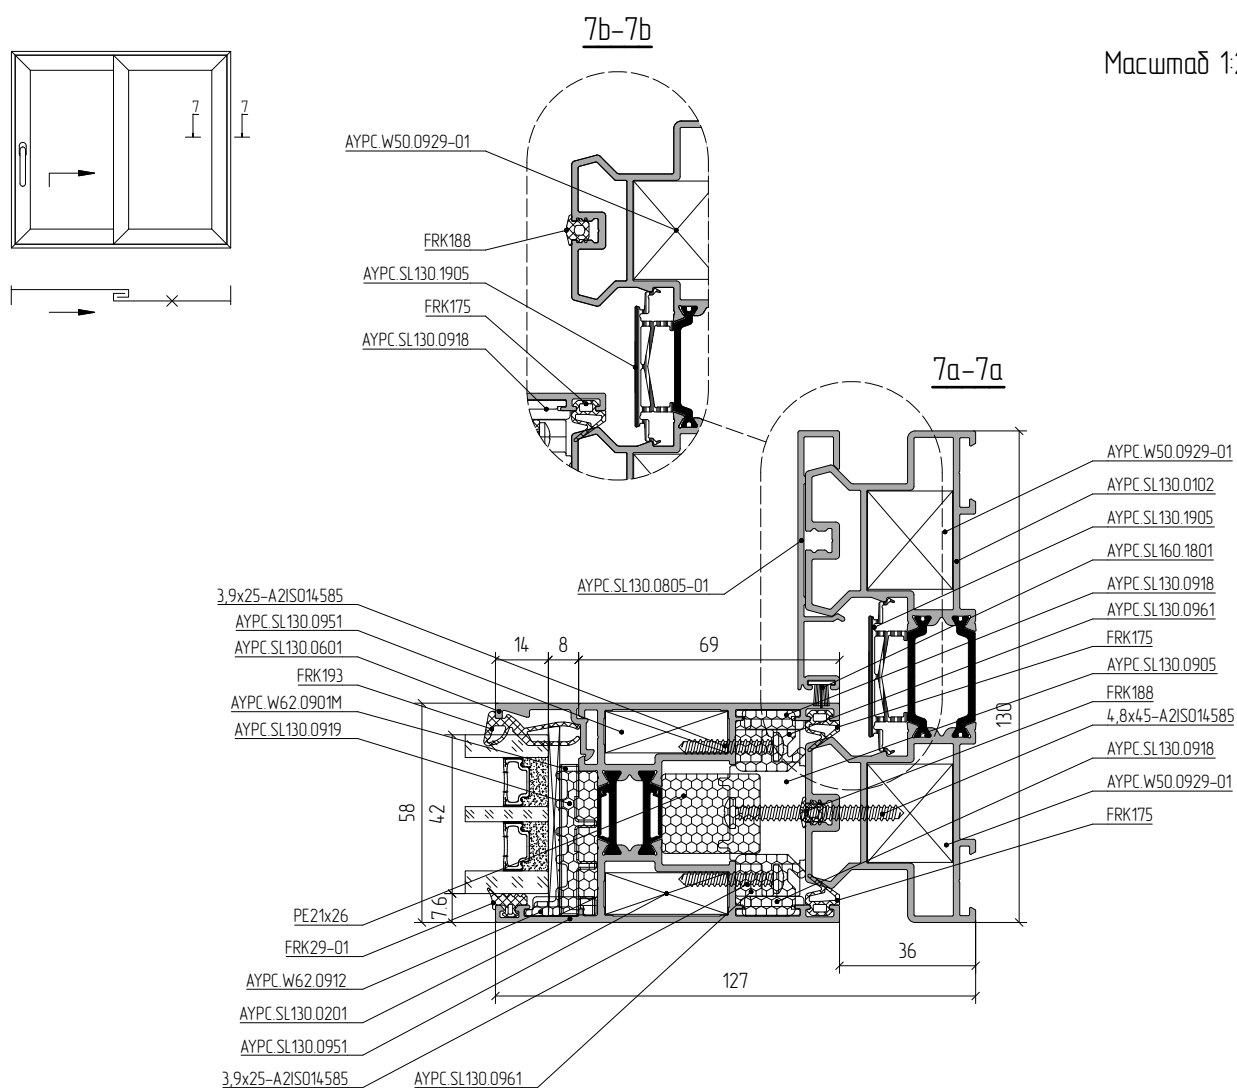


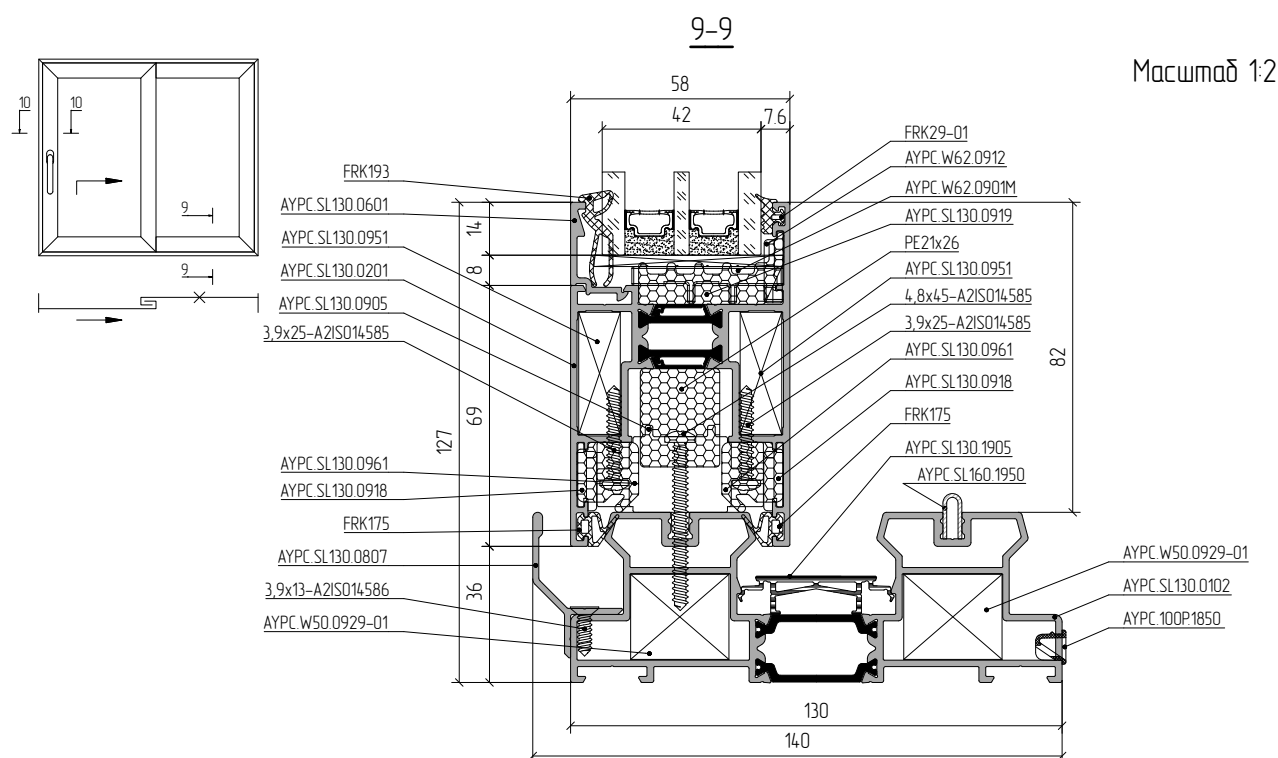


10b-10b

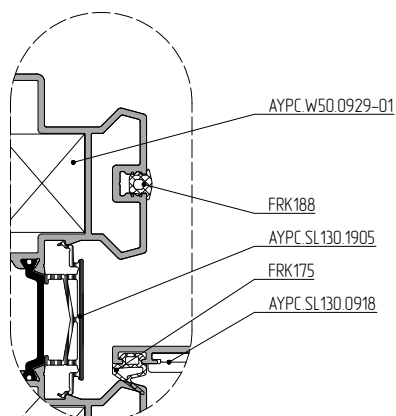


10a-10a

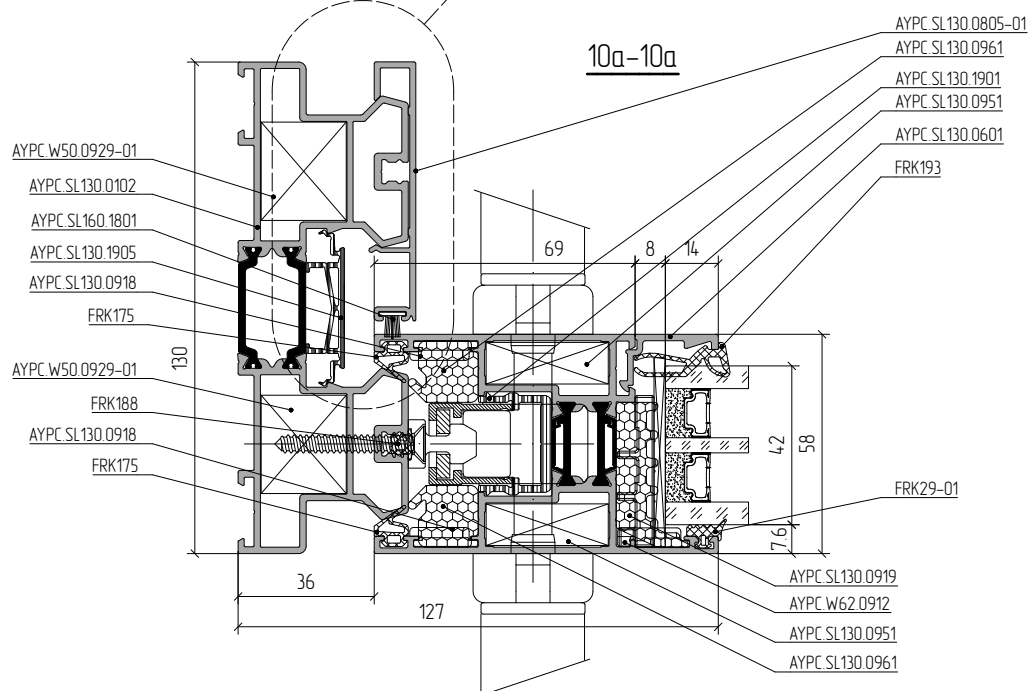


Масштаб 1:2




11a-11a

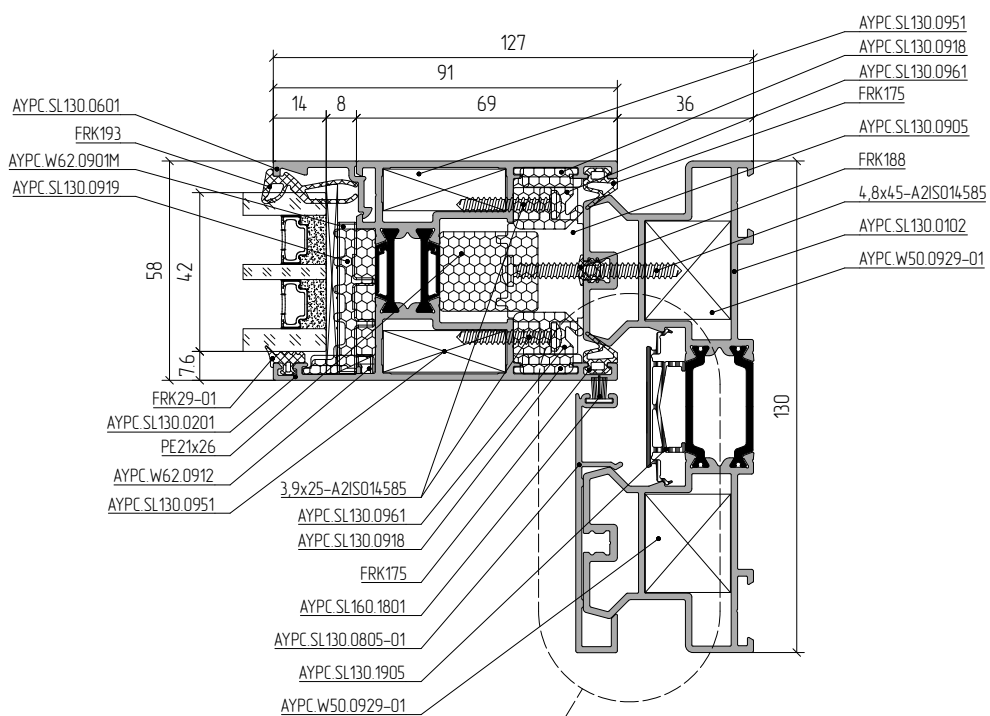

11b-11b

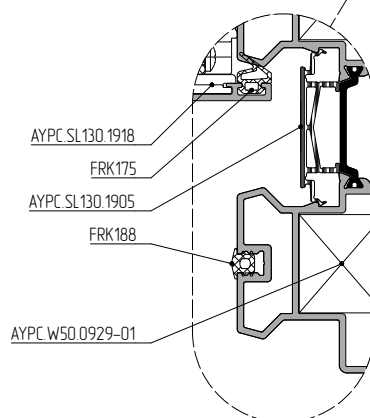




Масштаб 1:2

02

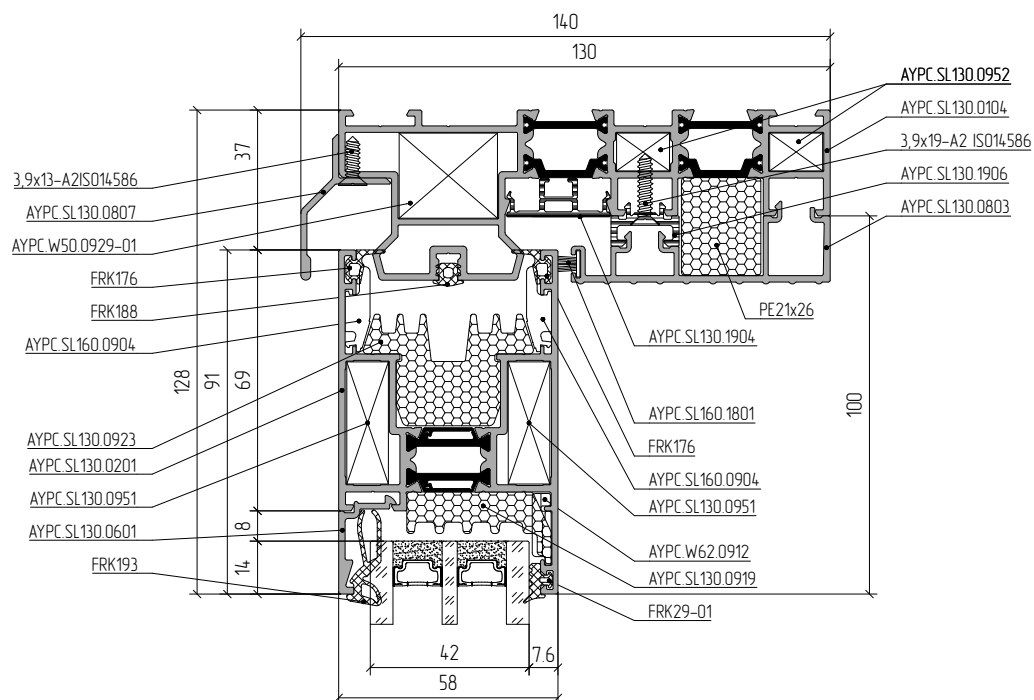
12-12



03

04

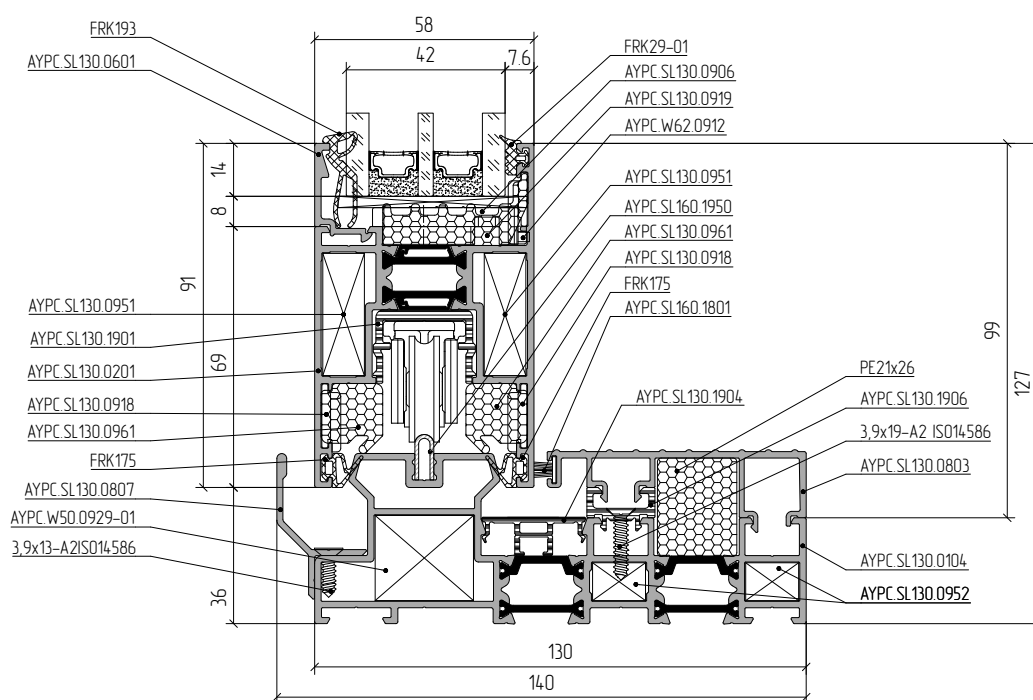13-13



05





06

07


08

09

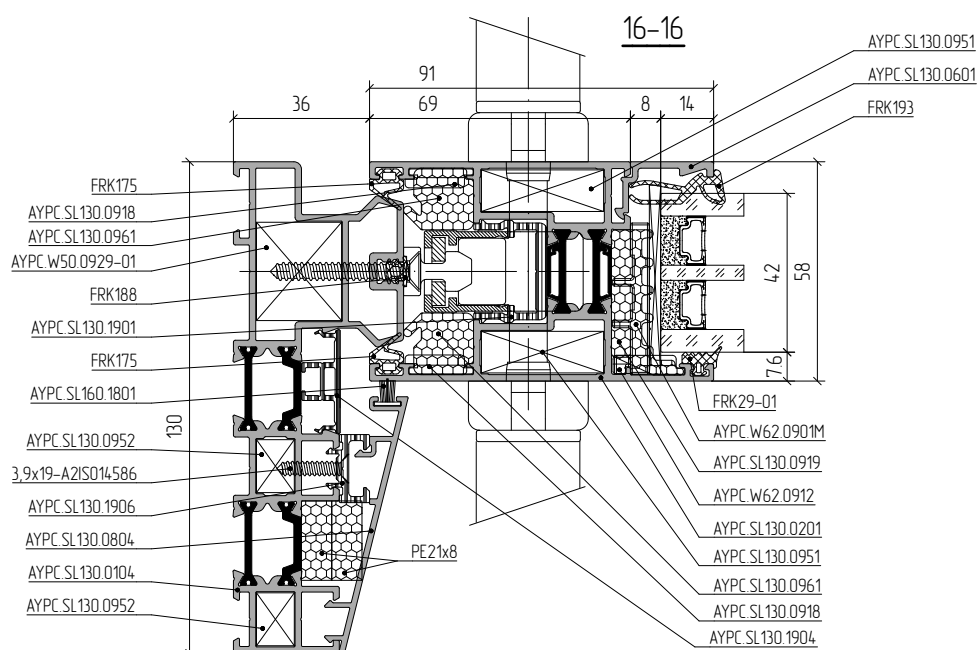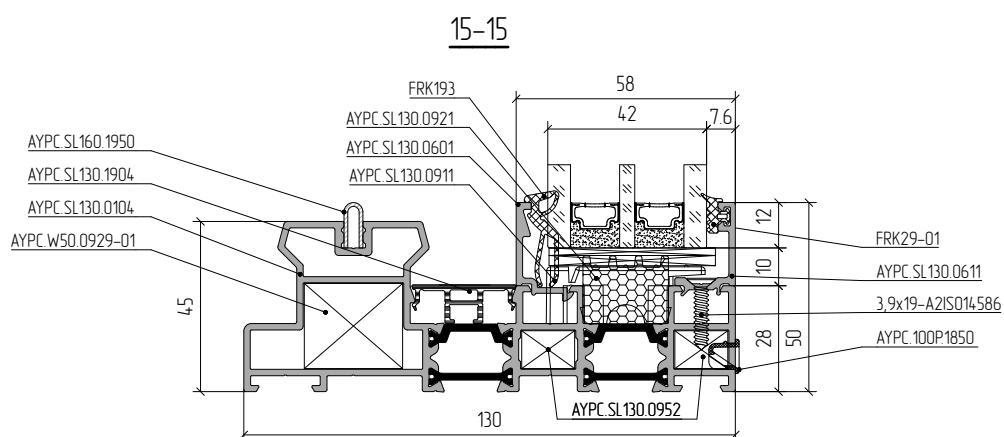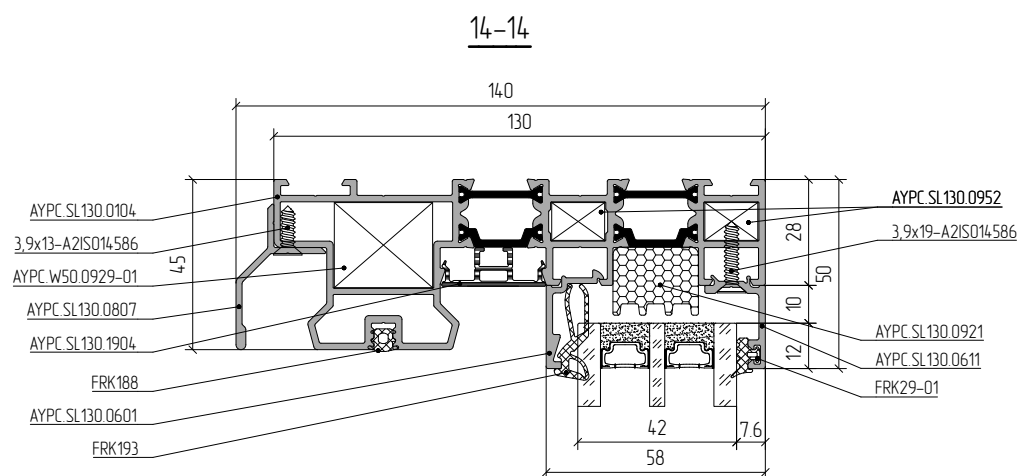
Масштаб 1:2




Масштаб 1:2




17a-17a

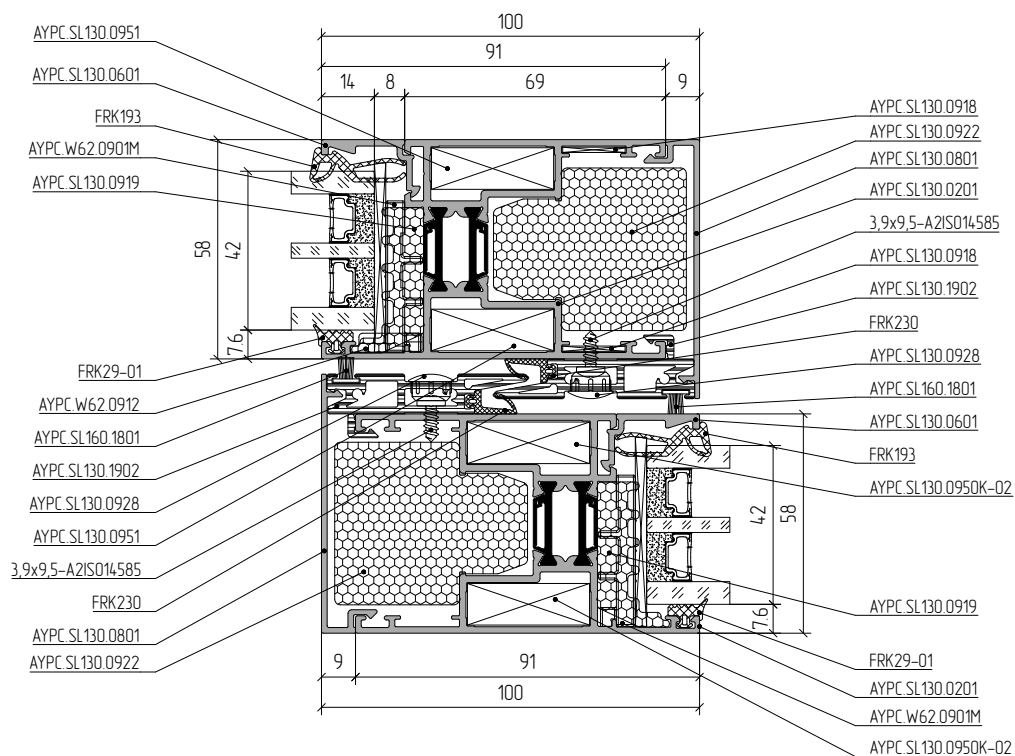


17b-17b

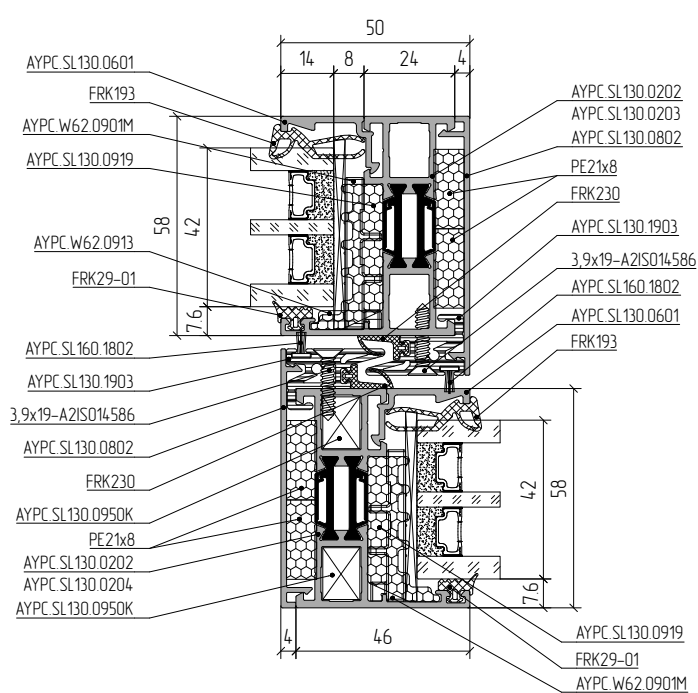

17c-17c

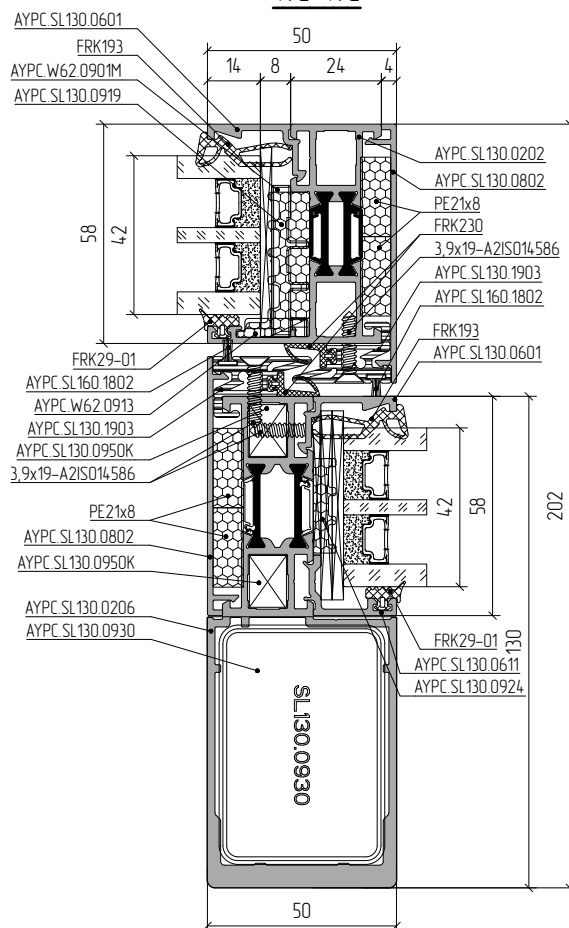

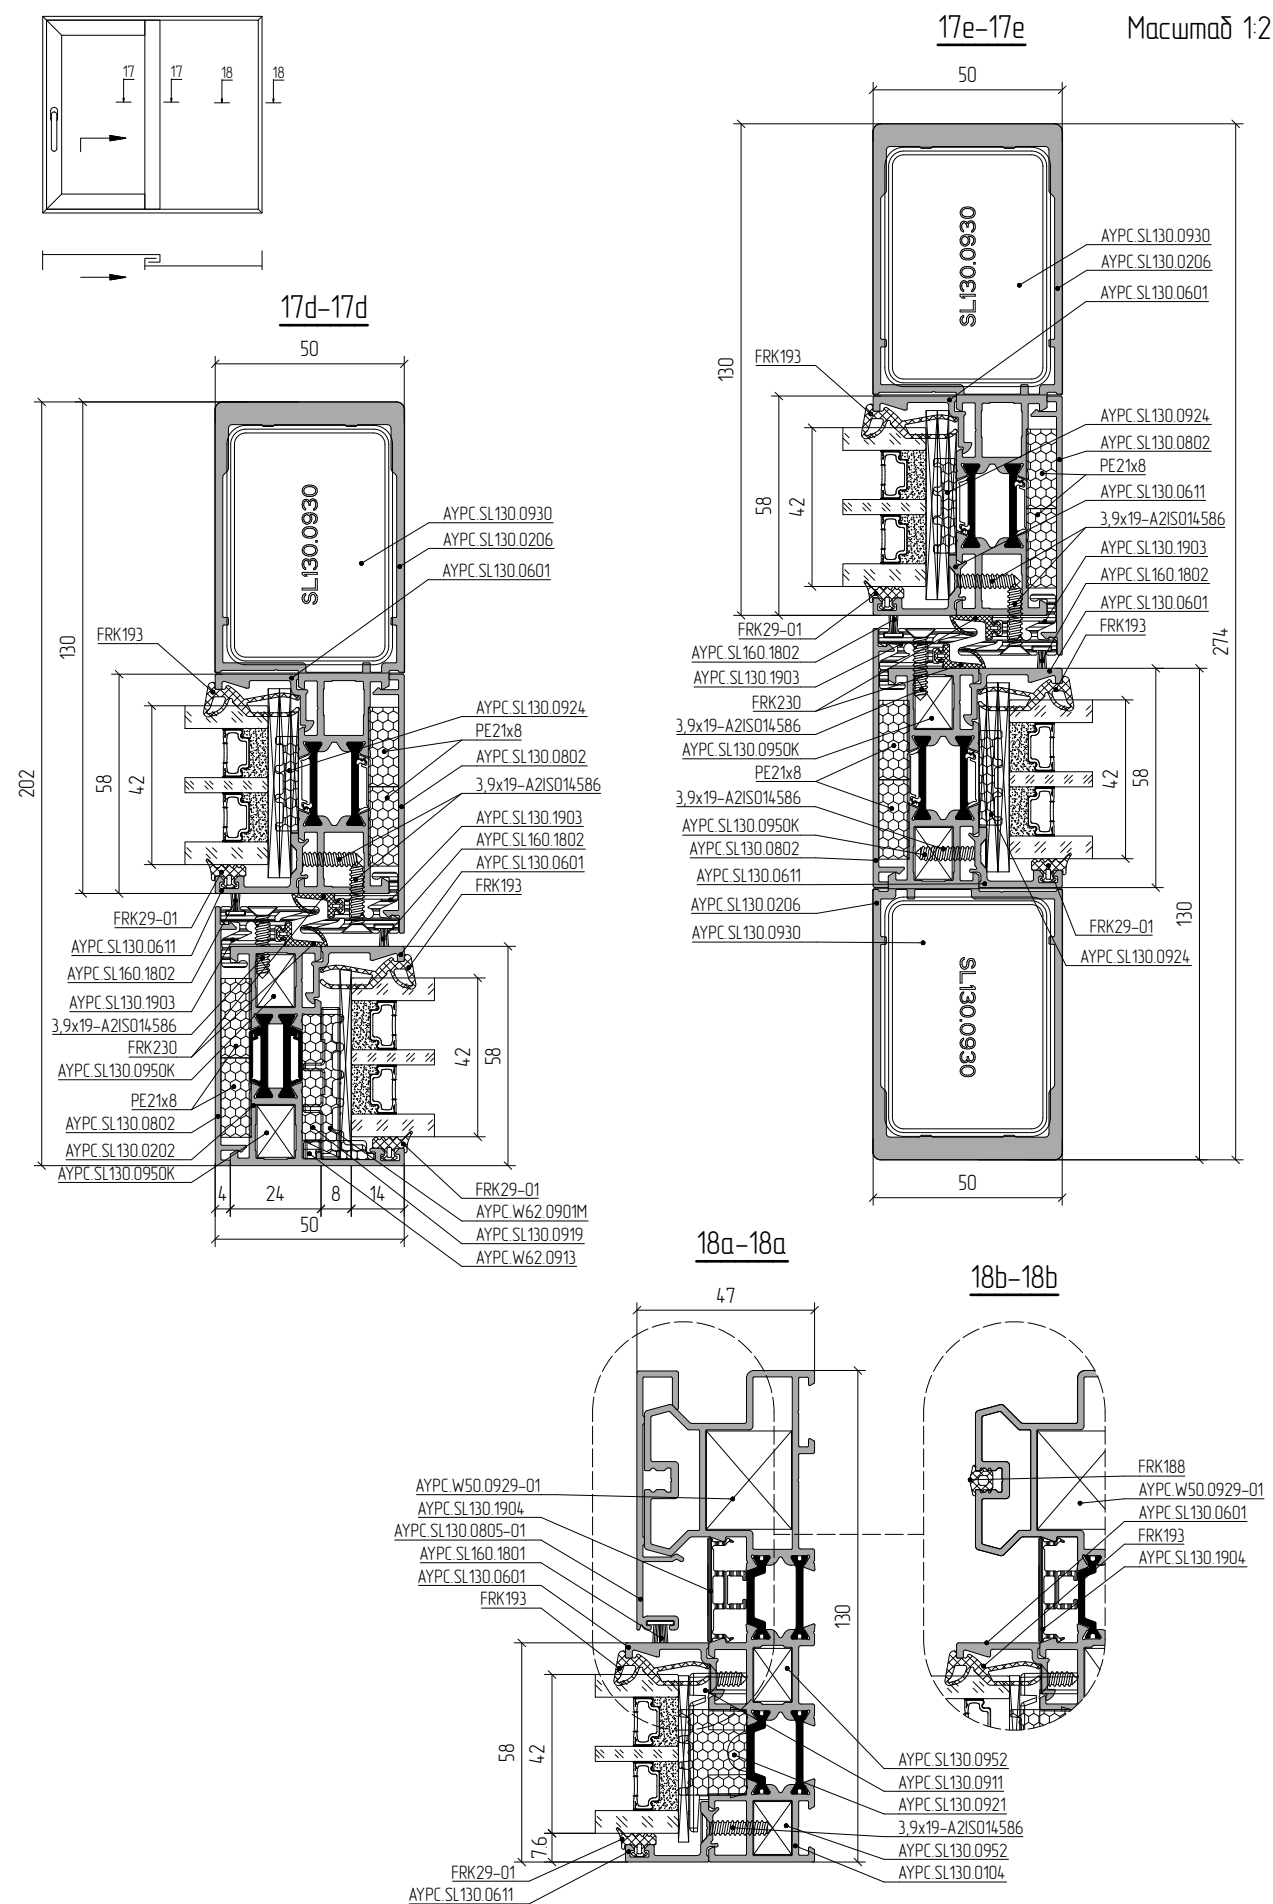

Масштаб 1:2

02

03

04


05

06


07

08


09







19-19

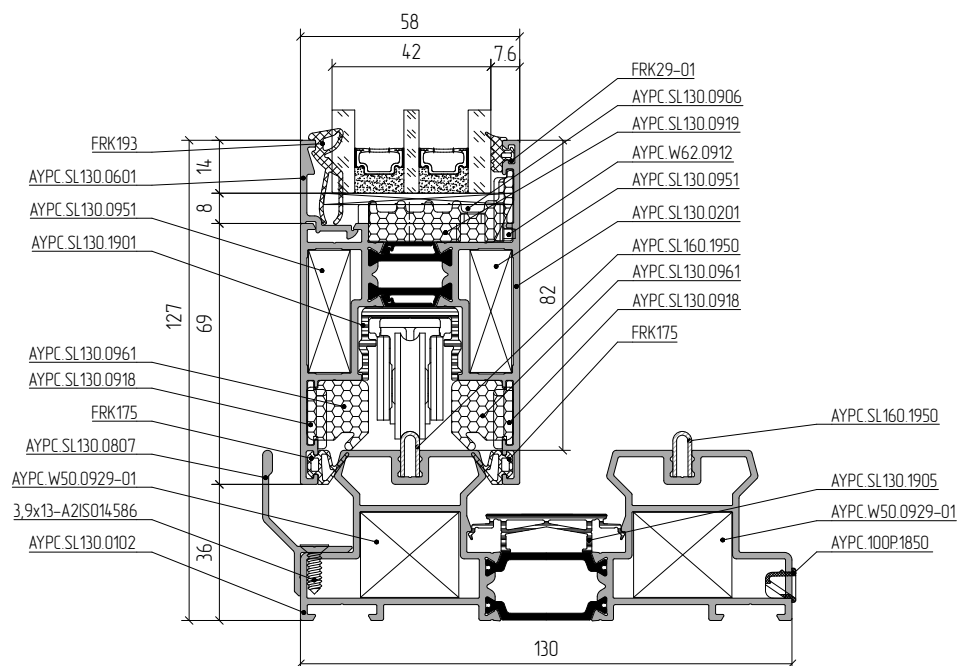

20-20

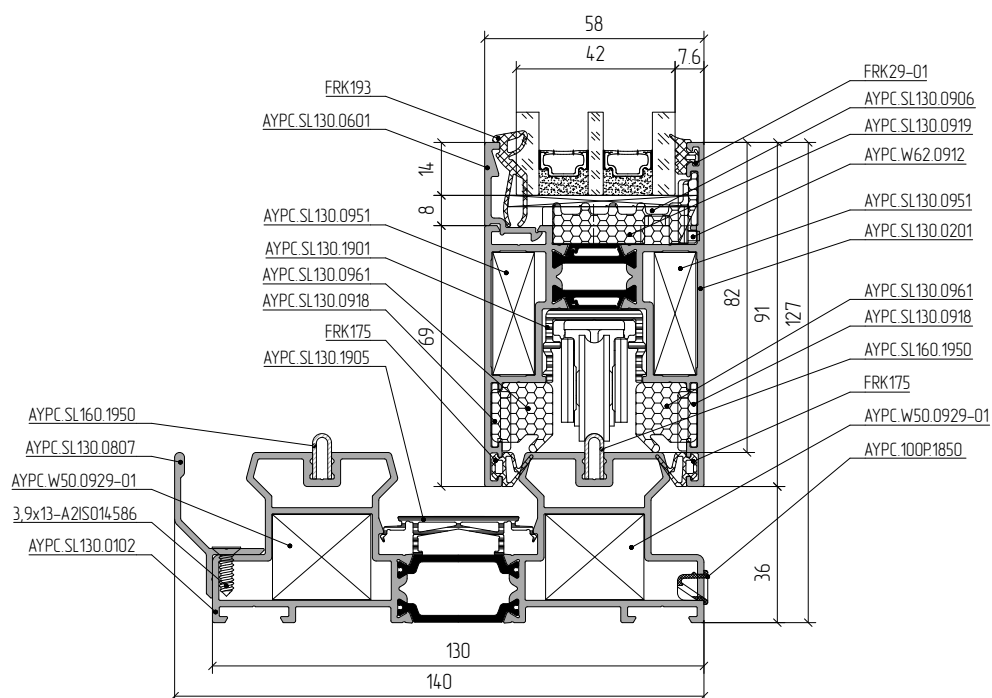

Масштаб 1:2

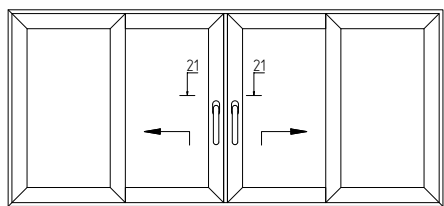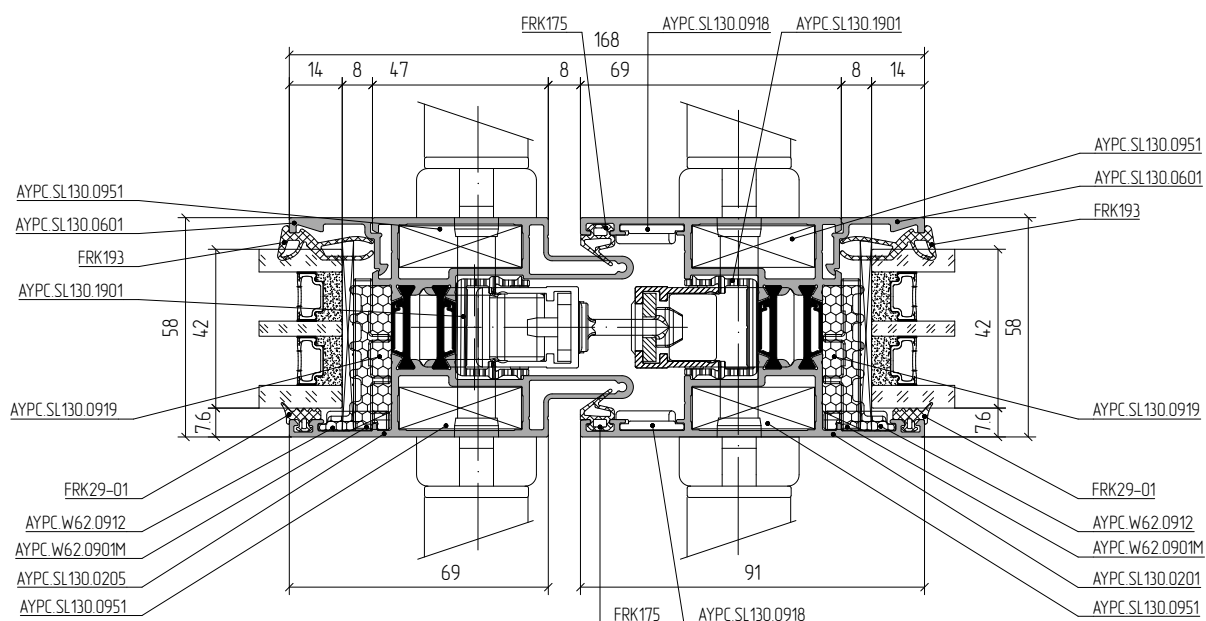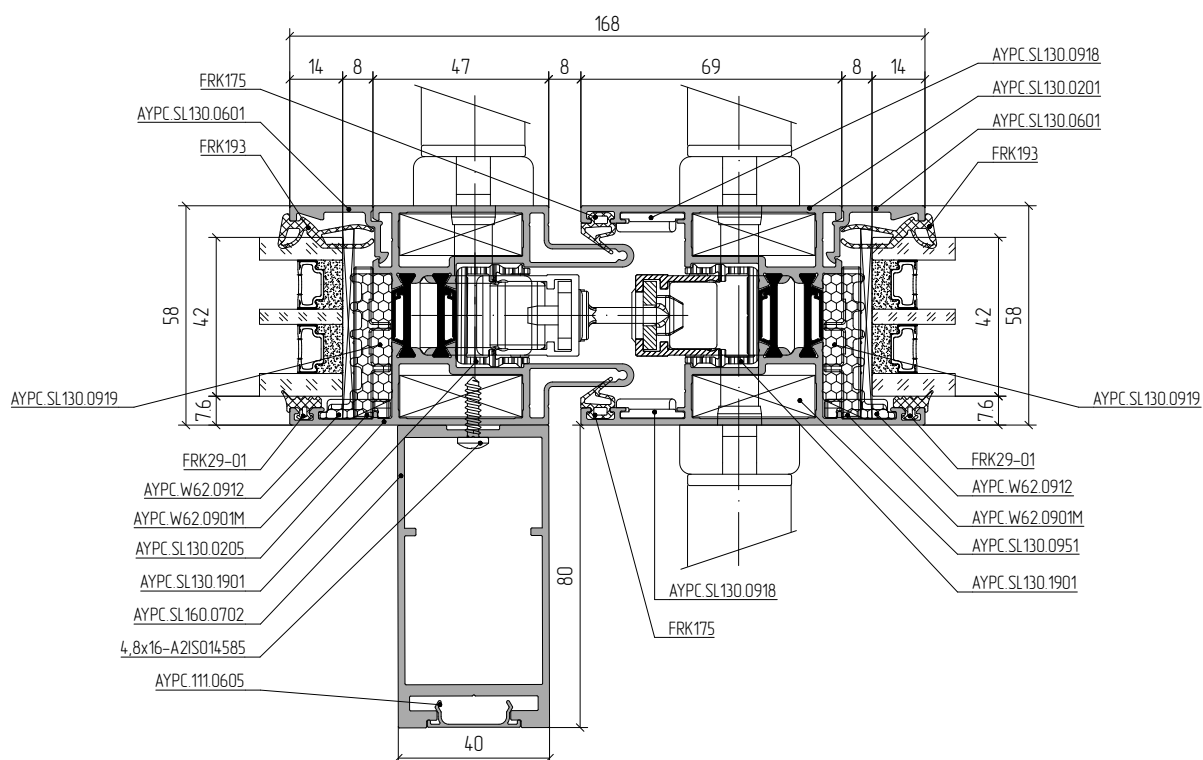21a-21a21b-21b

Масштаб 1:2

02

03

04


05

06


07

08


09






22-22

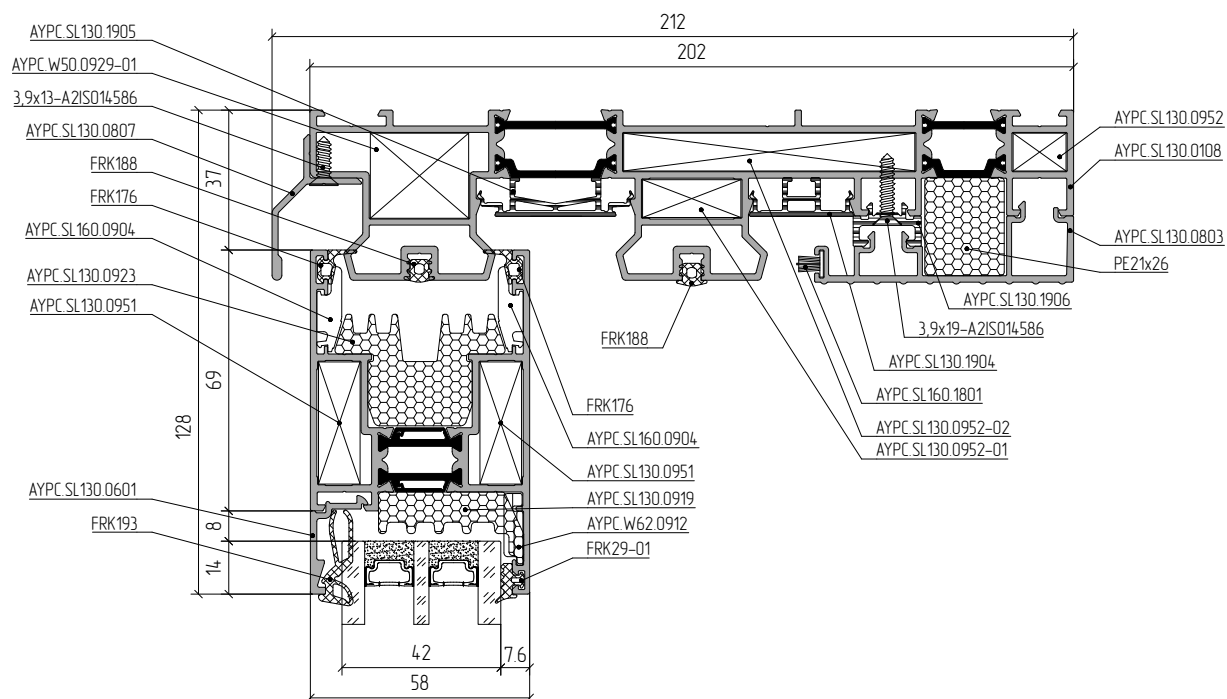




23-23

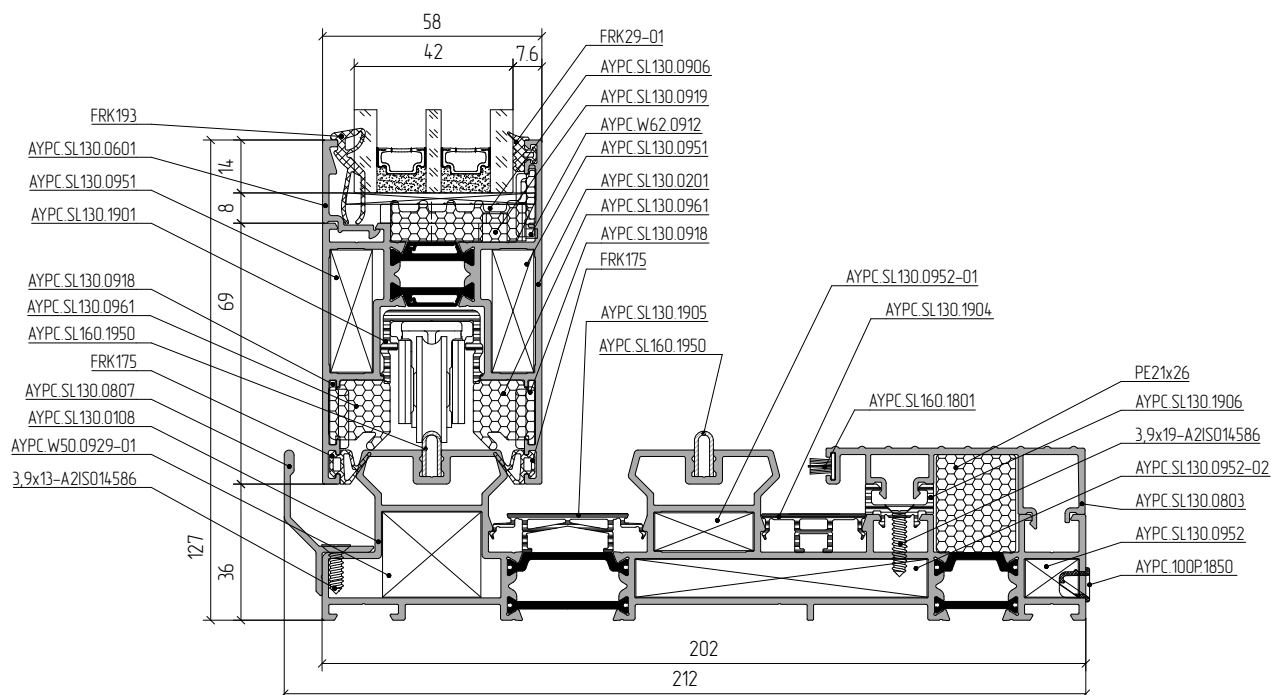

Масштаб 1:2

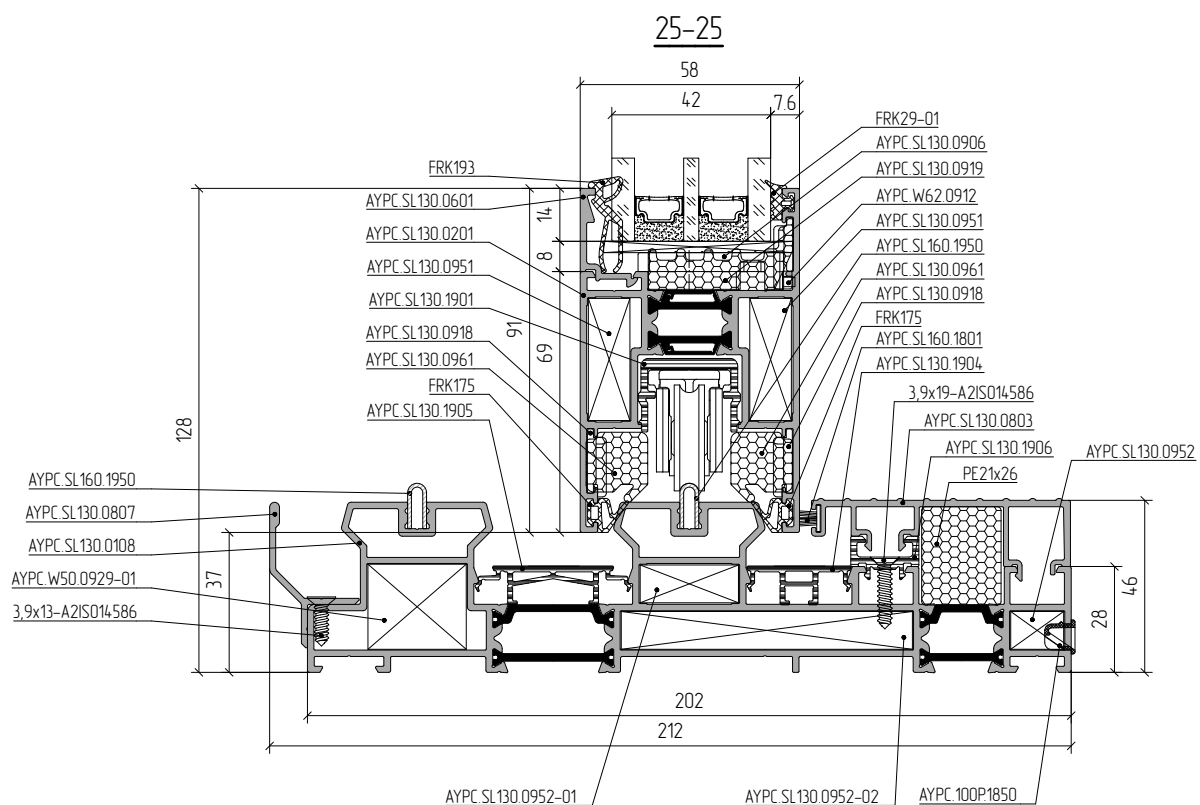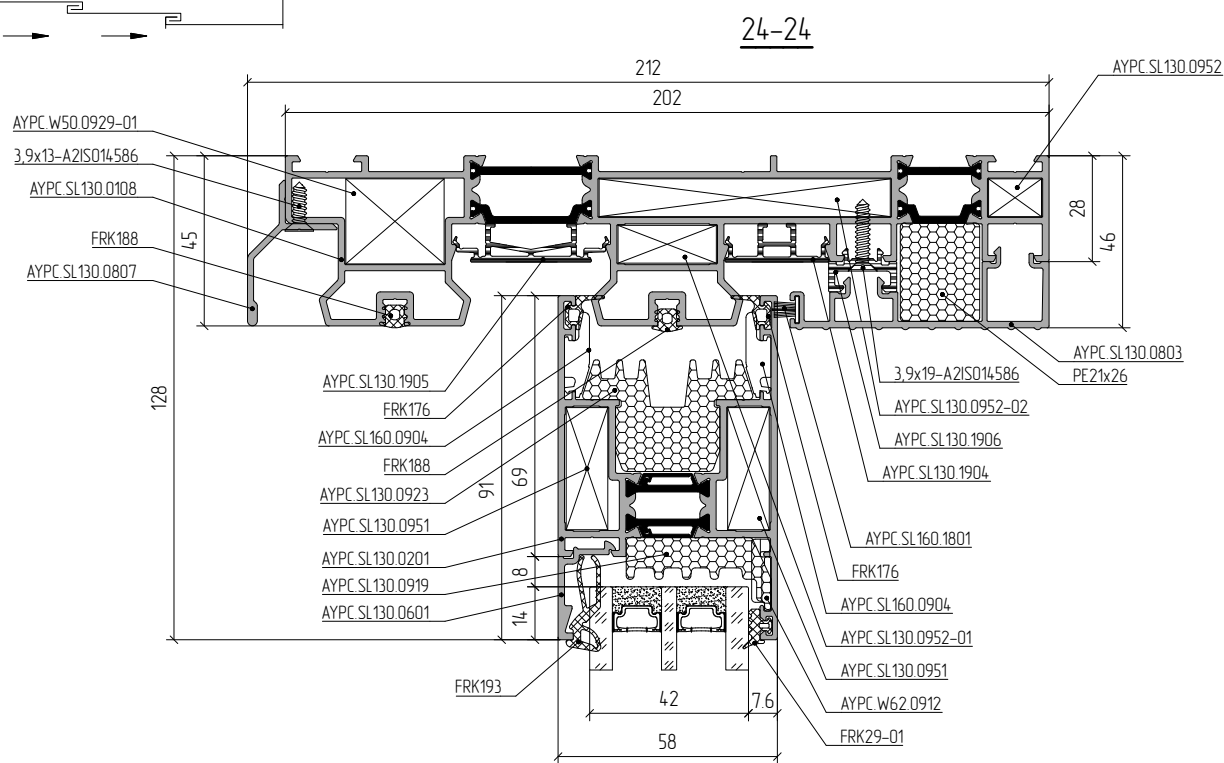


Масштаб 1:2

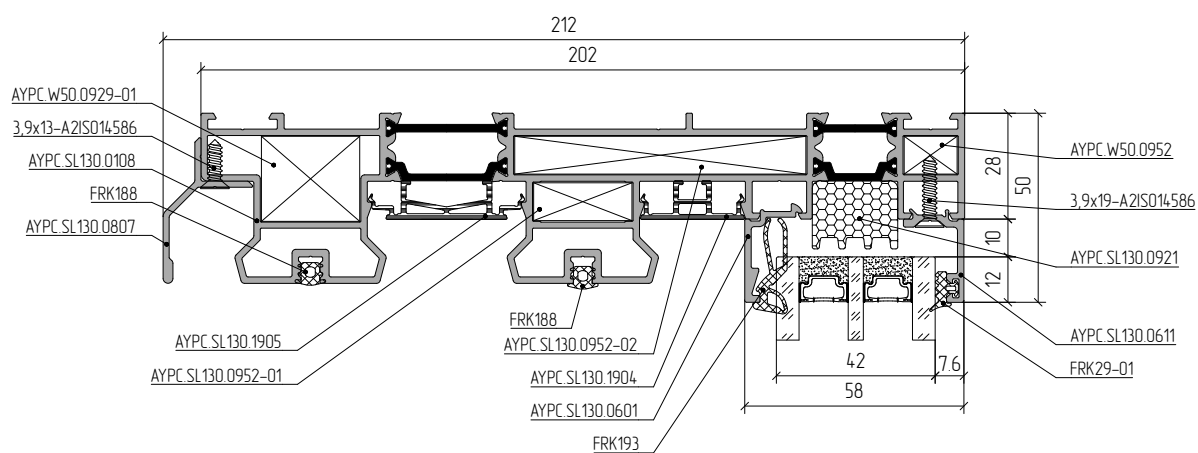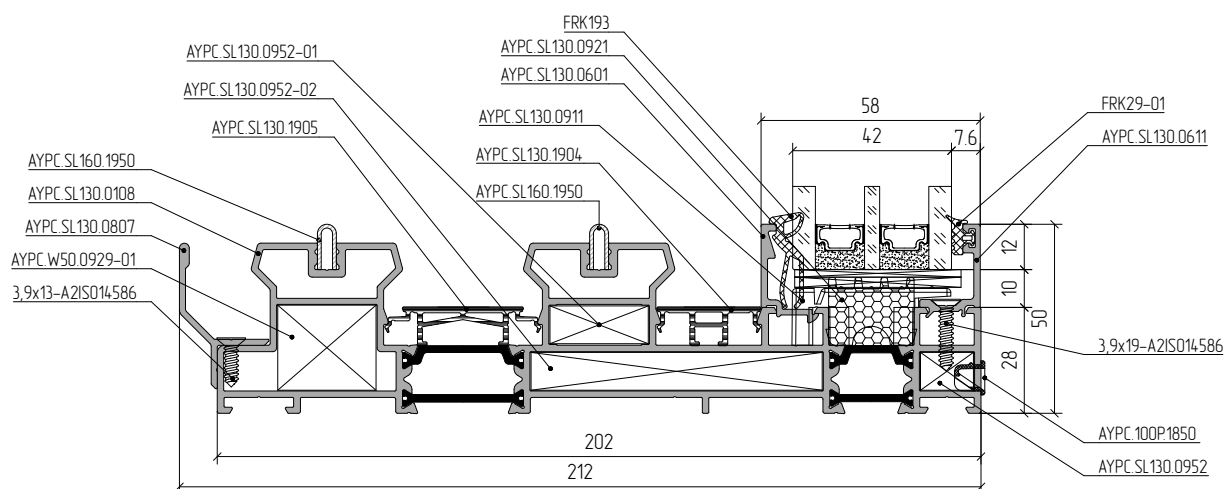
26-2627-27

28-28

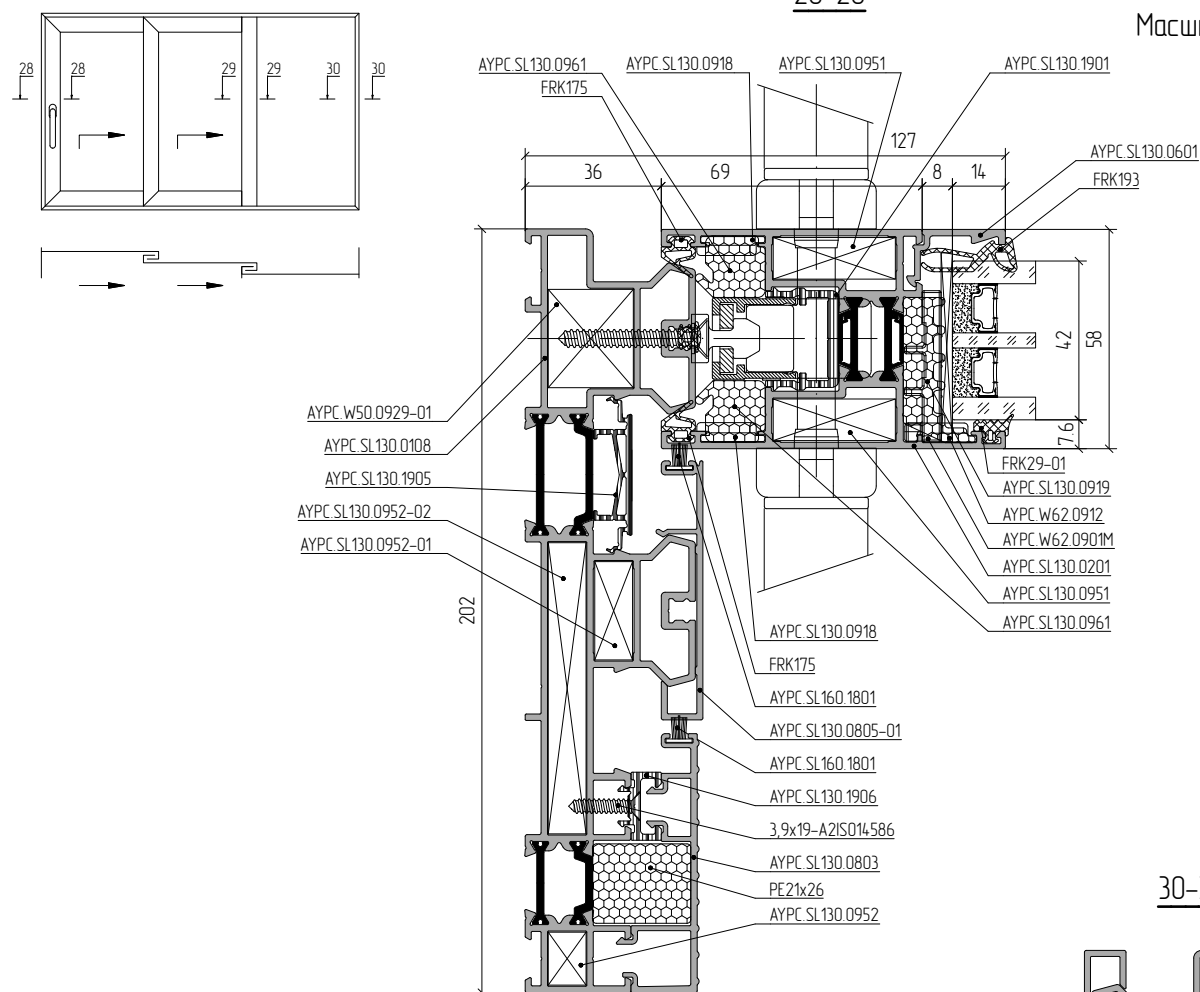
Масштаб 1:2




29-29

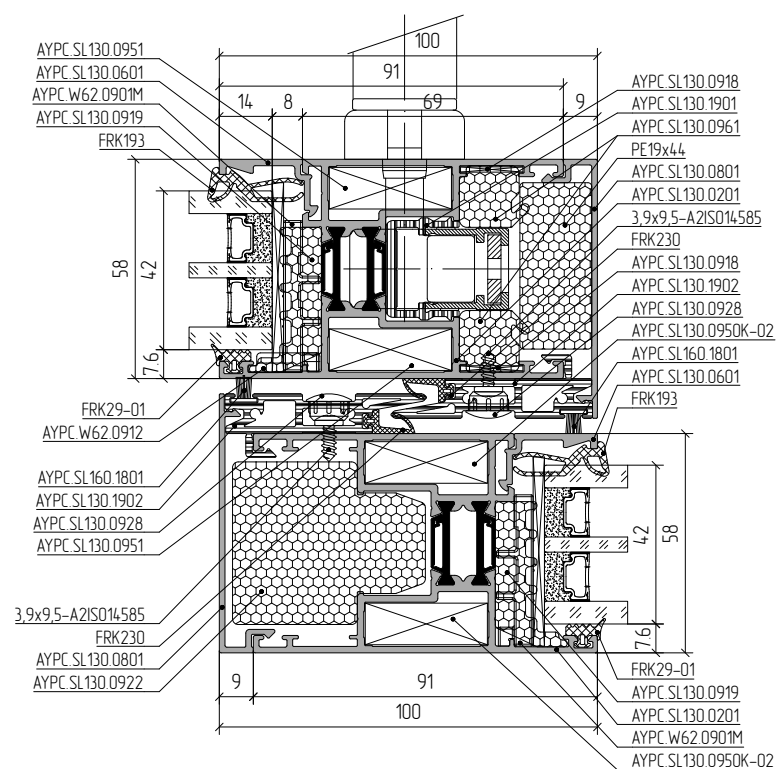


30-30

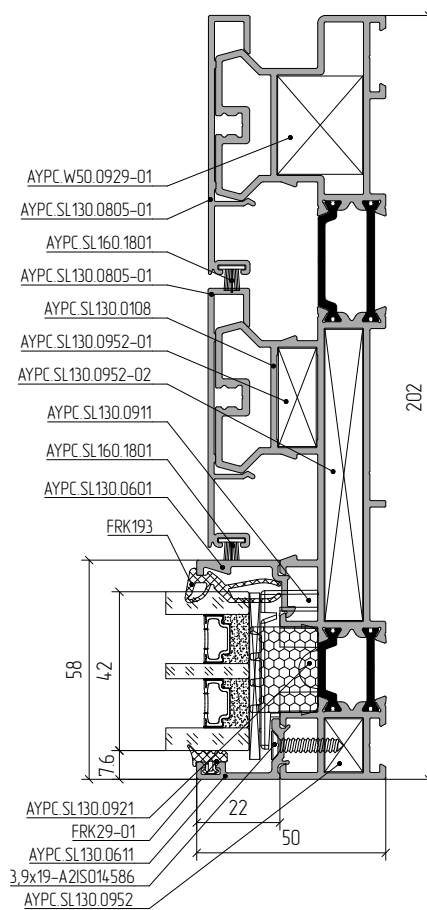

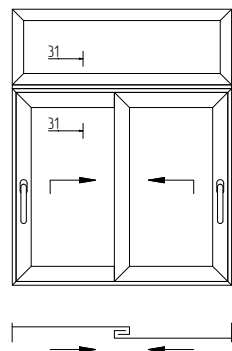


31a-31a

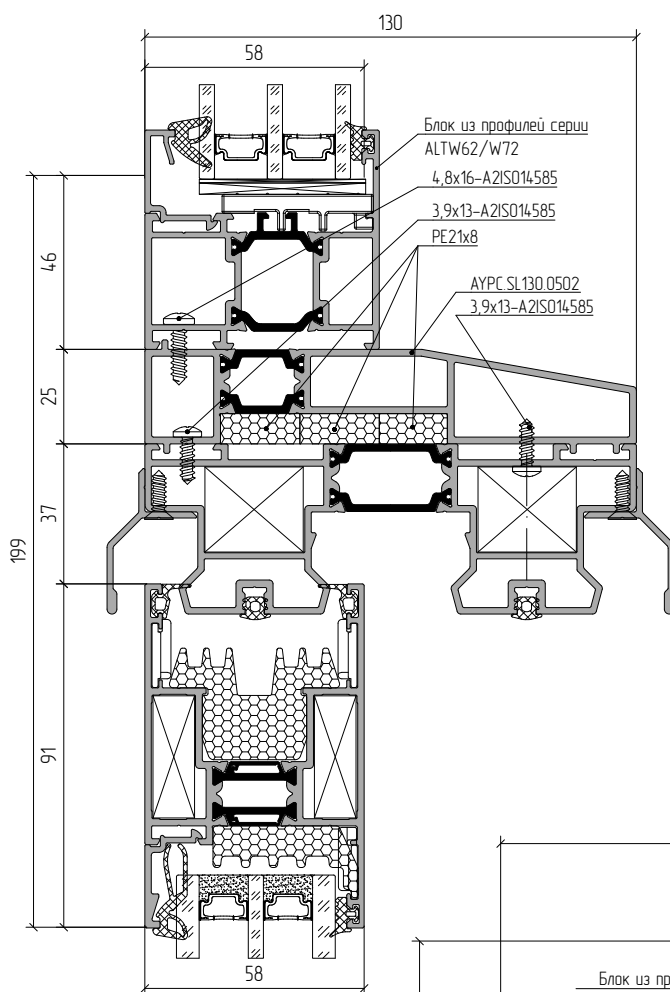
Масштаб 1:2




31b-31b

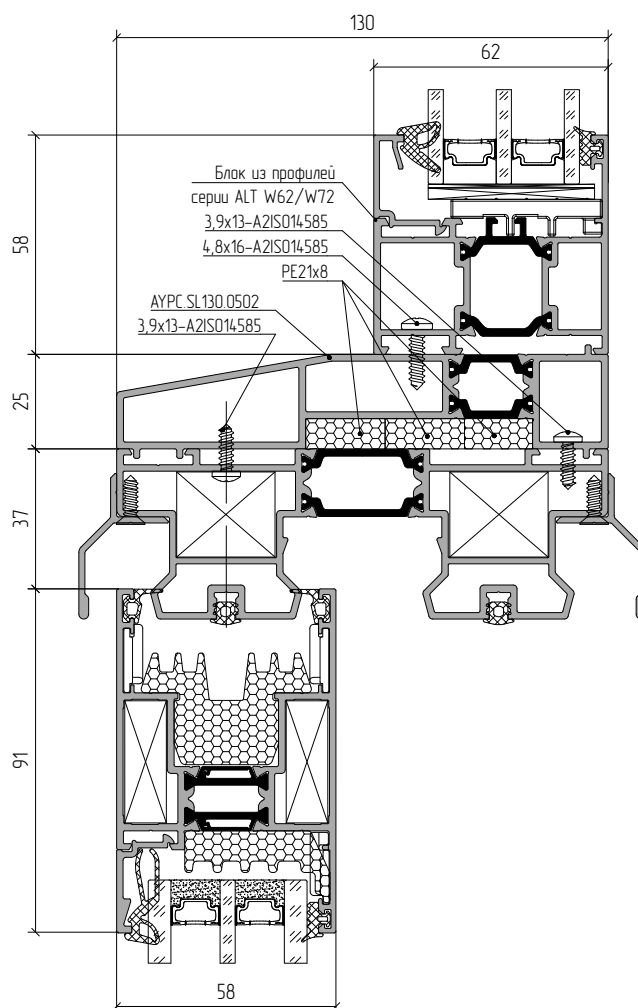


Масштаб 1:2




32a-32a

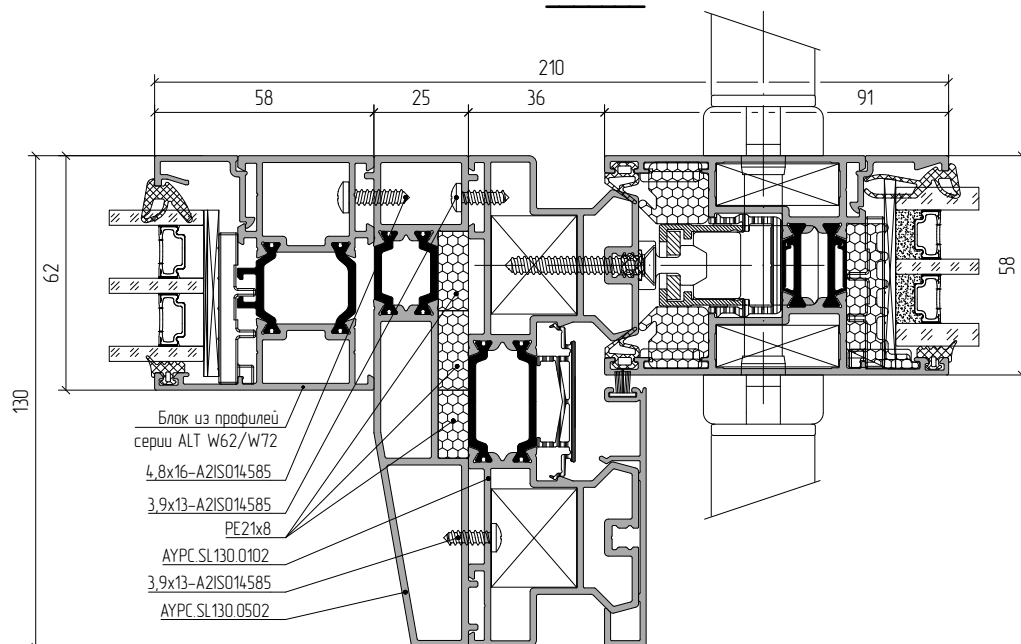


32b-32b

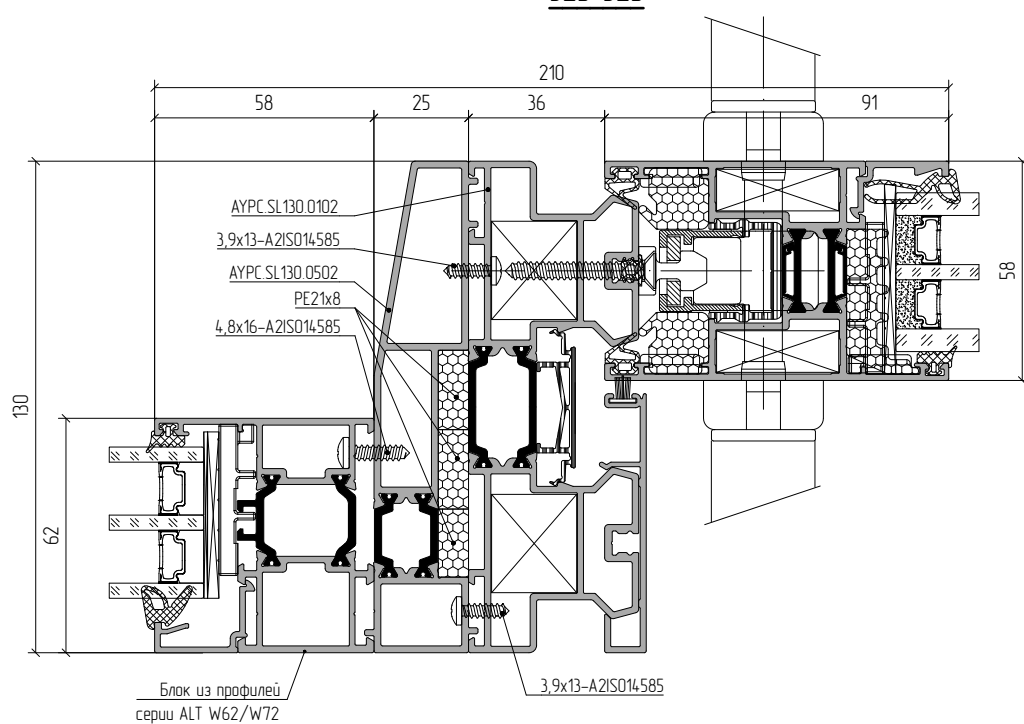













Масштаб 1:2

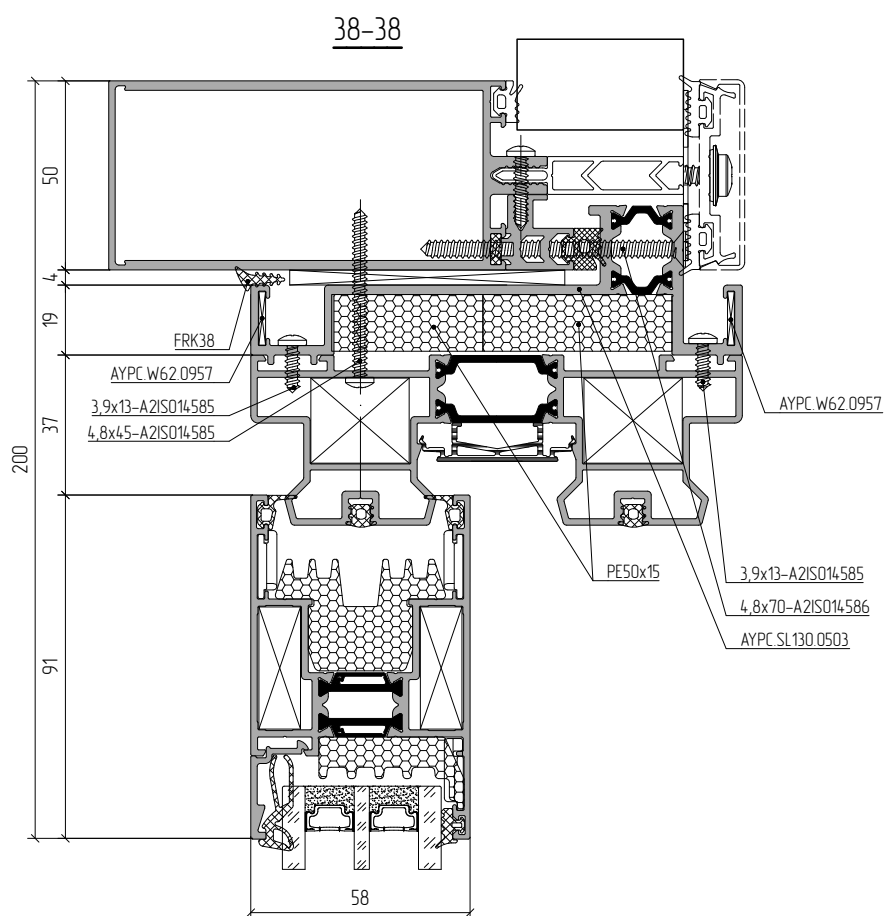



39-39

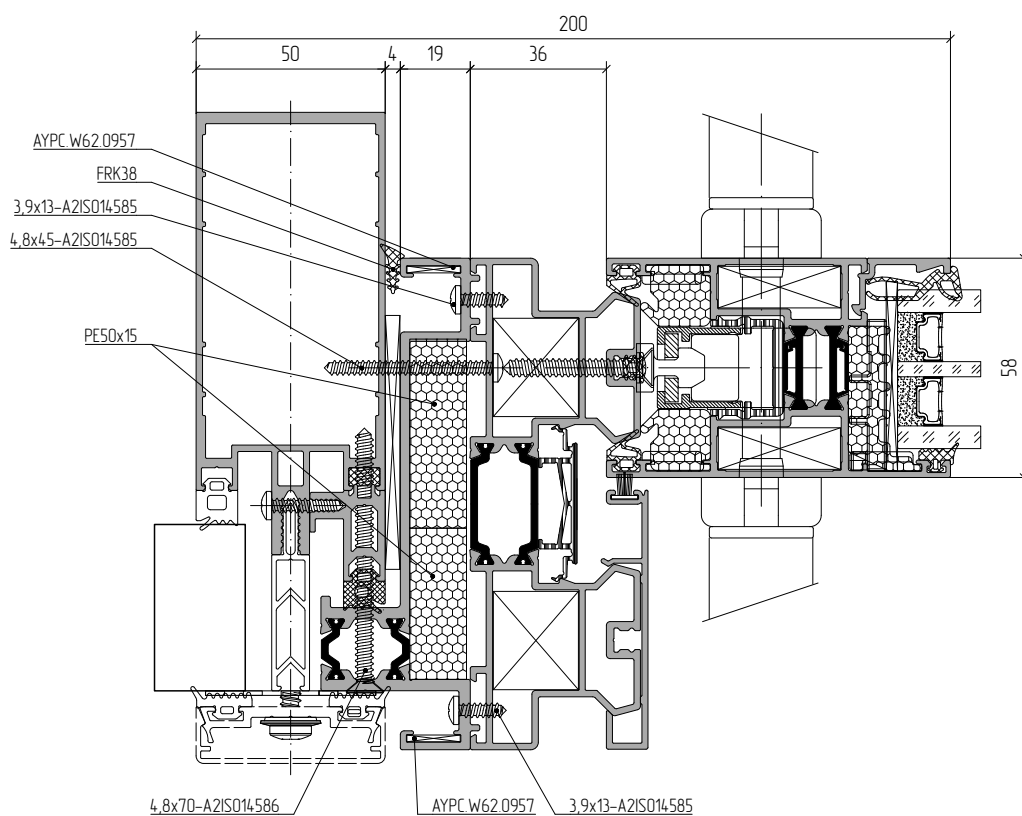


Масштаб 1:2

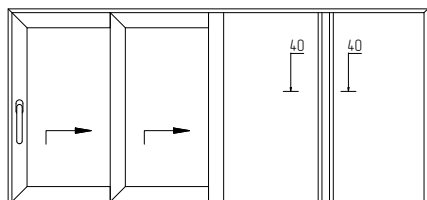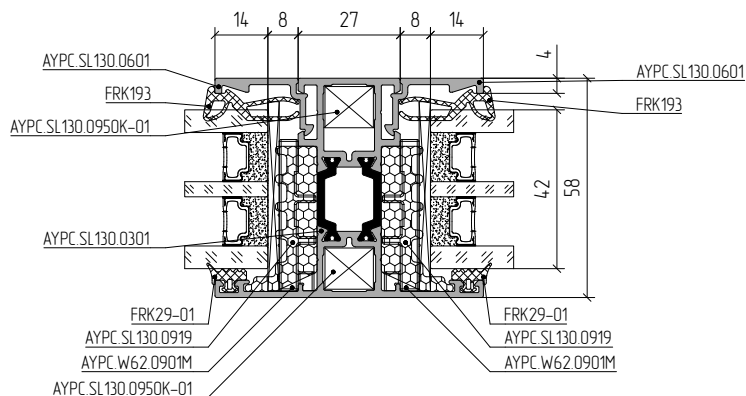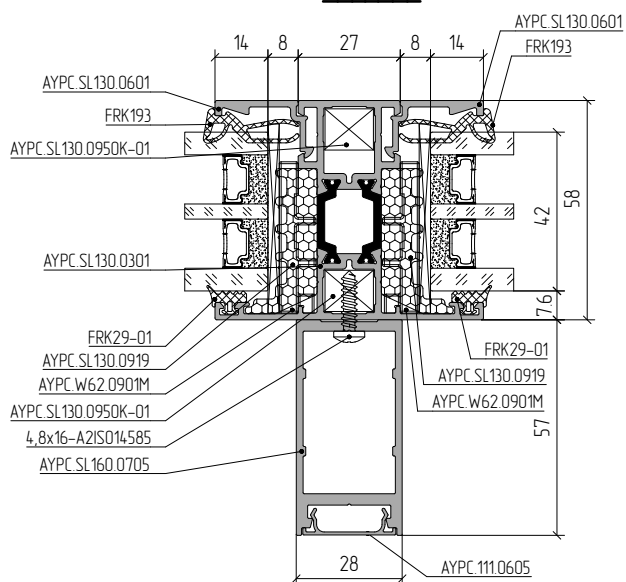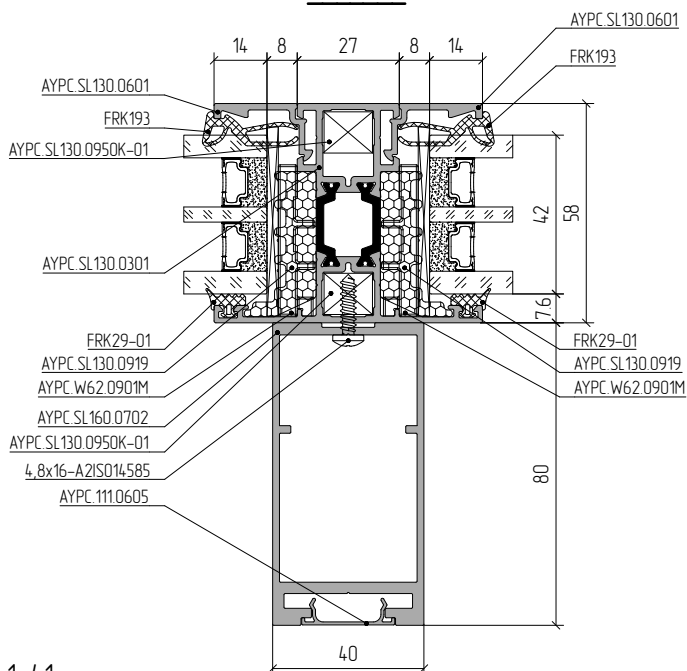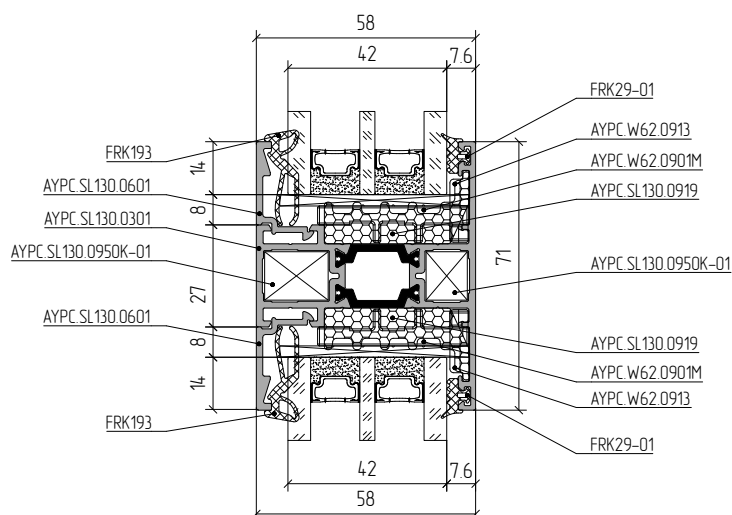40a-40a40b-40b40c-40c41-41

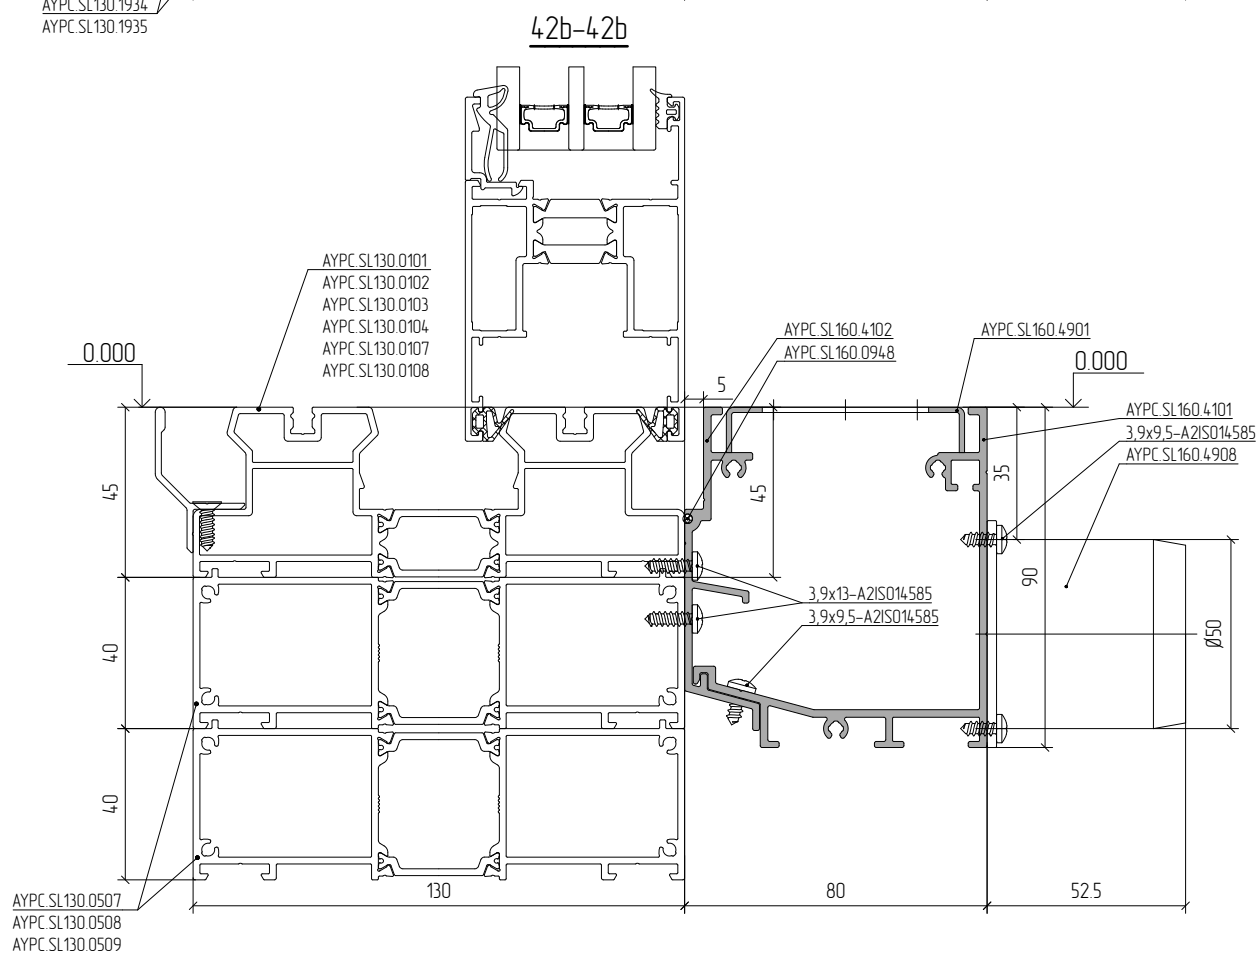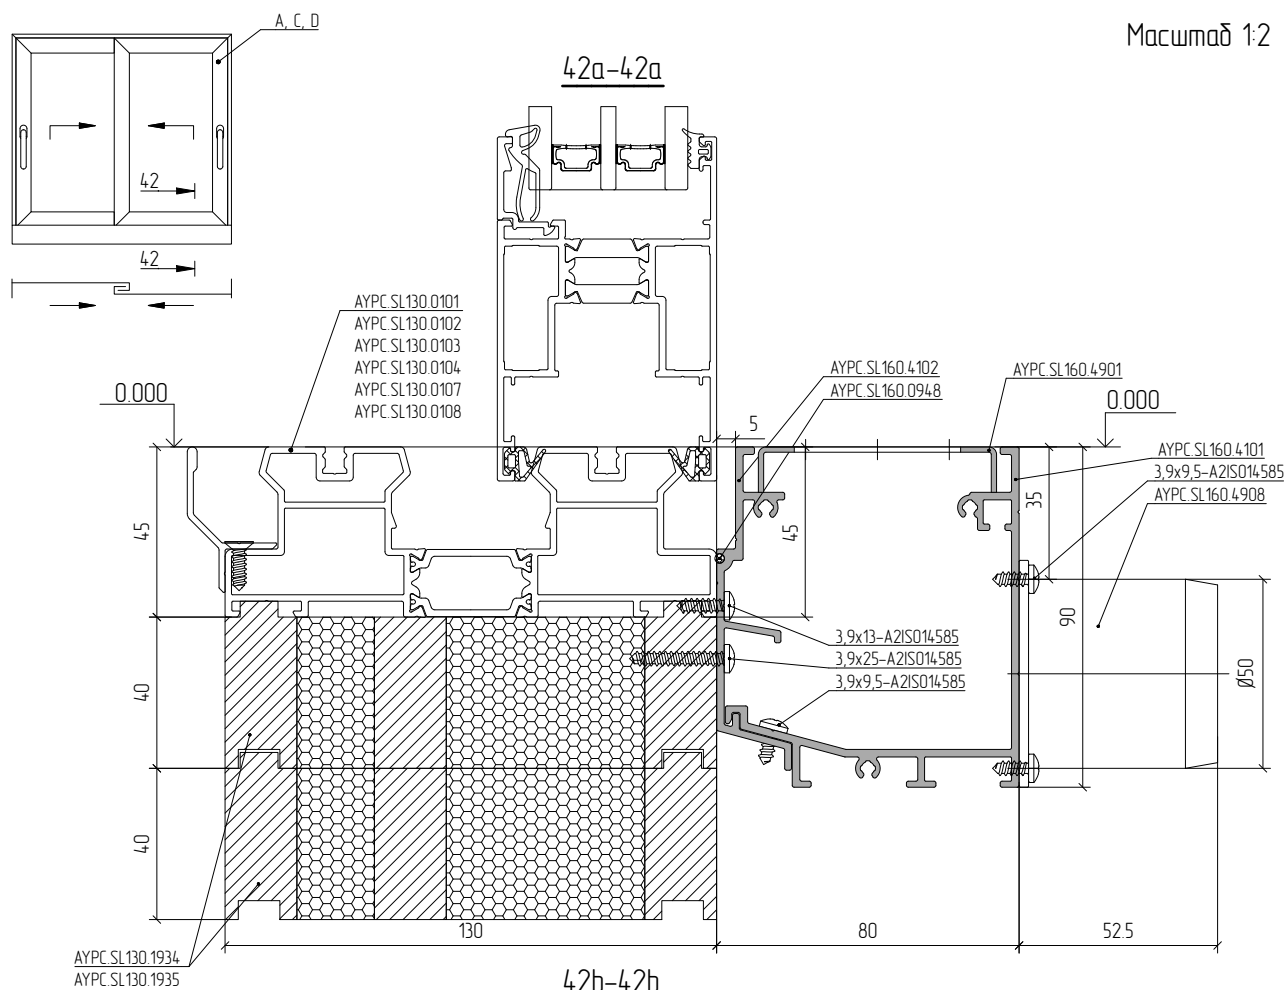
Масштаб 1:2




Масштаб 1:2

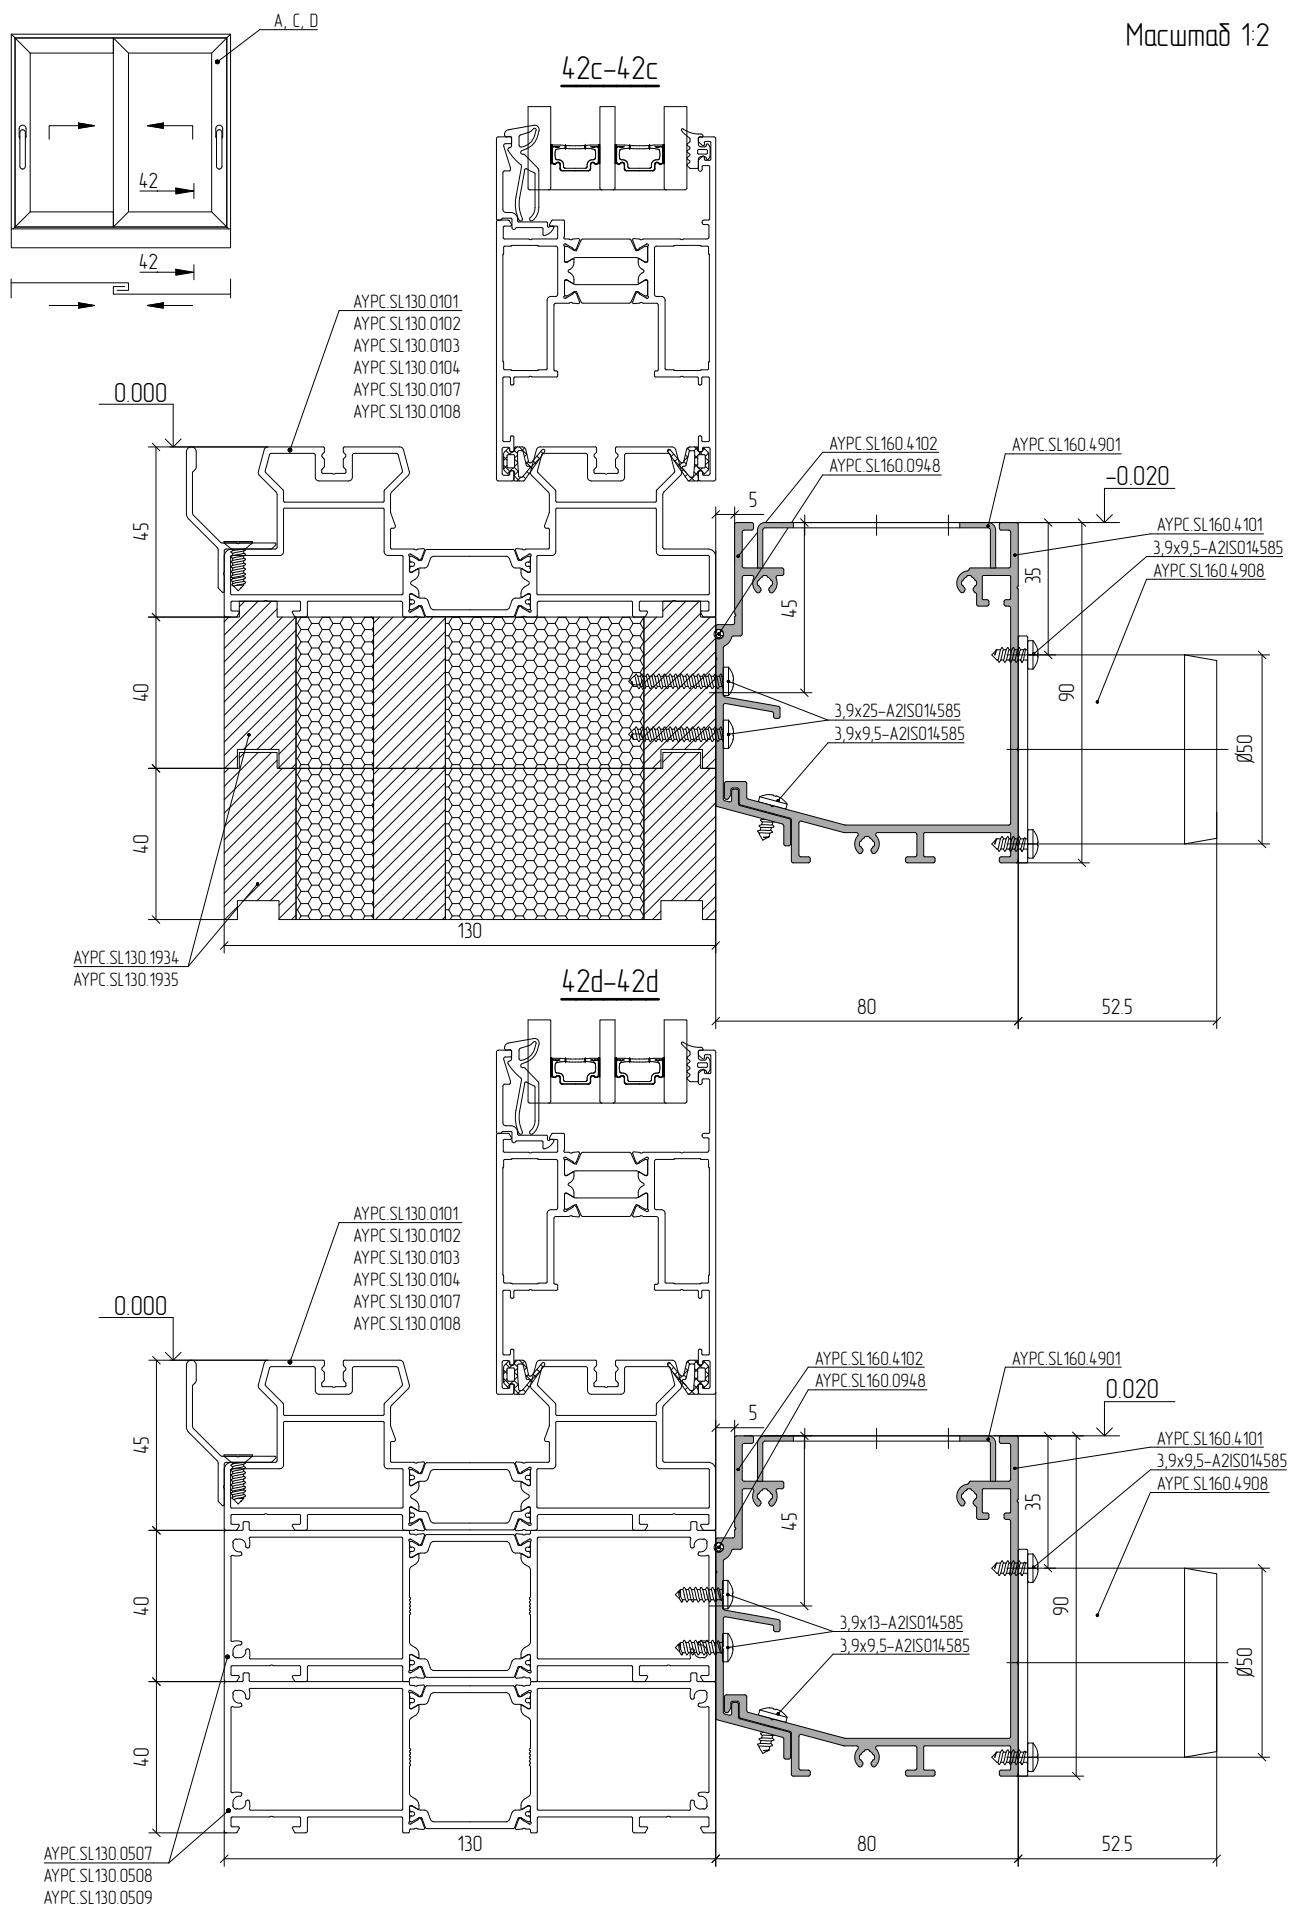

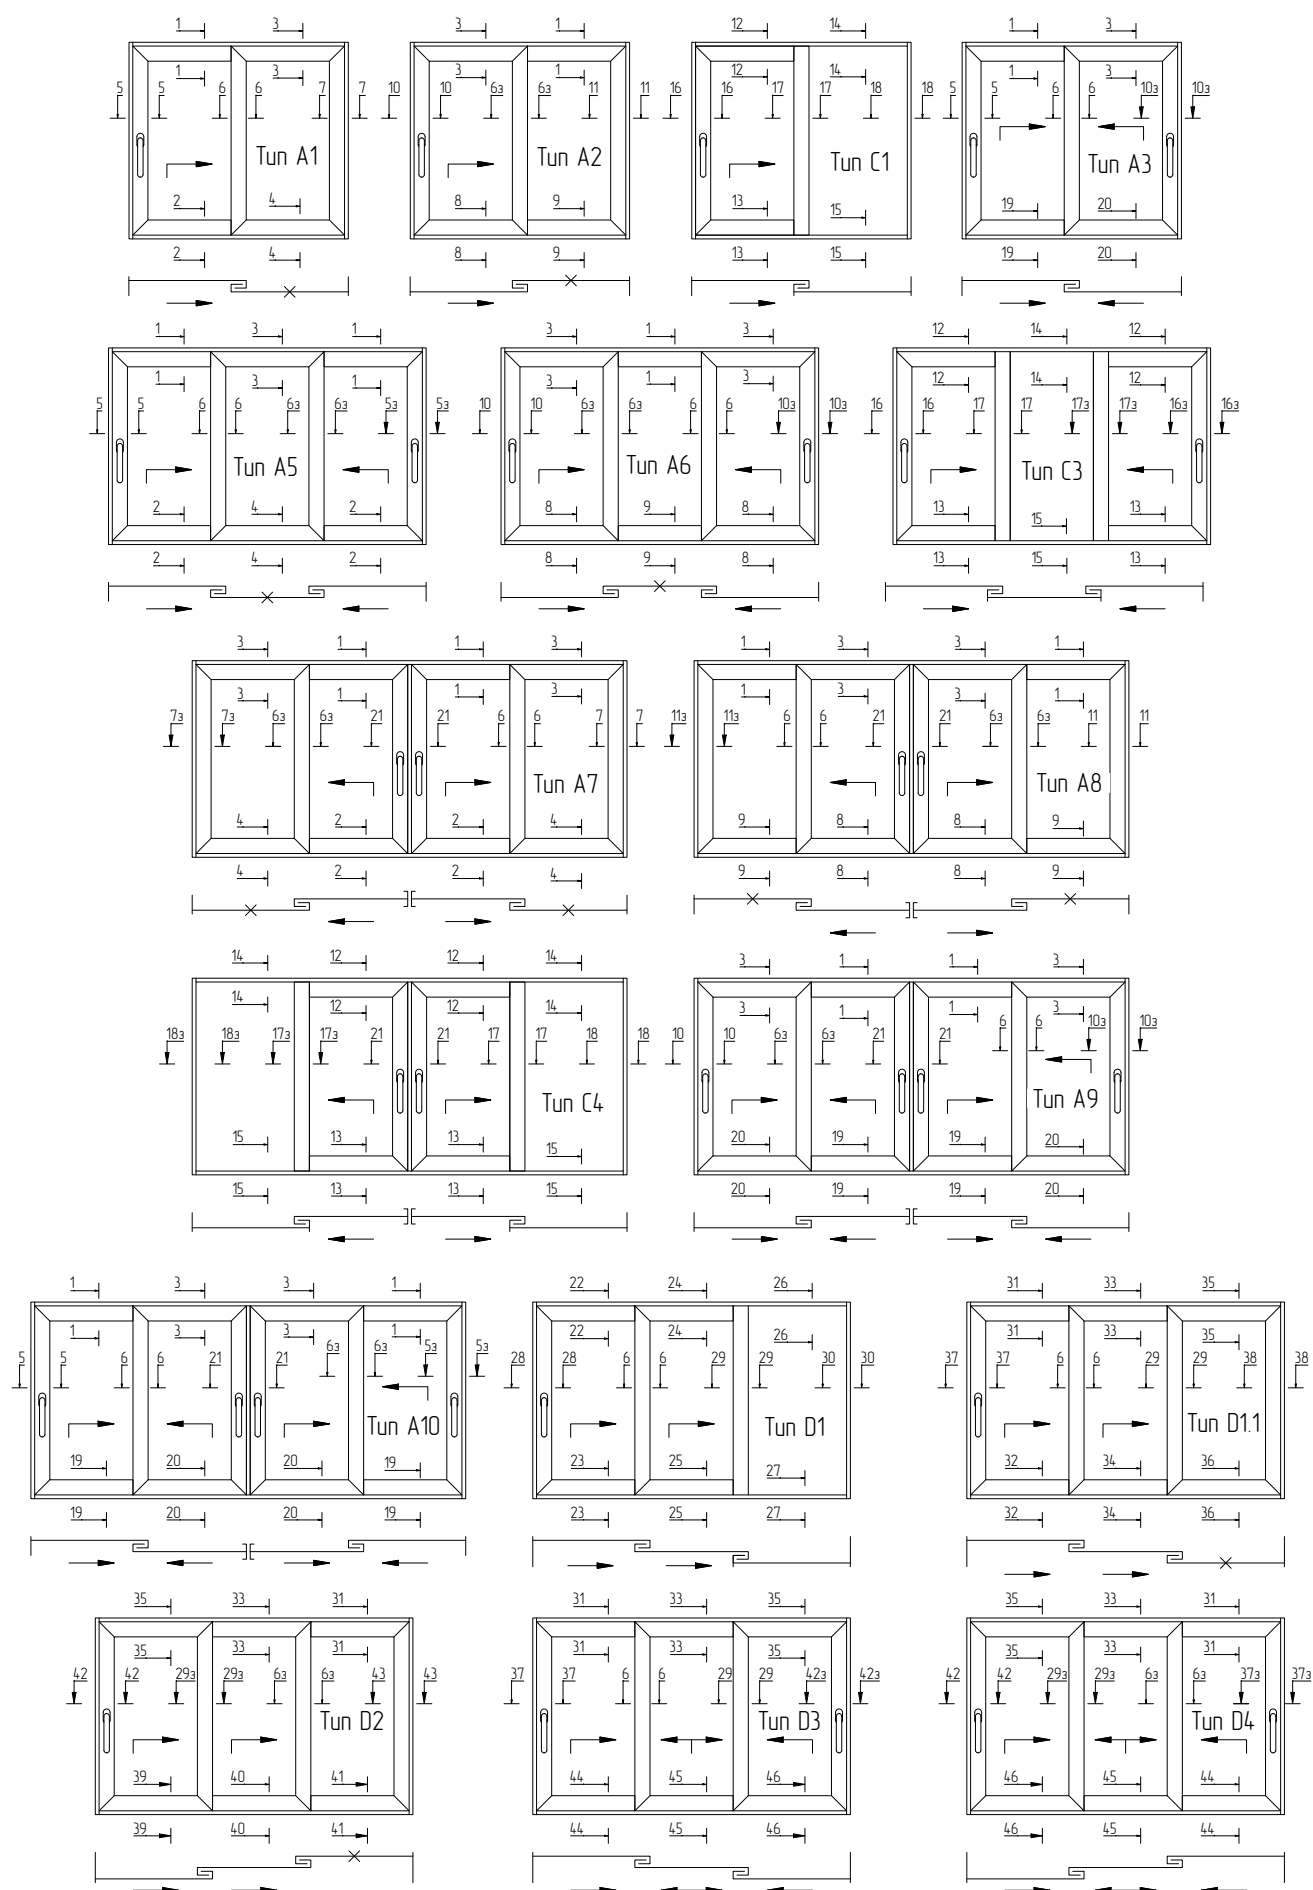
Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 90°. Вид снаружи



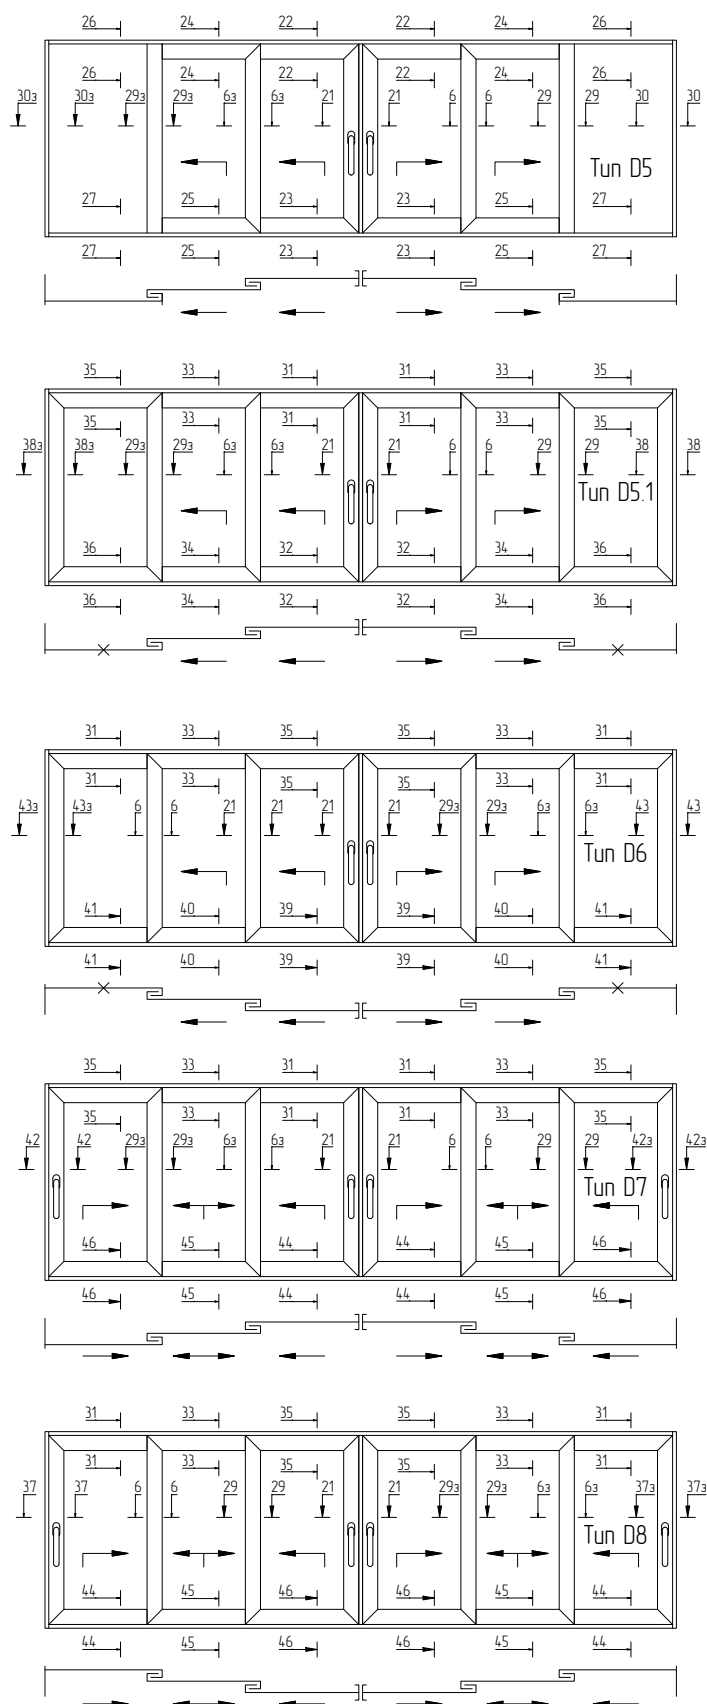Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 90°. Вид снаружи



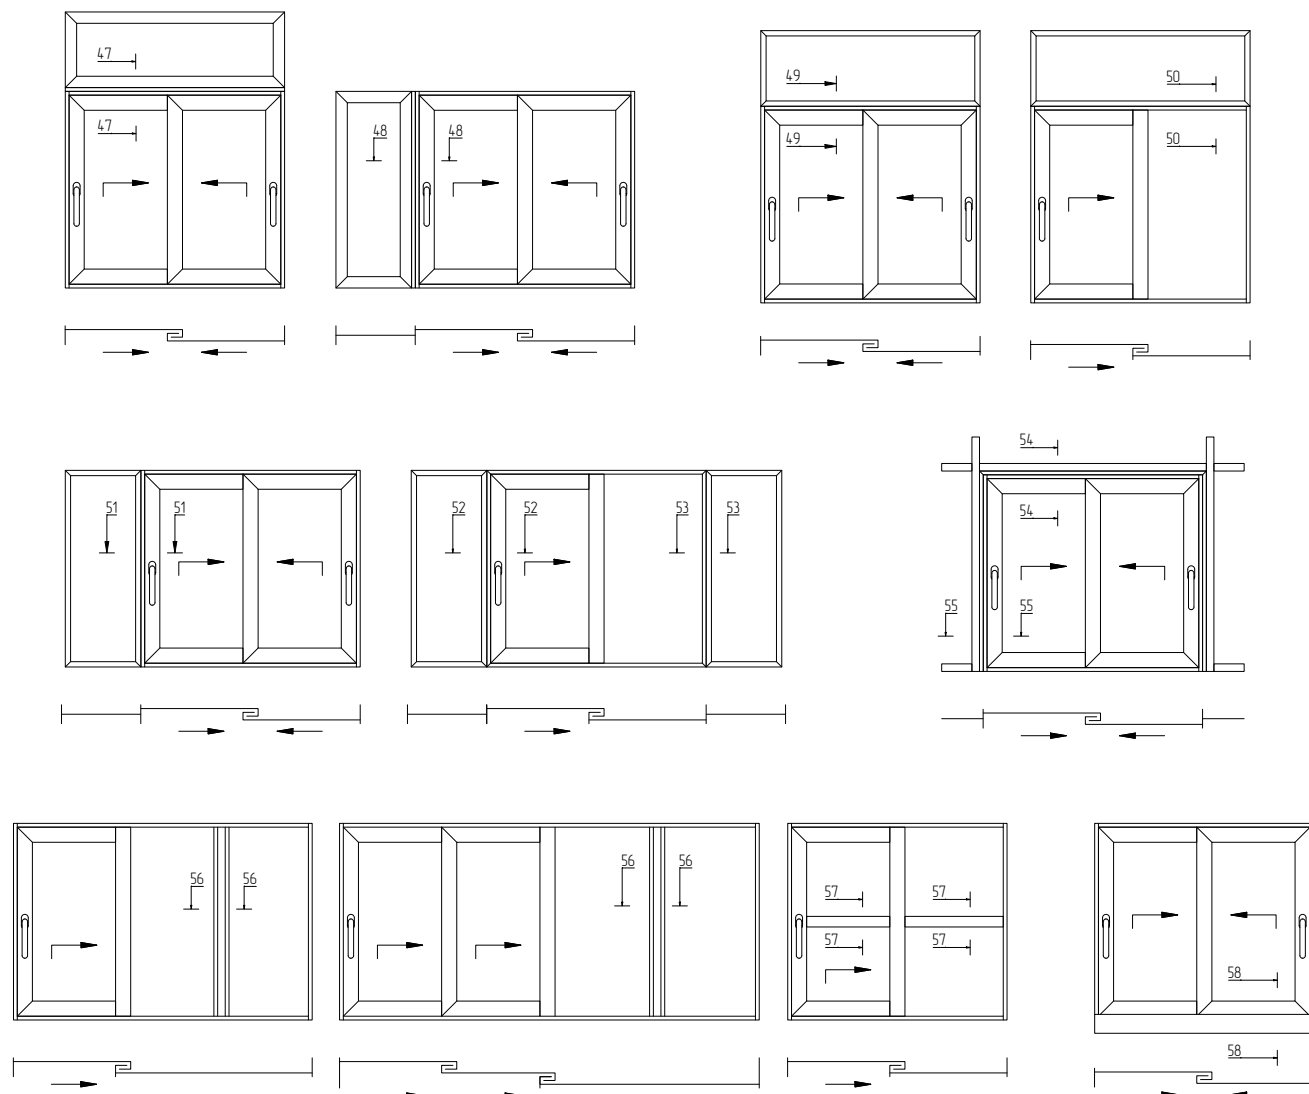Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 90°. Вид снаружи



Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница
1-1	06.02.04	11-11	06.02.08	21-21	06.01	31-31	06.02.16	41-41	06.02.21	51-51	06.02.27
2-2	06.02.04	12-12	06.02.09	22-22	06.02.12	32-32	06.02.16	42-42	06.02.21	52-52	06.02.27
3-3	06.02.05	13-13	06.02.09	23-23	06.02.12	33-33	06.02.17	43-43	06.02.22	53-53	06.02.27
4-4	06.02.05	14-14	06.02.10	24-24	06.02.13	34-34	06.02.17	44-44	06.02.22	54-54	06.02.28
5-5	06.02.06	15-15	06.02.10	25-25	06.02.13	35-35	06.02.18	45-45	06.02.23	55-55	06.02.28
6-6	06.01	16-16	06.02.10	26-26	06.02.14	36-36	06.02.18	46-46	06.02.23	56-56	06.01
7-7	06.02.06	17-17	06.01	27-27	06.02.14	37-37	06.02.19	47-47	06.02.24	57-57	06.01
8-8	06.02.07	18-18	06.02.10	28-28	06.02.15	38-38	06.02.19	48-48	06.02.25	58-58	06.01
9-9	06.02.07	19-19	06.02.11	29-29	06.01	39-39	06.02.20	49-49	06.02.26		
10-10	06.02.08	20-20	06.02.11	30-30	06.02.15	40-40	06.02.20	50-50	06.02.26		






Сечения, обозначенные "ХХЗ" являются зеркальным отражением сечений "ХХ".

Тип А – конструкции с рамой АУРС SL130.0101 или АУРС SL130.0102.




Тип С – конструкции с рамой АУРС SL130.0103 или АУРС SL130.0104.

Тип D – конструкции с рамой АУРС SL130.0107 или АУРС SL130.0108 или АУРС SL130.0110.

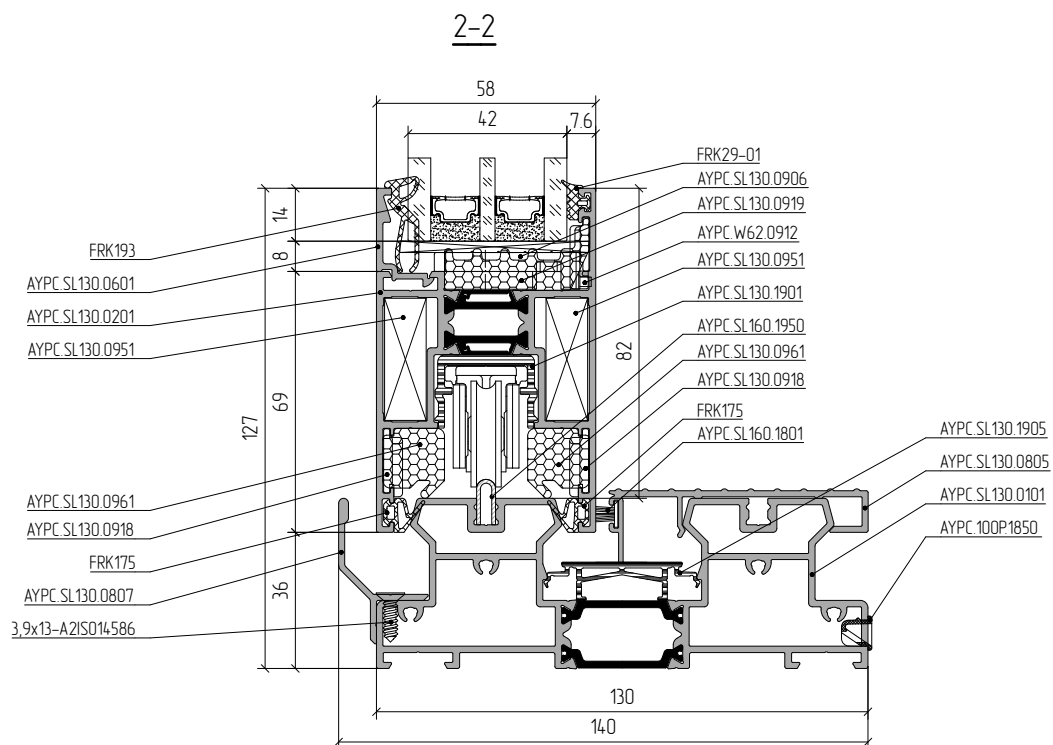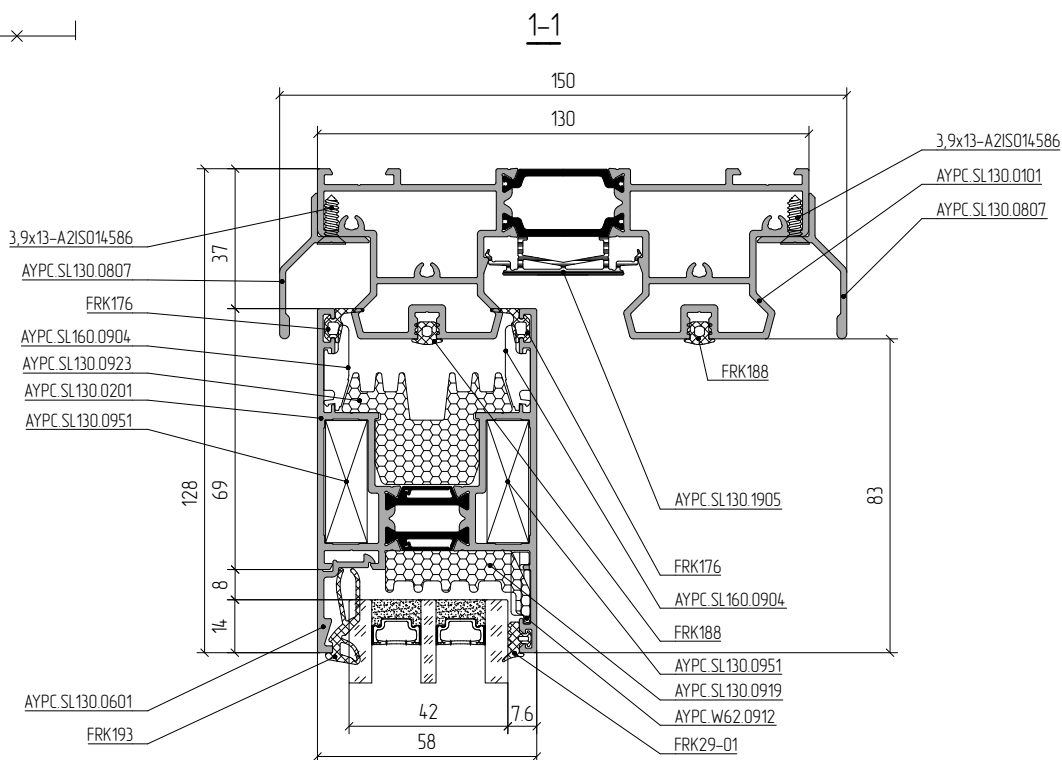Масштаб 1:2




Масштаб 1:2

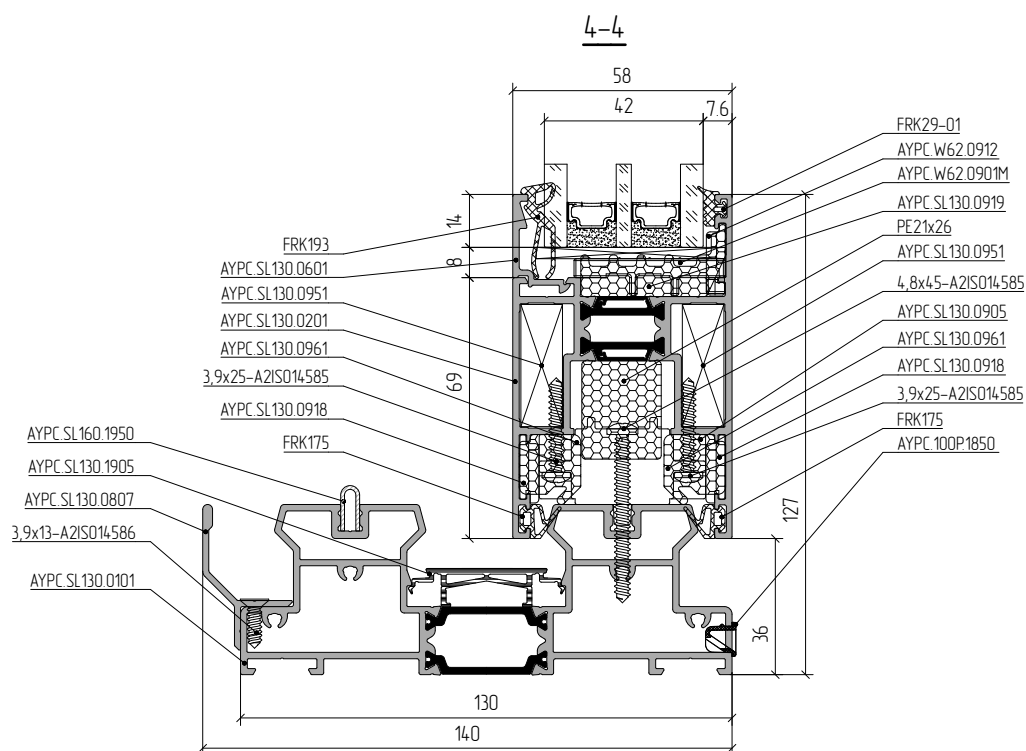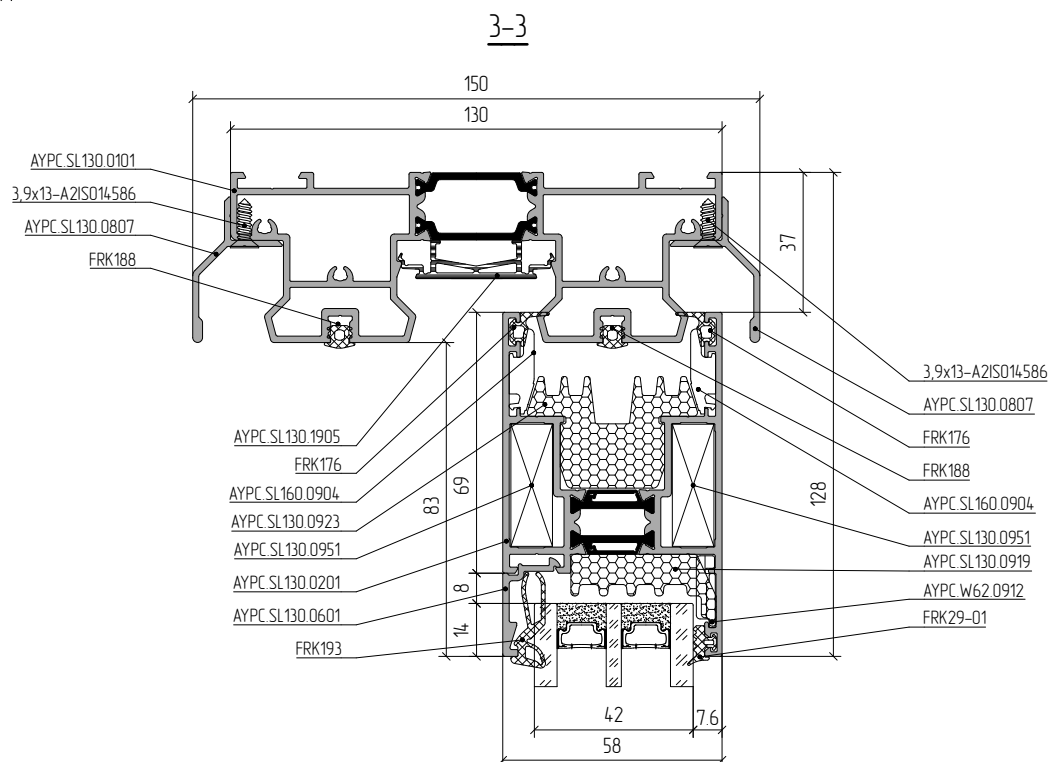


6-6 - см. раздел 06.01


Масштаб 1:2



5b-5b




5a-5a

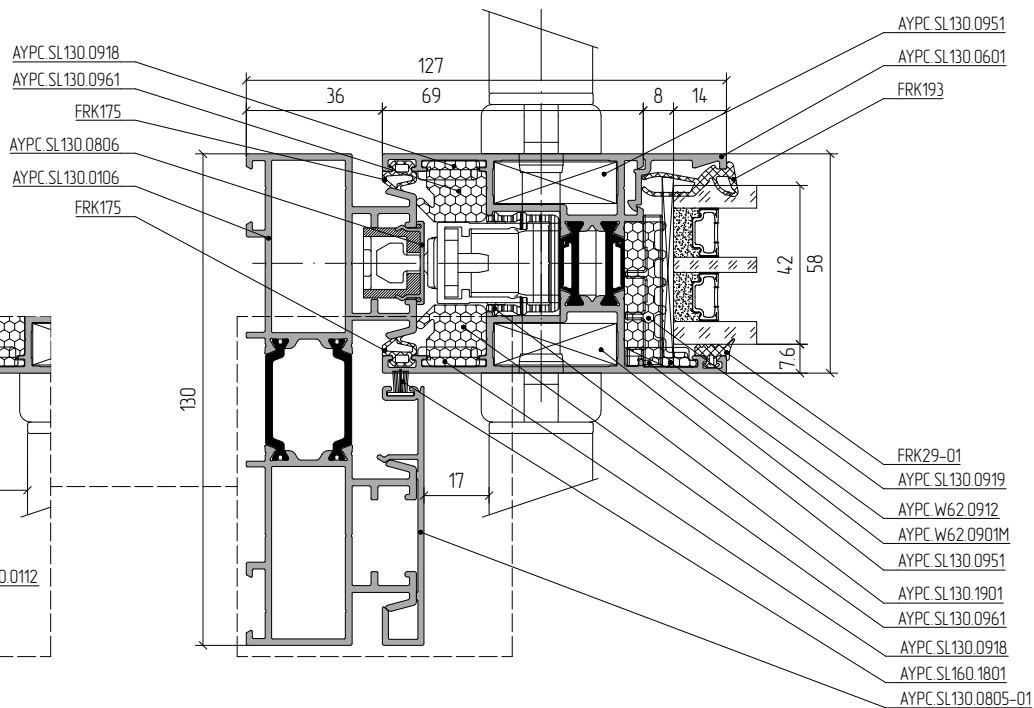


7a-7a

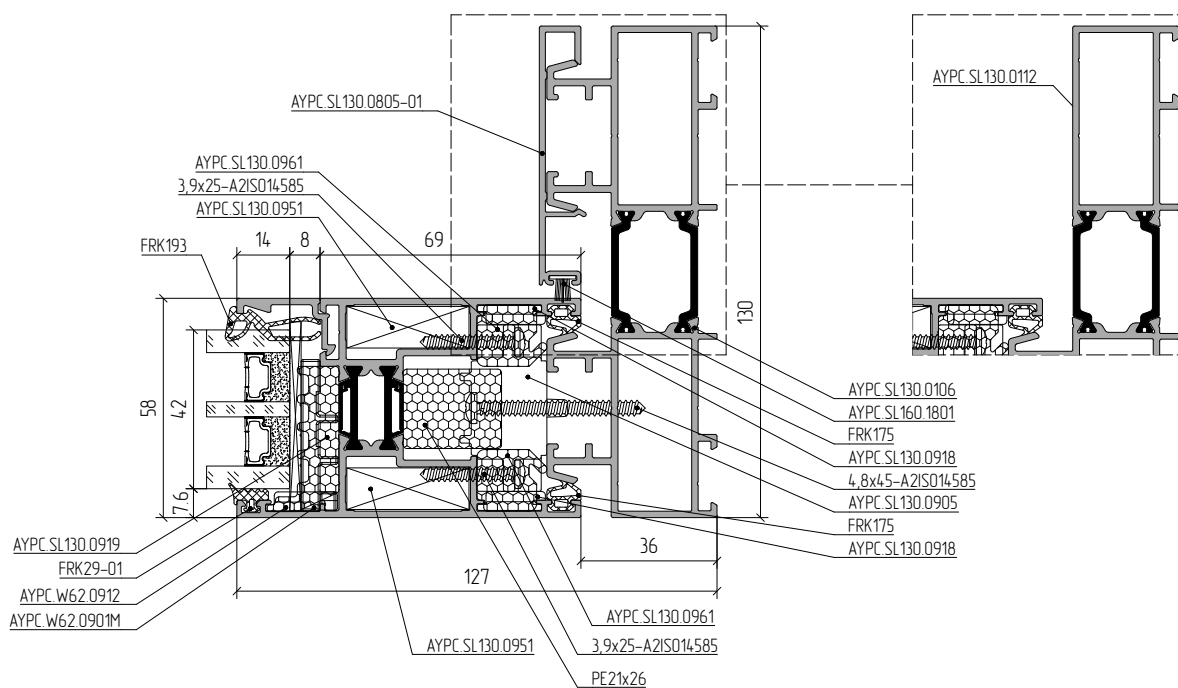
7b-7b




Масштаб 1:2




8-8

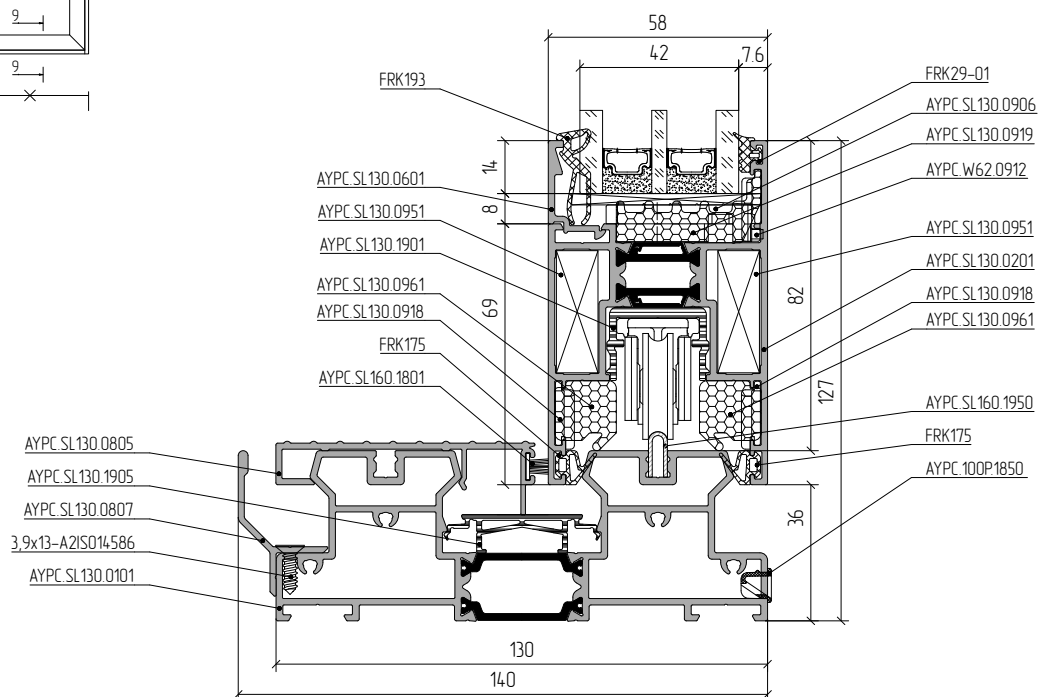

9-9

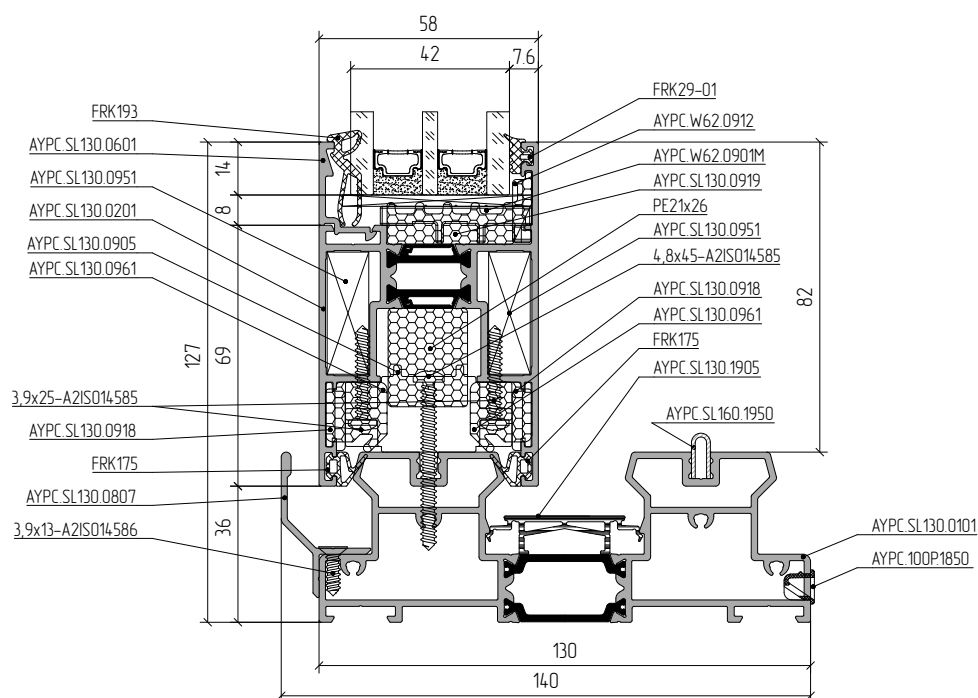


Масштаб 1:2




10b-10b

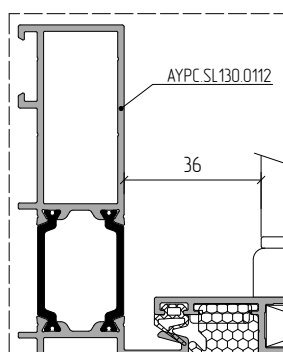10a-10a





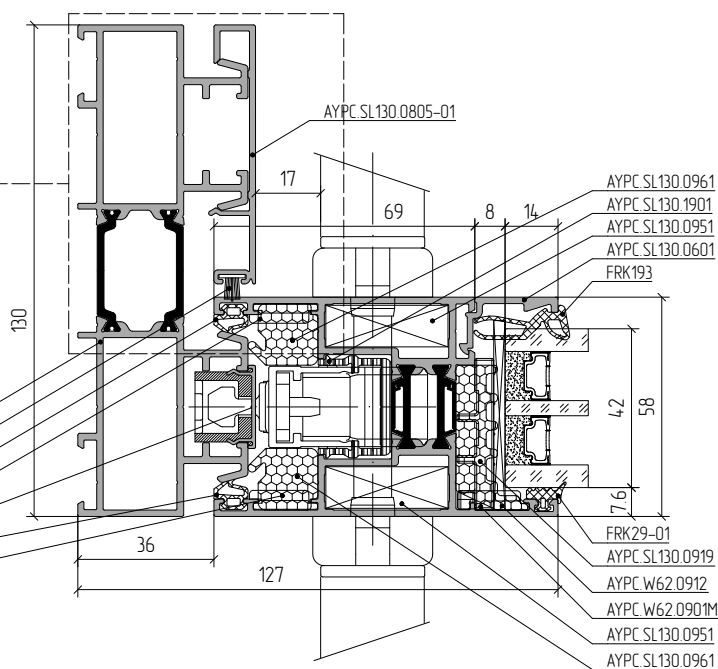
AYPC SL130.0106
AYPC SL160.1801
FRK175
AYPC SL130.0918
AYPC SL130.0806
FRK175
AYPC SL130.0918



11a-11a

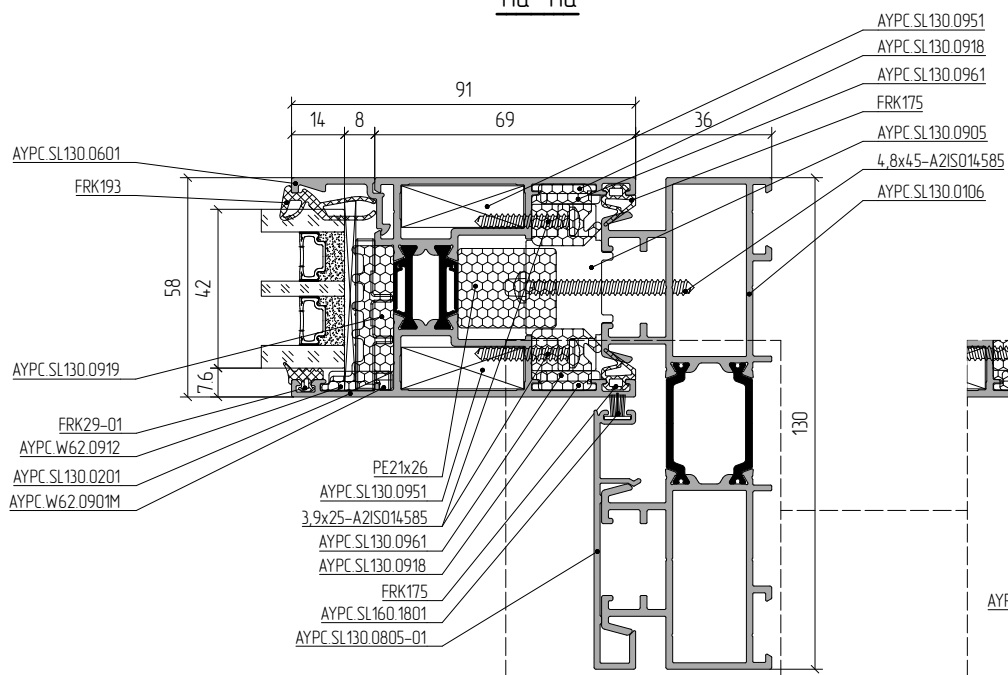11b-11b





Масштаб 1:2

02

03

04

05

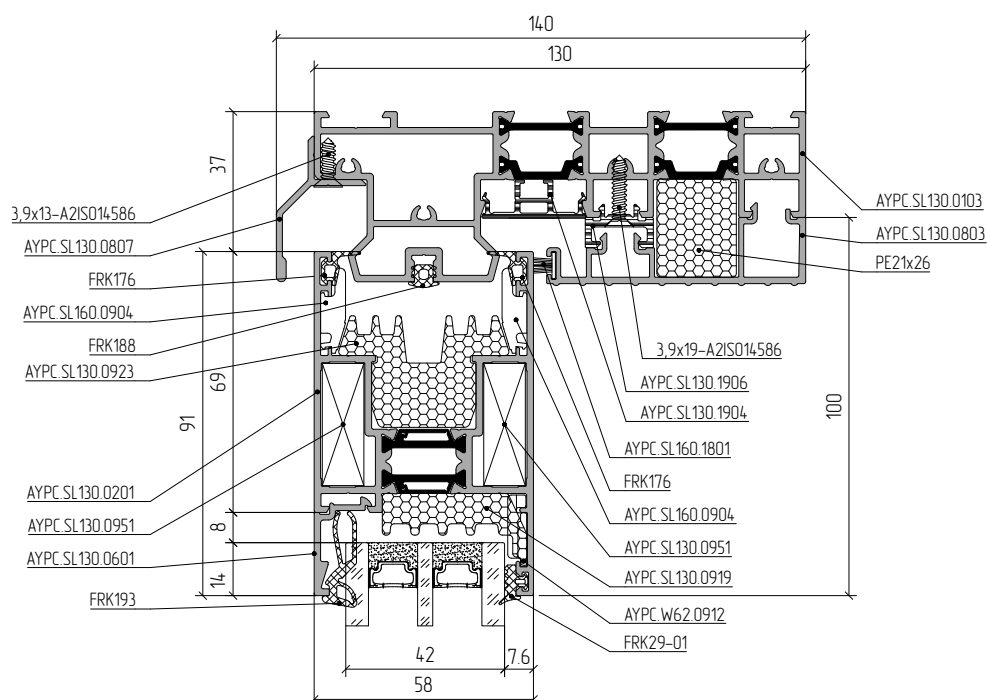
06

07


08


09

12-12



13-13

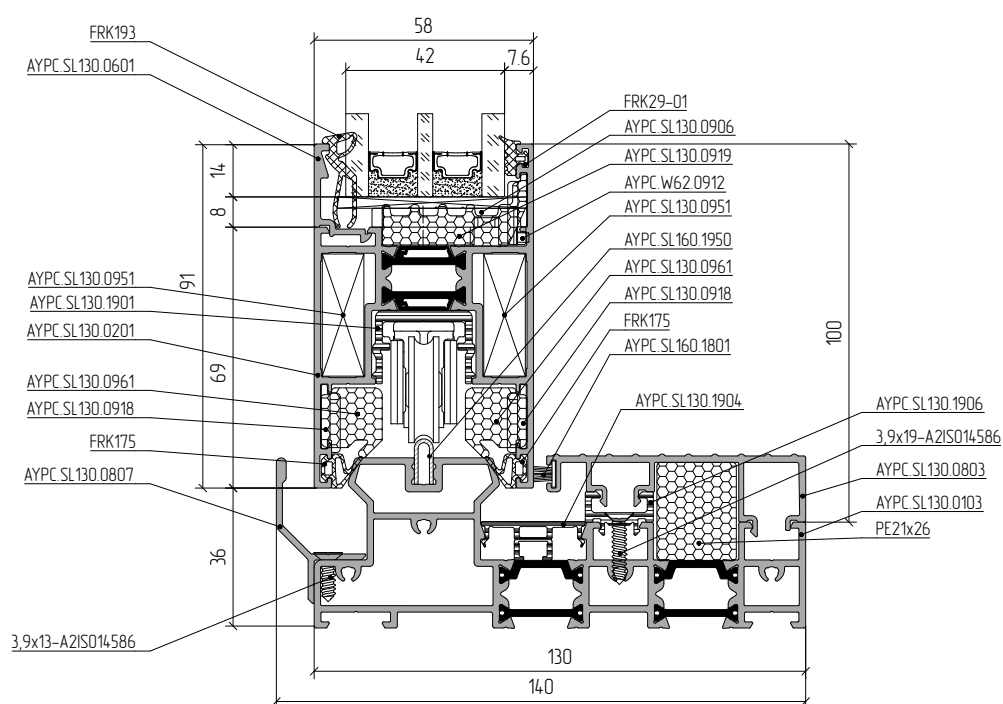





17-17 – см. раздел 06.01

Масштаб 1:2

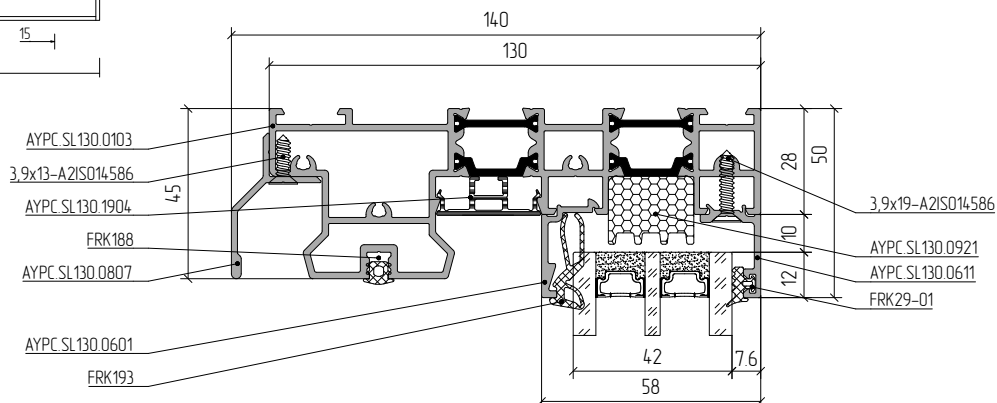
14-14




15-15

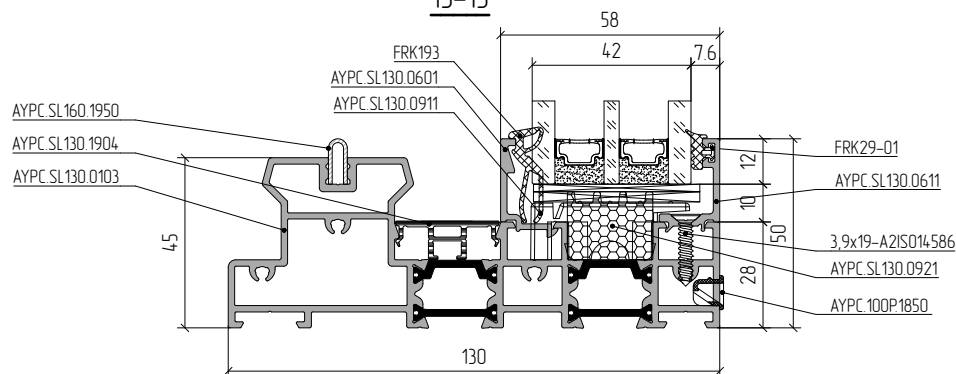


16-16

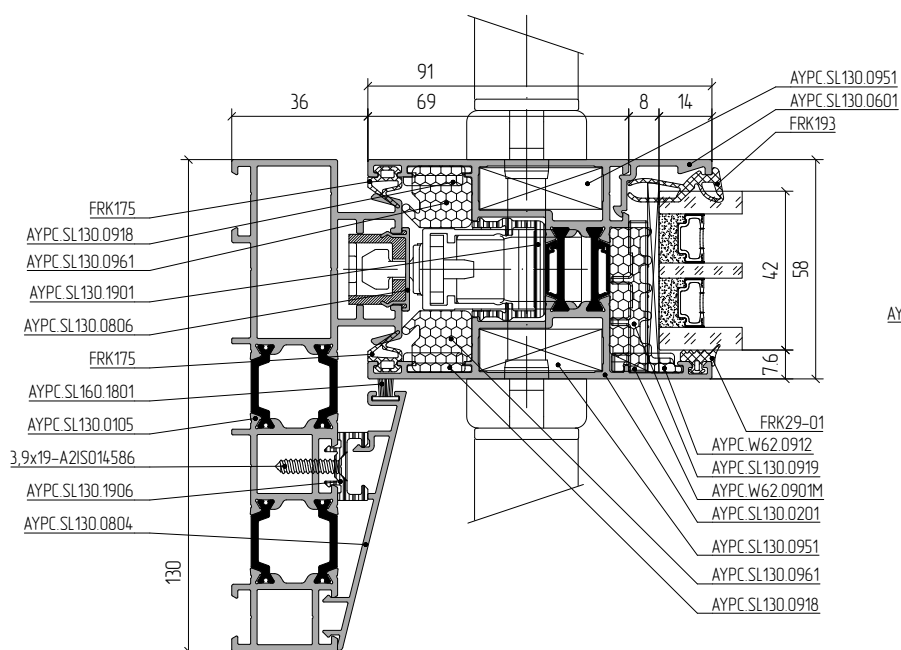


18-18

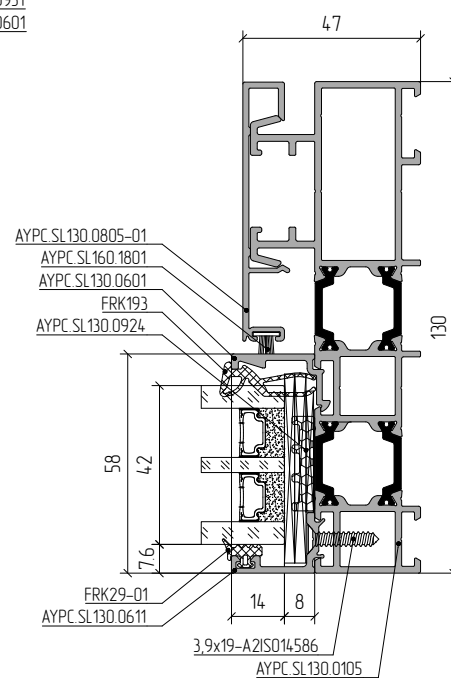



Масштаб 1:2



19-19



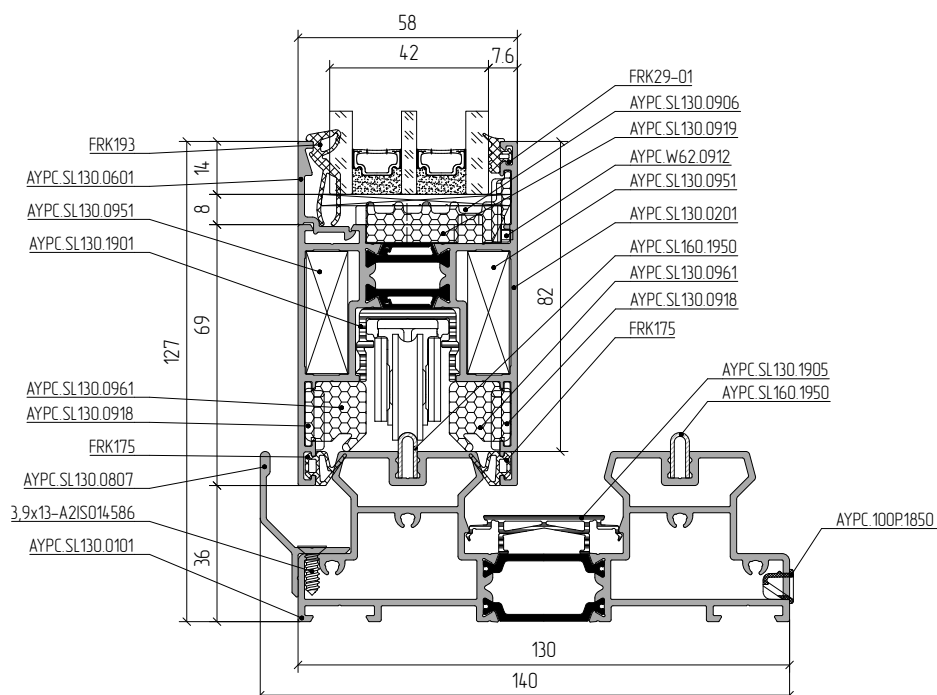



20-20

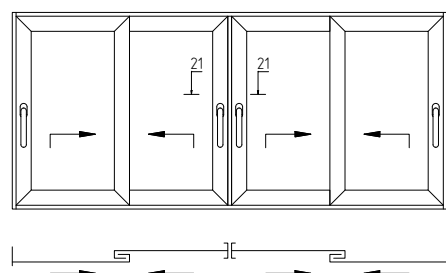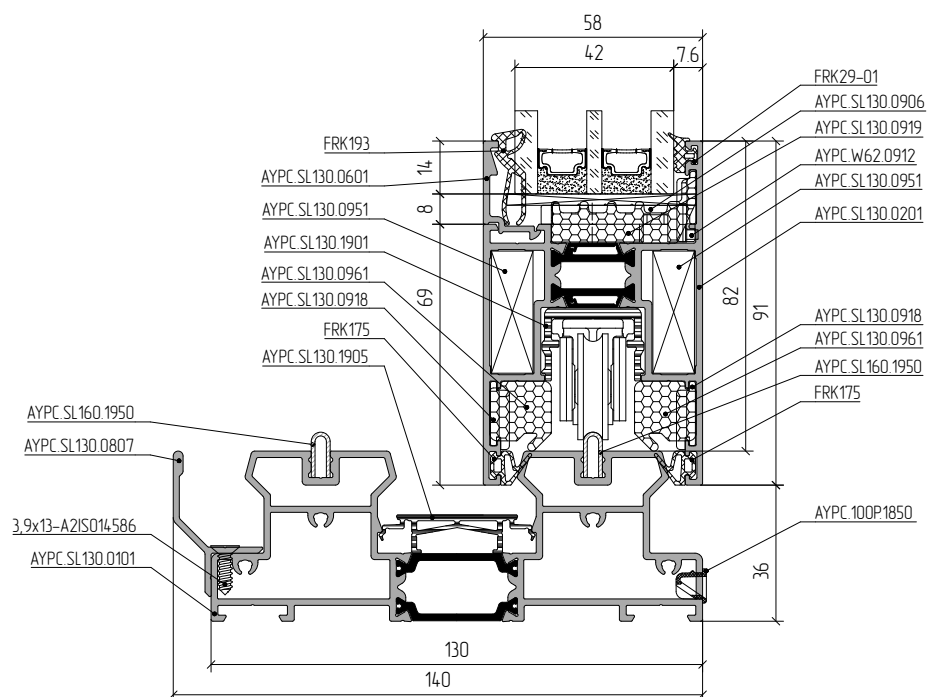

21-21 – см. раздел 06.01

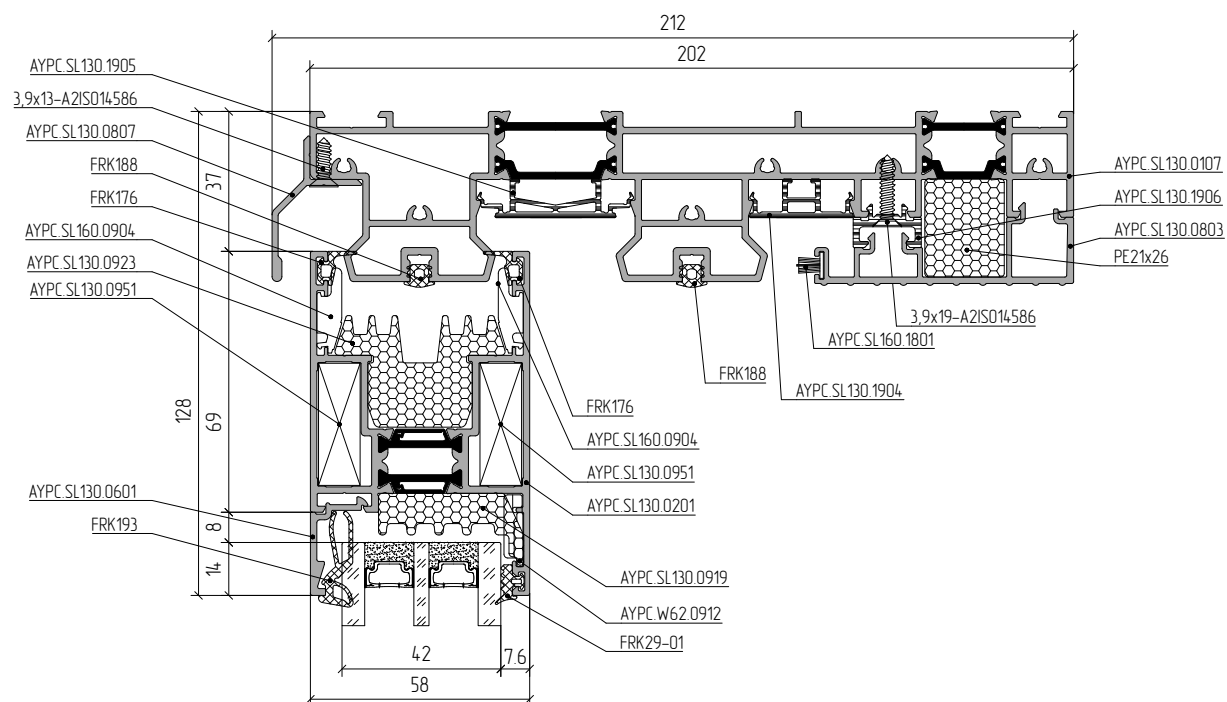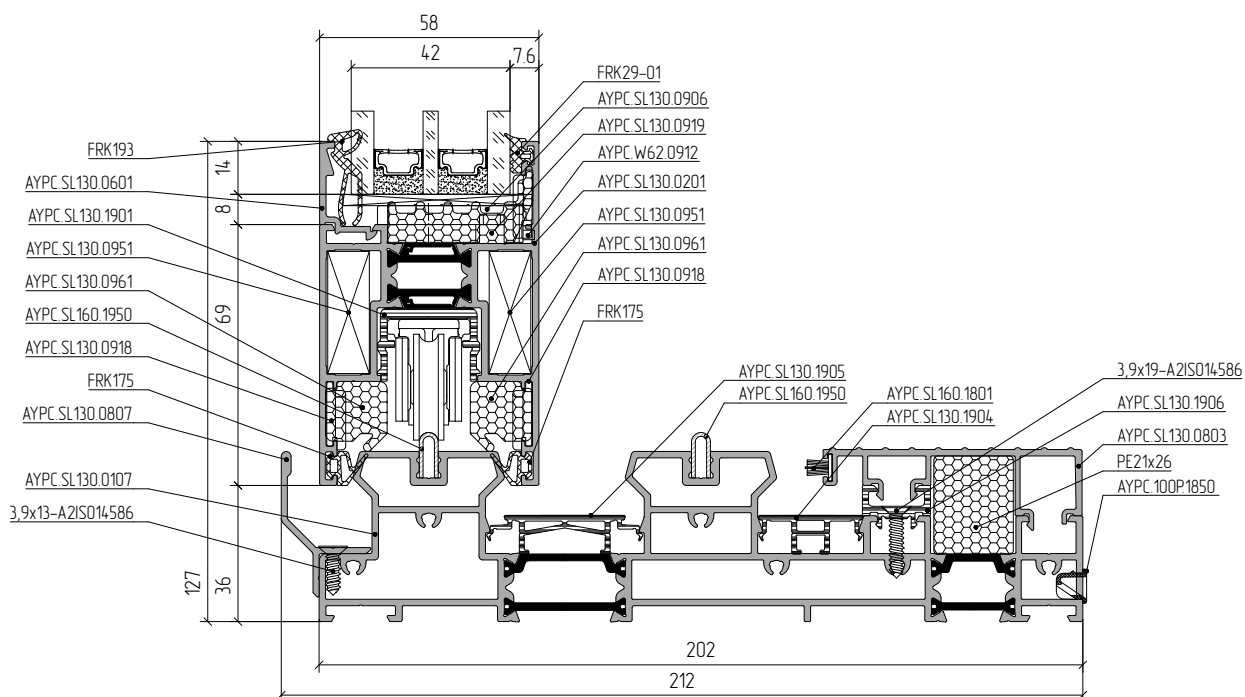Масштаб 1:2

22-2223-23



Масштаб 1:2

02

03

04

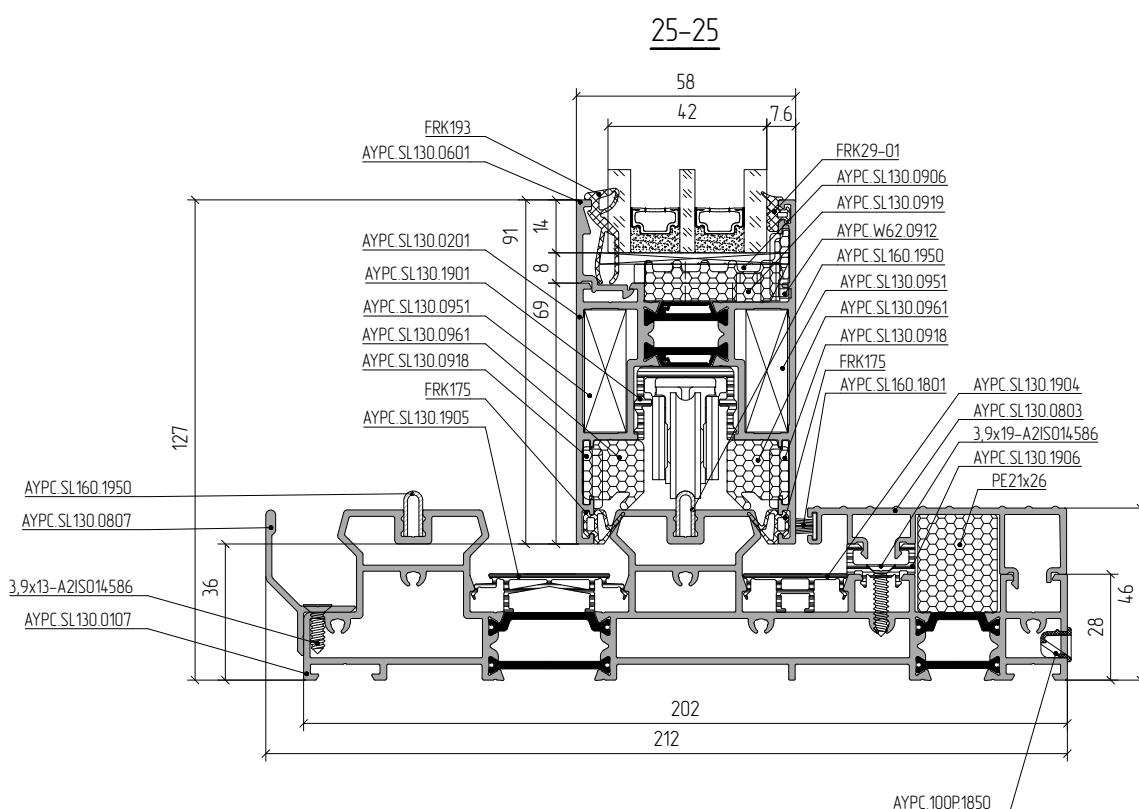
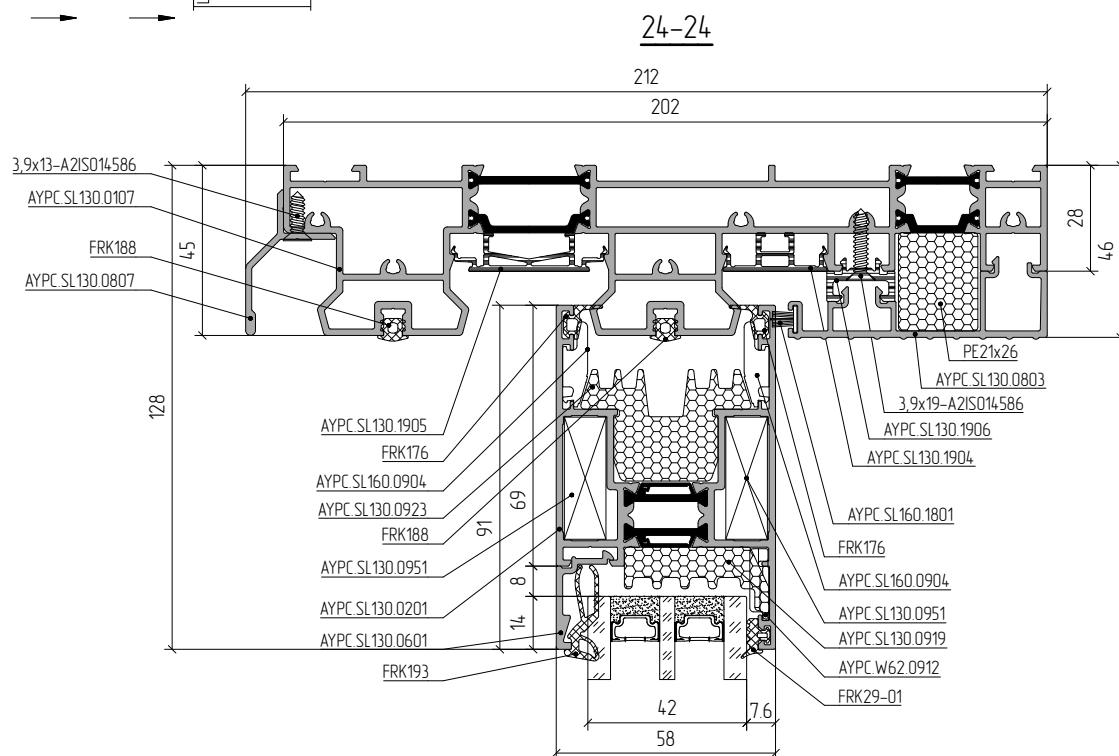
05

06




07


08

09





Масштаб 1:2

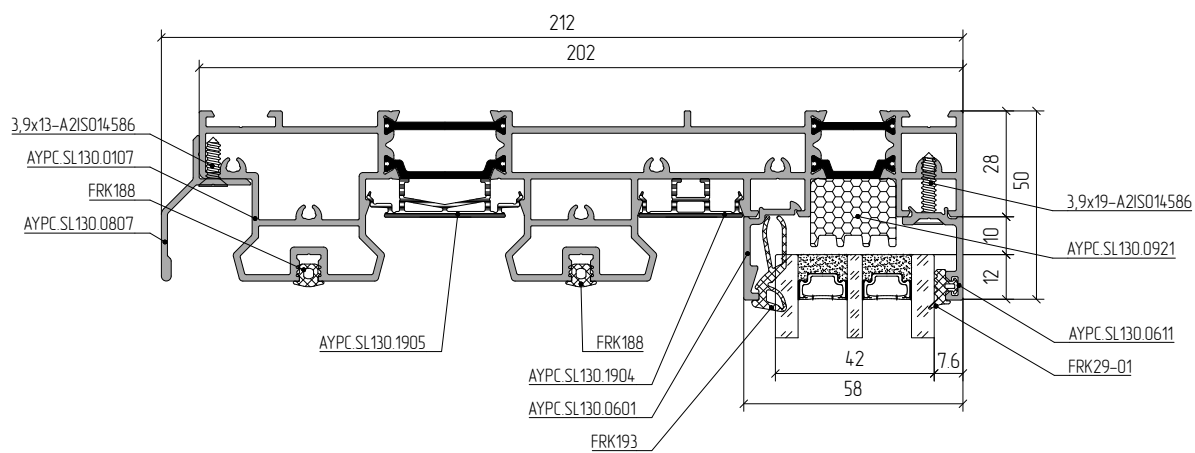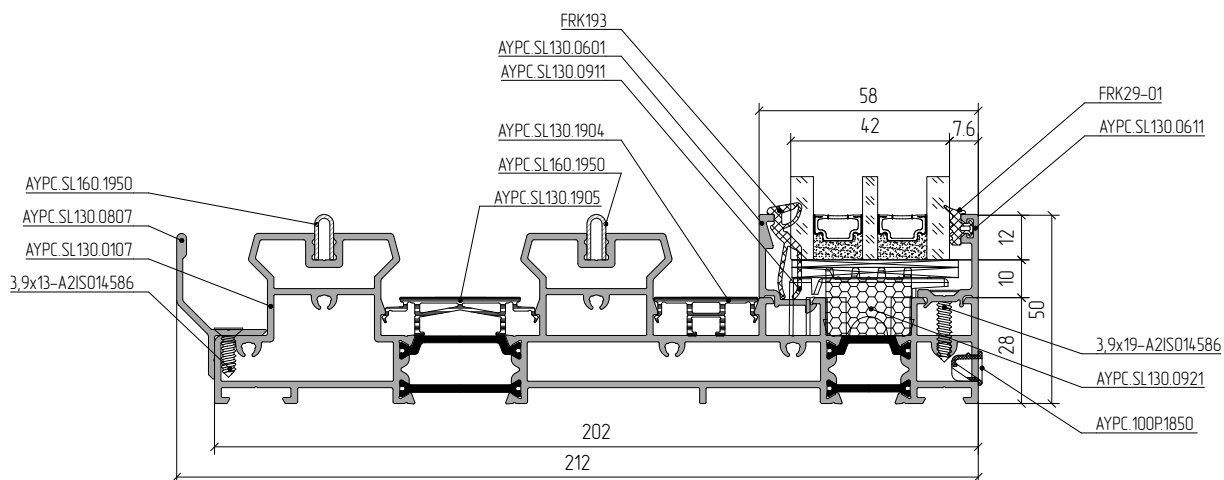26-2627-27

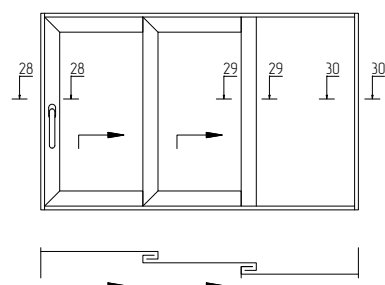


Масштаб 1:2

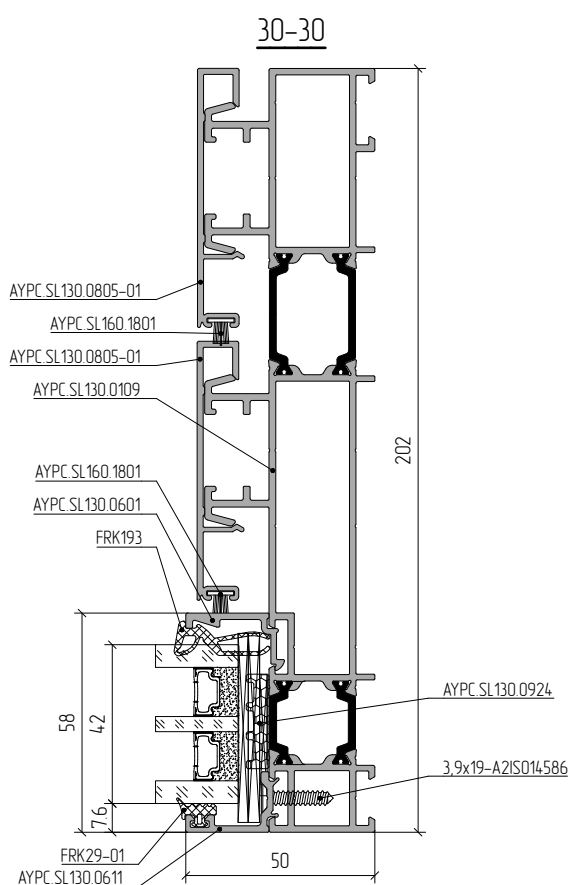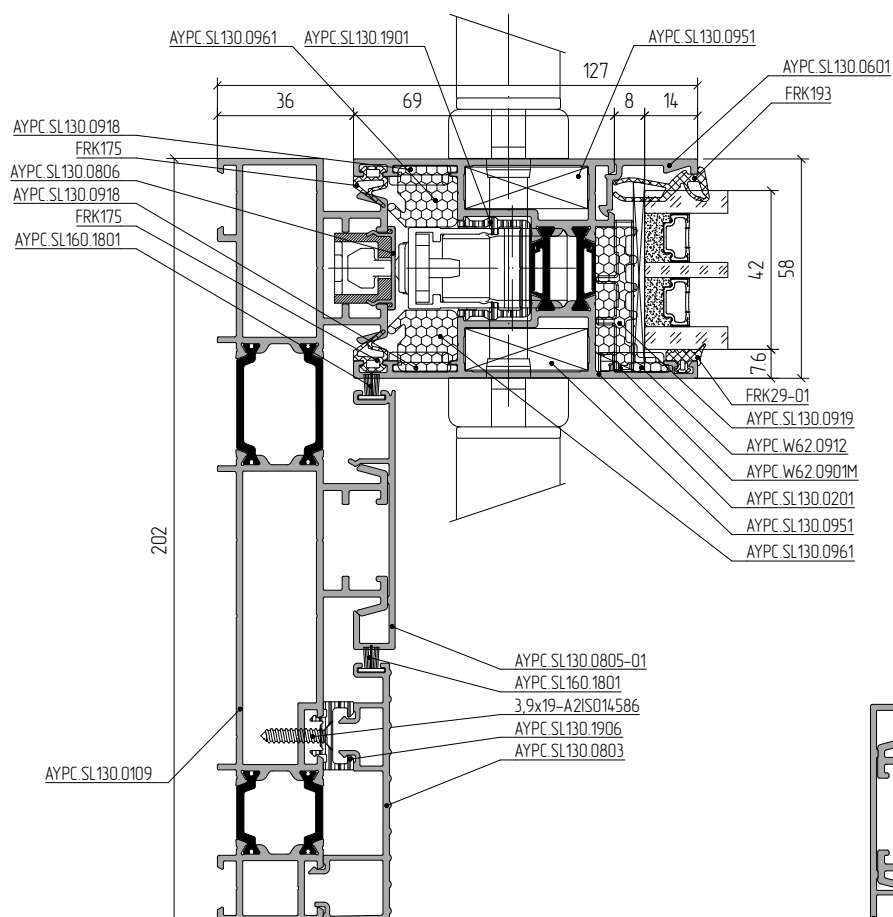
28-28




Масштаб 1:2




31-31

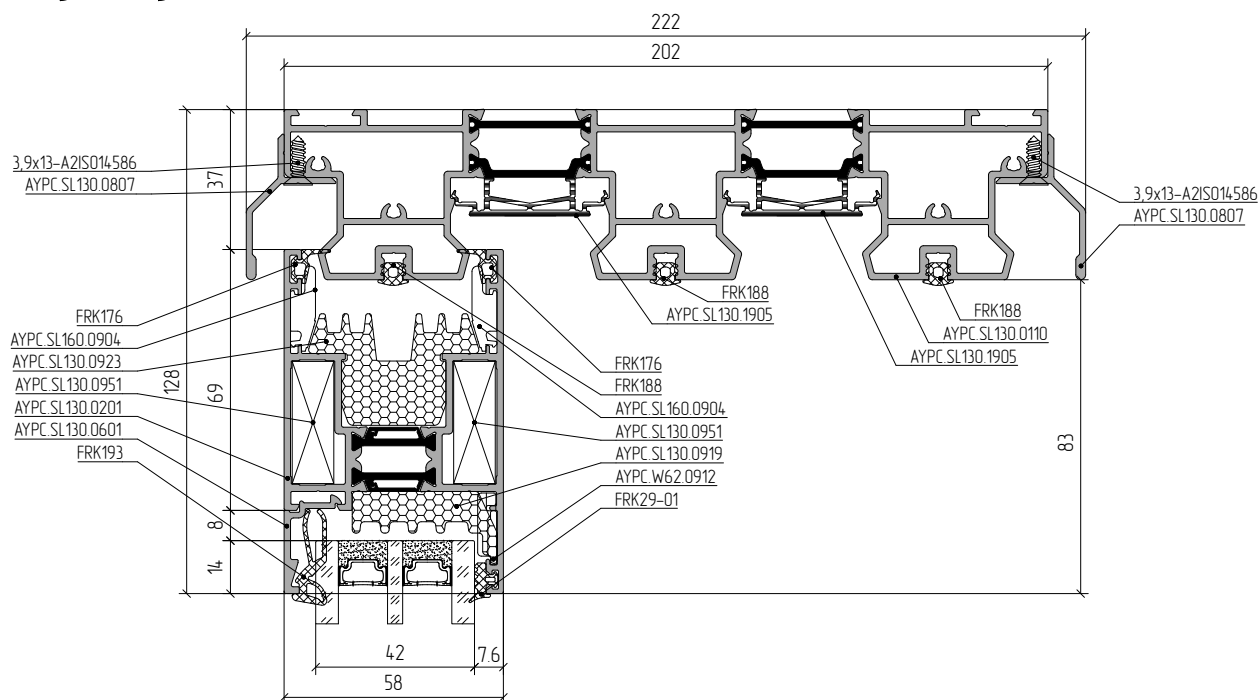


32-32

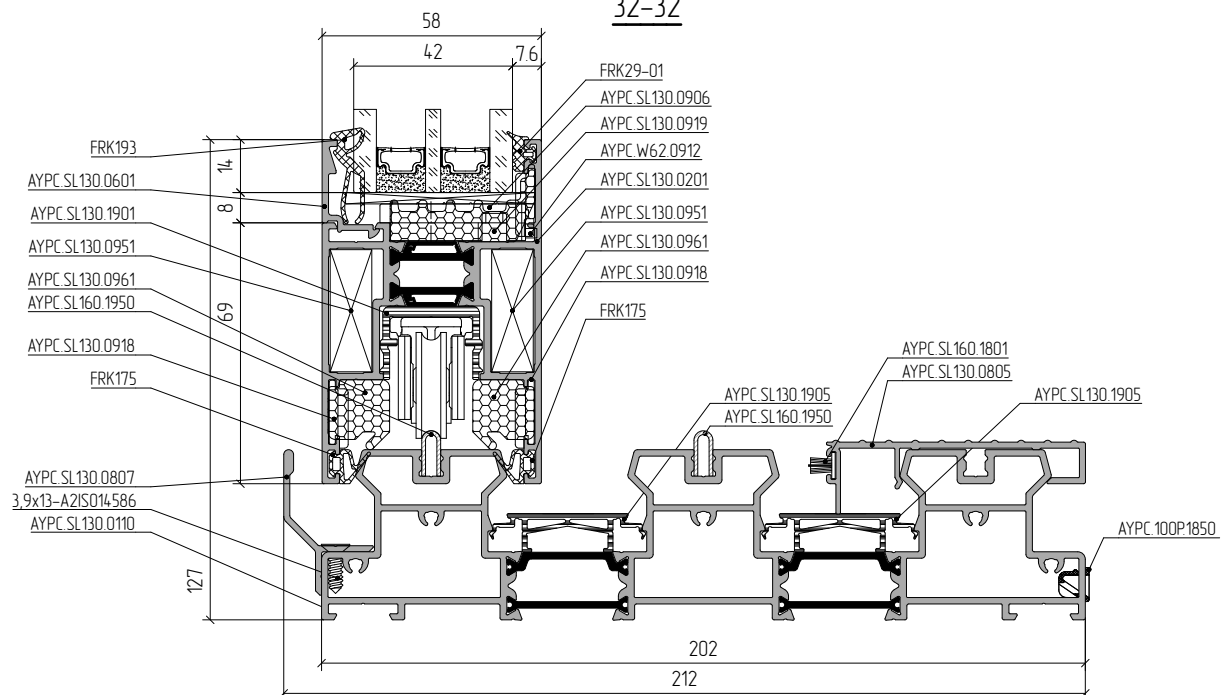


Масштаб 1:2






33-33

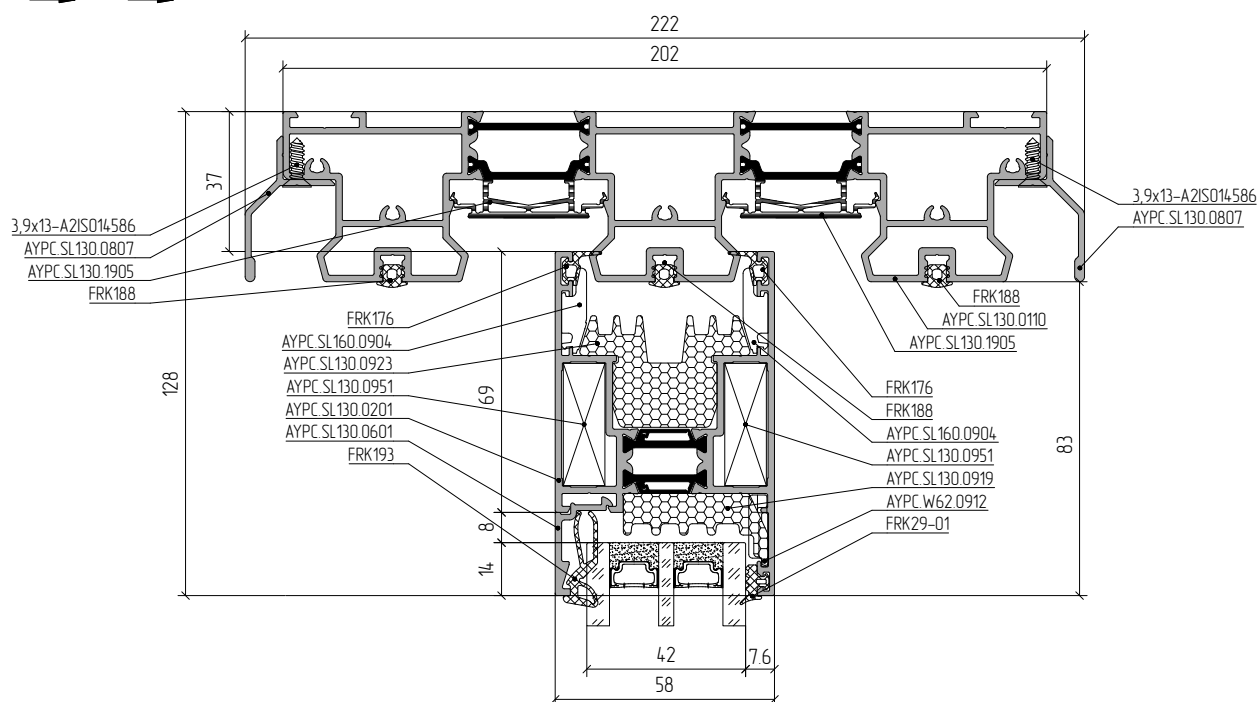



34-34

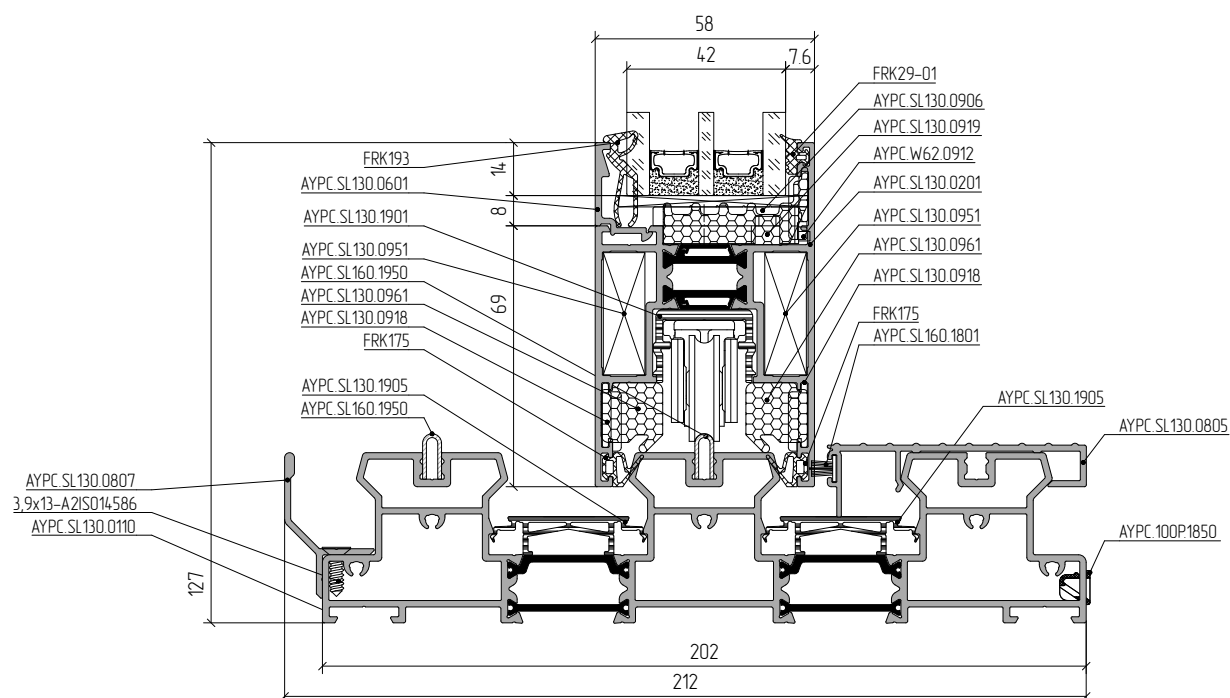


Масштаб 1:2

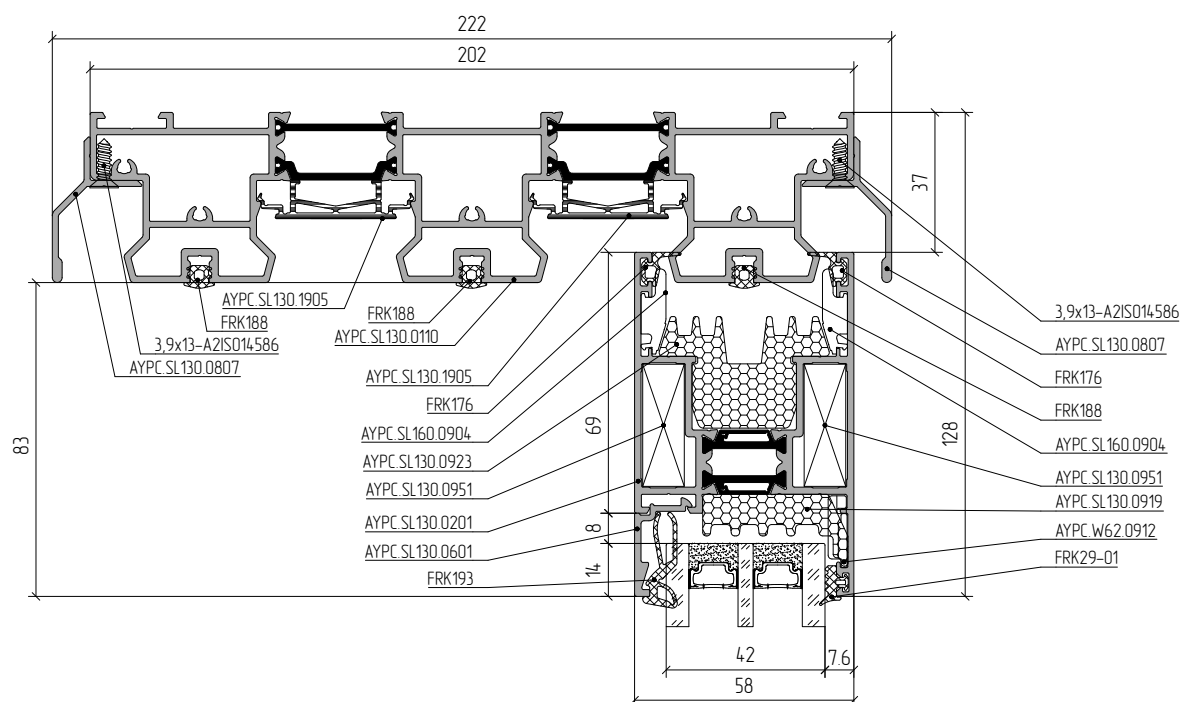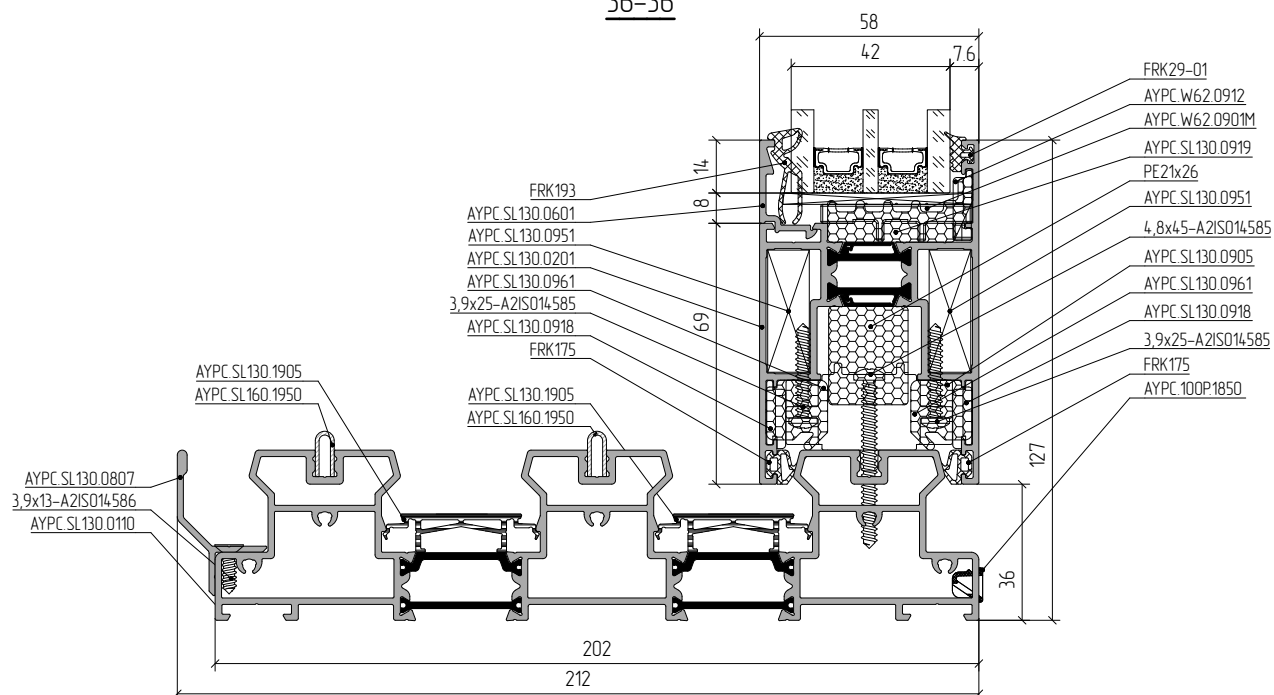35-3536-36

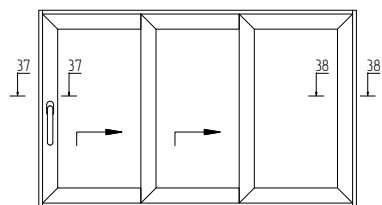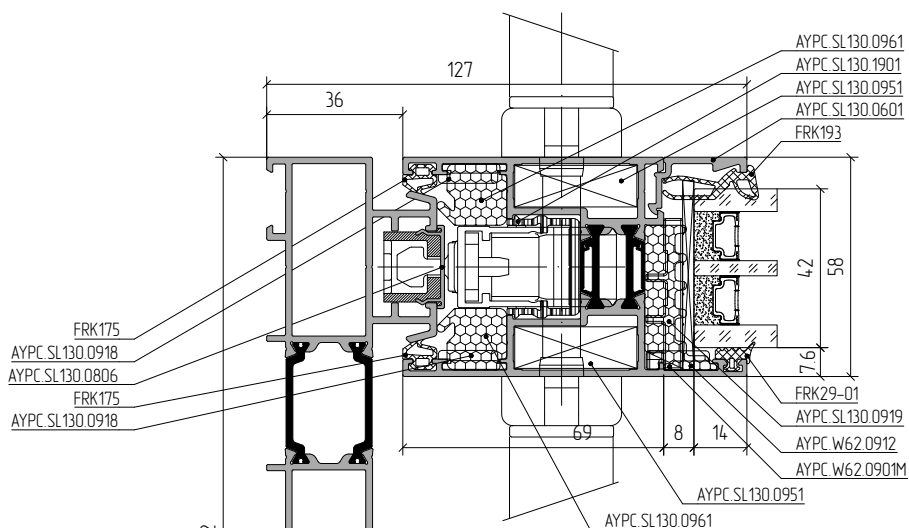
Масштаб 1:2

37-37

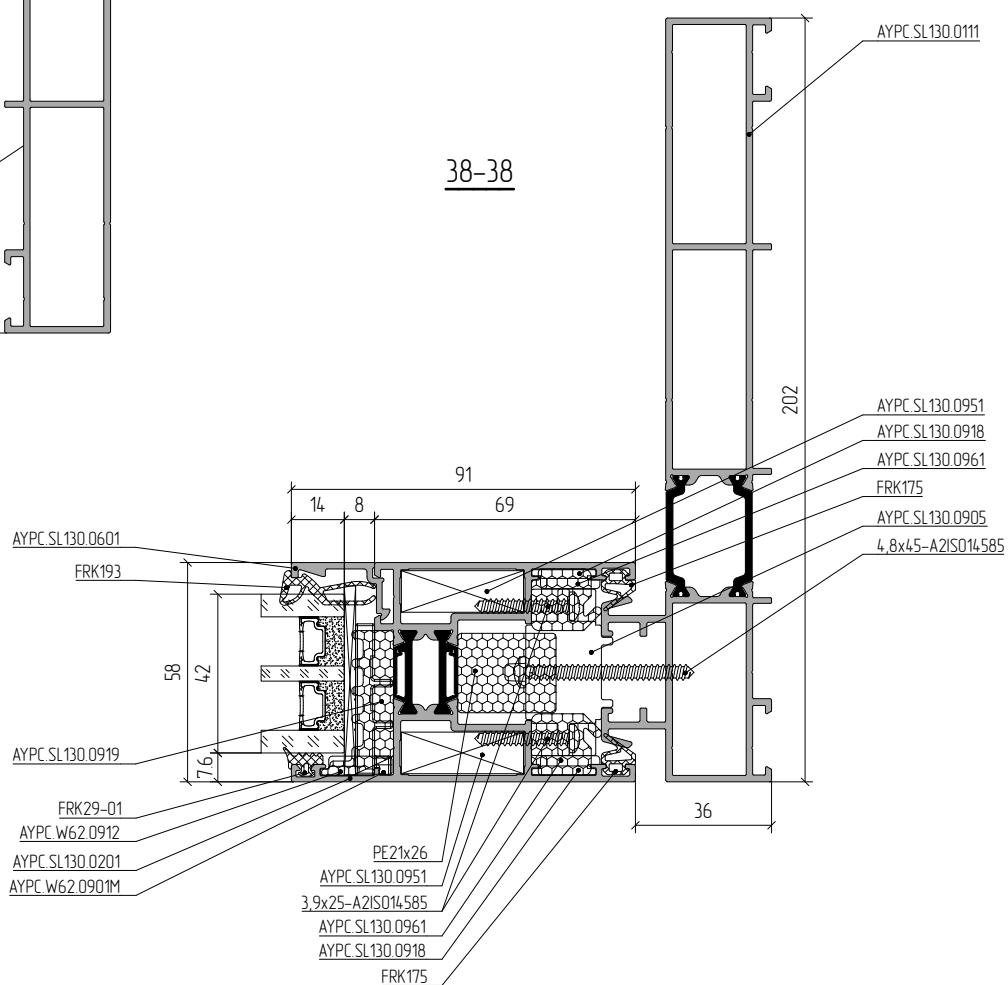
AYPC SL130.0111

38-38


Масштаб 1:2





39-39

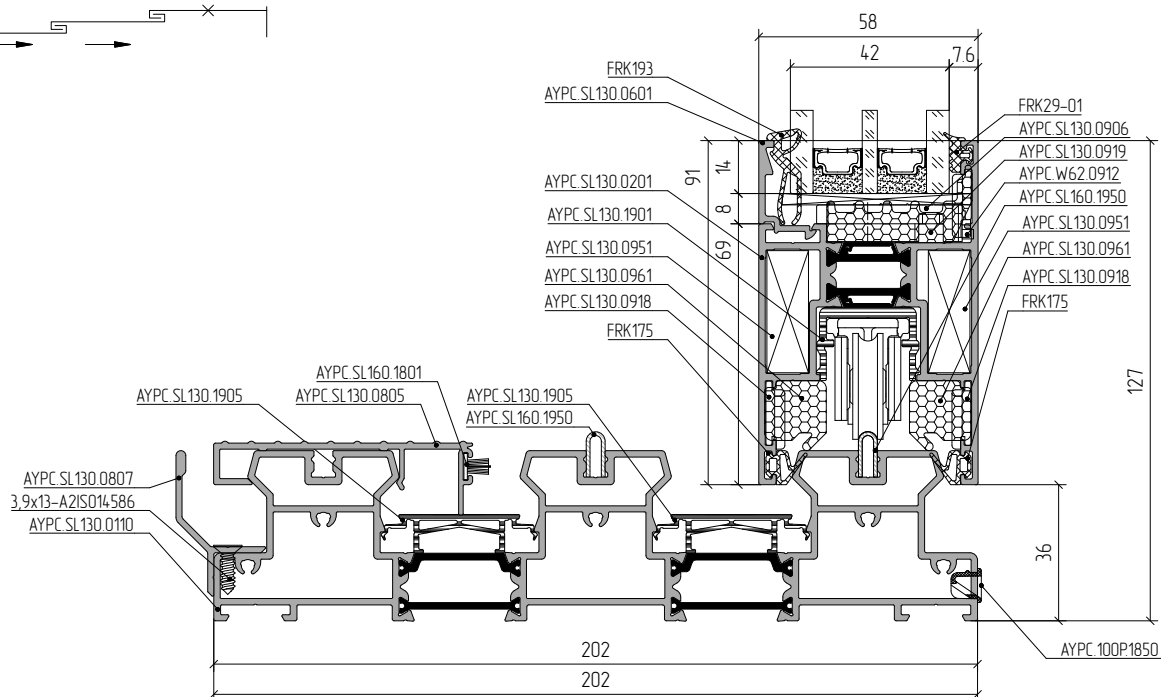






40-40


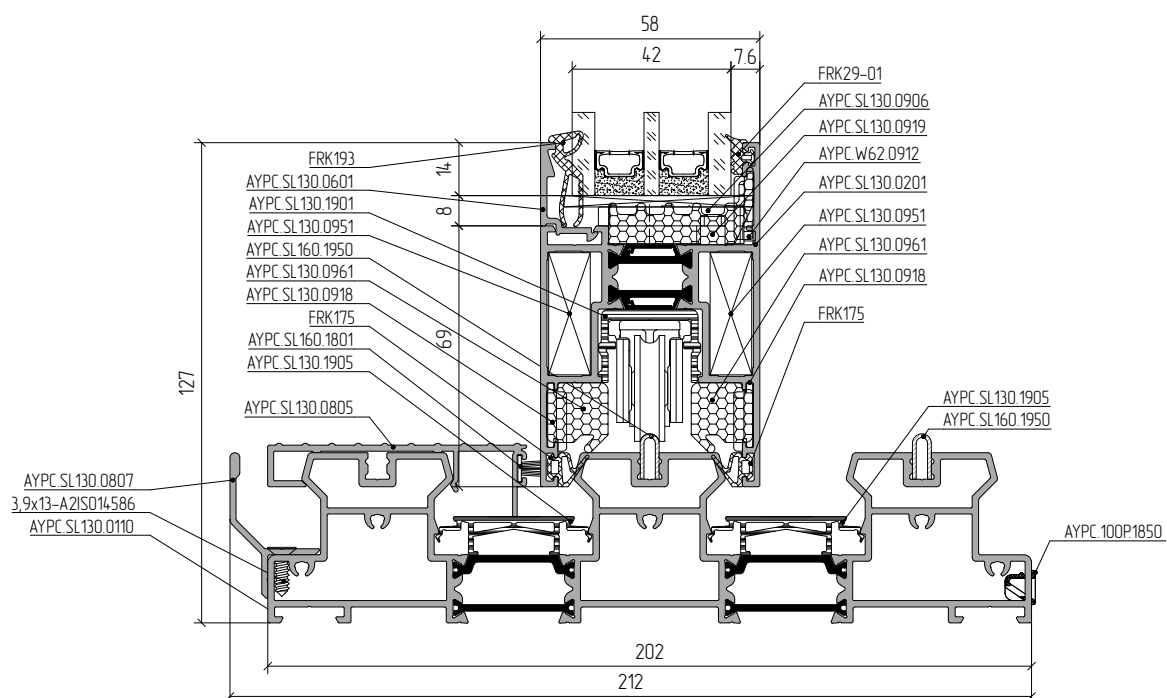


Масштаб 1:2


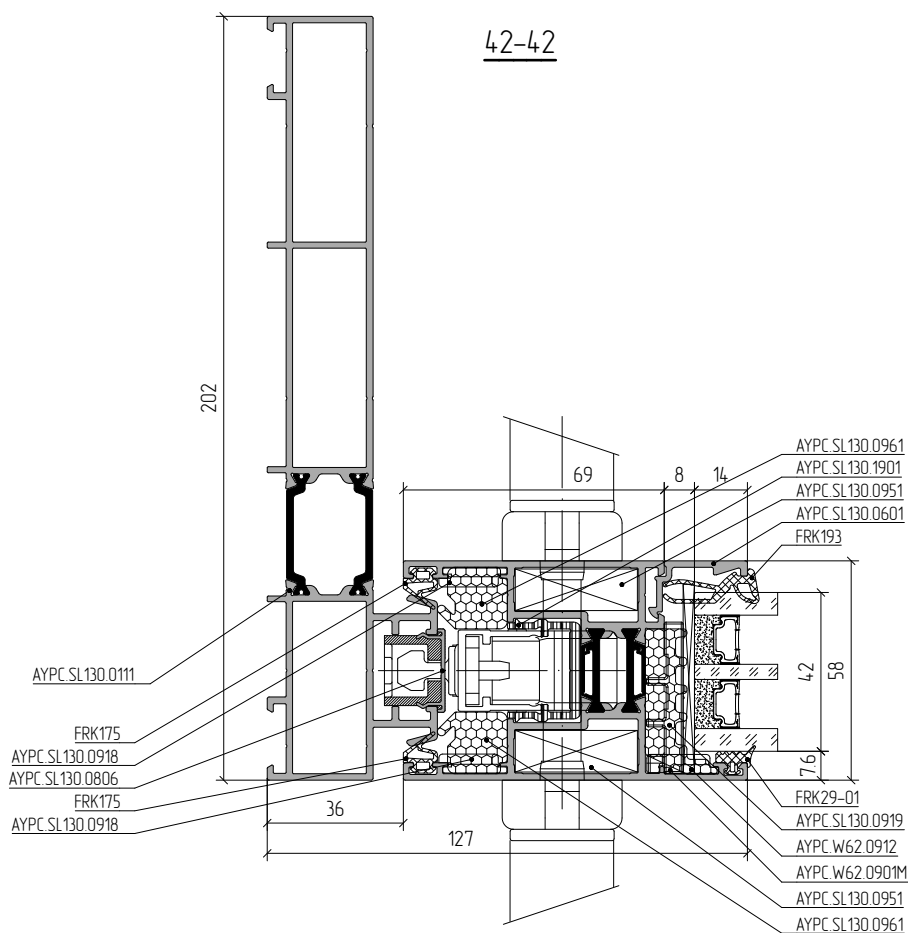
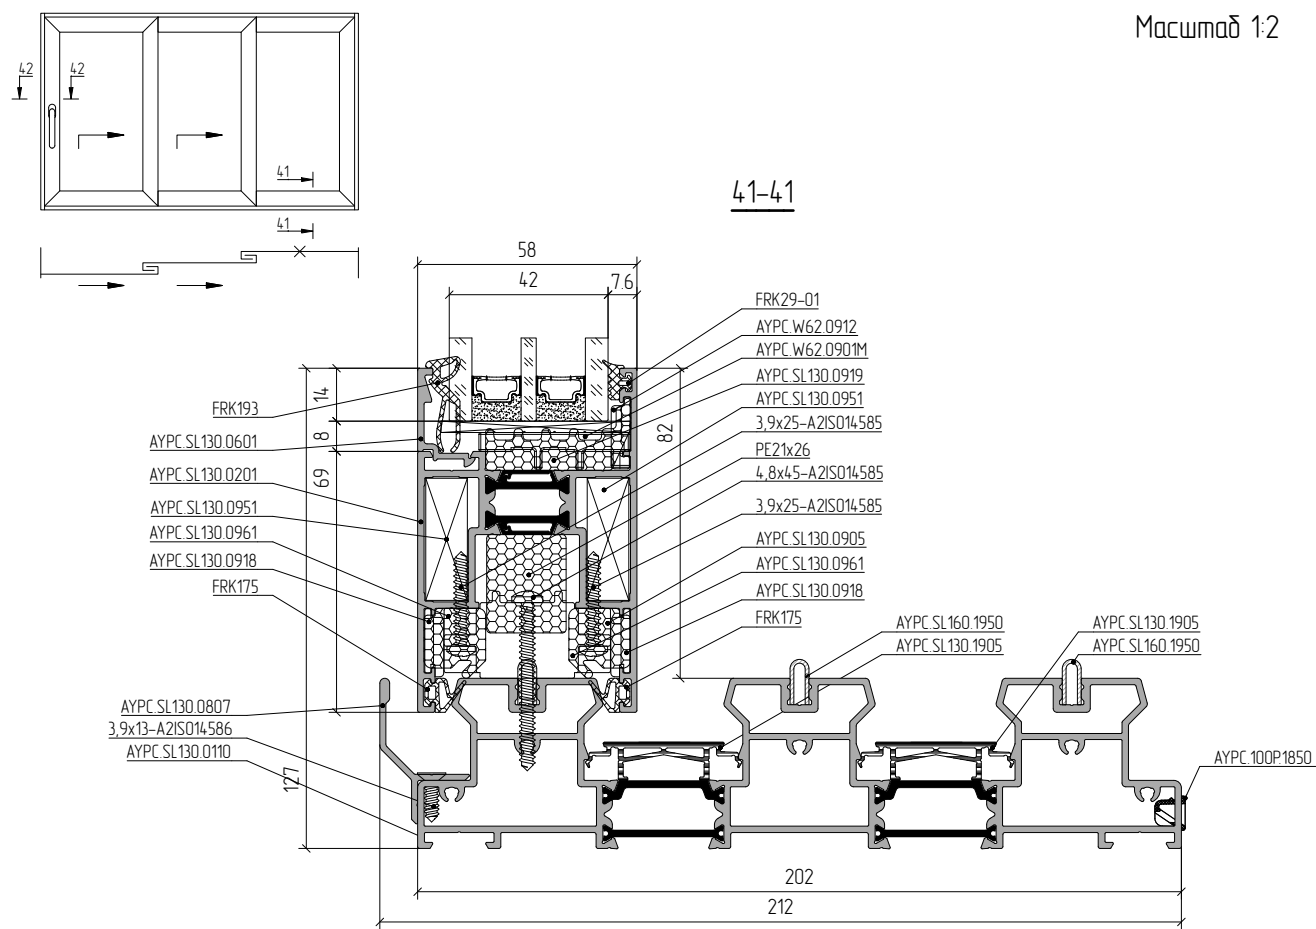


Масштаб 1:2

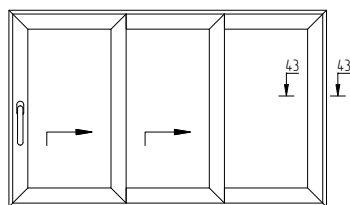
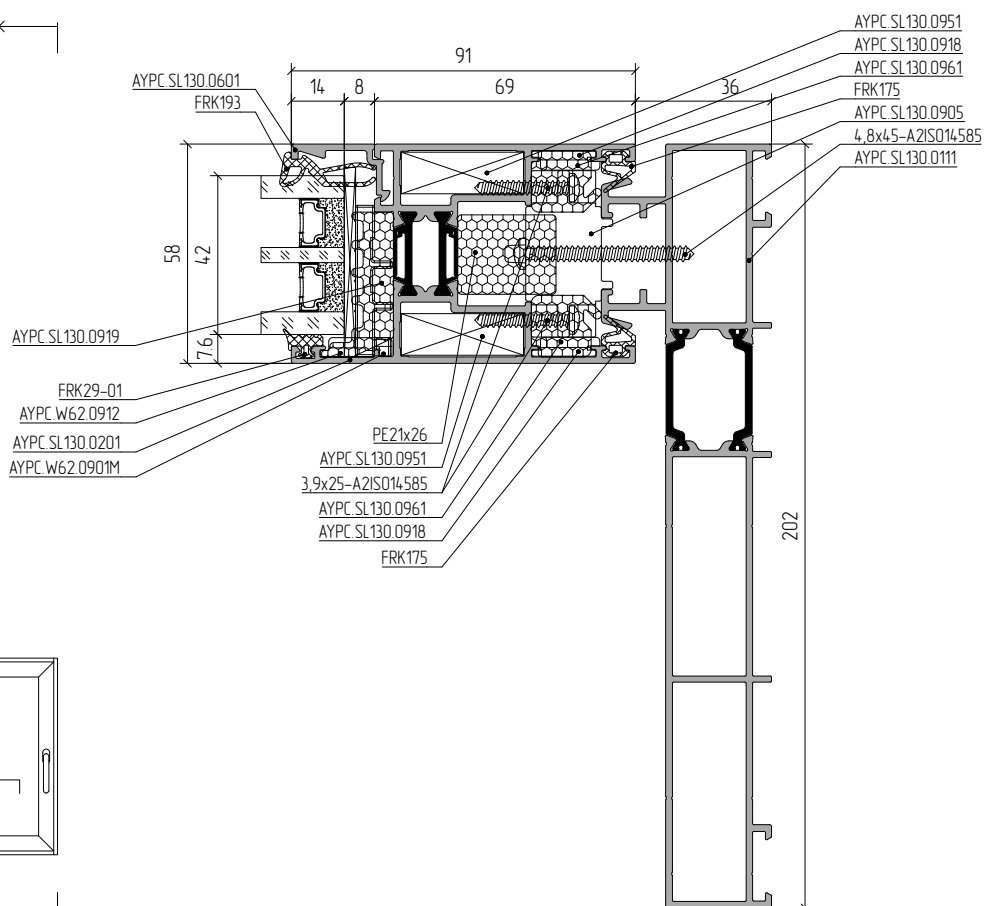
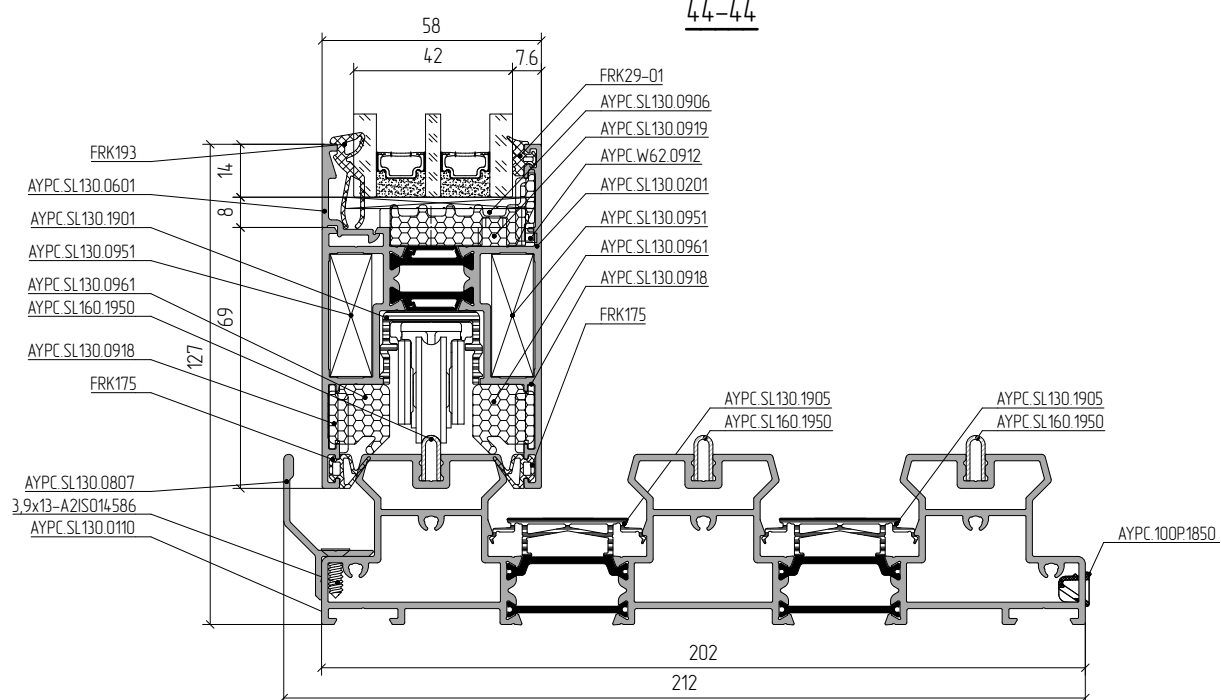
43-4344-44

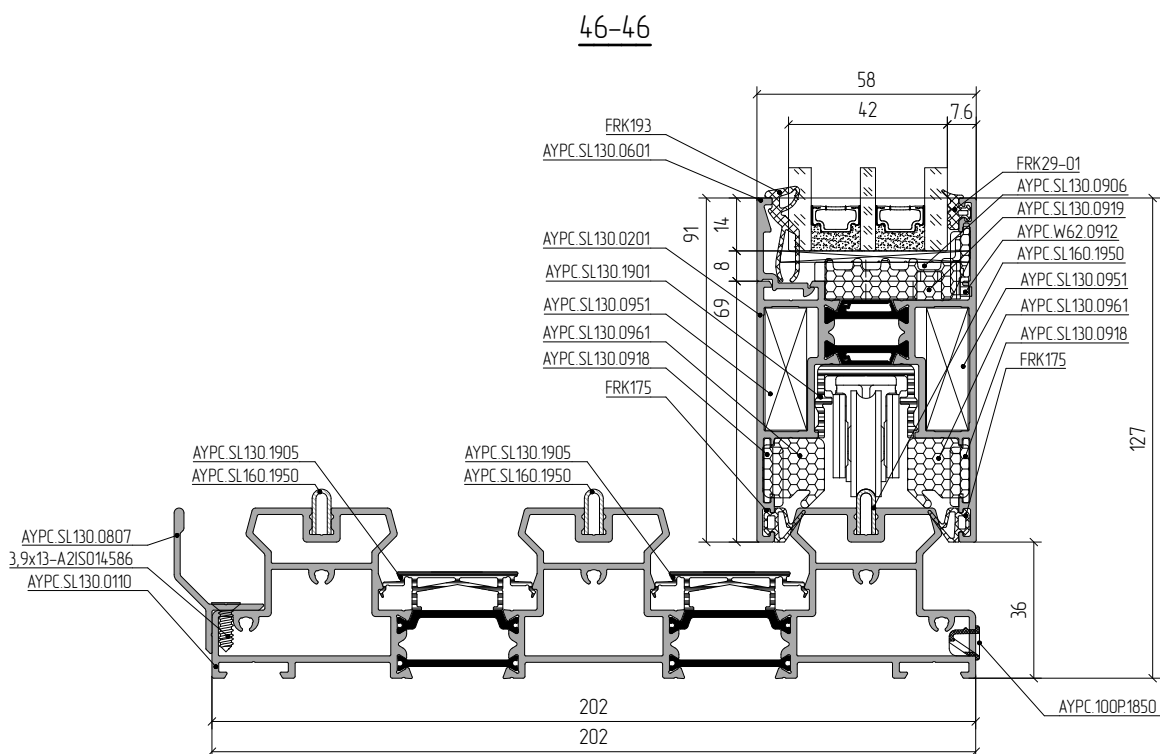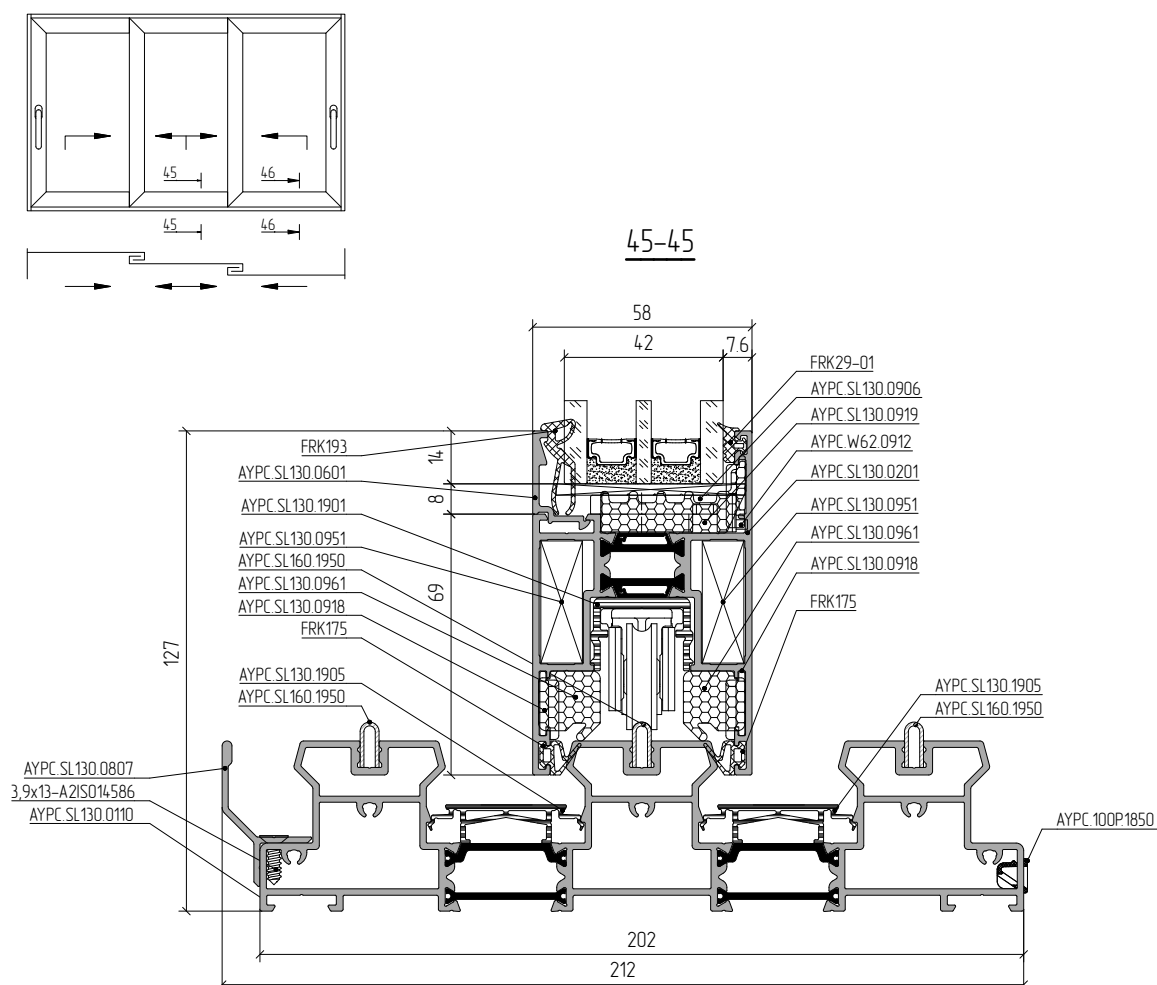

Масштаб 1:2

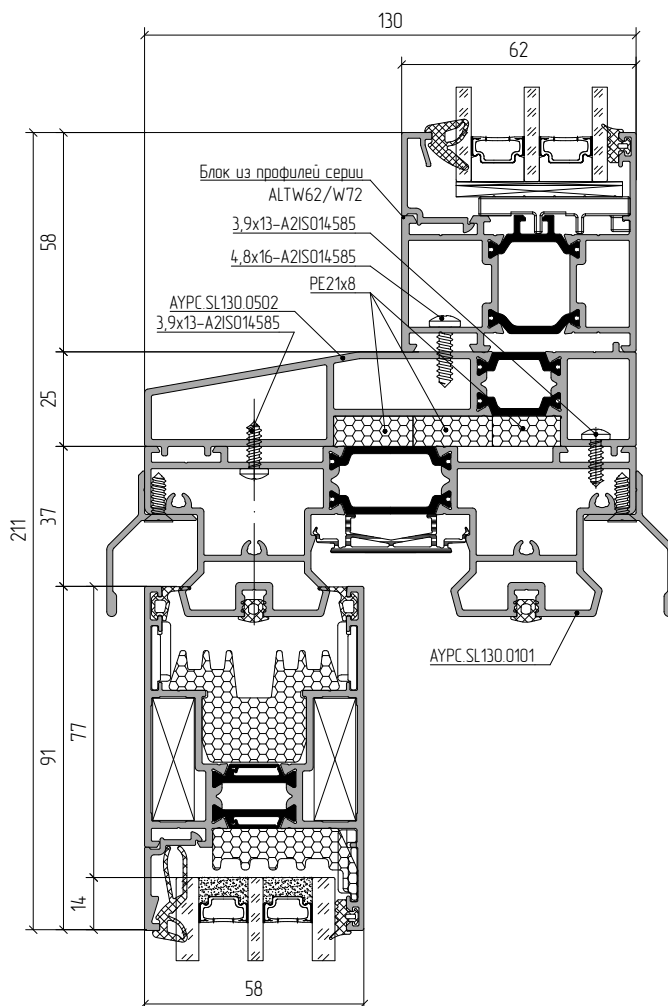
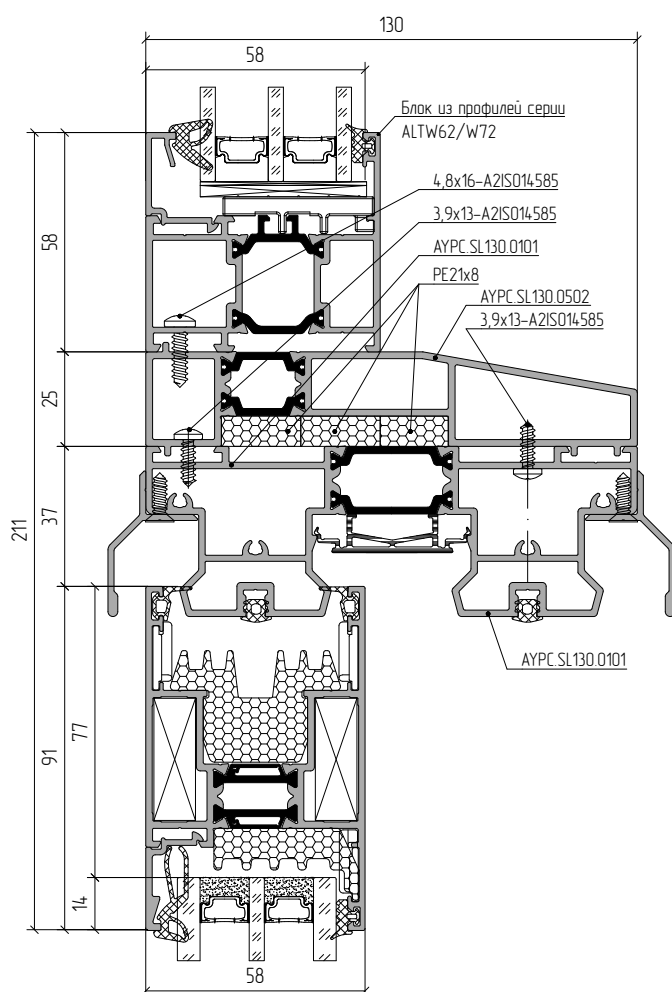
47a-47a47b-47b

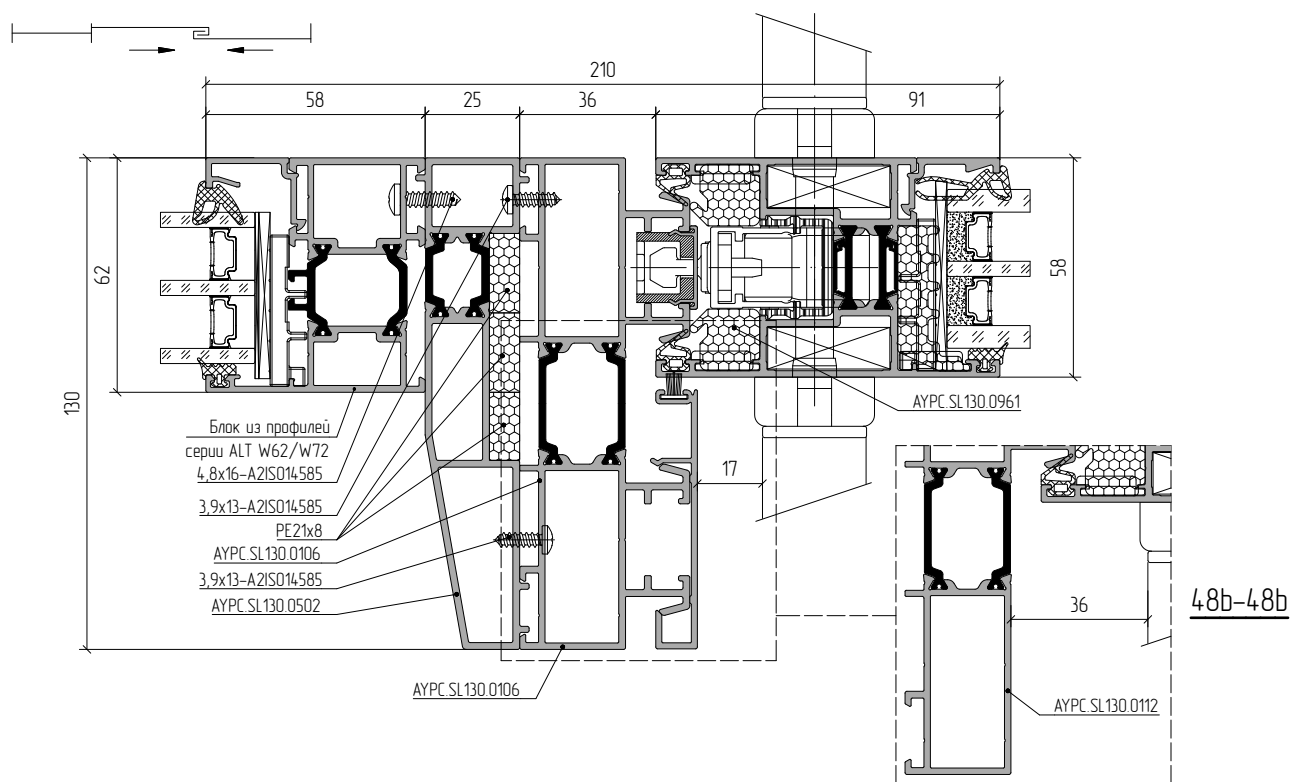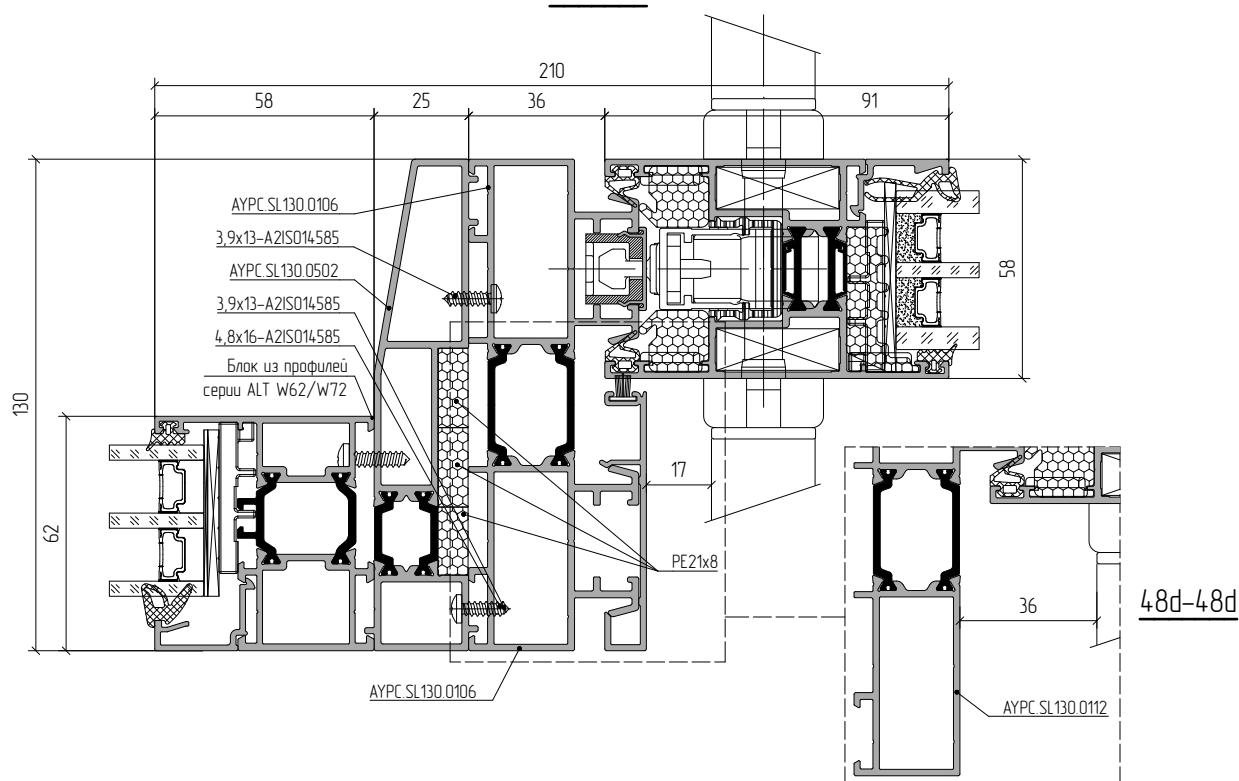Масштаб 1:2




48a-48a48c-48c


49-49

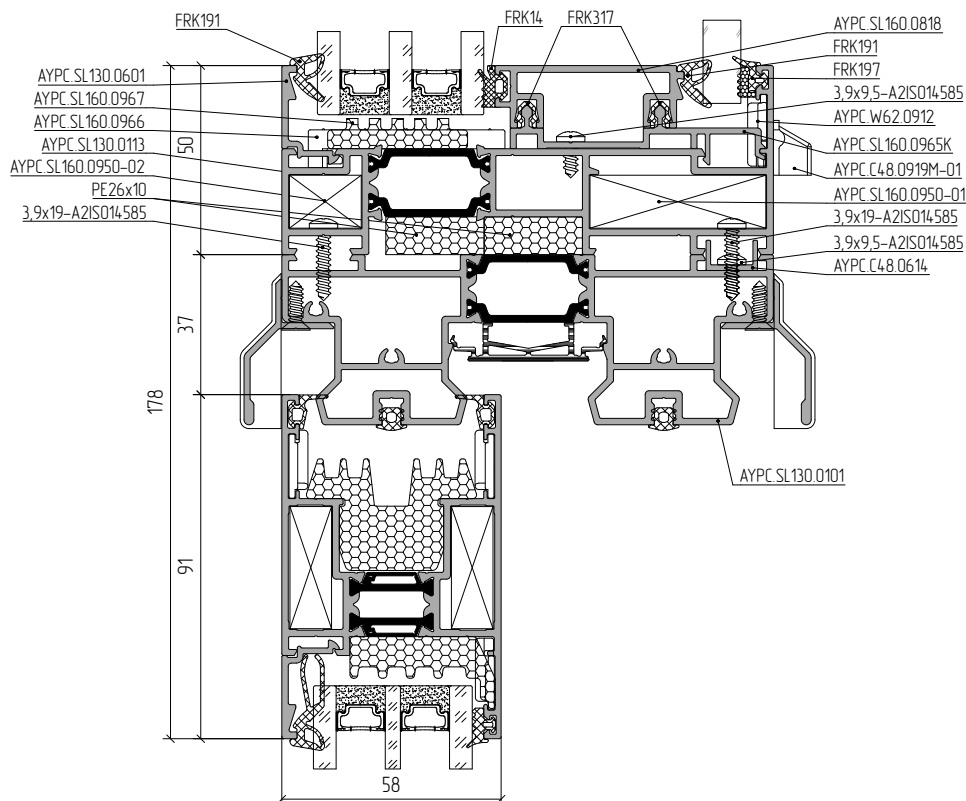Масштаб 1:2




50-50

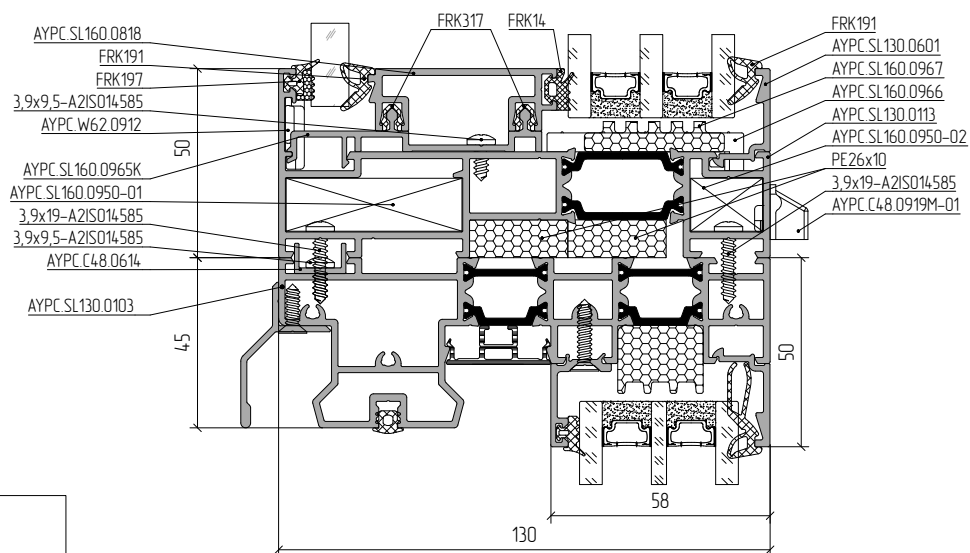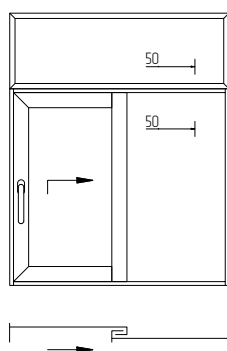




54-54

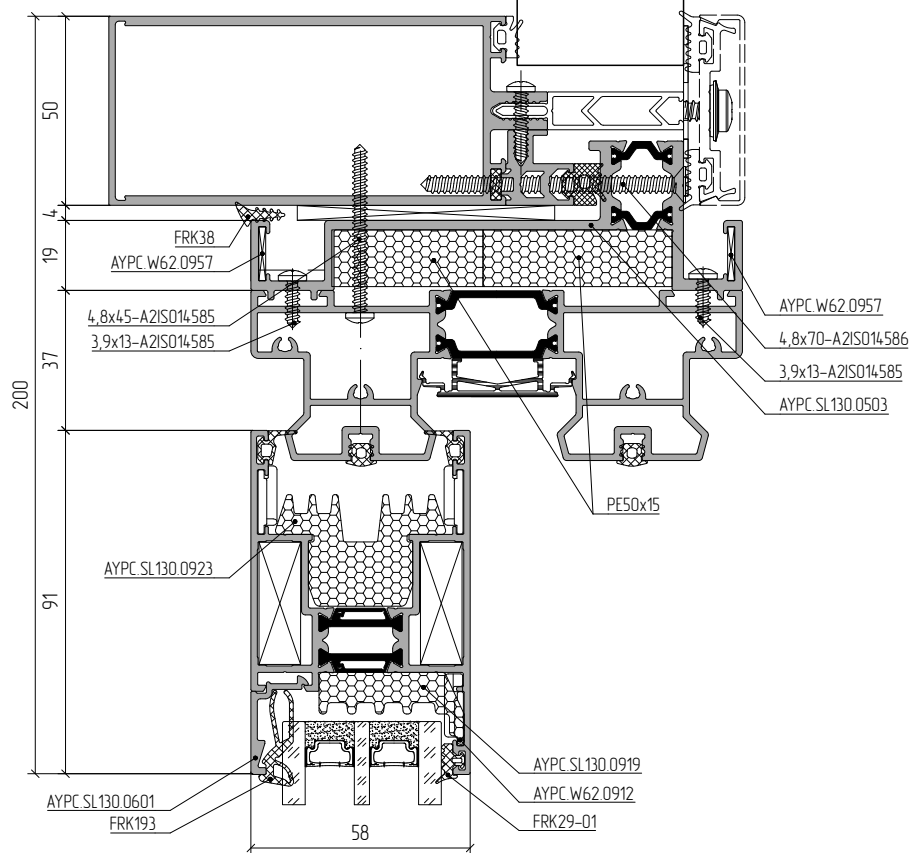Масштаб 1:2




55a-55a

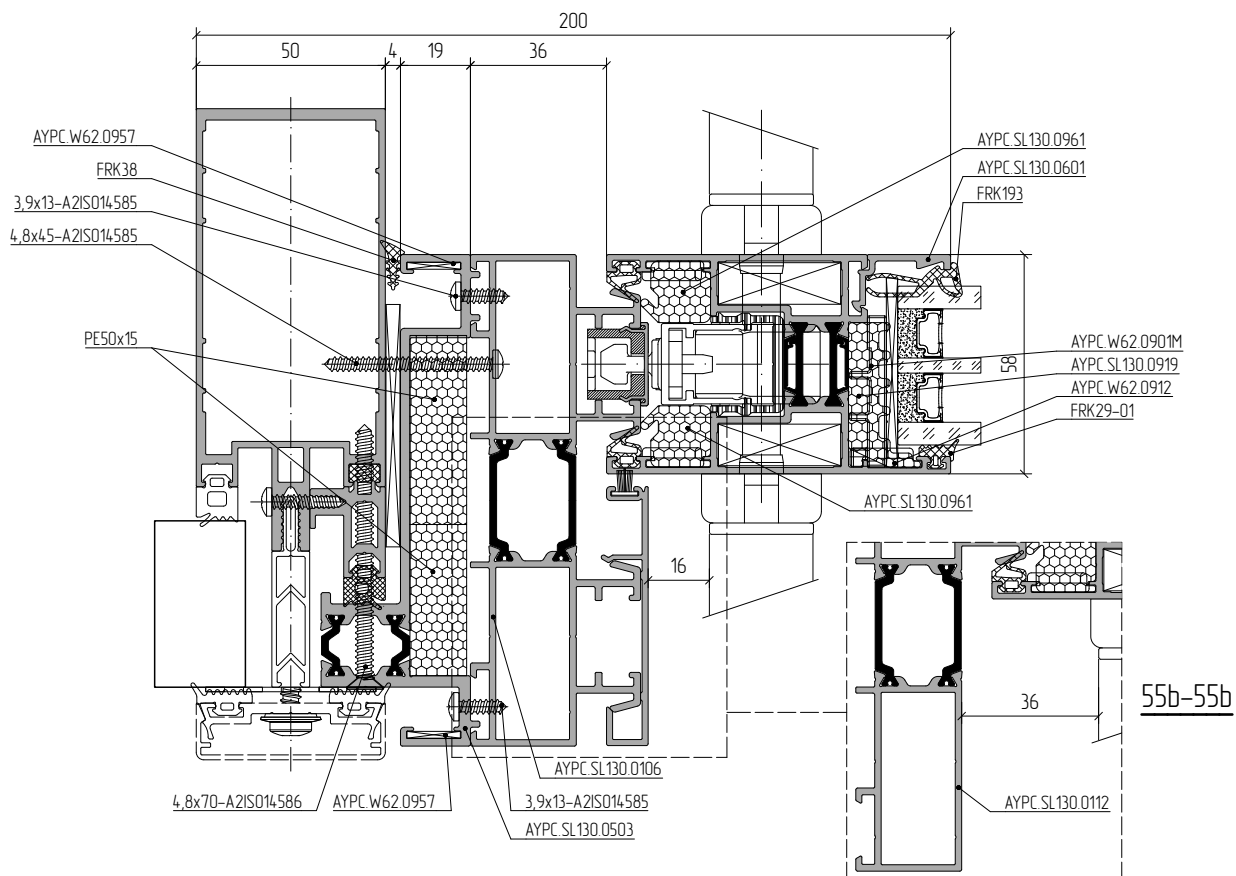


55b-55b


ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РАСЧЕТ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ


















Типы исполнения A1, A2, A5, A6, A7, A8	07.01
Типы исполнения A3, A9, A10	07.02
Типы исполнения C1, C3, C4	07.03
Типы исполнения D1, D5	07.04
Типы исполнения D1.1, D2, D3, D4	07.05
Типы исполнения D5.1, D6, D7, D8	07.06
Фрамуга, типа исполнения A, B, C	07.07







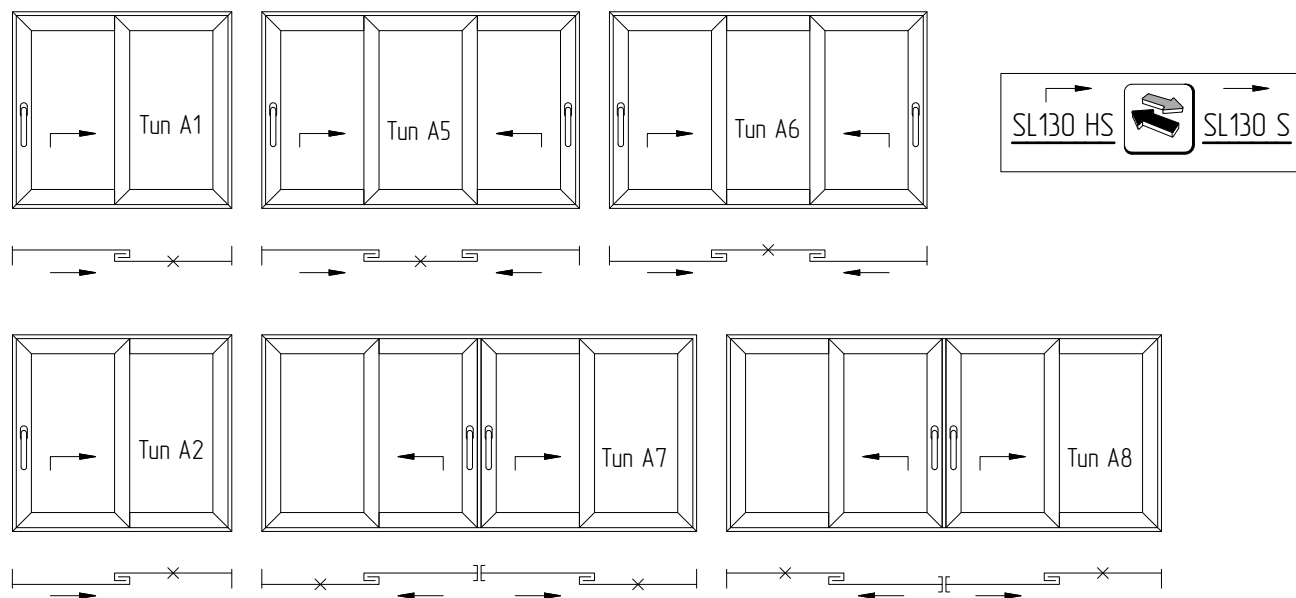







Вертикальные сечения

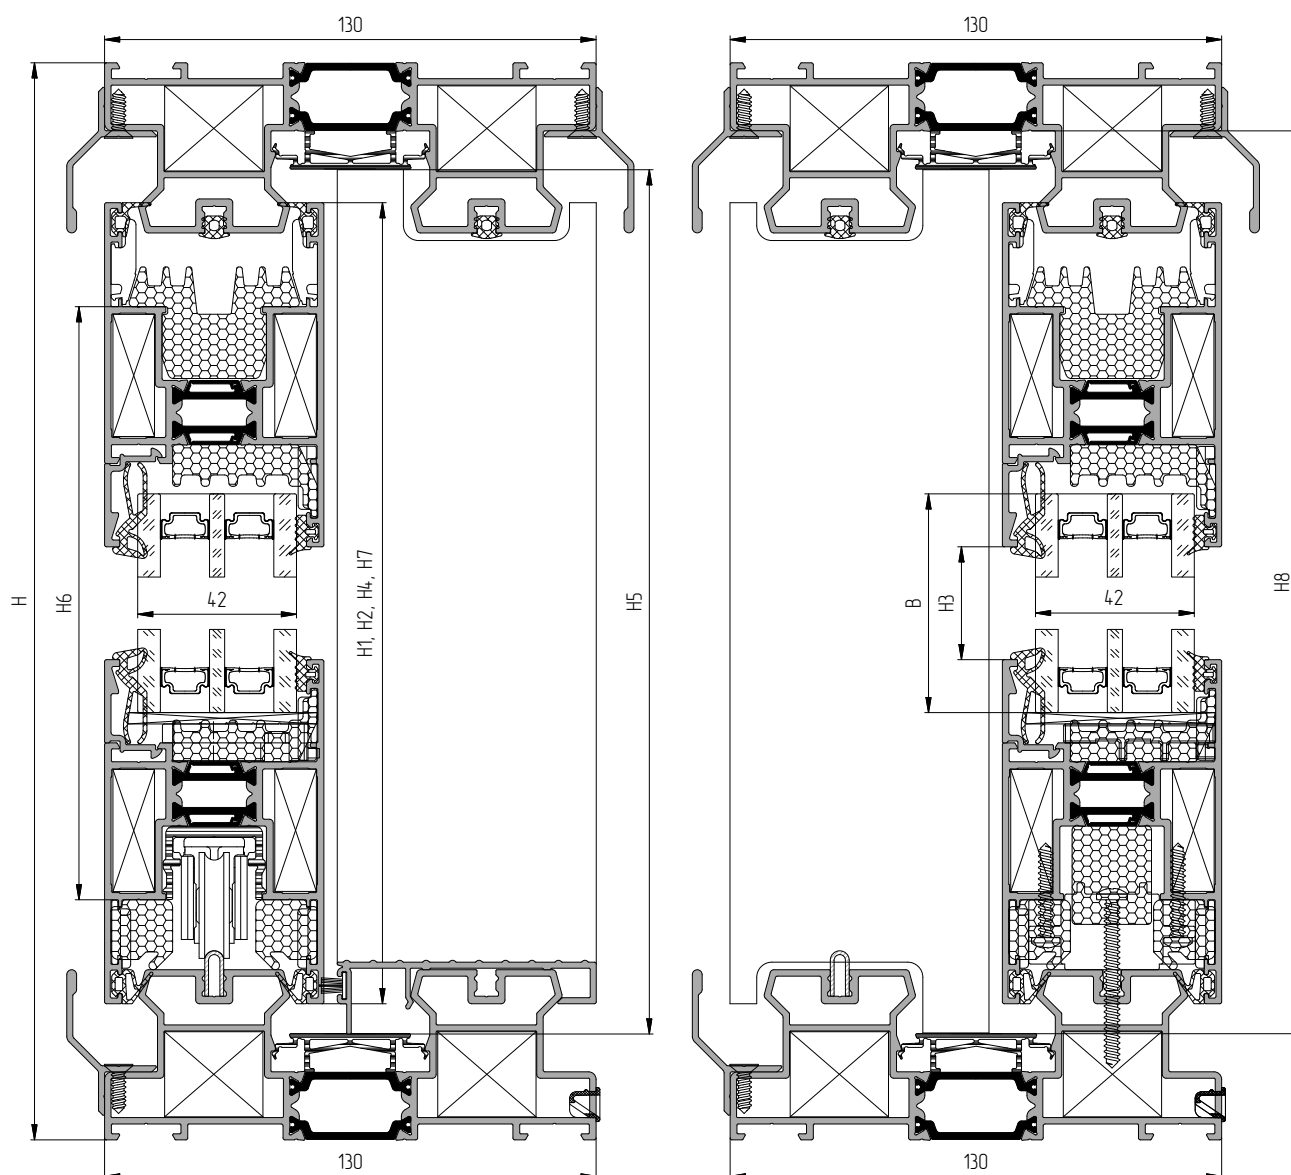

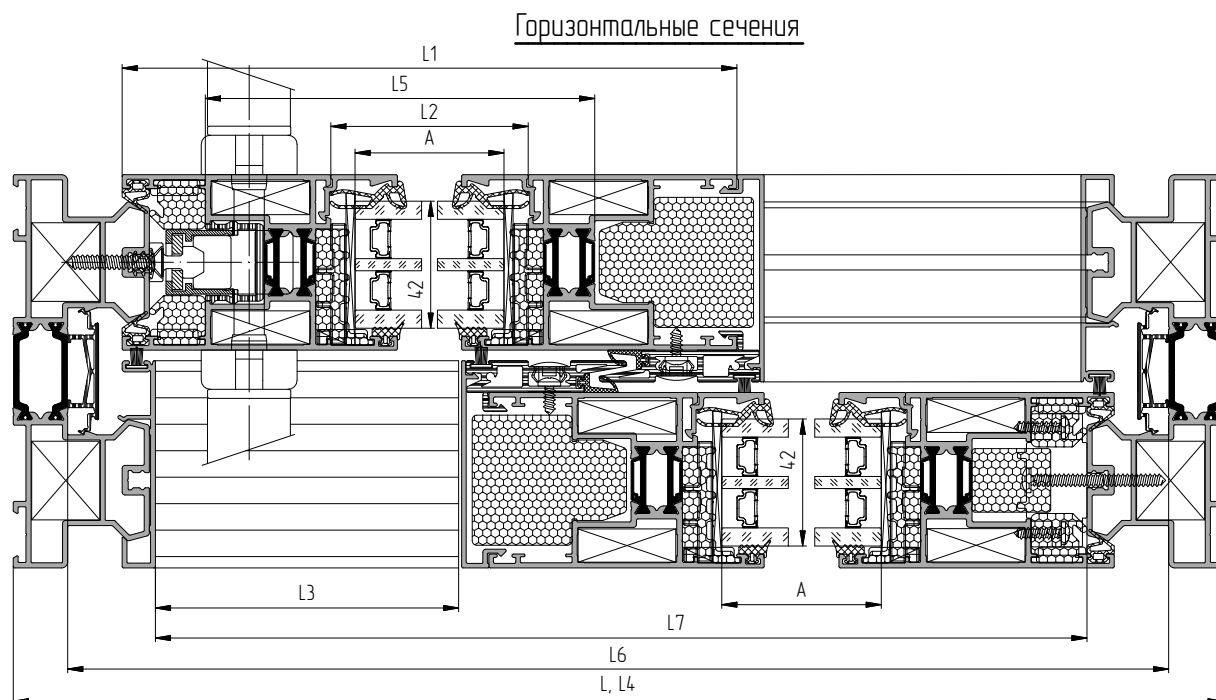

Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0102			L	2	L	2	L	2
			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L/2+5$	4	$L1=L/3+30.7$	6	$L1=L/4+26.5$	8
			$H1=H-73$	4	$H1=H-73$	6	$H1=H-73$	7
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	$H2=H-73$	1
AYPC.SL130.0601			$L2=L1-138$	4	$L2=L1-138$	6	$L2=L1-138$	8
			$H3=H1-182$	4	$H3=H1-182$	6	$H3=H1-182$	8
AYPC.SL130.0801			$H4=H1$	2	$H4=H1$	4	$H4=H1$	4
AYPC.SL130.0805			$L3=L1-105$	1	$L3=L1-105$	2	$L3=2 \times L1-202$	1
AYPC.SL130.0805-01			$H5=H-59$	2	$H5=H-59$	2	$H5=H-59$	2
AYPC.SL130.0807			$L4=L-5$	3	$L4=L-5$	3	$L4=L-5$	3
AYPC.SL130.1901			$L5=L1-74$	1	$L5=L1-74$	2	$L5=L1-74$	2
			$H6=H1-55^*$	1	$H6=H1-55^*$	2	$H6=H1-55^*$	1
AYPC.SL130.1902			$H7=H1-10$	2	$H7=H1-10$	4	$H7=H1-10$	4
AYPC.SL130.1905			$L6=L-36^*$	2	$L6=L-36^*$	2	$L6=L-36^*$	2
			$H8=H-46$	2	$H8=H-46$	2	$H8=H-46$	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-				$H2-200^*$	1
AYPC.SL160.1950			$L7=L-92$	1	$L7=L-90$	1	$L7=L-94$	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			$L12=L1-140$	4	$L12=L1-140$	6	$L12=L1-140$	8

Артикул	Эскиз	1...					
		A1, A2		A5, A6		A7, A8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K		2	1	4	2	4	2
							
							
							
							
AYPC.SL130.0940S.K		–	1	–	2	–	2
							
							
							
AYPC.SL130.0941HS.K		1	–	2	–	2	–
							
AYPC.SL130.0986		–	2	–	4	–	4
AYPC.W50.0929–01		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		16	16	24	24	32	32
AYPC.SL130.0905		5	5	2	2	10	10
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0907		1	1	2	2	2	2
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3	3	3
AYPC.W62.0912		8	8	12	12	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	24	24	28	28
AYPC.SL130.0933K		–	–	–	–	2	2
AYPC.SL160.0928		H7/150+5	H7/150+5	H7/75+2	H7/75+2	H7/75+10	H7/75+10
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		1	1	1	1	1	1
AYPC.100P.1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5
AYPC.W62.0901M		8	8	12	12	16	16
100x50x3		10	10	16	16	20	20
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		8	4	12	4	12	8
FRK178		4	2	6	2	6	4
FRK178–01		4	2	6	2	6	4


Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8						
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S				
			1...		1...		1...		1...		1...		1...			
Уплотнители																
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4			
FRK176		L1x2	2	L1x2	1	L1x2	3	L1x2	1	L1x2	4	L1x2	2			
FRK175		L1x2+H1x2	2	L1+H1x2	2	L1x3+H1x2	2	L1+H1x2	2	L1x4+H1x3	2	L1x2+H1x3	2			
FRK188		2xL7+H1			1	2xL7+2xH1			1	L7			2			
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4			
FRK230		H7			2	H7			4	H7			4			
AYPC.SL160.1801		L3+H5x2+H7x2			1	L3+H5+H7x2			2	L3+H5x2+H7x4			1			
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	4			
AYPC.SL130.0919		4A+4B-792			1	6A+6B-1288			1	4A+4B-792			2			
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	1	H1-55	4	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	2			
				H1-55	1			H1-55	2			H1-55	2			
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	3L1-88			1	4L1-127.5			1			
AYPC.SL130.0961		4L1-500			1	6L1-564			1	8L1-1044			1			
		4H1-546			1	4H1-146			1	4H1-946			1			
PE 21x26		L1-268			1	L1-294			1	L1-268			2			
		H1-268			1	—				H1-268			2			

Артикул	Эскиз	1...		
		A1, A2	A5, A6	A7, A8
Метизы				
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H7/300)	4x(H7/300)	4x(H7/300)
3,9x25-A2ISO14585		10	4	20
4,8x45-A2ISO14585		5	2	10
3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)	3x(L4/300)
5x10DIN6325D		48	64	76
5x14DIN6325D		-	-	4


Заполнение			
A1, A2		A5, A6	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	3
		A=L1-154; B=H1-154	4



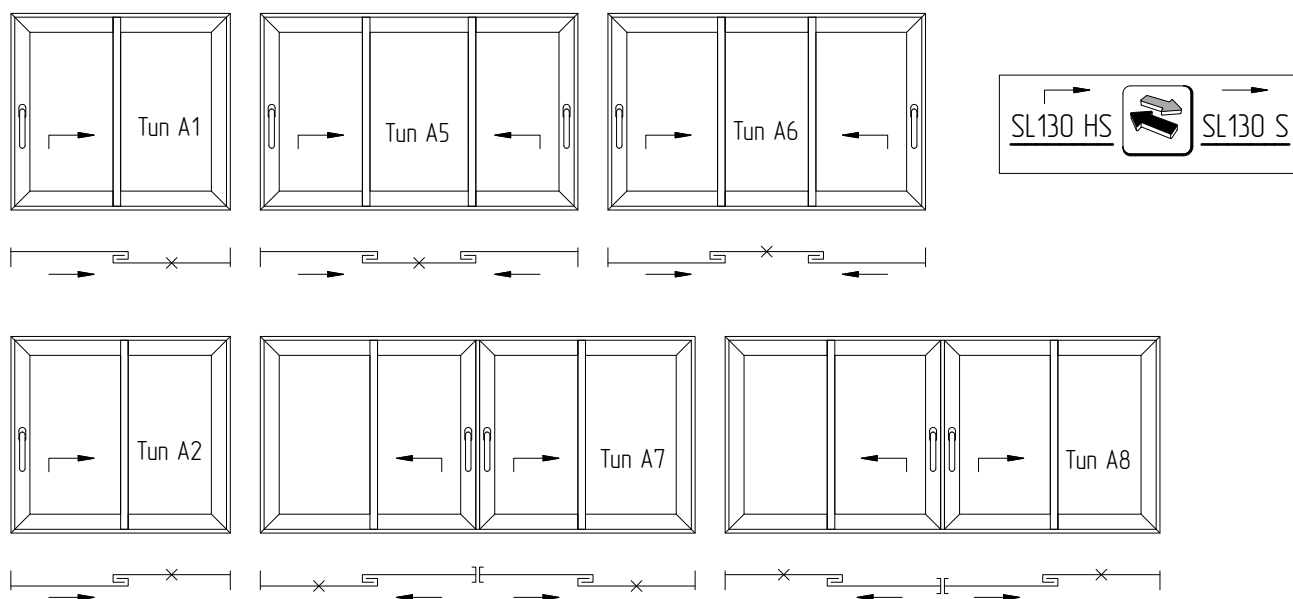
1. При изготовлении конструкций типа A5, A6 и A7, A8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Вертикальные сечения

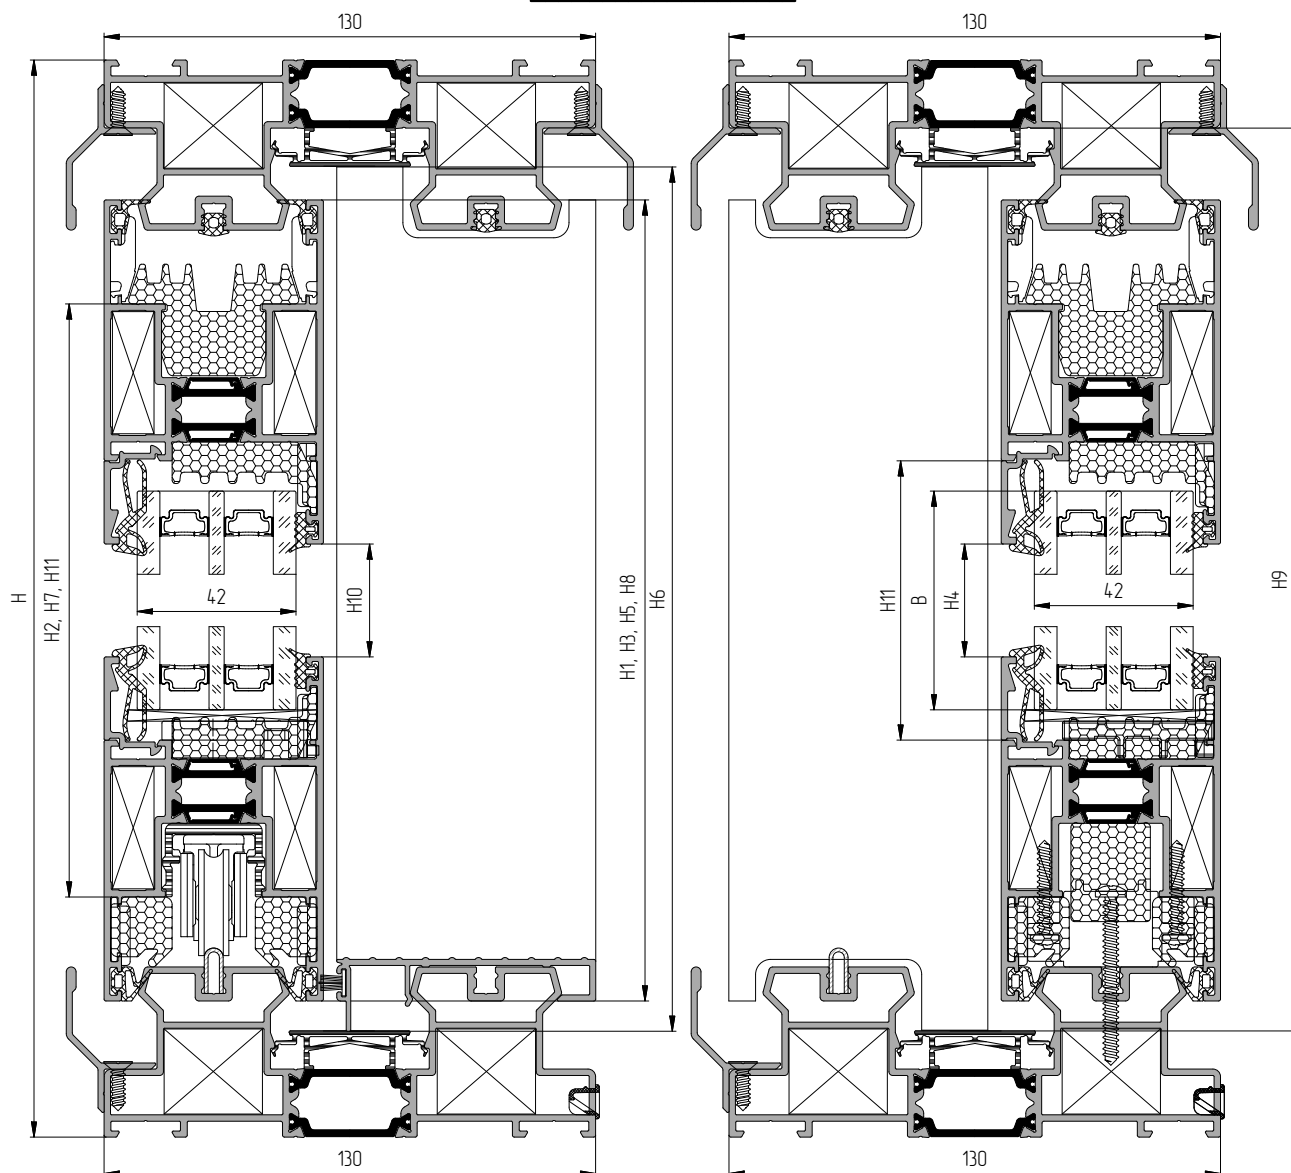


Горизонтальные сечения. Исполнение 1

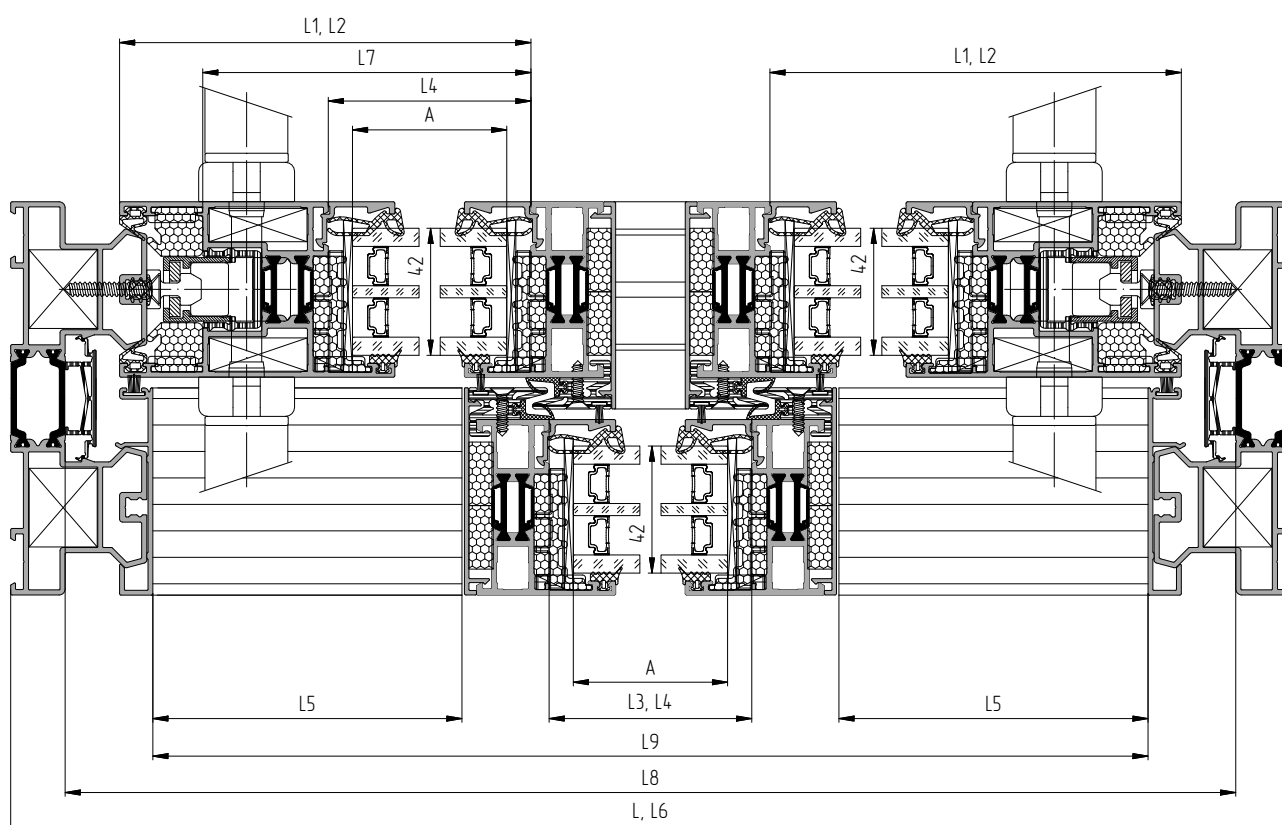


Горизонтальные сечения. Исполнение 2


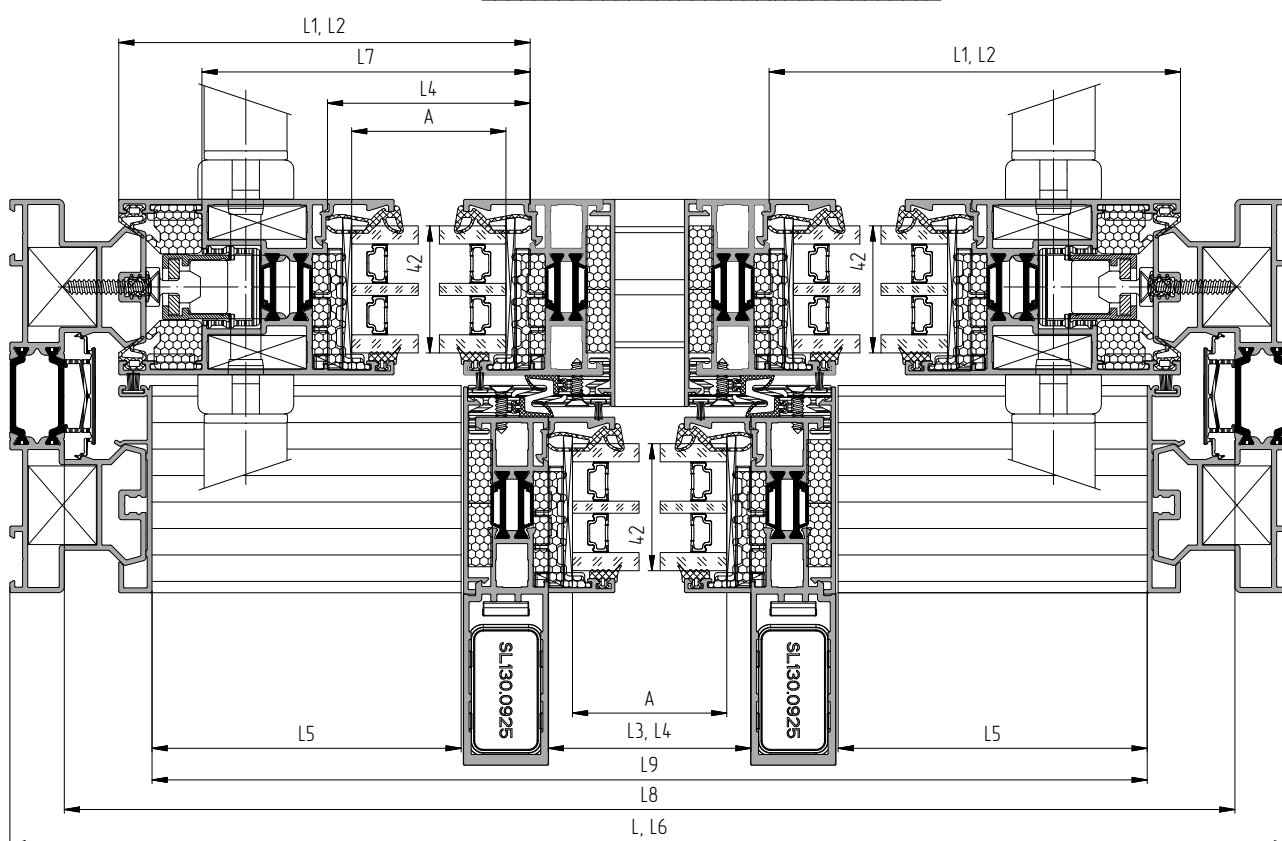


Горизонтальные сечения. Исполнение 3

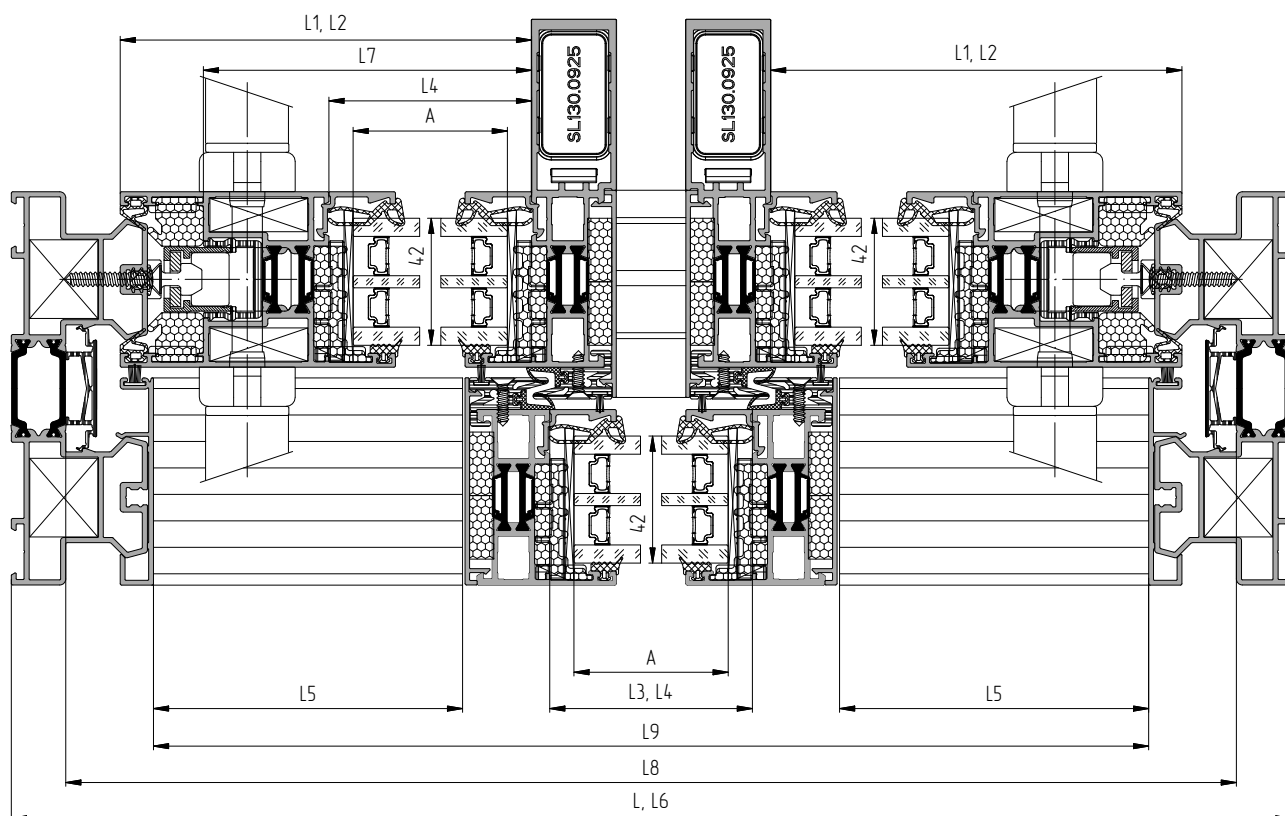


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

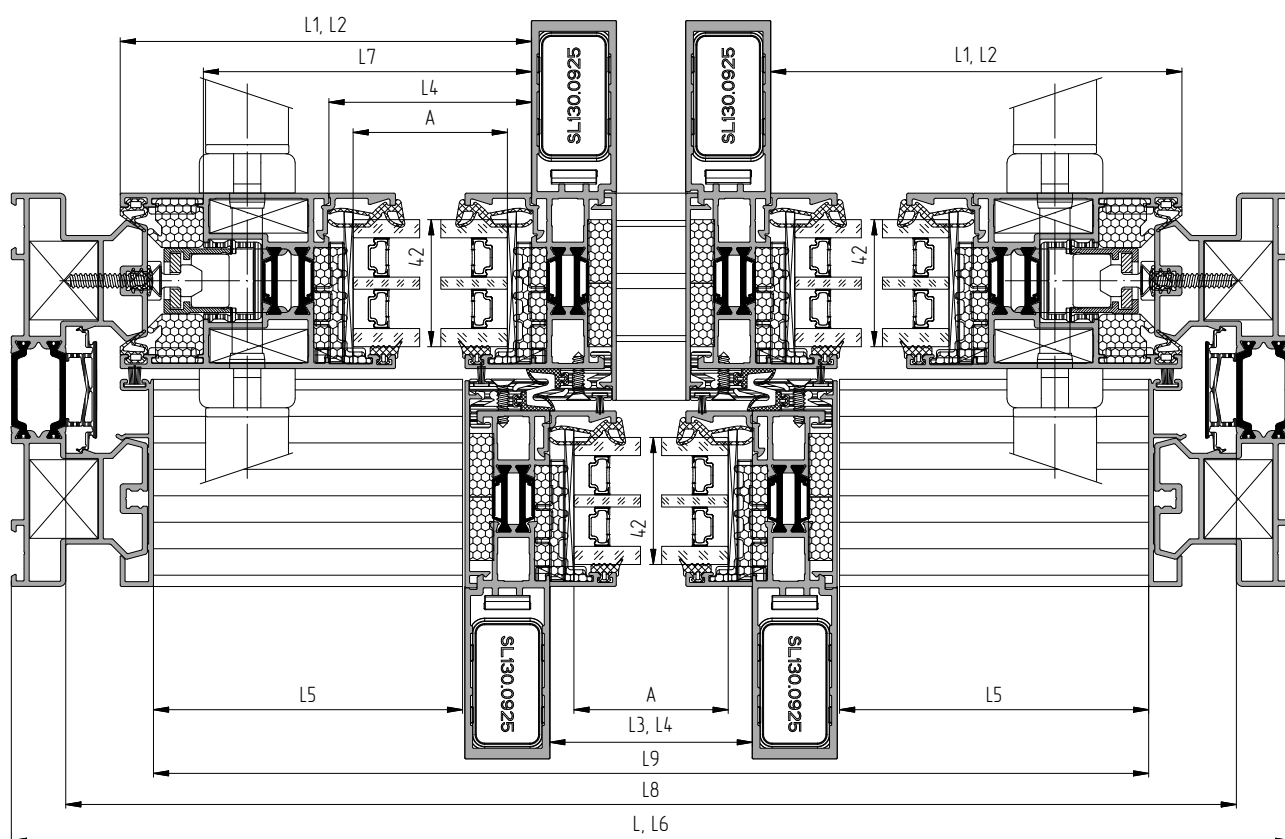

















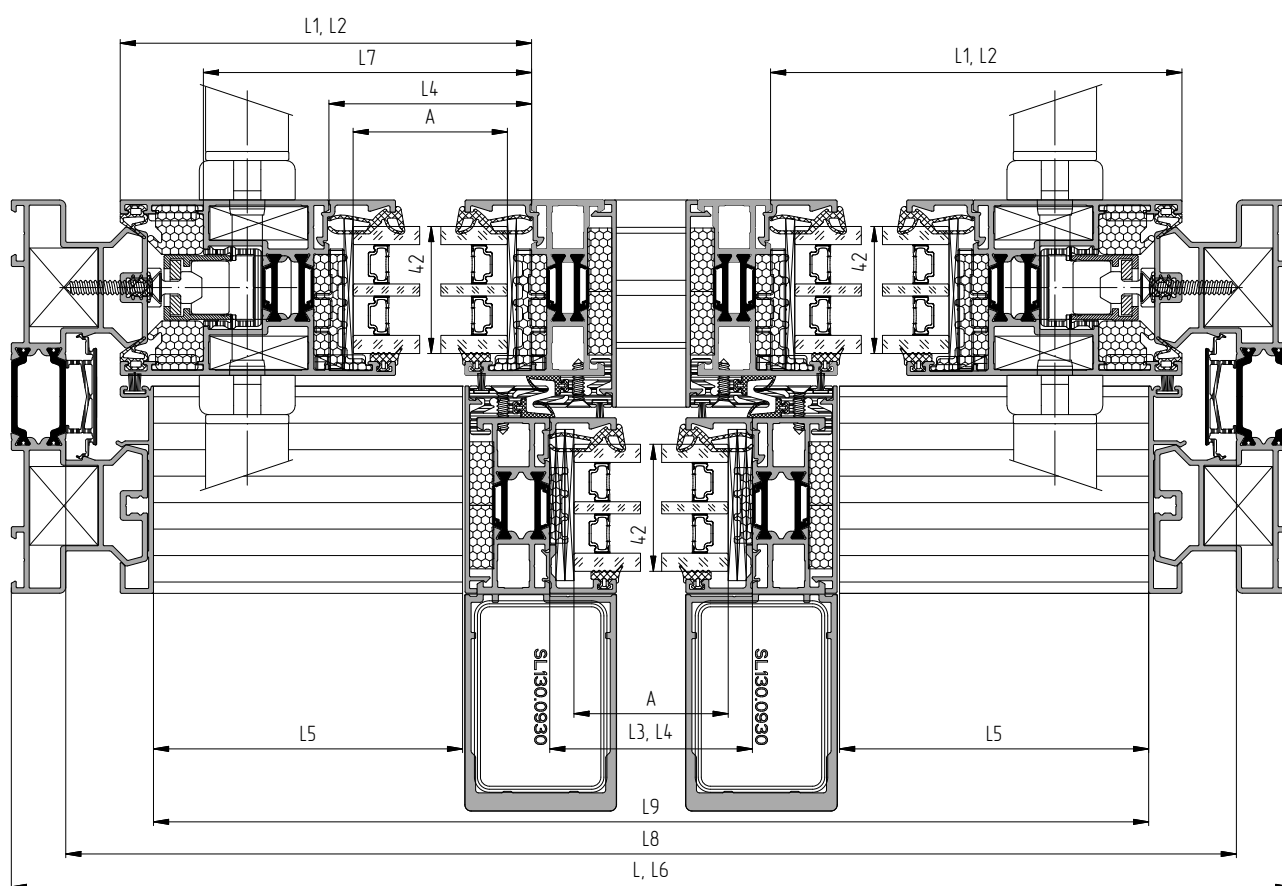
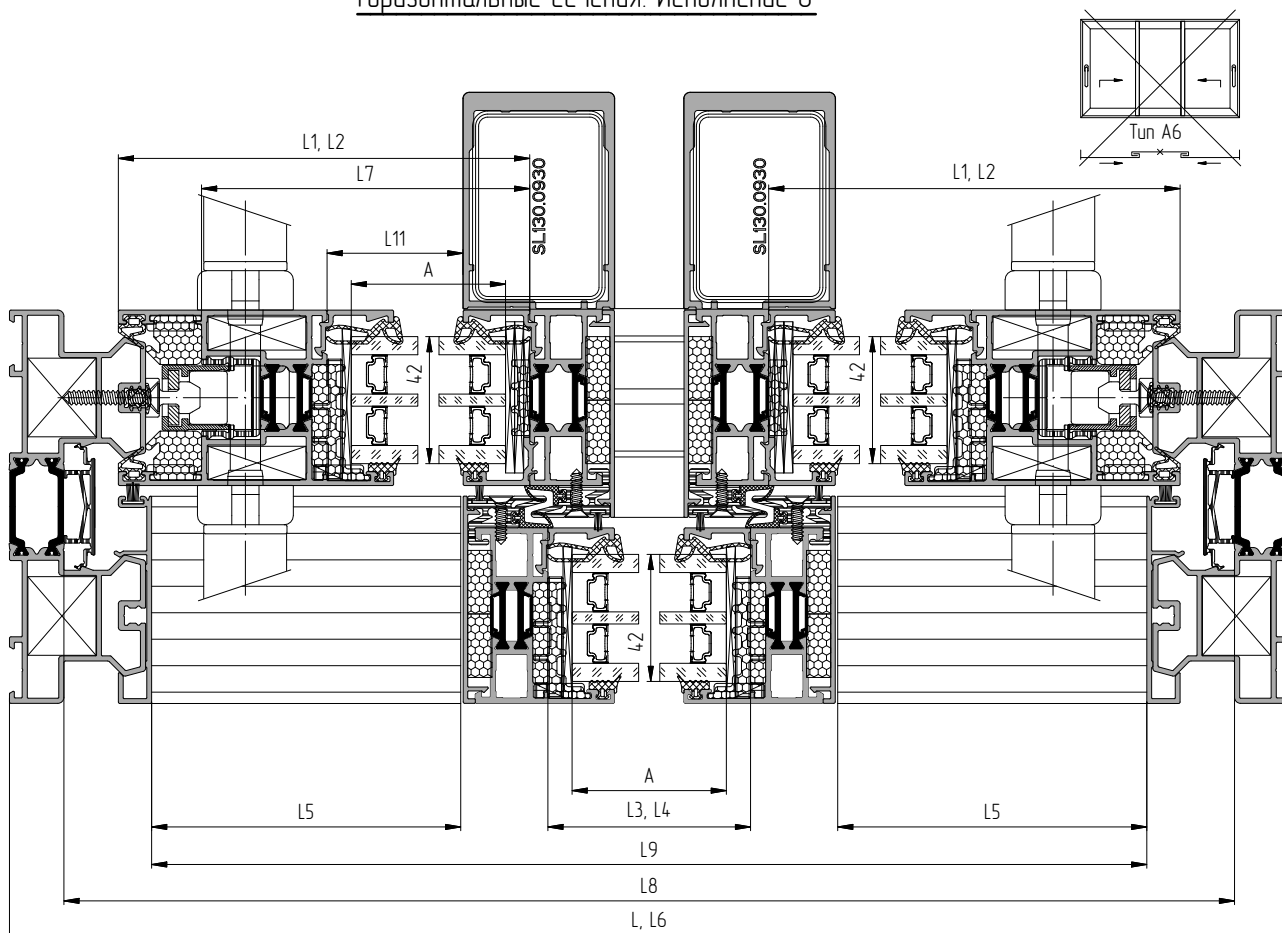
Горизонтальные сечения. Исполнение 5Горизонтальные сечения. Исполнение 6




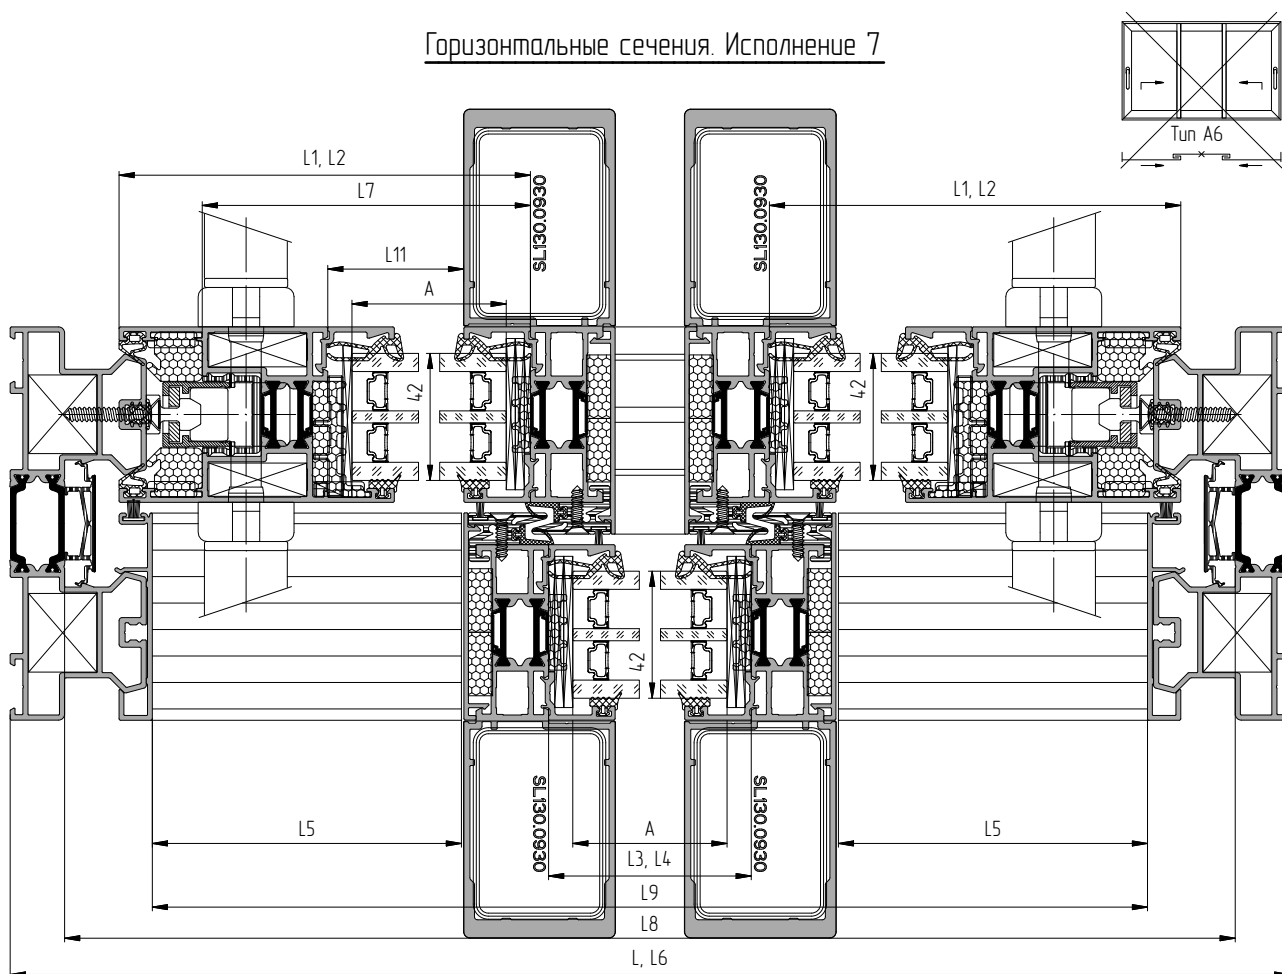
Горизонтальные сечения. Исполнение 7











Горизонтальные сечения. Исполнение 8




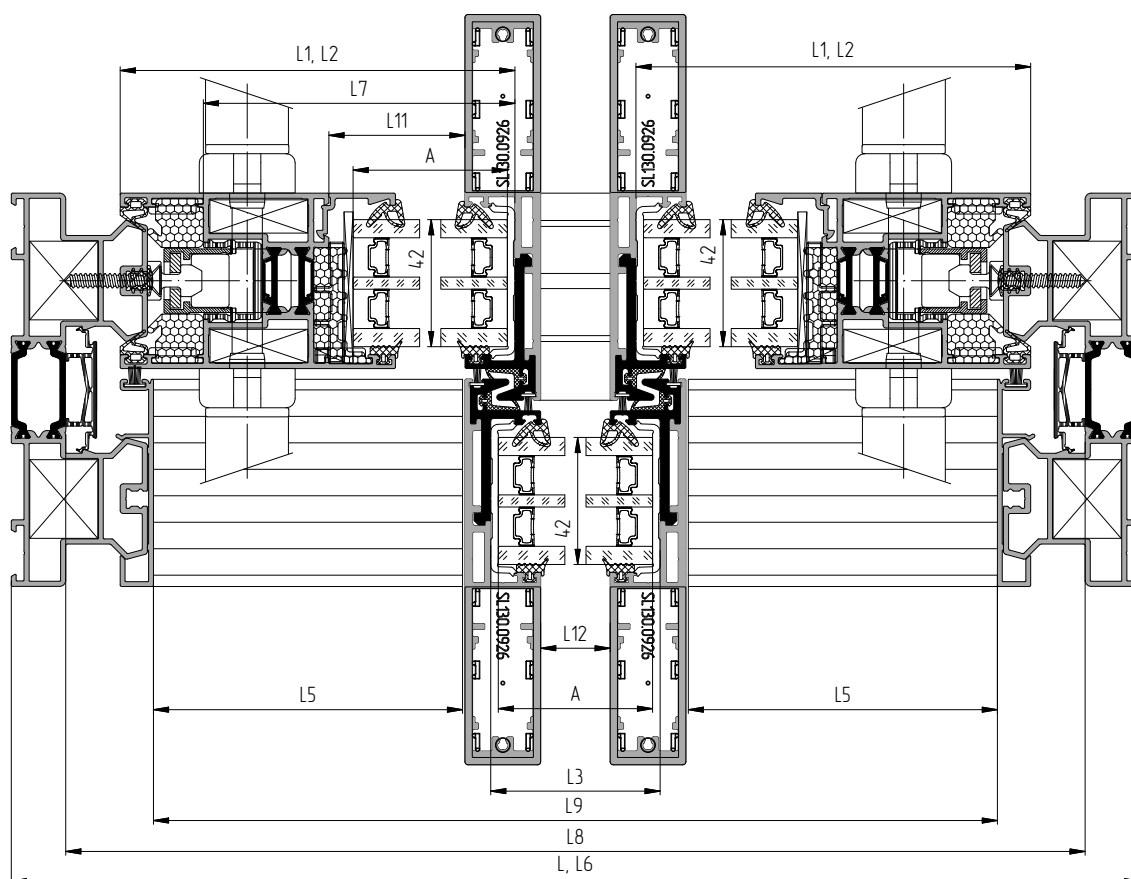


Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0102		 	L	2	L	2	L	2
			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			Исн.1-7 L1=L/2-39	2	Исн.1-7 L1=L/3-5	2	Исн.1-7 L1=L/4-17.5	4
			Исн.8 L1=L/2-32		Исн.8 L1=L/3+6		Исн.8 L1=L/4-10.5	4
			L2=L1	2	L2=L1	2	L2=L1	4
			-		Исн.1-7 L3=L/3-74	2	-	
					Исн.8 L3=L/3-68.5			
Исполнение 1			H1=H-73	2	H1=H-73	2	H1=H-73	3
AYPC.SL130.0202				2		4		4
Исполнение 2								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0204			1		2		2	
Исполнение 3								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0203			1		2		2	
Исполнение 4				H2=H1-55		H2=H1-55		H2=H1-55
AYPC.SL130.0203			1		2		2	
AYPC.SL130.0204			1		2		2	
Исполнение 5, 6								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0206			1		2		2	
Исполнение 7								
AYPC.SL130.0206			2		4		4	
Исполнение 8								
AYPC.SL130.0212				H1	2	H1	4	H1
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H3=H-73	1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5					
			L4=L1-69	4	L4=L1-69	6	L4=L1-69	8
			H4=H1-182	4	H4=H1-182	6	H4=H1-182	8
			Исполнение 6, 7					
			L4=L1-69	2	L4=L1-69	2	L4=L1-69	4
			L11=L4-22	2	L11=L4-22	4	L11=L4-22	4
			H4=H1-182	3	H4=H1-182	4	H4=H1-182	6
			H11=H1-138	1	H11=H1-138	2	H11=H1-138	2





Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8		
				1...		1...		1...	
Профиль									
AYPC.SL130.0601			Исполнение 8						
			L11=L1-85.5	4	L11=L1-85.5	4	L11=L1-85.5	8	
			—		L12=L3-33	2	—		
			H4=H1-182	2	H4=H1-182	2	H4=H1-182	4	
AYPC.SL130.0611			Исполнение 5, 6						
			H10=H1-182	1	H10=H1-182	2	H10=H1-182	2	
			Исполнение 7						
			H10=H1-182	2	H10=H1-182	4	H10=H1-182	4	
Исн.1-7	AYPC.SL130.0802			H5=H1	2	H5=H1	4	H5=H1	4
AYPC.SL130.0805			Исполнение 1-7						
			L5=L1-36	1	L5=L1-36	2	L5=2L1-64	1	
			Исполнение 8						
AYPC.SL130.0805-01			L5=L1-30.5	1	L5=L1-30.5	2	L5=2L1-53	1	
AYPC.SL130.0807			L6=L-5	3	L6=L-5	3	L6=L-5	3	
AYPC.SL130.1901			L7=L1-27.5	1	L7=L1-27.5	2	L7=L1-27.5	2	
			H7=H1-55*	1	H7=H1-55*	2	H7=H1-55*	1	
Исн.1-7	AYPC.SL130.1903			H8=H1-10	2	H8=H1-10	4	H8=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L8=L-36*	2	L8=L-36*	2	L8=L-36*	2	
			H9=H-46	2	H9=H-46	2	H9=H-46	2	
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			—				H3-200*	1	
Исн.8	AYPC.SL130.1912			H11=H2	2	H11=H2	4	H11=H2	4
AYPC.SL160.1950			L9=L-92	1	L9=L-90	1	L9=L-94	1	
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			Исполнение 1-7						
			L10=L1-85	4	L10=L1-85	4	L10=L1-85	8	
					L11=L1-30	2			
			Исполнение 8						
			L10=L1-100	4	L10=L1-100	4	L10=L1-100	8	
L11=L1-60	2								

Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8				
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		
			1...		1...		1...		1...		1...		1	
Уплотнители														
FRK29-01			(A+B)x2		2	(A+B)x2		3	(A+B)x2		4			
FRK176			L1x2	2	L1x2	1	L1x2	3	L1x2	1	L1x2	4	L1x2	2
FRK175			2L1+2H1	2	L1+2H1	2	3L1+2H1	2	L1+2H1	2	4L1+3H1	2	2L1+3H1	2
FRK188			2xL9+H1		1	2xL9+2xH1		1	L9		2			
Исн.8	FRK191		(A+B)x2		2	(A+B)x2		3	(A+B)x2		4			
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2		2	(A+B)x2		3	(A+B)x2		4			
FRK230			H8		2	H8		4	H8		4			
AYPC.SL160.1801			L5+H6x2		1	L5+H6		2	L5+H6x2		1			
AYPC.SL160.1802			H8		2	H8		4	H8		4			
AYPC.SL130.0912			-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	4
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4												
		4A+4B-792		1	6A+6B-1288		1	4A+4B-792		2				
		Исполнение 5, 6												
		4A+3B-728		1	6A+4B-1160		1	4A+3B-728		2				
		Исполнение 7												
		4A+2B-564		1	6A+2B-832		1	4A+2B-564		2				
		Исполнение 8												
4A+2B-584		1	6A+2B-874		1	4A+2B-584		2						


Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1...
Уплотнители													
AYPC.SL130.0923		Исполнение 1-7											
		L1-9		2	3L1-12		1	4L1-515		1			
		L1-26.5		2	3L1-82		1	4L1-1215		1			
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5, 6											
		B-95		1	B-95						2		
		Исполнение 7											
AYPC.SL130.0961		Исн.1-7	4L1-424		1	Исн.1-7	6L1-450		1	Исн.1-7	8L1-878		1
		Исн.8	4L1-494		1	Исн.8	6L1-541		1	Исн.8	8L1-988		1
		4H1-546		1	4H1-146		1	4H1-946		1			
Исн.1-7	PE 21x8		H2		4	H2						8	
PE 21x26		Исн.1-7	L1-218		1	Исн.1-7	L1-194		1	Исн.1-7	L1-218		2
		Исн.8	L1-235.5		1	Исн.8	L1-231		1	Исн.8	L1-235.5		2
		H1-268		1	—			H1-268		2			

Артикул	Эскиз	1...						
		A1, A2		A5, A6		A7, A8		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплекующие изделия								
Исн.1-7	AYPC.SL130.0940HS.K-01		2	1	4	2	4	2
								
								
								
	AYPC.SL130.0940S.K-01		-	1	-	2	-	2
								
								
								
Исн.8	AYPC.SL130.0940HS.K-02		2	1	4	2	4	2
	AYPC.SL130.0940S.K-02		-	1	-	2	-	2

Артикул	Эскиз	1...						
		A1, A2		A5, A6		A7, A8		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплектующие изделия								
AYPC.SL130.0941HS.K-01		1	-	2	-	2	-	
AYPC.SL130.0985		-	2	-	4	-	4	
AYPC.W50.0929-01		8	8	8	8	8	8	
Исн.1-7	AYPC.SL130.0950K-02		8	8	16	16	16	16
Исн.8	AYPC.SL130.0959K		8	8	16	16	16	16
	AYPC.SL130.0951		8	8	8	8	16	16
	AYPC.SL130.0905		5	5	2	2	10	10
	AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
	AYPC.SL130.0907		1	1	2	2	2	2
	AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3	3	3
	AYPC.W62.0912		4	4	4	4	8	8
	AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4					
			4	4	8	8	8	8
			Исполнение 5, 6					
			2	2	4	4	4	4
	AYPC.SL130.0918		8	8	8	8	12	12
	AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3					
			2	2	4	4	4	4
			Исполнение 4					
			4	4	8	8	8	8
Исн.8	AYPC.SL130.0926K		2	2	4	4	4	4
	AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6					
			2	2	4	4	4	4
			Исполнение 7					
			4	4	8	8	8	8
	AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
	AYPC.SL160.0928		5	5	2	2	10	10
	AYPC.SL130.0943		4	4	4	4	4	4
	AYPC.SL130.0944		4	4	4	4	4	4
	AYPC.SL130.0947		2	2	2	2	2	2
	AYPC.100P1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5

Артикул	Эскиз	1...						
		A1, A2		A5, A6		A7, A8		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплекующие изделия								
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4						
		8	8	12	12	16	16	
		Исполнение 5, 6						
		7	7	10	10	14	14	
		Исполнение 7, 8						
5	5	6	6	10	10			
100x32x2		Исполнение 5, 6						
		2	2	4	4	4	4	
		Исполнение 7						
		3	3	6	6	6	6	
100x50x3		Исполнение 1-4						
		10	10	16	16	20	20	
		Исполнение 5, 6						
		12	12	20	20	24	24	
		Исполнение 7						
		13	13	22	22	26	26	
		Исполнение 8						
7	7	10	10	14	14			
Исн.8	AYPC.SL130.0935		5	5	20	20	20	20
	FRK170		8	8	12	12	16	16
	FRK177		8	4	12	4	12	8
	FRK178		4	2	6	2	6	4
	FRK178-01		4	2	6	2	6	4


Артикул	Эскиз	1...		
		A1, A2	A5, A6	A7, A8
Метизы				
3,9x25-A2IS014585		10	4	20
4,8x45-A2IS014585		5	2	10
3,9x13-A2IS014586		3x(L6/300)	3x(L6/300)	3x(L6/300)
Исп.1-7	3,9x19-A2IS014586		2x(H8/300)	4x(H8/300)
5x10DIN6325D			32	32
5x14DIN6325D			-	-

Исп.8	Артикул	Эскиз	1...		
			A1, A2	A5, A6	A7, A8
  05.01, 08.04	AYPC.SL130.0606		2xH4	2xH4	4xH4
	AYPC.SL130.0607				
	AYPC.SL130.0608				
	AYPC.SL130.0934K		5	20	20


Заполнение						
A1, A2		A5, A6		A7, A8		
Исп.1-7	A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	3	A=L1-85; B=H1-154	4
Исп.8	A=L1-79.5; B=H1-154	2	A=L1-79.5; B=H1-154	3	A=L1-79.5; B=H1-154	4



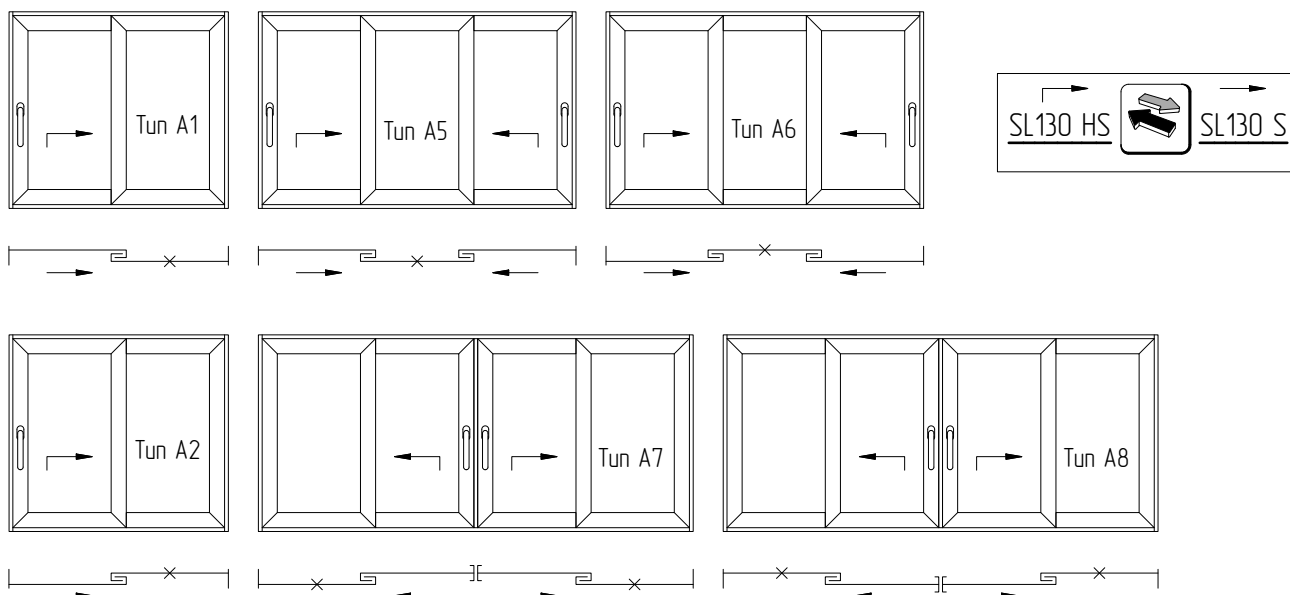
1. При изготовлении конструкций типа A5, A6 и A7, A8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.
























Вертикальные сечения






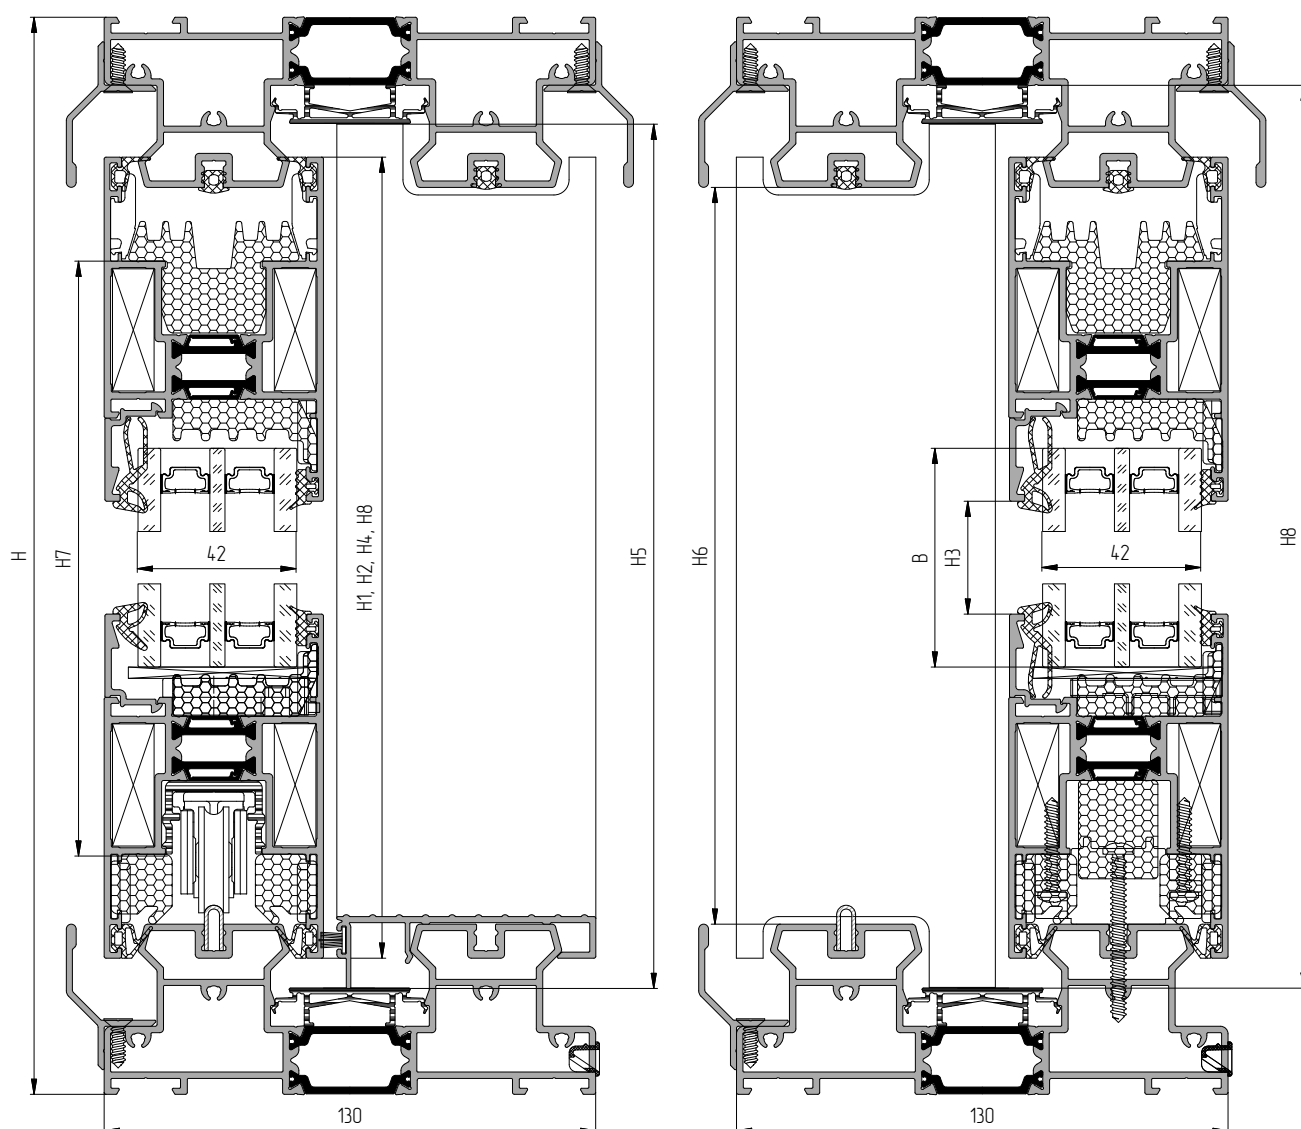


Горизонтальные сечения

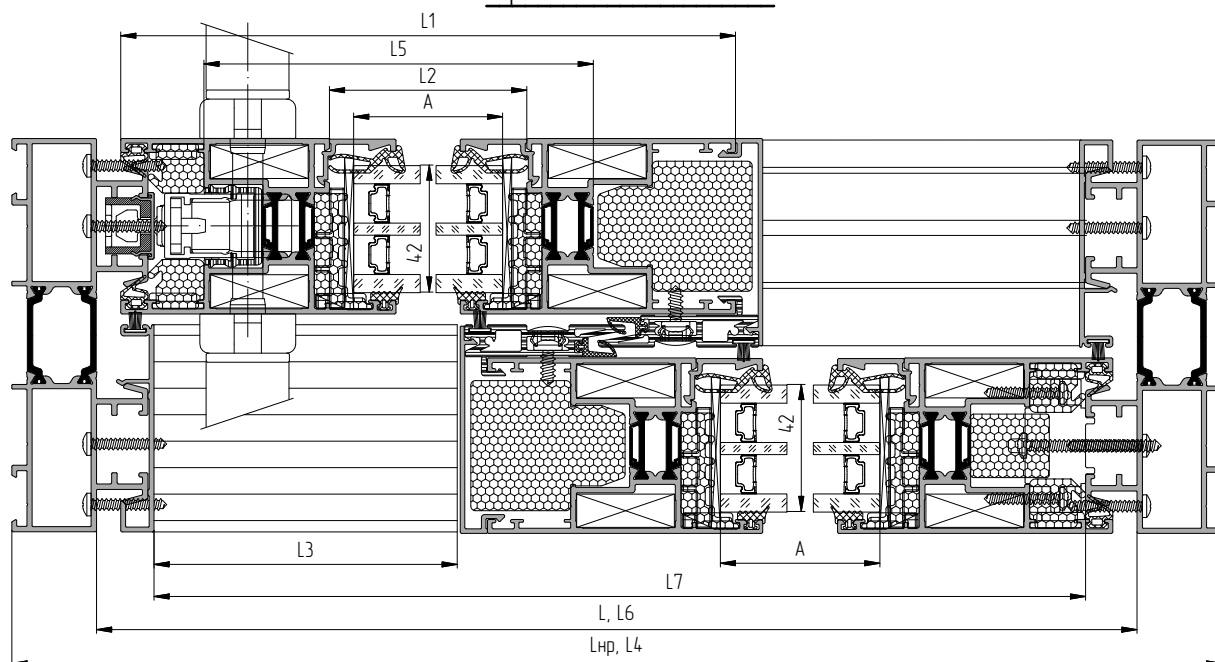

Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0101			L=Lнр-56	2	L=Lнр-56	2	L=Lнр-56	2
AYPC.SL130.0106			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			L1=Lнр/2+5	4	L1=Lнр/3+30.7	6	L1=Lнр/4+26.5	8
			H1=H-73	4	H1=H-73	6	H1=H-73	7
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H2=H1	1
AYPC.SL130.0601			L2=L1-138	4	L2=L1-138	6	L2=L1-138	8
			H3=H1-182	4	H3=H1-182	6	H3=H1-182	8
AYPC.SL130.0801			H4=H1	2	H4=H1	4	H4=H1	4
AYPC.SL130.0805			L3=L1-105	1	L3=L1-105	2	L3=2xL1-202	1
AYPC.SL130.0805-01			H5=H-59	2	H5=H-59	2	H5=H-59	2
AYPC.SL130.0806			H6=H-90	1	H6=H-90	2	-	-
AYPC.SL130.0807			L4=Lнр-5	3	L4=Lнр-5	3	L4=Lнр-5	3
AYPC.SL130.1901			L5=L1-74	1	L5=L1-74	2	L5=L1-74	2
			H7=H1-55*	1	H7=H1-55*	2	H7=H1-55*	1
AYPC.SL130.1902			H8=H1-10	2	H8=H1-10	4	H8=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L6=Lнр-56*	2	L6=Lнр-56*	2	L6=Lнр-56*	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-				H2=200*	1
AYPC.SL130.1950			L7=Lнр-94	1	L7=Lнр-94	1	L7=Lнр-94	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L8=L1-140	4	L8=L1-140	6	L8=L1-140	8

Артикул	Эскиз	1...					
		A1, A2		A5, A6		A7, A8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K		2	1	4	2	4	2
AYPC.SL130.0940S.K		-	1	-	2	-	2
AYPC.SL130.0941HS.K		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0981		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0986		-	2	-	4	-	4
AYPC.SL130.0951		16	16	24	24	32	32
AYPC.SL130.0905		5	5	2	2	10	10
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0907		1	1	2	2	2	2
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3	3	3
AYPC.W62.0912		8	8	12	12	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	24	24	28	28
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL160.0928		H8/150+5	H8/150+5	H8/75+2	H8/75+2	H8/75+10	H8/75+10
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		11	11	11	11	11	11
AYPC.100P1850		Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500
AYPC.W62.0901M		8	8	12	12	16	16
100x50x3		10	10	16	16	20	20
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		8	4	12	4	12	8
FRK178		4	2	6	2	6	4
FRK178-01		4	2	6	2	6	4

Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8						
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S				
			1...		1...		1...		1...		1...		1...			
Уплотнители																
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4			
FRK176		L1x2	2	L1x2	1	L1x2	3	L1x2	1	L1x2	4	L1x2	2			
FRK175		2xL1+H1x2	2	L1+H1x2	2	L1x3+H1x2	2	L1+H1x2	2	L1x4+H1x3	2	L1x2+H1x3	2			
FRK188		2xL7			1	2xL7			1	L7			2			
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4			
FRK230		H8			2	H8			4	H8			4			
AYPC.SL160.1801		L3+H5x2+H8x2			1	L3x2+H5x2+H8x4			1	L3+H5x2+H8x4			1			
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x4	1	-	-	L1x4	2	-	-	L1x2	4			
AYPC.SL130.0919		4A+4B-792			1	6A+6B-1288			1	4A+4B-792			2			
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	1	H1-55	4	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	2			
				H1-55	1			H1-55	2			H1-55	2			
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	3L1-88			1	4L1-127.5			1			
AYPC.SL130.0961		4L1-500			1	6L1-564			1	8L1-1044			1			
		4H1-546			1	4H1-146			1	4H1-946			1			
PE 21x26		L1-268			1	L1-294			1	L1-268			2			
		H1-268			1	—				H1-268			2			


Артикул	Эскиз	1...		
		A1, A2	A5, A6	A7, A8
Метизы				
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H8/300)	4x(H8/300)	4x(H8/300)
3,9x25-A2ISO14585		26	20	36
4,8x45-A2ISO14585		5	2	10
3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)	3x(L4/300)
5x10DIN6325D		32	48	60
5x14DIN6325D		–	–	4







Заполнение			
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	3
		A=L1-154; B=H1-154	4




1. При изготовлении конструкций типа A5, A6 и A7, A8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).

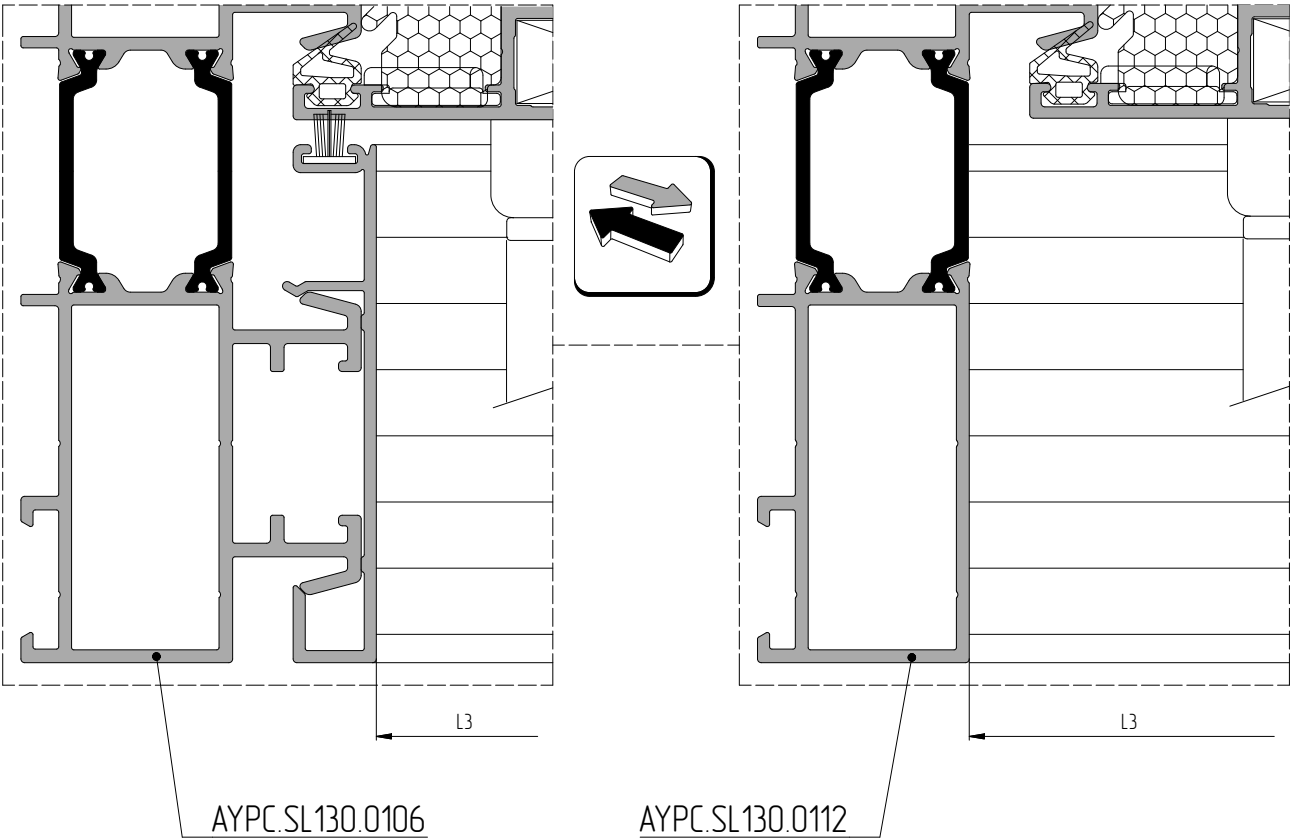
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
* длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1905, АУРС.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
AYPC.SL130.0112			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0805			L3=L1-86	1	L3=L1-86	2	L3=2xL1-202	1
AYPC.SL130.0805-01			—					
AYPC.SL160.1801			L3+H8x2	1	L3x2+H8x4	1	L3+H8x4	1
AYPC.SL130.1950			L9=Lnp-75	1	L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1

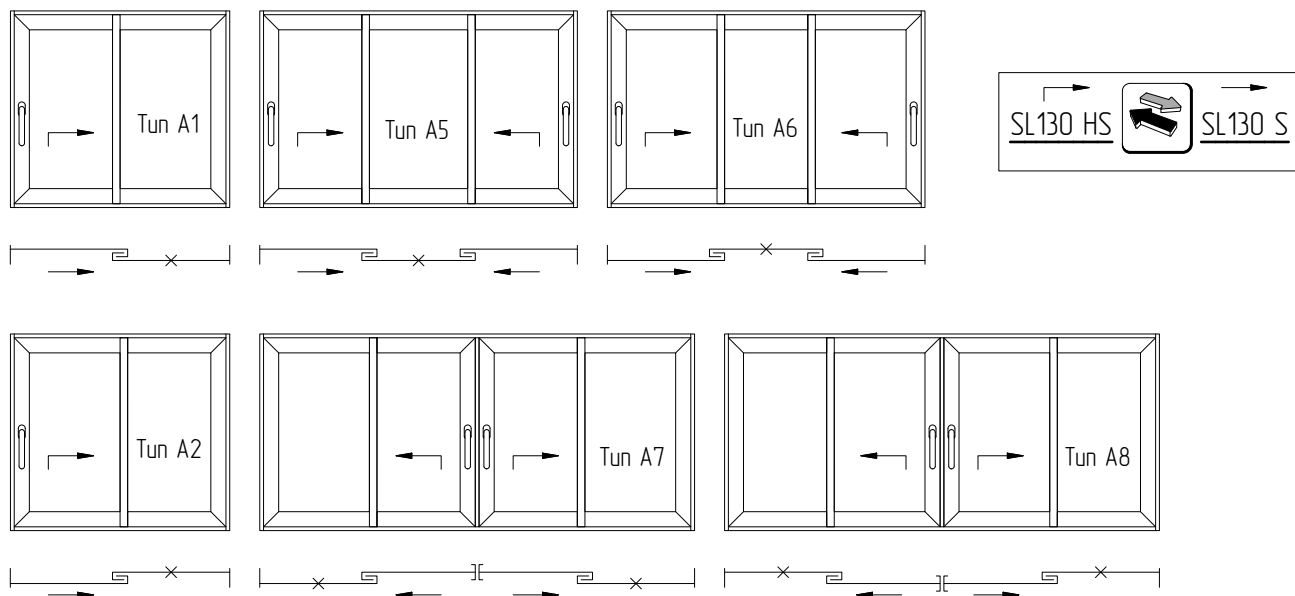


Вертикальные сечения

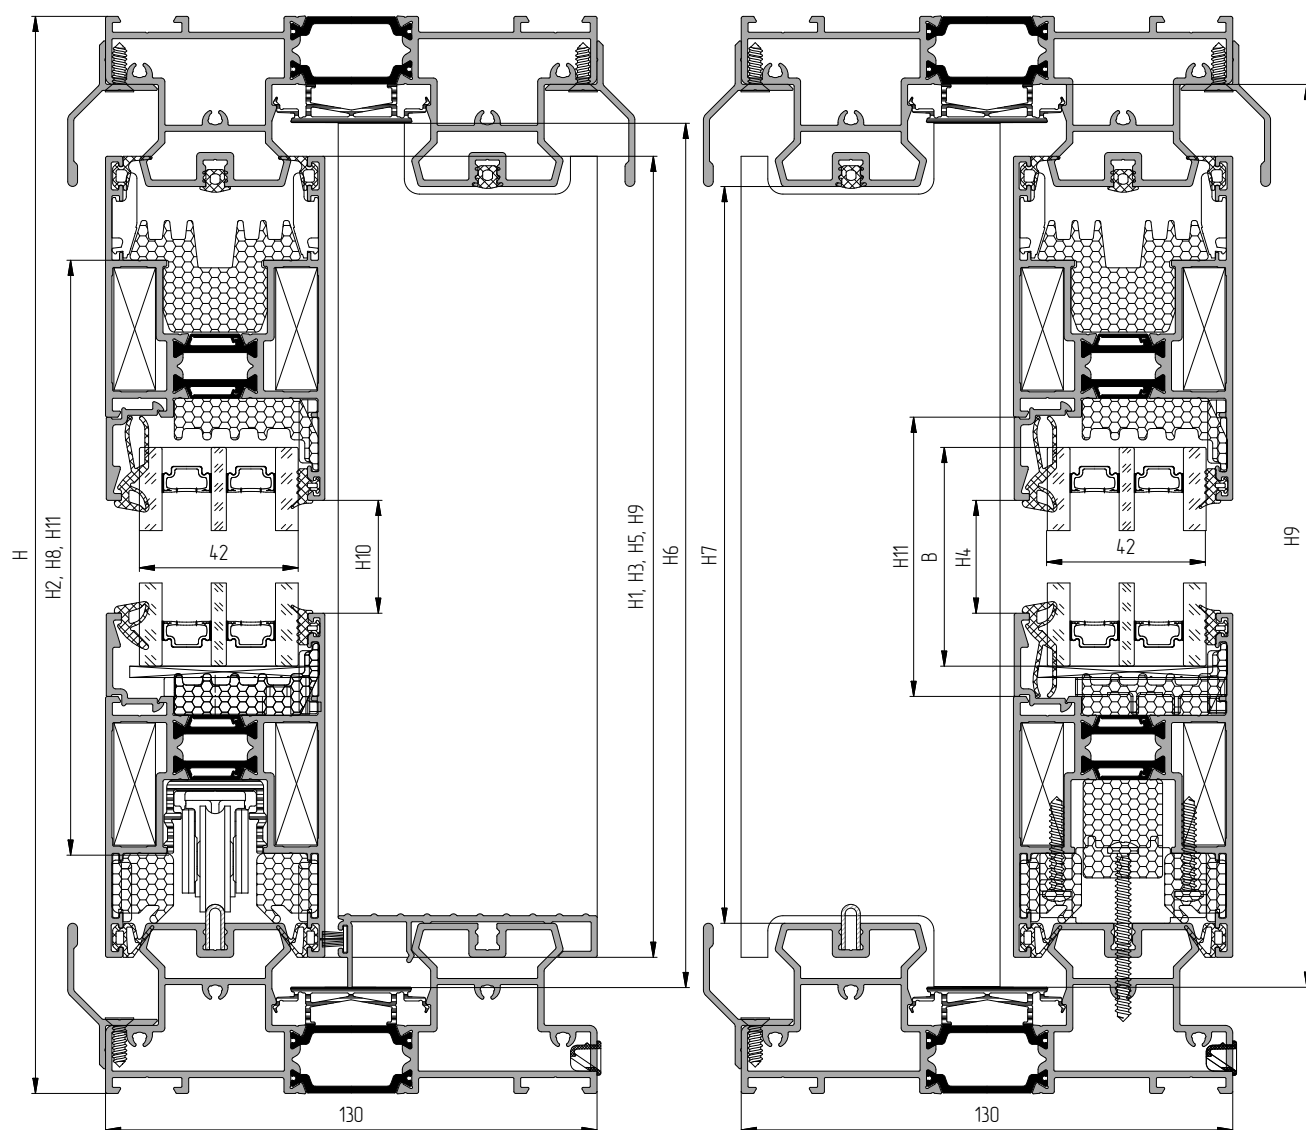


Горизонтальные сечения. Исполнение 1

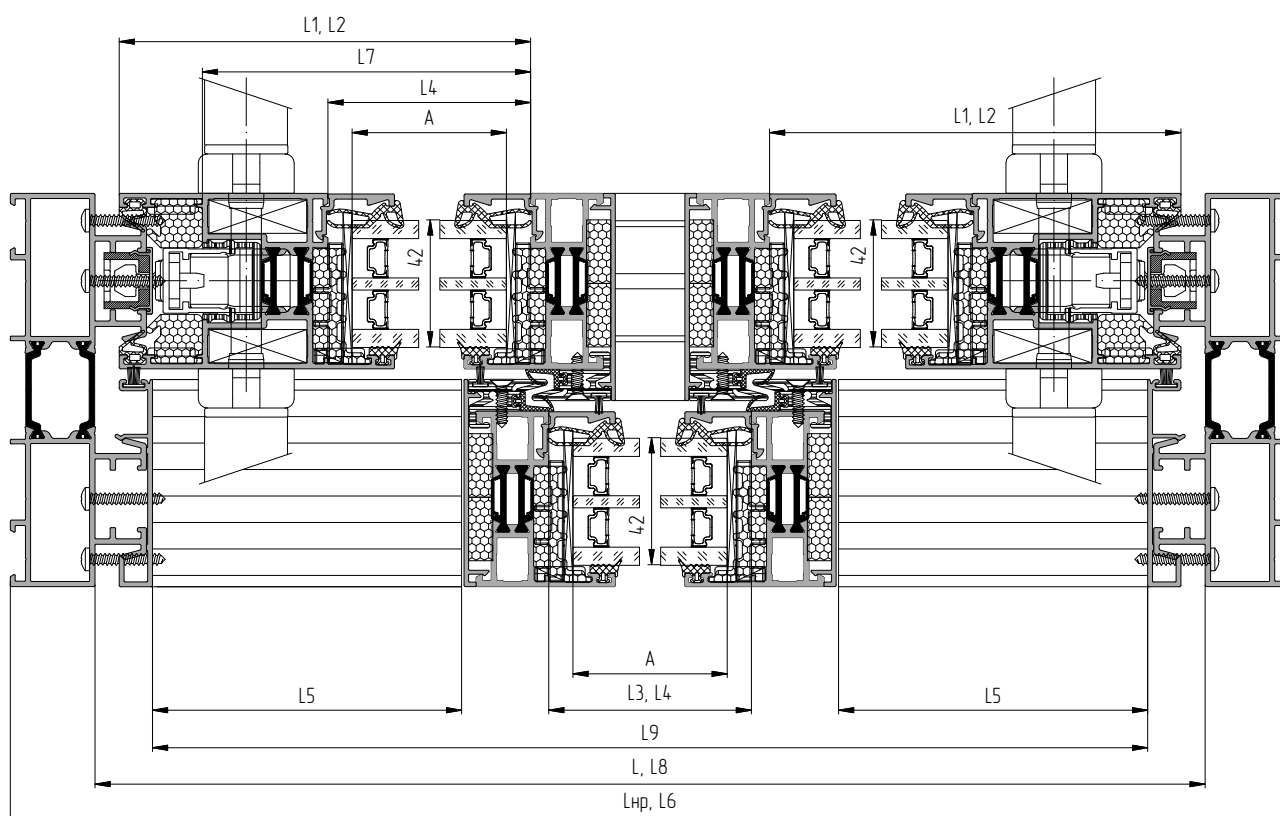


Горизонтальные сечения. Исполнение 2

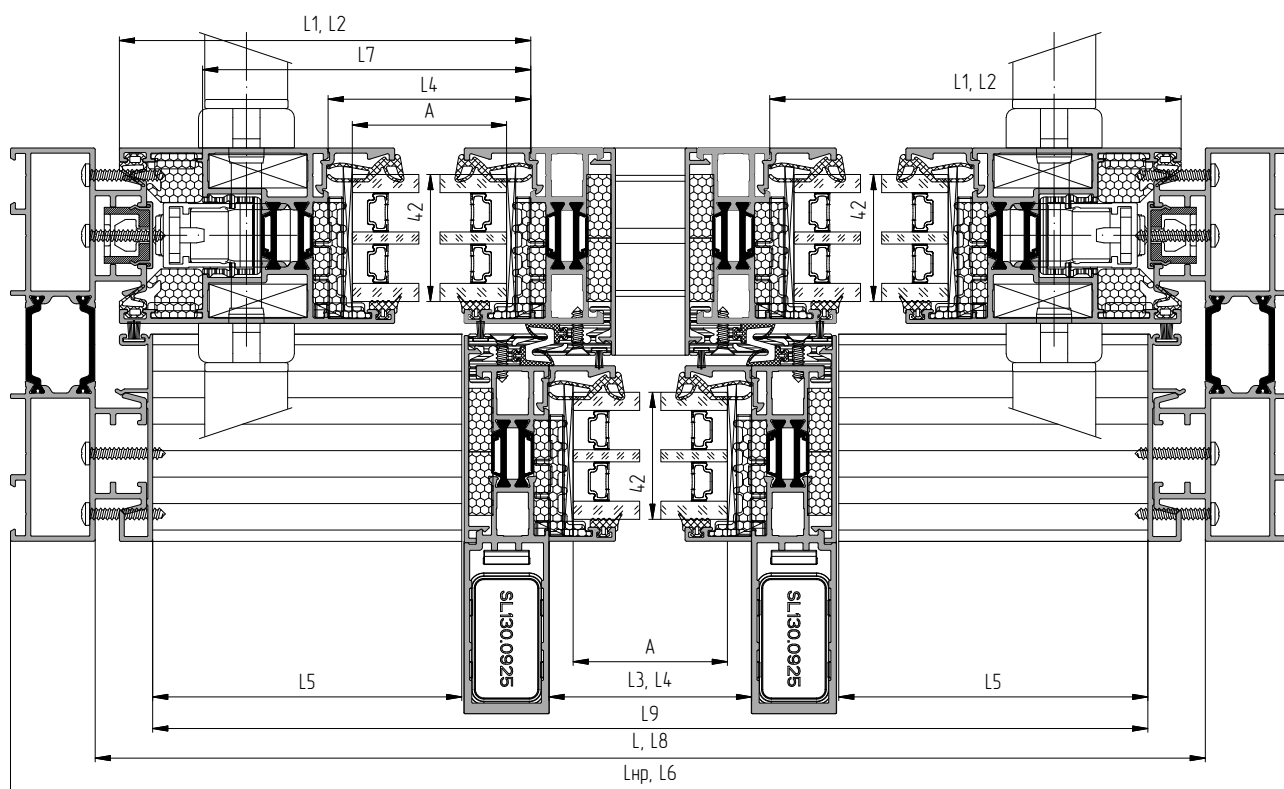


Горизонтальные сечения. Исполнение 3

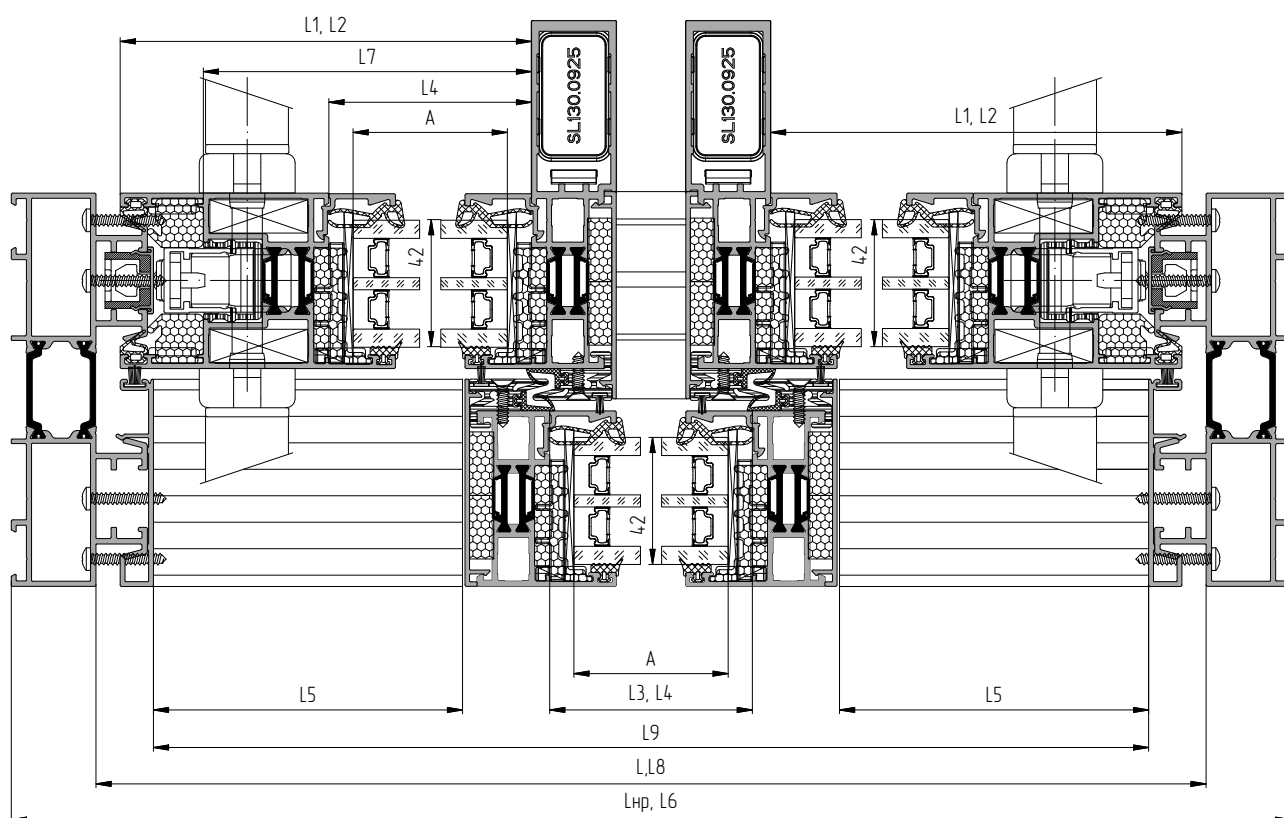


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

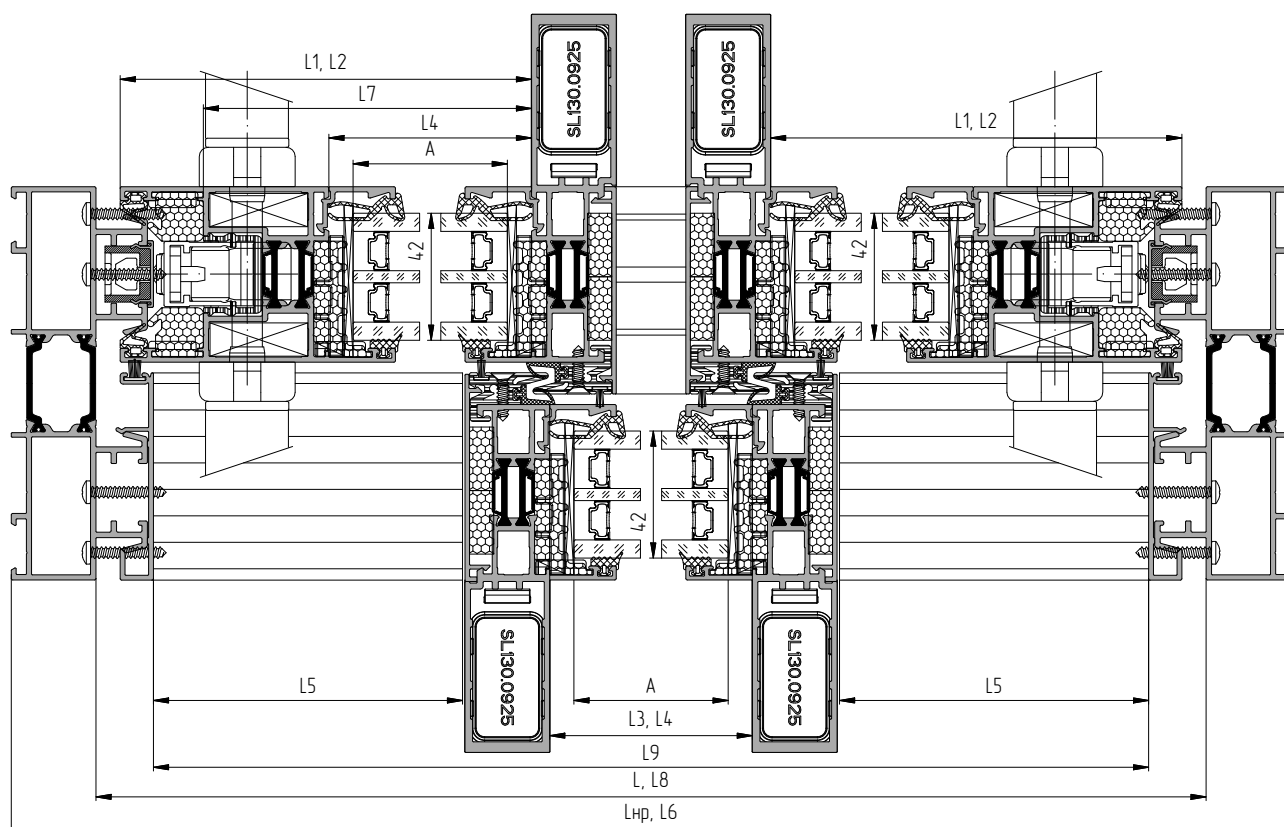


Горизонтальные сечения. Исполнение 5

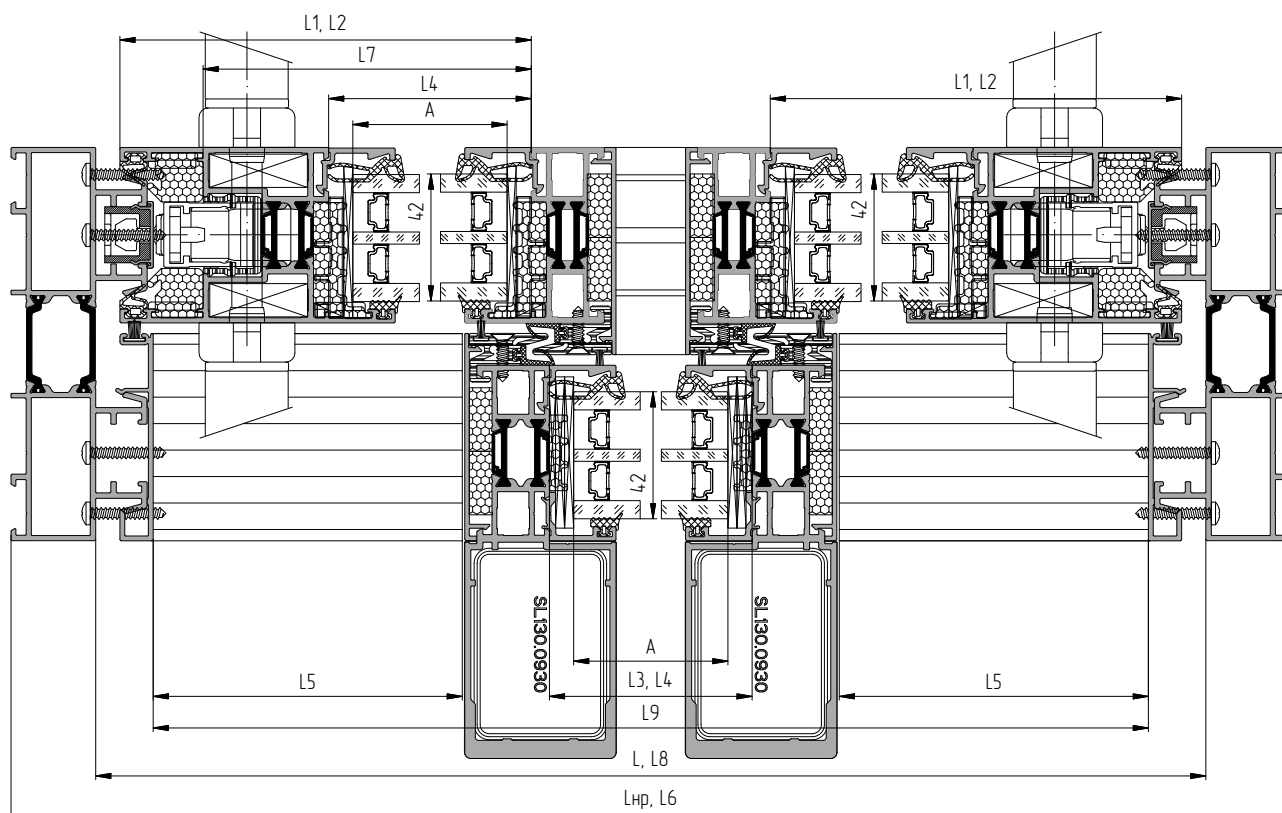


Горизонтальные сечения. Исполнение 6















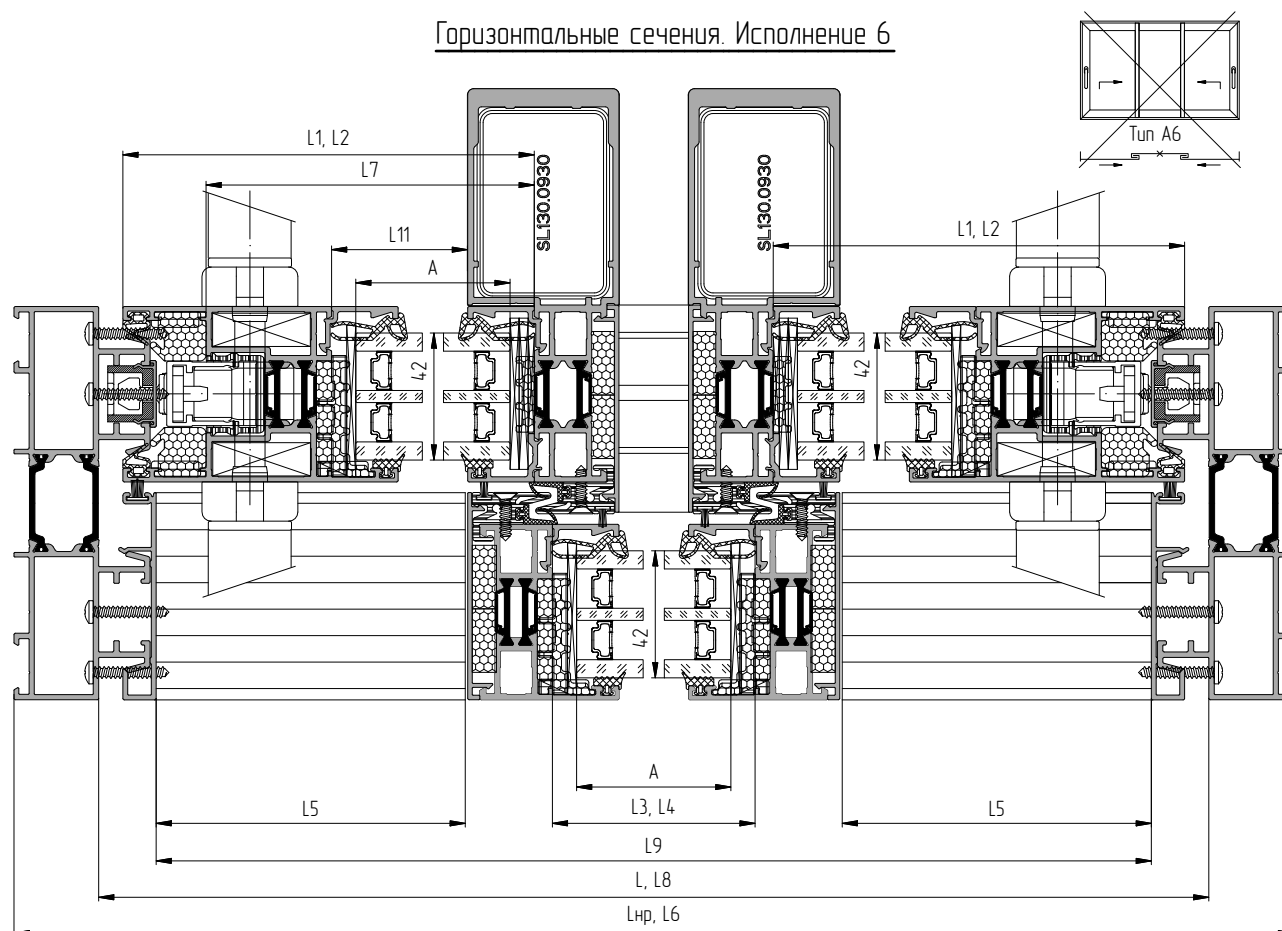












Горизонтальные сечения. Исполнение 7






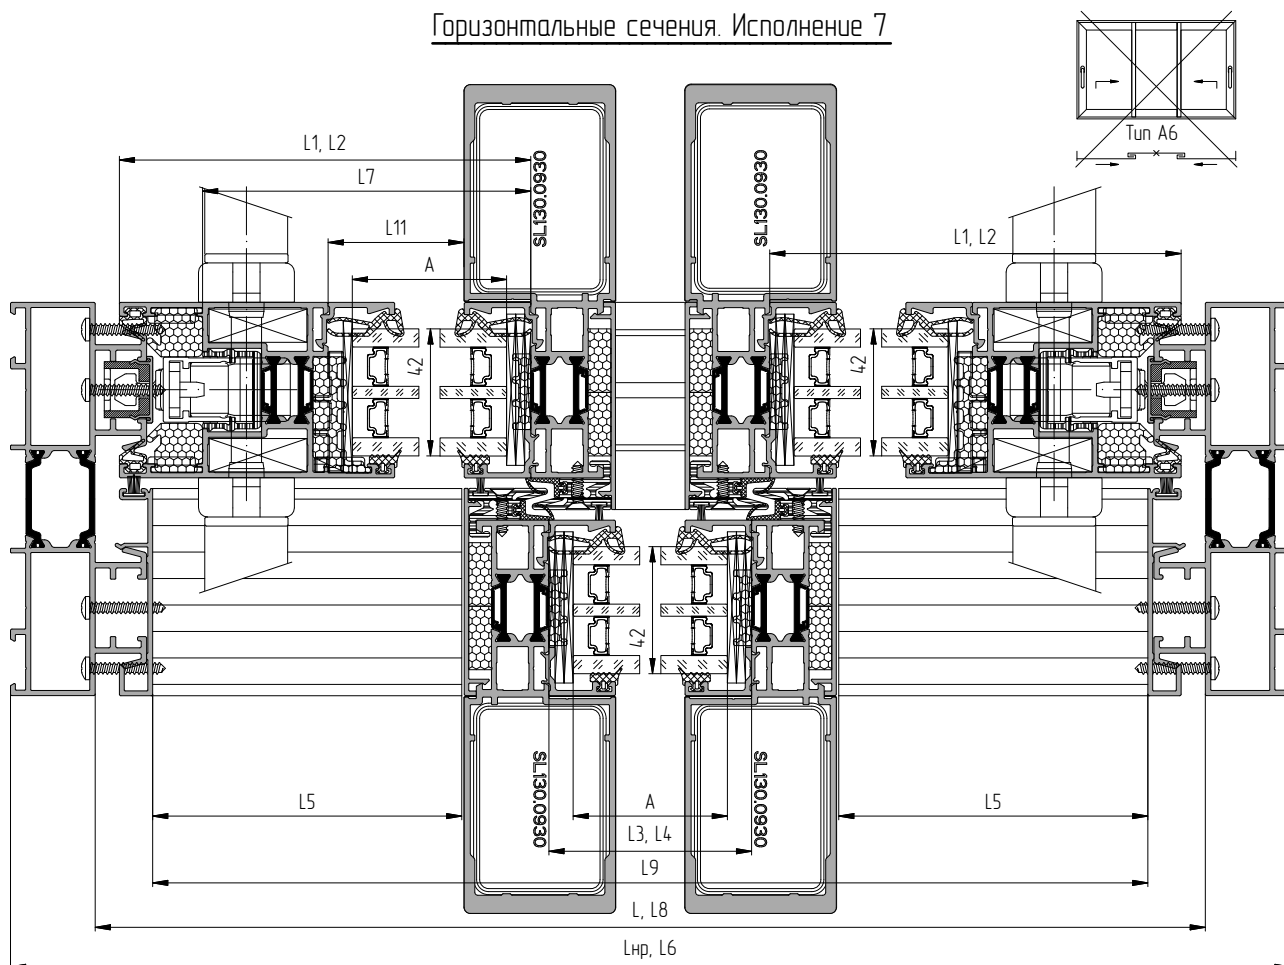








Горизонтальные сечения. Исполнение 8













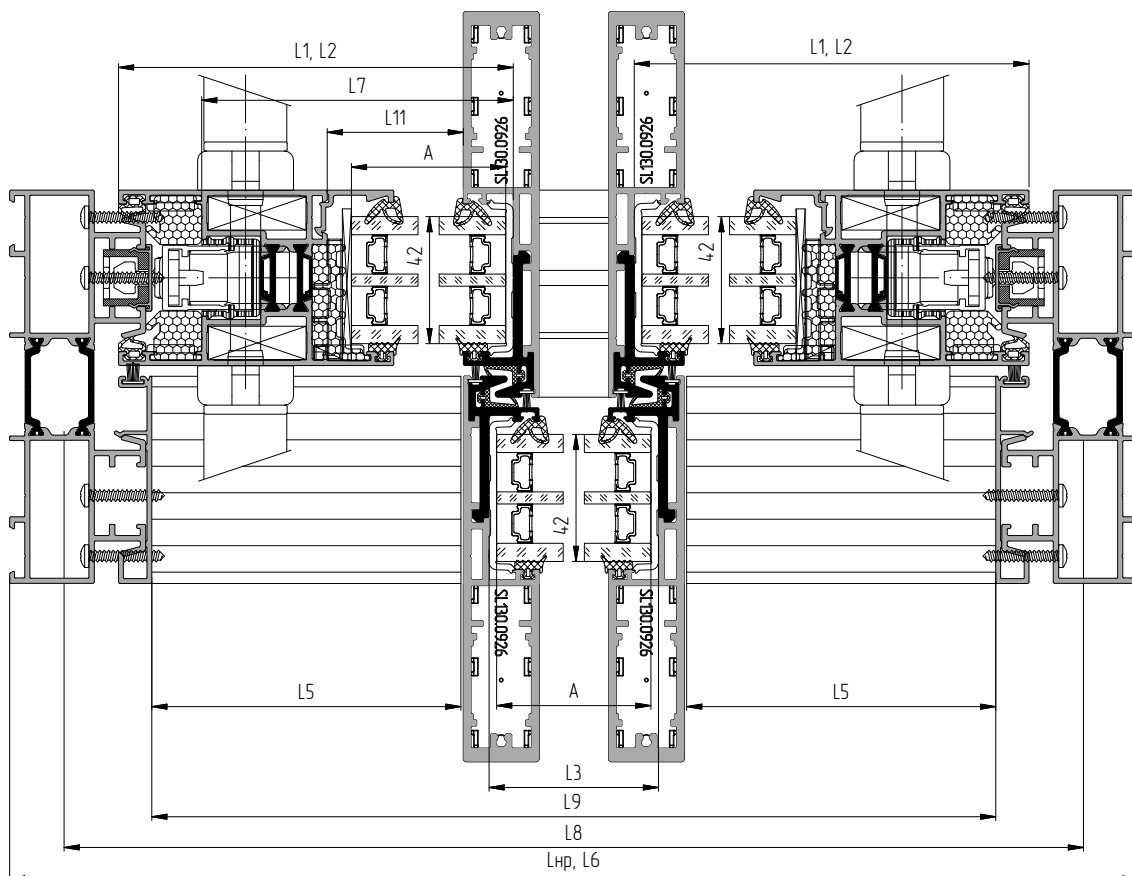


Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0101			L=Lnp-56	2	L=Lnp-56	2	L=Lnp-56	2
AYPC.SL130.0106			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			Исп.1-7 L1=Lnp/2-39 Исп.8 L1=Lnp/2-32	2	Исп.1-7 L1=Lnp/3-5 Исп.8 L1=Lnp/3+6	2	Исп.1-7 L1=Lnp/4-17.5 Исп.8 L1=Lnp/4-10.5	4
			L2=L1	2	L2=L1	2	L2=L1	4
			-		Исп.1-7 L3=Lnp/3-74 Исп.8 L3=Lnp/3-68.5	2	-	
			H1=H-73	2	H1=H-73	2	H1=H-73	3
Исполнение 1								
AYPC.SL130.0202			2		4		4	
Исполнение 2								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0204			1		2		2	
Исполнение 3								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0203			1		2		2	
Исполнение 4								
AYPC.SL130.0203			1		2		2	
AYPC.SL130.0204			1		2		2	
Исполнение 5, 6								
AYPC.SL130.0202			1		2		2	
AYPC.SL130.0206			1		2		2	
Исполнение 7								
AYPC.SL130.0206			2		4		4	
Исполнение 8								
AYPC.SL130.0212			H1	2	H1	4	H1	4
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H3=H-73	1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5					
			L4=L1-69	4	L4=L1-69	6	L4=L1-69	8
			H4=H1-182	4	H4=H1-182	6	H4=H1-182	8
			Исполнение 6, 7					
			L4=L1-69	2	L4=L1-69	2	L4=L1-69	4
			L11=L4-22	2	L11=L4-22	4	L11=L4-22	4
			H4=H1-182	3	H4=H1-182	4	H4=H1-182	6
	H11=H1-138	1	H11=H1-138	2	H11=H1-138	2		


Артикул		Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
					1...		1...		1...
AYPC.SL130.0601				Исполнение 8					
				L11=L1-85.5	4	L11=L1-85.5	4	L11=L1-85.5	8
				—	—	L12=L3-33	2	—	—
AYPC.SL130.0611				Исполнение 5, 6					
				H10=H1-182	1	H10=H1-182	2	H10=H1-182	2
				Исполнение 7					
Исн.1-7	AYPC.SL130.0802			H10=H1-182	2	H10=H1-182	4	H10=H1-182	4
				H5=H1	2	H5=H1	4	H5=H1	4
AYPC.SL130.0805				Исполнение 1-7					
				L5=L1-36	1	L5=L1-36	2	L5=2L1-64	1
				Исполнение 8					
AYPC.SL130.0805-01				L5=L1-30.5	1	L5=L1-30.5	2	L5=2L1-53	1
AYPC.SL130.0806				H6=H-59	2	H6=H-59	2	H6=H-59	2
AYPC.SL130.0806				H7=H-90	1	H7=H-90	2	—	—
AYPC.SL130.0807				L6=Lnp-5	3	L6=Lnp-5	3	L6=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901			 	L7=L1-27.5	1	L7=L1-27.5	2	L7=L1-27.5	2
				H8=H1-55*	1	H8=H1-55*	2	H8=H1-55*	2
Исн.1-7	AYPC.SL130.1903			H9=H1-10	2	H9=H1-10	4	H9=H1-10	4
AYPC.SL130.1905				L8=Lnp-56*	2	L8=Lnp-56*	2	L8=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)				—				H3-200*	1
Исн.8	AYPC.SL130.1912			H11=H2	2	H11=H2	4	H11=H2	4
AYPC.SL130.1950				L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)				Исполнение 1-7					
				L10=L1-85	4	L10=L1-85	4	L10=L1-85	8
						L11=L1-30	2		
				Исполнение 8					
				L10=L1-100	4	L10=L1-100	4	L10=L1-100	8
						L11=L1-60	2		

Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8				
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		
			1...		1...		1...		1...		1...		1...	
Уплотнители														
FRK29-01			(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4
FRK176			L1x2	2	L1x2	1	L1x2	3	L1x2	1	L1x2	4	L1x2	2
FRK175			L1x2+H1x2	2	L1x2+H1x4	1	L1x3+H1x2	2	L1+H1x2	2	L1x4+H1x3	2	L1x2+H1x3	2
FRK188			L9			2	L9			2	L9			2
Исн.8	FRK191		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3	(A+B)x2			4
FRK230			H9			2	H9			4	H9			4
AYPC.SL160.1801			L5+H6x2			1	L5x2+H6x2			1	L5+H6x2			1
AYPC.SL160.1802			H9			2	H9			4	H9			4
AYPC.SL130.0912			-	-	L1x4	1	-	-	L1x4	2	-	-	L1x2	4
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4												
		4A+4B-792			1	6A+6B-1288			1	4A+4B-792			2	
		Исполнение 5, 6												
		4A+3B-728			1	6A+4B-1160			1	4A+3B-728			2	
		Исполнение 7												
		4A+2B-564			1	6A+2B-832			1	4A+2B-564			2	
		Исполнение 8												
4A+2B-584			1	6A+2B-874			1	4A+2B-584			2			


Артикул	Эскиз	A1, A2				A5, A6				A7, A8			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1
Уплотнители													
AYPC.SL130.0923		Исполнение 1-7											
		L1-9		2	3L1-12		1	4L1-515		1			
		L1-26.5		2	3L1-82		1	4L1-1215		1			
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5, 6											
		B-95		1	B-95						2		
		Исполнение 7											
AYPC.SL130.0961		Исп.1-7	4L1-424		1	Исп.1-7	6L1-450		1	Исп.1-7	8L1-878		1
		Исп.8	4L1-494		1	Исп.8	6L1-541		1	Исп.8	8L1-988		1
		4H1-546		1	4H1-146		1	4H1-946		1			
Исп.1-7	PE 21x8		H2		4	H2						8	
PE 21x26		Исп.1-7	L1-218		1	Исп.1-7	L1-194		1	Исп.1-7	L1-218		2
		Исп.8	L1-235.5		1	Исп.8	L1-231		1	Исп.8	L1-235.5		2
		H1-268		1	—				H1-268				2

Артикул	Эскиз	1...						
		A1, A2		A5, A6		A7, A8		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплекующие изделия								
Исп.1-7	AYPC.SL130.0940HS.K-01		2	1	4	2	4	2
								
								
								
								
	AYPC.SL130.0940S.K-01		-	1	-	2	-	2
								
								
								
	Исп.8	AYPC.SL130.0940HS.K-02		2	1	4	2	4
								
								
								
								
AYPC.SL130.0940S.K-02			-	1	-	2	-	2
								
								
								
								

Артикул	Эскиз	1...					
		A1, A2		A5, A6		A7, A8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0941HS.K-01		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0981		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0985		-	2	-	4	-	4
Исн.1-7 AYPC.SL130.0950K-02		8	8	16	16	16	16
Исн.8 AYPC.SL130.0959K		8	8	16	16	16	16
AYPC.SL130.0951		8	8	8	8	16	16
AYPC.SL130.0905		5	5	2	2	10	10
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0907		1	1	2	2	2	2
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3	3	3
AYPC.W62.0912		4	4	4	4	8	8
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4					
		4	4	8	8	8	8
		Исполнение 5, 6					
		2	2	4	4	4	4
AYPC.SL130.0918		8	8	8	8	12	12
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 4					
		4	4	8	8	8	8
Исн.8 AYPC.SL130.0926		2	2	4	4	4	4
AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 7					
		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		11	11	11	11	11	11
AYPC.SL160.0928		5	5	2	2	10	10
AYPC.100P.1850		Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500

Артикул	Эскиз	1...					
		A1, A2		A5, A6		A7, A8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия							
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4					
		8	8	12	12	16	16
		Исполнение 5, 6					
		7	7	10	10	14	14
		Исполнение 7, 8					
5	5	6	6	10	10		
100x32x2		Исполнение 5, 6					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 7					
		3	3	6	6	6	6
100x50x3		Исполнение 1-4					
		10	10	16	16	20	20
		Исполнение 5, 6					
		12	12	20	20	24	24
		Исполнение 7					
		13	13	22	22	26	26
		Исполнение 8					
7	7	10	10	14	14		
AYPC.SL130.0935		5	5	20	20	20	20
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		8	4	12	4	12	8
FRK178		4	2	6	2	6	4
FRK178-01		4	2	6	2	6	4


Артикул	Эскиз	1...		
		A1, A2	A5, A6	A7, A8
Метизы				
3,9x25-A2ISO14585		26	20	36
4,8x45-A2ISO14585		5	2	10
Исп.1-7 3,9x19-A2ISO14586		2x(H9/300)	4x(H9/300)	4x(H9/300)
3,9x13-A2ISO14586		3x(L6/300)	3x(L6/300)	3x(L6/300)
5x10DIN6325D		16	16	28
5x14DIN6325D		-	-	4








Исп.8	Артикул	Эскиз	1...		
			A1, A2	A5, A6	A7, A8
  05 01, 08 04	AYPC SL130.0606		2xH4	2xH4	4xH4
	AYPC SL130.0607				
	AYPC SL130.0608				
	AYPC SL130.0934K		5	20	20


Заполнение					
A1, A2		A5, A6		A7, A8	
Исп.1-7	A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	3	A=L1-85; B=H1-154
Исп.8	A=L1-79,5; B=H1-154	2	A=L1-79,5; B=H1-154	3	A=L1-79,5; B=H1-154



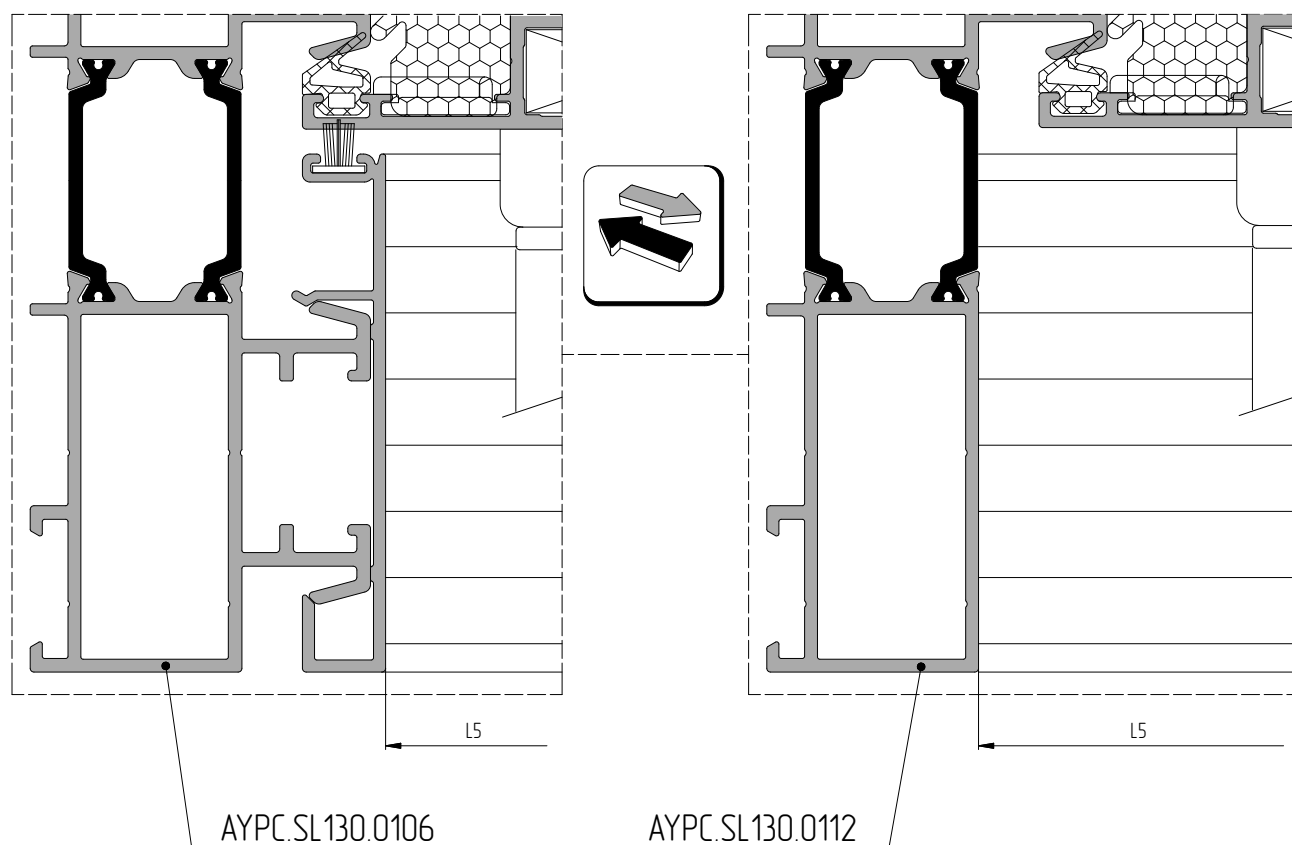
- При изготовлении конструкций типа A5, A6 и A7, A8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC SL130.1901, AYPC SL130.1905, AYPC SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Артикул	Эскиз		A1 A2		A5 A6		A7 A8	
				1...		1...		1...
AYPC.SL130.0112			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0805			Исполнение 1-7					
			L5=L1-17	1	L5=L1-17	2	L5=2L1-64	1
			Исполнение 8					
			L5=L1-115	1	L5=L1-115	2	L5=2L1-53	1
AYPC.SL130.0805-01			—					
AYPC.SL160.1801			L5	1	L5	2	L5	1
AYPC.SL130.1950			L9=Lnp-75	1	L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1













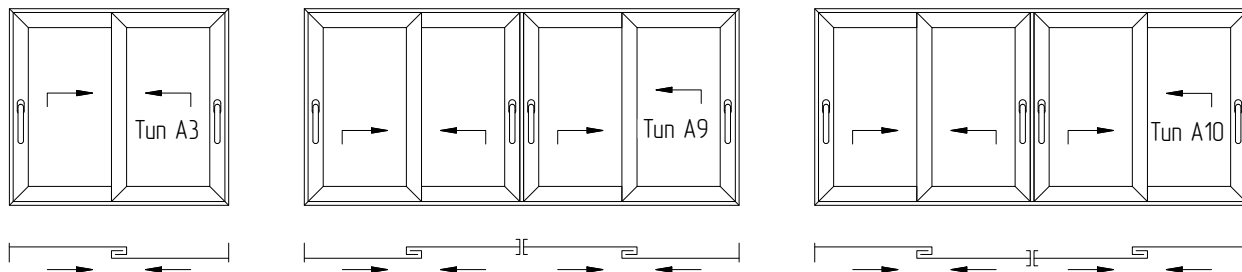


Вертикальные сечения




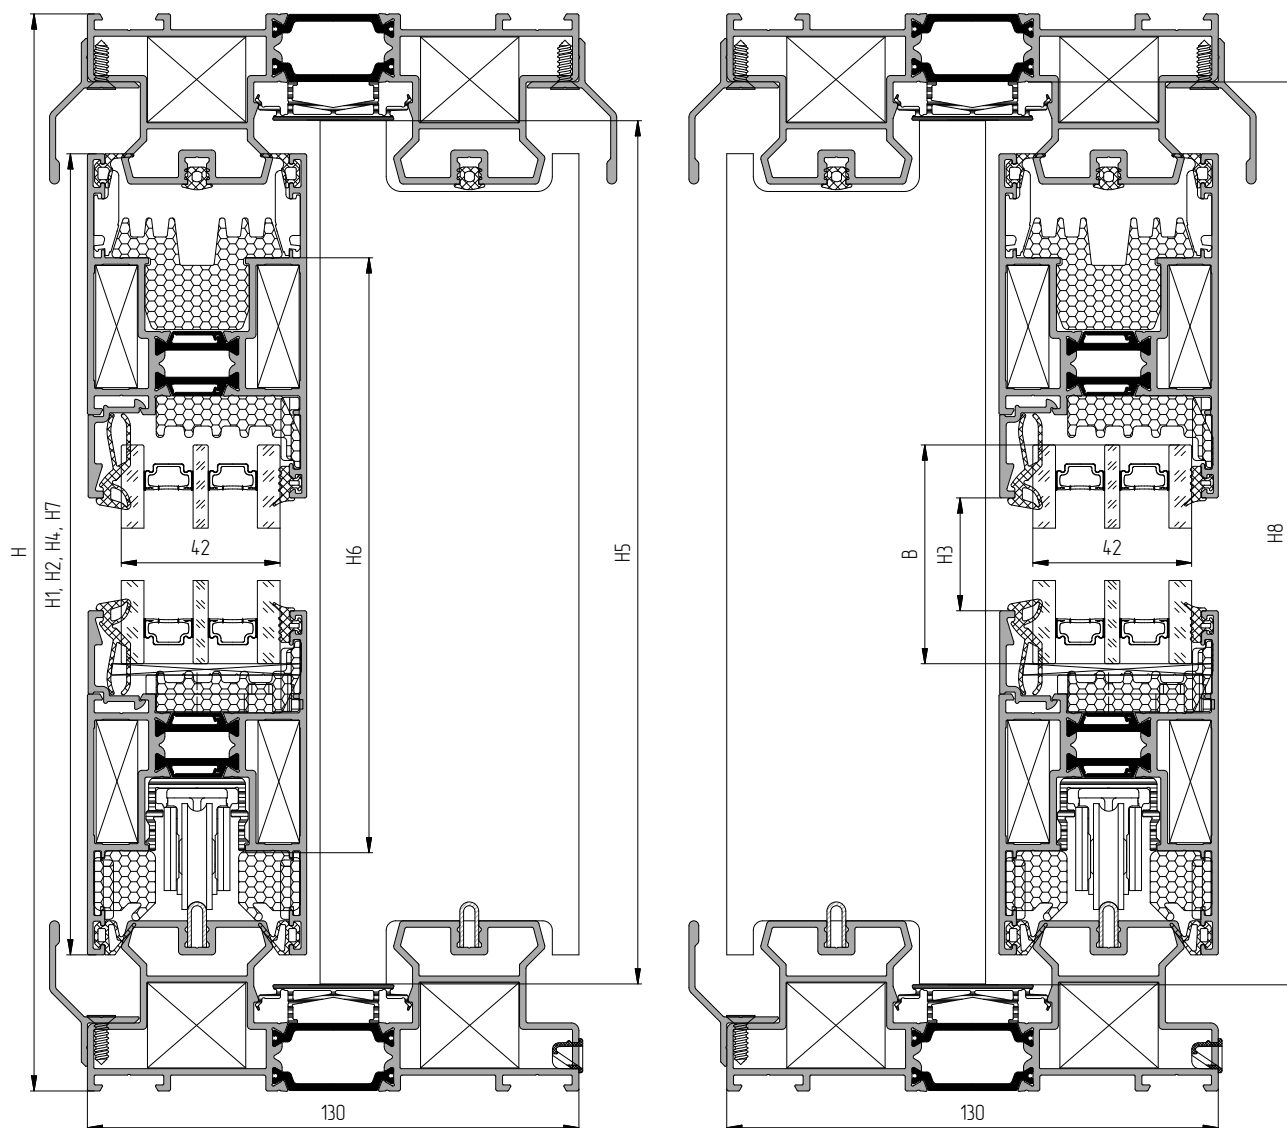


Горизонтальные сечения

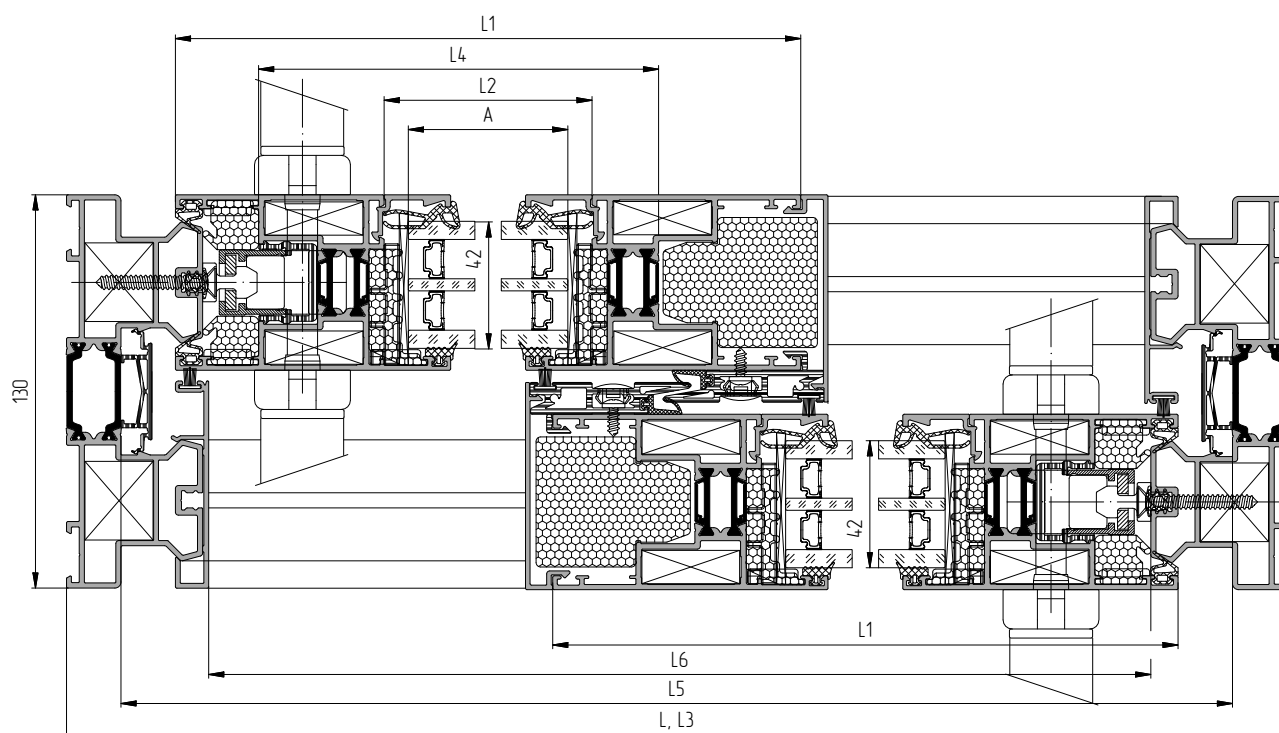

Артикул	Эскиз		A3		A9, A10	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0102			L	2	L	2
			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L/2+5$	4	$L1=L/4+26.5$	8
			$H1=H-73$	4	$H1=H-73$	7
AYPC.SL130.0205			-	-	$H2=H-73$	1
AYPC.SL130.0601			$L2=L1-138$	4	$L2=L1-138$	8
			$H3=H1-182$	4	$H3=H1-182$	8
AYPC.SL130.0801			$H4=H1$	2	$H4=H1$	4
AYPC.SL130.0805-01			$H5=H-59$	2	$H5=H-59$	2
AYPC.SL130.0807			$L3=L-5$	3	$L3=L-5$	3
AYPC.SL130.1901			$L4=L1-74$	2	$L4=L1-74$	4
			$H6=H1-55^*$	2	$H6=H1-55^*$	3
AYPC.SL130.1902			$H7=H1-10$	2	$H7=H1-10$	4
AYPC.SL130.1905			$L5=L-36^*$	2	$L5=L-36^*$	2
			$H8=H-46$	2	$H8=H-46$	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			—		$H2-200^*$	1
AYPC.SL130.1950			$L6=L-92$	2	$L6=L-94$	2
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			$L7=L1-140$	4	$L7=L1-140$	8

Артикул	Эскиз	1...			
		A3		A9, A10	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		2	–	4	–
AYPC.SL130.0940S.K		–	2	–	4
AYPC.SL130.0941HS.K		1	–	2	–
AYPC.SL130.0986		–	2	–	4
AYPC.W50.0929–01		8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		16	16	32	32
AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
AYPC.SL130.0907		1	1	2	2
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
AYPC.W62.0912		8	8	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	28	28
AYPC.SL130.0933K		–	–	2	2
AYPC.SL160.0928		H7/150	H7/150	H7/75	H7/75
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		1	1	1	1
AYPC.100P1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5
AYPC.W62.0901M		8	8	16	16
100x50x3		12	12	24	24
FRK170		8	8	16	16
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178–01		4	–	6	–






Артикул	Эскиз	A3				A9, A10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнитель									
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK176		L1x2	2	–	–	L1x2	4	–	–
FRK175		L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3	2
FRK188		L6+H1			2	L6+H1			2
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK230		H7			2	H7			4
AYPC.SL160.1801		2xH7+2xH5			1	2xH7+H5			2
AYPC.SL130.0912		–	–	L1x2	4	–	–	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		2A+2B-496			2	2A+2B-496			4
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	4
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	4L1-127.5			1
AYPC.SL130.0961		2L1-50			2	8L1-244			1
		H1-36.5							4

Артикул	Эскиз	1...	
		A3	A9, A10
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H7/300)	4x(H7/300)
3,9x13-A2ISO14586		3x(L3/300)	3x(L3/300)
5x10DIN6325D		48	76
5x14DIN6325D		-	4



Заполнение			
A3		A9, A10	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4





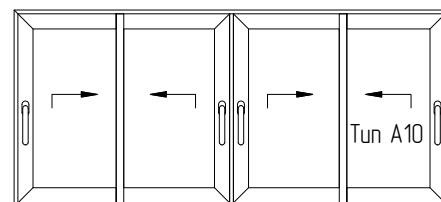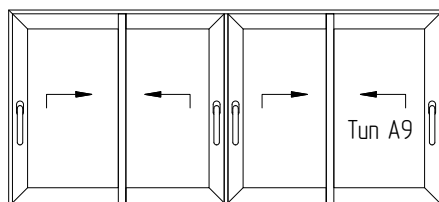1. При изготовлении конструкций типа A9 и A10 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Вертикальные сечения

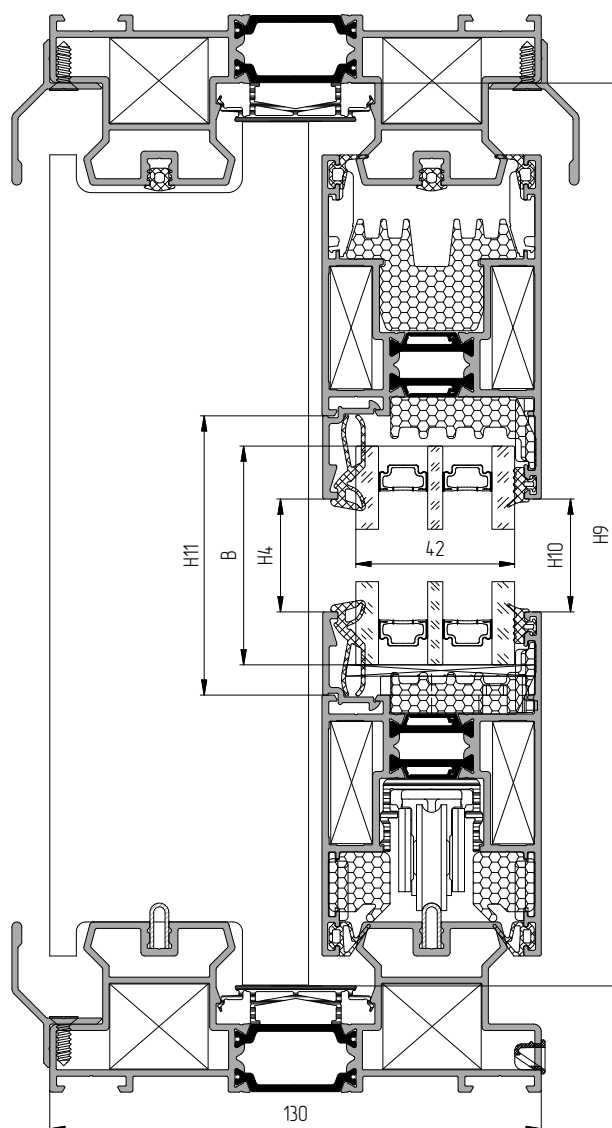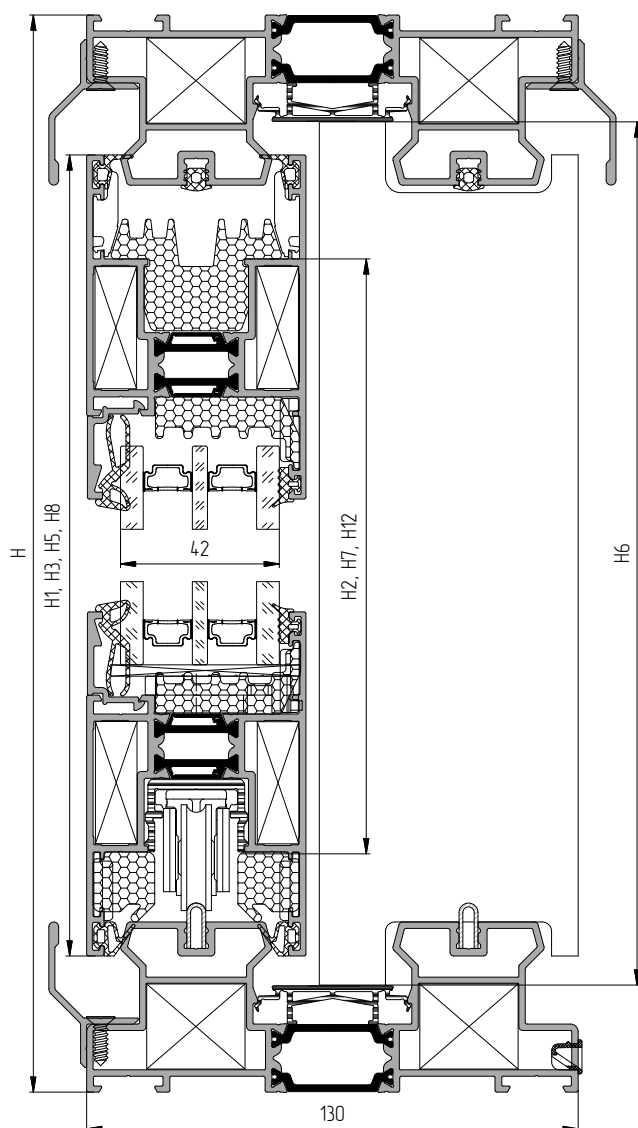


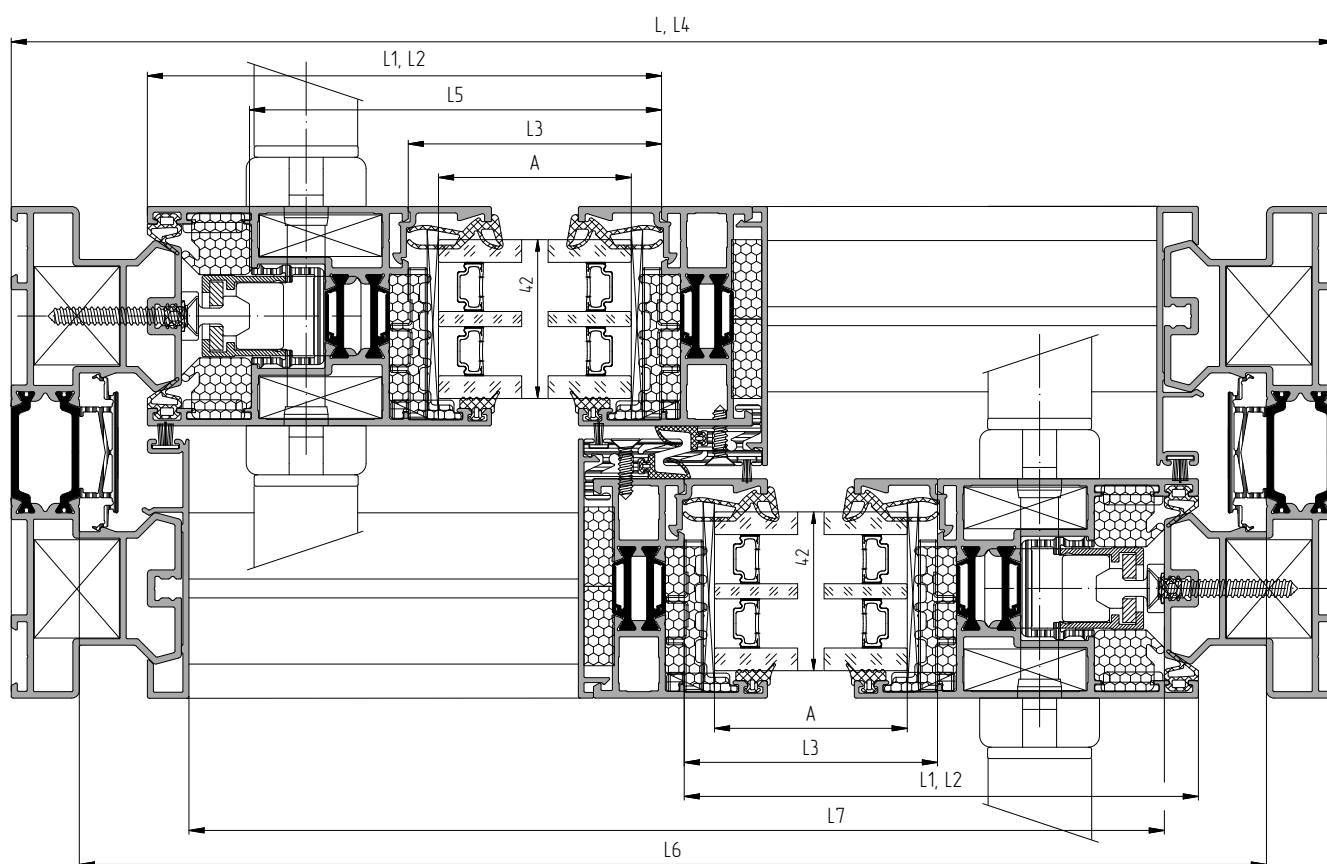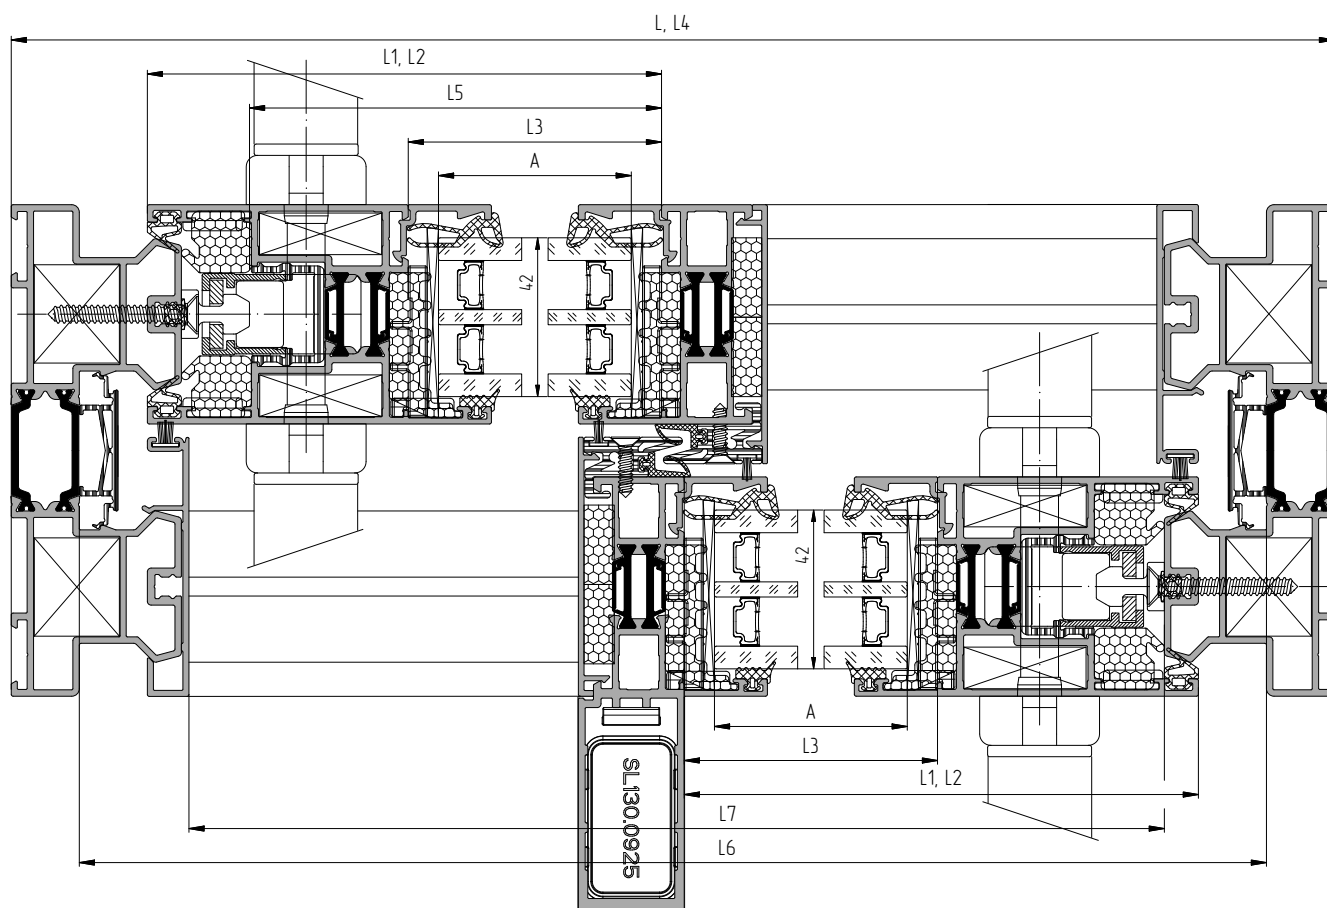Горизонтальные сечения. Исполнение 1Горизонтальные сечения. Исполнение 2

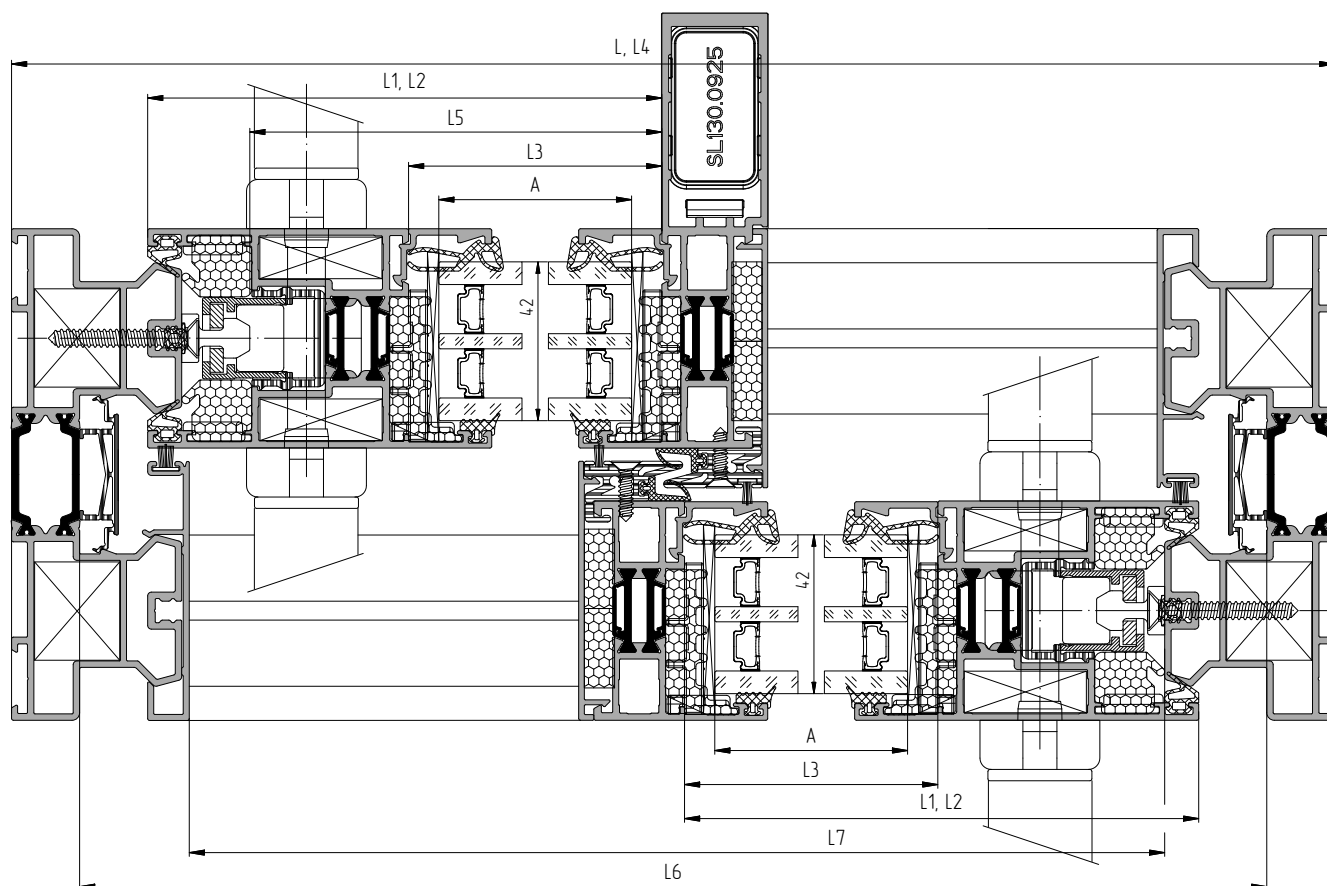
Горизонтальные сечения. Исполнение 3




Горизонтальные сечения. Исполнение 4

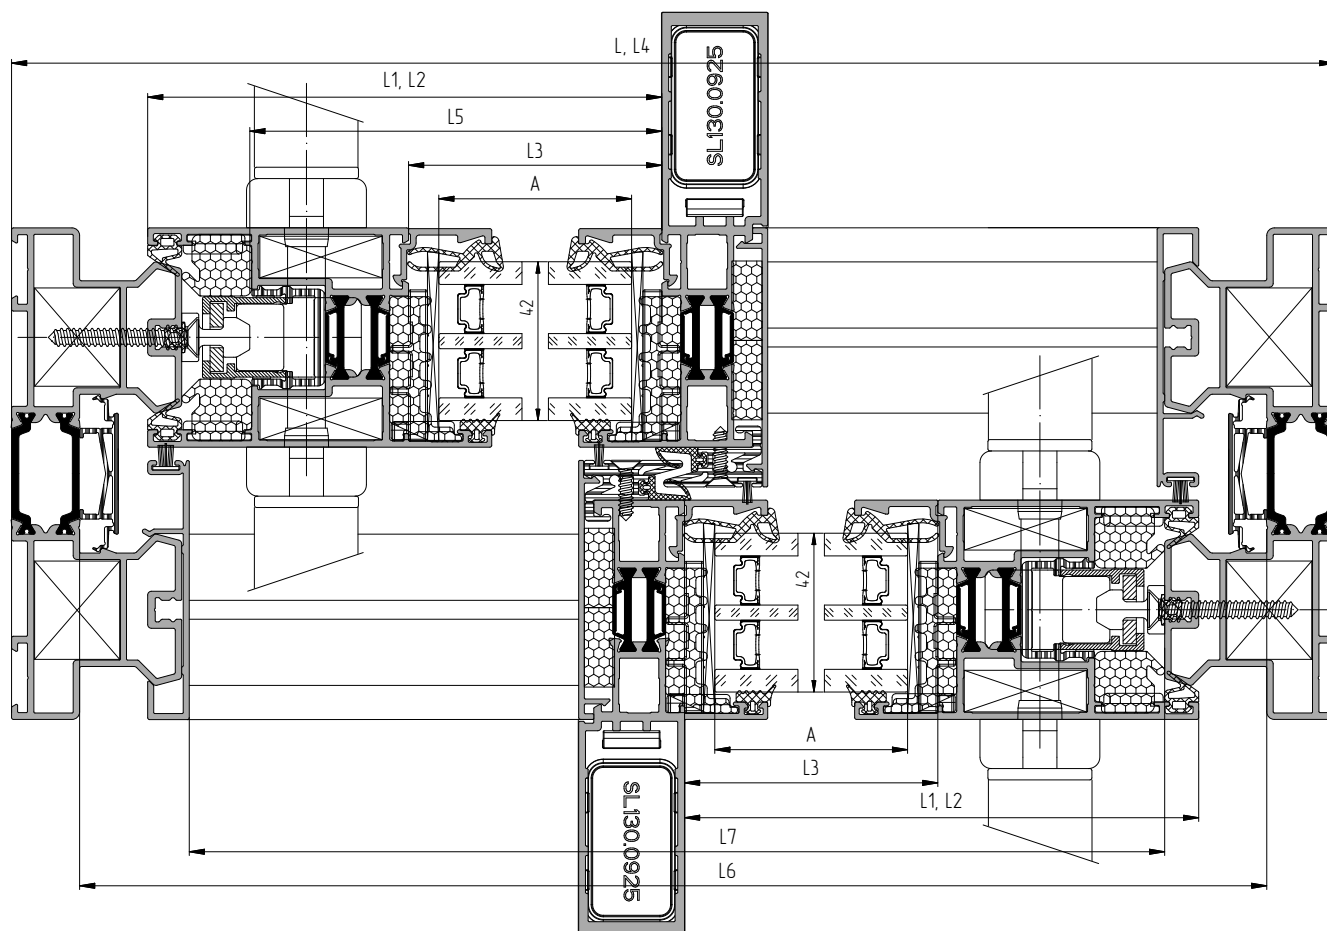


Горизонтальные сечения. Исполнение 5

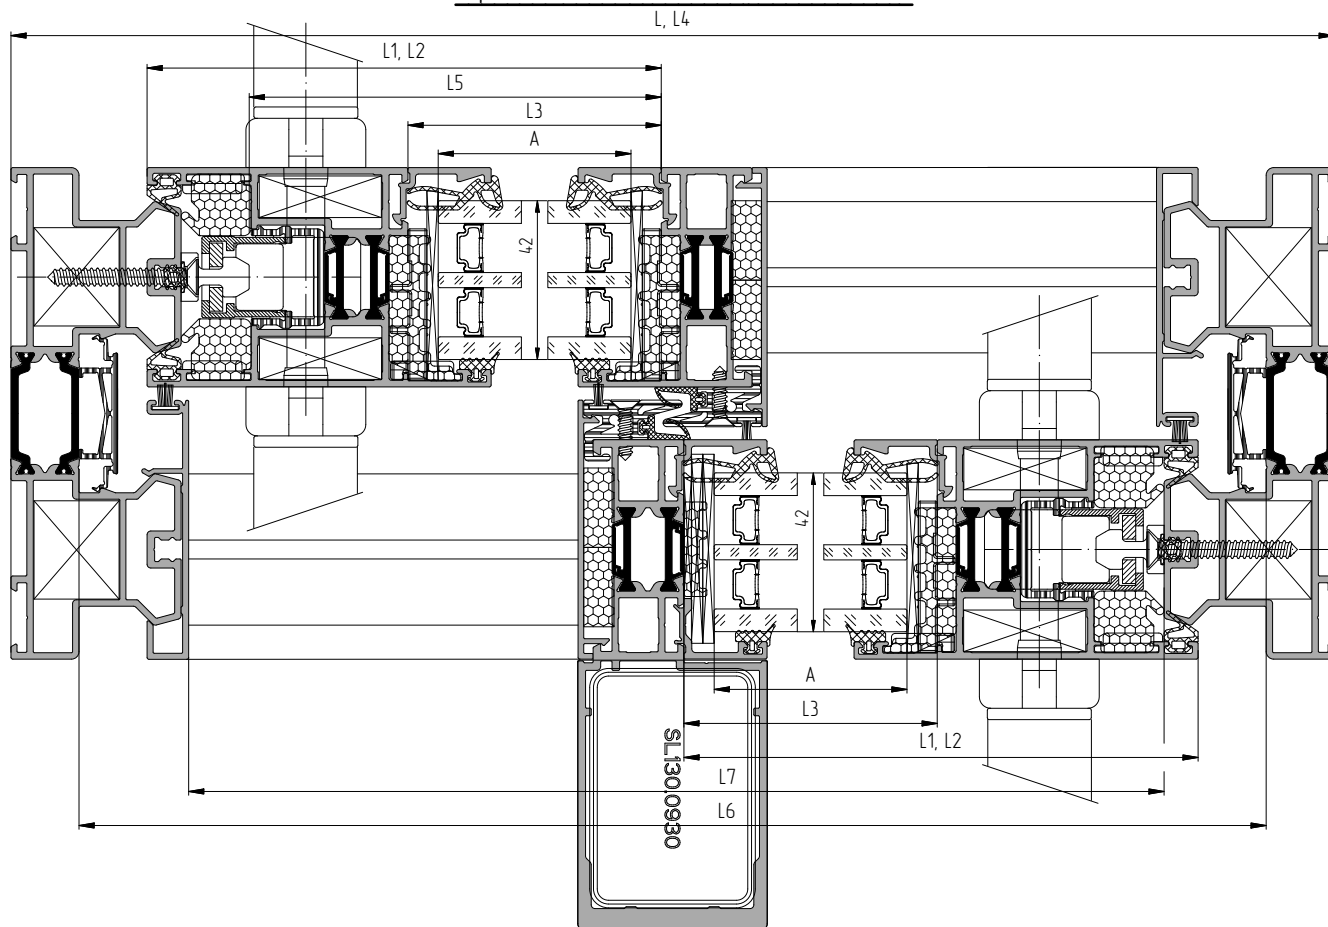












Горизонтальные сечения. Исполнение 6




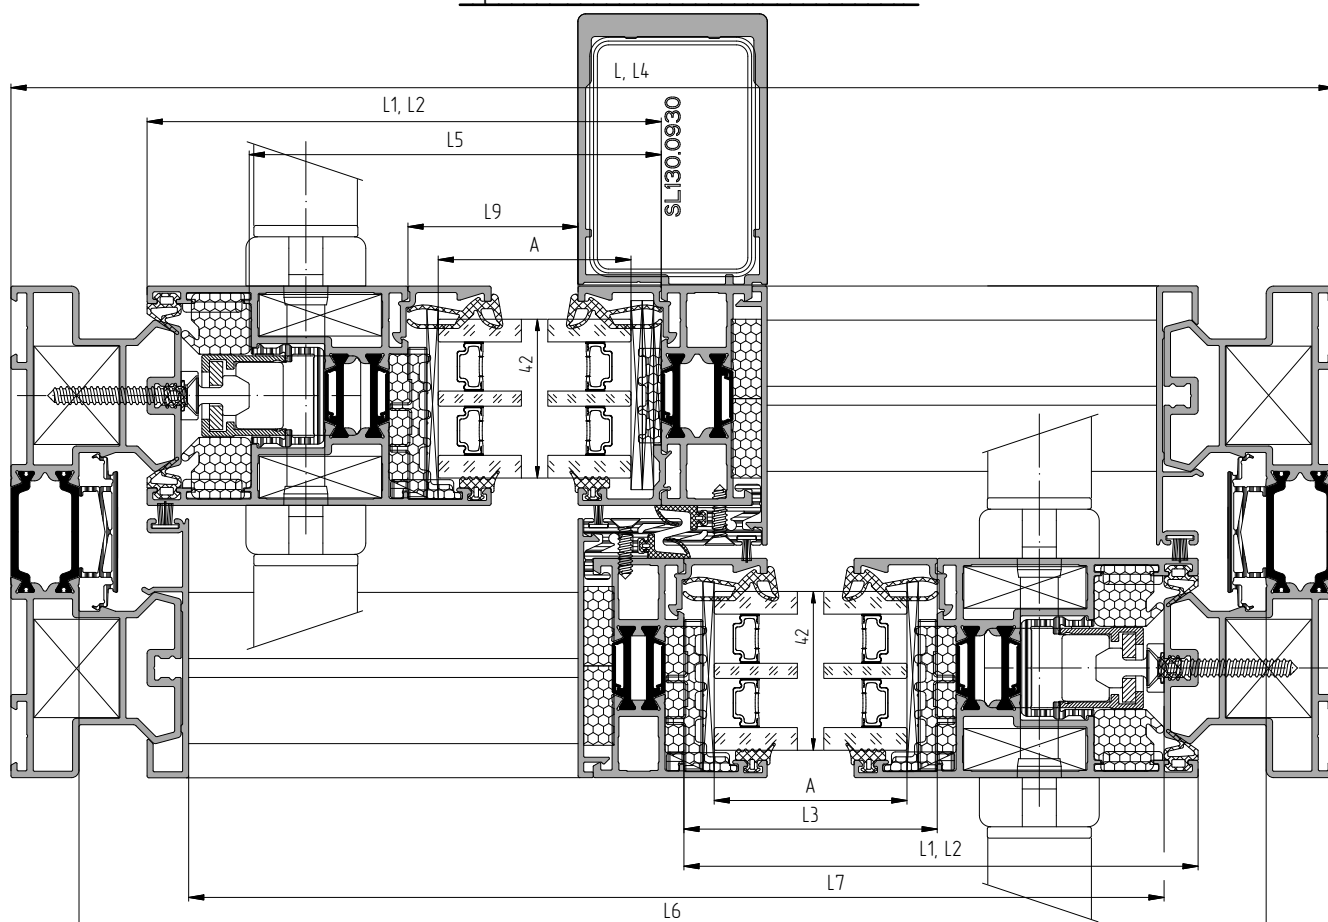






Горизонтальные сечения. Исполнение 7




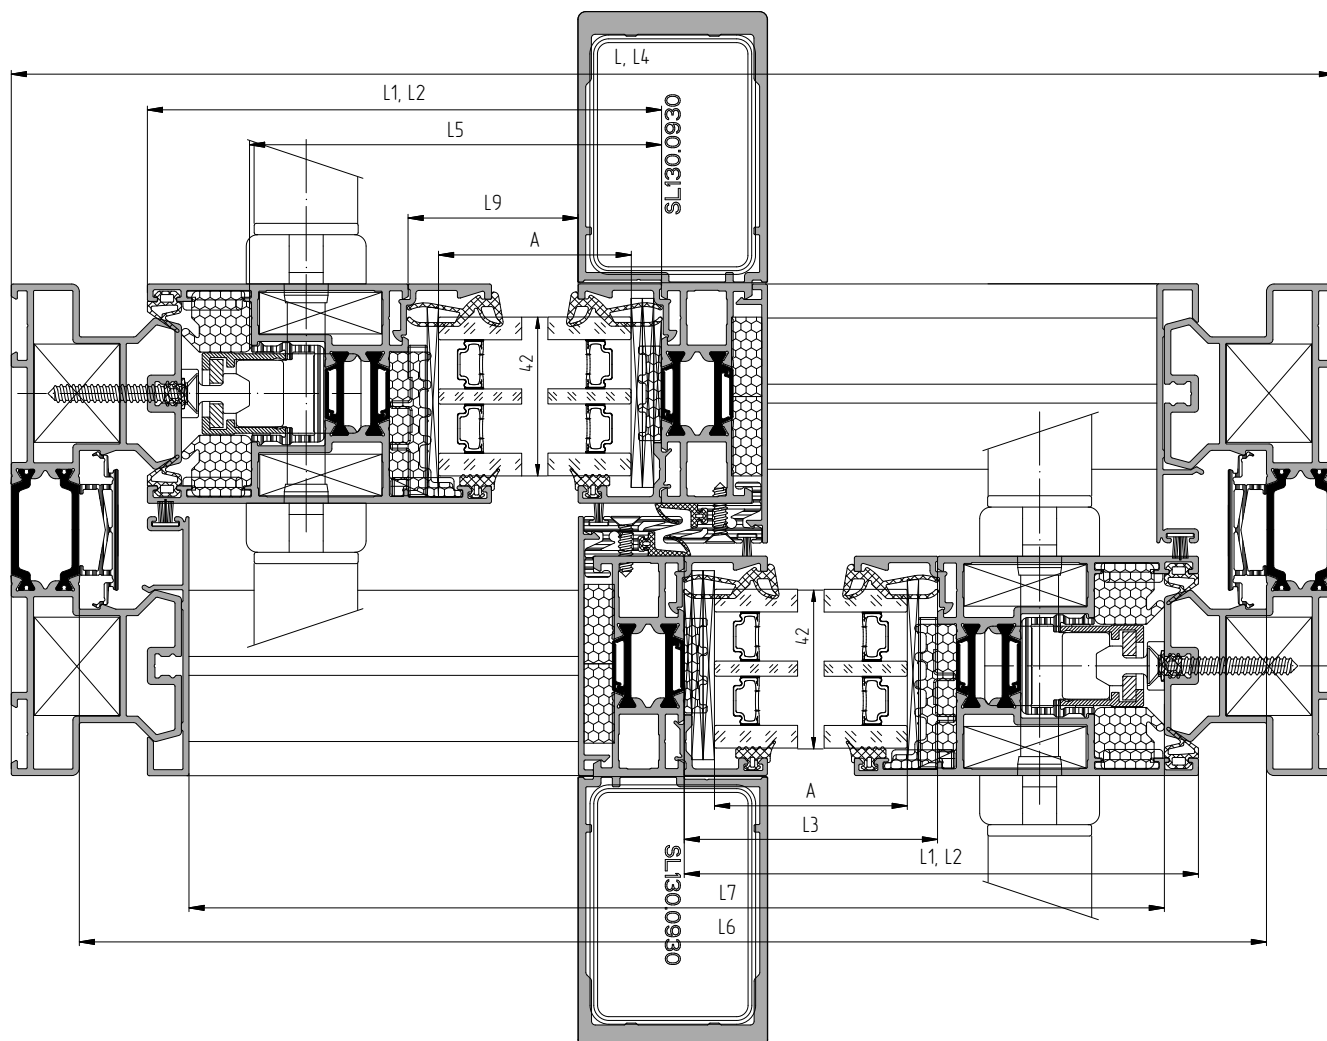










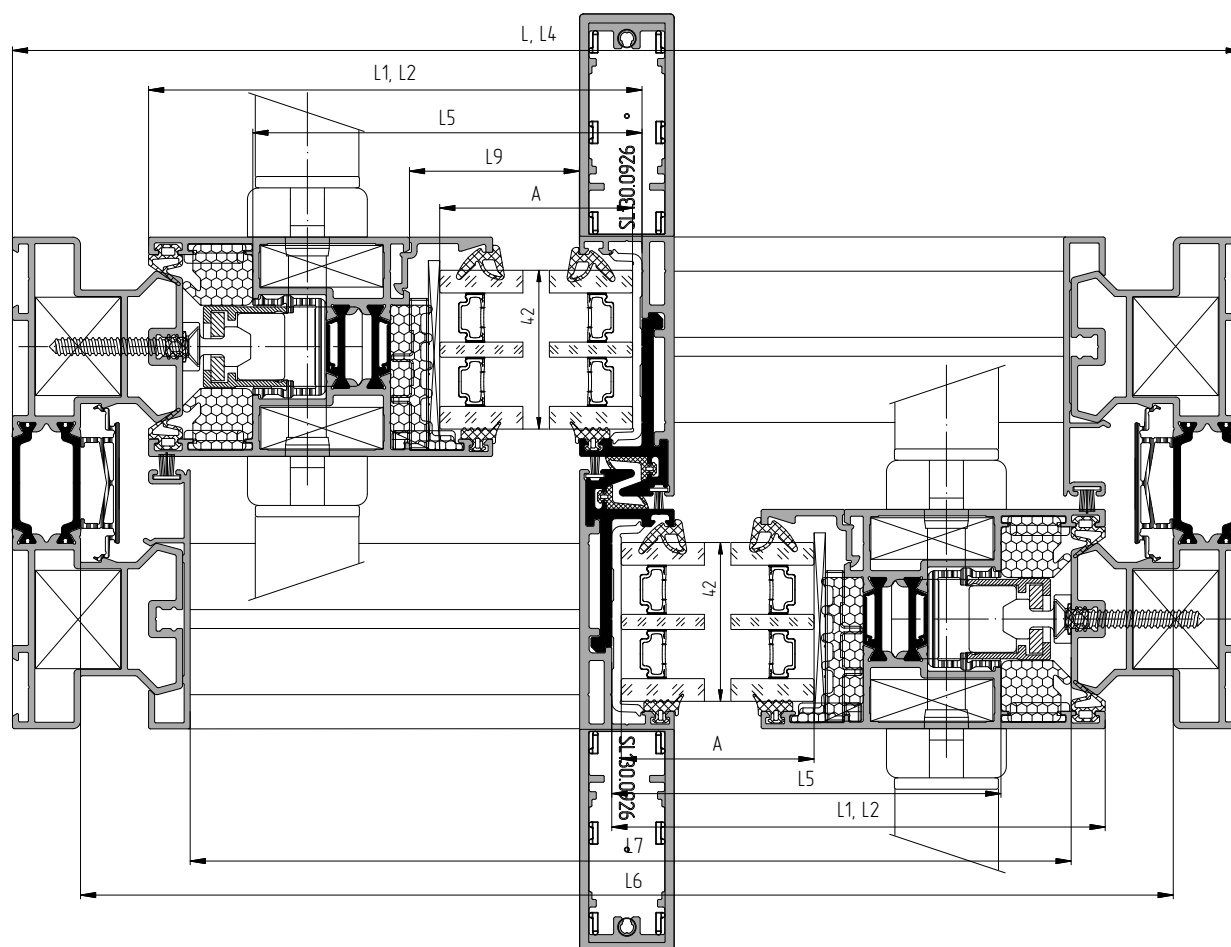
Горизонтальные сечения. Исполнение 8

Артикул	Эскиз		А3		А9, А10			
				1...		1...		
Профиль								
AYPC.SL130.0102			L		2	L	2	
			H		2	H	2	
AYPC.SL130.0201			Исп.1-7	L1=L/2-39	2	Исп.1-7	L1=L/4-17.5	4
			Исп.8	L1=L/2-32	2	Исп.8	L1=L/4-10.5	4
			L2=L1		2	L2=L1		4
			H1=H-73		2	H1=H-73		3
Исполнение 1			H2=H1-55			H2=H1-55		
AYPC.SL130.0202					2			4
Исполнение 2								
AYPC.SL130.0202					1			2
AYPC.SL130.0204					1			2
Исполнение 3								
AYPC.SL130.0202					1			2
AYPC.SL130.0203					1			2
Исполнение 4								
AYPC.SL130.0203					1			2
AYPC.SL130.0204					1			2
Исполнение 5, 6								
AYPC.SL130.0202					1			2
AYPC.SL130.0206					1			2
Исполнение 7								
AYPC.SL130.0206					2			4
Исполнение 8								
AYPC.SL130.0212			H1	2	H1	4		
AYPC.SL130.0205			-	-	H3=H-73	1		
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5					
			L3=L1-69	4	L3=L1-69	8		
			H4=H1-182	4	H4=H1-182	8		
			Исполнение 6, 7					
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4		
			L9=L3-22	2	L9=L3-22	4		
			H4=H1-182	3	H4=H1-182	6		
			H11=H1-138	1	H11=H1-138	2		
			Исполнение 8					
			L9=L1-85.5	4	L9=L1-85.5	8		
H4=H1-182	2	H4=H1-182	4					


Артикул	Эскиз		А3		А9, А10	
				1...		1...
AYPC.SL130.0611			Исполнение 5, 6			
			H10=H1-182	1	H10=H1-182	2
			Исполнение 7			
			H10=H1-182	2	H10=H1-182	4
Исн.1-7 AYPC.SL130.0802			H5=H1	2	H5=H1	4
AYPC.SL130.0805-01			H6=H-59	2	H6=H-59	2
AYPC.SL130.0807			L4=L-5	3	L4=L-5	3
AYPC.SL130.1901			L5=L1-27.5	2	L5=L1-27.5	4
			H7=H1-55*	2	H7=H1-55*	3
Исн.1-7 AYPC.SL130.1903			H8=H1-10	2	H8=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L6=L-36*	2	L6=L-36*	2
			H9=H-46	2	H9=H-46	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			—		H3-200*	1
Исн.8 AYPC.SL130.1912			H12=H2	2	H12=H2	4
AYPC.SL130.1950			L7=L-92	2	L7=L-94	2
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			Исполнение 1-7			
			L8=L1-85	4	L8=L1-85	8
			Исполнение 8			
			L8=L1-100	4	L8=L1-100	8

Артикул	Эскиз	А3				А9, А10				
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		
			1...		1...		1...		1...	
Уплотнители										
FRK29-01			(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK176			L1x2	2	—	—	L1x2	4	—	—
FRK175			L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3	2
FRK188			L7+H1			2	L7+H1			2
Исн.8	FRK191		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK230			H8			2	H8			4
AYPC.SL160.1801			H6			2	H6			2
AYPC.SL160.1802			H8			2	H8			4
AYPC.SL130.0912			—	—	L1x2	4	—	—	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4								
		2A+2B-496			2	2A+2B-496			4	
		Исполнение 5, 6								
		4A+3B-828			1	4A+3B-828			2	
		Исполнение 7								
		2A+B-332			2	2A+B-332			4	
AYPC.SL130.0923		Исполнение 8								
		2A+B-342			2	2A+B-342			4	
		Исполнение 1-7								
AYPC.SL130.0923		L1-9			2	4L1-515			1	
		Исполнение 8								
AYPC.SL130.0924		L1-26.5			2	4L1-1215			1	
		Исполнение 5, 6								
		B-190			1	B-190			2	
AYPC.SL130.0924		Исполнение 7								
		B-190			2	B-190			4	


Артикул	Эскиз	А3				А9, А10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
AYPC.SL130.0961		Исн.1-7	4L1-24		1	Исн.1-7	8L1-92		1
		Исн.8	4L1-94		1	Исн.8	8L1-188		1
		H1-36.5							4
Исн.1-7	PE 21x8		H2		4	H2			8

	Артикул	Эскиз	1...			
			A3		A9, A10	
			SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия						
Исн.1-7	AYPC.SL130.0940HS.K-01		2	-	4	-
						
						
						
						
						
	AYPC.SL130.0940S.K-01		-	2	-	4
						
						
						
Исн.8	AYPC.SL130.0940HS.K-02		2	-	4	-
						
	AYPC.SL130.0940S.K-02		-	2	-	4
						
	AYPC.SL130.0941HS.K-01		1	-	2	-
						
	AYPC.SL130.0985		-	2	-	4
	AYPC.W50.0929-01		8	8	8	8

	Артикул	Эскиз	1...			
			A3		A9, A10	
			SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия						
Исн.1-7	AYPC.SL130.0950K-02		8	8	16	16
Исн.8	AYPC.SL130.0959K		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0951		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0907		1	1	2	2
	AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
	AYPC.W62.0912		4	4	8	8
	AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4			
			4	4	8	8
			Исполнение 5, 6			
			2	2	4	4
	AYPC.SL130.0918		8	8	12	12
	AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3			
			2	2	4	4
			Исполнение 4			
			4	4	8	8
Исн.8	AYPC.SL130.0926K		2	2	4	4
	AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6			
			2	2	4	4
			Исполнение 7			
			4	4	8	8
	AYPC.SL130.0933K		-	-	2	2
	AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
	AYPC.SL130.0944		4	4	4	4
	AYPC.SL130.0947		2	2	2	2
	AYPC.100P1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5
	AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4			
8			8	16	16	
Исполнение 5, 6						
6			6	12	12	
Исполнение 7, 8						
100x32x2		Исполнение 5, 6				
		2	2	4	4	
		Исполнение 7				
			4	4	8	8

Артикул	Эскиз	1...				
		A3		A9, A10		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплекующие изделия						
100x50x3		Исполнение 1-4				
		12	12	24	24	
		Исполнение 5, 6				
		14	14	28	28	
		Исполнение 7				
		16	16	32	32	
		Исполнение 8				
		8	8	16	16	
Исн.8	AYPC.SL130.0935		10	10	20	20
	FRK170		8	8	16	16
	FRK177		8	–	12	–
	FRK178		4	–	6	–
	FRK178-01		4	–	6	–







	Артикул	Эскиз	1...	
			A3	A9, A10
	Метизы			
Исп. 1-7	3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)
	3,9x19-A2ISO14586		2x(H8/300)	4x(H8/300)
	5x10DIN6325D		32	44
	5x14DIN6325D		-	4

Исп. 8	Артикул	Эскиз	1...	
			А3	А9, А10
  05.01, 08.04	AYPC.SL130.0606		2xH4	4xH4
	AYPC.SL130.0607			
	AYPC.SL130.0608			
	AYPC.SL130.0934K		10	20



Заполнение				
А3		А9, А10		
Исп. 1-7	A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	4
Исп. 8	A=L1-79.5; B=H1-154	2	A=L1-79.5; B=H1-154	4





















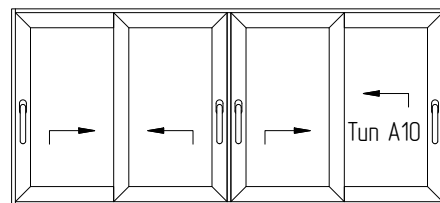
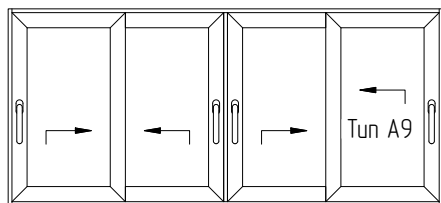

- При изготовлении конструкций типа А9 и А10 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.





Вертикальные сечения

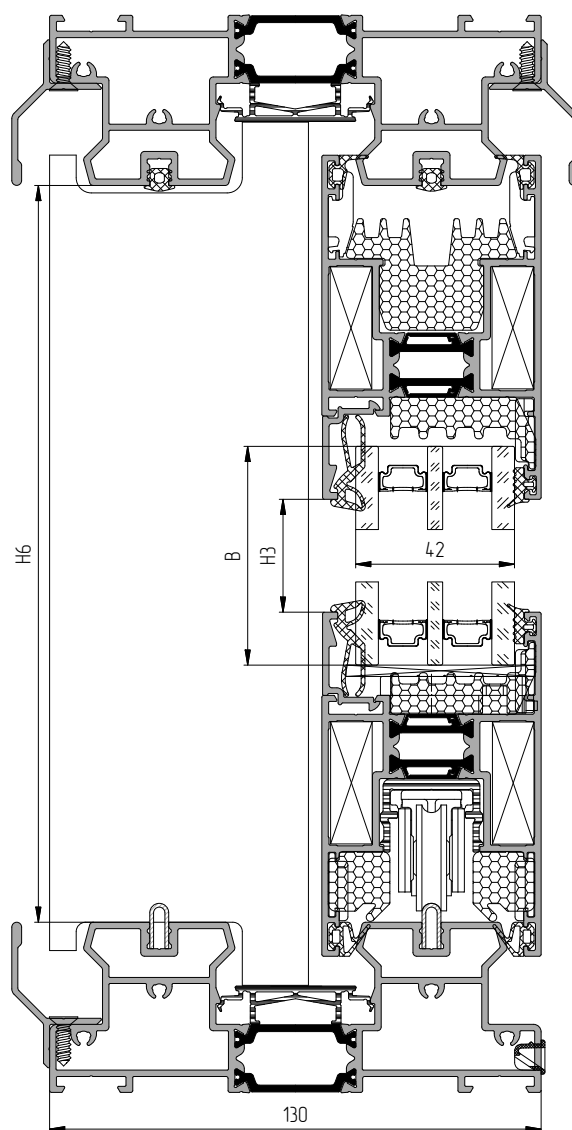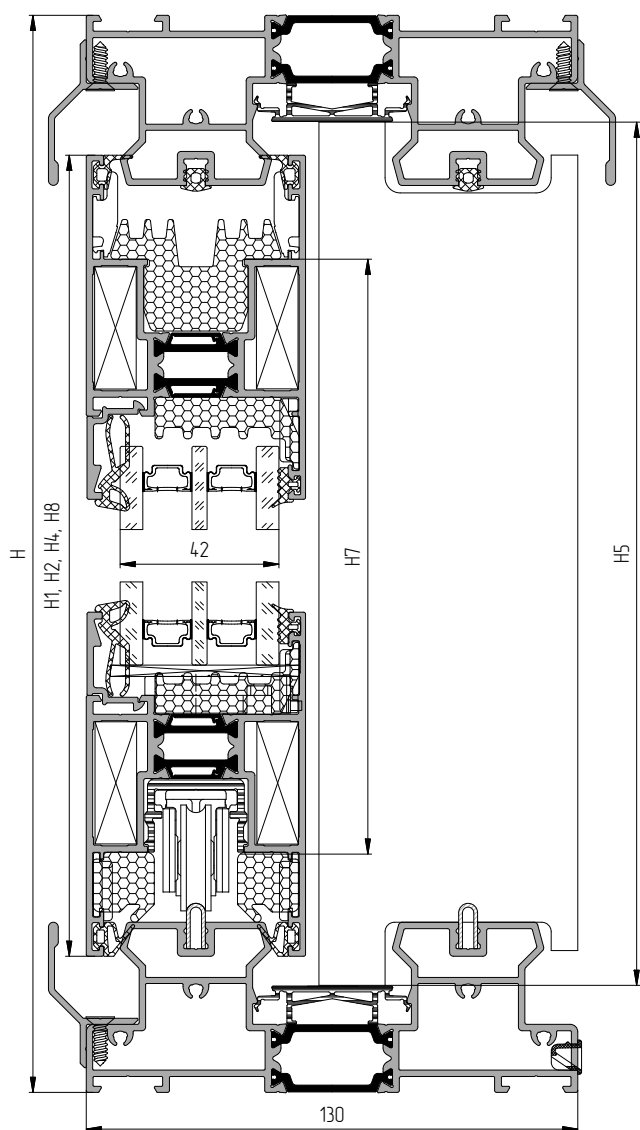

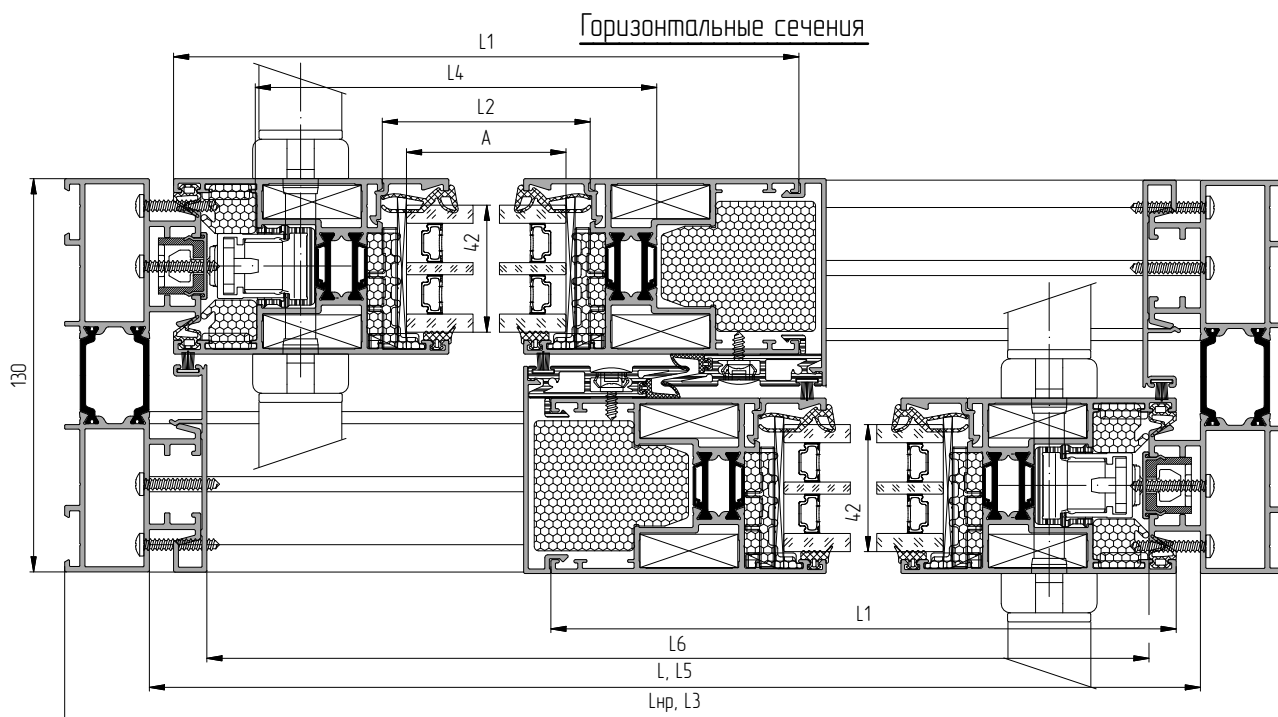

Артикул	Эскиз		А3		А9, А10	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0101			L=Lnp-56	2	L=Lnp-56	2
AYPC.SL130.0106			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			L1=Lnp/2+5	4	L1=Lnp/4+26.5	8
			H1=H-73	4	H1=H-73	7
AYPC.SL130.0205			-	-	H2=H1	1
AYPC.SL130.0601			L2=L1-138	4	L2=L1-138	8
			H3=H1-182	4	H3=H1-182	8
AYPC.SL130.0801			H4=H1	2	H4=H1	4
AYPC.SL130.0805-01			H5=H-59	2	H5=H-59	2
AYPC.SL130.0806			H6=H-90	2	H6=H-90	2
AYPC.SL130.0807			L3=Lnp-5	3	L3=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901			L4=L1-74	2	L4=L1-74	4
			H7=H1-55*	2	H7=H1-55*	3
AYPC.SL130.1902			H8=H1-10	2	H8=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L5=Lnp-56*	2	L5=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			—		H2=200*	1
AYPC.SL160.1950			L6=Lnp-94	2	L6=Lnp-94	2
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L7=L1-140	4	L7=L1-140	8

Артикул	Эскиз	1...			
		А3		А9, А10	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		2	-	4	-
AYPC.SL130.0940S.K		-	2	-	4
AYPC.SL130.0941HS.K		1	-	2	-
AYPC.SL130.0981		4	4	4	4
AYPC.SL130.0986		-	2	-	4
AYPC.SL130.0951		16	16	32	32
AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
AYPC.SL130.0907		1	1	2	2
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
AYPC.W62.0912		8	8	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	28	28
AYPC.SL130.0933K		-	-	2	2
AYPC.SL160.0928		H8/150	H8/150	H8/75	H8/75
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		11	11	11	11
AYPC.100P.1850		Lnp/500	Lnp/500	Lnp/500	Lnp/500
AYPC.W62.0901M		8	8	16	16
100x50x3		12	12	24	24
FRK170		8	8	16	16
FRK177		8	-	12	-
FRK178		4	-	6	-
FRK178-01		4	-	6	-


Артикул	Эскиз	А3				А9, А10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK176		L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3	2
FRK188		L6x2			1	L6x2			1
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK230		H8			2	H8			4
AYPC.SL160.1801		2xH8+2xH5			1	2xH5+4xH8			1
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		2A+2B-496			2	2A+2B-496			4
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	4
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	4L1-127.5			1
AYPC.SL130.0961		2L1-50			2	8L1-244			1
					H1-36.5				4



Артикул	Эскиз	1...	
		A3	A9, A10
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H8/300)	4x(H8/300)
3,9x25-A2ISO14585		16	16
3,9x13-A2ISO14586		3x(L3/300)	3x(L3/300)
5x10DIN6325D		32	60
5x14DIN6325D		-	4


Заполнение			
А3		А9, А10	
A=L1-154, B=H1-154	2	A=L1-154, B=H1-154	4



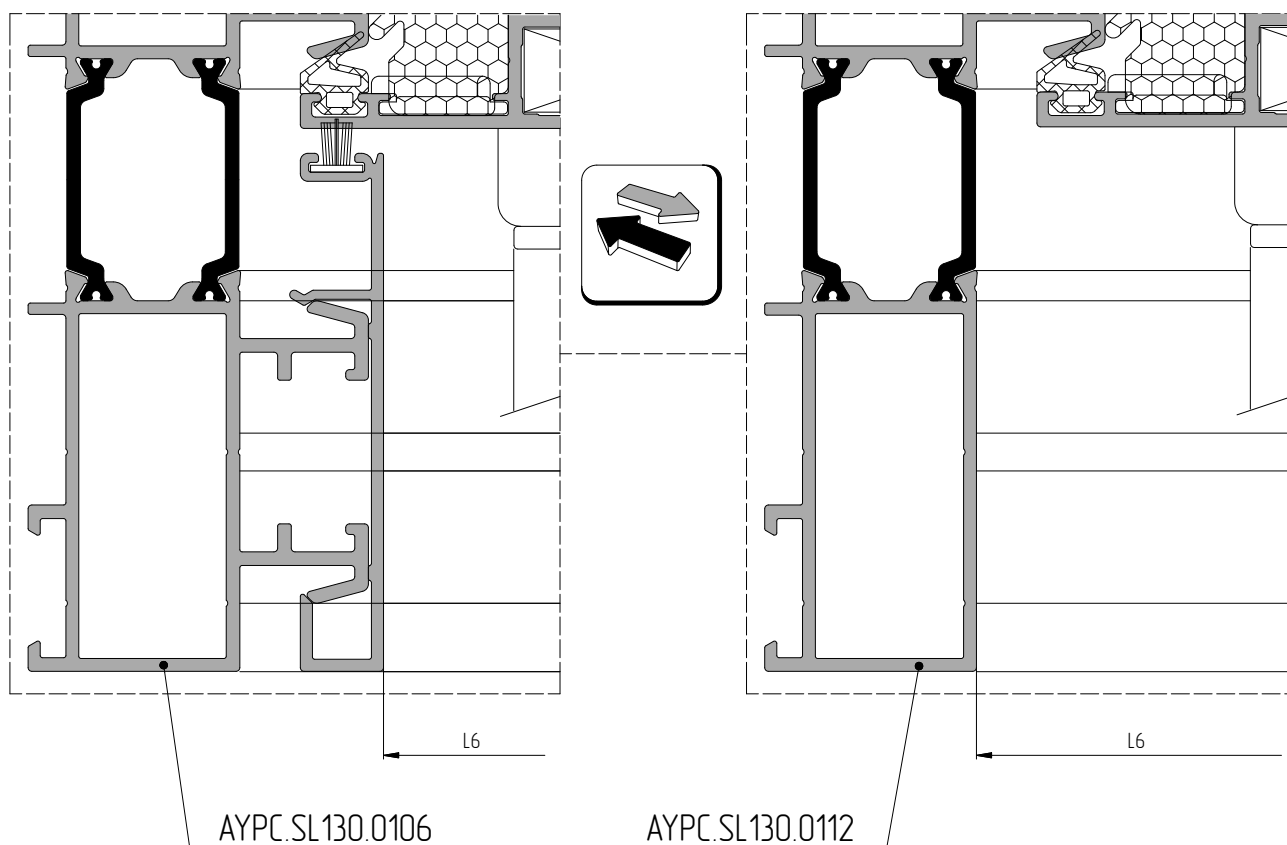
- При изготовлении конструкций типа А9 и А10 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1905, АУРС.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Подборка и сборка




Артикул	Эскиз		А3		А9, А10	
				1...		1...
AYPC.SL130.0112			H	2	H	2
AYPC.SL130.0805-01			—			
AYPC.SL160.1801			2xH8	1	4xH8	1
AYPC.SL130.1950			L6=L _{HP} -75	2	L6=L _{HP} -94	1
					L6=L _{HP} -56	1

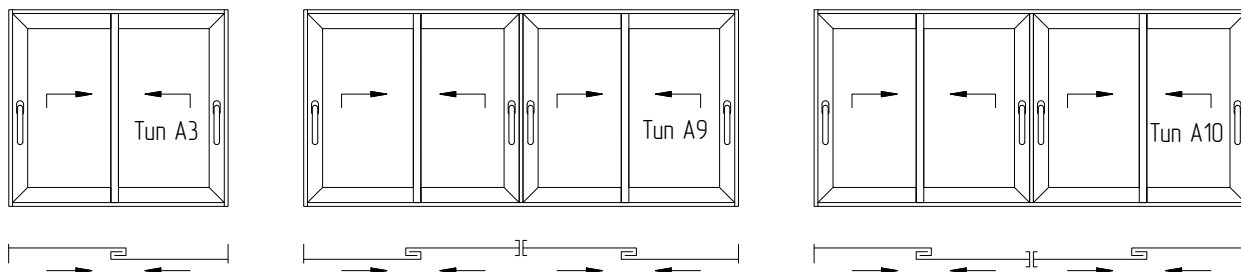


Вертикальные сечения

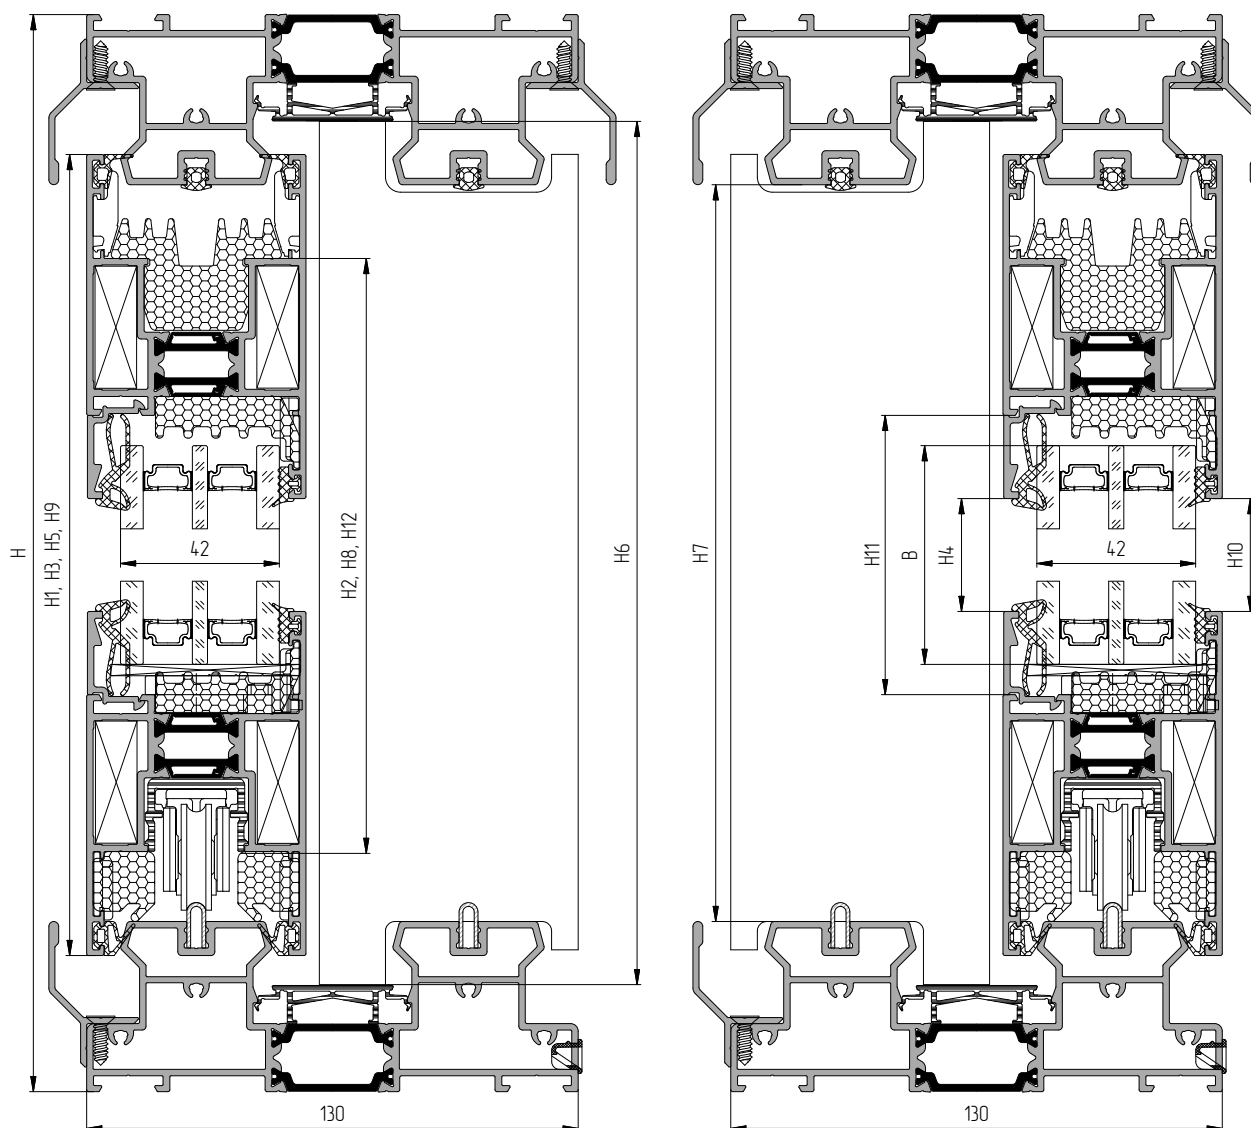


Горизонтальные сечения. Исполнение 1

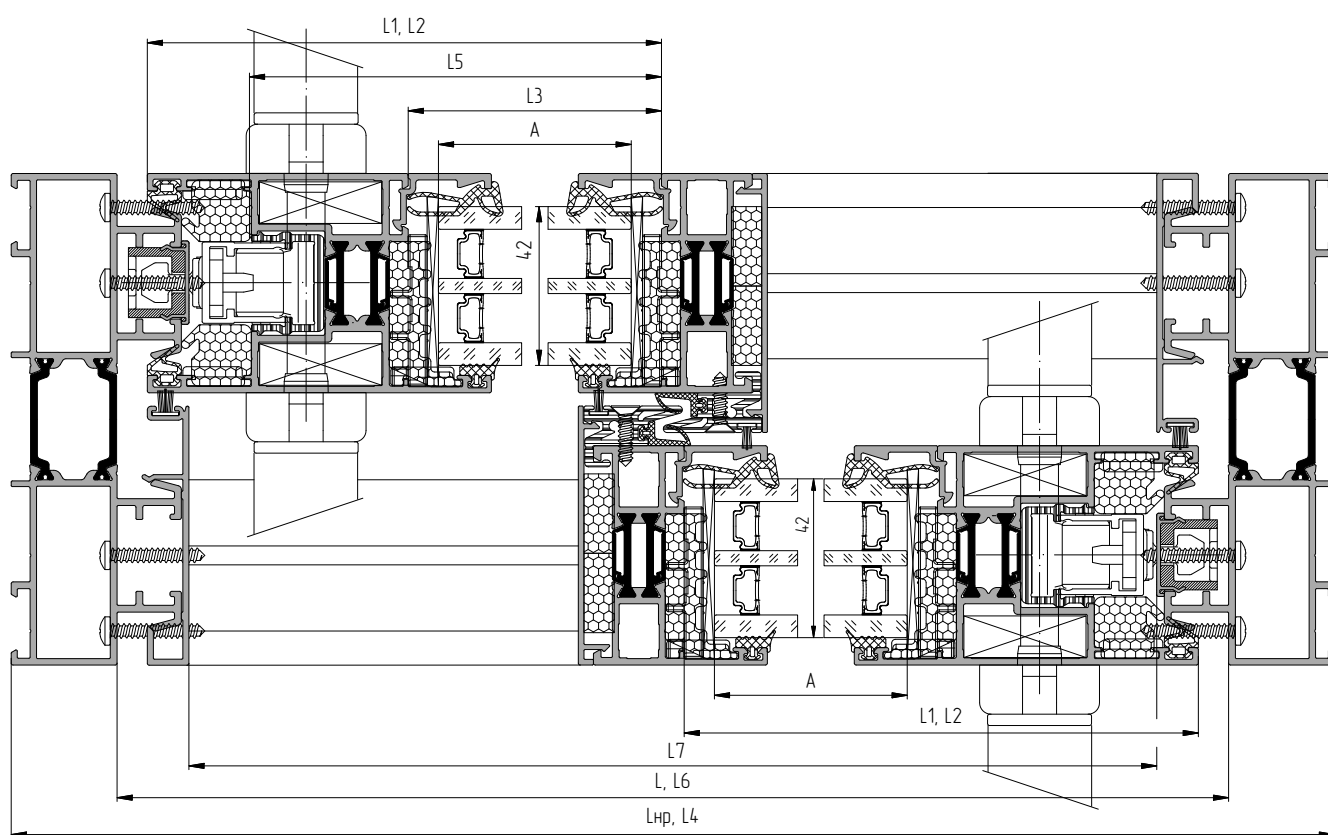


Горизонтальные сечения. Исполнение 2

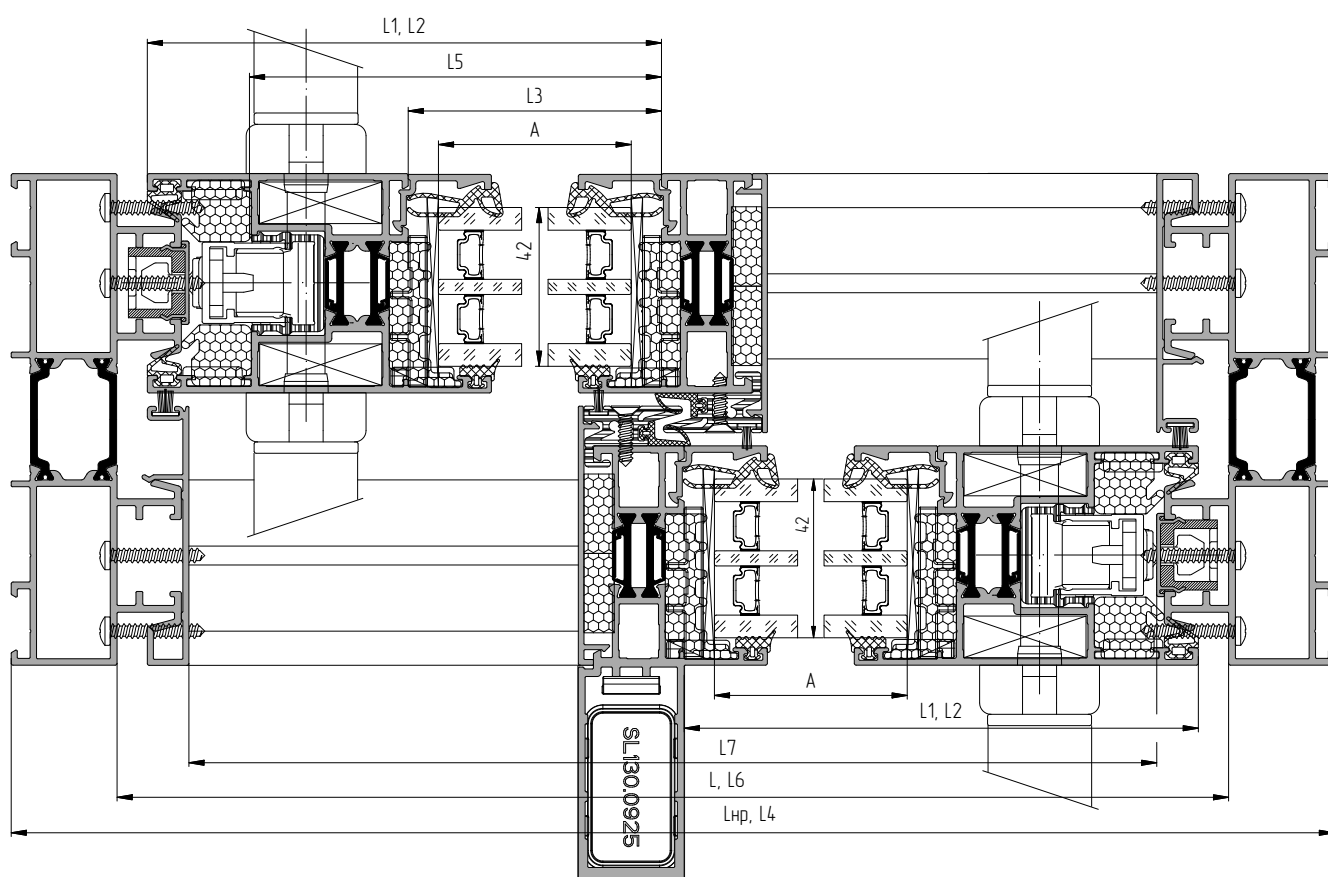


Горизонтальные сечения. Исполнение 3

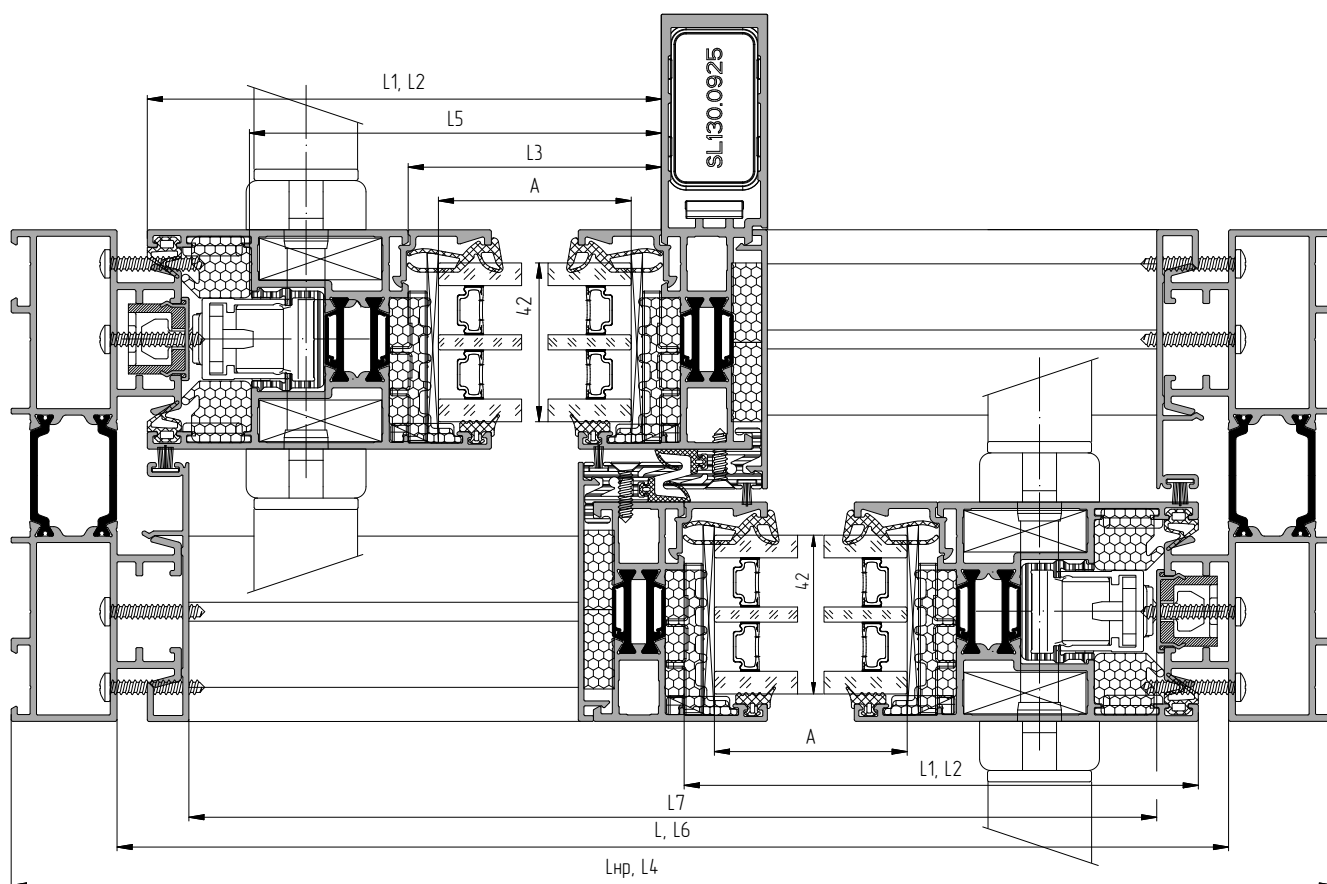


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

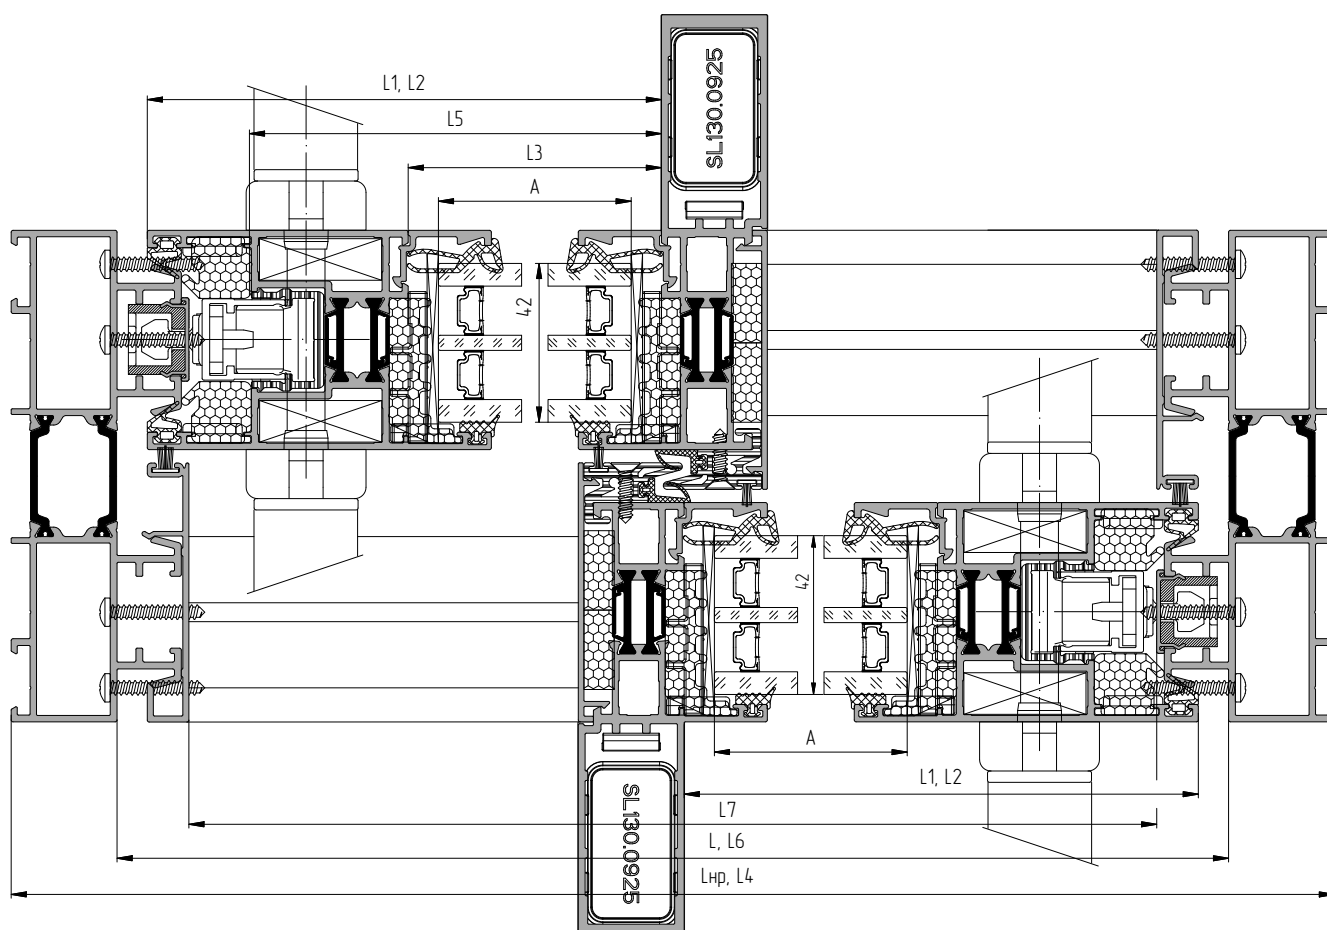


Горизонтальные сечения. Исполнение 5








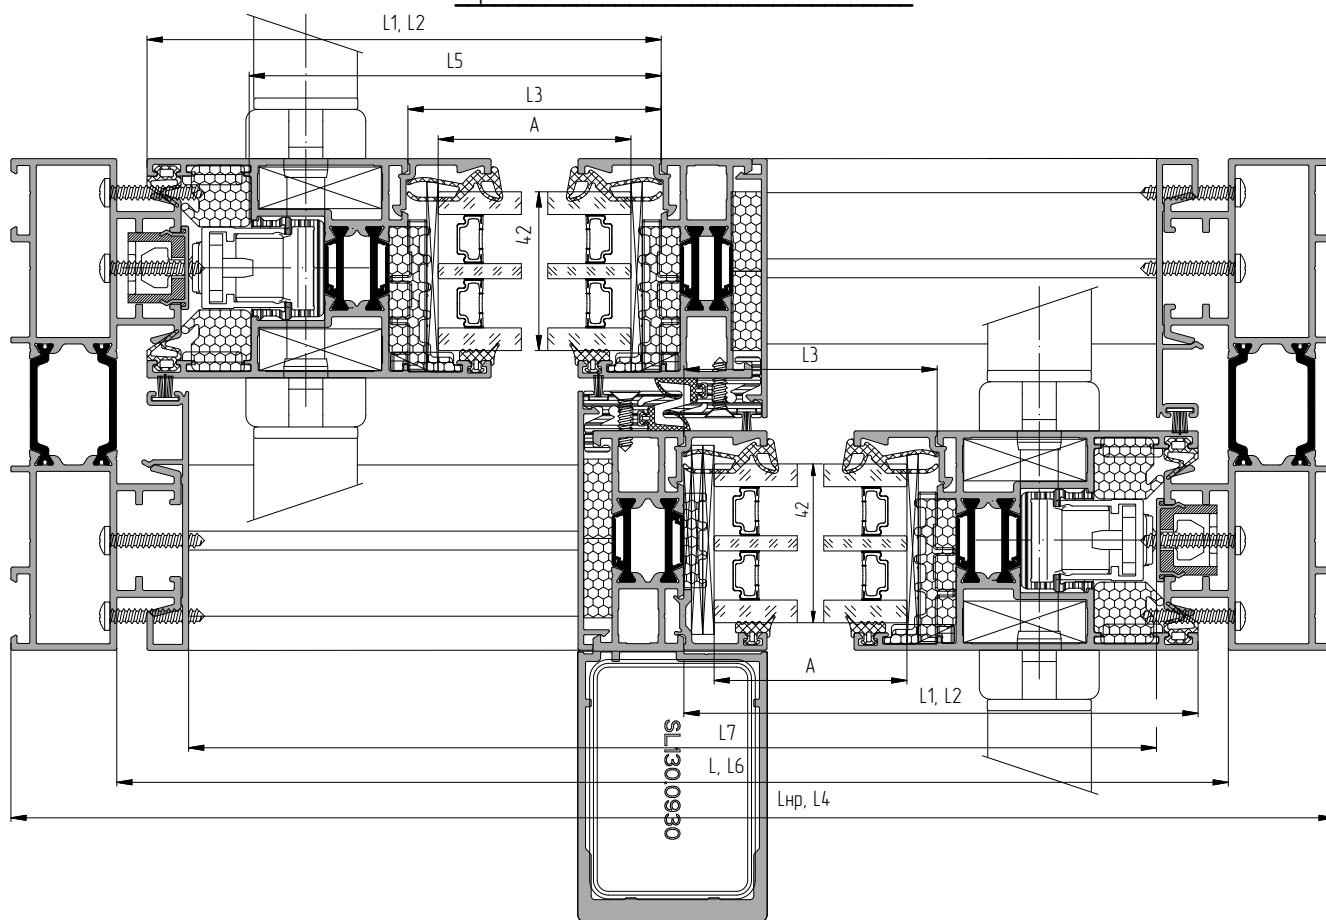


Горизонтальные сечения. Исполнение 6

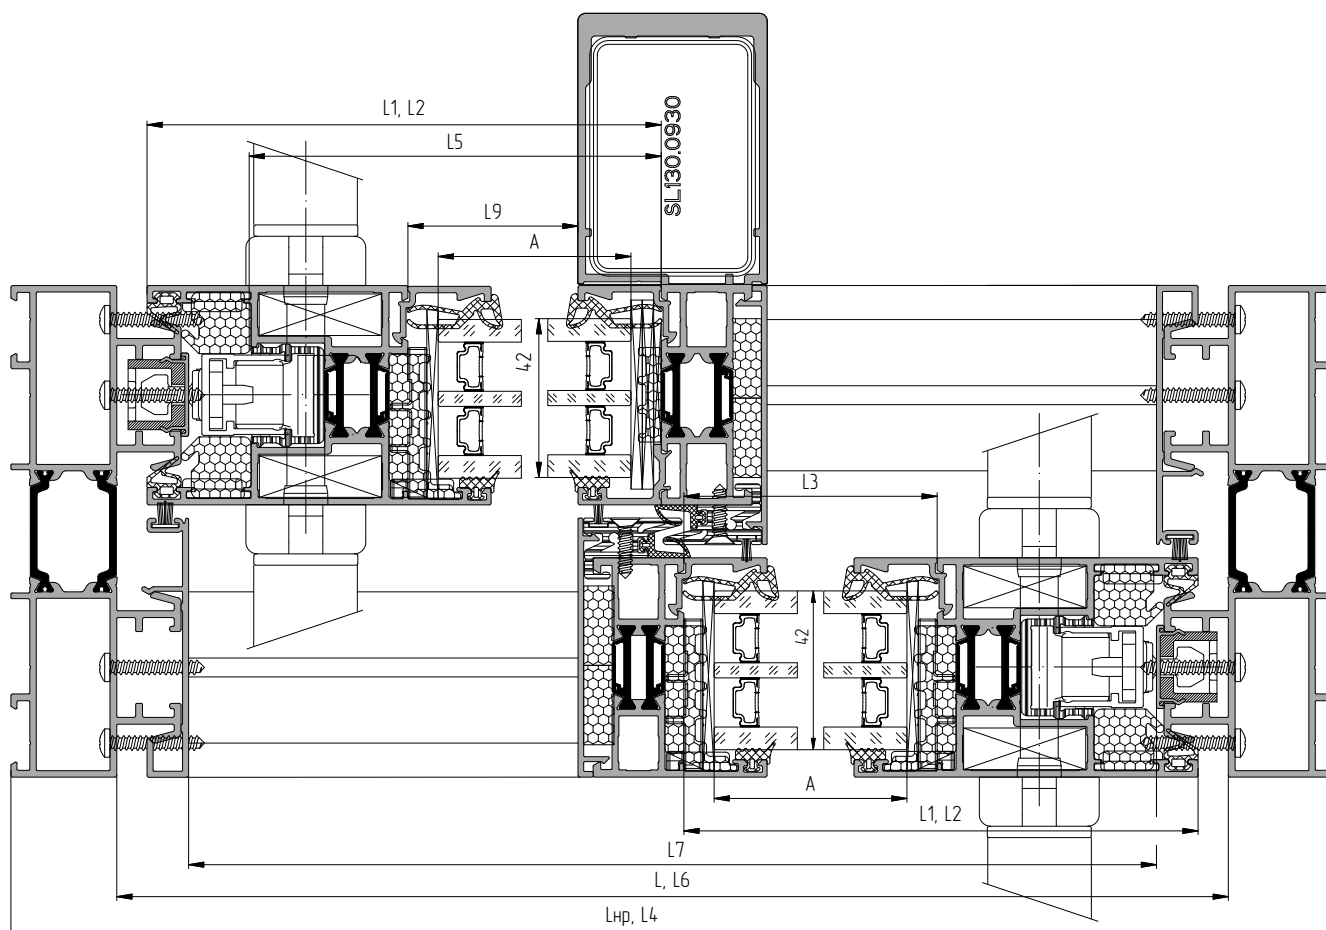











Горизонтальные сечения. Исполнение 7







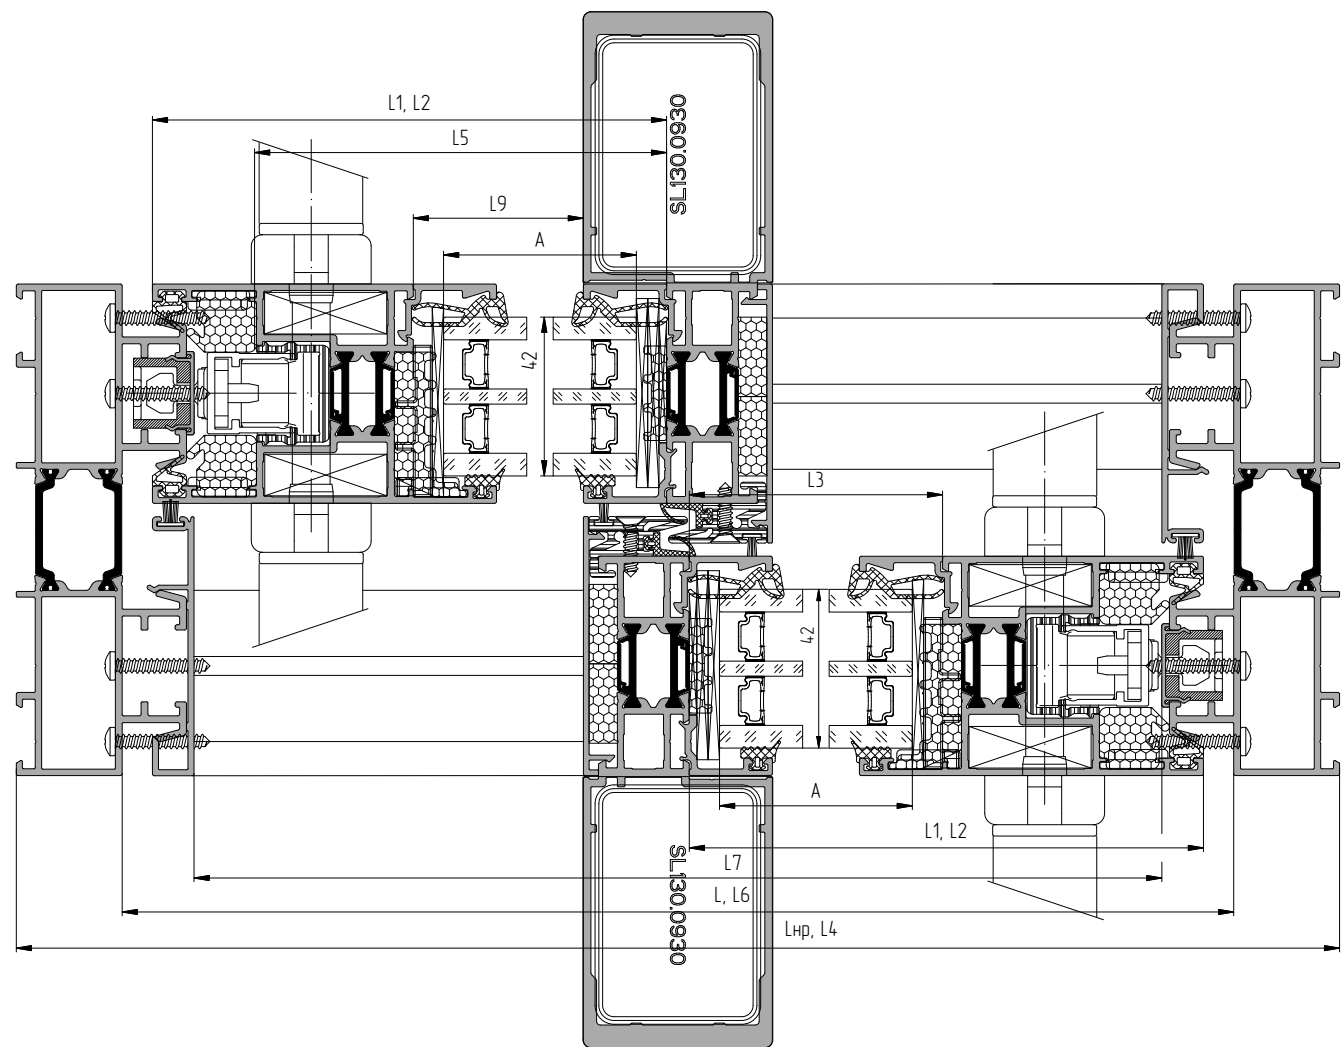






Артикул	Эскиз		А3		А9, А10			
				1...		1...		
Профиль								
АУРС.SL130.0101			L=Lнр-56		2	L=Lнр-56	2	
АУРС.SL130.0106			H		2	H	2	
АУРС.SL130.0201			Исп.1-7	L1=Lнр/2-39	2	Исп.1-7	L1=Lнр/4-17.5	4
			Исп.8	L1=Lнр/2-32	2	Исп.8	L1=Lнр/4-10.5	4
			L2=L1		2	L2=L1		4
			H1=H-73		2	H1=H-73		3
Исполнение 1			H2=H1-55			H2=H1-55		
АУРС.SL130.0202				2			4	
Исполнение 2								
АУРС.SL130.0202				1			2	
АУРС.SL130.0204				1			2	

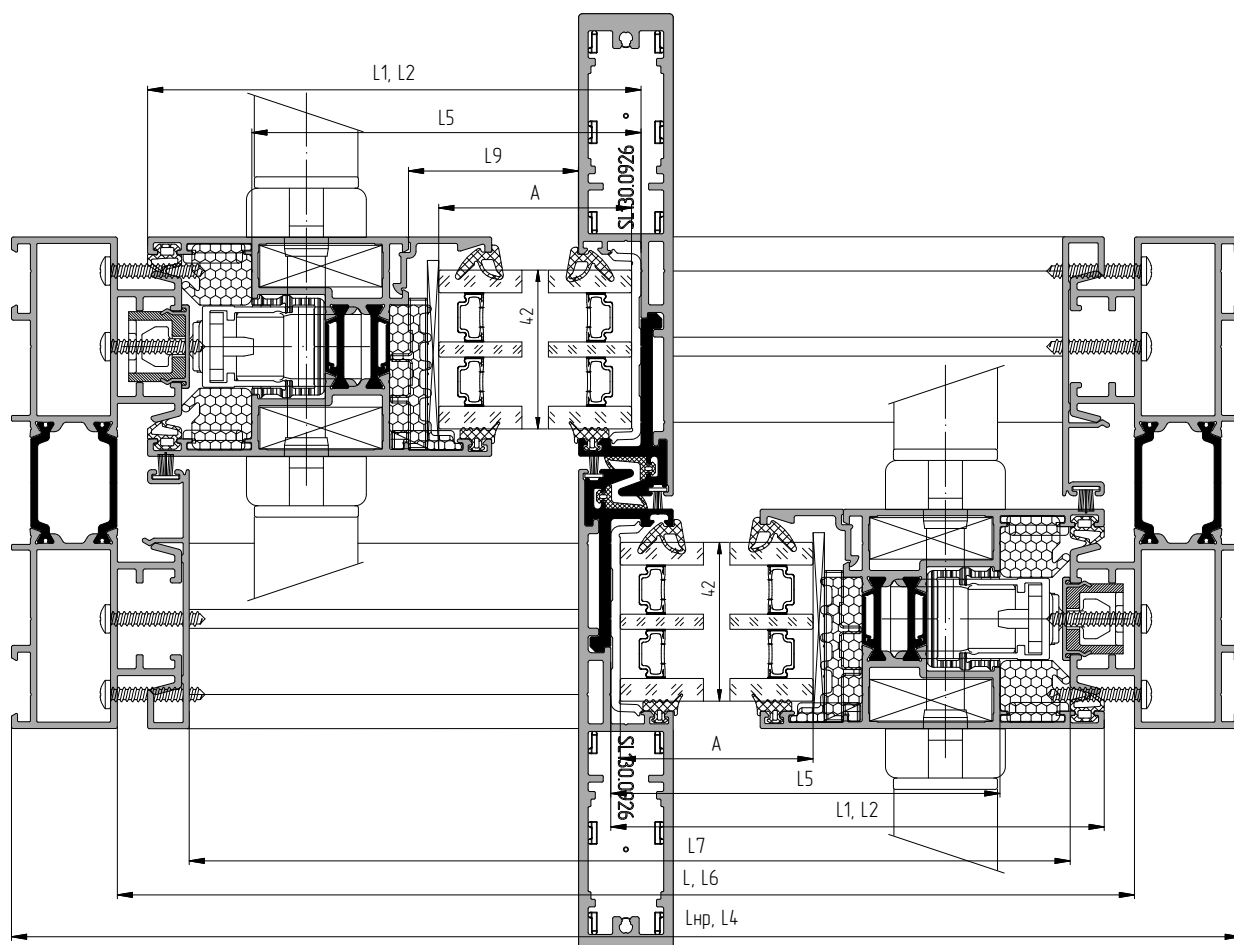



Горизонтальные сечения. Исполнение 8






Артикул	Эскиз		A3		A9, A10	
				1...		1...
Исполнение 3			H2=H1-55		H2=H1-55	
AYPC.SL130.0202				1		2
AYPC.SL130.0203				1		2
Исполнение 4						
AYPC.SL130.0203				1		2
AYPC.SL130.0204				1		2
Исполнение 5, 6						
AYPC.SL130.0202				1		2
AYPC.SL130.0206				1		2
Исполнение 7						
AYPC.SL130.0206				2		4
Исполнение 8						
AYPC.SL130.0212			H1	2	H1	4


Артикул	Эскиз		А3		А9, А10	
				1...		1...
AYPC.SL130.0205			-	-	H3=H1	1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5			
			L3=L1-69	4	L3=L1-69	8
			H4=H1-182	4	H4=H1-182	8
			Исполнение 6, 7			
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4
			L9=L3-22	2	L9=L3-22	4
			H4=H1-182	3	H4=H1-182	6
			H11=H1-138	1	H11=H1-138	2
			Исполнение 8			
AYPC.SL130.0611			Исполнение 5, 6			
			H10=H1-182	1	H10=H1-182	2
			Исполнение 7			
			H10=H1-182	2	H10=H1-182	4
Исн.1-7 AYPC.SL130.0802			H5=H1	2	H5=H1	4
AYPC.SL130.0805-01			H6=H-59	2	H6=H-59	2
AYPC.SL130.0806			H7=H-90	2	H7=H-90	2
AYPC.SL130.0807			L4=Lnp-5	3	L4=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901			L5=L1-27.5	2	L5=L1-27.5	4
			H8=H1-55*	2	H8=H1-55*	3
Исн.1-7 AYPC.SL130.1903			H9=H1-10	2	H9=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L6=Lnp-56*	2	L6=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-		H3-200*	1
Исн.8 AYPC.SL130.1912			H12=H2	2	H12=H2	4
AYPC.SL160.1950			L7=Lnp-94	2	L7=Lnp-94	2
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			Исполнение 1-7			
			L8=L1-85	4	L8=L1-85	8
			Исполнение 8			
			L8=L1-100	4	L8=L1-100	8

Артикул	Эскиз	А3				А9, А10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK29-01			(A+B)x2		2	(A+B)x2		4	
FRK176			L1x2	2	-	-	L1x2	4	-
FRK175			L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3
FRK188			2xL7		1	L7		2	
Исн.8	FRK191		(A+B)x2		2	(A+B)x2		4	
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2		2	(A+B)x2		4	
FRK230			H9		2	H9		4	
AYPC.SL160.1801			H6		2	H6		2	
AYPC.SL160.1802			H9		2	H9		4	


Артикул	Эскиз	А3				А9, А10				
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		
			1...		1...		1...		1...	
Уплотнители										
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	8	
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4								
		2A+2B-496		2	2A+2B-496		4			
		Исполнение 5, 6								
		4A+3B-828		1	4A+3B-828		2			
		Исполнение 7								
		2A+B-332		2	2A+B-332		4			
		Исполнение 8								
2A+B-342		2	2A+B-342		4					
AYPC.SL130.0923		Исполнение 1-7								
		L1-9		2	4L1-515		1			
		Исполнение 8								
		L1-26.5		2	4L1-121.5		1			
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5, 6								
		B-190		1	B-190		2			
		Исполнение 7								
		B-190		2	B-190		4			
AYPC.SL130.0961		Исп.1-7	4L1-24	1	Исп.1-7	8L1-92	1			
		Исп.8	4L1-94	1	Исп.8	8L1-188	1			
		H1-36.5								4
		Исп.1-7	PE 21x8		H2		4	H2		8

Артикул	Эскиз	1...				
		A3		A9, A10		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплектующие изделия						
Исн.1-7	AYPC.SL130.0940HS.K-01		2	-	4	-
						
						
						
						
	AYPC.SL130.0940S.K-01		-	2	-	4
						
						
Исн.8	AYPC.SL130.0940HS.K-02		2	-	4	-

	Артикул	Эскиз	1...			
			A3		A9, A10	
			SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия						
Исн.8	AYPC.SL130.0940S.K-02		-	2	-	4
	AYPC.SL130.0941HS.K-01		1	-	2	-
	AYPC.SL130.0981		4	4	4	4
	AYPC.SL130.0985		-	2	-	4
Исн.1-7	AYPC.SL130.0950K-02		8	8	16	16
Исн.8	AYPC.SL130.0959K		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0951		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
	AYPC.SL130.0907		1	1	2	2
	AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
	AYPC.W62.0912		4	4	8	8
	AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4			
			4	4	8	8
			Исполнение 5, 6			
	AYPC.SL130.0918		2	2	4	4
			8	8	12	12
	AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3			
2			2	4	4	
Исполнение 4						
		4	4	8	8	
Исн.8	AYPC.SL130.0926K		2	2	4	4
	AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6			
			2	2	4	4
			Исполнение 7			
			4	4	8	8
	AYPC.SL130.0933K		-	-	2	2
	AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
	AYPC.SL130.0944		4	4	4	4
	AYPC.SL130.0947		12	12	12	12

Артикул	Эскиз	1...				
		A3		A9, A10		
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	
Комплекующие изделия						
AYPC.100P.1850		Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4				
		8	8	16	16	
		Исполнение 5, 6				
		6	6	12	12	
		Исполнение 7, 8				
4	4	8	8			
100x32x2		Исполнение 5, 6				
		2	2	4	4	
		Исполнение 7				
		4	4	8	8	
100x50x3		Исполнение 1-4				
		12	12	24	24	
		Исполнение 5, 6				
		14	14	28	28	
		Исполнение 7				
		16	16	32	32	
		Исполнение 8				
8	8	16	16			
Исн.8	AYPC.SL130.0935		4	4	8	8
	FRK170		8	8	16	16
	FRK177		8	–	12	–
	FRK178		4	–	6	–
	FRK178–01		4	–	6	–

Артикул	Эскиз	1...	
		A3	A9, A10
Метизы			
3,9x25-A2IS014585		16	16
3,9x13-A2IS014586		3x(L4/300)	3x(L4/300)
Исп.1-7 3,9x19-A2IS014586		2x(H9/300)	4x(H9/300)
5x10DIN6325D		16	28
5x14DIN6325D		-	4

Исп.8	Артикул	Эскиз	1...	
			АЗ	А9, А10
  05.01, 08.04	AYPC.SL130.0606		2xH4	4xH4
	AYPC.SL130.0607			
	AYPC.SL130.0608			
	AYPC.SL130.0934K		4	8


Заполнение					
АЗ			А9, А10		
Исп.1-7	A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	4	
Исп.8	A=L1-79.5; B=H1-154	2	A=L1-79.5; B=H1-154	4	










1. При изготовлении конструкций типа А9 и А10 шириной L>6500 мм необходима установка дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).

2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).

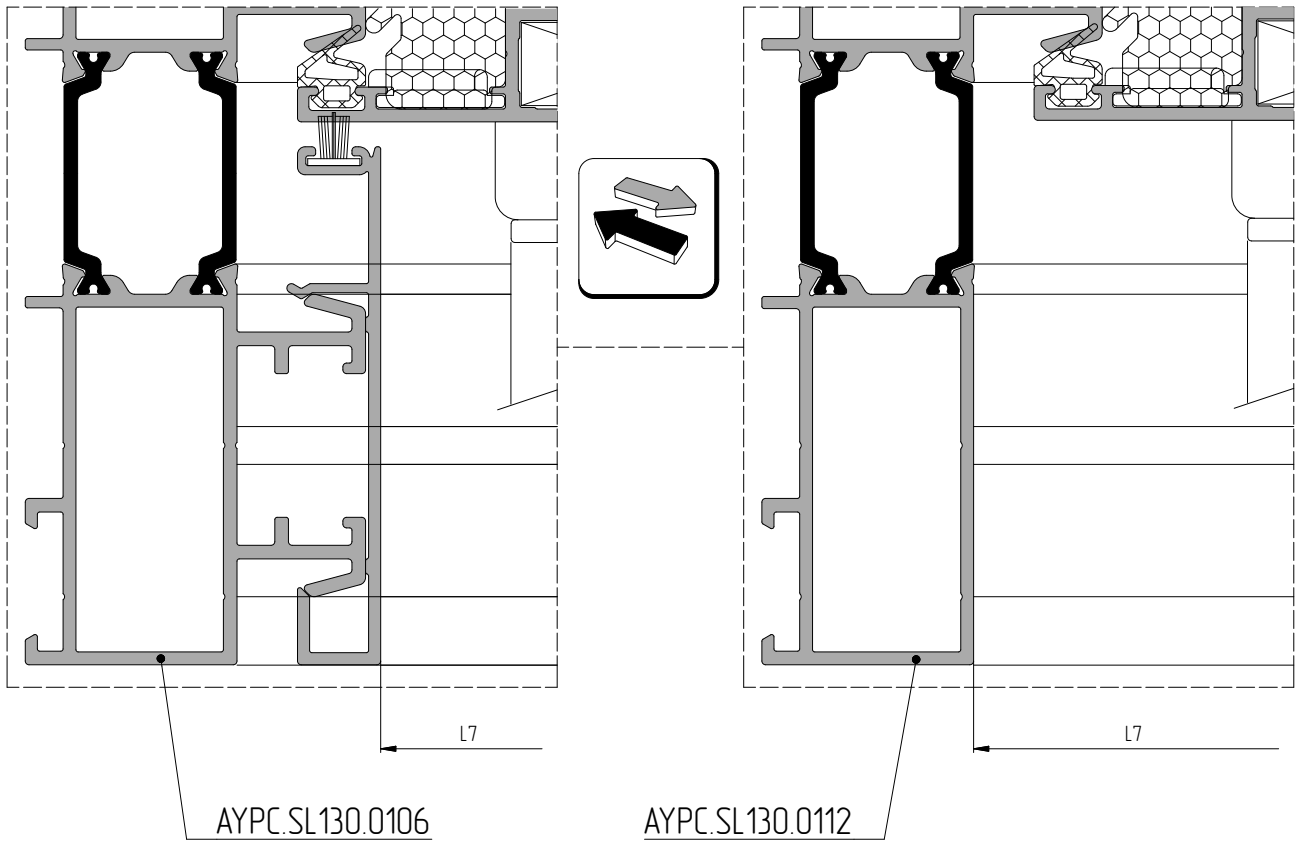



* длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.





Артикул	Эскиз		А3		А9, А10	
				1...		1...
AYPC.SL130.0112			H	2	H	2
AYPC.SL130.0805-01			—			
AYPC.SL160.1801			—			
AYPC.SL130.1950			L6=Lnp-75	2	L6=Lnp-94	1
					L6=Lnp-56	1




Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.



Вертикальные сечения




























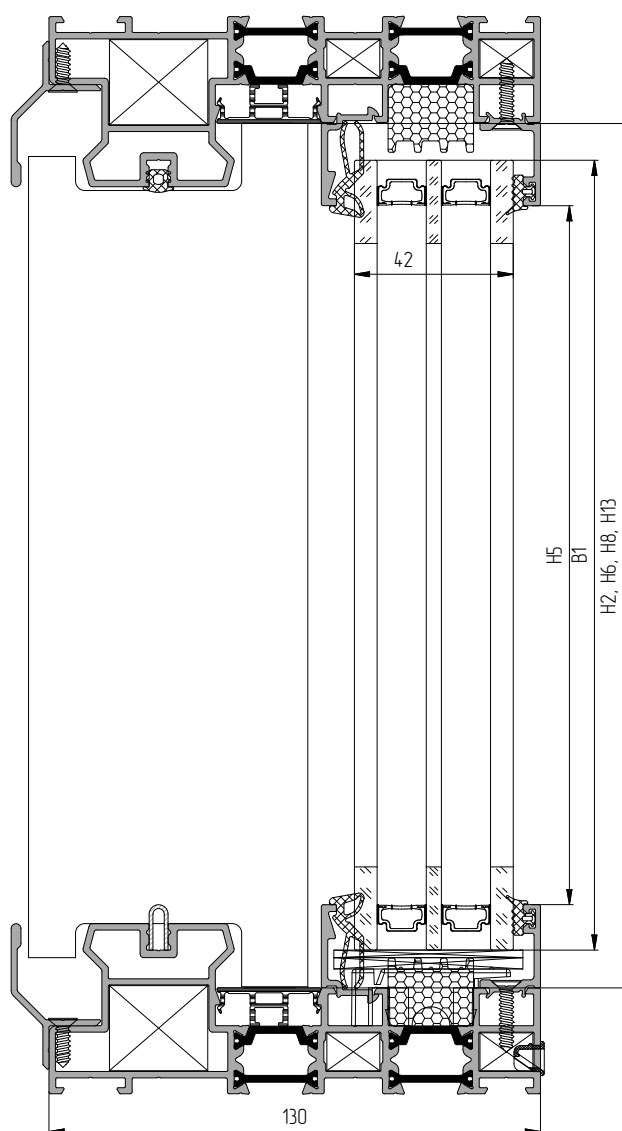
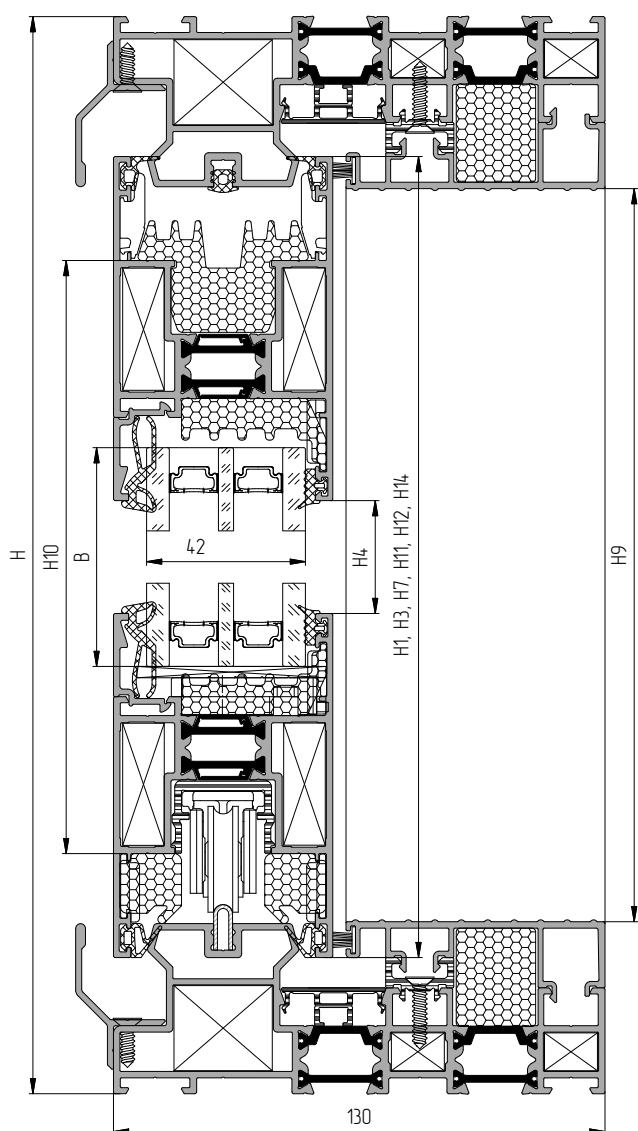





Горизонтальные сечения

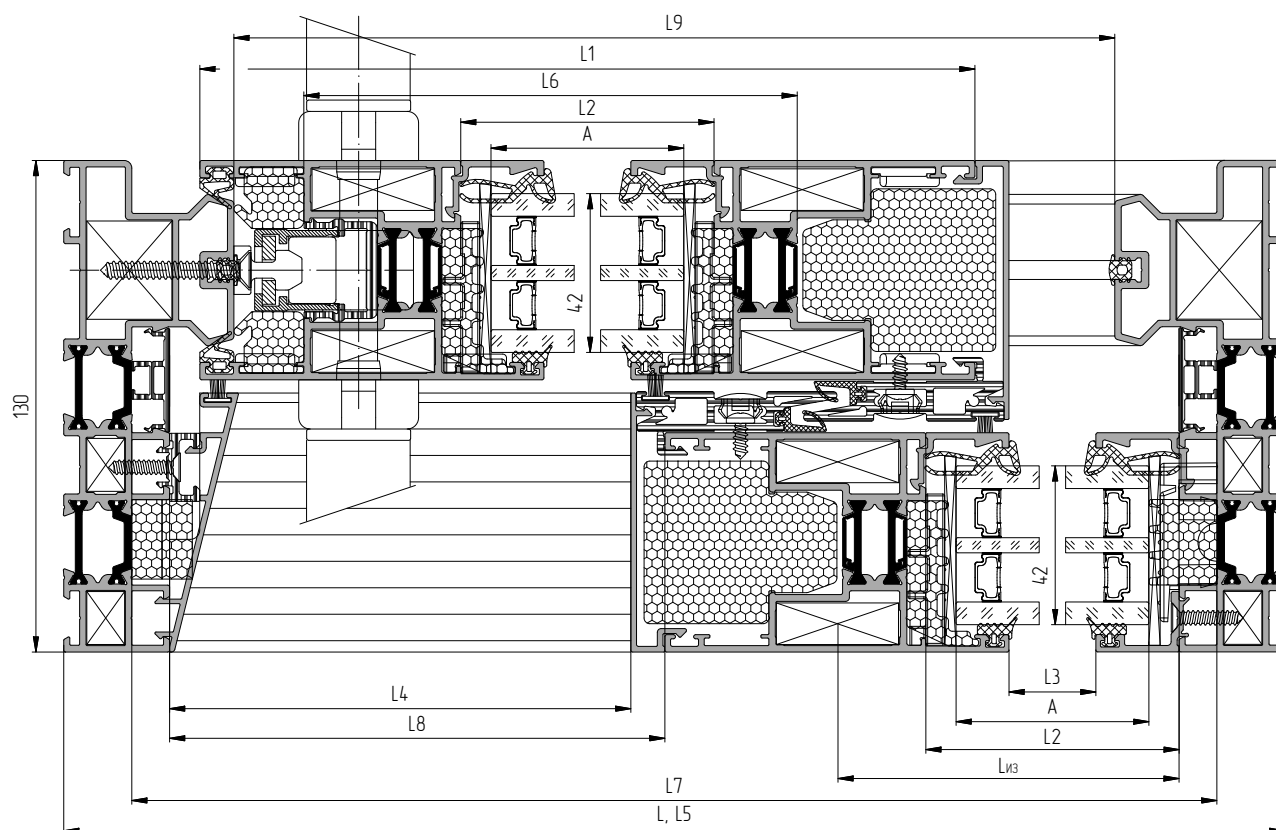







Заполнение					
Тип C1		Тип C3		Тип C4	
A=L1-154; B=H1-154	1	A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	2
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз		
Тип C1	Тип C3	Тип C4
$L_{из} = L/2 - 715$	$L_{из} = L/3 + 25$	$L_{из} = L/4 - 50$

Артикул	Эскиз	Тун C1		Тун C3		Тун C4		
			1...		1...		1...	
Профиль								
AYPC.SL130.0104			L	2	L	2	L	2
			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L/2+43.5$	2	$L1=L/3+30.5$	4	$L1=L/4+65$	4
			$H1=H-73$	2	$H1=H-73$	4	$H1=H-73$	3
			$H2=H-56$	1	$H2=H-56$	2	$H2=H-56$	2
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	$H3=H-73$	1
AYPC.SL130.0601			$L2=L1-138$	4	$L2=L1-138$	6	$L2=L1-138$	8
			$H4=H1-182$	2	$H4=H1-182$	4	$H4=H1-182$	4
			$H5=H-100$	2	$H5=H-100$	2	$H5=H-100$	4
AYPC.SL130.0611			$H6=H-56$	1	-	-	$H6=H-56$	2
			$L3=L1-182$	2	$L3=L1-182$	2	$L3=L1-182$	4
AYPC.SL130.0801			$H7=H1$	1	$H7=H1$	2	$H7=H1$	2
			$H8=H-56$	1	$H8=H-56$	2	$H8=H-56$	2
AYPC.SL130.0803			$L4=L/2-40$	2	$L4=L/3-53$	4	$L4=2 \times L1-196$	2
AYPC.SL130.0804			$H9=H-92$	1	$H9=H-92$	2	-	-
AYPC.SL130.0807			$L5=L-5$	2	$L5=L-5$	2	$L5=L-5$	2
AYPC.SL130.1901			$L6=L1-74$	1	$L6=L1-74$	2	$L6=L1-74$	2
			$H10=H1-55^*$	1	$H10=H1-55^*$	2	$H10=H1-55^*$	2
AYPC.SL130.1902			$H11=H1-10$	1	$H11=H1-10$	2	$H11=H1-10$	2
			$H12=H-72$	1	$H12=H-72$	2	$H12=H-72$	2
AYPC.SL130.1904			$L7=L-36^*$	2	$L7=L-36^*$	2	$L7=L-36^*$	2
			$H13=H-56$	2	$H13=H-56$	2	$H13=H-56$	2
AYPC.SL130.1906			$L8=L/2-30.5$	2	$L8=L/3-43.5$	4	$L8=L/2-48$	2
			$H14=H-72$	1	$H14=H-72$	2	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130.S)			-				$H3=200^*$	1
AYPC.SL160.1950			$L9=L-90$	1	$L9=L-90$	1	$L9=L-90$	1
AYPC.SL130.1911 (SL130.S)			$L11=L1-140$	2	$L11=L1-140$	4	$L11=L1-140$	4

Артикул	Эскиз	1..					
		Tun C1		Tun C3		Tun C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K		1	-	2	-	2	-
							
							
							
							
AYPC.SL130.0940S.K		-	1	-	2	-	2
							
							
							
AYPC.SL130.0942HS.K		1	-	2	-	2	-
							
AYPC.SL130.0986-01		-	2	-	4	-	4
AYPC.W50.0929-01		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		8	8	16	16	16	16
AYPC.SL130.0952		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2	2	2
AYPC.W62.0912		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0918		8	8	16	16	12	12
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL130.0943		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0947		1	1	1	1	1	1
AYPC.SL160.0928		H11/150	H11/150	H11/75	H11/75	H11/75	H11/75
AYPC.100P.1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	3	2	2	6	6
AYPC.W62.0901M		5	5	10	10	10	10
100x50x2		2	2	2	2	4	4
100x50x3		10	10	16	16	20	20




Артикул	Эскиз	1...					
		Tun C1		Tun C3		Tun C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		4	-	8	-	4	-
FRK178		2	-	4	-	2	-
FRK178-01		2	-	4	-	2	-

Артикул	Наим. Эскиз	Tun C1				Tun C3				Tun C4			
		SL 130 HS		SL 130 S		SL 130 HS		SL 130 S		SL 130 HS		SL 130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1...
Уплотнители													
FRK29-01		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK176		L1x2	1	-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	2	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	1	H1x2	1	L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x2+H1	2	H1x2	1
FRK188		L9+H1x2			1	L9+H1x2			1	L9+H1x2			1
FRK193		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK230		H1			2	H1			4	H1			4
AYPC.SL160.1801		2xH12+H9+2xL4			1	4xH12+2H9+4xL4			1	4xH12+2xL4			1
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x4	2
AYPC.SL130.0919		2A+2B+B1-576			1	2A+2B+B1-576			2	2A+2B+B1-576			2
AYPC.SL130.0921		2A+B1-198			1	2A-148			1	2A+B1-198			2
AYPC.SL130.0922		H1-55	1	H1-94	1	H1-55	2	H1-94	2	H1-55	2	H1-94	2
		H2	1	H2	1	H2	2	H2	2	H2	2	H2	2
AYPC.SL130.0923		L1-28			1	L1-28			2	2L1-715			1
AYPC.SL130.0961		L1-25			2	L1-25			4	4L1-130			1
		H1-36.5			2	H1-36.5			4	-			-
PE 21x8		H-88			2	H-88			4	-			-
PE 21x26		L/2+27			2	L/3+14			4	L/2+46			2





Артикул	Эскиз	1...		
		Tun C1	Tun C3	Tun C4
Метизы				
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H11/300)	4x(H11/300)	4x(H11/300)
3,9x13-A2ISO14586		3x(L5/300)	3x(L5/300)	3x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L8/500)+H14/500+ +2x(L3/500)+H6/500	4x(L8/500)+2x(H14/500)+ +2x(L3/500)	2x(L8/500)+2x(H6/500)+ +2x(L3/500)
5x10DIN6325D		40	56	52
5x14DIN6325D		-	-	4




- При изготовлении конструкций типа C3 и C4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC SL130.1901, AYPC SL130.1904, AYPC SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.




Вертикальные сечения

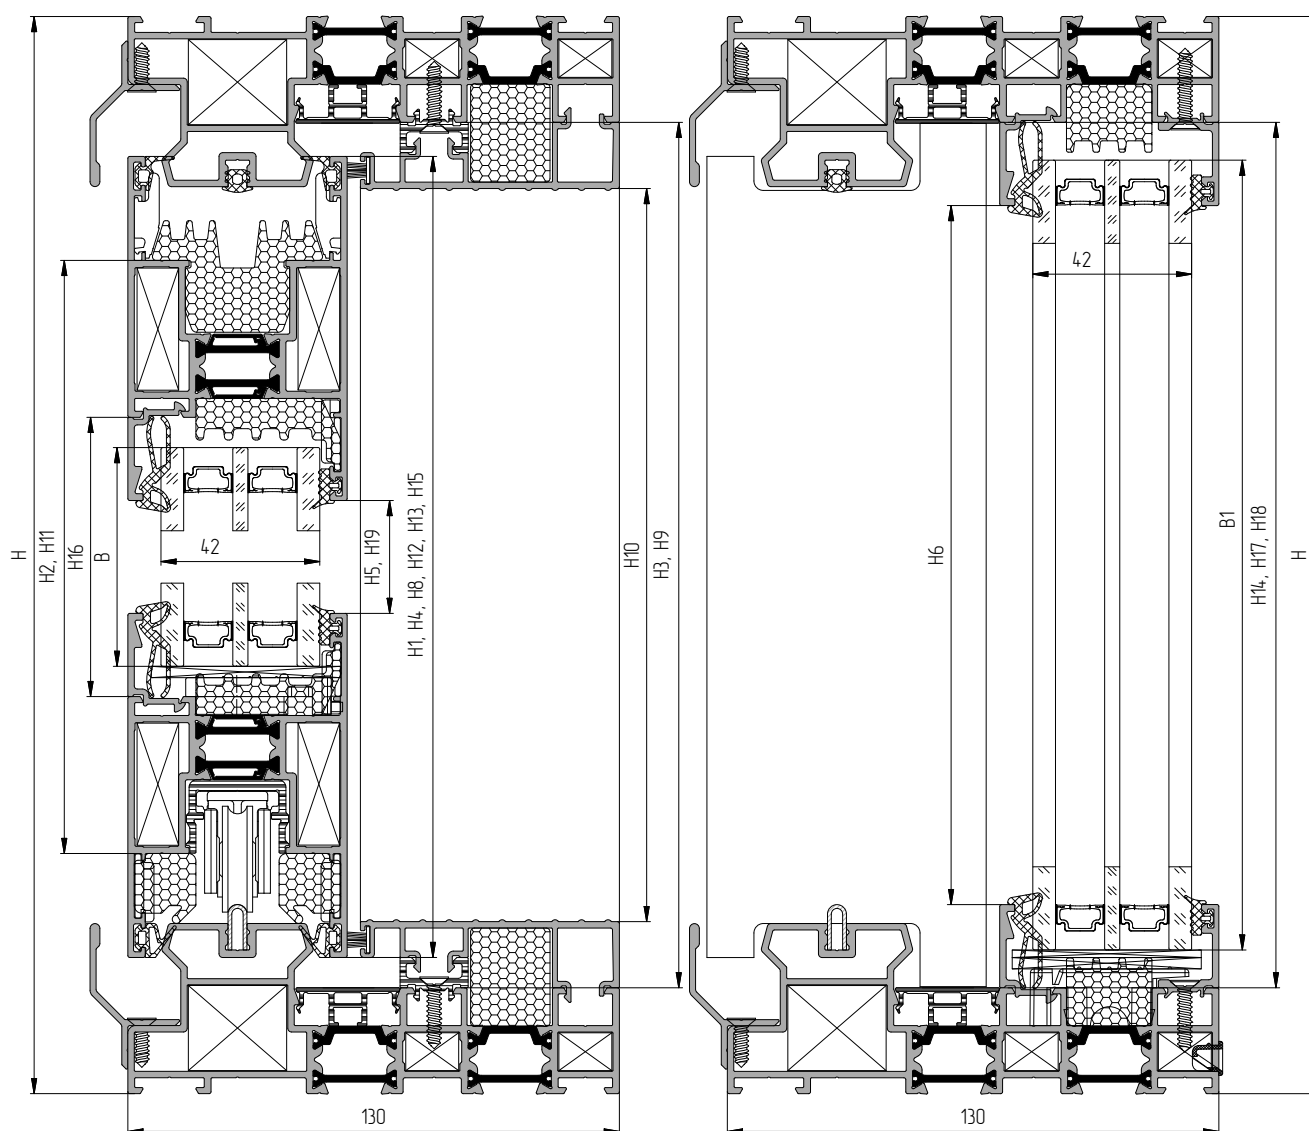


Горизонтальные сечения. Исполнение 1

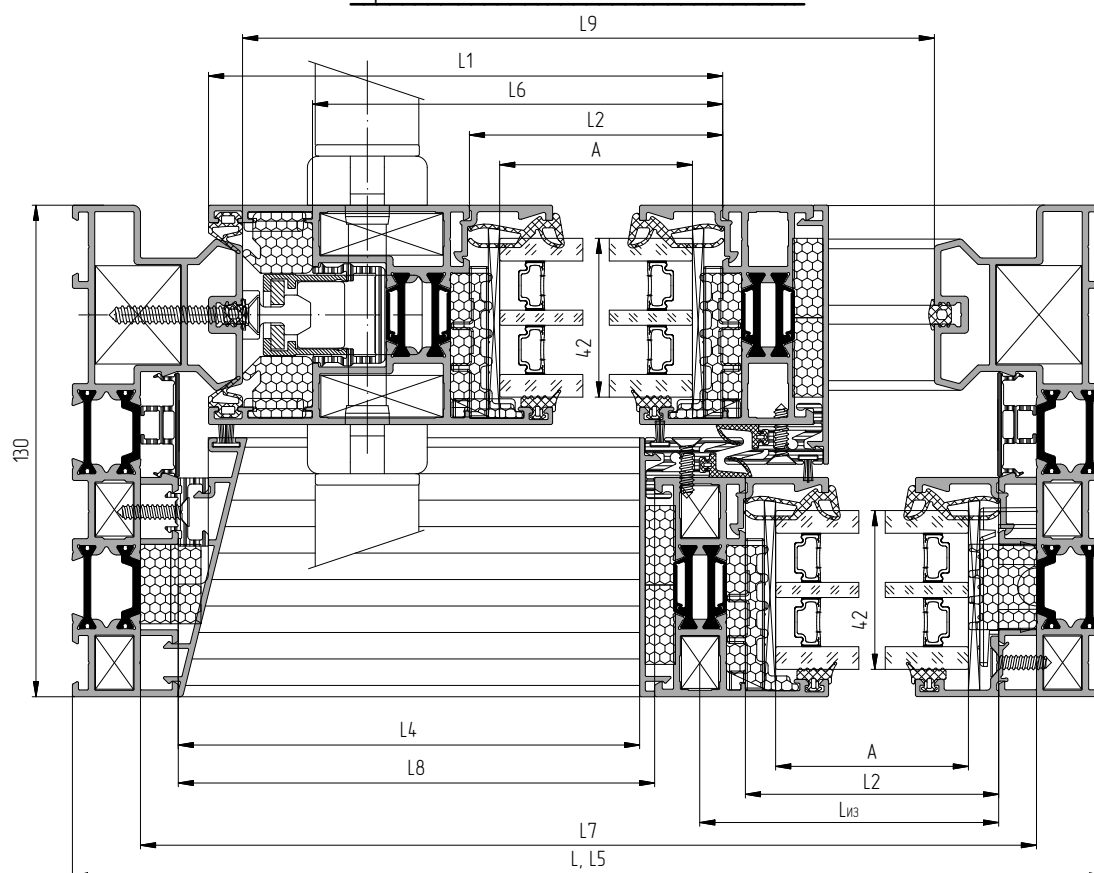


Горизонтальные сечения. Исполнение 2

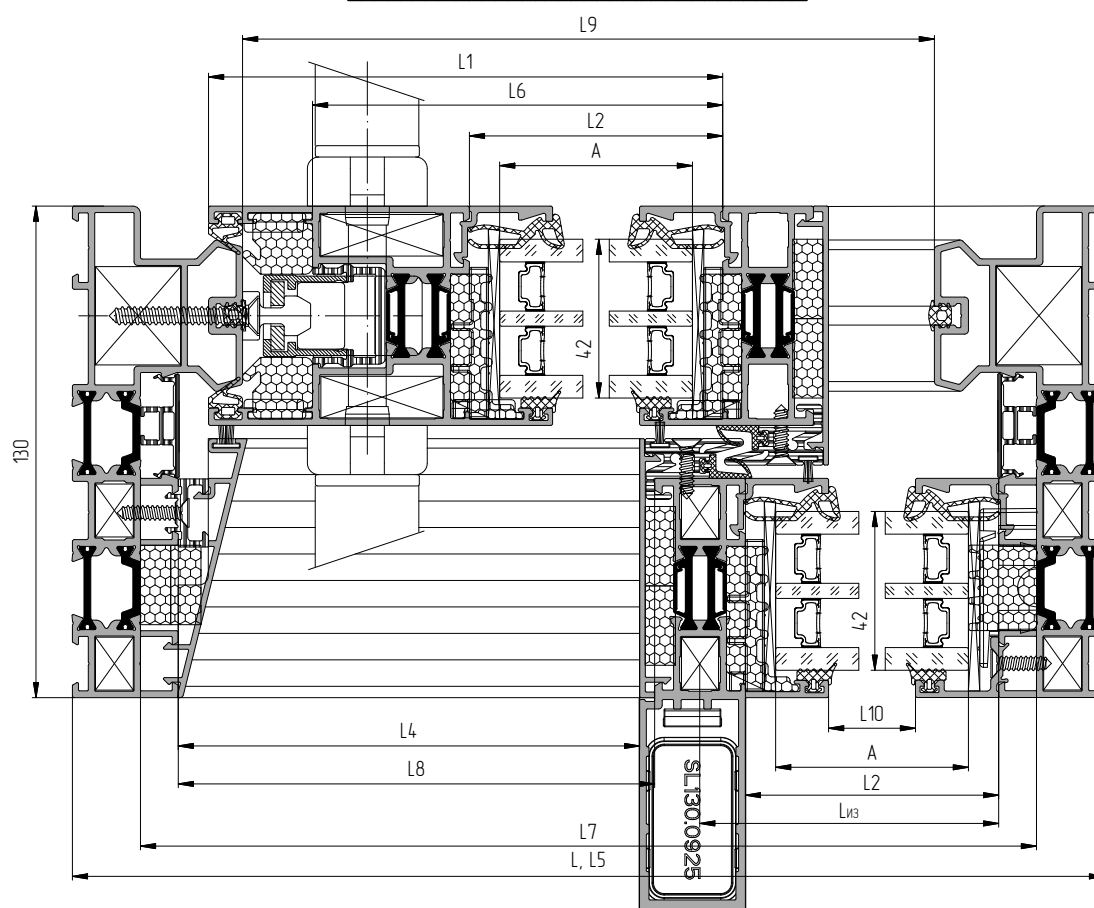

Горизонтальные сечения. Исполнение 3

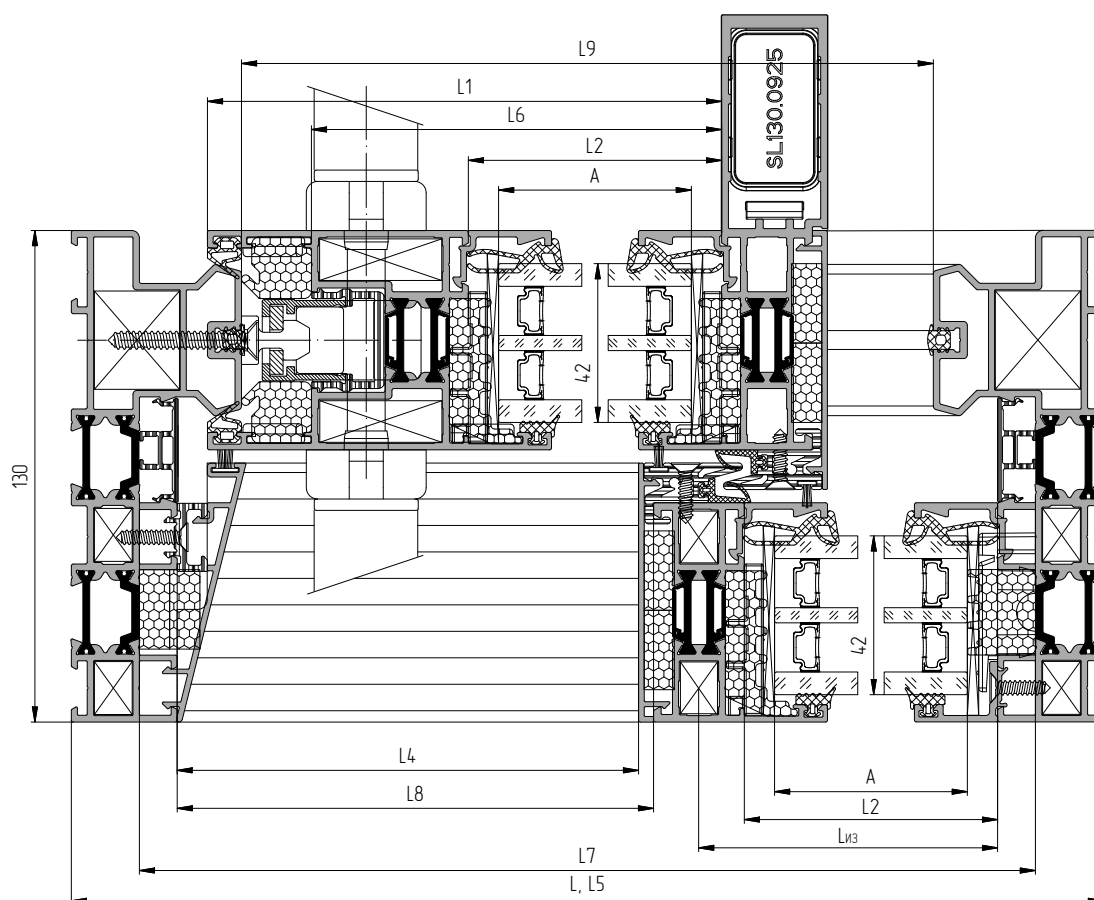


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

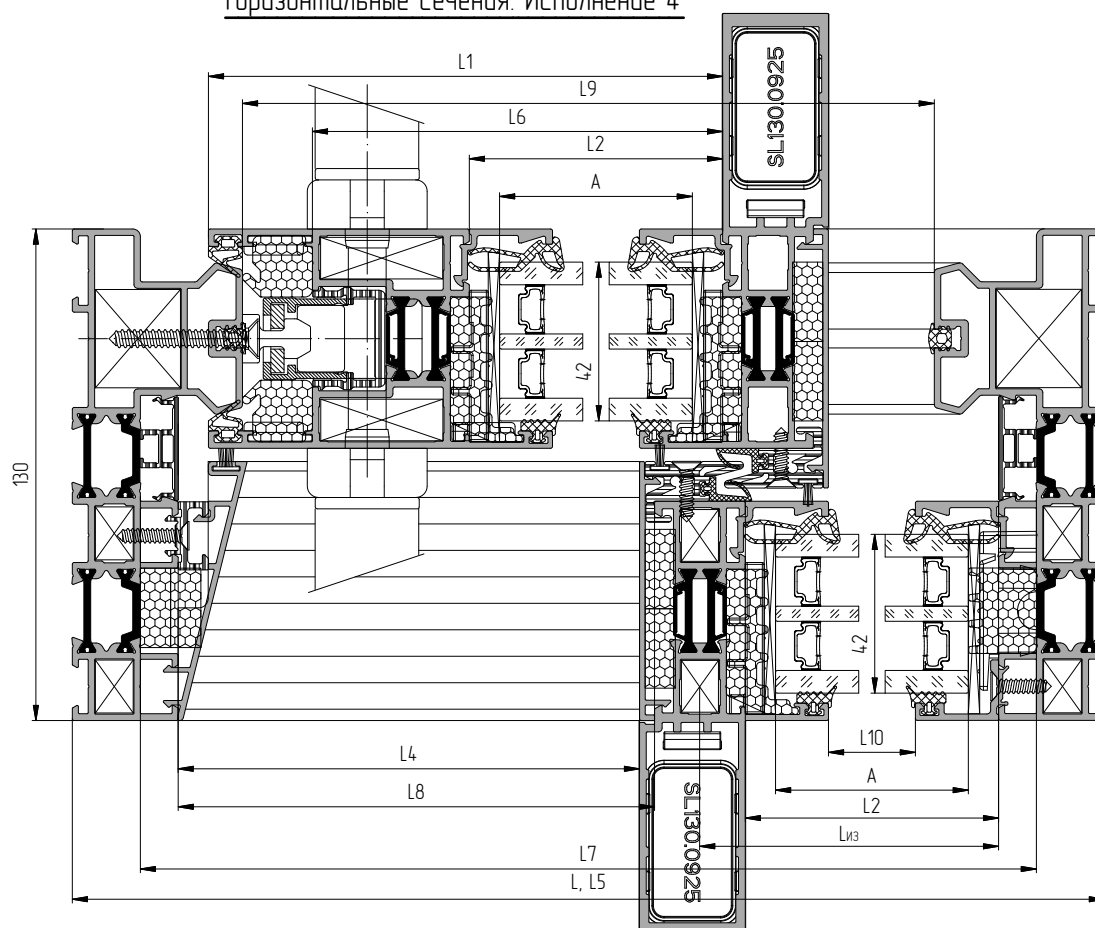


Горизонтальные сечения. Исполнение 5



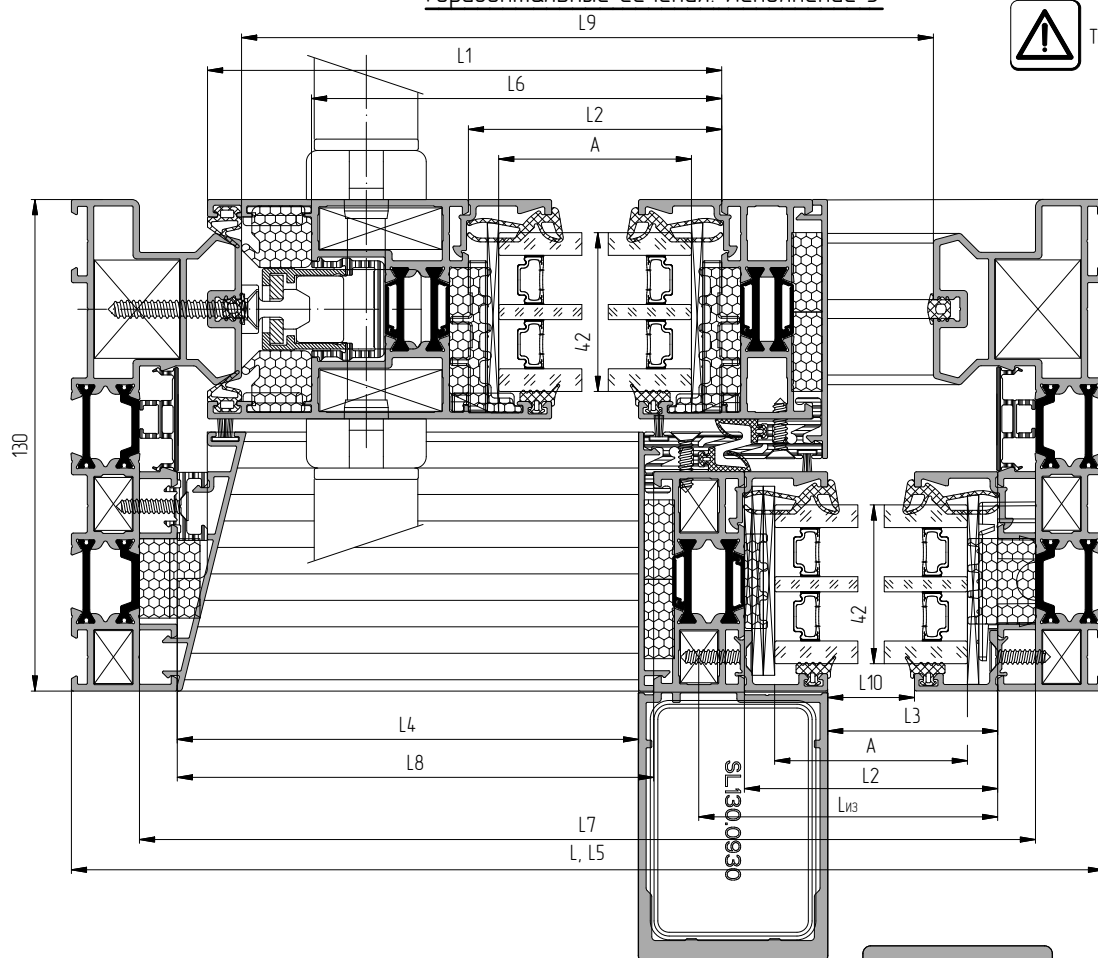Tun C3




Горизонтальные сечения. Исполнение 6

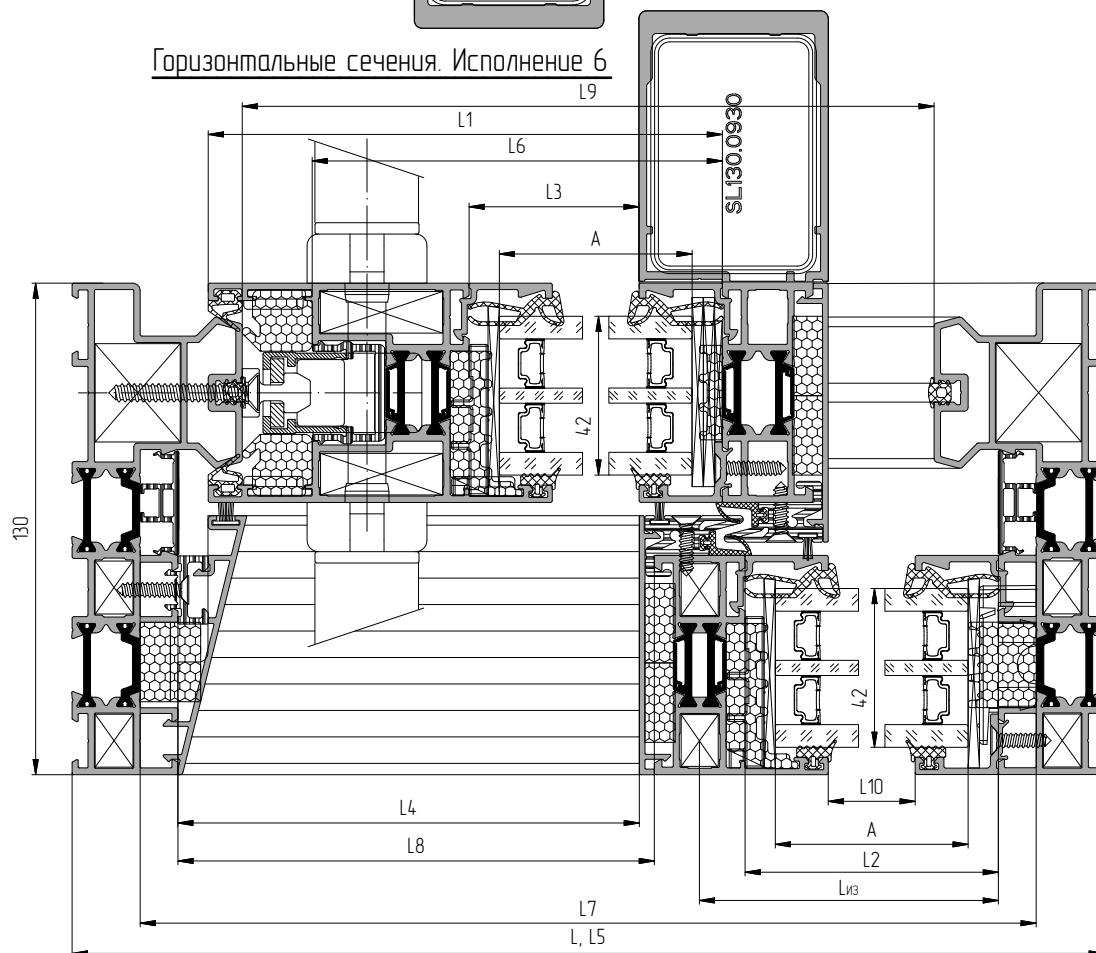

Горизонтальные сечения. Исполнение 7



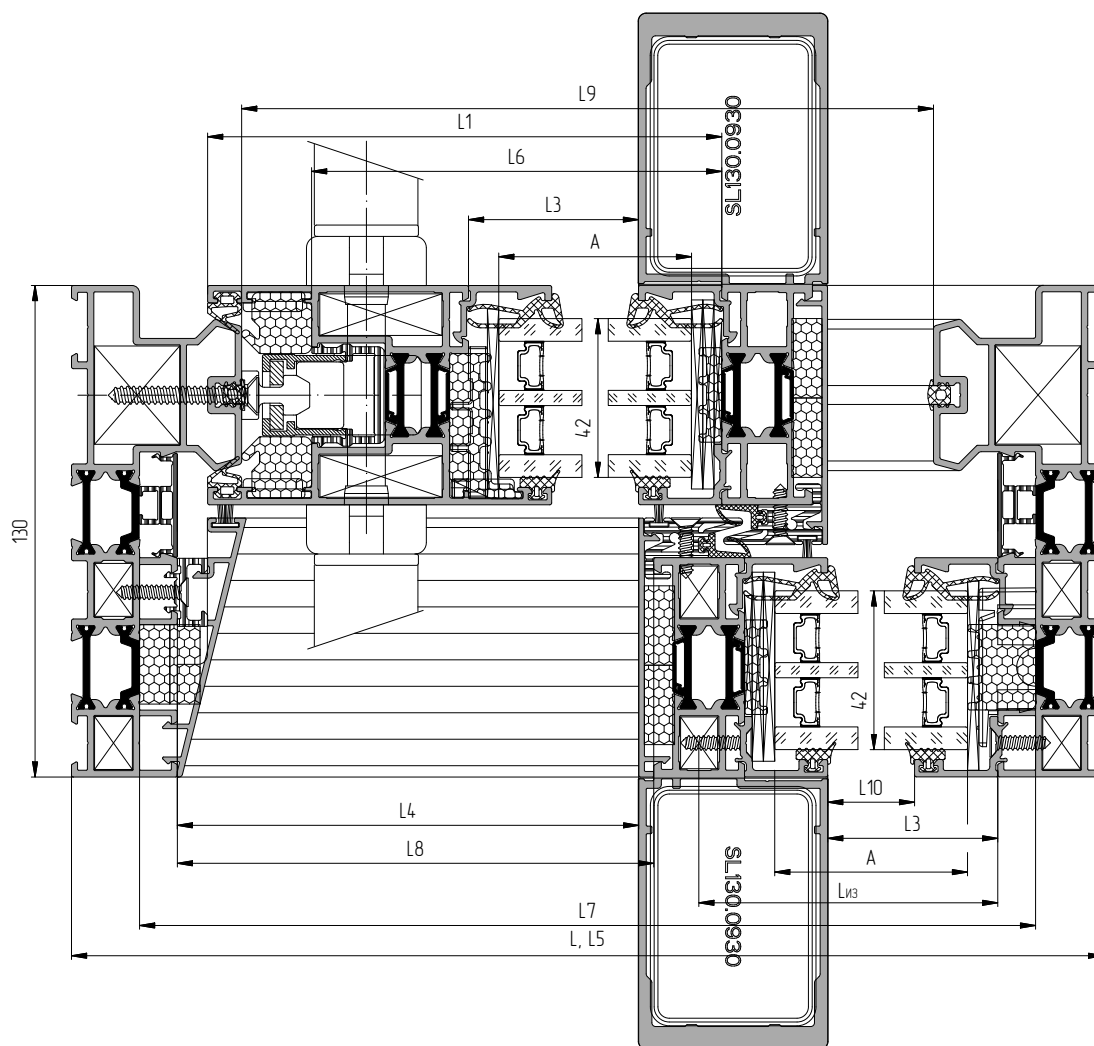Tun C3

























Заполнение					
Tun C1		Tun C3		Tun C4	
A=L1-85, B=H1-154	1	A=L1-85, B=H1-154	2	A=L1-85, B=H1-154	2
A=L1-85, B1=H-76	1	A=L1-85, B1=H-76	1	A=L1-85, B1=H-76	2













Расстояние до оси импостной закладной, L _{из}		
Tun C1	Tun C3	Tun C4
L _{из} = L/2-57.5	L _{из} = L/3-3	L _{из} = L/4-36



- При изготовлении конструкций типа C3 и C4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС SL130.1901, АУРС SL130.1904, АУРС SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.

Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4		
				1...		1...		1...	
Профиль									
AYPC.SL130.0104		                                     	L	2	L	2	L	2	
			H	2	H	2	H	2	
AYPC.SL130.0201			L1=L/2-0,5	1	L1=L/3-5	2	L1=L/4+21	2	
			L1=L/2-0,5	1	L1=L/3-5	2	L1=L/4+21	2	
			H1=H-73	1	H1=H-73	2	H1=H-73	1	
Исполнение 1									
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
Исполнение 2									
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
AYPC.SL130.0203									
									
Исполнение 3									
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0202			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
Исполнение 4									
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
AYPC.SL130.0203									
									
Исполнение 5									
AYPC.SL130.0202		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
AYPC.SL130.0206		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		
Исполнение 6									
AYPC.SL130.0202		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		
AYPC.SL130.0206		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
Исполнение 7									
AYPC.SL130.0206		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		




Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H4=H-73	1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-4					
			L2=L1-69	4	L2=L1-69	6	L2=L1-69	8
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4	H5=H1-182	4
			H6=H-100	2	H6=H-100	2	H6=H-100	4
	Исполнение 5							
	L2=L1-69		4	L2=L1-69	6	L2=L1-69	8	
	H5=H1-182		2	H5=H1-182	4	H5=H1-182	4	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 6, 7							
	L2=L1-69		2	L2=L1-69	2	L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2	L3=L2-22	4	L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		1	H5=H1-182	2	H5=H1-182	2	
	H16=H1-138		1	H16=H1-138	2	H16=H1-138	2	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 5							
	L2=L1-69		2	-		L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2			L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		2			H5=H1-182	4	
	H6=H-100		1			H6=H-100	2	
	H17=H-56		1			H17=H-56	2	
	Исполнение 6							
	L2=L1-69		2	L2=L1-69	2	L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2	L3=L2-22	4	L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		1	H5=H1-182	2	H5=H1-182	2	
	H16=H1-138		1	H16=H1-138	2	H16=H1-138	2	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 7							
	L3=L1-91		4	-		L3=L1-91	8	
	-		-			-	-	
	H5=H1-182		1			H5=H1-182	2	
	H16=H1-138		1			H16=H1-138	2	
	H6=H-100		1			H6=H-100	2	
	H17=H-56		1			H17=H-56	2	




Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0611			Исполнение 1-4					
			H18=H-56	1	-	-	H18=H-56	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 5					
			H18=H-56	2	H18=H-56	2	H18=H-56	4
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 6					
			H18=H-56	1	-	-	H18=H-56	2
			H19=H1-182	1	H19=H1-182	2	H19=H1-182	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 7					
			H18=H-56	2	H18=H-56	2	H18=H-56	4
			H19=H1-182	1	H19=H1-182	2	H19=H1-182	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
AYPC.SL130.0802			H8=H1	1	H8=H1	2	H8=H1	2
			H9=H-56	1	H9=H-56	2	H9=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L4=L/2-14.5	2	L4=L/3-19	4	L4=2xL1-58	2
AYPC.SL130.0804			H10=H-92	1	H10=H-92	2	-	-
AYPC.SL130.0807			L5=L-5	2	L5=L-5	2	L5=L-5	2
AYPC.SL130.1901			L6=L1-27.5	1	L6=L1-27.5	2	L6=L1-27.5	2
			H11=H1-55*	1	H11=H1-55*	2	H11=H1-55*	1
AYPC.SL130.1903			H12=H1-10	1	H12=H1-10	2	H12=H1-10	2
			H13=H-72	1	H13=H-72	2	H13=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L7=L-36*	2	L7=L-36*	2	L7=L-36*	2
			H14=H-56	2	H13=H-56	2	H13=H-56	2
AYPC.SL130.1906			L8=L/2-10.5	2	L8=L/3-15	4	L8=L/2-8	2
			H15=H-72	1	H14=H-72	2	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130.S)			-				H4-200*	1
AYPC.SL160.1950			L9=L-90	1	L9=L-90	1	L9=L-90	1
AYPC.SL130.1911 (SL130.S)			L11=L1-85	2	L11=L1-85	4	L11=L1-85	4

Артикул	Эскиз	1...					
		Тун C1		Тун C3		Тун C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K-01		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0940S.K-01		-	1	-	2	-	2
AYPC.SL130.0942HS.K-01		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0985-01		-	2	-	4	-	4
AYPC.W50.0929-01		4	4	4	4	4	4
AYPC.SL130.0950K		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0952		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2	2	2
AYPC.W62.0912		2	2	4	4	4	4
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-5					
		2	2	4	4	4	4
AYPC.SL130.0918		4	4	8	8	4	4
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 4					
		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 7					
		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL130.0943		2	2	2	2	2	2





Артикул	Эскиз	1...					
		Тун C1		Тун C3		Тун C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия							
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0947		2	2	2	2	2	2
AYPC.100P.1850		L1/500+3	L1/500+3	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5	2xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	3	2	2	6	6
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4					
		5	5	10	10	10	10
		Исполнение 5					
		4	4	8	8	8	8
		Исполнение 6					
		3	3	6	6	6	6
		Исполнение 7					
		2	2	4	4	4	4
100x32x2		Исполнение 5					
		1	1	2	2	2	2
		Исполнение 6					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 7					
		3	3	6	6	6	6
100x50x2		2	2	2	2	4	4
100x50x3		Исполнение 1-4					
		10	10	16	16	20	20
		Исполнение 5					
		11	11	18	18	22	22
		Исполнение 6					
		12	12	20	20	24	24
		Исполнение 7					
13	13	22	22	26	26		
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		4	–	8	–	4	–
FRK178		2	–	4	–	2	–
FRK178–01		2	–	4	–	2	–

Артикул	Эскиз	1...		
		Tun C1	Tun C3	Tun C4
Метизы				
3,9x13-A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L8/500)+H15/500+ 2x(L10/500)+2x(H18/500)+ +2x(H13/300)	4x(L8/500)+2x(H15/500)+ +2x(L10/500)+4x(H13/300)	2x(L8/500)+4x(L10/500)+ +2x(H18/500)+4x(H13/300)
5x10DIN6325D		32	40	36
5x14DIN6325D		-	-	4



Артикул	Эскиз	Tun C1				Tun C3				Tun C4			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1...
Уплотнители													
FRK29-01		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK176		L1x2	1	-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	2	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	1	H1x2	1	L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x2+H1	2	H1x2	1
FRK188		L9+H1x2											1
FRK193		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK230		H1			2	H1			2	H1			4
AYPC.SL160.1801		2xL4+H10			1	2xL4+H10			2	L4			2
AYPC.SL160.1802		H12			2	H12			2	H12			4
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	4
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4											
		2A+2B+B1-580			1	2A+2B+B1-580			2	2A+2B+B1-580			2
		Исполнение 5											
		2A+2B-496			1	2A+2B-496			2	2A+2B-496			2
		Исполнение 6											
		2A+B+B1-416			1	2A+B+B1-416			2	2A+B+B1-416			2
		Исполнение 7											
		2A+B-332			1	2A+B-332			2	2A+B-332			2
AYPC.SL130.0921		2A+B1-198			1	2A-138			1	2A+B1-198			2
AYPC.SL130.0923		L1-9			1	L1-9			2	2L1-335			1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5											
		B1-90			1	B1-90			2	B1-90			2
		Исполнение 6											
		B-190			1	B-190			2	B-190			2
		Исполнение 7											
		2B1-280			1	2B1-280			2	2B1-280			2
AYPC.SL130.0961		L1-6			2	L1-6			4	4L1-54			1
		H1-36.5			2	H1-36.5			4	-			-
PE 21x8		H2			2	H2			4	H2			4
		H3			2	H3			4	H3			4
		H-88			2	H-88			4	-			-
PE 21x26		L/2+5			2	L/3			4	L/2+2			2



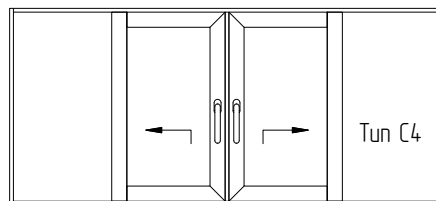
Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.



Вертикальные сечения































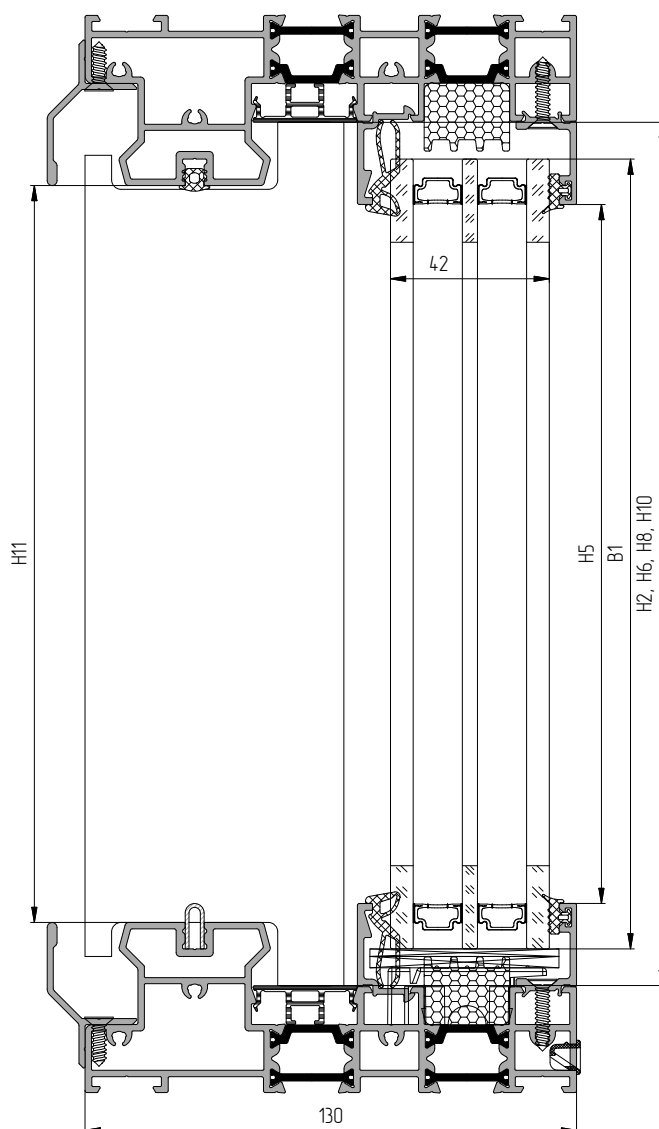
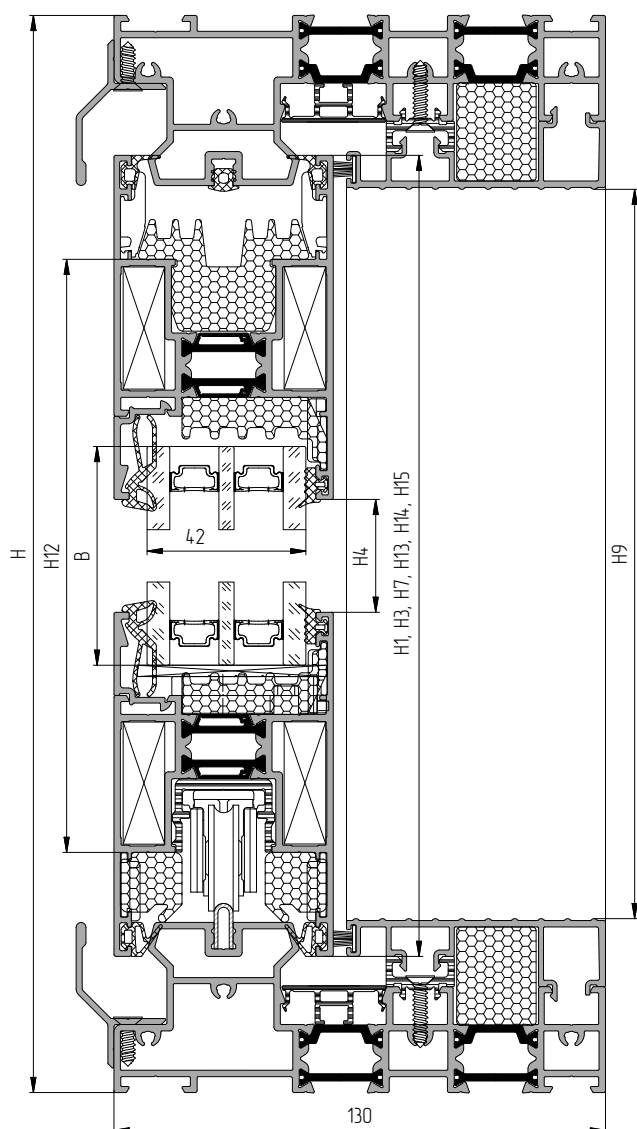


Горизонтальные сечения

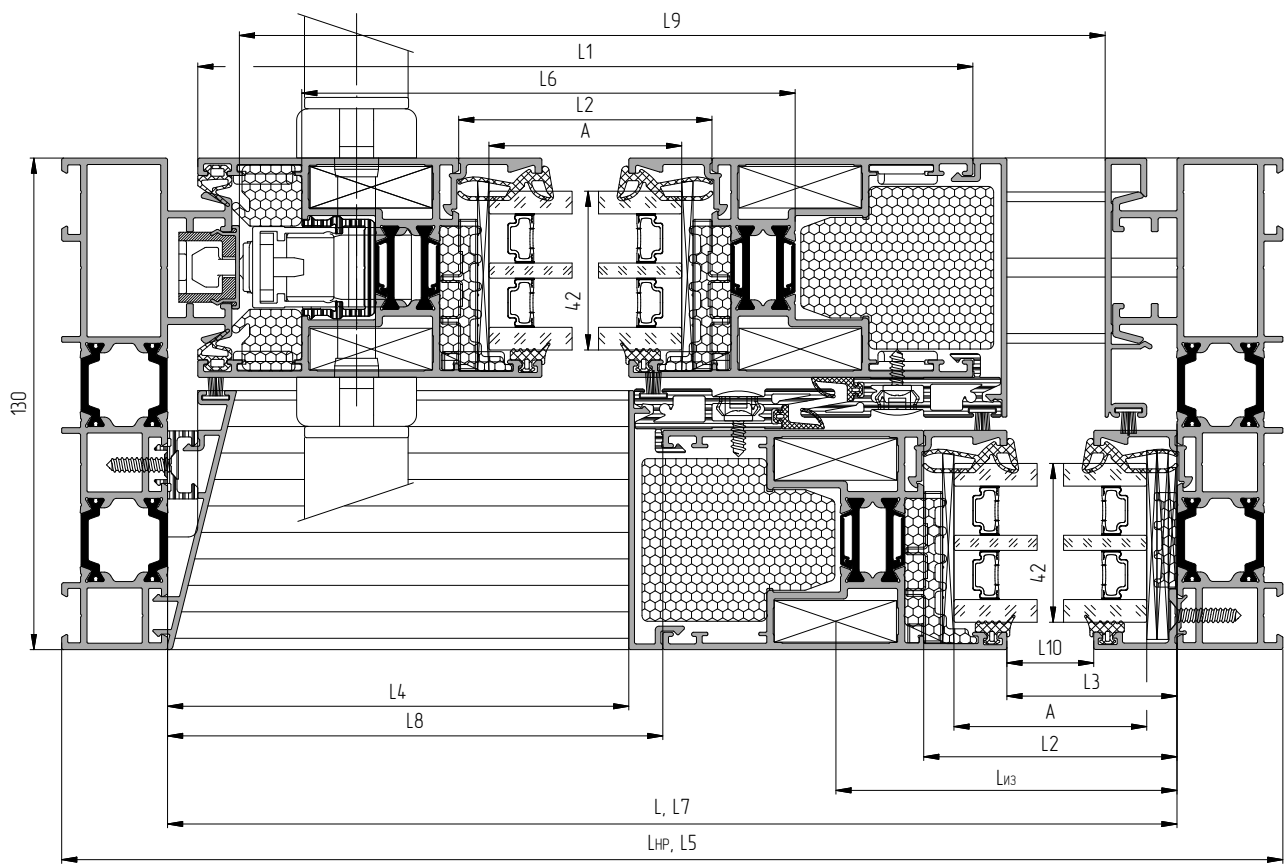







Заполнение					
Тun C1		Тun C3		Тun C4	
A=L1-154; B=H1-154	1	A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	2
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз		
Тun C1	Тun C3	Тun C4
Lиз = LHP/2-715	Lиз = LHP/3+25	Lиз = LHP/4-50

Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0103			L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2
AYPC.SL130.0105			H	2	H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			L1=L _{нр} /2+43.5	2	L1=L _{нр} /3+30.5	4	L1=L _{нр} /4+65	4
			H1=H-73	2	H1=H-73	4	H1=H-73	3
			H2=H-56	1	H2=H-56	2	H2=H-56	2
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H3=H-73	1
AYPC.SL130.0601			L2=L1-138	4	L2=L1-138	6	L2=L1-138	8
			H4=H1-182	2	H4=H1-182	4	H4=H1-182	4
			H5=H-100	2	H5=H-100	2	H5=H-100	4
AYPC.SL130.0611			H6=H-56	1	-	-	H6=H-56	2
			L10=L1-182	2	L10=L1-182	2	L10=L1-182	4
AYPC.SL130.0801			H7=H1	1	H7=H1	2	H7=H1	2
			H8=H-56	1	H8=H-56	2	H8=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L4=L _{нр} /2-40	2	L4=L _{нр} /2-53	4	L4=L _{нр} /2-66	2
AYPC.SL130.0804			H9=H-92	1	H9=H-92	2	-	-
AYPC.SL130.0805-01			H10=H-59	1	-	-	H10=H-59	2
AYPC.SL130.0806			H11=H-90	1	H11=H-90	2	-	-
AYPC.SL130.0807			L5=L _{нр} -5	2	L5=L _{нр} -5	2	L5=L _{нр} -5	2
AYPC.SL130.1901			L6=L1-74	1	L6=L1-74	2	L6=L1-74	2
			H12=H1-55*	1	H12=H1-55*	2	H12=H1-55*	1
AYPC.SL130.1902			H13=H1-10	1	H13=H1-10	2	H13=H1-10	2
			H14=H-72	1	H14=H-72	2	H14=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L7=L _{нр} -56*	2	L7=L _{нр} -56*	2	L7=L _{нр} -56*	2
AYPC.SL130.1906			L8=L _{нр} /2-30.5	2	L8=L _{нр} /3-43.5	4	L8=L _{нр} /2-48	2
			H15=H-72	1	H15=H-72	2	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-				H3-200*	1
AYPC.SL160.1950			L9=L _{нр} -94	1	L9=L _{нр} -94	1	L9=L _{нр} -94	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L11=L1-140	2	L11=L1-140	4	L11=L1-140	4

Артикул	Эскиз	1..					
		Тун C1		Тун C3		Тун C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0940S.K		-	1	-	2	-	2
AYPC.SL130.0942HS.K		1	-	2	-	2	-
AYPC.SL130.0986-01		-	2	-	4	-	4
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		8	8	16	16	16	16
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2	2	2
AYPC.W62.0912		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0918		8	8	16	16	12	12
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL130.0943		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		8	8	8	8	8	8
AYPC.SL130.0947		9	9	9	9	9	9
AYPC.SL130.0982K		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL160.0928		H13/150	H13/150	H13/75	H13/75	H13/75	H13/75
AYPC.100P1850		Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500
100x32x2		1	1	-	-	2	2
100x50x2		2	2	2	2	4	4
100x50x3		11	11	16	16	22	22
AYPC.SL130.0911		2	2	2	2	4	4
AYPC.W62.0901M		5	5	10	10	10	10




Артикул	Эскиз	1...					
		Tun C1		Tun C3		Tun C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия							
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		4	-	8	-	4	-
FRK178		2	-	4	-	2	-
FRK178-01		2	-	4	-	2	-

Артикул	Эскиз	Tun C1				Tun C3				Tun C4			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1...
Уплотнители													
FRK29-01		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK176		L1x2	1	-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	2	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	1	H1x2	1	L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x2+H1	2	H1x2	1
FRK188		L9			1	L9			1	L9			1
FRK193		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK230		H1			2	H1			4	H1			4
AYPC.SL160.1801		2xH14+H10+H9+2xL4			1	2xH14+H9+2xL4			2	2xH14+H10+L4			2
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x4	2
AYPC.SL130.0919		2A+2B+B1-576			1	2A+2B+B1-576			2	2A+2B+B1-576			2
AYPC.SL130.0921		2A-158			1	2A-148			1	2A-158			2
AYPC.SL130.0922		H1-55	1	H1-94	1	H1-55	2	H1-94	2	H1-55	2	H1-94	2
		H2	1	H2	1	H2	2	H2	2	H2	2	H2	2
AYPC.SL130.0923		L1-28			1	L1-28			2	2L1-715			1
AYPC.SL130.0924		B1-90			1	-			-	B1-90			2
AYPC.SL130.0961		L1-25			2	L1-25			4	4L1-130			1
		H1-36.5			2	H1-36.5			4	-			-
PE 21x26		L/2+17			2	L/3+4			4	L/2+46			2







Артикул	Эскиз	1...		
		Tun C1	Tun C3	Tun C4
Метизы				
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H13/300)	4x(H13/300)	4x(H13/300)
3,9x25-A2ISO14585		16	16	16
3,9x13-A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L8/500)+H15/500+ +2x(L10/500)+H6/500	4x(L8/500)+2x(H15/500)+ +2x(L10/500)	2x(L8/500)+4x(L10/500)+ +2x(H6/500)
5x10DIN6325D		16	32	28
5x14DIN6325D		-	-	4





- При изготовлении конструкций типа C3 и C4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.



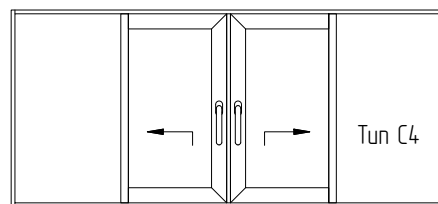
Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.




Вертикальные сечения

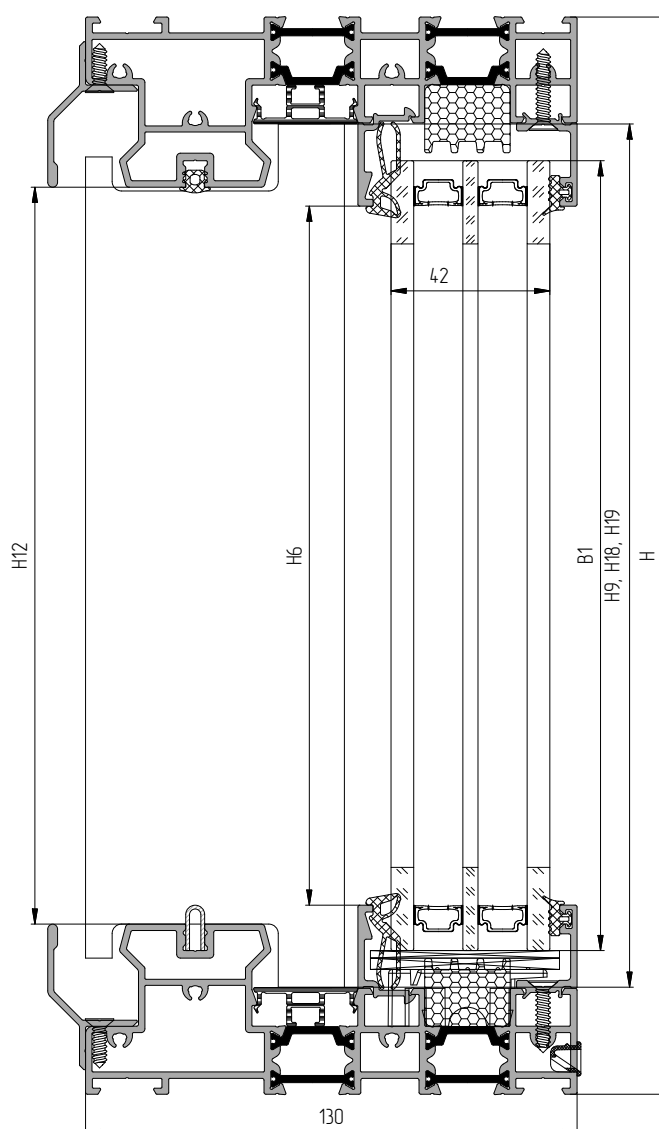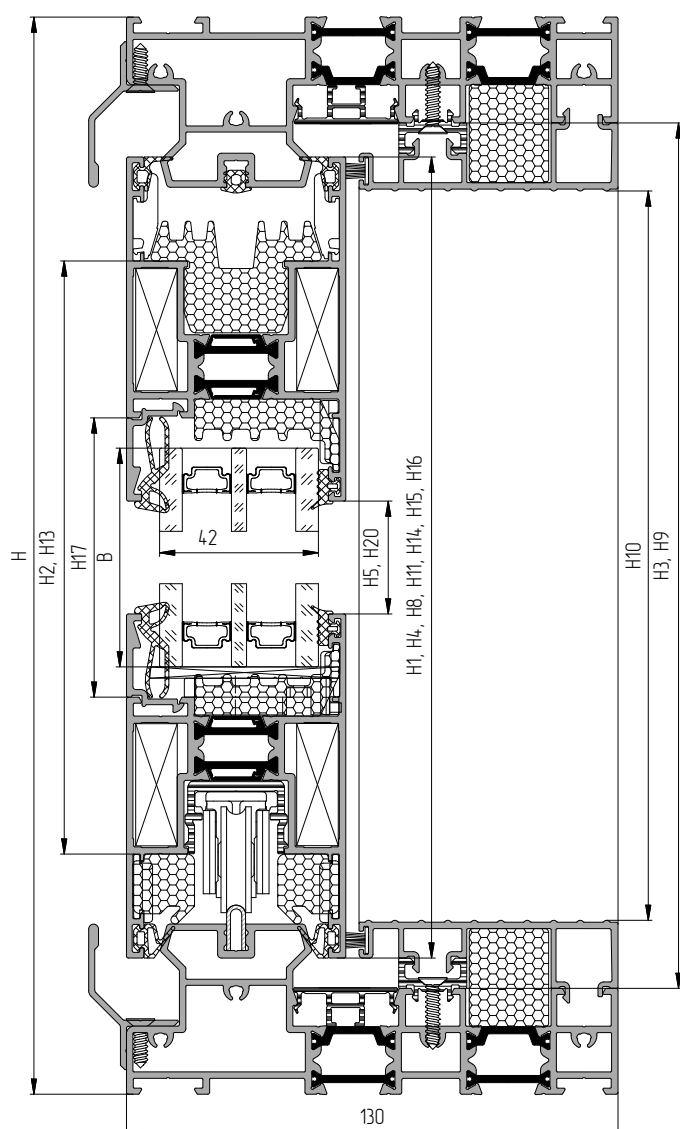


Горизонтальные сечения. Исполнение 1

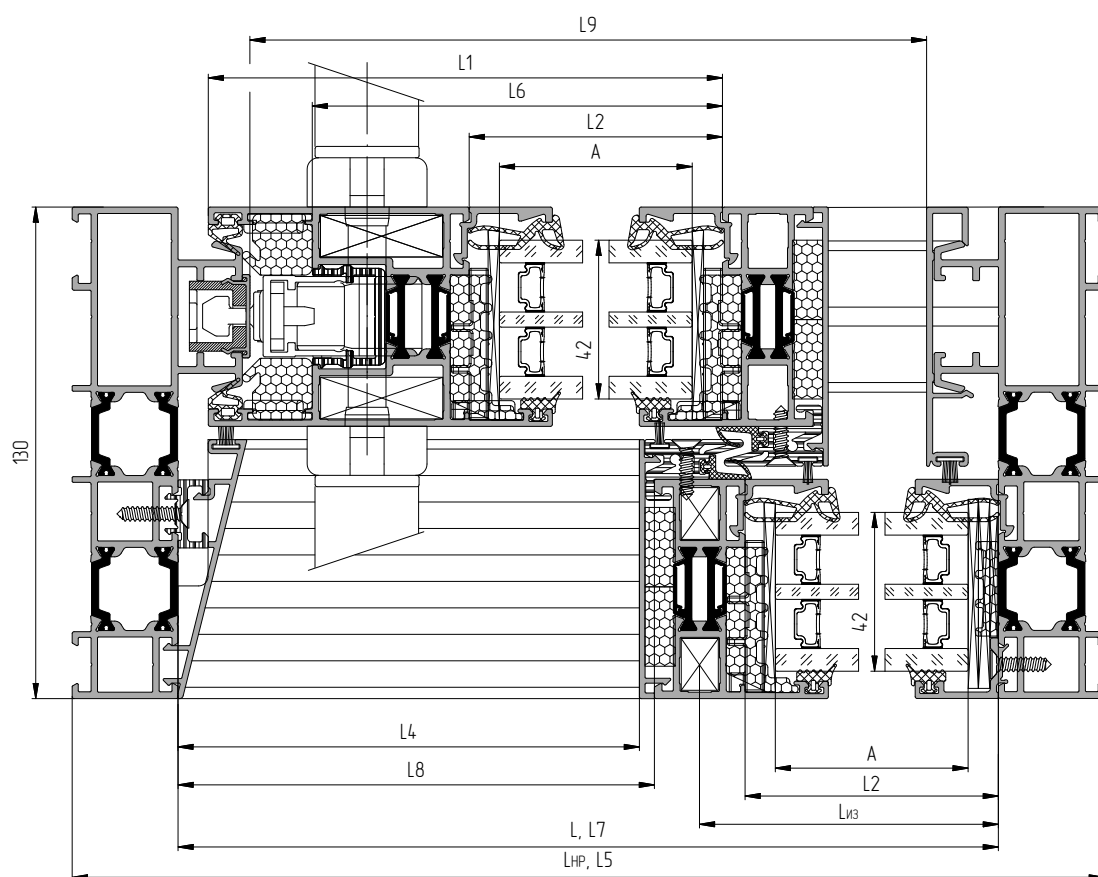


Горизонтальные сечения. Исполнение 2

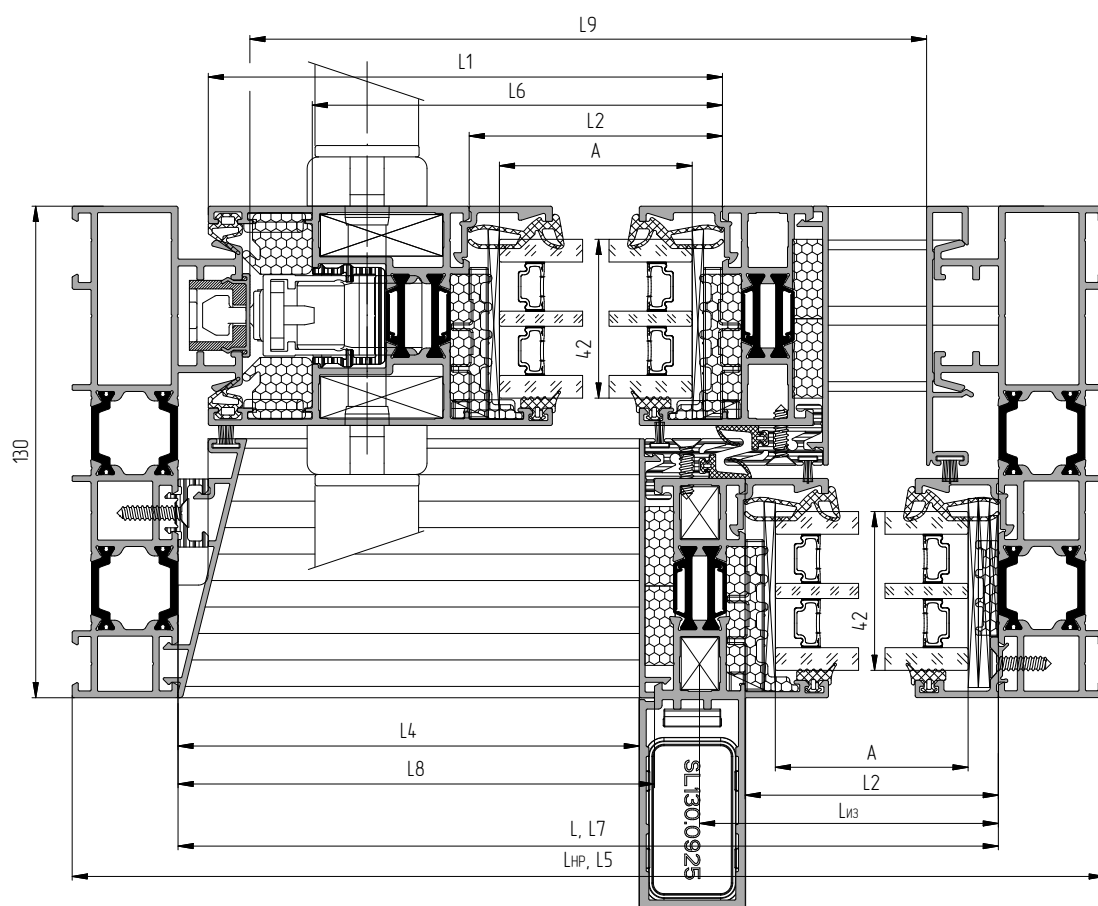

Горизонтальные сечения. Исполнение 3

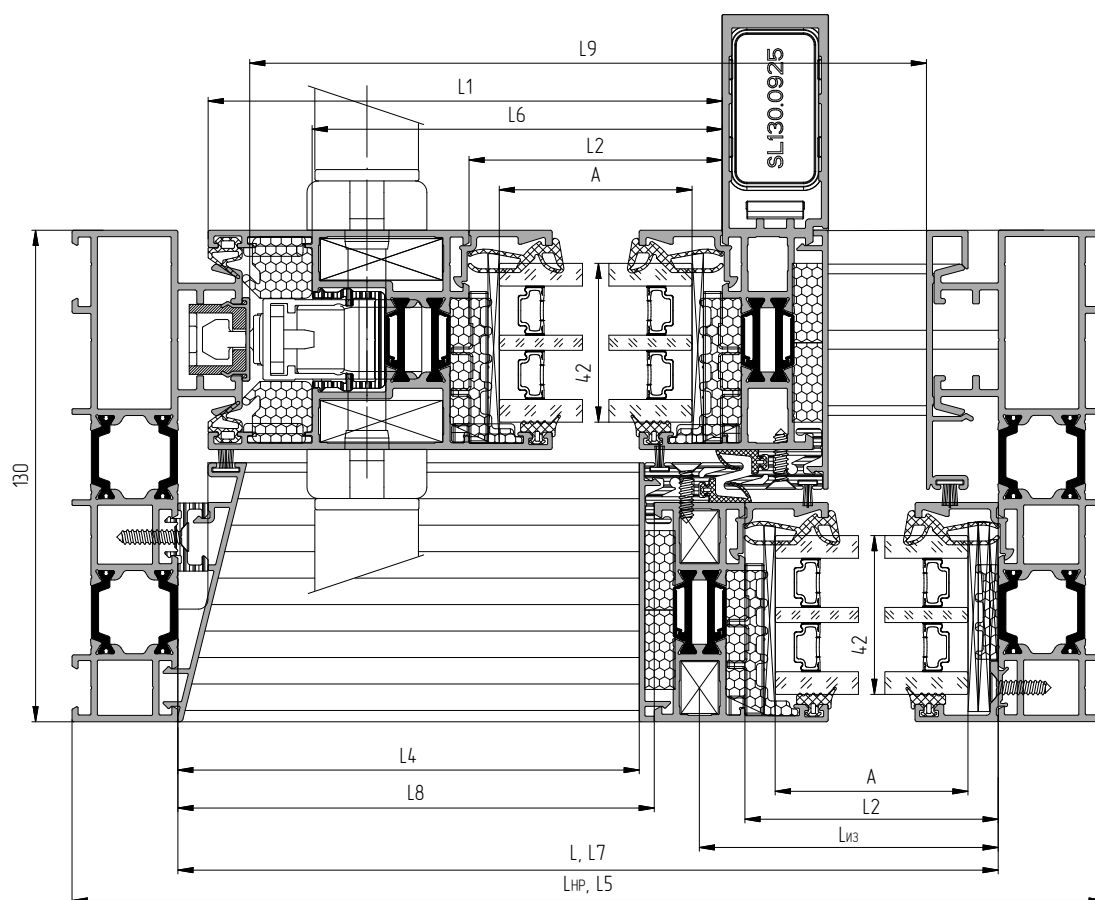


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

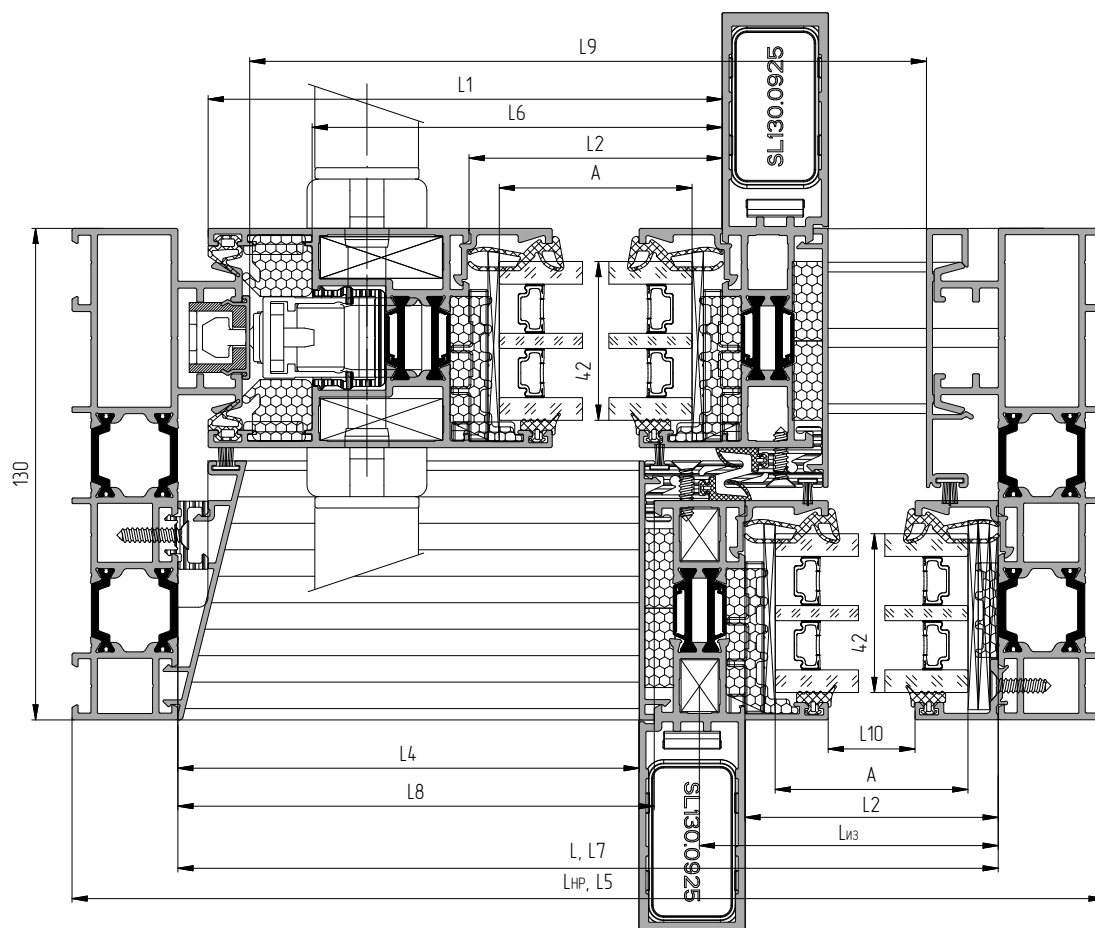


Горизонтальные сечения. Исполнение 5



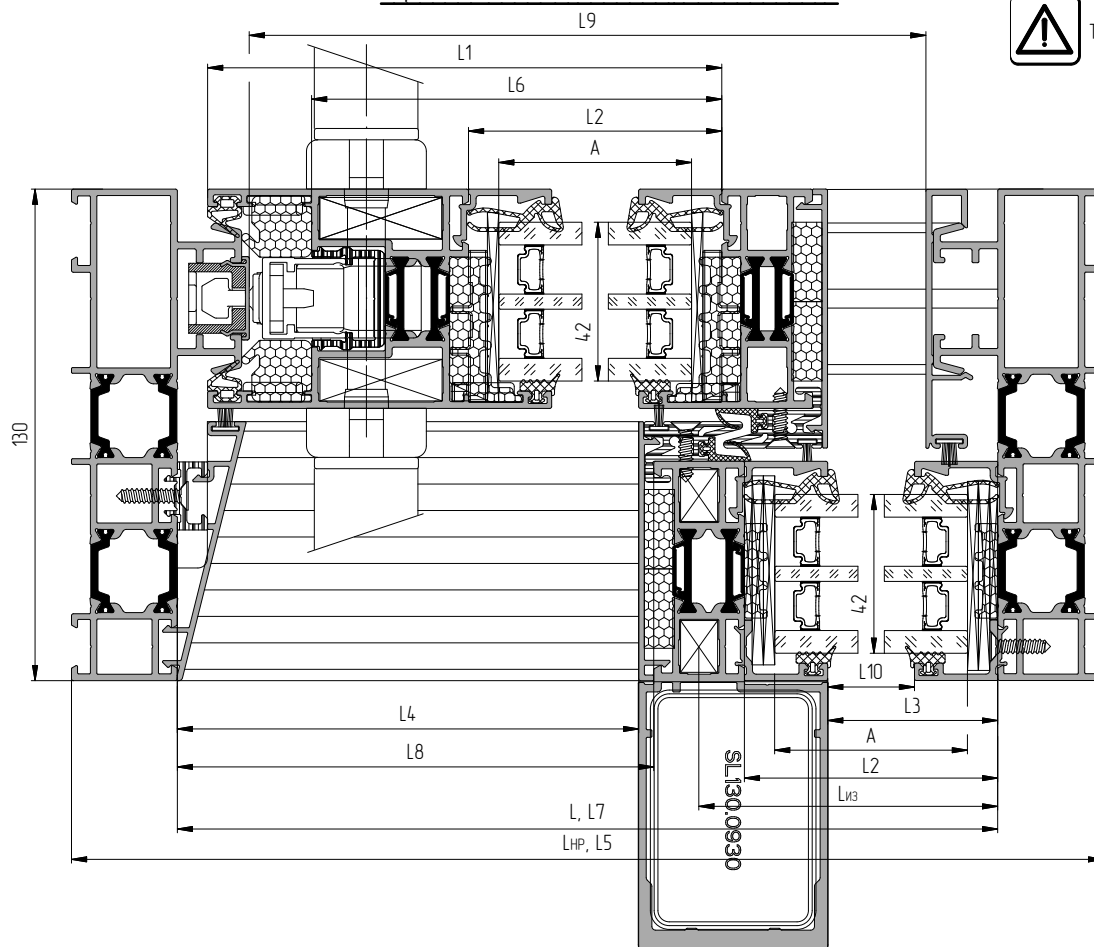Tun C3




Горизонтальные сечения. Исполнение 6

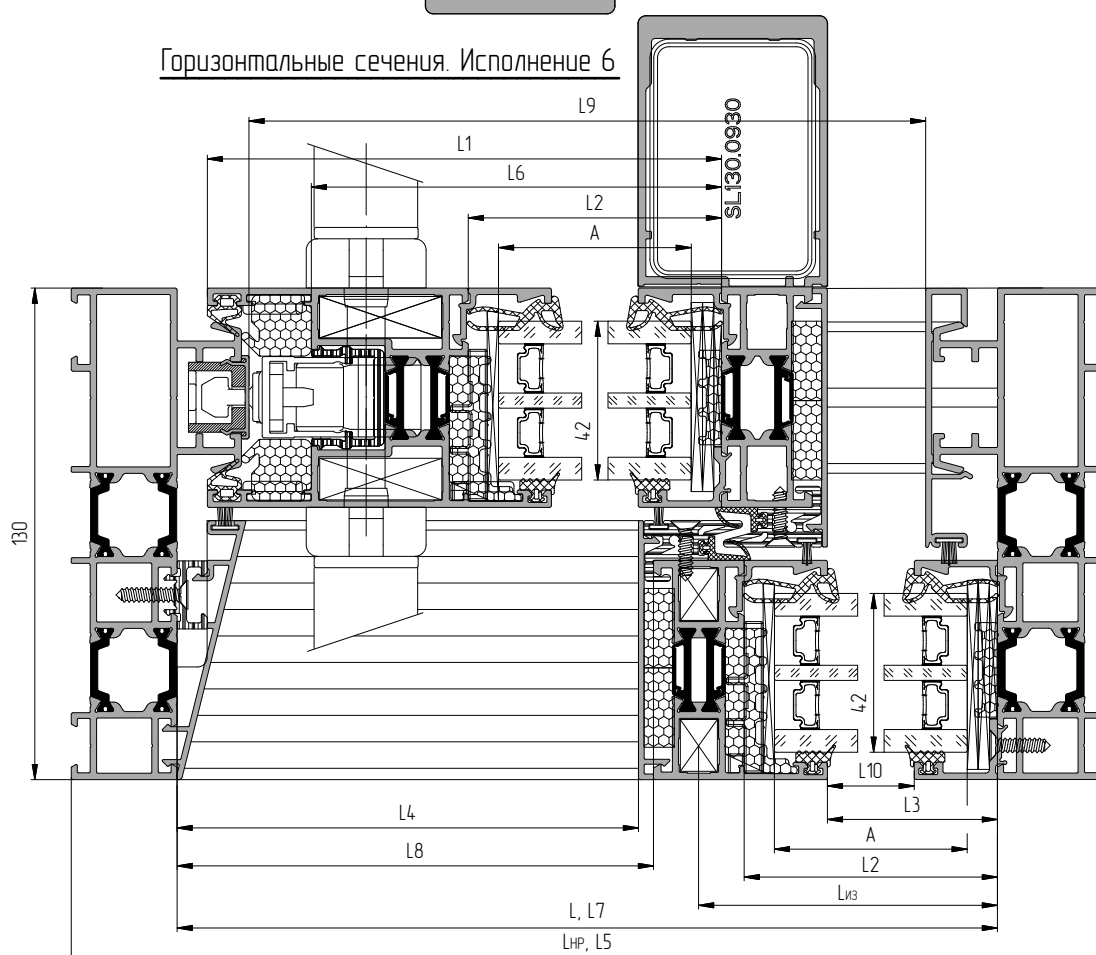

Горизонтальные сечения. Исполнение 7



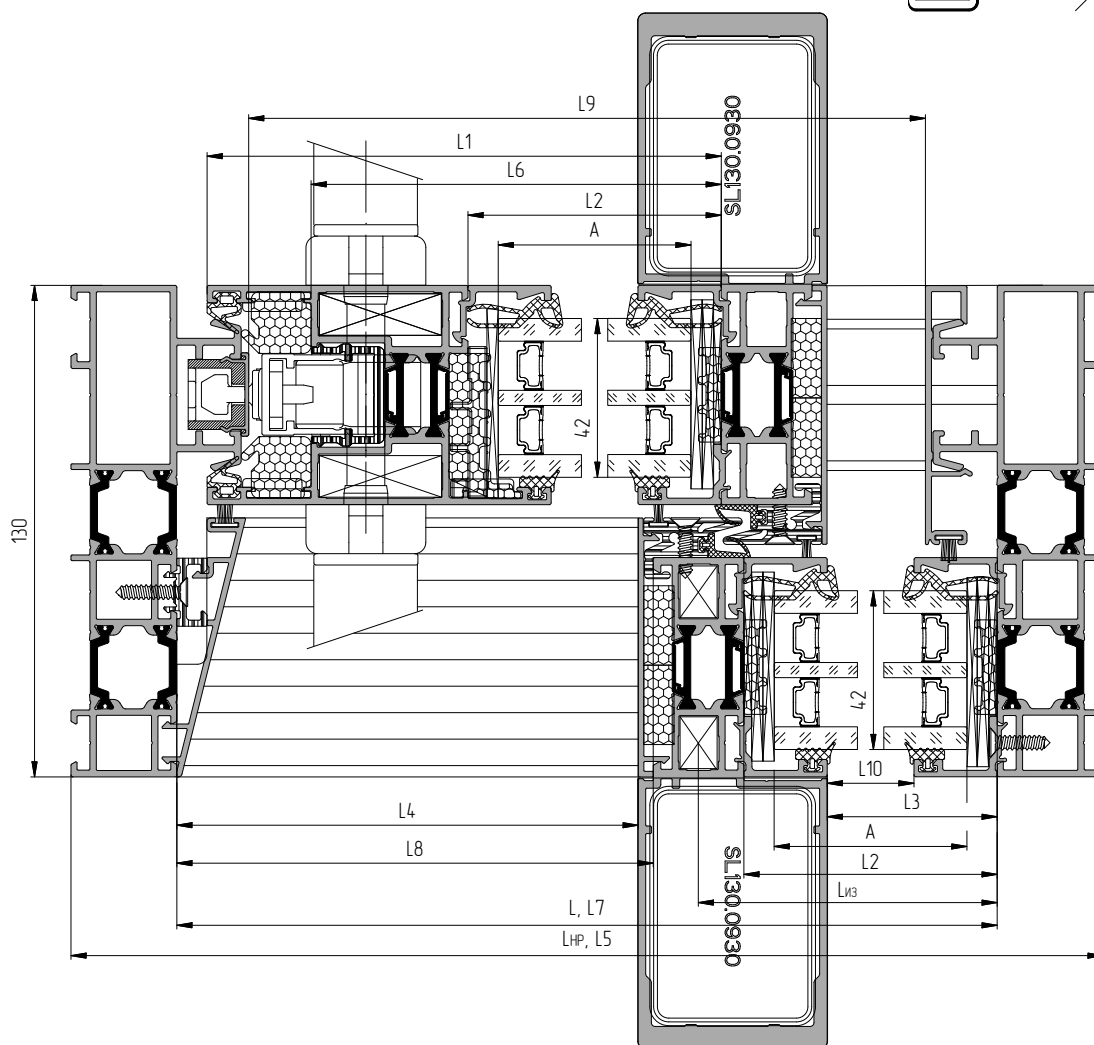Tun C3


























Заполнение					
Tun C1		Tun C3		Tun C4	
A=L1-85, B=H1-154	1	A=L1-85, B=H1-154	2	A=L1-85, B=H1-154	2
A=L1-85, B1=H-76	1	A=L1-85, B1=H-76	1	A=L1-85, B1=H-76	2

















Расстояние до оси импостной закладной, L _{из}		
Tun C1	Tun C3	Tun C4
L _{из} = L _{HP} /2-575	L _{из} = L _{HP} /3-3	L _{из} = L _{HP} /4-36













1. При изготовлении конструкций типа C3 и C4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС SL130.1901, АУРС SL130.1904, АУРС SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.

Артикул	Эскиз		Тун C1		Тун C3		Тун C4		
				1...		1...		1...	
Профиль									
AYPC.SL130.0103			L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2	
AYPC.SL130.0105			H	2	H	2	H	2	
AYPC.SL130.0201				L1=L _{нр} /2-0.5	1	L1=L _{нр} /3-5	2	L1=L _{нр} /4+21	2
				L1=L _{нр} /2-0.5	1	L1=L _{нр} /3-5	2	L1=L _{нр} /4+21	2
				H1=H-73	1	H1=H-73	2	H1=H-73	1
Исполнение 1									
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
Исполнение 2									
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
AYPC.SL130.0203									
Исполнение 3									
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0202			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
Исполнение 4									
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2	
AYPC.SL130.0203									
Исполнение 5									
AYPC.SL130.0202		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
AYPC.SL130.0206		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		
Исполнение 6									
AYPC.SL130.0202		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		
AYPC.SL130.0206		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
Исполнение 7									
AYPC.SL130.0206		H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	H2=H1-55	2		
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	H3=H-56	2		







Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0205			-	-	-	-	H4=H-73	1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-4					
			L2=L1-69	4	L2=L1-69	6	L2=L1-69	8
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4	H5=H1-182	4
			H6=H-100	2	H6=H-100	2	H6=H-100	4
	Исполнение 5							
	L2=L1-69		4	L2=L1-69	6	L2=L1-69	8	
	H5=H1-182		2	H5=H1-182	4	H5=H1-182	4	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 6, 7							
	L2=L1-69		2	L2=L1-69	2	L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2	L3=L2-22	4	L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		1	H5=H1-182	2	H5=H1-182	2	
	H17=H1-138		1	H17=H1-138	2	H17=H1-138	2	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 5							
	L2=L1-69		2	-		L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2			L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		2			H5=H1-182	4	
	H6=H-100		1			H6=H-100	2	
	H18=H-56		1			H18=H-56	2	
	Исполнение 6							
	L2=L1-69		2	L2=L1-69	2	L2=L1-69	4	
	L3=L2-22		2	L3=L2-22	4	L3=L2-22	4	
	H5=H1-182		1	H5=H1-182	2	H5=H1-182	2	
	H17=H1-138		1	H17=H1-138	2	H17=H1-138	2	
	H6=H-100		2	H6=H-100	2	H6=H-100	4	
	Исполнение 7							
	L3=L2-22		4	-		L3=L2-22	8	
	-		-			-	-	
	H5=H1-182		1			H5=H1-182	2	
	H17=H1-138		1			H17=H1-138	2	
	H6=H-100		1			H6=H-100	2	
	H18=H-56		1			H18=H-56	2	



Артикул	Эскиз		Тун С1		Тун С3		Тун С4	
				1...		1...		1...
Профиль								
AYPC.SL130.0611			Исполнение 1-4					
			H19=H-56	1	-	-	H19=H-56	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 5					
			H19=H-56	2	H19=H-56	2	H19=H-56	4
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 6					
			H19=H-56	1	-	-	H19=H-56	2
			H20=H1-182	1	H20=H1-182	2	H20=H1-182	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
			Исполнение 7					
			H19=H-56	2	H19=H-56	2	H19=H-56	4
			H20=H1-182	1	H20=H1-182	2	H20=H1-182	2
			L10=L2-44	2	L10=L2-44	2	L10=L2-44	4
AYPC.SL130.0802			H8=H1	1	H8=H1	2	H8=H1	2
			H9=H-56	1	H9=H-56	2	H9=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L4=Lnp/2-14.5	2	L4=Lnp/3-19	4	L4=2xL1-58	2
AYPC.SL130.0804			H10=H-92	1	H10=H-92	2	-	-
AYPC.SL130.0805-01			H11=H-59	1	-	-	H11=H-59	2
AYPC.SL130.0806			H12=H-90	1	H12=H-90	2	-	-
AYPC.SL130.0807			L5=Lnp-5	2	L5=Lnp-5	2	L5=Lnp-5	2
AYPC.SL130.1901			L6=L1-27.5	1	L6=L1-27.5	2	L6=L1-27.5	2
			H13=H1-55*	1	H13=H1-55*	2	H13=H1-55*	1
AYPC.SL130.1903			H14=H1-10	1	H14=H1-10	2	H14=H1-10	2
			H15=H-72	1	H15=H-72	2	H15=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L7=Lnp-56*	2	L7=Lnp-56*	2	L7=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1906			L8=Lnp/2-10.5	2	L8=Lnp/3-15	4	L8=Lnp/2-8	2
			H16=H-72	1	H16=H-72	2	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130.S)			-				H4-200*	1
AYPC.SL160.1950			L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1	L9=Lnp-94	1
AYPC.SL130.1911			L11=L1-85	2	L11=L1-85	4	L11=L1-85	4

Артикул	Эскиз	1...					
		Тун C1		Тун C3		Тун C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия							
AYPC.SL130.0940HS.K-01		1	-	2	-	2	-
							
							
							
							
							
AYPC.SL130.0940S.K-01		-	1	-	2	-	2
							
							
							
AYPC.SL130.0942HS.K-01		1	-	2	-	2	-
							
AYPC.SL130.0985-01		-	2	-	4	-	4
AYPC.SL130.0950K		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0951		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0906		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2	2	2
AYPC.W62.0912		2	2	4	4	4	4
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-5					
		2	2	4	4	4	4
AYPC.SL130.0918		4	4	8	8	4	4
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 4					
		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6					
		2	2	4	4	4	4
		Исполнение 7					
		4	4	8	8	8	8
AYPC.SL130.0933K		-	-	-	-	2	2
AYPC.SL130.0943		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		8	8	8	8	8	8




Артикул	Эскиз	1...					
		Тun C1		Тun C3		Тun C4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия							
AYPC.SL130.0947		10	10	10	10	10	10
AYPC.100P.1850		Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500
AYPC.SL130.0982K		2	2	2	2	2	2
AYPC.SL130.0911		2	2	2	2	4	4
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4					
		5	5	10	10	10	10
		Исполнение 5					
		4	4	8	8	8	8
		Исполнение 6					
		3	3	6	6	6	6
		Исполнение 7					
		2	2	4	4	4	4
100x32x2		Исполнение 1-4					
		1	1	-	-	2	2
		Исполнение 5					
		2	2	2	2	4	4
		Исполнение 6					
		3	3	4	4	6	6
		Исполнение 7					
		4	4	6	6	8	8
100x50x2		2	2	2	2	4	4
100x50x3		Исполнение 1-4					
		11	11	16	16	22	22
		Исполнение 5					
		12	12	18	18	24	24
		Исполнение 6					
		13	13	20	20	26	26
		Исполнение 7					
		14	14	22	22	28	28
FRK170		8	8	12	12	16	16
FRK177		4	-	8	-	4	-
FRK178		2	-	4	-	2	-
FRK178-01		2	-	4	-	2	-

Артикул	Эскиз	1...		
		Tun C1	Tun C3	Tun C4
Метизы				
3,9x25-A2IS014585		16	16	16
3,9x13-A2IS014586		2x(L5/300)	2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2IS014586		2x(L8/500)+H16/500+ +2x(L10/500)+2x(H19/500)+2x(H14/300)	4x(L8/500)+2x(H16/500)+2x(L10/500)+ +2x(H19/500)+4x(H14/300)	2x(L8/500)+4x(L10/500)+4x(H19/500)+ +4x(H14/300)
5x10 DIN6325D		8	16	12
5x14 DIN6325		-	-	4


Артикул	Наим. Эскиз	Tun C1				Tun C3				Tun C4			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...		1...		1...
Уплотнители													
FRK29-01		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK176		L1x2	1	-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	2	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	1	H1x2	1	L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x2+H1	2	H1x2	1
FRK188		L9											1
FRK193		(A+B)+(A+B1)			2	2x(A+B)+(A+B1)			2	(A+B)+(A+B1)			4
FRK230		H1			2	H1			4	H1			4
AYPC.SL160.1801		2xL4+H10+H11			1	2xL4+H10			2	L4+H11			2
AYPC.SL160.1802		H14			2	H14							4
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	4
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4											
		2A+2B+B1-580			1	2A+2B+B1-580							2
		Исполнение 5											
		2A+2B-496			1	2A+2B-496							2
		Исполнение 6											
		2A+B+B1-416			1	2A+B+B1-416							2
		Исполнение 7											
		2A+B-332			1	2A+B-332							2
AYPC.SL130.0921		2A-158							1	2A-158			2
AYPC.SL130.0923		L1-9			1	L1-9			2	2L1-33.5			1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 1-4											
		B1-90			1	-			-	B1-90			2
		Исполнение 5											
		B1-90			2	B1-90			2	B1-90			4
		Исполнение 6											
		B+B1-280			1	B-190			2	B+B1-280			2
		Исполнение 7											
		3B1-370			1	2B1-280			2	3B1-370			2
AYPC.SL130.0961		L1-6			2	L1-6			4	4L1-54			1
		H1-36.5			2	H1-36.5			4	-			-
PE 21x8		H2			2	H2			4	H2			4
		H3			2	H3			4	H3			4
PE 21x26		L/2-5			2	L/3-10			4	L/2+2			2

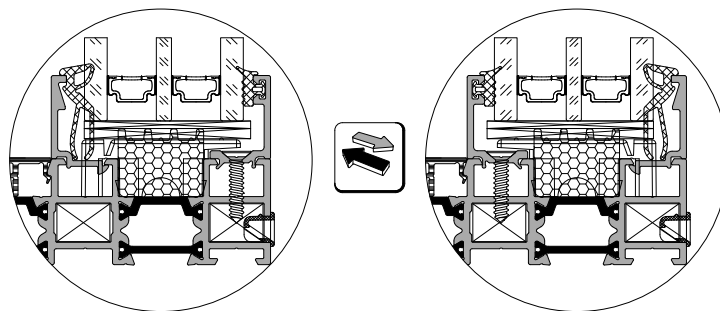

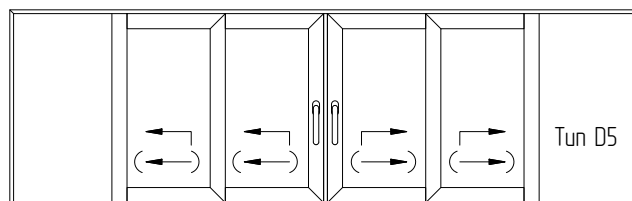
Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.
















Вертикальные сечения

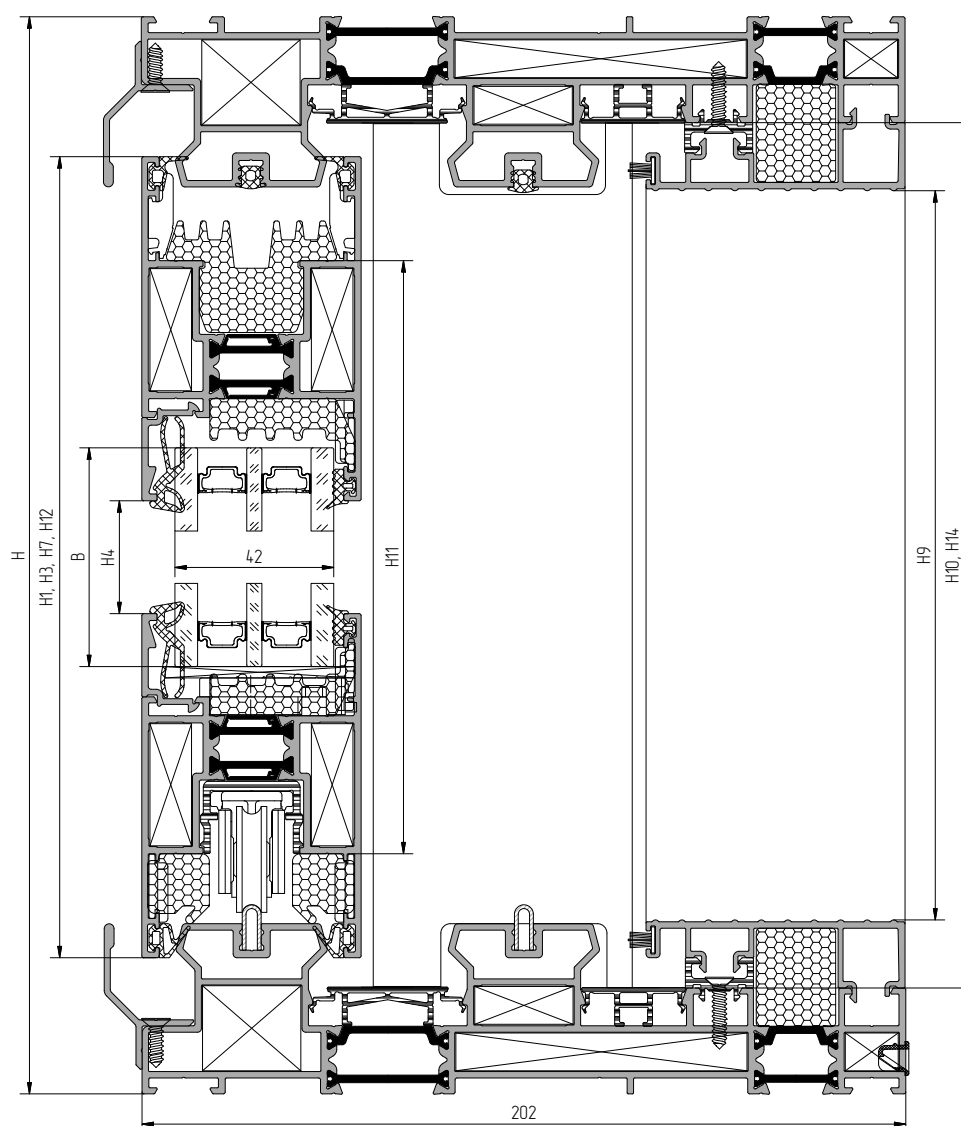








Вертикальные сечения

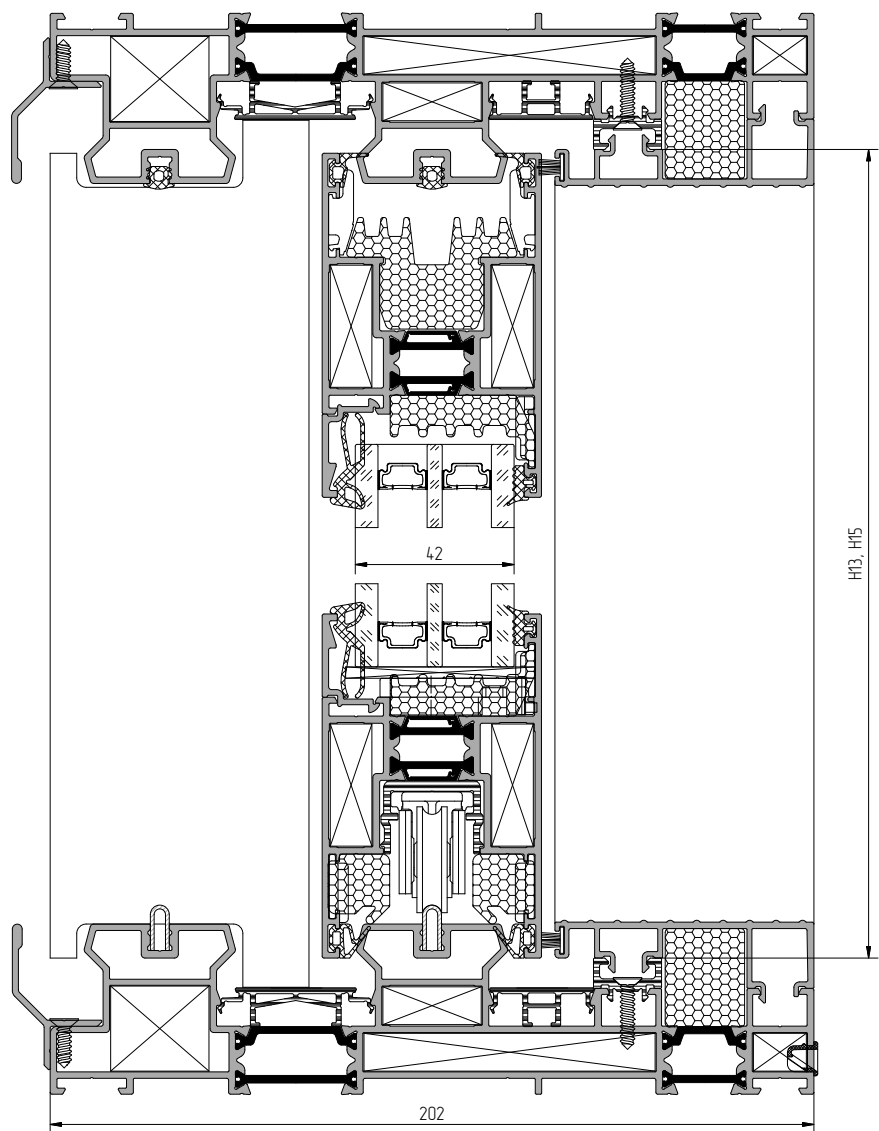


Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Профиль						
АУРС.SL130.0108			L	2	L	2
			H	2	H	2
АУРС.SL130.0201			$L1=L/3+56.5$	4	$L1=L/6+70.5$	8
			$H1=H-73$	4	$H3=H-73$	7
			$H2=H-56$	1	$H2=H-56$	2
АУРС.SL130.0205			-	-	$H3=H-73$	1
АУРС.SL130.0601			$L2=L1-138$	6	$L2=L1-138$	12
			$H4=H1-182$	4	$H4=H1-182$	8
			$H5=H1-100$	2	$H5=H1-100$	4

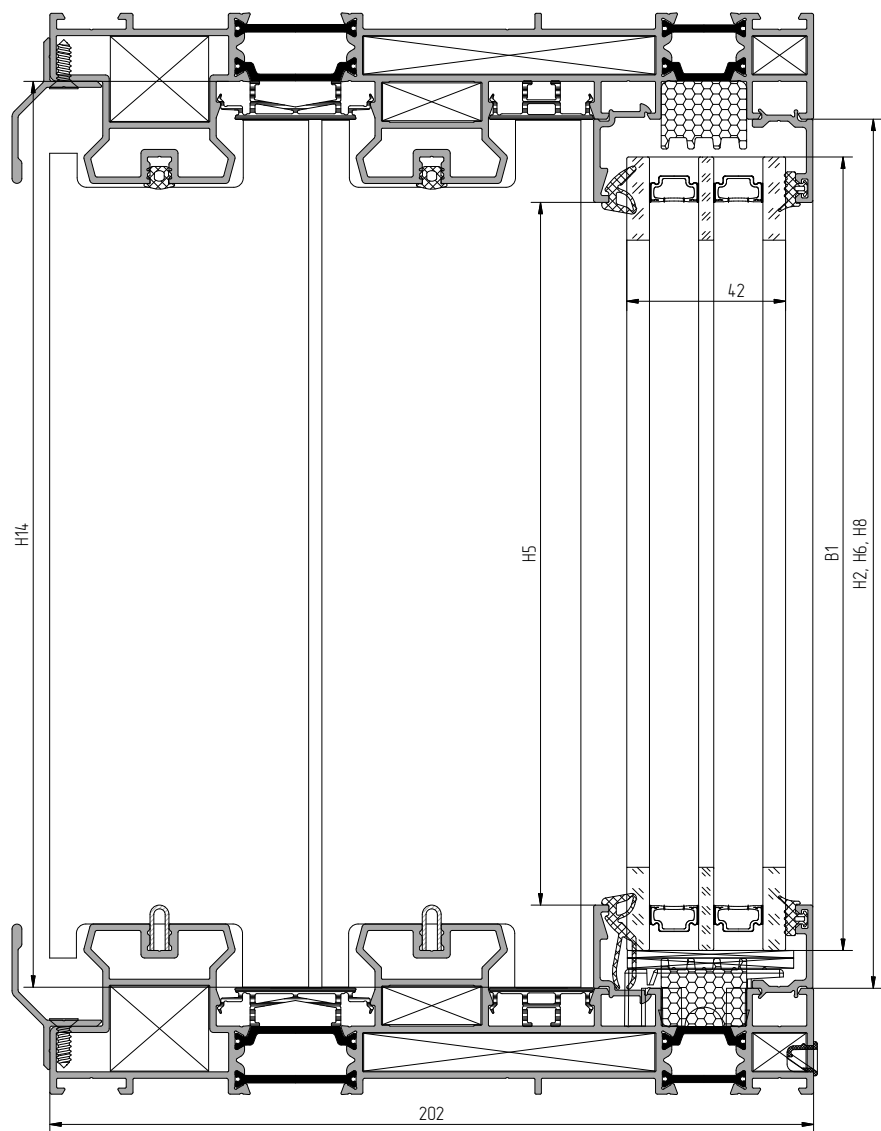Вертикальные сечения




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0611			H6=H-56	1	H6=H-56	2
			L3=L1-182	2	L3=L1-182	4
AYPC.SL130.0801			H7=H1	3	H7=H1	6
			H8=H-56	1	H8=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L4=2xL/3-52.5	2	L4=2xL/3-77.5	2
			H9=H-92	1	-	-
AYPC.SL130.0805-01			H10=H-59	3	H10=H-59	4
AYPC.SL130.0807			L5=L-5	2	L5=L-5	2
AYPC.SL130.1901 (SL130 HS)			L6=L1-74	2	L6=L1-74	4
			H11=H1-55*	2	H11=H1-55*	4
AYPC.SL130.1901 (SL130 S)			L6=L1-74	1	L6=L1-74	1
			L6=L1-74	1	L6=L1-74	3
			H11=H1-55*	1	H11=H1-55*	1




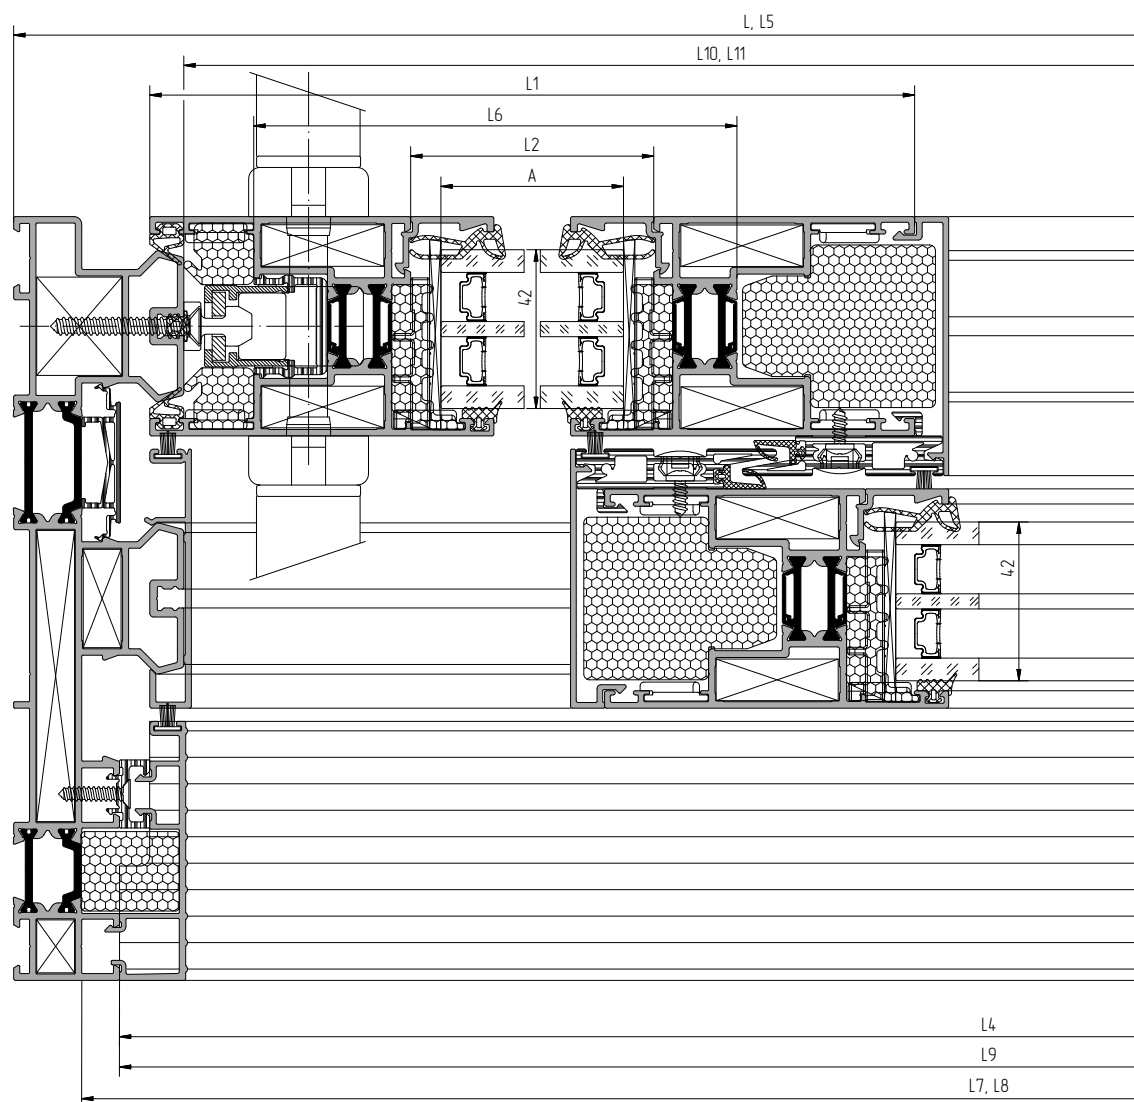
Горизонтальные сечения




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.1902			H12=H1-10	3	H12=H1-10	6
			H13=H-72	1	H13=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L7=L-36*	2	L7=L-36*	2
AYPC.SL130.1905			L8=L-36*	2	L8=L-36*	2
			H14=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1906			L9=2xL/3-435	2	L9=2xL/3-595	2
			H15=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-		H3-200*	1
AYPC.SL160.1950			L10=L-92	1	L10=L-94	2
			L11=L-94	1	-	-
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L12=L1-140	4	L12=L1-140	8

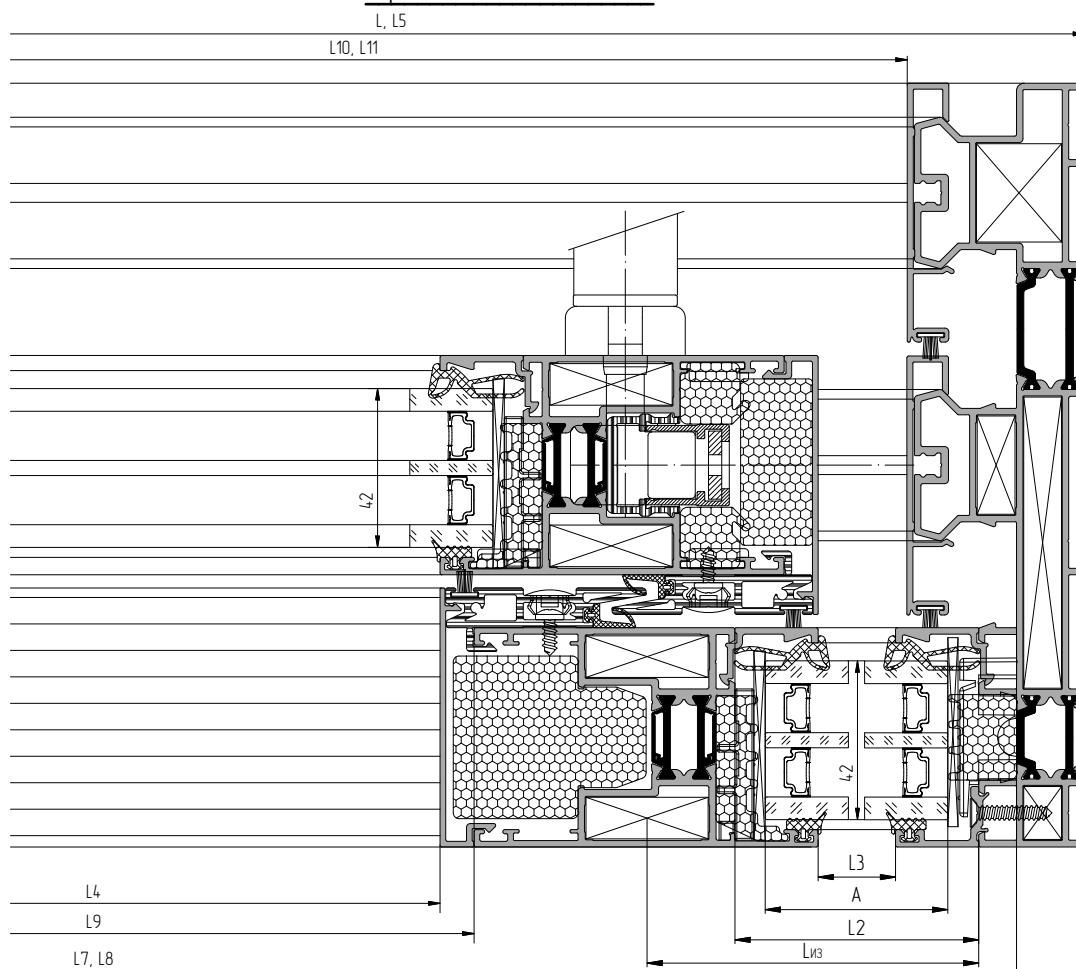Горизонтальные сечения



Артикул	Эскиз	Tun D1				Tun D5			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1..		1..		1..		1..
Уплотнители									
FRK29-01		(A+B)x2			3	(A+B)x2			6
FRK176		L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-
FRK175		L1x2+H1	2	H1x2	1	L1x4+H1	2	H1x2	1
FRK188		L10x2+H1			1	L10			2
FRK193		(A+B)x2			3	(A+B)x2			6
FRK230		H13			4	H13			8
AYPC.SL160.1801		L4+H10x2+H13x2			2	L4+H10x2+H13x4			2
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		4A+4B+B1-1072			1	4A+4B+B1-1072			2
AYPC.SL130.0921		2A+B1-198			1	2A+B1-198			2
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	4
		H2	1	H2	1	H2	2	H2	2
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	4L1-127.5			1
AYPC.SL130.0961		4L1-114			1	8L1-272			1
					H1-36.5			4	
PE 19x44		H1-55			1	H1-55			2
PE 21x26		2L/3+14			2	2L/3+35			2
		H-36			1	-			

Артикул	Эскиз	1...			
		Тун D1		Тун D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		3	-	6	-
AYPC.SL130.0940S.K		-	3	-	6
AYPC.SL130.0941HS.K		1	-	2	-
AYPC.SL130.0942HS.K		1	-	2	-
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		4	4	4	4
AYPC.SL130.0946		4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		1	1	1	1
AYPC.SL130.0986		-	2	-	4
AYPC.SL130.0986-01		-	2	-	4
AYPC.W50.0929-01		4	4	4	4
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8
AYPC.SL130.0951		16	16	32	32
AYPC.SL130.0952		4	4	4	4
AYPC.SL130.0952-01		4	4	4	4
AYPC.SL130.0952-02		4	4	4	4
AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2
AYPC.W62.0912		8	8	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	28	28

Артикул	Эскиз	1...			
		Тун D1		Тун D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0933K		–	–	2	2
AYPC.SL160.0928		H13/75	H13/75	H13/37.5	H13/37.5
AYPC.100P1850		2xL1/500+3	2xL1/500+3	4xL1/500+5	4xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	3	6	6
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		16	16	32	32
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178–01		4	–	6	–


Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		4x(H13/300)	8x(H13/300)
3,9x13-A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L9/500)+H15/500+2x(L3/500)+ +H6/500	2x(L9/500)+2x(H6/500)+ +4x(L3/500)
5x10DIN6325D		56	84
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Тун D1		Тун D5	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2


Расстояние до оси импостовой закладной, L _{из}	
Тун D1	Тун D5
L _{из} = L/3-58.5	L _{из} = L/6-44



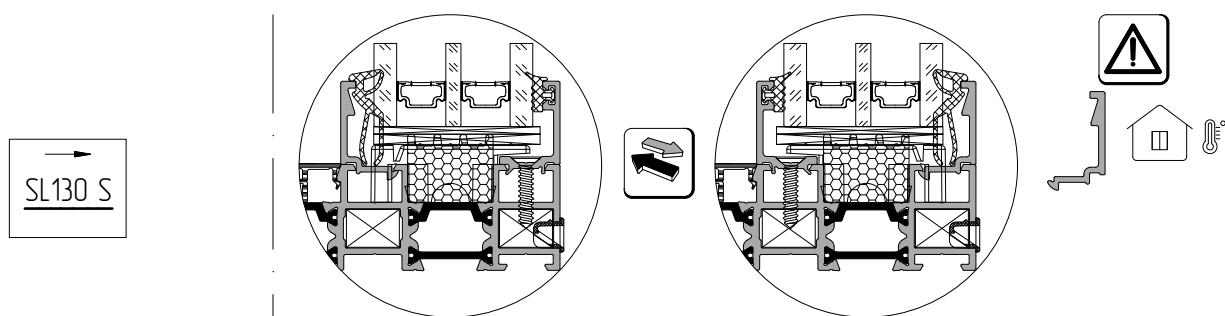
- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.



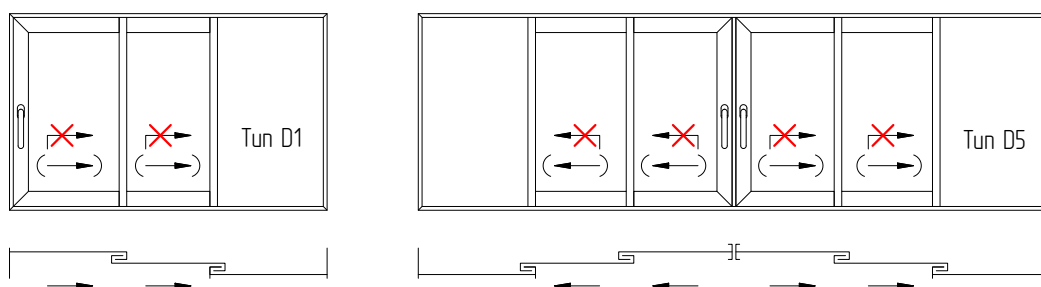
Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.








Вертикальные сечения

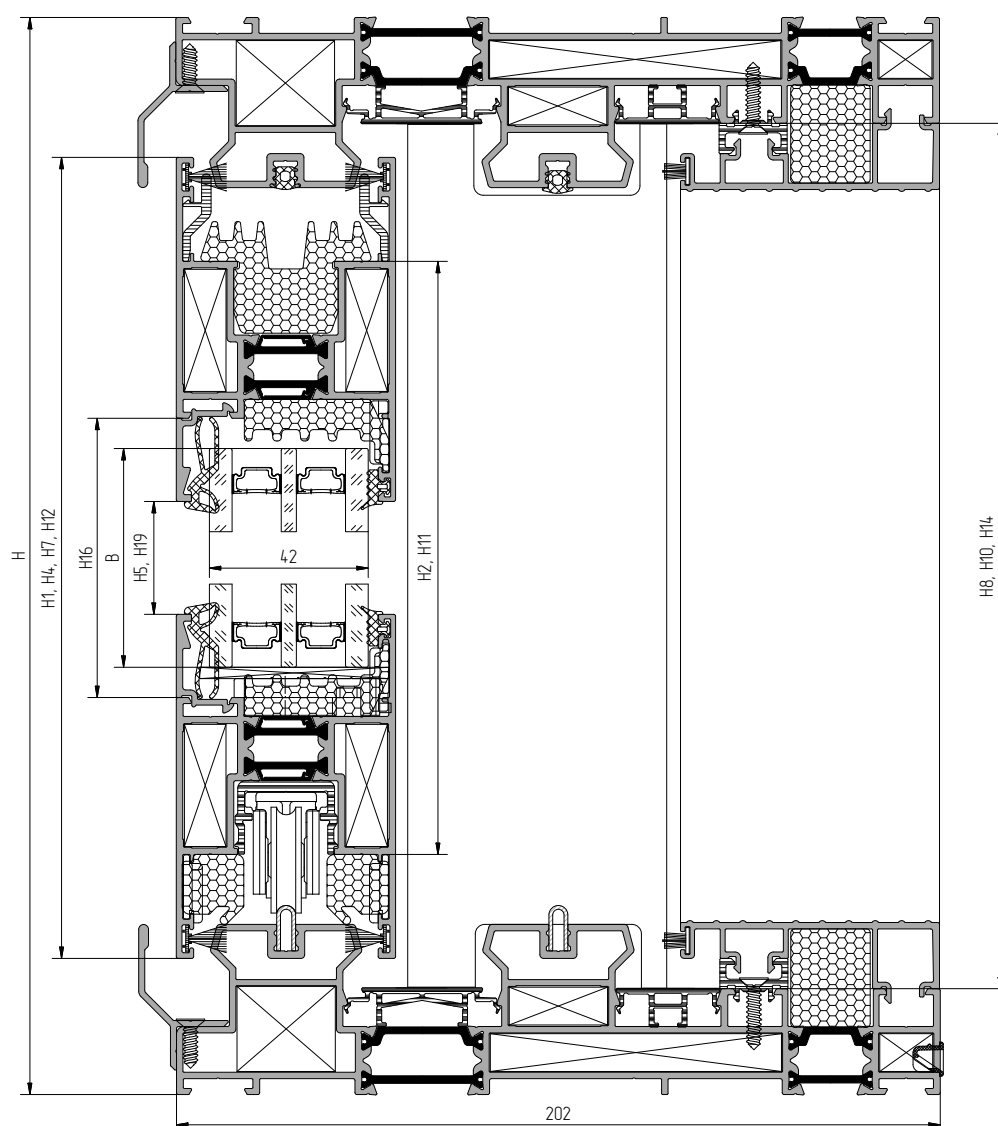









Вертикальные сечения

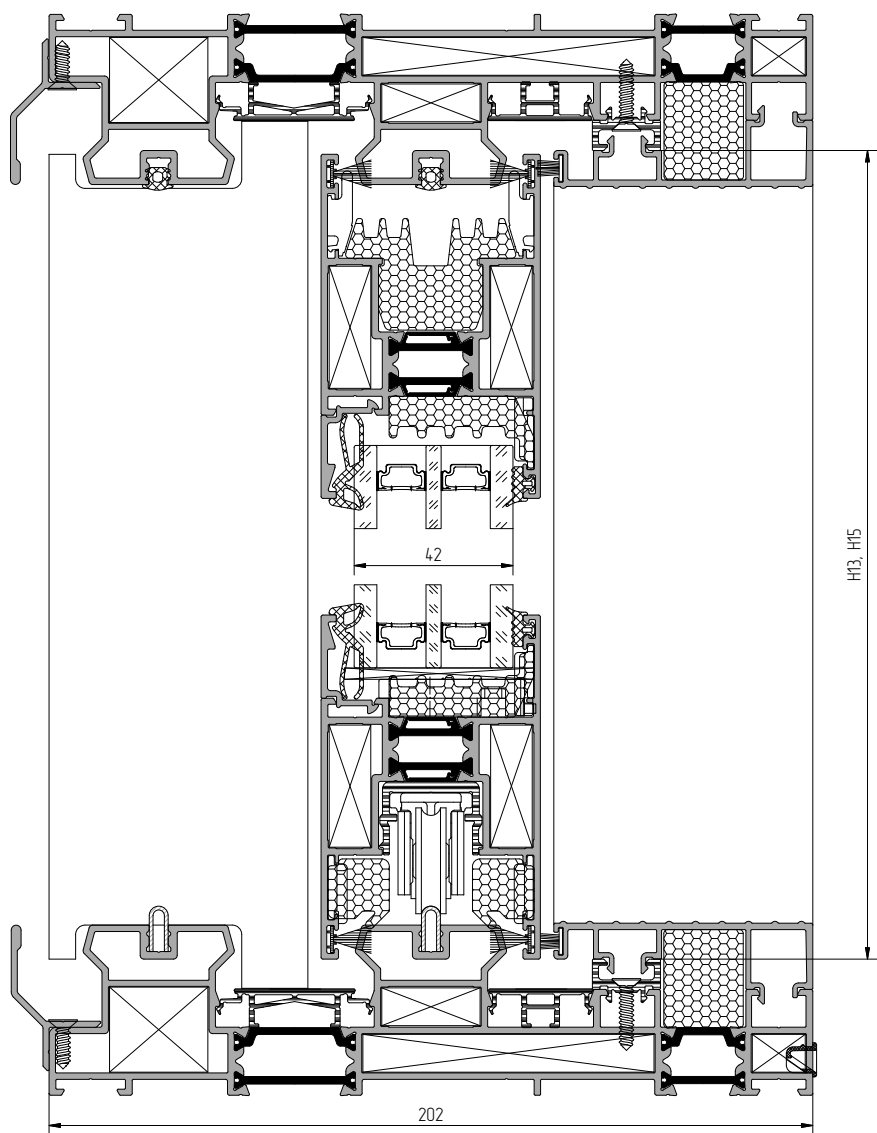


Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0108			L	2	L	2
			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L/3+20.5$	1	$L1=L/6+35$	2
			$L1=L/3+20.5$	1	$L1=L/6+35$	2
			$H1=H-73$	1	$H1=H-73$	1
			$L2=L/3-48.5$	2	$L2=L/6-34$	4
Исполнение 1						
AYPC.SL130.0202			$H2=H1-55$	3	$H2=H1-55$	6
			$H3=H-56$	1	$H3=H-56$	2

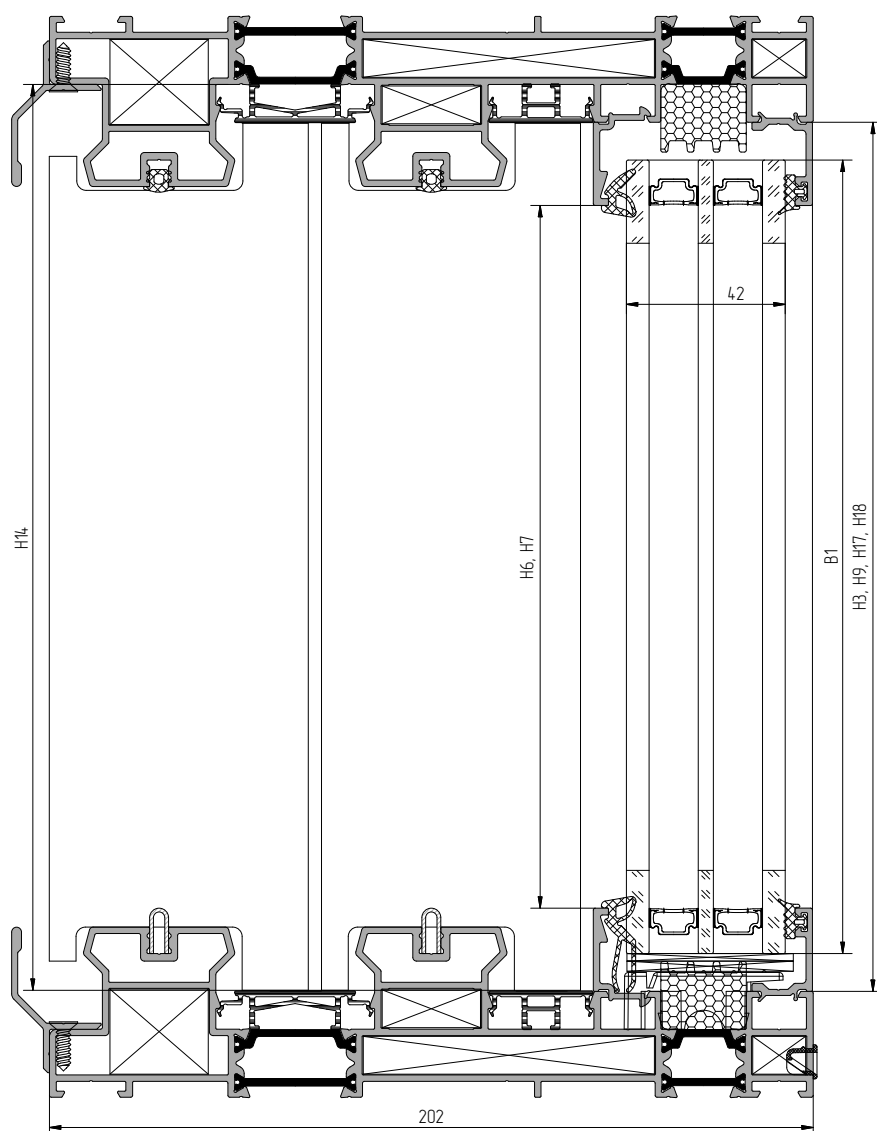







Вертикальные сечения




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5		
				1...		1...	
Исполнение 2							
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4	
AYPC.SL130.0204			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	
AYPC.SL130.0203 			H3=H-56	1	H3=H-56	2	
Исполнение 3							
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4	
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2	
			H3=H-56	1	H3=H-56	2	

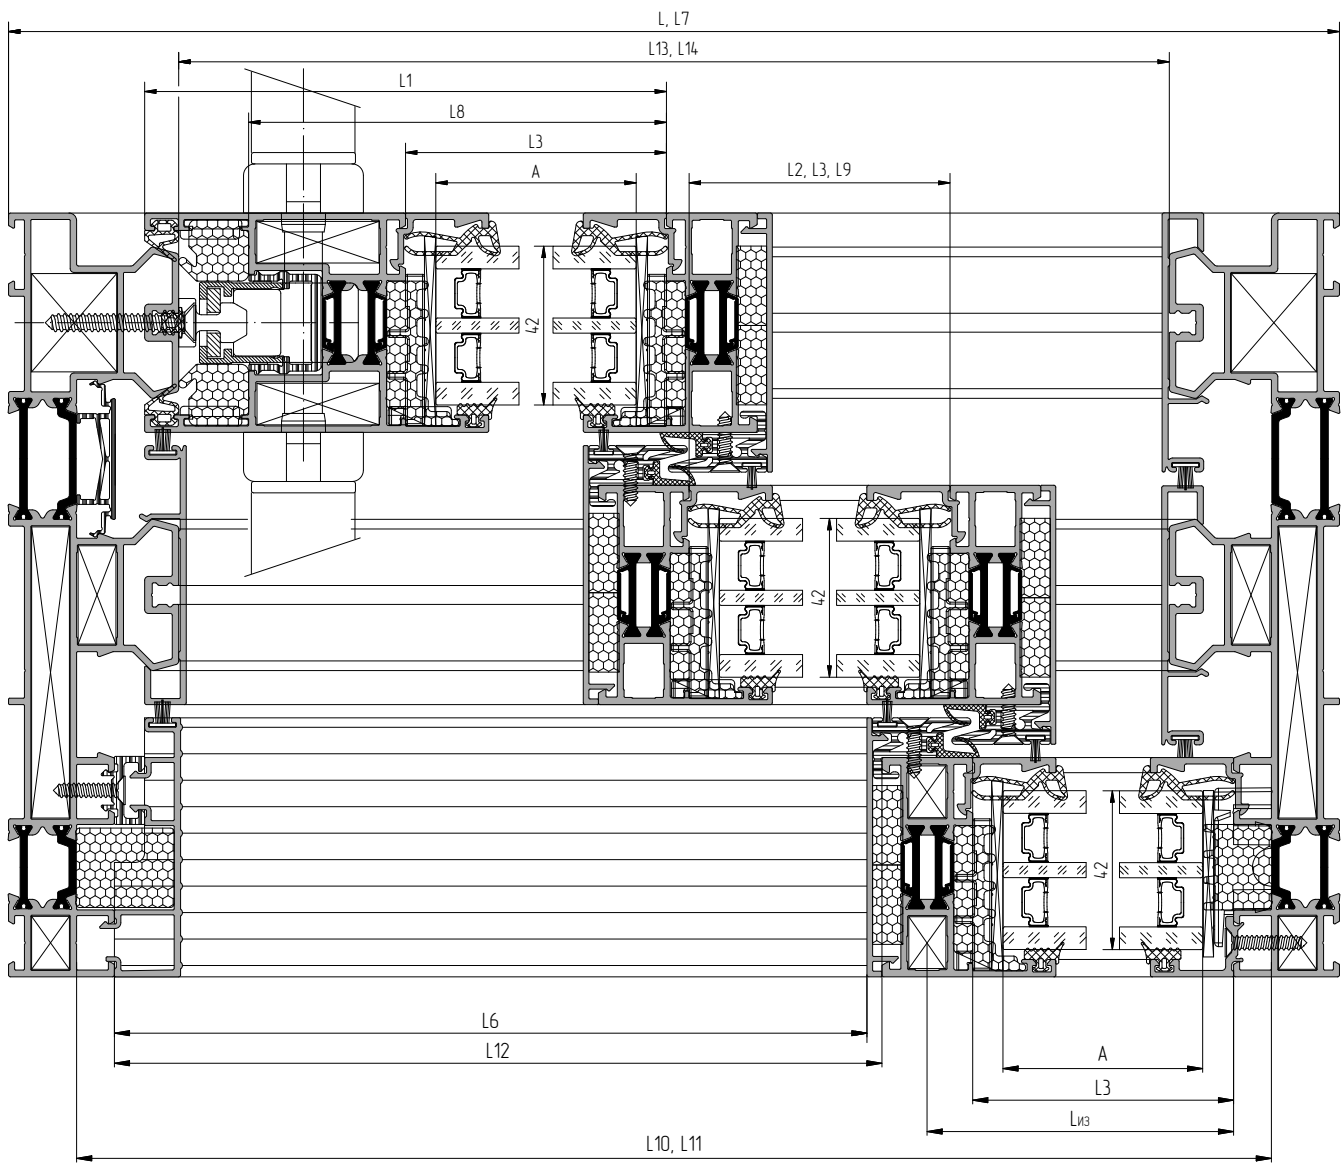


Горизонтальные сечения. Исполнение 1




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1....
Исполнение 4						
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	3	H2=H1-55	6
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2
AYPC.SL130.0203 						
Исполнение 5						
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
AYPC.SL130.0206			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	

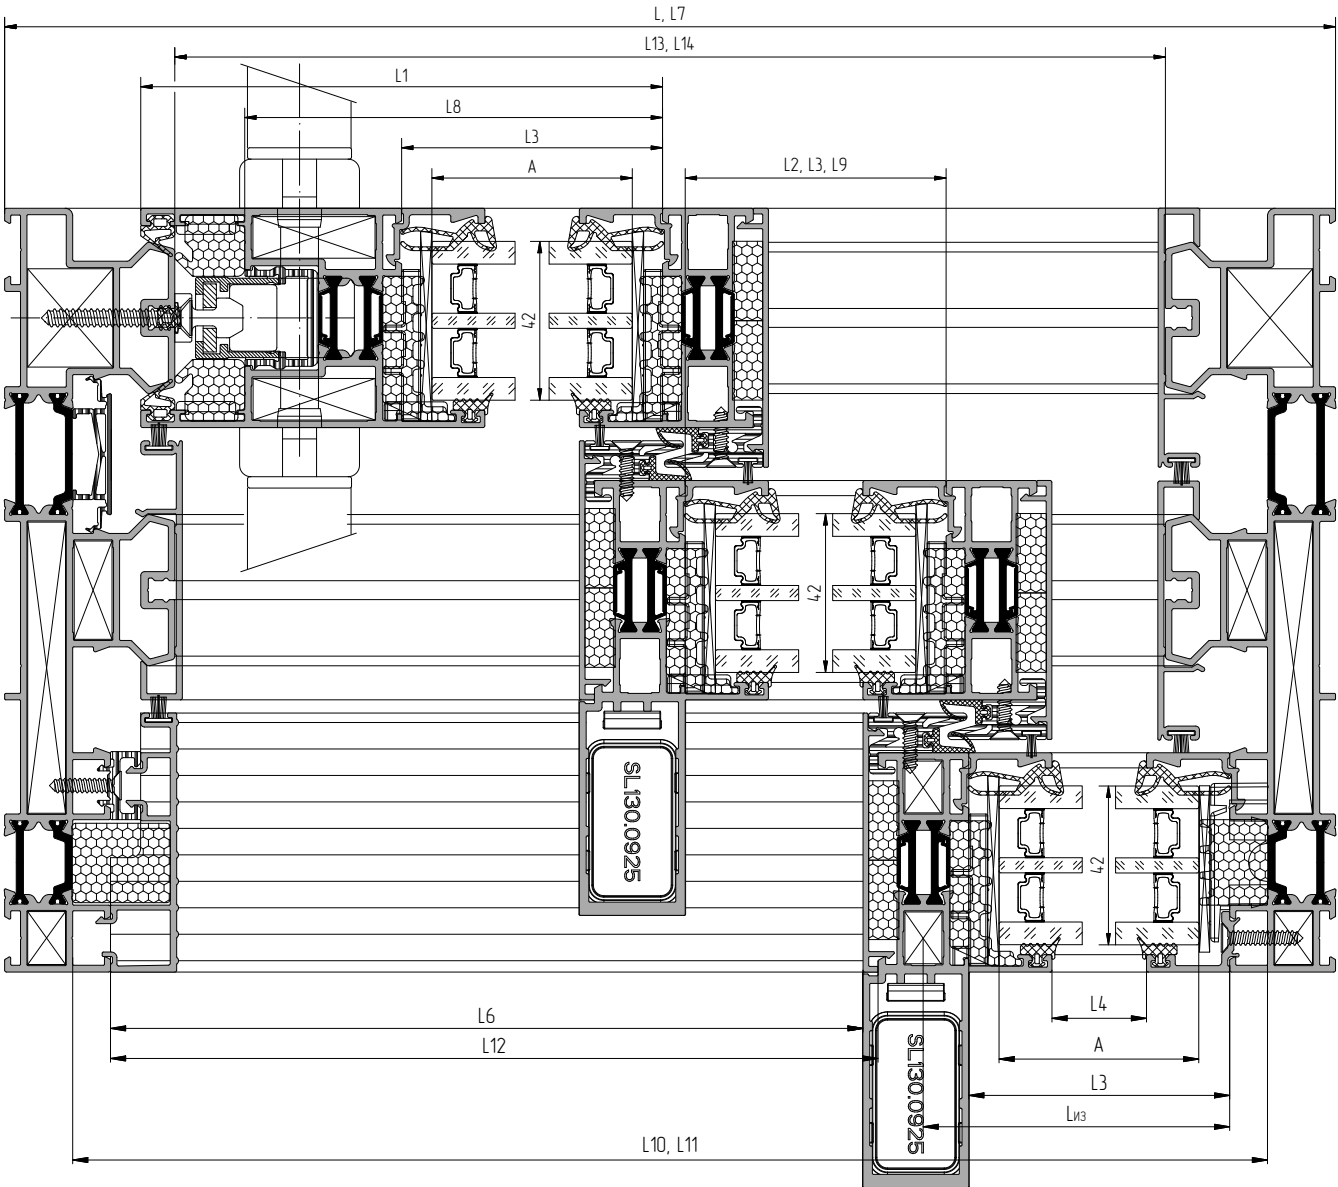



Горизонтальные сечения. Исполнение 2




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Исполнение 6						
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
AYPC.SL130.0206			H3=H-56	1	H3=H-56	2
			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
Исполнение 7						
AYPC.SL130.0206			H2=H1-55	3	H2=H1-55	6
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	
AYPC.SL130.0205			-	-	H4=H1	1

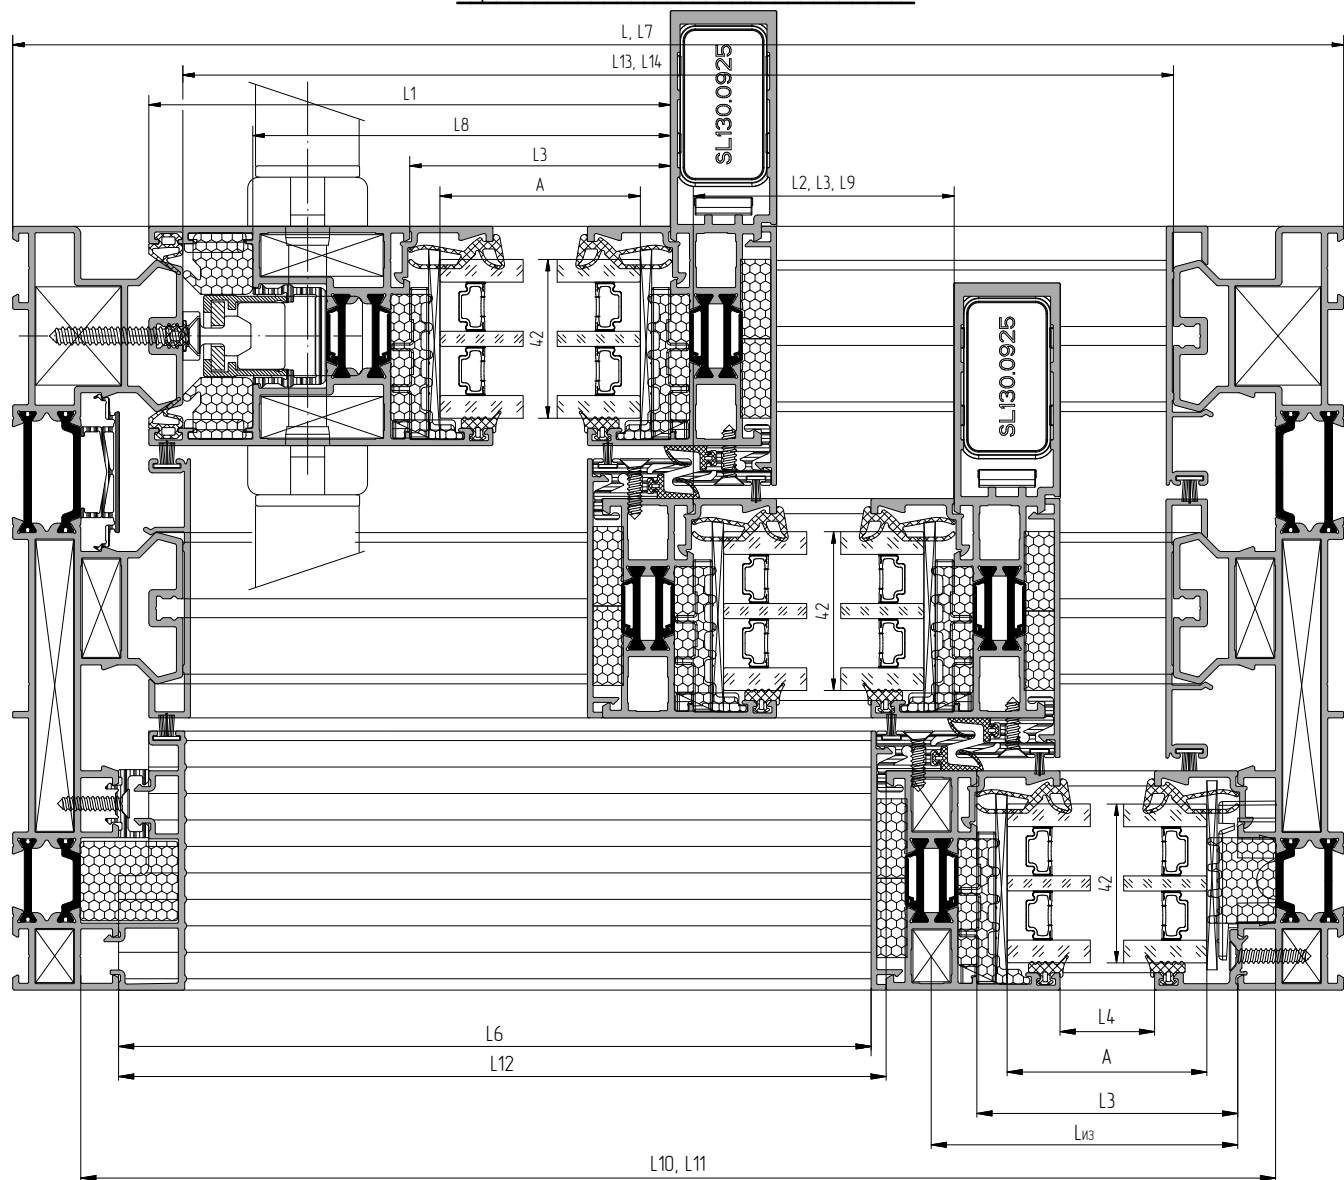



Горизонтальные сечения. Исполнение 3




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5		
				1...		1...	
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-4				
			L3=L1-69	6	L3=L1-69	12	
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			Исполнение 5				
			L3=L1-69	6	L3=L1-69	12	
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			Исполнение 6, 7				
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4	
			L5=L3-22	4	L5=L3-22	8	
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4	

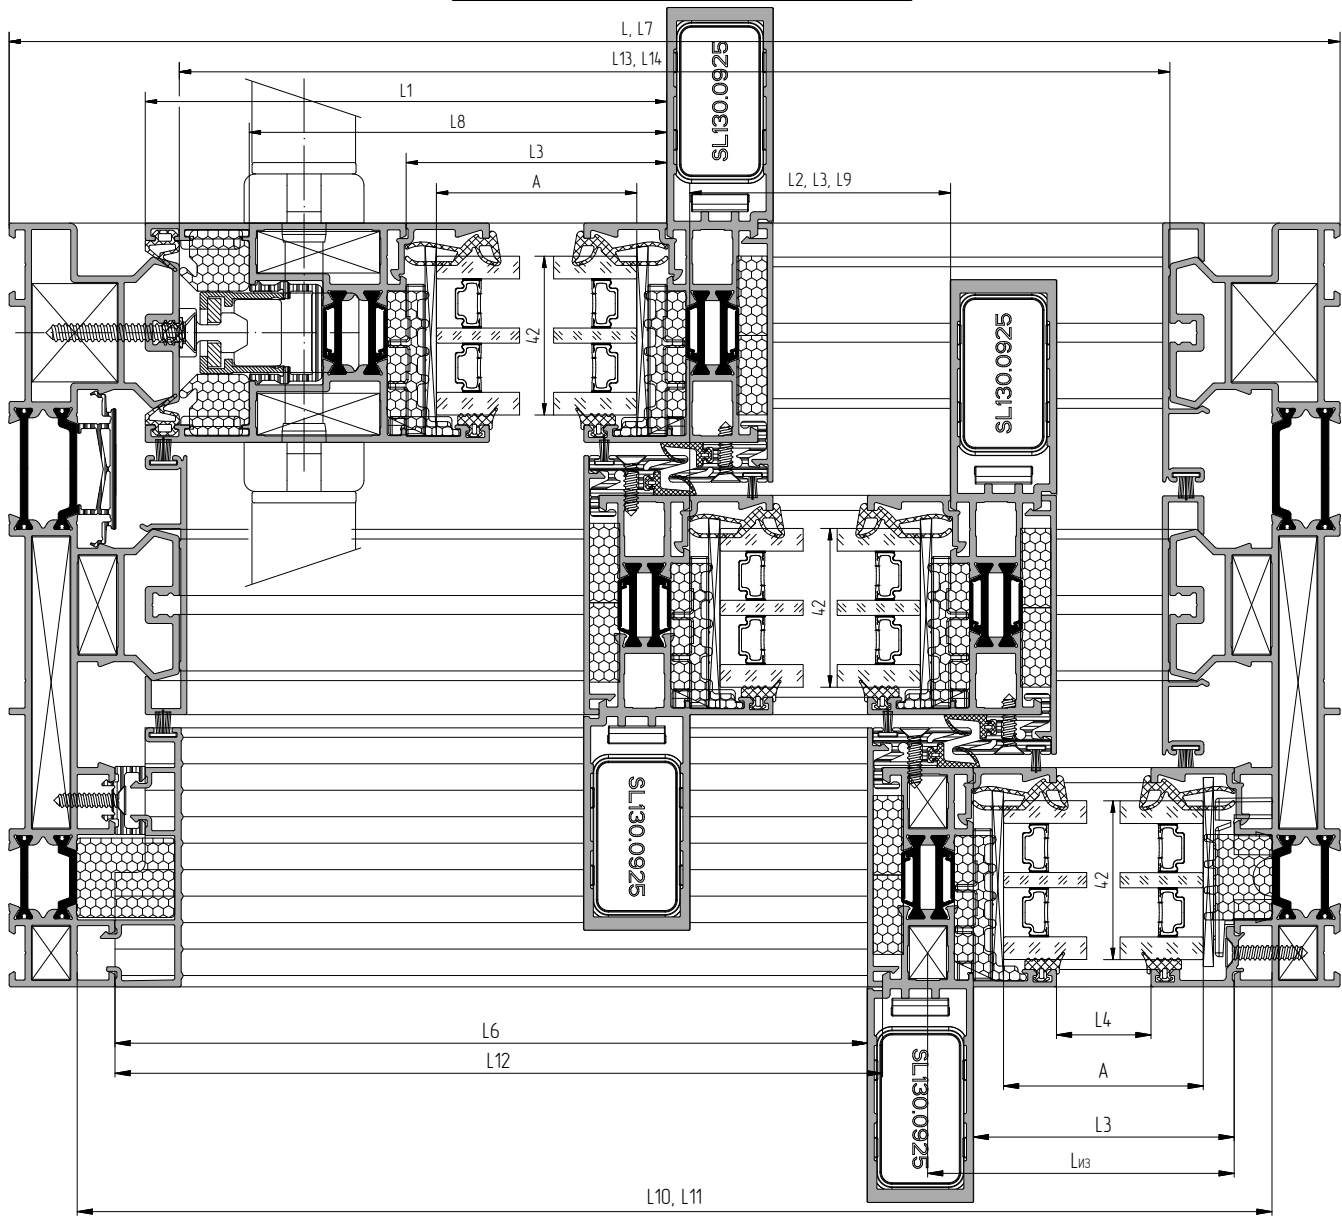


Горизонтальные сечения. Исполнение 4




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
АУРС.SL130.0601			Исполнение 5			
			L3=L1-69	4	L3=L1-69	8
			L5=L3-22	2	L5=L3-22	4
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8
			H6=H-100	1	H6=H-100	2
			H17=H-56	1	H17=H-56	2
			Исполнение 6			
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4
			L5=L3-22	4	L5=L3-22	8
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4
			H6=H-100	2	H6=H-100	4
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4

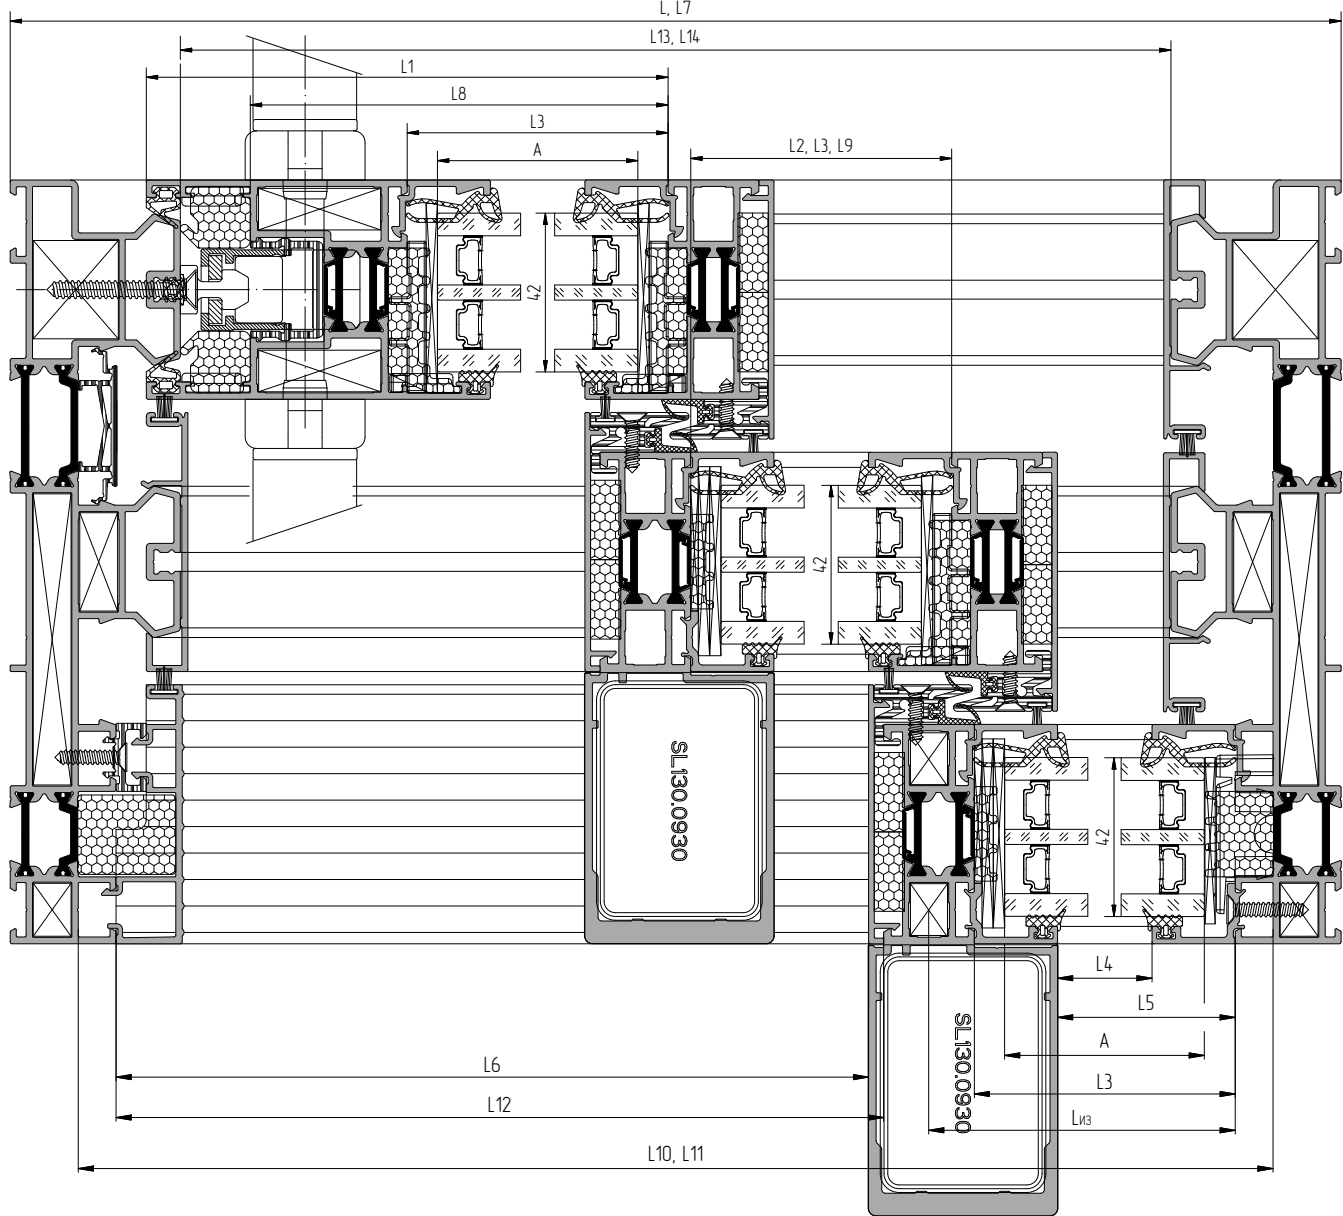


Горизонтальные сечения. Исполнение 5




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
АУРС SL130.0601			Исполнение 7			
			L5=L1-91	6	L5=L1-91	12
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4
			H6=H-100	1	H6=H-100	2
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4
			H17=H-56	1	H17=H-56	2





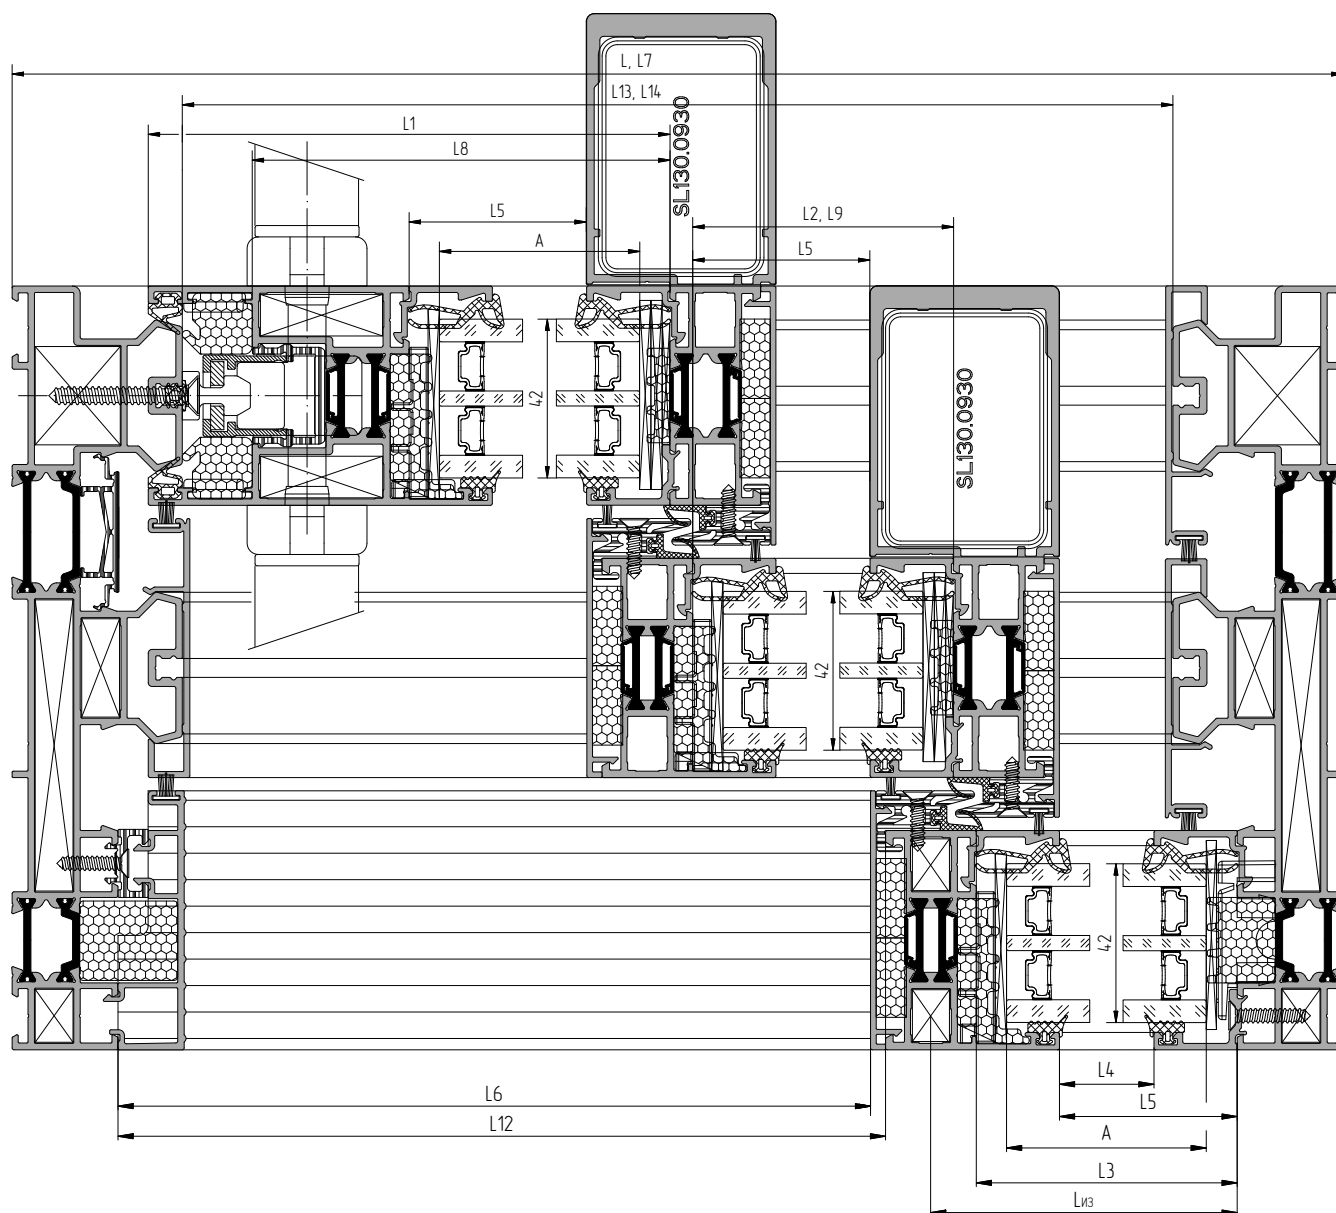



Горизонтальные сечения. Исполнение 6











Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0611			Исполнение 1-4			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	1	H18=H-56	2
			Исполнение 5			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	2	H18=H-56	4
			H19=H1-182	1	H19=H1-182	2
			Исполнение 6			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	1	H18=H-56	2
			H19=H1-182	2	H19=H1-182	4
			Исполнение 7			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	2	H18=H-56	4
			H19=H1-182	3	H19=H1-182	6

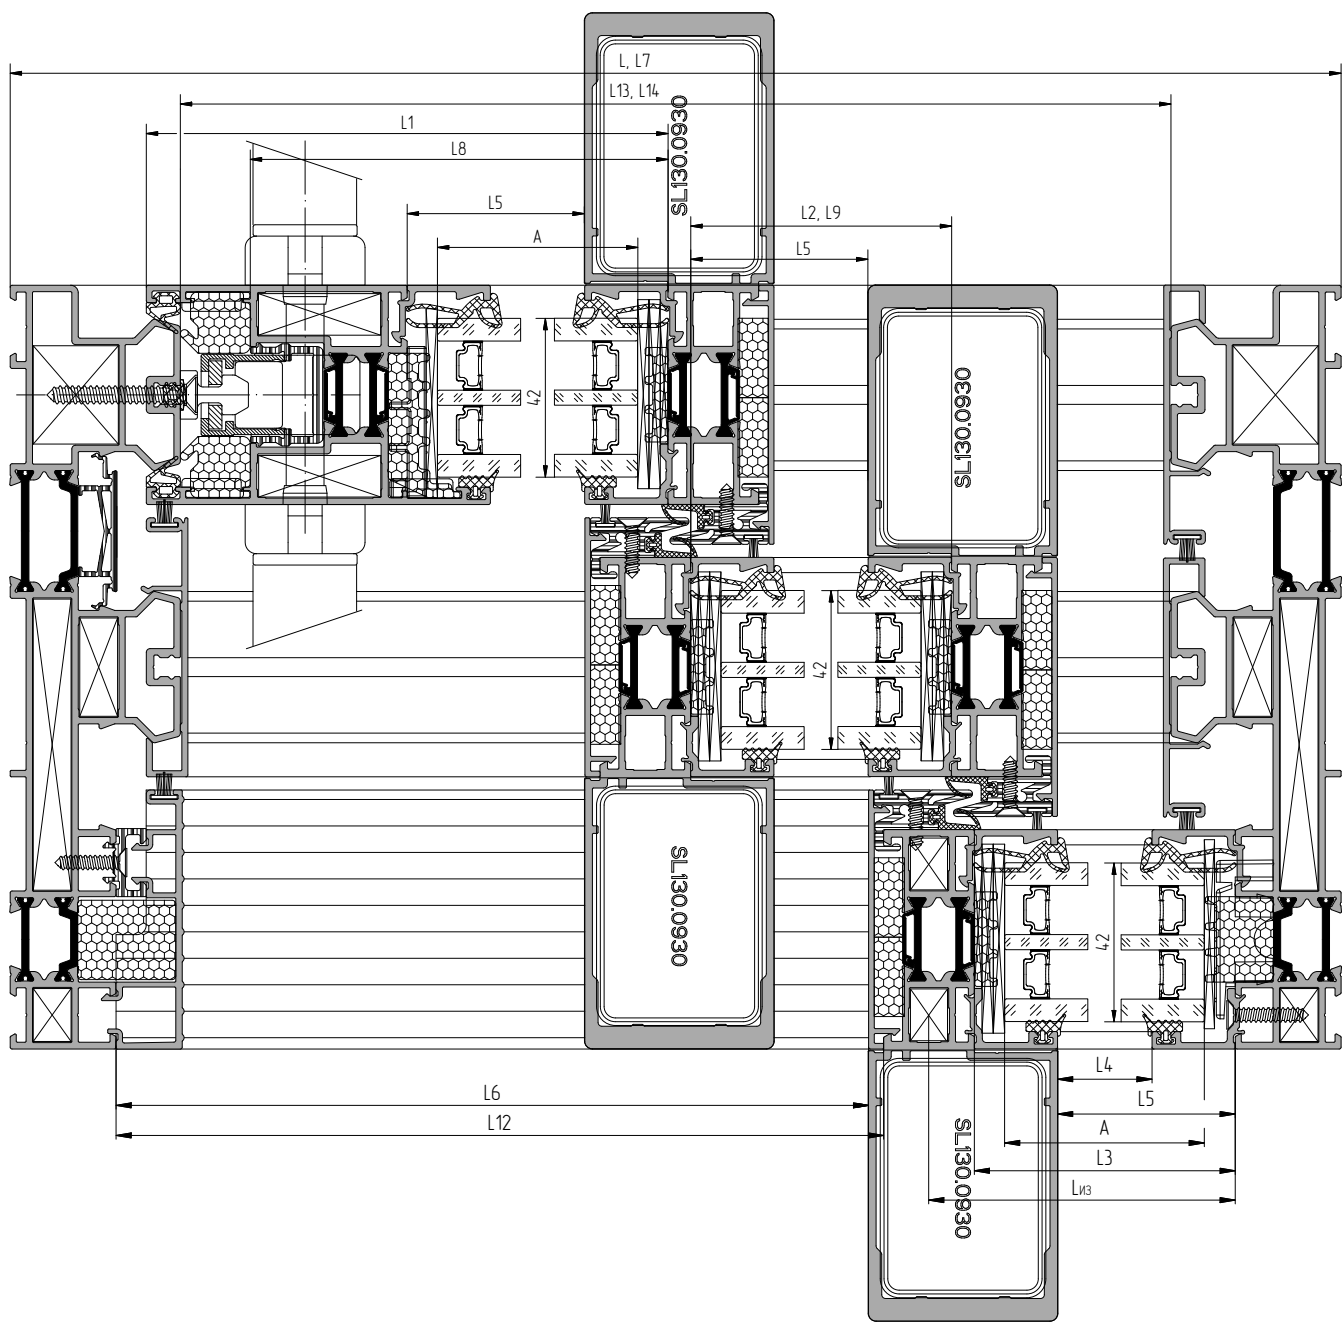

Горизонтальные сечения. Исполнение 7





Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0802			H7=H1	3	H7=H1	6
			H8=H-56	1	H8=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L6=2xL/3-35.5	2	L6=2xL/6-44	2
			H9=H-92	1	-	-
AYPC.SL130.0805-01			H10=H-59	3	H10=H-59	4
AYPC.SL130.0807			L7=L-5	2	L7=L-5	2
AYPC.SL130.1901			L8=L1-27.5	1	L8=L1-27.5	1
			L9=L2	1	L9=L2	3
			H11=H1-55*	1	H11=H1-55*	1

Артикул	Эскиз		Тun D1		Тun D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.1903			H12=H1-10	3	H12=H1-10	6
			H13=H-72	1	H13=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L10=L-36*	2	L10=L-36*	2
AYPC.SL130.1905			L11=L-36*	2	L11=L-36*	2
			H14=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1906			L12=2xL/3-31.7	2	L12=2xL/3-36	2
			H15=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1907			-		H4-200*	1
AYPC.SL160.1950			L13=L-92	1	L13=L-94	2
			L14=L-94	1	-	-
AYPC.SL130.1911			L15=L1-85	2	L15=L1-85	4
			L16=L1-30	2	L16=L1-30	4

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Комплекующие изделия			
AYPC.SL130.0940S.K-01		3	6
			
			
			
AYPC.SL130.0943		4	4
AYPC.SL130.0944		2	2
AYPC.SL130.0945		4	4
AYPC.SL130.0946		4	4
AYPC.SL130.0947		2	2
AYPC.SL130.0985		2	4
AYPC.SL130.0985-01		2	4
AYPC.W50.0929-01		4	4
AYPC.SL130.0950K		4	8
AYPC.SL130.0950K-02		12	24
AYPC.SL130.0951		4	8
AYPC.SL130.0952		4	4
AYPC.SL130.0952-01		4	4
AYPC.SL130.0952-02		4	4
AYPC.SL130.0906		8	16

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Комплекующие изделия			
AYPC.SL130.0908K		2	2
AYPC.W62.0912		2	4
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4	
		6	12
		Исполнение 5	
		4	8
		Исполнение 6	
		2	4
AYPC.SL130.0918		4	4
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3	
		4	8
		Исполнение 4	
		8	16
AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6	
		4	8
		Исполнение 7	
		8	16
AYPC.SL130.0933K		-	2
AYPC.100P.1850		2xL1/500+3	4xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	6
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4	
		9	18
		Исполнение 5	
		6	12
		Исполнение 6	
		5	10
		Исполнение 7	
2	4		
100x32x2		Исполнение 5	
		3	6
		Исполнение 6	
		4	8
		Исполнение 7	
7	14		
100x50x2		2	4
100x50x3		Исполнение 1-4	
		16	32
		Исполнение 5	
		19	38
		Исполнение 6	
		20	40
		Исполнение 7	
23	46		
FRK170		12	24

Артикул	Эскиз	Tun D1		Tun D5	
			1...		1...
Уплотнители					
FRK29-01		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK175		H1x2	1	H1x2	1
FRK188		L13x2+H1	1	L13	2
FRK193		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK230		H13	4	H13	8
AYPC.SL160.1801		L6x2+H9+H10x3	1	L6+H10x2	2
AYPC.SL160.1802		H13	4	H13	8
AYPC.SL130.0912		L1x2	4	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4			
		4A+4B+B1-1076	1	4A+4B+B1-1076	2
		Исполнение 5			
		4A+3B+B1-912	1	4A+3B+B1-912	2
		Исполнение 6			
		4A+2B+B1-748	1	4A+2B+B1-748	2
		Исполнение 7			
		4A+B+B1-574	1	4A+B+B1-574	2
AYPC.SL130.0921		2A+B1-198	1	2A+B1-198	2
AYPC.SL130.0923		L1-9	2	4L1-515	1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5			
		2B1-280	1	2B1-280	2
		Исполнение 6			
		B1-190	2	B1-190	4
		Исполнение 7			
		4B1-660	1	4B1-660	2
AYPC.SL130.0961		4L1-38	1	8L1-120	1
		H1-36.5	2	-	-
PE 21x8		H2	6	H2	12
		H3	2	H3	4
PE 21x26		2L/3-17	2	L/3+129	2
		H-36	1	-	-



Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x13-A2ISO14586		2x(L7/300)	2x(L7/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L5/500)+2x(L12/500)+H18/500+ +4x(H13/300)+H15/500	4x(L5/500)+2x(L12/500)+2x(H18/500)+ +8x(H13/300)
5x10DIN6325D		32	36
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Tun D1		Tun D5	
A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	4
A=L1-85; B1=H-76	1	A=L1-85; B1=H-76	2





Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз	
Tun D1	Tun D5
Lиз = L/3-36	Lиз = L/6-22




- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.



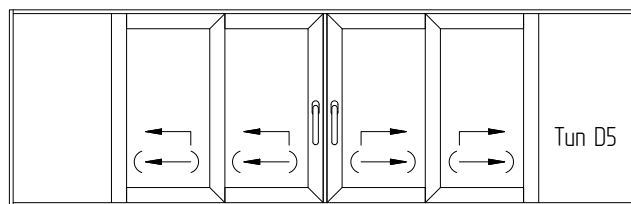
Конструкции рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.















Вертикальные сечения

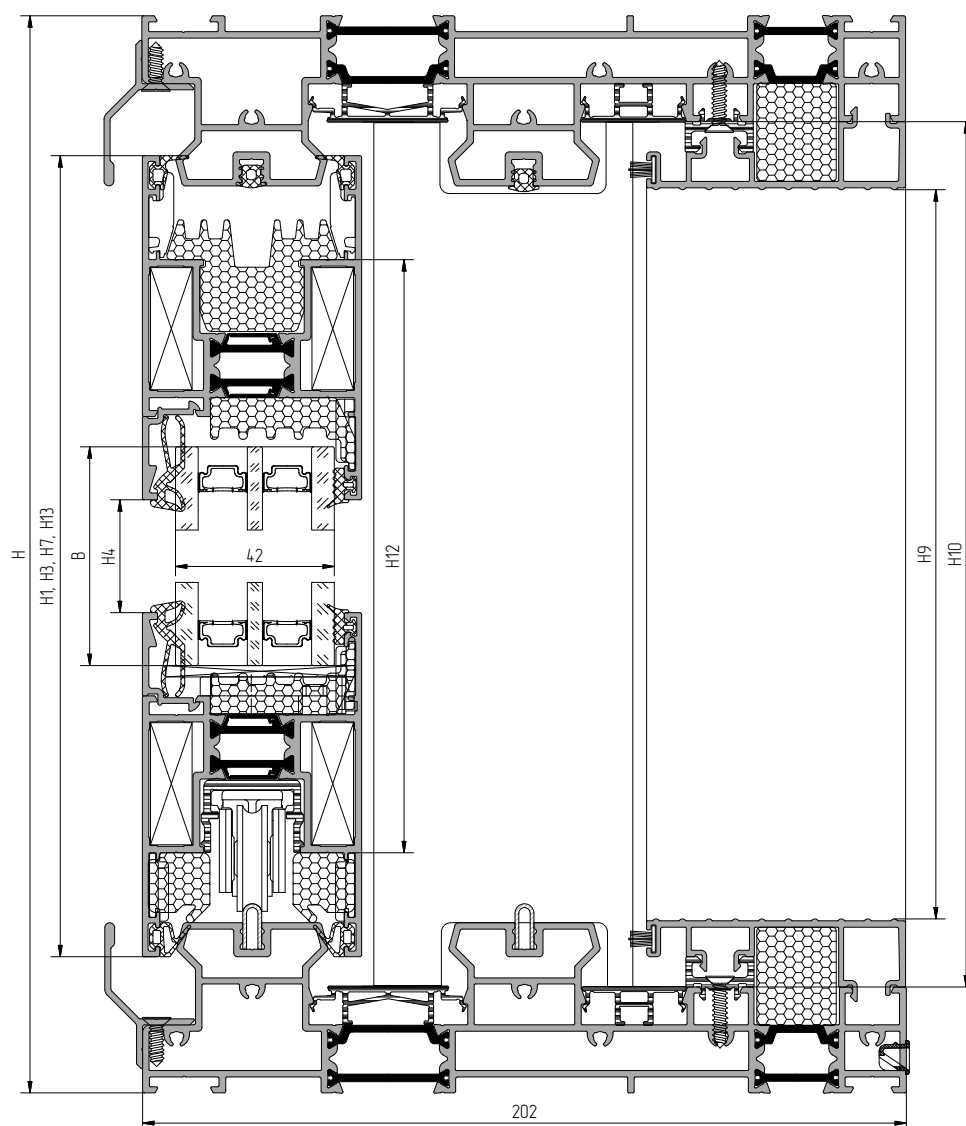







Вертикальные сечения

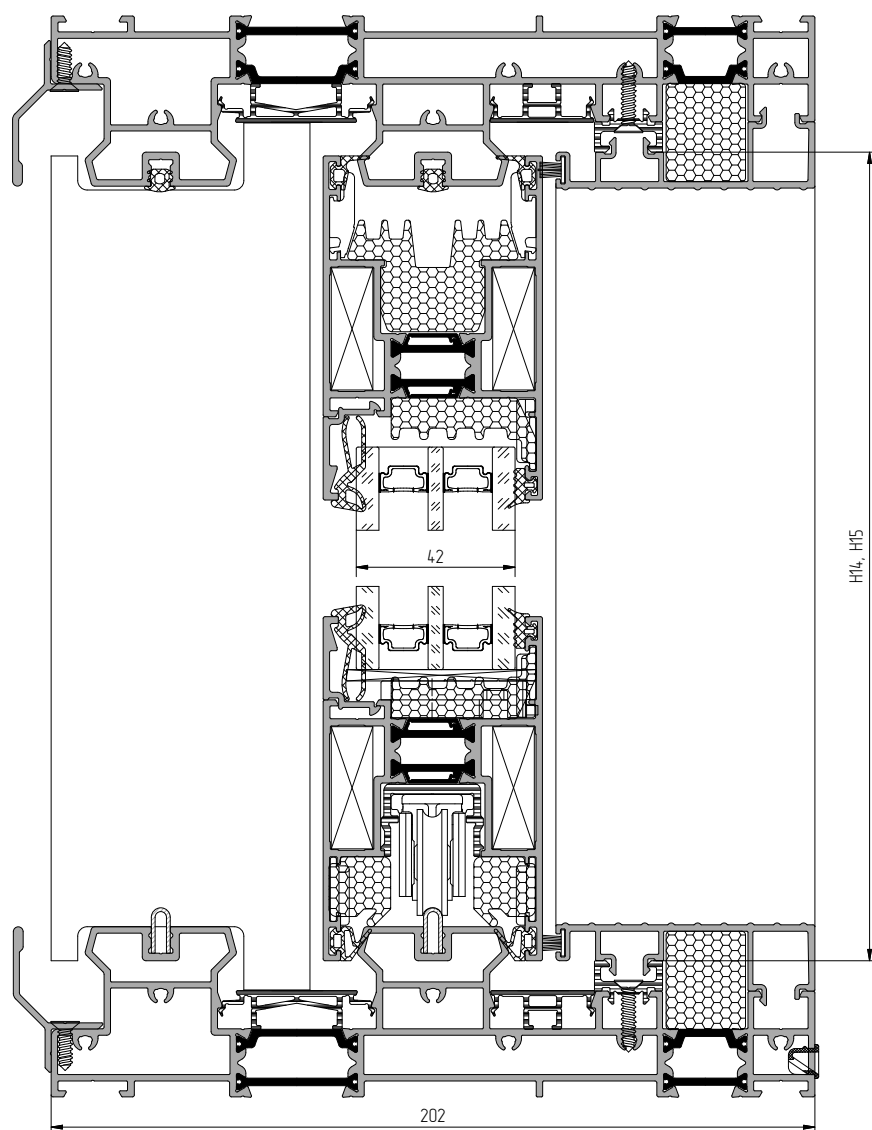


Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0107			$L=L_{HP}-56$	2	$L=L_{HP}-56$	2
AYPC.SL130.0109			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L_{HP}/3+56.5$	4	$L1=L_{HP}/6+70.5$	8
			$H1=H-73$	4	$H3=H-73$	7
			$H2=H-56$	1	$H2=H-56$	2
AYPC.SL130.0205			-	-	$H3=H1$	1
AYPC.SL130.0601			$L2=L1-138$	6	$L2=L1-138$	12
			$H4=H1-182$	4	$H4=H1-182$	8
			$H5=H1-100$	2	$H5=H1-100$	4

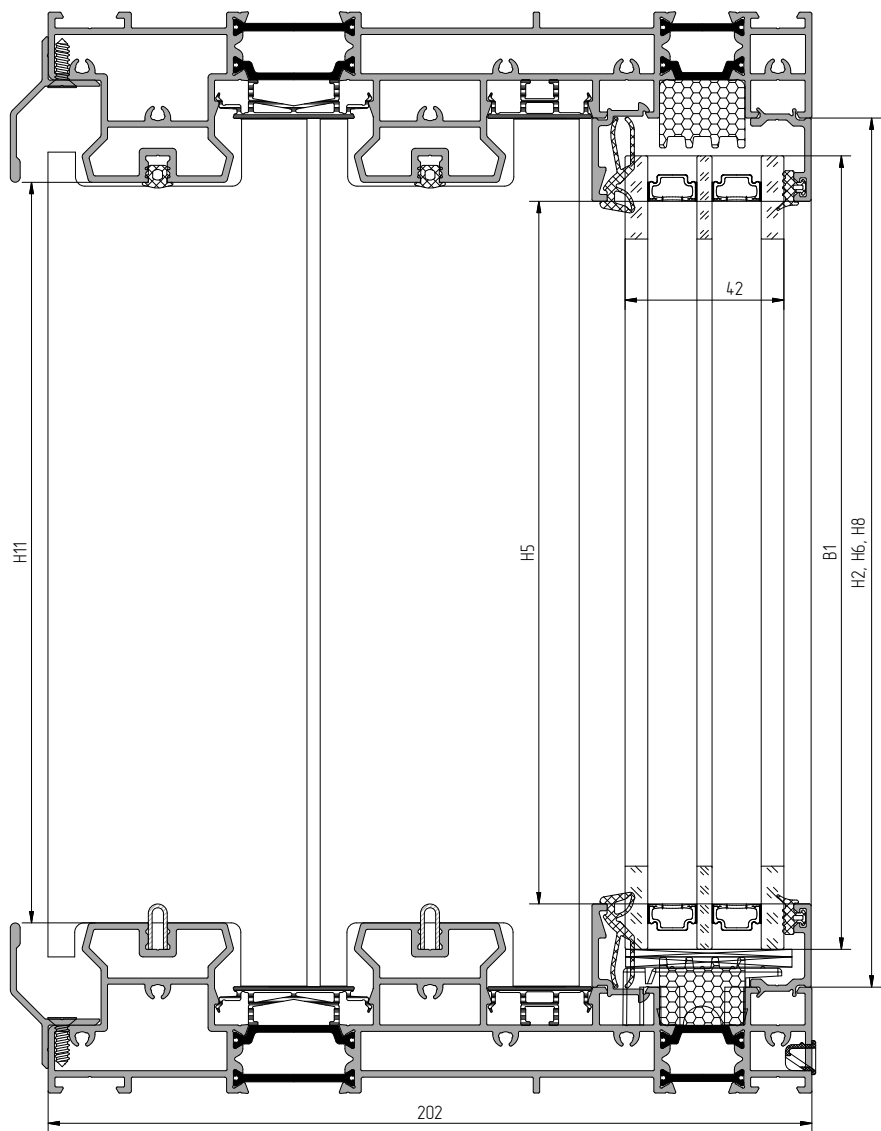Вертикальные сечения



Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5		
				1...		1...	
AYPC.SL130.0611			H6=H-56	1	H6=H-56	2	
			L3=L1-182	2	L3=L1-182	4	
AYPC.SL130.0801			H7=H1	3	H7=H1	6	
			H8=H2	1	H8=H2	2	
AYPC.SL130.0803			L4=2xLHP/3-52.5	2	L4=2xLHP/3-77.5	2	
			H9=H-92	1	-	-	
AYPC.SL130.0805-01			H10=H-59	3	H10=H-59	4	
AYPC.SL130.0806			H11=H-90	1	-	-	
AYPC.SL130.0807			L5=LHP-5	2	L5=LHP-5	2	
AYPC.SL130.1901 (SL130 HS)			L6=L1-74	2	L6=L1-74	4	
AYPC.SL130.1901 (SL130 S)			H12=H1-55*	2	H12=H1-55*	4	
			L6=L1-74	1	L6=L1-74	1	
			L6=L1-74	1	L6=L1-74	3	
			H12=H1-55*	1	H12=H1-55*	1	

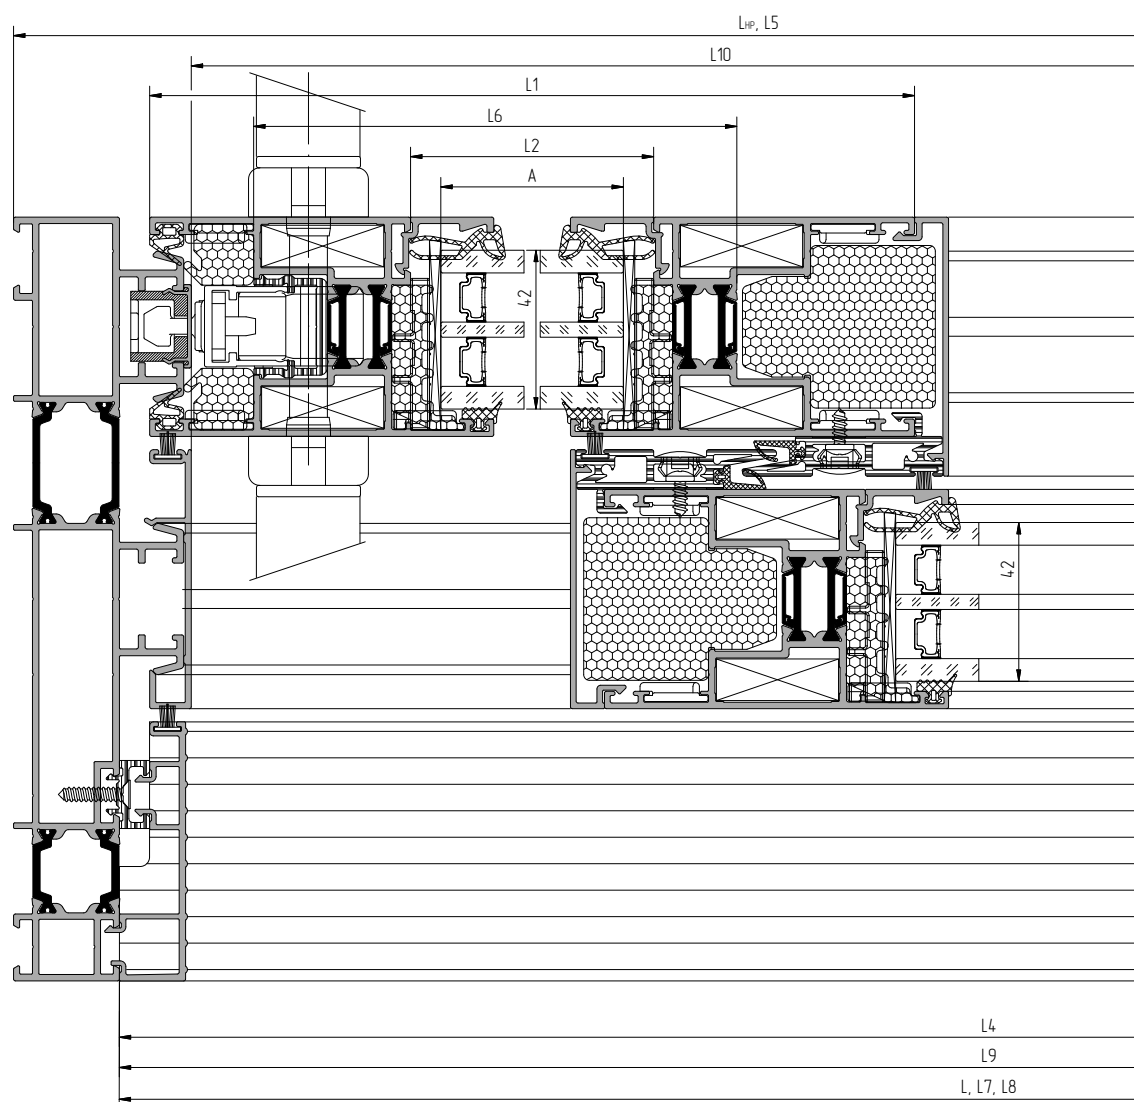
Горизонтальные сечения














Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.1902			H13=H1-10	3	H13=H1-10	6
			H14=H-72	1	H14=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L7=LHP-56*	2	L7=LHP-56*	2
AYPC.SL130.1905			L8=LHP-56*	2	L8=LHP-56*	2
AYPC.SL130.1906			L9=2xLHP/3-435	2	L9=2xLHP/3-595	2
			H15=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-	-	H3-200*	1
AYPC.SL160.1950			L10=LHP-94	2	L10=LHP-94	2
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L11=L1-140	4	L11=L1-140	8




Горизонтальные сечения

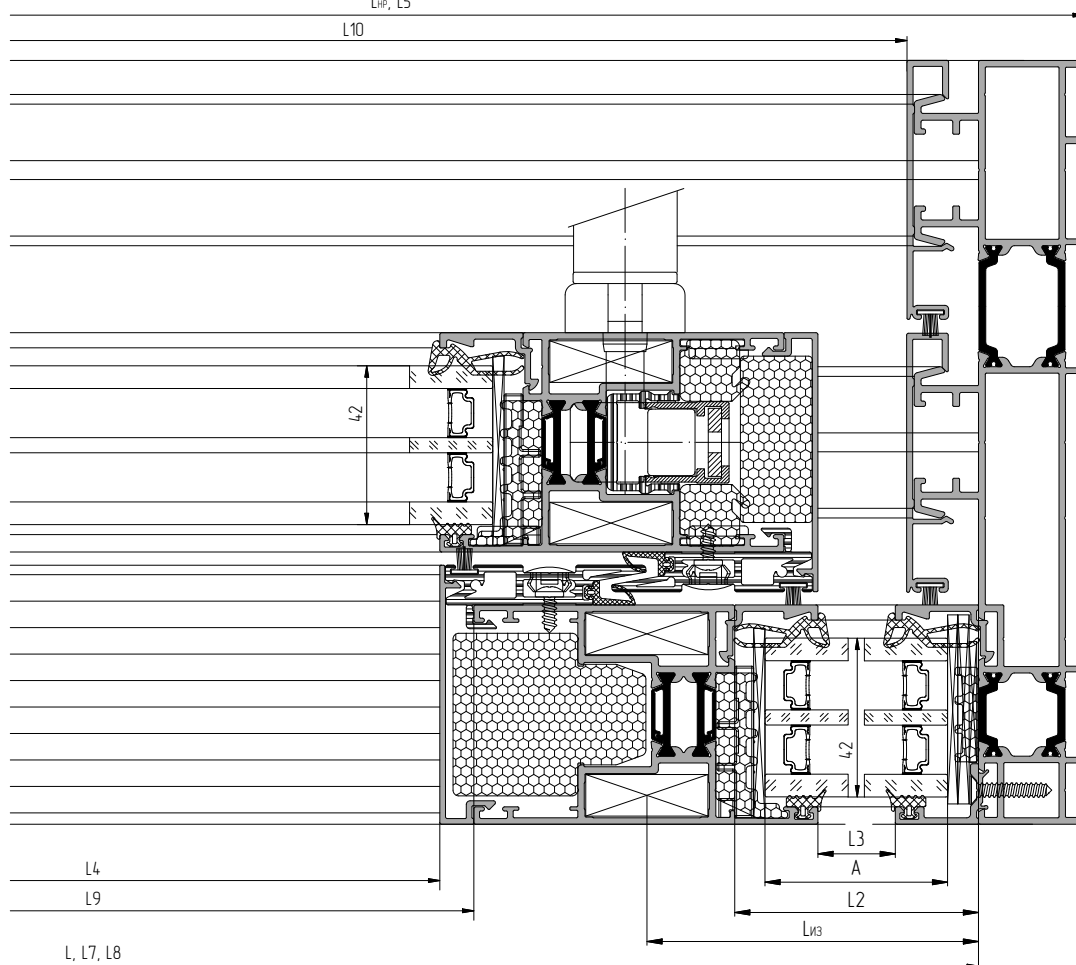Лип, L5



Артикул	Эскиз	Тун D1				Тун D5				
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S		
			1...		1...		1...		1...	
Уплотнители										
FRK29-01		(A+B)x2				3	(A+B)x2			6
FRK176		L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-	
FRK175		L1x2+H1	2	H1x2	1	L1x4+H1	2	H1x2	1	
FRK188		L10								2
FRK193		(A+B)x2				3	(A+B)x2			6
FRK230		H13				4	H13			8
AYPC SL160 1801		L4+H10x2+H13x2				2	L4+H10x2+H13x4			2
AYPC SL130.0912		-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	8	
AYPC SL130.0919		4A+4B+B1-1072				1	4A+4B+B1-1072			2
AYPC SL130.0921		2A-158				1	2A-158			2
AYPC SL130.0922		H1-55	2	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	4	
		H2	1	H2	1	H2	2	H2	2	
AYPC SL130.0923		L1-28				2	4L1-127.5			1
AYPC SL130.0924		B1-90				1	B1-90			2
AYPC SL130.0961		4L1-114				1	8L1-272			1
		H1-36.5								4
PE 19x44		H1-55				1	H1-55			2
PE 21x26		2L/3+4				2	2L/3+35			2
		H-36				1	-			

Артикул	Эскиз	1...			
		Тун D1		Тун D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		3	-	6	-
					
					
					
					
					
AYPC.SL130.0940S.K		-	3	-	6
					
					
					
AYPC.SL130.0941HS.K		1	-	2	-
					
AYPC.SL130.0942HS.K		1	-	2	-
					
AYPC.SL130.0943		4	4	4	4
AYPC.SL130.0944		2	2	2	2
AYPC.SL130.0945		4	4	4	4
AYPC.SL130.0946		4	4	4	4
AYPC.SL130.0947		13	13	13	13
AYPC.SL130.0983K		2	2	2	2
AYPC.SL130.0986		-	2	-	4
AYPC.SL130.0986-01		-	2	-	4
AYPC.SL130.0950K-02		4	4	8	8
AYPC.SL130.0951		16	16	32	32
AYPC.SL130.0906		8	8	16	16
AYPC.SL130.0908K		2	2	2	2
AYPC.SL130.0912		8	8	16	16
AYPC.SL130.0918		16	16	28	28
AYPC.SL130.0933K		-	-	2	2
AYPC.SL160.0928		H14/75	H14/75	H14/37.5	H14/37.5
AYPC.100P1850		Lnp/500	Lnp/500	Lnp/500	Lnp/500
AYPC.SL130.0911		2	2	4	4

Артикул	Эскиз	1...			
		Тун D1		Тун D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x32x2		1	1	2	2
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		17	17	34	34
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178-01		4	–	6	–

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		4x(H14/300)	8x(H14/300)
3,9x25-A2ISO14585		24	24
3,9x13-A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L3/500)+2x(L9/500)+H6/500+ +H15/500	4x(L3/500)+2x(L9/500)+ +2x(H6/500)
5x10DIN6325D		32	60
5x14DIN6325D		-	4



Заполнение			
Тун D1		Тун D5	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз	
Тун D1	Тун D5
Lиз = LHP/3-585	Lиз = LHP/6-44




- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной $L > 6500$ мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.

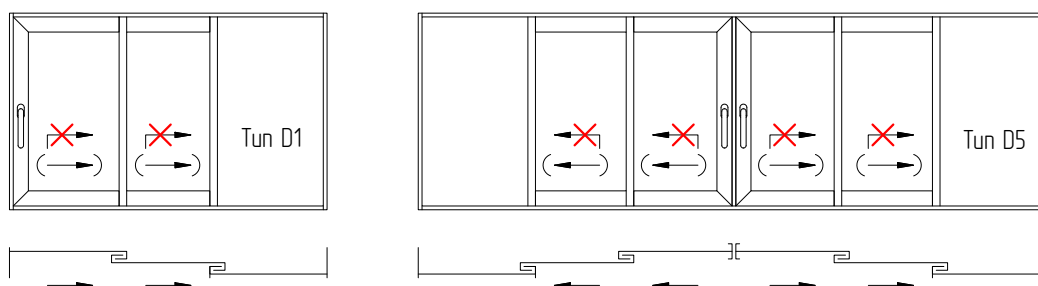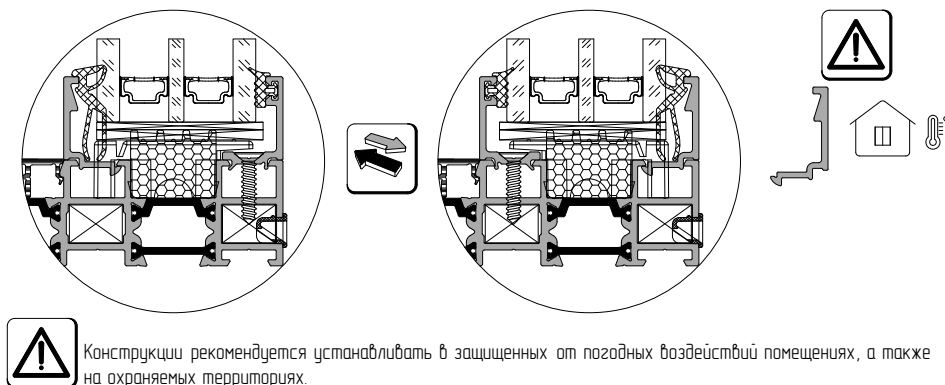
→
SL130 S













Вертикальные сечения

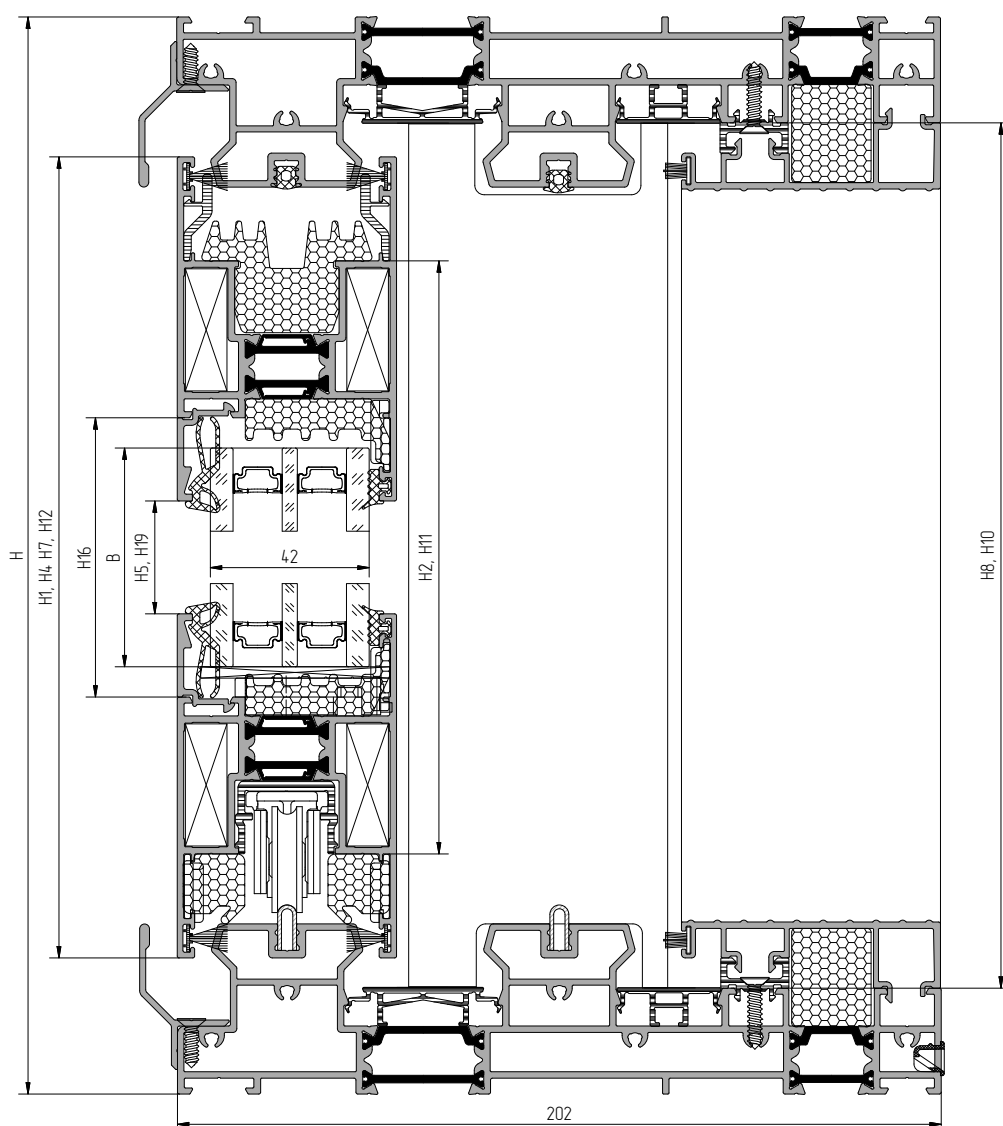








Вертикальные сечения

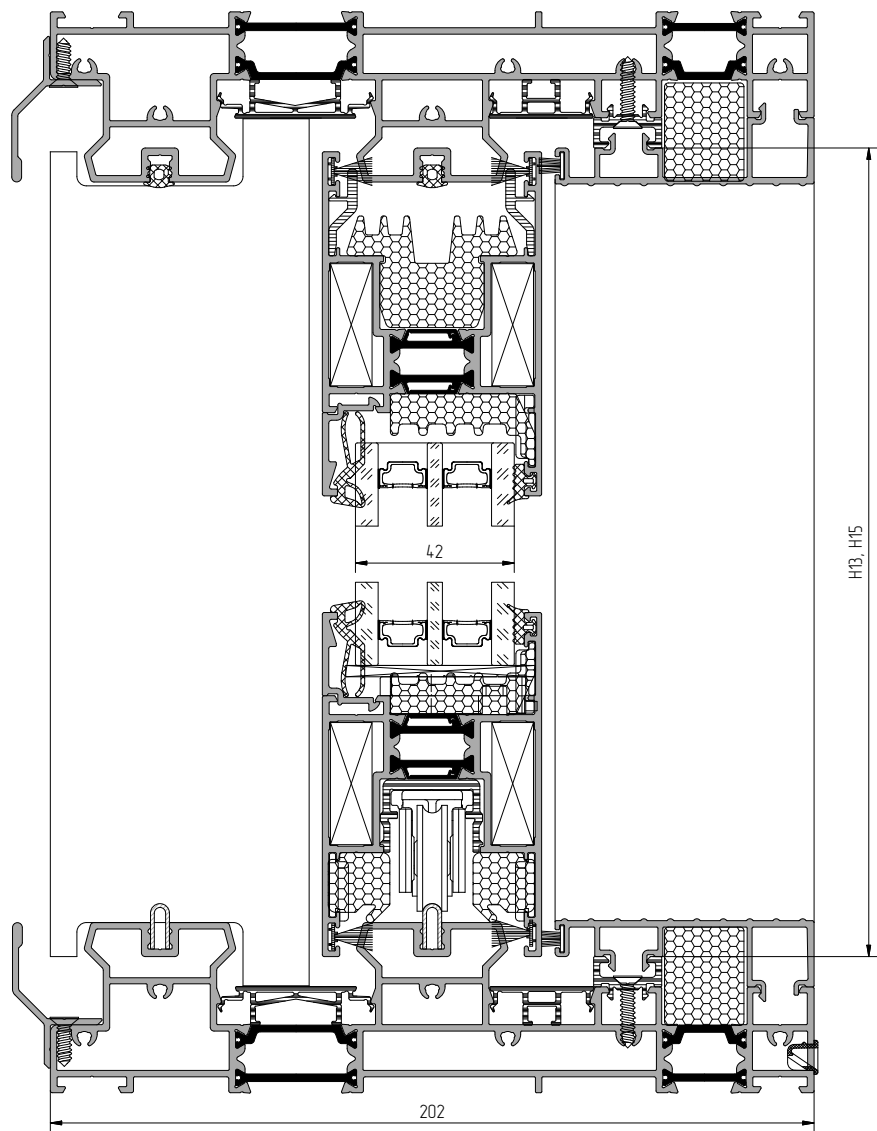


Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0107			$L=L_{HP}-56$	2	$L=L_{HP}-56$	2
AYPC.SL130.0109			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L_{HP}/3+20.5$	1	$L1=L_{HP}/6+35$	2
			$L1=L_{HP}/3+20.5$	1	$L1=L_{HP}/6+35$	2
			$H1=H-73$	1	$H1=H-73$	1
			$L2=L_{HP}/3-48.5$	2	$L2=L_{HP}/6-34$	4
Исполнение 1						
AYPC.SL130.0202			$H2=H1-55$	3	$H2=H1-55$	6
			$H3=H-56$	1	$H3=H-56$	2


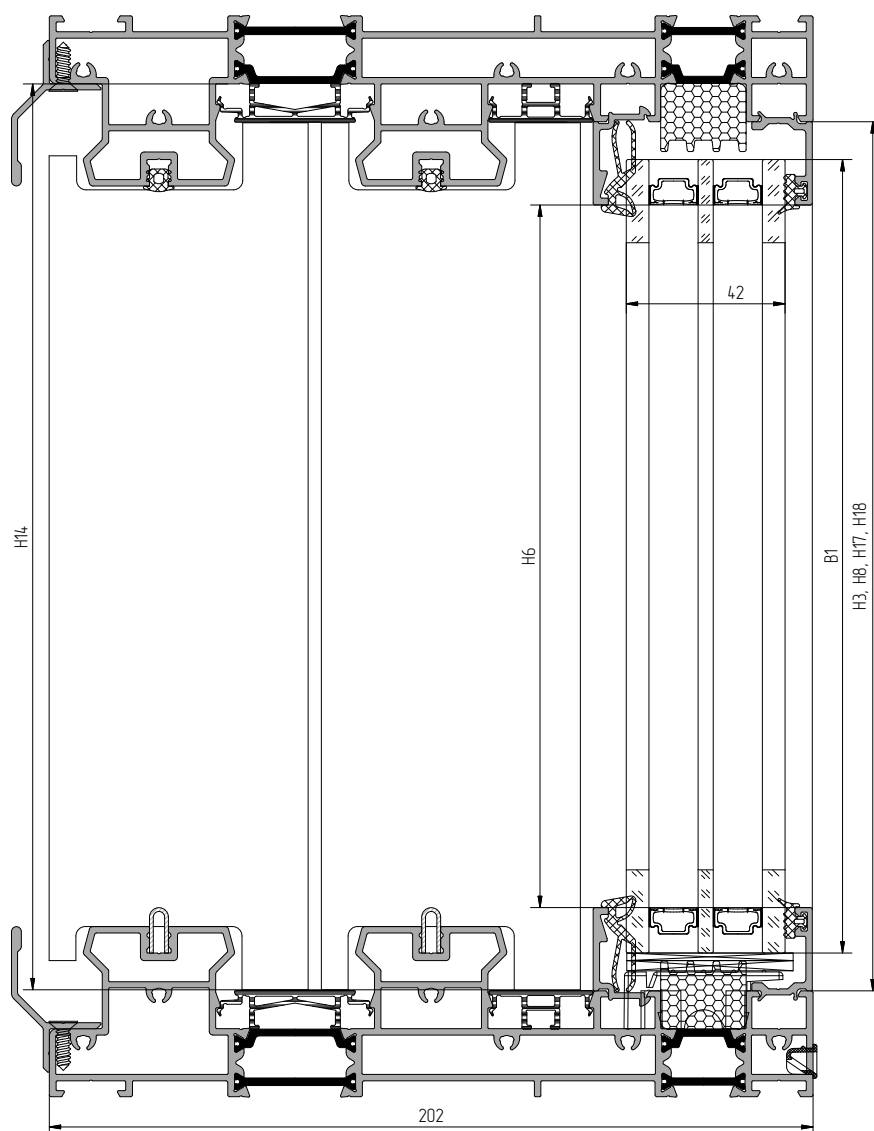






Вертикальные сечения




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Исполнение 2						
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
AYPC.SL130.0204			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
AYPC.SL130.0203			H3=H-56	1	H3=H-56	2
   			H3=H-56	1	H3=H-56	2
Исполнение 3						
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	

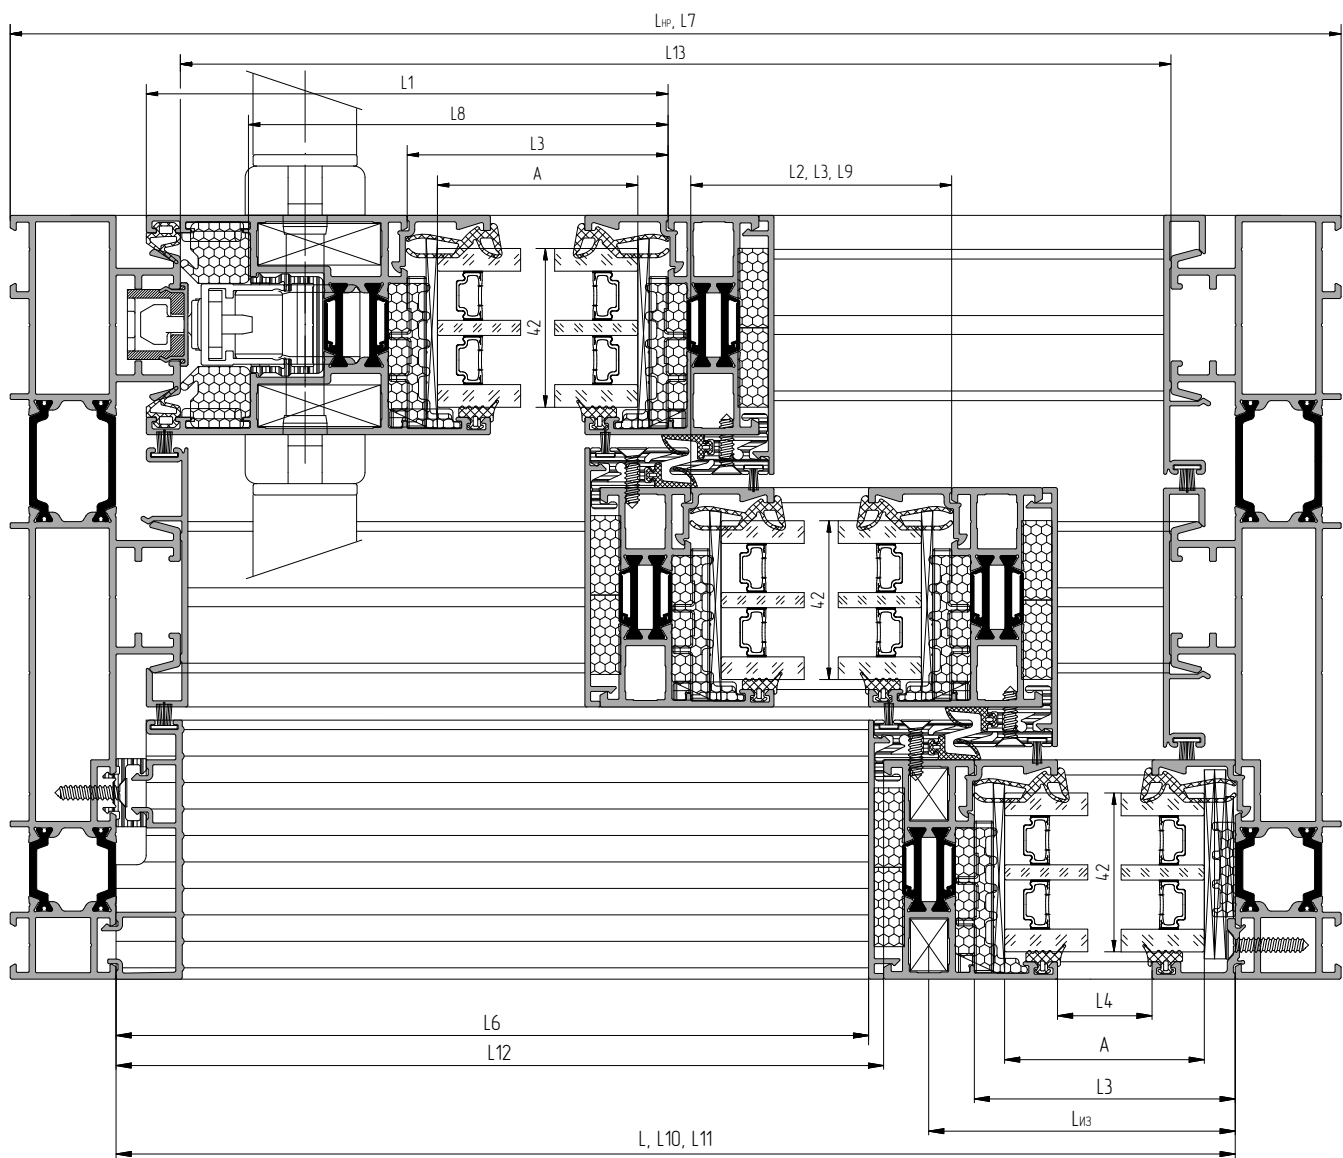



Горизонтальные сечения. Исполнение 1




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Исполнение 4						
AYPC.SL130.0203			H2=H1-55	3	H2=H1-55	6
AYPC.SL130.0204			H3=H-56	1	H3=H-56	2
AYPC.SL130.0203 						
Исполнение 5						
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
AYPC.SL130.0206			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
		H3=H-56	1	H3=H-56	2	

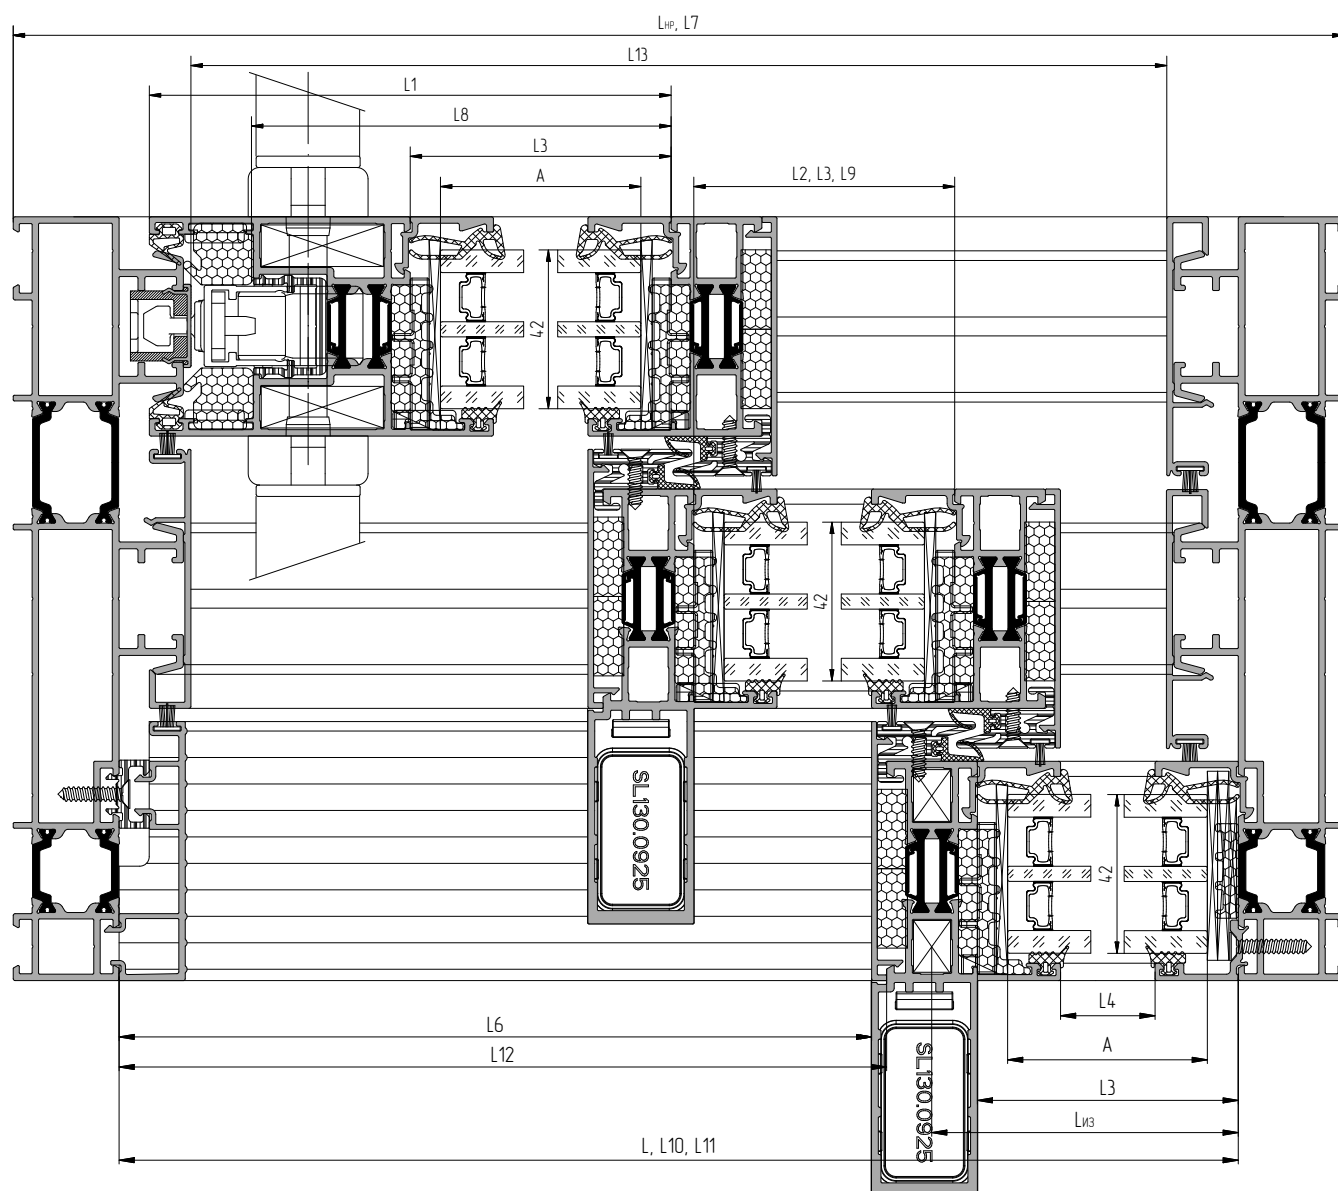


Горизонтальные сечения. Исполнение 2




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
Исполнение 6						
AYPC.SL130.0202			H2=H1-55	1	H2=H1-55	2
AYPC.SL130.0206			H3=H-56	1	H3=H-56	2
			H2=H1-55	2	H2=H1-55	4
Исполнение 7						
AYPC.SL130.0206			H2=H1-55	3	H2=H1-55	6
			H3=H-56	1	H3=H-56	2
AYPC.SL130.0205			-	-	H4=H-73	1

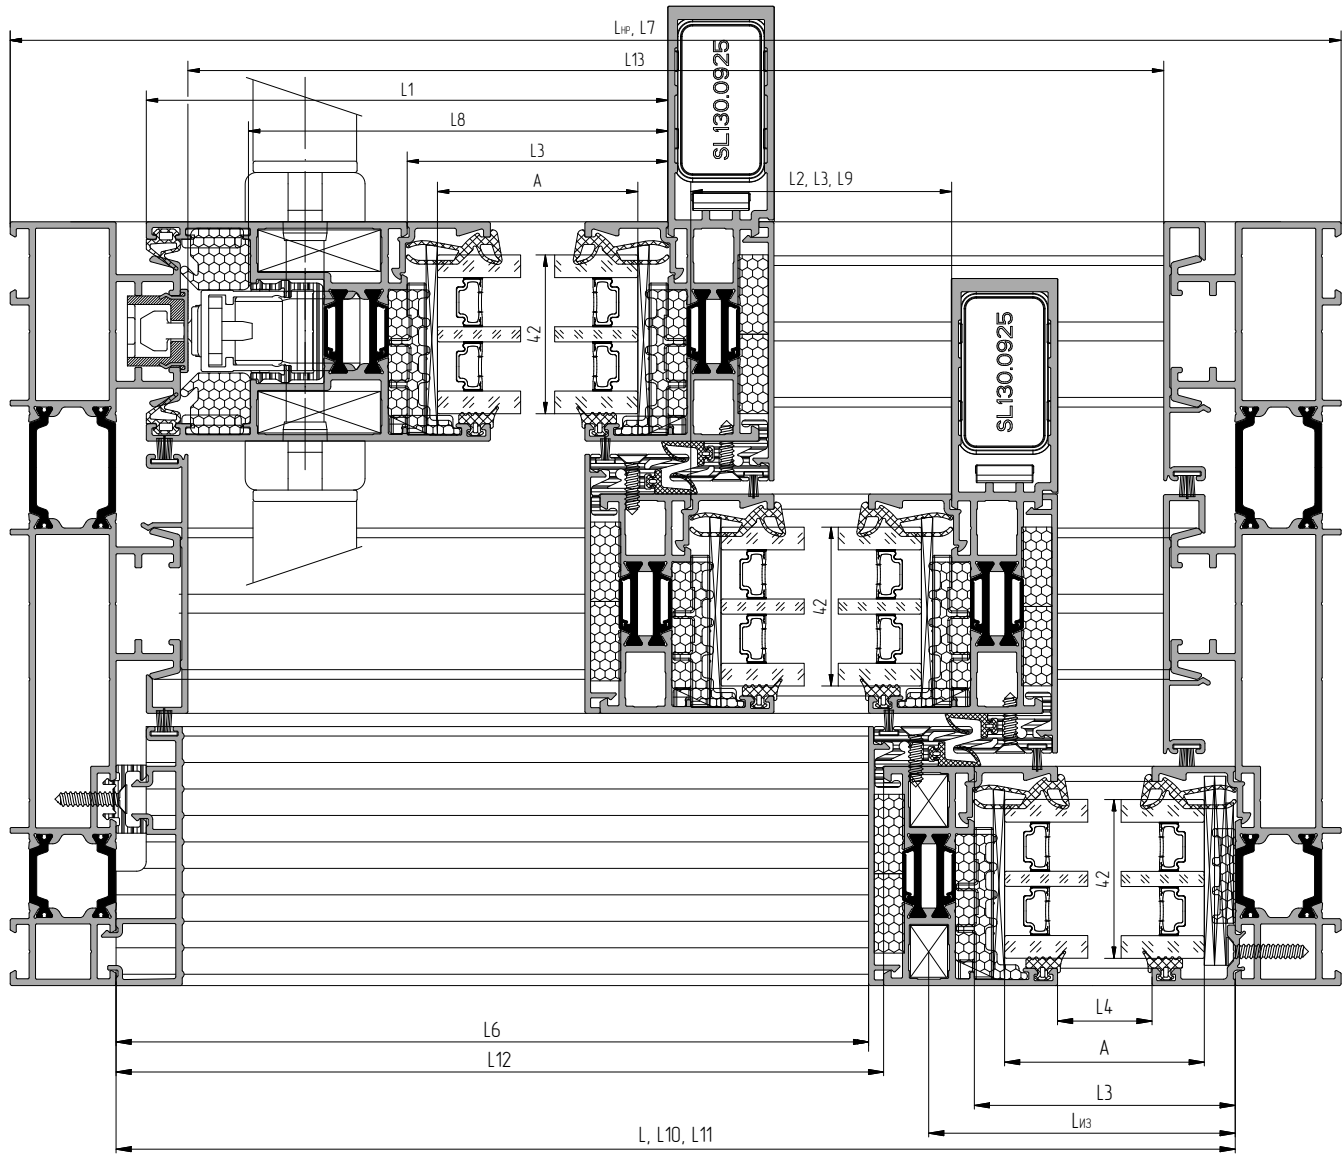


Горизонтальные сечения. Исполнение 3




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5		
				1...		1...	
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-4				
			L3=L1-69	6	L3=L1-69	12	
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			Исполнение 5				
			L3=L1-69	6	L3=L1-69	12	
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			Исполнение 6, 7				
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4	
			L5=L3-22	4	L5=L3-22	8	
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4	
			H6=H-100	2	H6=H-100	4	
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4	

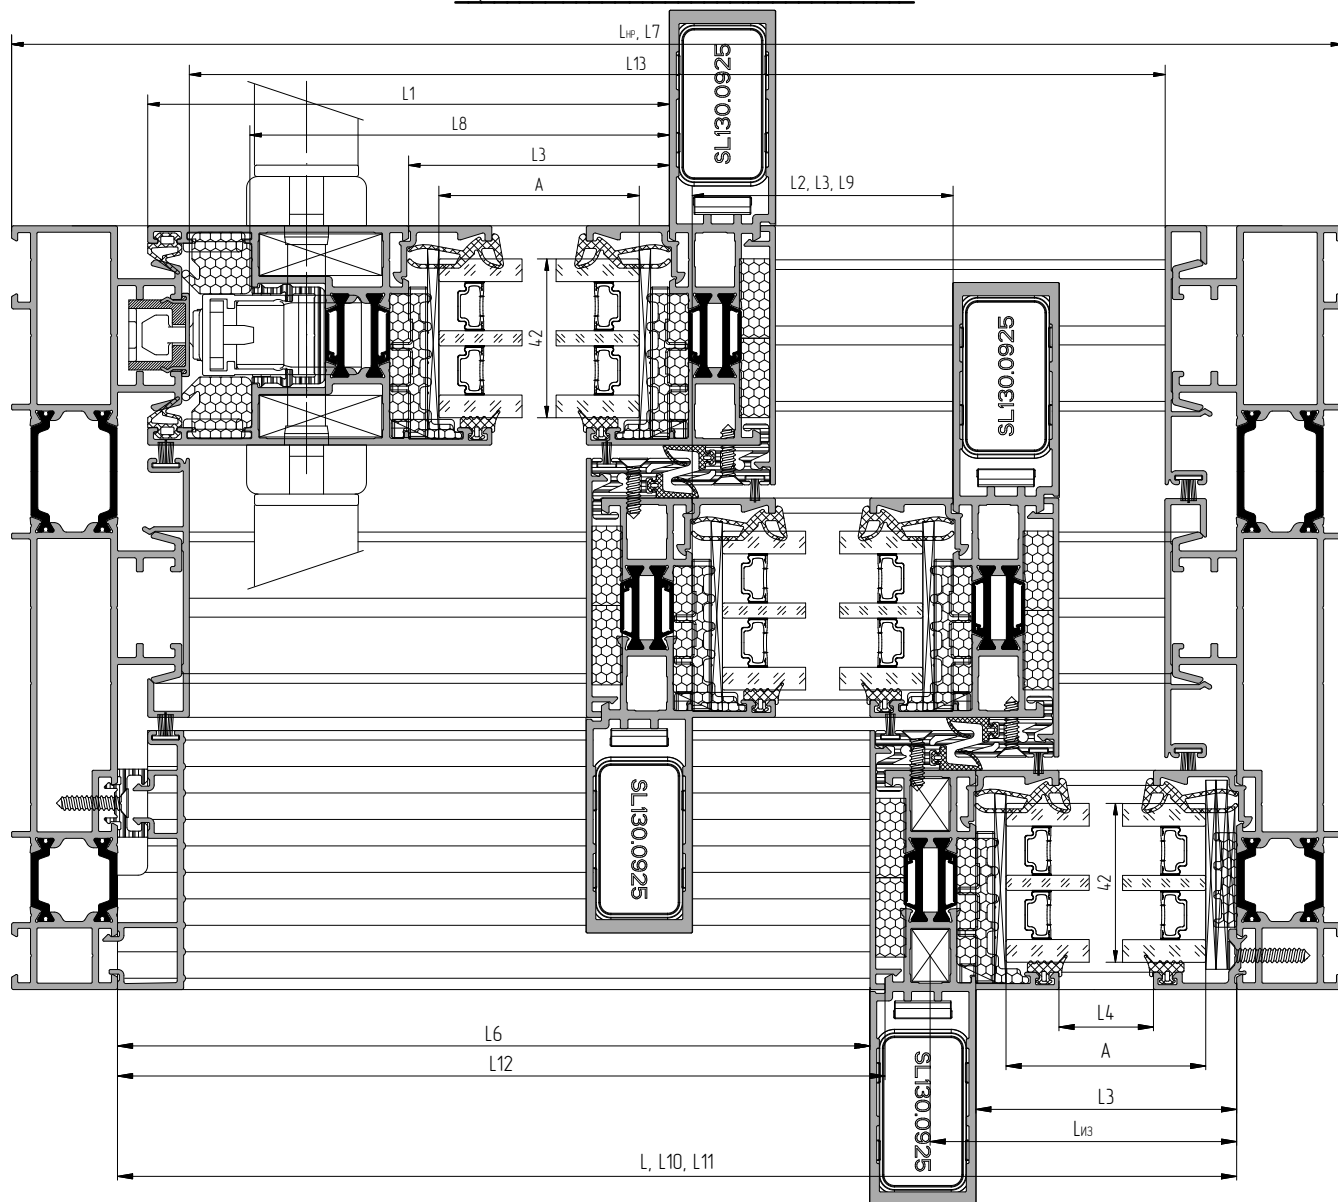



Горизонтальные сечения. Исполнение 4




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0601			Исполнение 5			
			L3=L1-69	4	L3=L1-69	8
			L5=L3-22	2	L5=L3-22	4
			H5=H1-182	4	H5=H1-182	8
			H6=H-100	1	H6=H-100	2
			H17=H-56	1	H17=H-56	2
			Исполнение 6			
			L3=L1-69	2	L3=L1-69	4
			L5=L3-22	4	L5=L3-22	8
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4
			H6=H-100	2	H6=H-100	4
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4

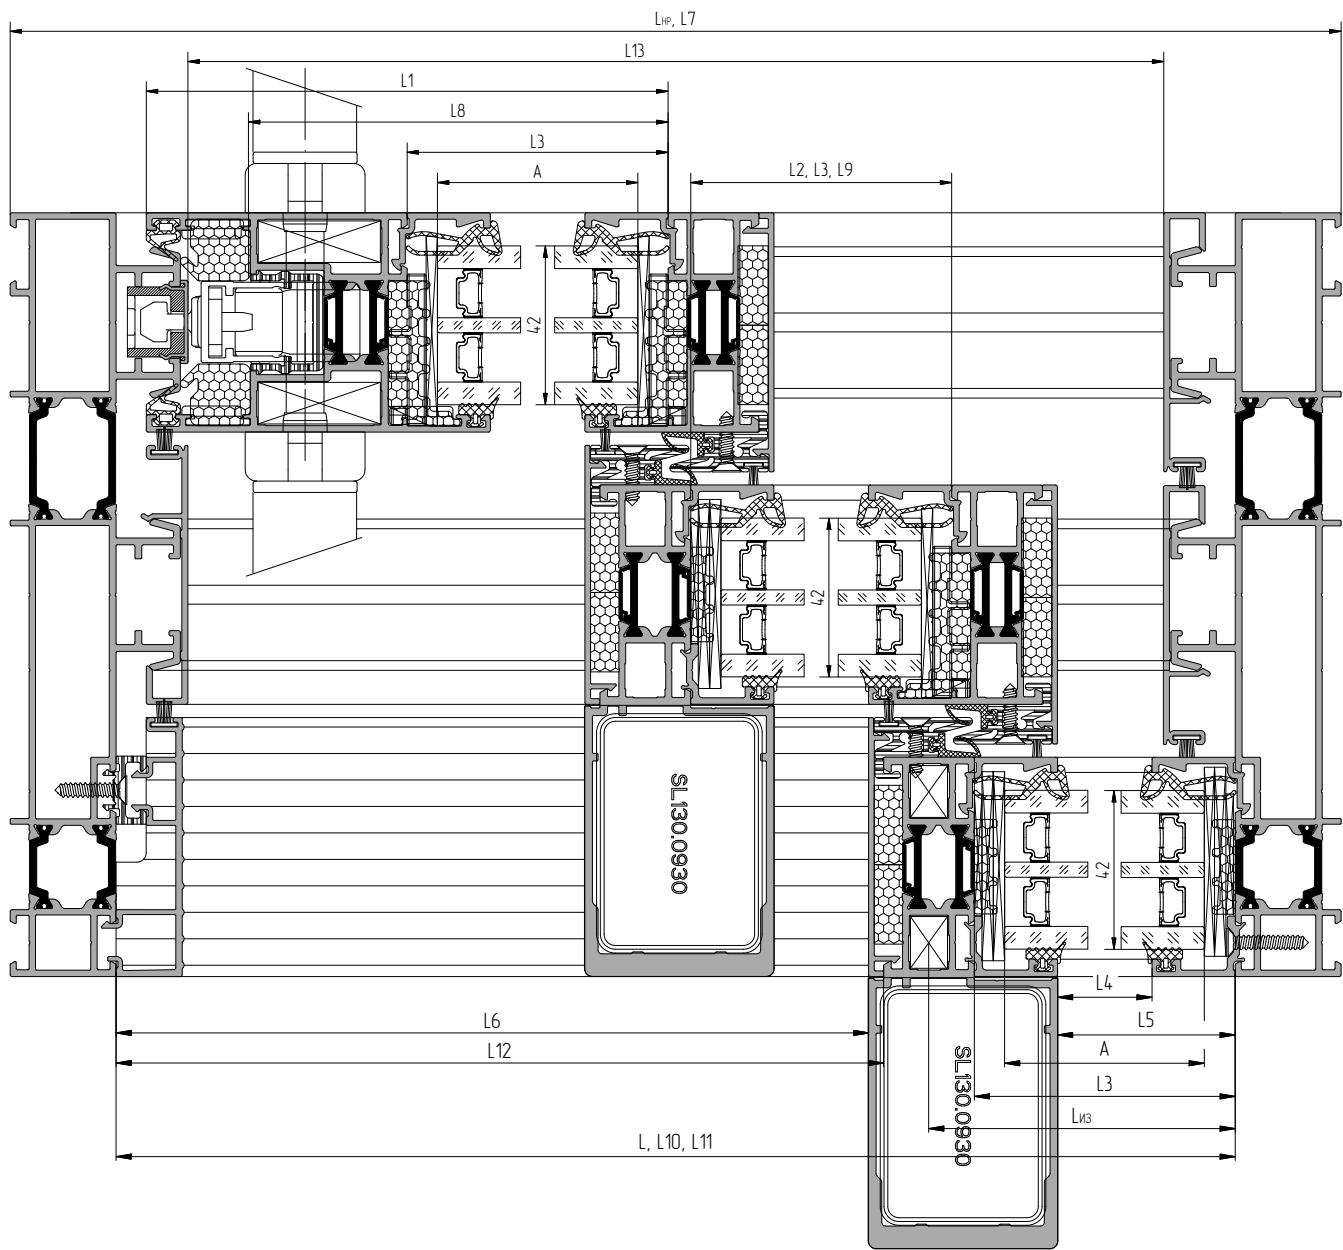


Горизонтальные сечения. Исполнение 5




Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
АУРС.SL130.0601			Исполнение 7			
			L5=L1-91	6	L5=L1-91	12
			H5=H1-182	2	H5=H1-182	4
			H6=H-100	1	H6=H-100	2
			H16=H1-138	2	H16=H1-138	4
			H17=H-56	1	H17=H-56	2




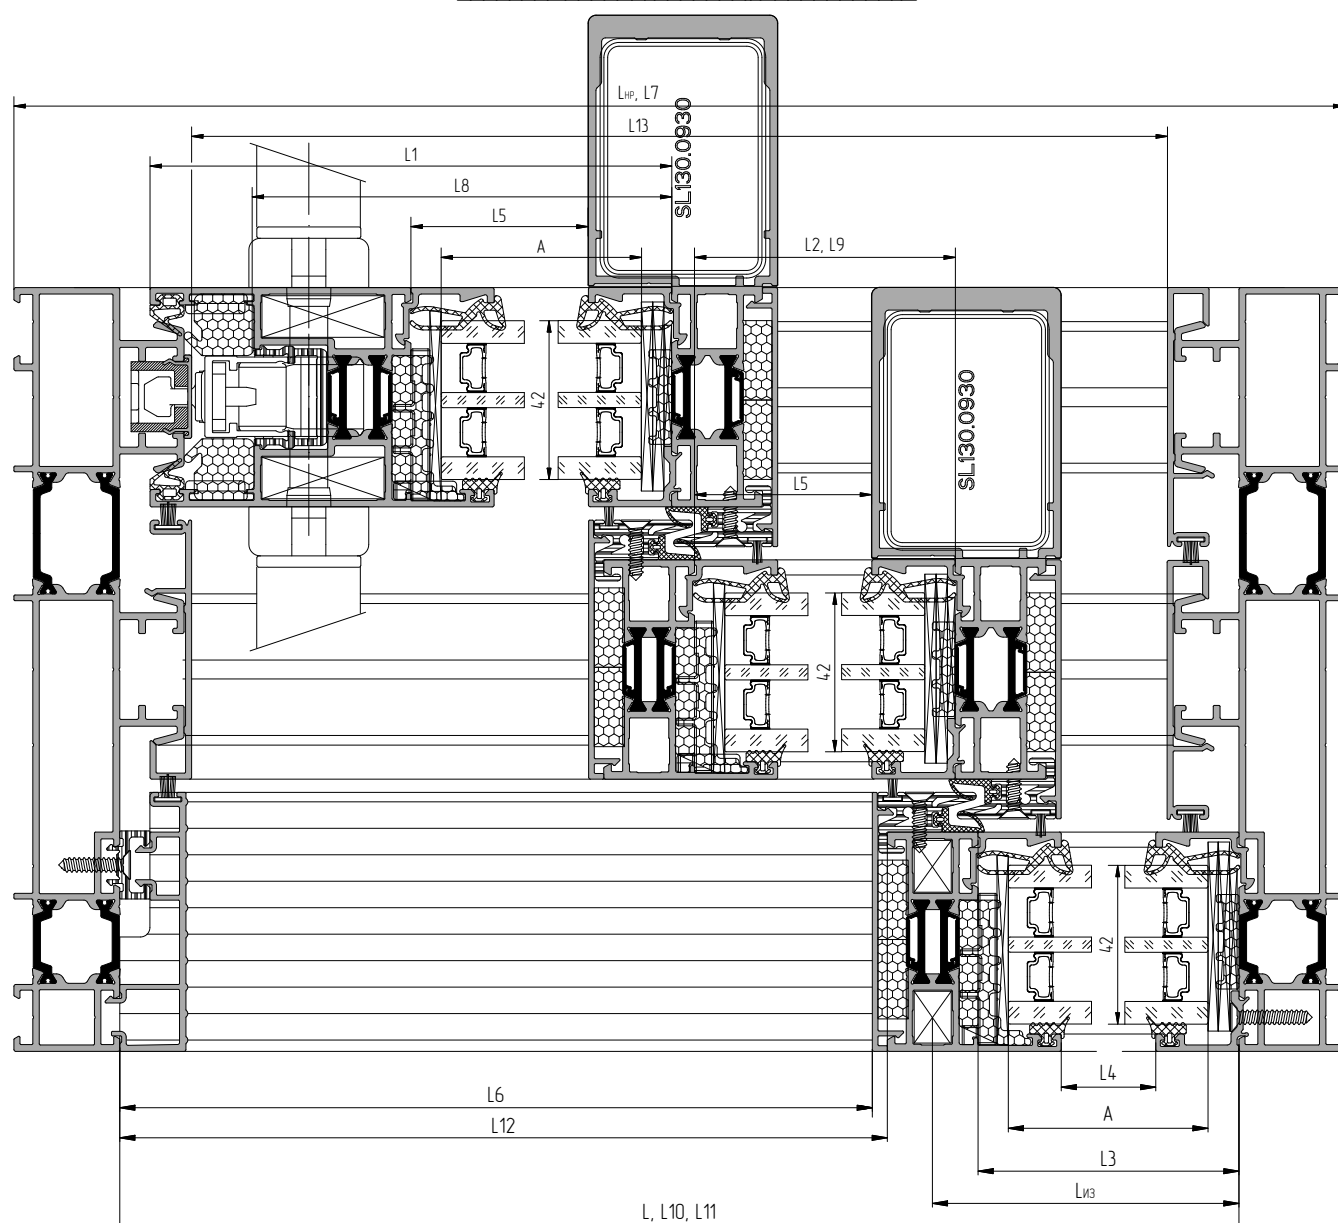



Горизонтальные сечения. Исполнение 6












Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
АУРС.SL130.0611			Исполнение 1-4			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	1	H18=H-56	2
			Исполнение 5			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	2	H18=H-56	4
			H19=H1-182	1	H19=H1-182	2
			Исполнение 6			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	1	H18=H-56	2
			H19=H1-182	2	H19=H1-182	4
			Исполнение 7			
			L4=L1-113	2	L4=L1-113	4
			H18=H-56	2	H18=H-56	4
			H19=H1-182	3	H19=H1-182	6

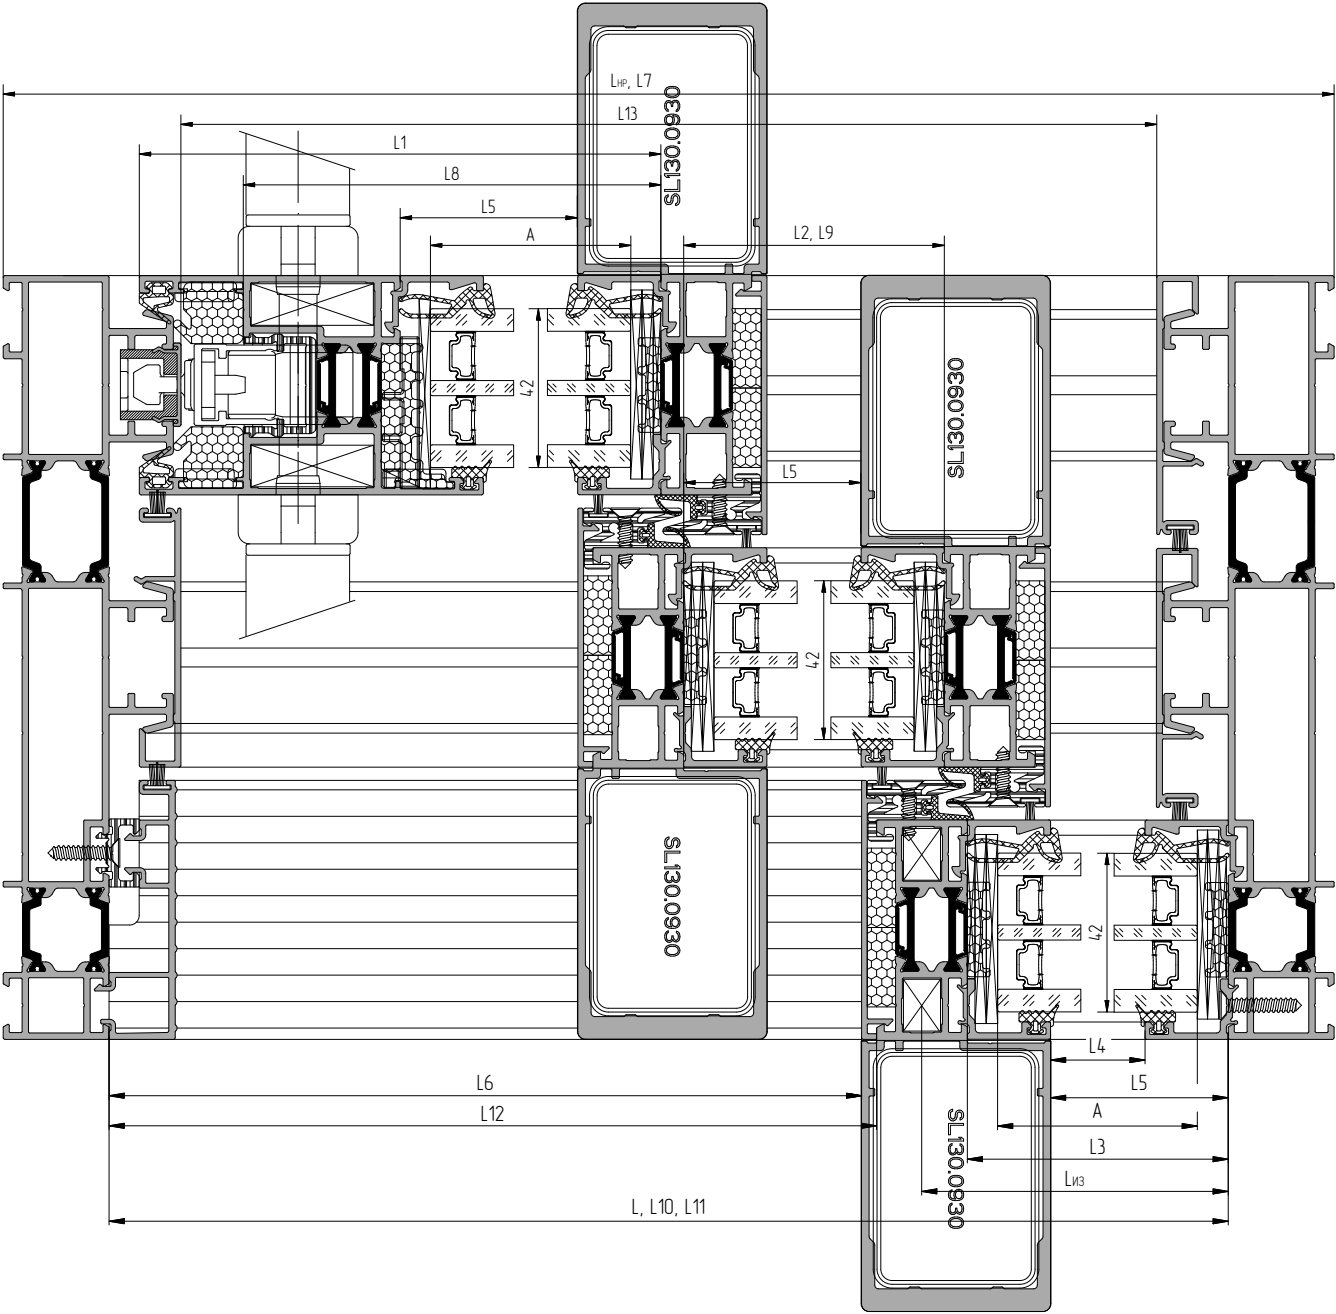

Горизонтальные сечения. Исполнение 7



Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.0802			H7=H1	3	H8=H-73	6
			H8=H-56	1	H9=H-56	2
AYPC.SL130.0803			L6=2xLHP/3-35.5	2	L6=2xLHP/3-44	2
			H9=H-92	1	-	-
AYPC.SL130.0805-01			H10=H-59	3	H10=H-59	4
AYPC.SL130.0807			L7=LHP-5	2	L7=LHP-5	2
AYPC.SL130.1901			L8=L1-27.5	1	L8=L1-27.5	1
			L9=L2	1	L9=L2	3
			H11=H1-55*	1	H11=H1-55*	1



Артикул	Эскиз		Тун D1		Тун D5	
				1...		1...
AYPC.SL130.1903			H12=H1-10	3	H12=H1-10	6
			H13=H-72	1	H13=H-72	2
AYPC.SL130.1904			L10=Lnp-56*	2	L10=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1905			L11=Lnp-56*	2	L11=Lnp-56*	2
AYPC.SL130.1906			L12=2xLnp/3-22	2	L12=2xLnp/3-36	2
			H15=H-56	1	-	-
AYPC.SL130.1907			-		H4-200*	1
AYPC.SL160.1950			L13=Lnp-94	2	L13=Lnp-94	2
AYPC.SL130.1911			L14=L1-85	2	L14=L1-85	4
			L15=L1-30	2	L15=L1-30	4

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Комплектующие изделия			
AYPC.SL130.0940S.K-01		3	6
			
			
			
AYPC.SL130.0943		4	4
AYPC.SL130.0944		2	2
AYPC.SL130.0945		4	4
AYPC.SL130.0946		4	4
AYPC.SL130.0947		14	14
AYPC.SL130.0983K		2	2
AYPC.SL130.0985		2	4
AYPC.SL130.0985-01		2	4
AYPC.SL130.0950K		4	8
AYPC.SL130.0950K-02		12	24
AYPC.SL130.0951		4	8
AYPC.SL130.0906		8	16
AYPC.SL130.0908K		2	2
AYPC.W62.0912		2	4
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4	
		6	12
		Исполнение 5	
		4	8
		Исполнение 6	
		2	4

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Комплекующие изделия			
AYPC.SL130.0918		4	4
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3	
		4	8
		Исполнение 4	
AYPC.SL130.0930		8	16
		Исполнение 5, 6	
		4	8
AYPC.SL130.0933K		Исполнение 7	
		8	16
AYPC.100P.1850		Лнр/500	Лнр/500
AYPC.SL130.0911		2	4
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4	
		9	18
		Исполнение 5	
		6	12
		Исполнение 6	
		5	10
		Исполнение 7	
100x32x2		2	4
		Исполнение 1-4	
		1	2
		Исполнение 5	
		4	8
		Исполнение 6	
		5	10
100x50x2		Исполнение 7	
		8	16
		2	4
100x50x3		Исполнение 1-4	
		17	34
		Исполнение 5	
		20	40
		Исполнение 6	
		21	42
		Исполнение 7	
FRK170		24	48
		12	24

Заполнение			
Tun D1		Tun D5	
A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	4
A=L1-85; B1=H-76	1	A=L1-85; B1=H-76	2



Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз	
Tun D1	Tun D5
Lиз = LHP/3-36	Lиз = LHP/6-22

Артикул	Эскиз	Тун D1		Тун D5	
			1...		1...
Уплотнители					
FRK29-01		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK175		H1x2			1
FRK188		L13			2
FRK193		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK230		H13	4	H13	8
AYPC.SL160.1801		L6x2+H9+H10x3	1	L6+H10x2	2
AYPC.SL160.1802		H13	4	H13	8
AYPC.SL130.0912		L1x2	4	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4			
		4A+4B+B1-1076	1	4A+4B+B1-1076	2
		Исполнение 5			
		4A+3B+B1-912	1	4A+3B+B1-912	2
		Исполнение 6			
		4A+2B+B1-748	1	4A+2B+B1-748	2
		Исполнение 7			
		4A+B+B1-574	1	4A+B+B1-574	2
AYPC.SL130.0921		2A-158	1	2A-158	2
AYPC.SL130.0923		L1-9	2	4L1-515	1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 1-4			
		B1-90	1	B1-90	2
		Исполнение 5			
		3B1-370	1	3B1-370	2
		Исполнение 6			
		3B1-270	1	3B1-270	2
		Исполнение 7			
		5B1-750	1	5B1-750	2
AYPC.SL130.0961		4L1-38	1	8L1-120	1
		H1-36.5	2	-	-
PE 21x8		H2	6	H2	12
		H3	2	H3	4
PE 21x26		2L/3-27	2	L/3+129	2
		H-36	1	-	-


Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x25-A2ISO14585		24	24
3,9x13-A2ISO14586		2x(L7/300)	2x(L7/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L5/500)+2x(L12/500)+H7/500+ +4x(H13/300)+H15/500	4x(L5/500)+2x(L12/500)+2x(H7/500)+ +8x(H13/300)
5x10DIN6325D		8	12
5x14DIN6325D		-	4







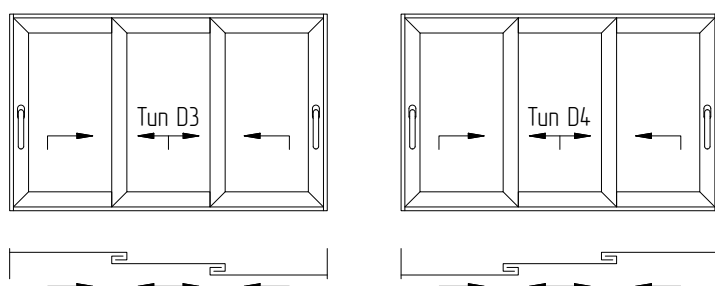
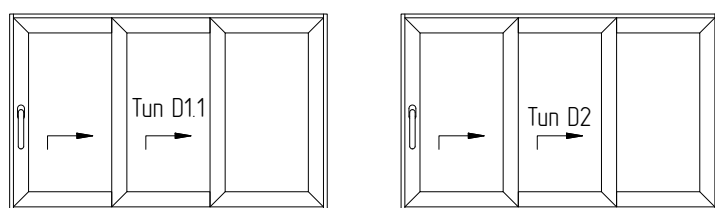
- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной $L > 6500$ мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.











Вертикальные сечения

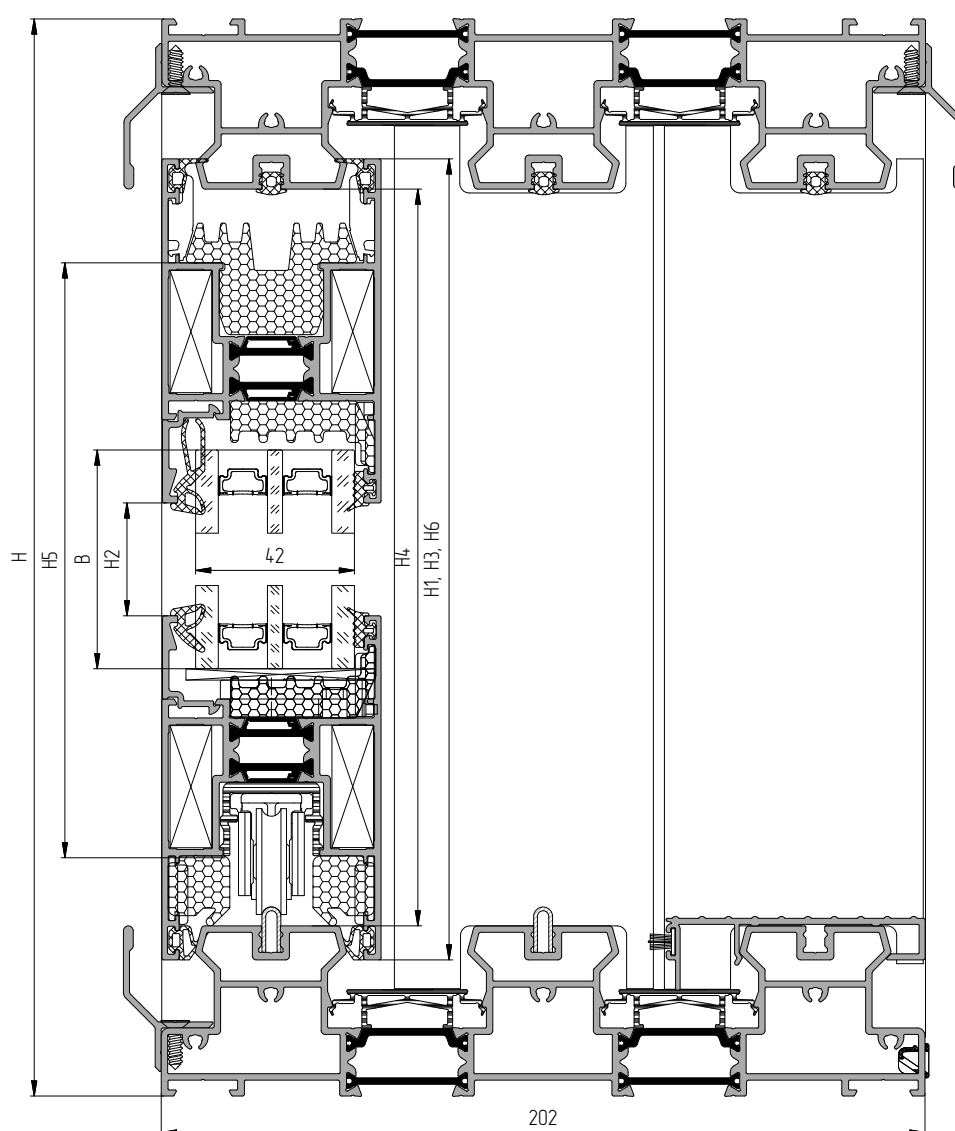

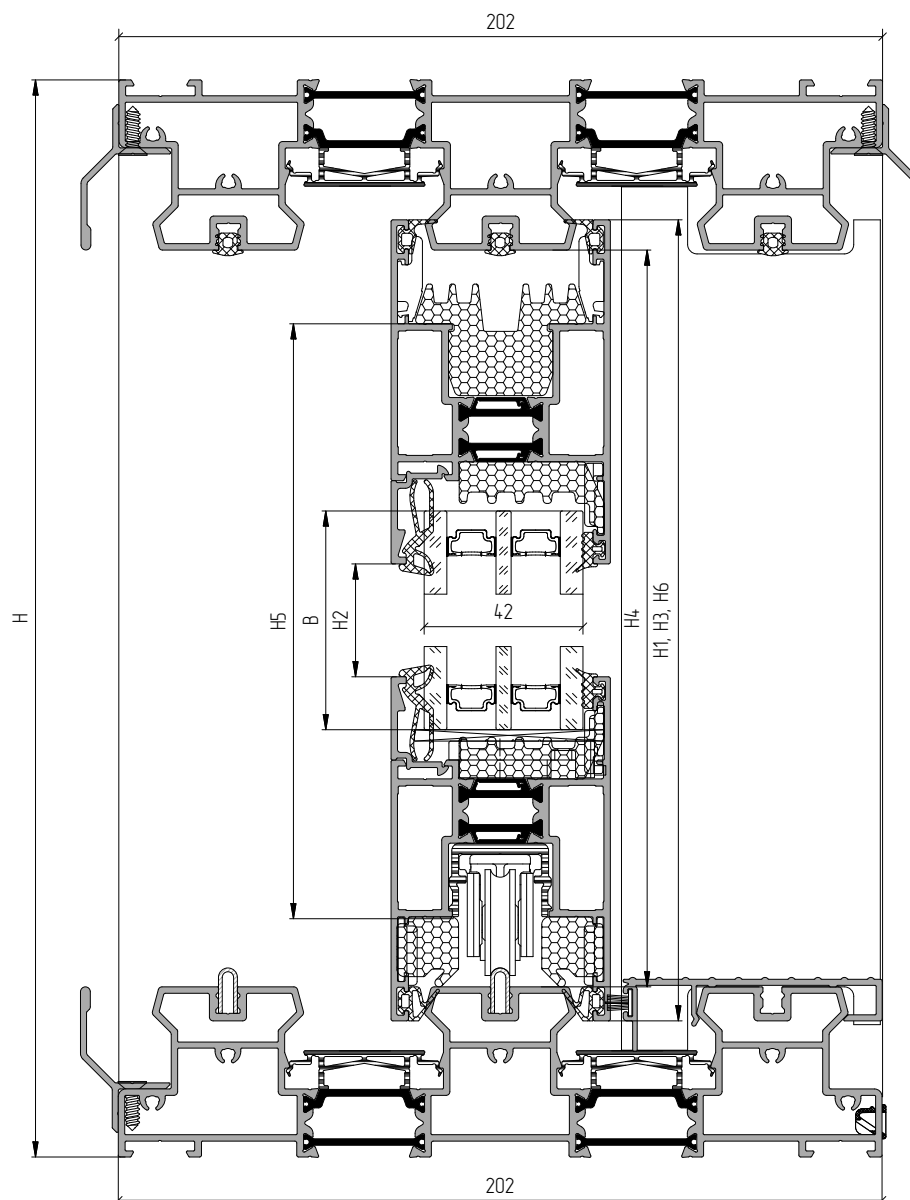







Артикул	Эскиз		D11 D2		D3 D4	
				1....		1....
Профиль						
AYPC.SL130.0110			$L=L_{np}-56$	2	$L=L_{np}-56$	2
AYPC.SL130.0111			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			$L1=L_{np}/3+30.5$	6	$L1=L_{np}/3+30.5$	6
			$H1=H-73$	6	$H1=H-73$	6
AYPC.SL130.0601			$L2=L1-138$	6	$L2=L1-138$	6
			$H2=H1-182$	6	$H2=H1-182$	6
AYPC.SL130.0801			$H3=H1$	4	$H3=H1$	4
AYPC.SL130.0805			$L3=L1+43.5$	1	-	
AYPC.SL130.0806			$H4=H-90$	1	$H4=H-90$	2

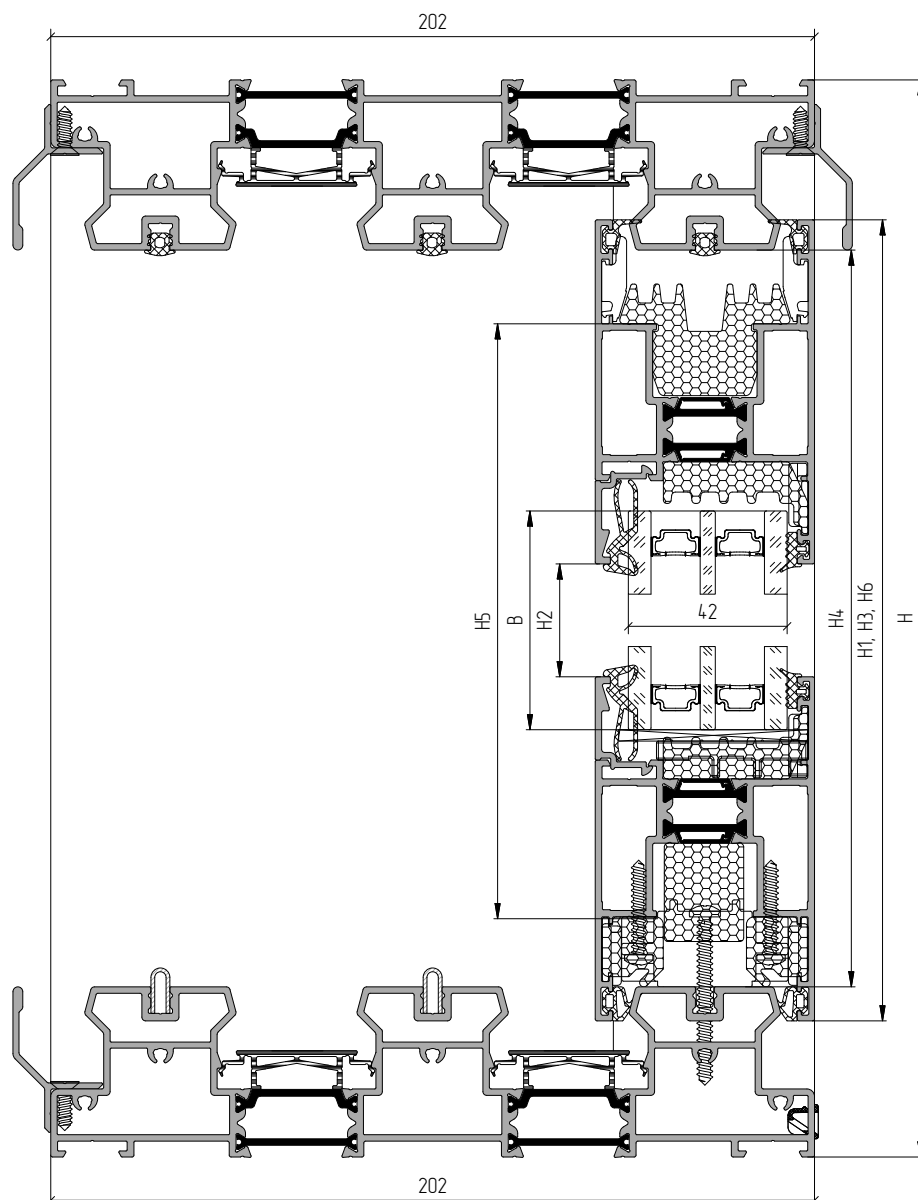


Артикул	Эскиз		D1.1 D2		D3 D4	
				1....		1.
AYPC.SL130.0807			L4=Lhp-5	3	L4=Lhp-5	3
AYPC.SL130.1901 (SL130 HS)			L5=L1-74	2	L5=L1-74	3
AYPC.SL130.1901 (SL130 S)			H5=H1-55*	2	H5=H1-55*	3
			L5=L1-74	1	L5=L1-74	2
			L5=L1-74	1	L5=L1-74	1
			H5=H1-55*	1	H5=H1-55*	2
AYPC.SL130.1902			H6=H1-10	4	H6=H1-10	4
AYPC.SL130.1905			L6=Lhp-56*	4	L6=Lhp-56*	4
AYPC.SL130.1950			L7=Lhp-75	1	L7=Lhp-75	2
			L7=Lhp-56	1	L7=Lhp-56	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L8=L1-140	6	L8=L1-140	6

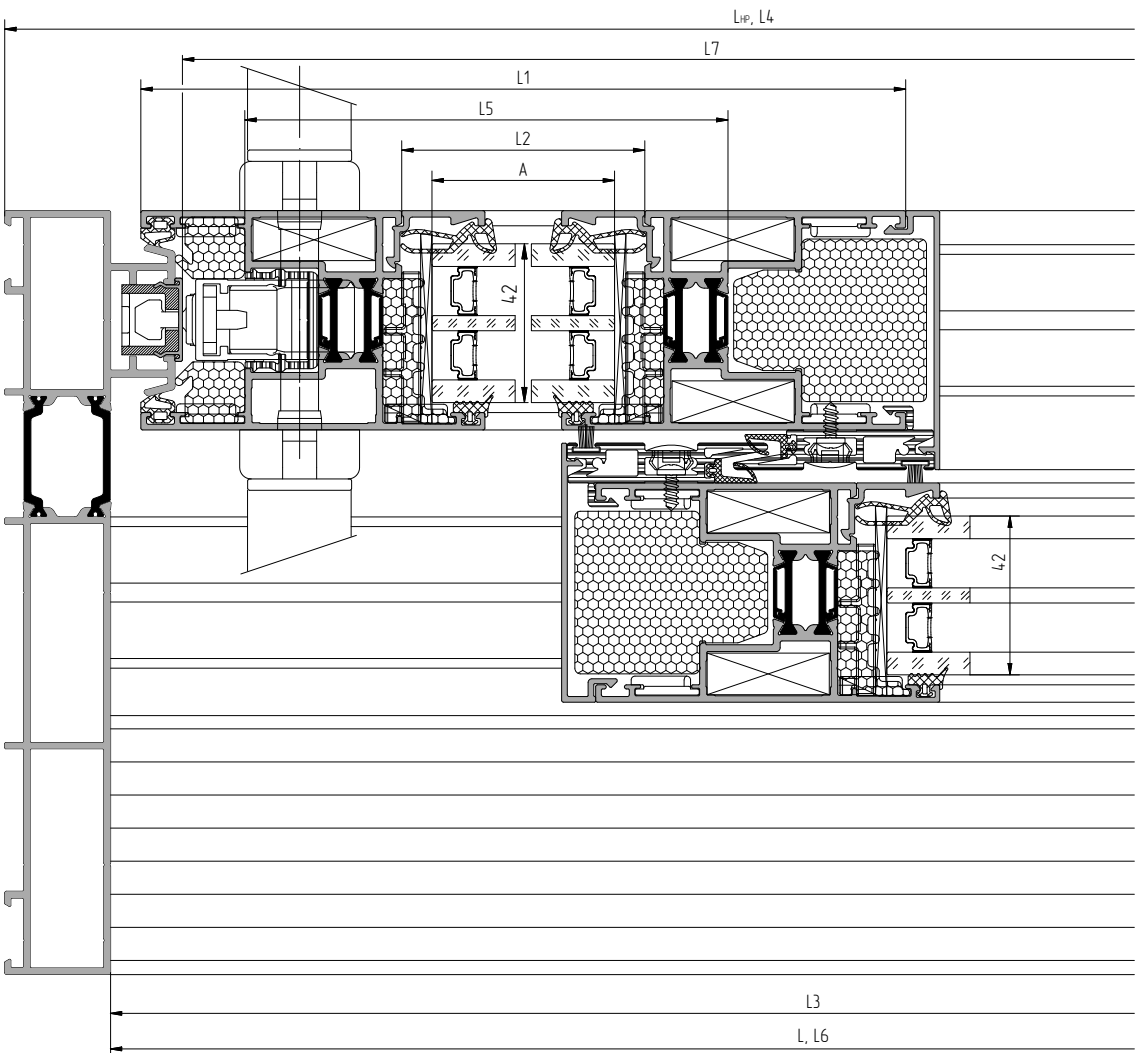Горизонтальные сечения







Артикул	Эскиз	1...			
		D11, D2		D3, D4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		4	1	4	-
					
					
					
					
AYPC.SL130.0940S.K		-	3	-	4
					
					
					
					
AYPC.SL130.0941HS.K		2	-	2	-
					

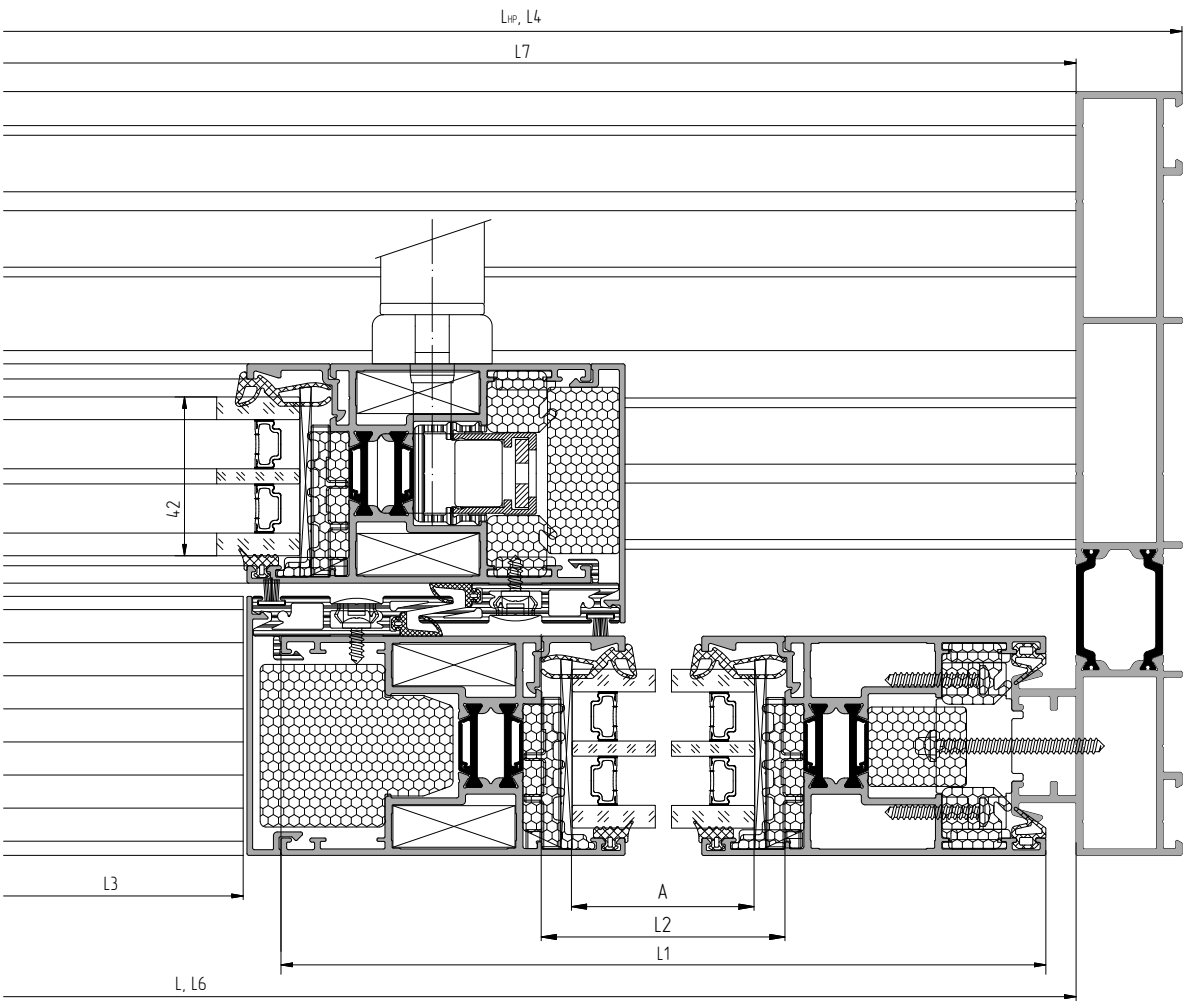Горизонтальные сечения



Артикул	Эскиз	1...			
		D11, D2		D3, D4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия					
AYPC.SL130.0986		–	4	–	4
AYPC.SL130.0987		4	4	4	4
AYPC.SL130.0951		24	24	24	24
AYPC.SL130.0905		5	5	–	–
AYPC.SL130.0906		8	8	12	12
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
AYPC.W62.0912		12	12	12	12
AYPC.SL130.0918		24	24	24	24
AYPC.SL160.0928		4x(H6/300)+2	4x(H6/300)+2	4x(H6/300)+2	4x(H6/300)+2
AYPC.SL130.0943		6	6	6	6
AYPC.SL130.0944		6	6	6	6
AYPC.SL130.0947		14	14	14	14

Артикул	Эскиз	1...			
		D1.1, D2		D3, D4	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.100P.1850		Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500	Lnр/500
AYPC.W62.0901M		12	12	12	12
100x50x3		16	16	18	18
FRK170		12	12	12	12
FRK177		12	4	12	–
FRK178		6	2	6	–
FRK178–01		6	2	6	–

Артикул	Эскиз	D1.1, D2				D3, D4			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK29-01		(A+B)x2			3	(A+B)x2			3
FRK176		L1x2	3	L1x2	1	L1x2	3	—	
FRK175		6xL1+4xH1	1	2xL1+4xH1	1	6xL1+4xH1	1	4xH1	1
FRK188		L7			3	L7			3
FRK193		(A+B)x2			3	(A+B)x2			3
FRK230		H6			4	H6			4
AYPC.SL160.1801		L3+H6x4			1	H6x4			1
AYPC.SL130.0912		—		L1x4	2	—		L1x4	3
AYPC.SL130.0919		6A+6B-1288			1	6A+6B-1488			1
AYPC.SL130.0922		H1-55	3	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	3
				H1-55	1				
AYPC.SL130.0923		L1-28			3	L1-28			3
AYPC.SL130.0961		6L1-550			1	6L1-150			1
		6H1-619			1	6H1-219			1
PE 19x44		H1-55			1	H1-55			1
PE 21x26		L1-268			1	—			
		H1-268			1	—			


Артикул	Эскиз	1...	
		D11, D2	D3, D4
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		4x(H6/300)	4x(H6/300)
3,9x25-A2ISO14585		30	20
4,8x45-A2ISO14585		5	–
3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)
5x10DIN6325D		48	48

Заполнение			
D1.1, D2		D3, D4	
A=L1-154; B=H1-154	3	A=L1-154; B=H1-154	3





- При изготовлении конструкций типа D1.1, D2, D3, D4 шириной L>6500 мм необходима установка дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.

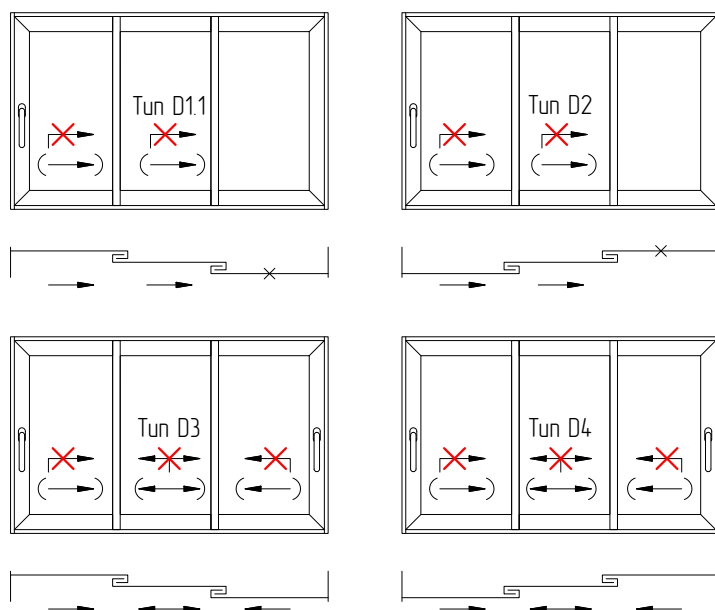
→
SL130 S





Вертикальные сечения

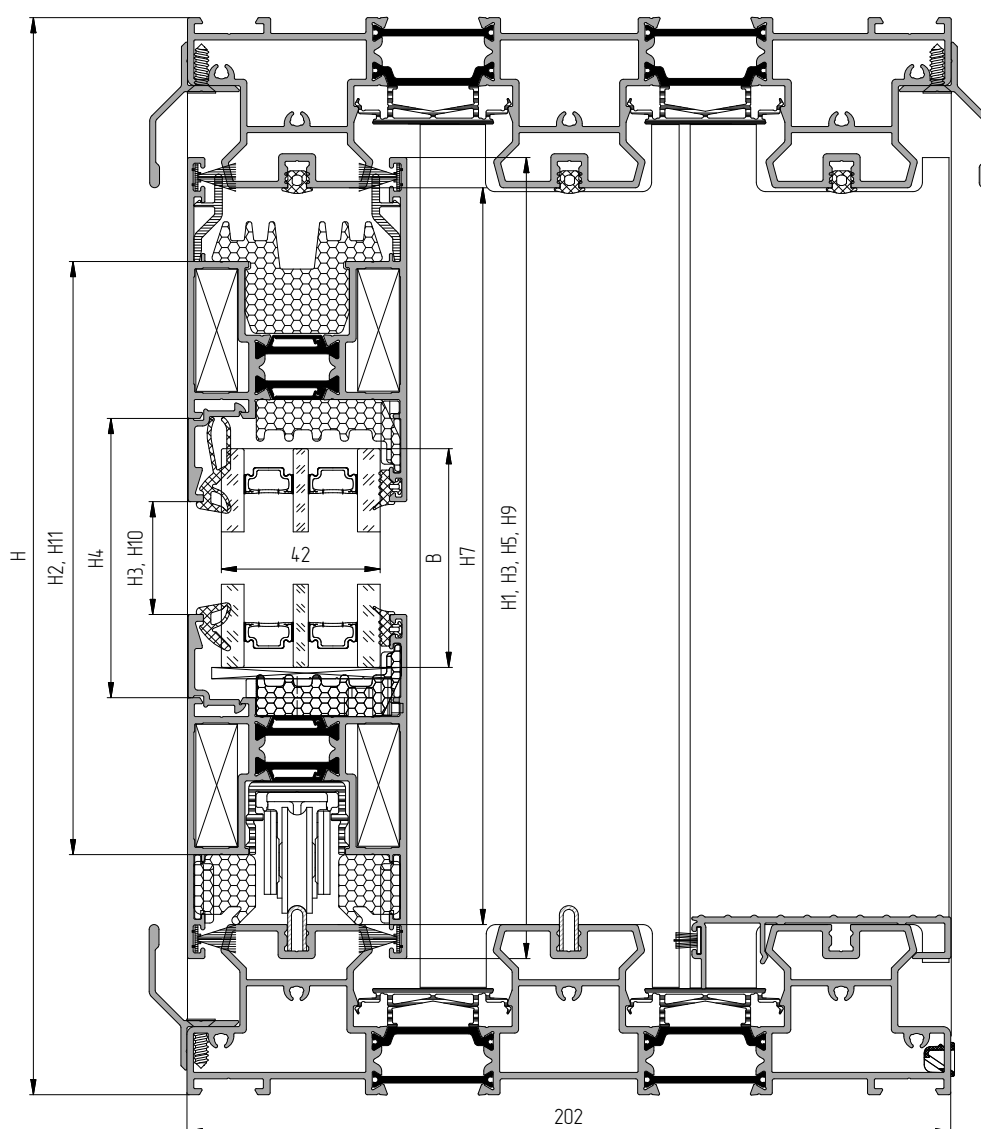


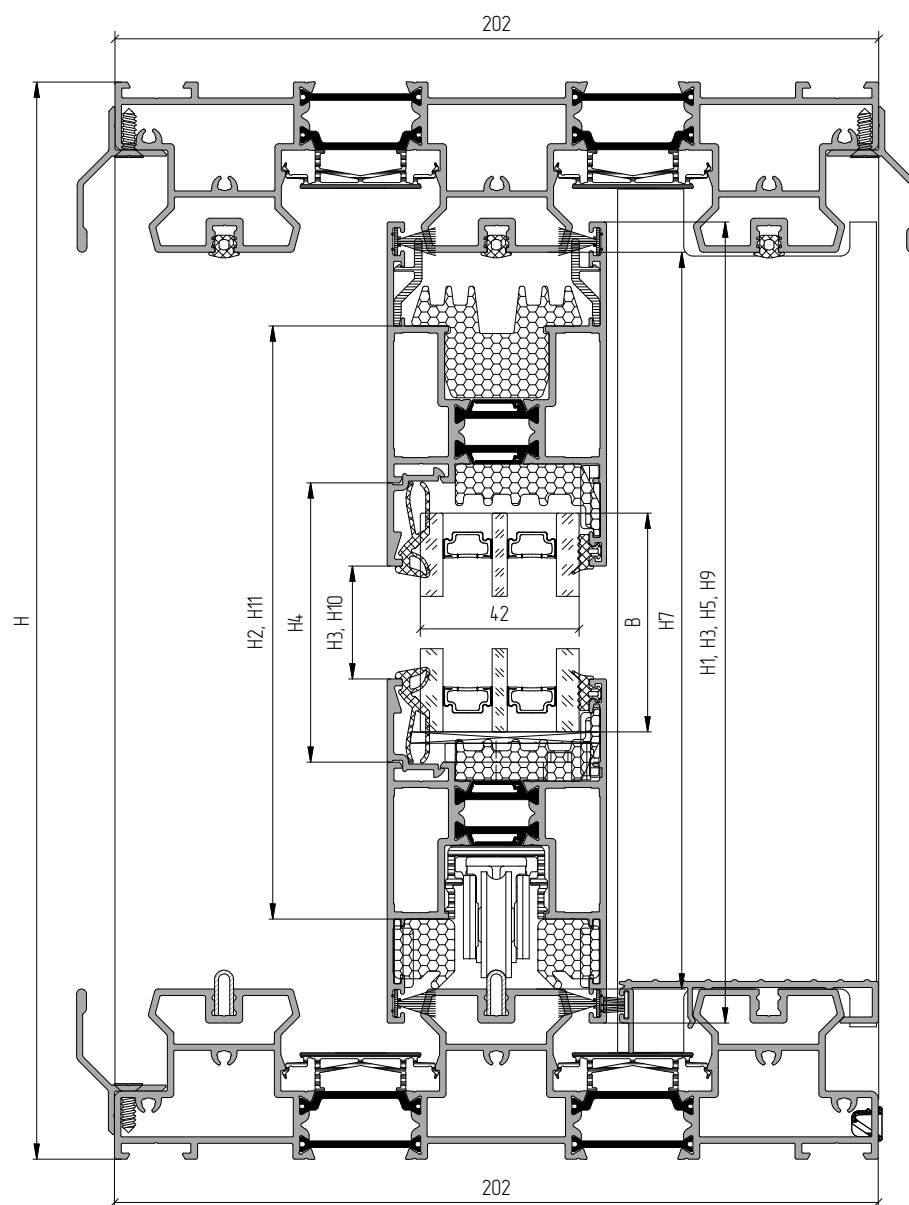

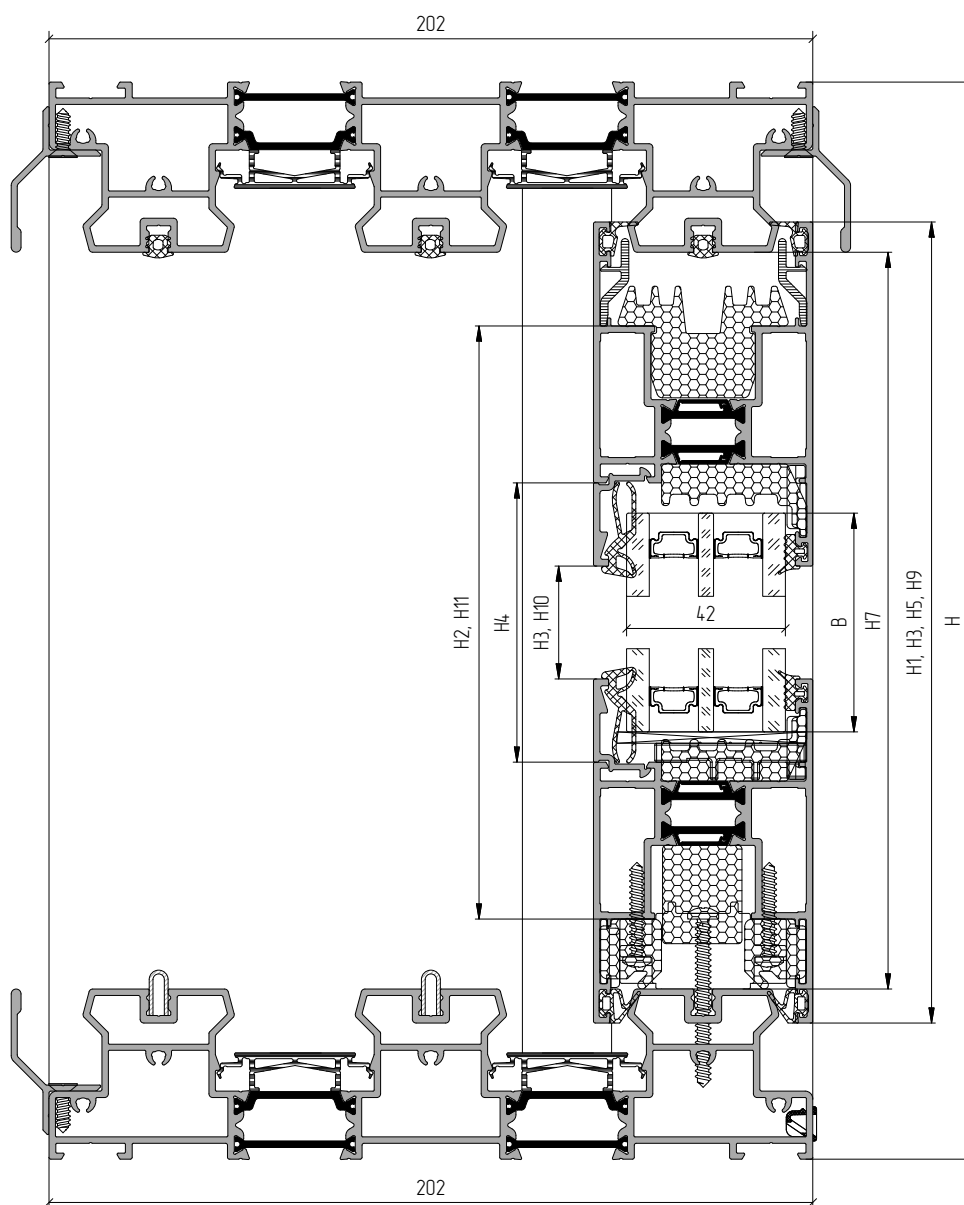


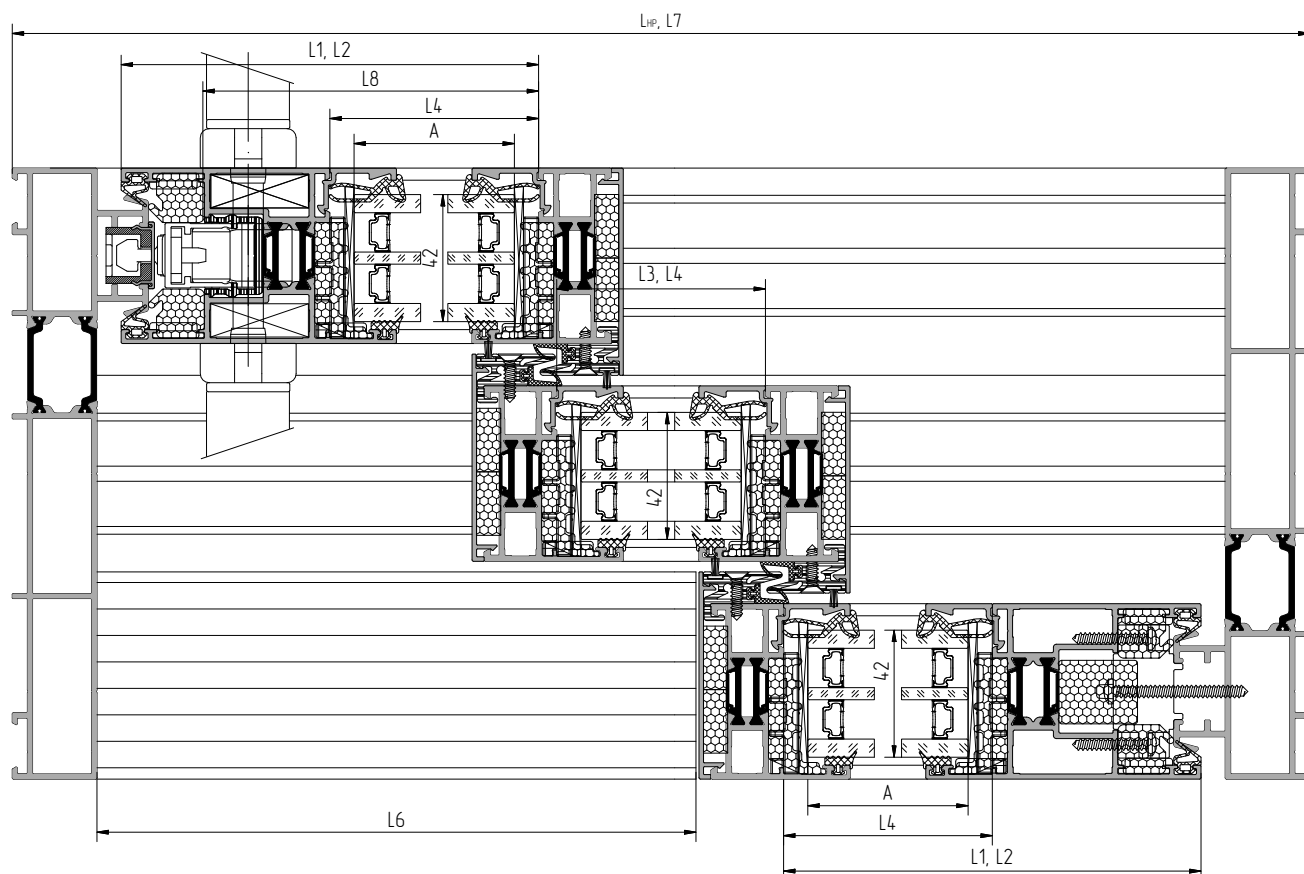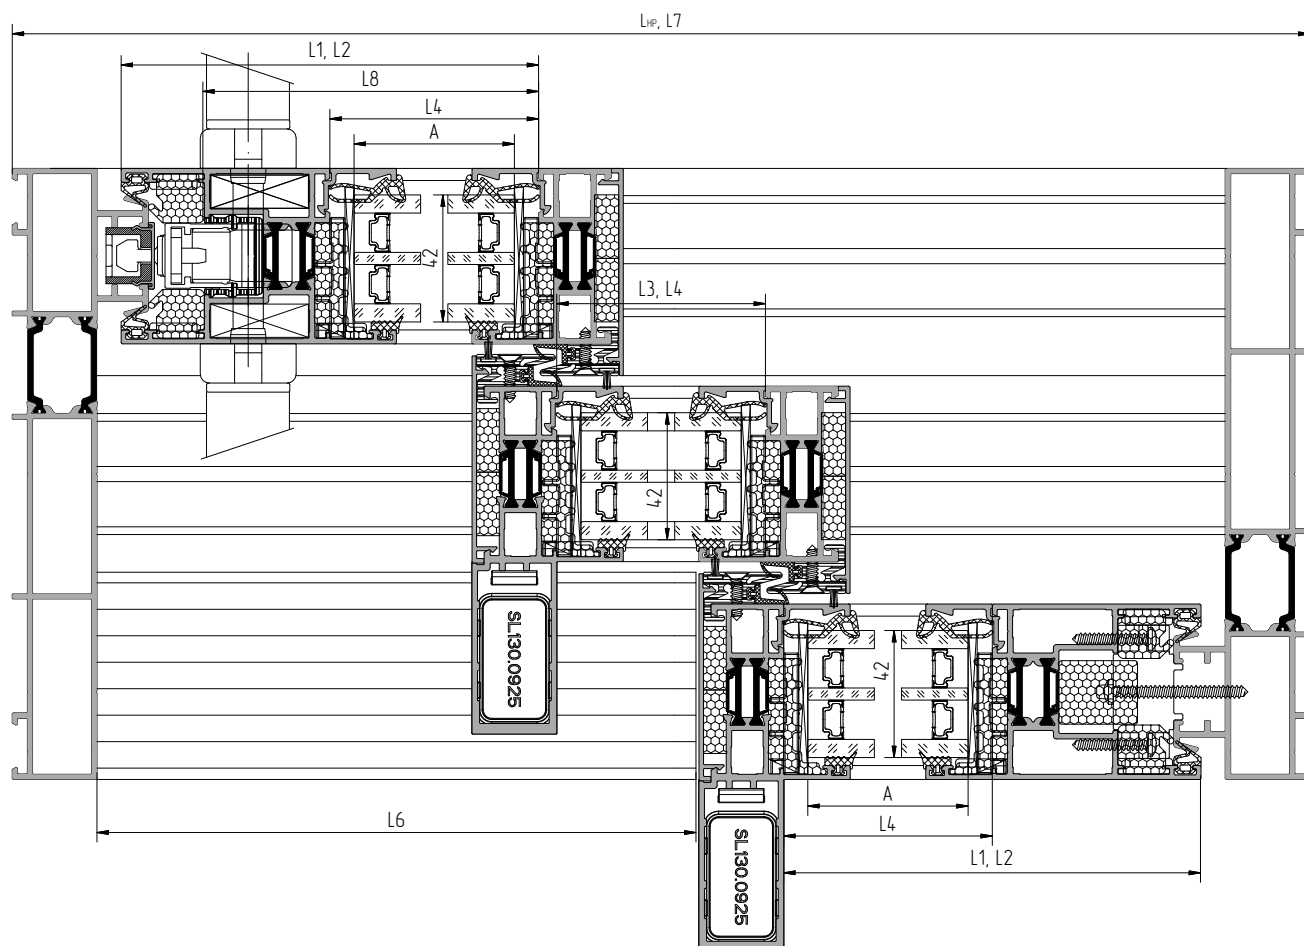Горизонтальные сечения. Исполнение 1Горизонтальные сечения. Исполнение 2

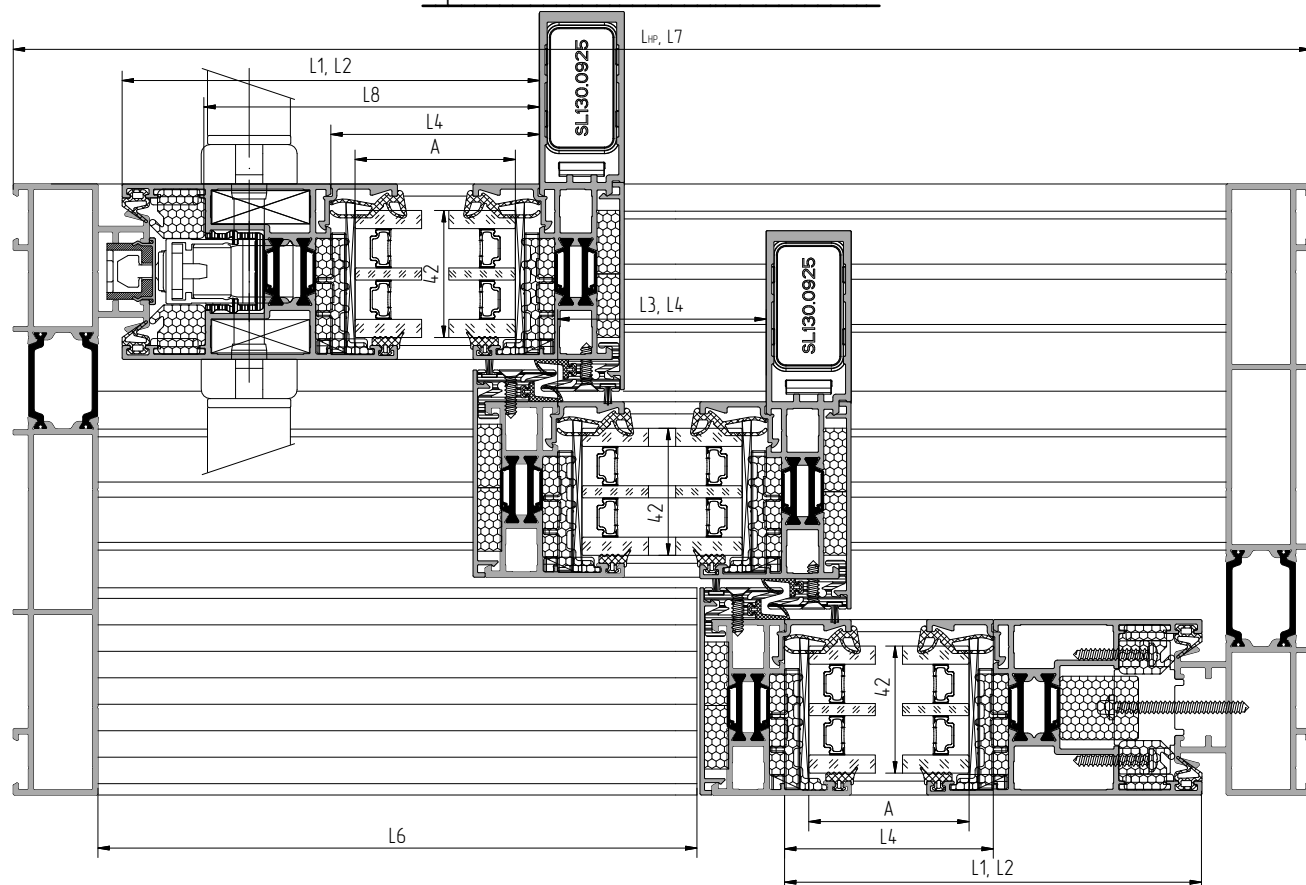
Горизонтальные сечения. Исполнение 3




Горизонтальные сечения. Исполнение 4

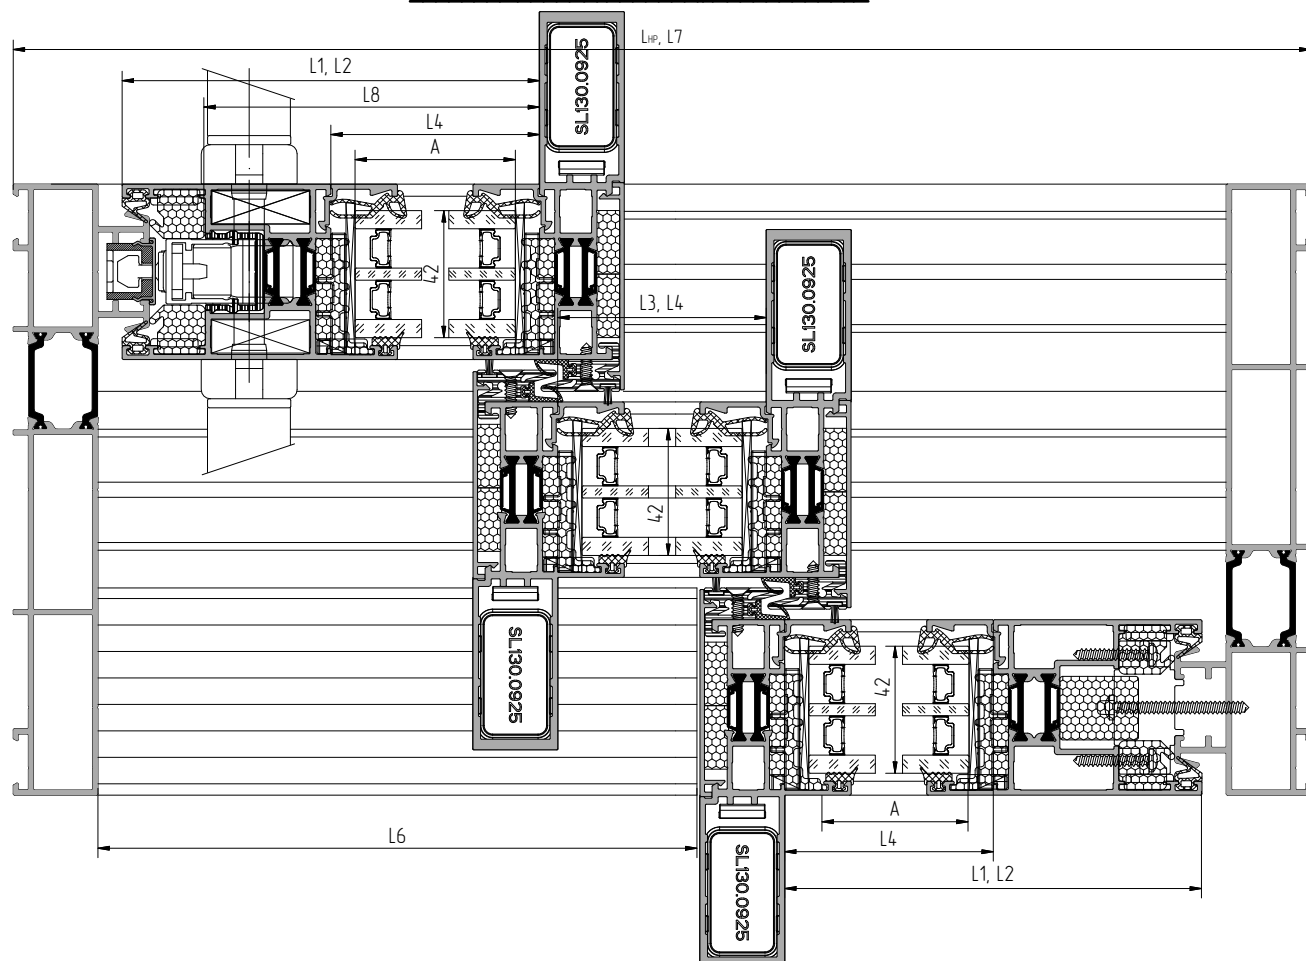


Горизонтальные сечения. Исполнение 5

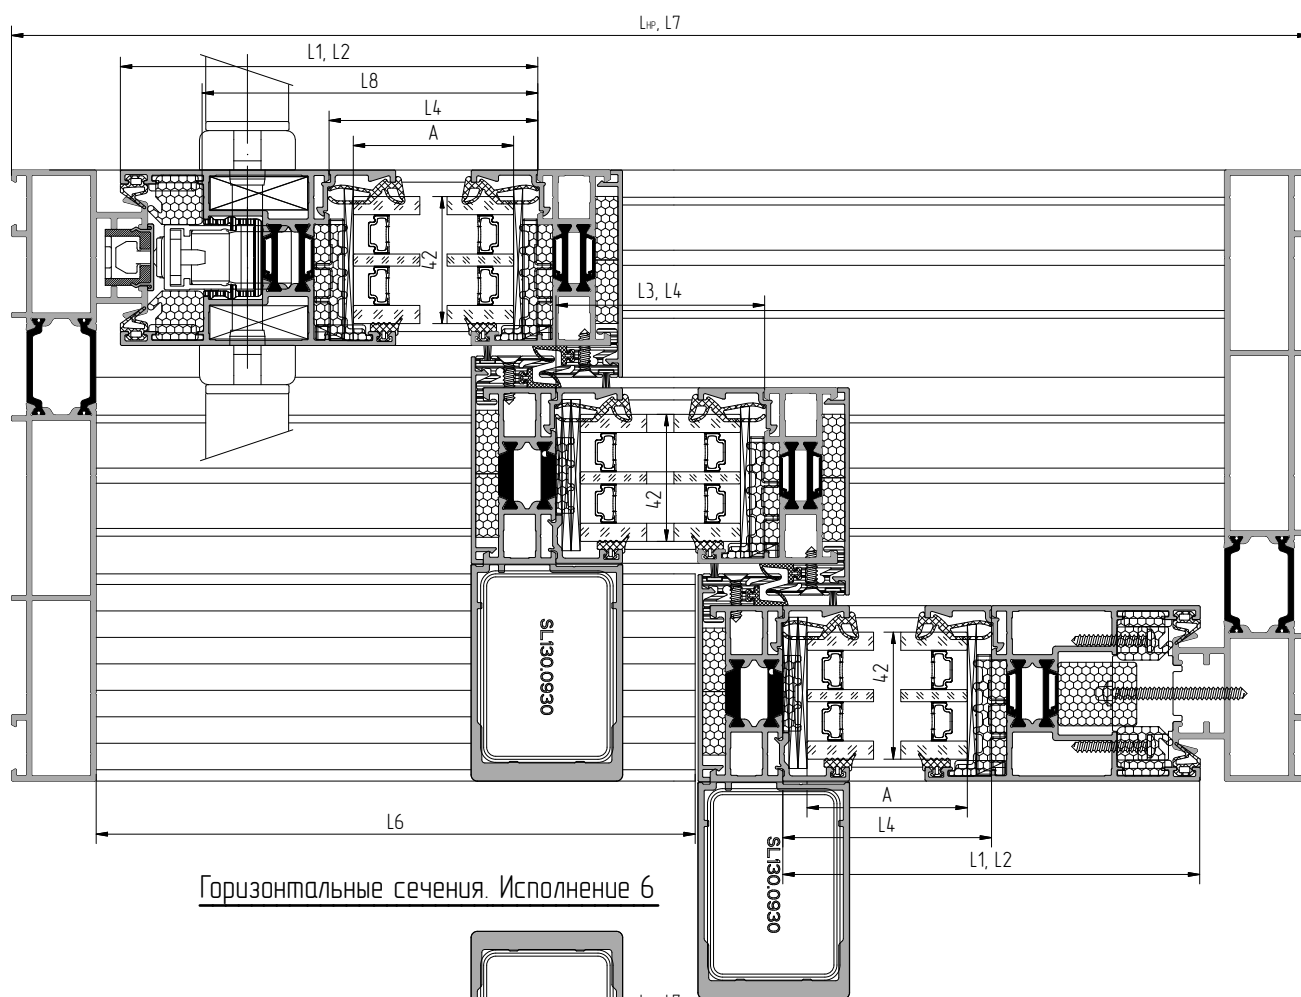


Горизонтальные сечения. Исполнение 6




















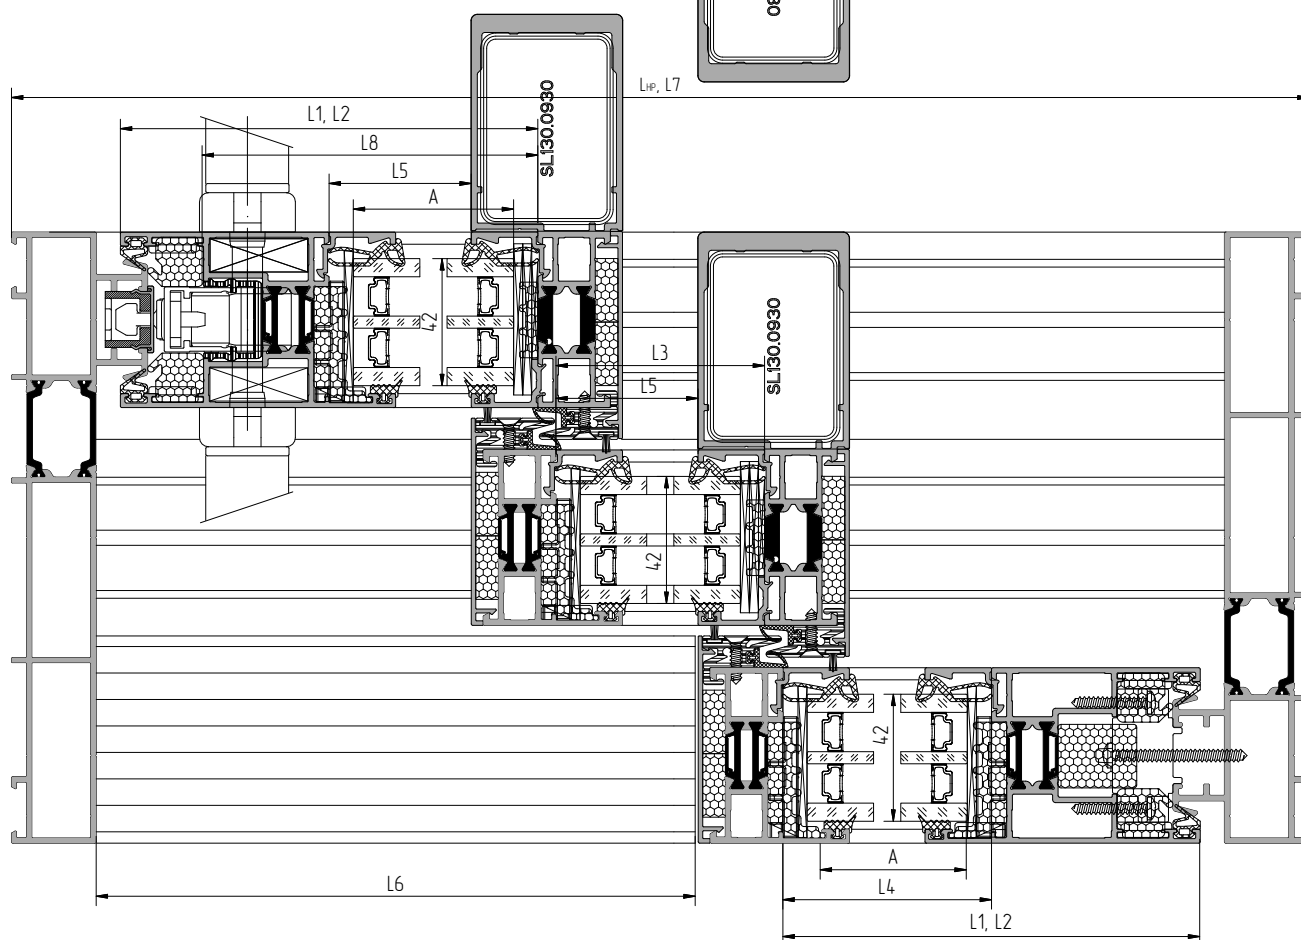


















Горизонтальные сечения. Исполнение 7


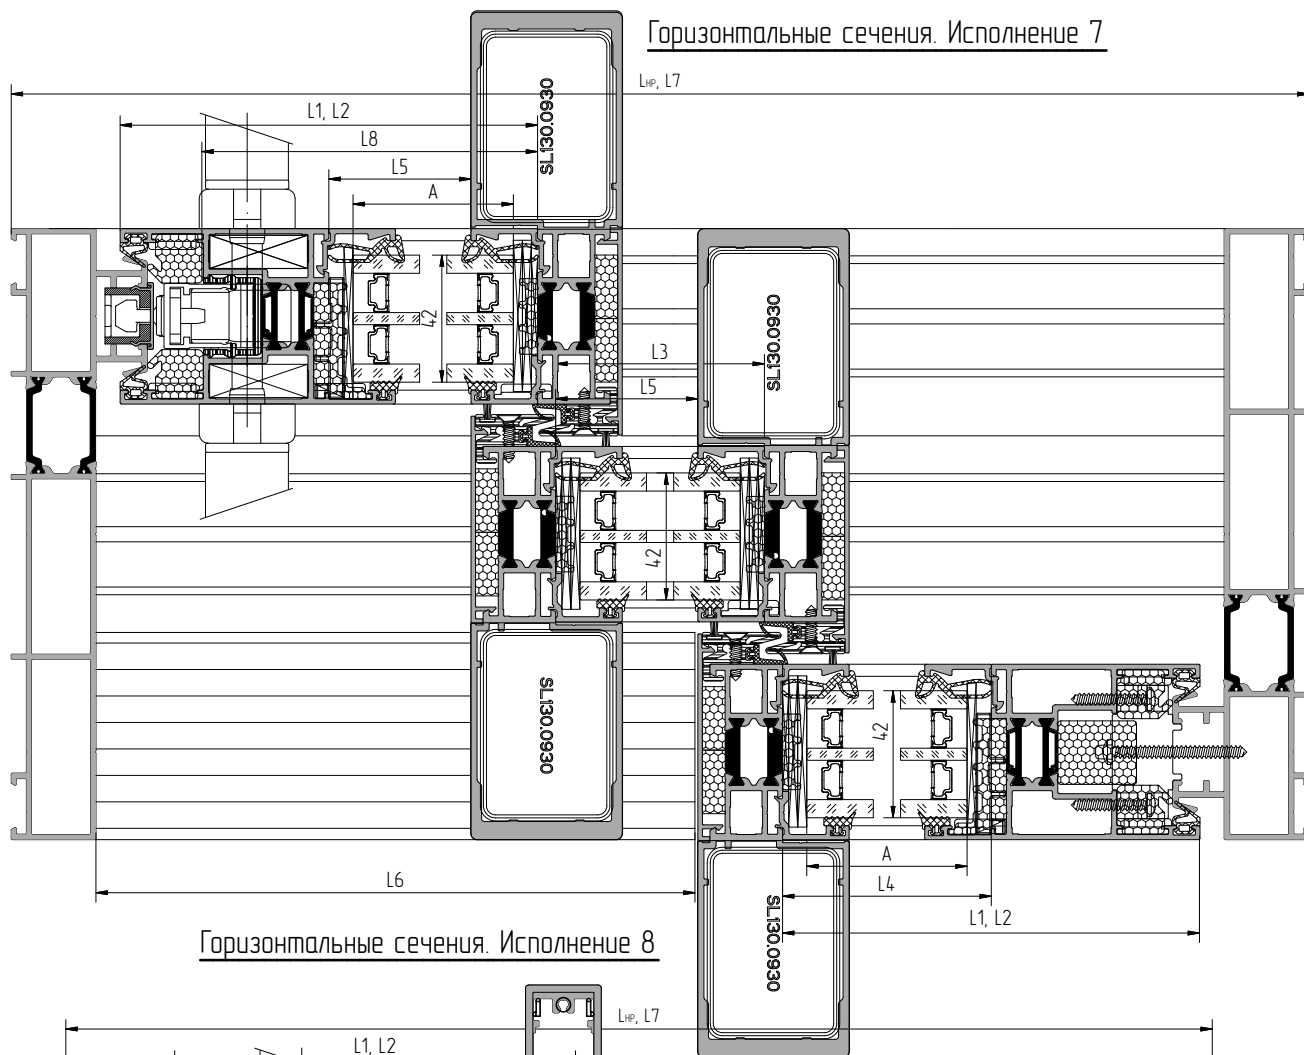




Горизонтальные сечения. Исполнение 8

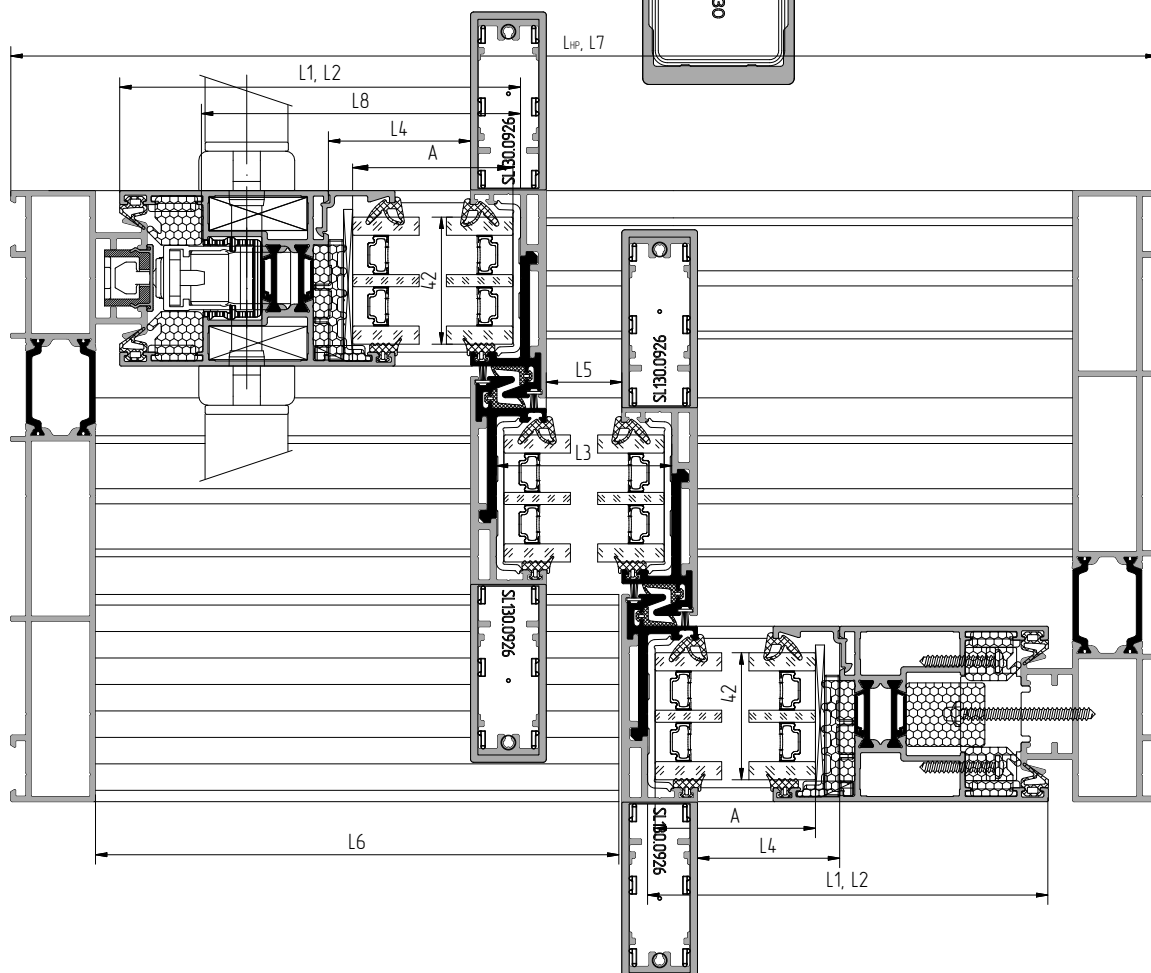

Артикул	Эскиз		D1.1 D2		D3 D4	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0110			L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2
AYPC.SL130.0111			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			Исп.1-7 L1=L _{нр} /3-5 Исп.8 L1=L _{нр} /3+6	2	Исп.1-7 L1=L _{нр} /3-5 Исп.8 L1=L _{нр} /3+6	2
			L2=L1	2	L2=L1	2
			Исп.1-7 L3=L _{нр} /3-74 Исп.8 L3=L _{нр} /3-68.5	2	Исп.1-7 L3=L _{нр} /3-74 Исп.8 L3=L _{нр} /3-68.5	2
			H1=H-73	2	H1=H-73	2
Исполнение 1			H2=H1-55			
AYPC.SL130.0202				4		4
Исполнение 2						
AYPC.SL130.0202				2		2
AYPC.SL130.0204				2		2
Исполнение 3						
AYPC.SL130.0202				2		2
AYPC.SL130.0203				2		2
Исполнение 4						
AYPC.SL130.0203				2		2
AYPC.SL130.0204				2		2
Исполнение 5, 6						
AYPC.SL130.0202				2		2
AYPC.SL130.0206				2		2
Исполнение 7						
AYPC.SL130.0206				4		4
Исполнение 8						
AYPC.SL130.0212				H1	4	H1
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5			
			L4=L1-69	6	L4=L1-69	6
			H3=H1-182	6	H3=H1-182	6
			Исполнение 6, 7			
			L4=L1-69	2	L4=L1-69	2
			L5=L4-22	4	L5=L4-22	4
			H3=H1-182	4	H3=H1-182	4
H4=H1-138	2	H4=H1-138	2			


Артикул		Эскиз		D1.1 D2		D3 D4	
					1...		1...
AYPC.SL130.0601				Исполнение 8			
				L4=L1-85.5	4	L4=L1-85.5	4
				L5=L3-33	2	L5=L3-33	2
				H3=H1-182	2	H3=H1-182	2
AYPC.SL130.0611				Исполнение 5, 6			
				H10=H1-182	1	H10=H1-182	2
				Исполнение 7			
				H10=H1-182	2	H10=H1-182	4
Исн.1-7	AYPC.SL130.0802			H5=H1	2	H5=H1	4
AYPC.SL130.0805				Исполнение 1-7			
				L6=L1+58	1	—	
				Исполнение 8			
				L6=L1+38.5	1	—	
AYPC.SL130.0806				H7=H-90	1	H7=H-90	2
AYPC.SL130.0807				L7=Lnp-5	3	L7=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901				L8=L1-27.5	1	L8=L1-27.5	2
				L8=L3	1	L8=L3	1
				H8=H1-55*	1	H8=H1-55*	2
				H9=H1-10	4	H9=H1-10	4
Исн.1-7	AYPC.SL130.1903			H9=H1-10	4	H9=H1-10	4
Исн.8	AYPC.SL130.1912			H11=H2	4	H11=H2	4
AYPC.SL130.1950				L9=Lnp-75	1	L9=Lnp-75	2
				L9=Lnp-56	1	L9=Lnp-56	1
AYPC.SL130.1911				Исполнение 1-7			
				L10=L1-85	4	L10=L1-85	4
				L11=L1-30	2	L11=L1-30	2
				Исполнение 8			
				L10=L1-100	4	L10=L1-100	4
				L11=L1-60	2	L11=L1-60	2

Артикул	Эскиз	D1.1, D2		D3, D4		
			1...		1...	
Уплотнители						
FRK29-01			(A+B)x2	3	(A+B)x2	3
FRK176			L1x2	1	—	
FRK175			L1x2+H1x4	1	H1x2	2
FRK188			L9	3	L9	3
Исн.8	FRK191		(A+B)x2	3	(A+B)x2	3
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2	3	(A+B)x2	3
FRK230			H9	4	H9	4
AYPC.SL160.1801			L6	1	—	
AYPC.SL160.1802			H9	4	H9	4
AYPC.SL130.0912			L1x4	2	L1x4	3
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4				
		6A+6B-1288	1	6A+6B-1488	1	
		Исполнение 5				
		6A+4B-1112	1	6A+4B-1212	1	
		Исполнение 6				
		6A+4B-1012	1	6A+4B-1212	1	
		Исполнение 7				
		6A+2B-732	1	6A+2B-832	1	
		Исполнение 8				
6A+2B-778	1	6A+2B-878	1			


Артикул	Эскиз	D1.1, D2		D3, D4			
			1...		1...		
Уплотнители							
AYPC.SL130.0923		Исполнение 1-7					
		3L1-12	1	3L1-12	1		
		Исполнение 8					
AYPC.SL130.0924		3L1-82	1	3L1-82	1		
		Исполнение 5					
		2B-280	1	2B-380	1		
		Исполнение 6					
		2B-380	1	2B-380	1		
AYPC.SL130.0961		Исполнение 7					
		4B-460	1	4B-560	1		
		Исп.1-7	6L1-412	1	Исп.1-7	6L1-12	1
		Исп.8	6L1-541	1	Исп.8	6L1-141	1
Исп.1-7	PE 21x8		4H1-546	1	4H1-146	1	
PE 21x26		H2	8	H2	8		
		Исп.1-7	L1-218	1	—		
		Исп.8	L1-235.5	1			
		H1-268	1				

Артикул	Эскиз	1...		
		D1.1, D2	D3, D4	
Комплекующие изделия				
Исп.1-7	AYPC.SL130.0940HS.K-01		1	—
	AYPC.SL130.0940S.K-01		3	4
Исп.8	AYPC.SL130.0940HS.K-02			

	Артикул	Эскиз	1...	
			D11, D2	D3, D4
Комплекующие изделия				
	AYPC.SL130.0987		4	4
	AYPC.SL130.0985		4	4
Исн.1-7	AYPC.SL130.0950K-D2		16	16
Исн.8	AYPC.SL130.0959K		16	16
	AYPC.SL130.0951		8	8
	AYPC.SL130.0905		5	—
	AYPC.SL130.0906		8	12
	AYPC.SL130.0907		2	2
	AYPC.SL130.0908K		3	3
	AYPC.W62.0912		4	4
	AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4	
			8	8
			Исполнение 5, 6	
			4	4
	AYPC.SL130.0918		8	8
	AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3	
			4	4
			Исполнение 4	
			8	8
Исн.8	AYPC.SL130.0926K		4	4
	AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6	
			4	4
			Исполнение 7	
			8	8
	AYPC.SL130.0943		6	6
	AYPC.SL130.0944		6	6
	AYPC.SL160.0928		5	—
	AYPC.100P1850		Лнр/500	Лнр/500
	AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4	
			12	12
			Исполнение 5, 6	
			9	8
			Исполнение 7, 8	
			5	4
	100x32x2		Исполнение 5, 6	
			4	4
			Исполнение 7	
			7	8

Артикул	Эскиз	1...		
		D1.1, D2	D3, D4	
Комплекующие изделия				
100x50x3		Исполнение 1-4		
		16	16	
		Исполнение 5, 6		
		20	22	
		Исполнение 7		
		23	26	
		Исполнение 8		
		9	10	
Исн.8	AYPC.SL130.0935		20	20
	FRK170		12	12
	FRK177		4	—
	FRK178		2	—
	FRK178-01		2	—









Артикул	Эскиз	1...		
		D11, D2	D3, D4	
Метизы				
3,9x25-A2ISO14585		30	20	
4,8x45-A2ISO14585		5	—	
Исн.1-7	3,9x19-A2ISO14586		4x(H9/300)	4x(H9/300)
	3,9x13-A2ISO14586		3x(L7/300)	3x(L7/300)
	5x10DIN6325D		16	16

Исн. 8	Артикул	Эскиз	1...	
			D1.1, D2	D3, D4
  05.01, 08.04	AYPC.SL130.0606		4xH3	
	AYPC.SL130.0607			
	AYPC.SL130.0608			
	AYPC.SL130.0934K		20	


Заполнение				
D1.1, D2			D3, D4	
Исн. 1-7	A=L1-85; B=H1-154	3	A=L1-85; B=H1-154	3
Исн. 8	A=L1-79.5; B=H1-154	3	A=L1-79.5; B=H1-154	3










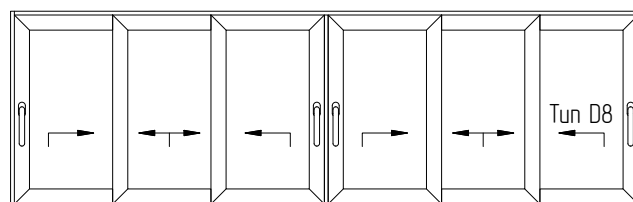
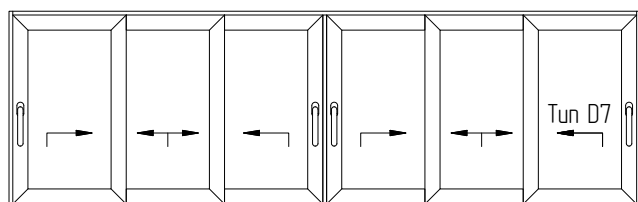


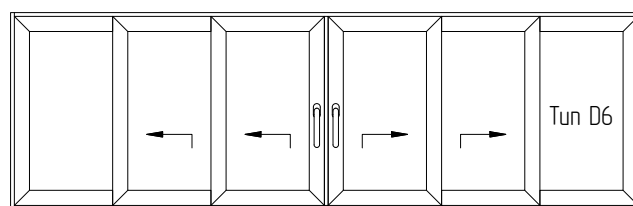
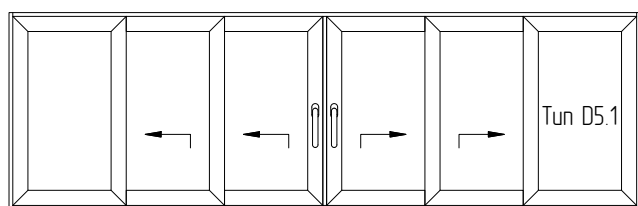
1. При изготовлении конструкций типа D1.1, D2, D3, D4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.











Вертикальные сечения

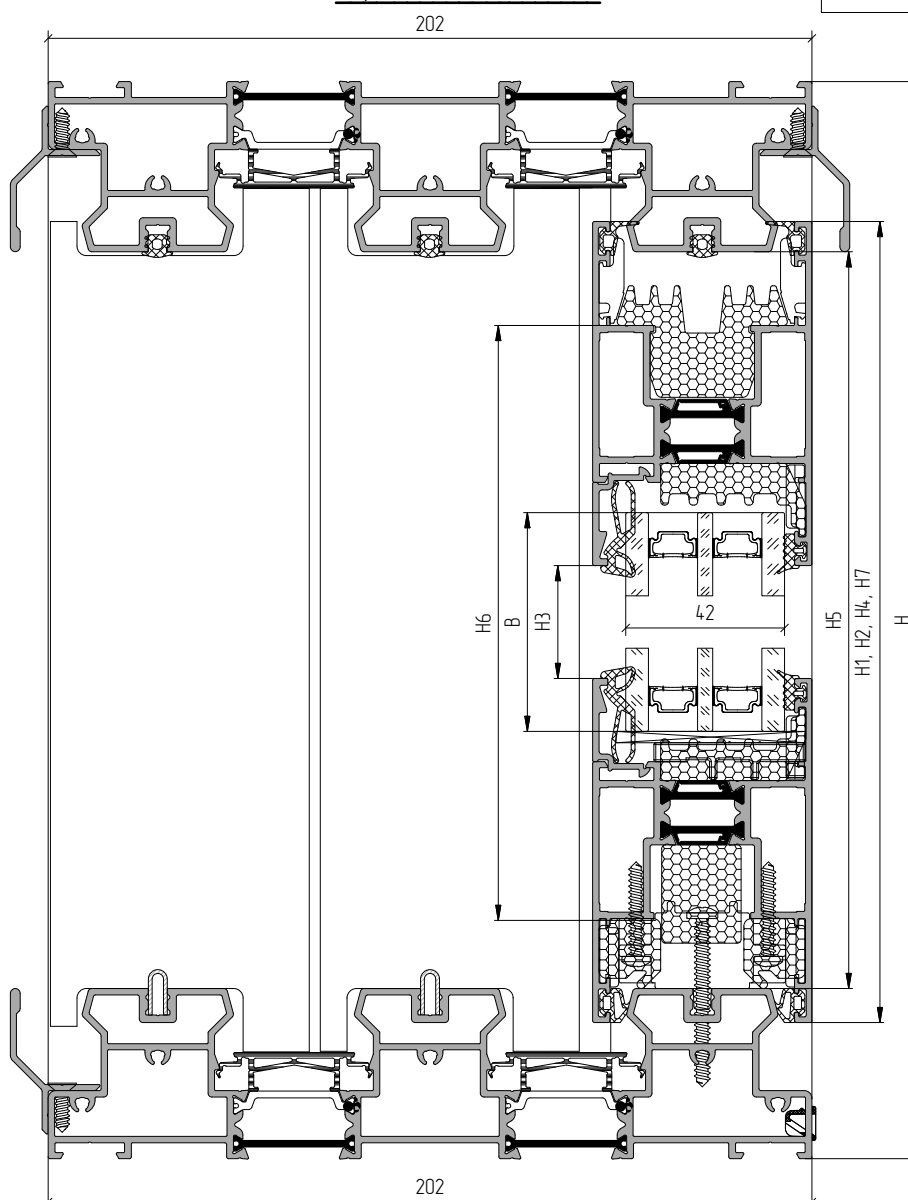

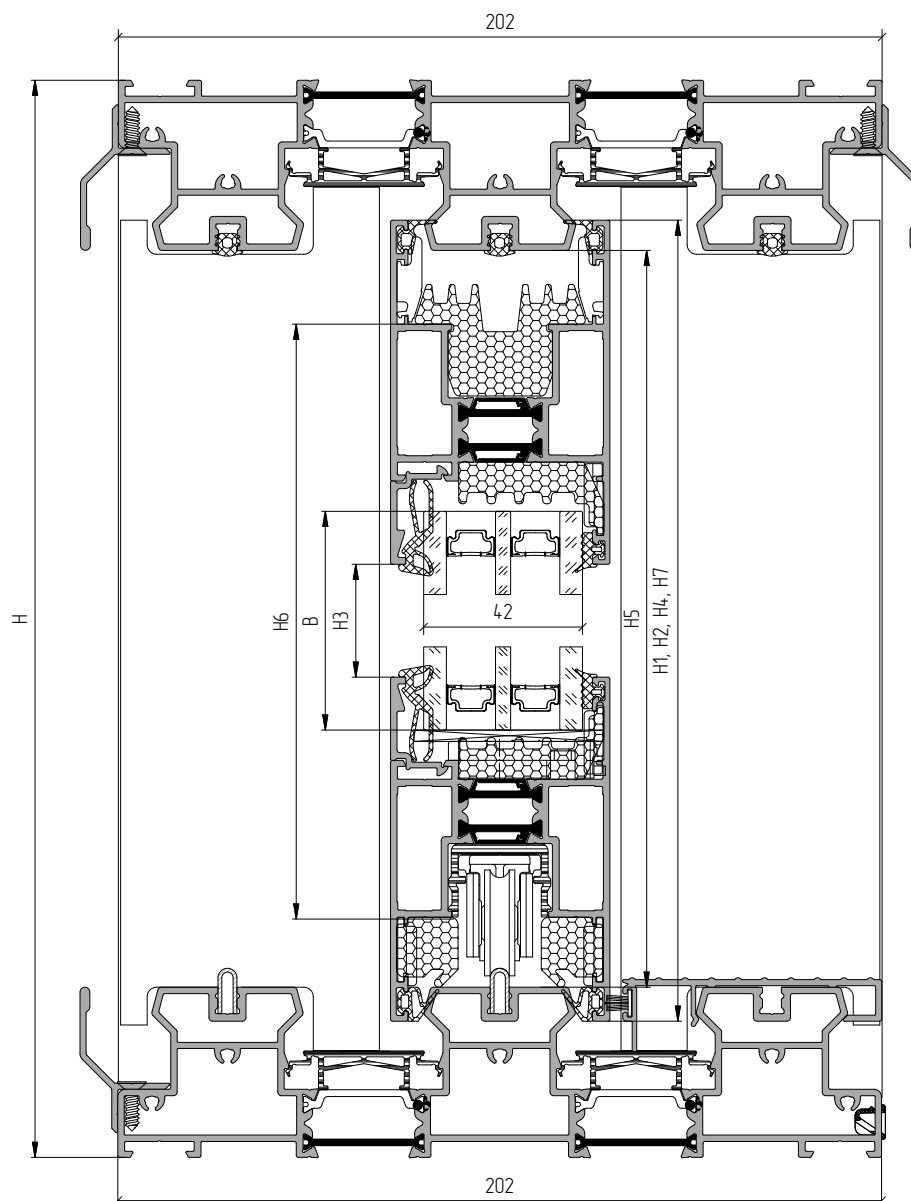






Артикул	Эскиз		D5.1 D6		D7 D8	
				1...		1...
Профиль						
AYPC.SL130.0110			L=L _{нр} -56	2	L=L _{нр} -56	2
AYPC.SL130.0111			H	2	H	2
AYPC.SL130.0201			L1=L _{нр} /3-117	12	L1=L _{нр} /3-117	12
			H1=H-73	11	H1=H-73	11
AYPC.SL130.0205			H2=H-73	1	H2=H-73	1
AYPC.SL130.0601			L2=L1-138	12	L2=L1-138	12
			H3=H1-182	12	H3=H1-182	12
AYPC.SL130.0801			H4=H1	8	H4=H1	8
AYPC.SL130.0805			L3=2L1+48	1	L3=2L1+48	1
AYPC.SL130.0806			—		H5=H-90	2

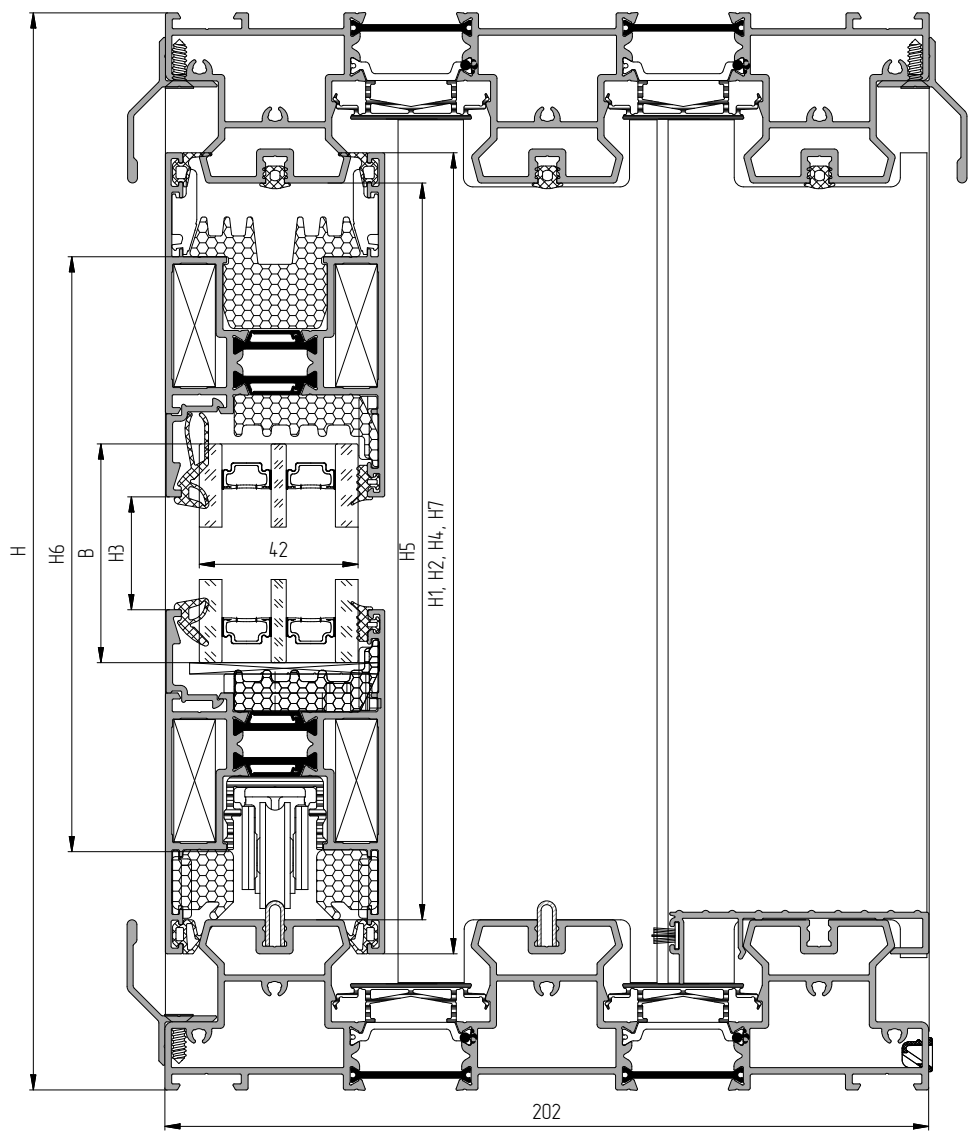


Артикул	Эскиз		D5.1 D6		D7 D8	
				1...		1...
AYPC.SL130.0807			L4=Lnp-5	3	L4=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901 (SL130 HS)			L5=L1-74	4	L5=L1-74	6
AYPC.SL130.1901 (SL130 S)			H6=H1-55*	4	H6=H1-55*	6
			L5=L1-74	1	L5=L1-74	3
			L5=L1-74	3	L5=L1-74	3
			H6=H1-55*	1	H6=H1-55*	3
AYPC.SL130.1902			H7=H1-10	8	H7=H1-10	8
AYPC.SL130.1905			L6=Lnp-56*	4	L6=Lnp-56*	4
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			-		H2-200*	1
AYPC.SL130.1950			L7=Lnp-56	2	L7=Lnp-56	2
			—		L7=Lnp-75	1
AYPC.SL130.1911 (SL130 S)			L8=L1-140	12	L8=L1-140	12

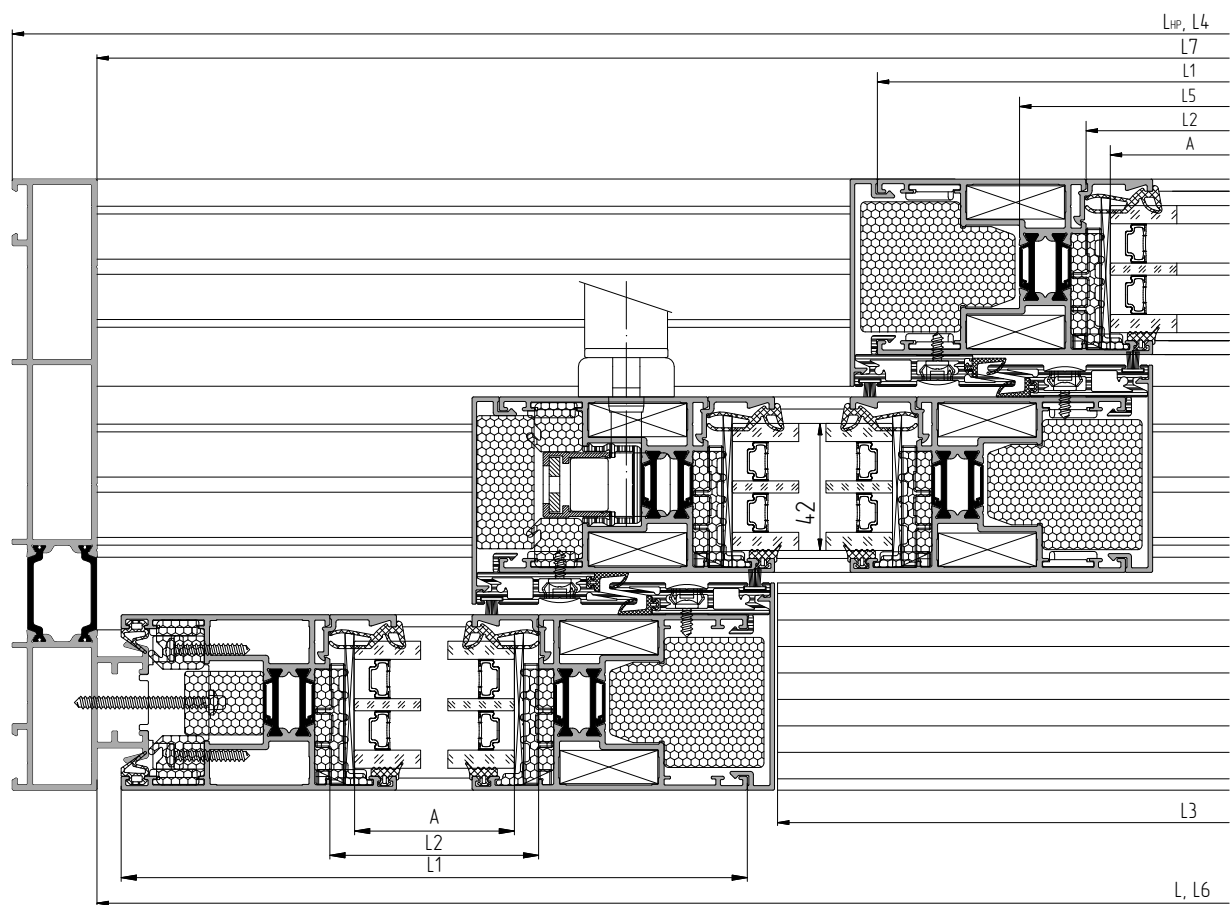Горизонтальные сечения




Артикул	Эскиз	1...			
		D5.1, D6		D7, D8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия					
AYPC.SL130.0940HS.K		8	2	8	-
					
					
					
					
AYPC.SL130.0940S.K		-	6	-	8
					
					
					
					
AYPC.SL130.0941HS.K		4	-	4	-
					




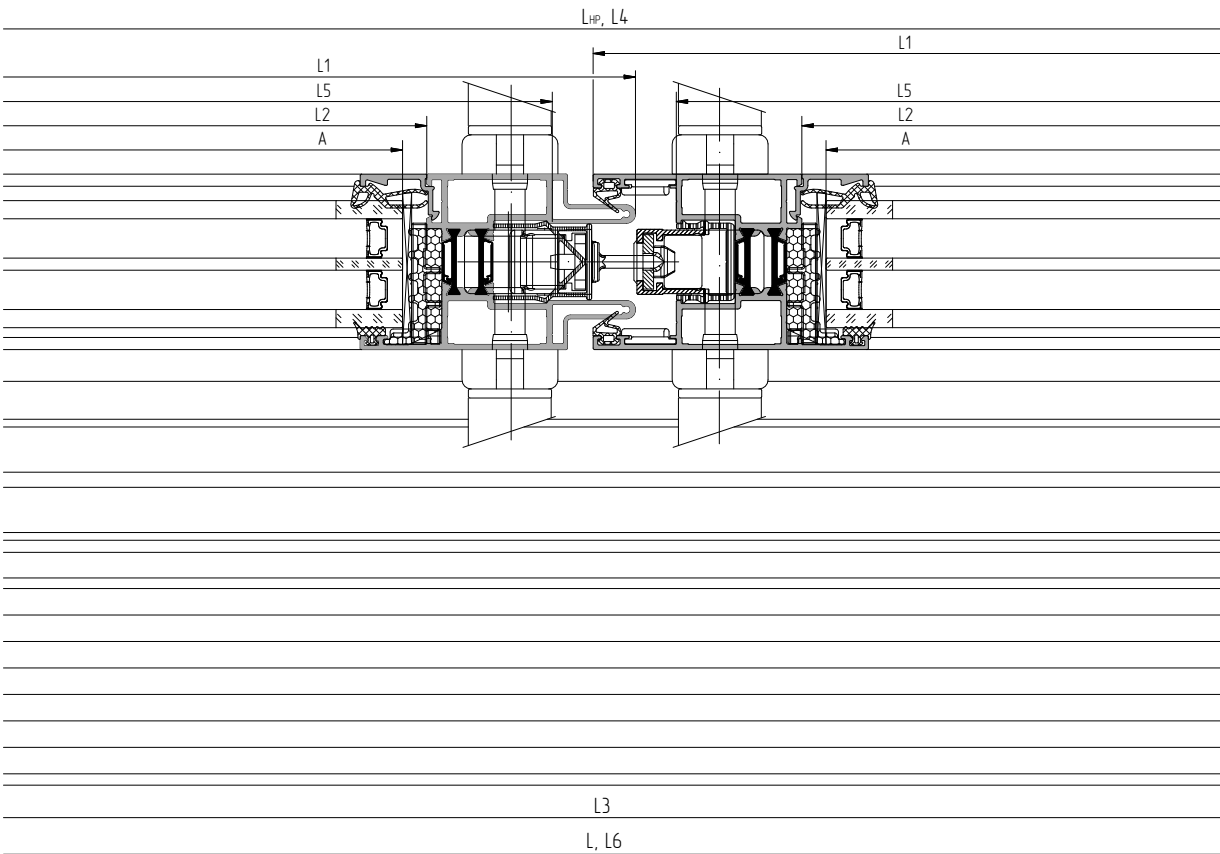
Горизонтальные сечения



Артикул	Эскиз	1...			
		D5.1, D6		D7, D8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия					
AYPC.SL130.0986		–	8	–	8
AYPC.SL130.0987		4	4	4	4
AYPC.SL130.0951		48	48	48	48
AYPC.SL130.0905		10	10	–	–
AYPC.SL130.0906		16	16	24	24
AYPC.SL130.0908K		3	3	3	3
AYPC.W62.0912		24	24	24	24
AYPC.SL130.0918		44	44	44	44
AYPC.SL160.0928		8x(H7/300)+2	8x(H7/300)+2	8x(H7/300)+2	8x(H7/300)+2
AYPC.SL130.0943		6	6	6	6
AYPC.SL130.0944		6	6	6	6
AYPC.SL130.0947		14	14	14	14

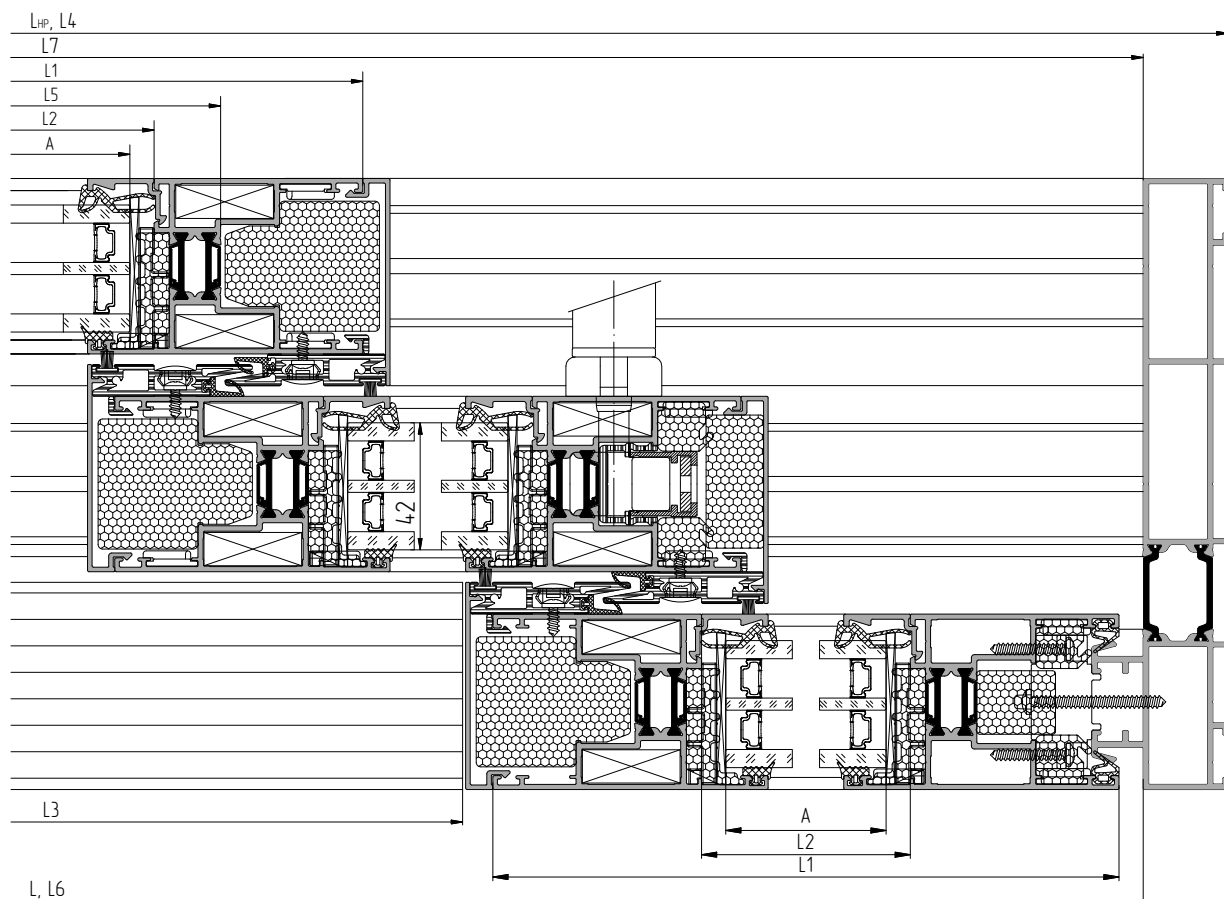

Артикул	Эскиз	1...			
		D5.1, D6		D7, D8	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.100P1850		Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500	Лнр/500
AYPC.W62.0901M		24	24	24	24
100x50x3		32	32	36	36
FRK170		24	24	24	24
FRK177		20	8	20	–
FRK178		10	4	10	–
FRK178–01		10	4	10	–


Артикул	Эскиз	D5.1, D6				D7, D8					
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S			
			1...		1...		1...		1...		
Уплотнители											
FRK29-01		(A+B)x2			6	(A+B)x2			6		
FRK176		L1x2	6	L1x2	2	L1x2	6	-			
FRK175		12xL1+6xH1	1	4xL1+6xH1	1	12xL1+6xH1	1	6xH1	1		
FRK188		L7			3	L7			3		
FRK193		(A+B)x2			6	(A+B)x2			6		
FRK230		H7			8	H7			8		
AYPC.SL160.1801		L3+H7x8			1	H7x8			1		
AYPC.SL130.0912		-		L1x4	4	-		L1x4	6		
AYPC.SL130.0919		6A+6B-1288			2	6A+6B-1488			2		
AYPC.SL130.0922		H1-55	6	H1-94	4	H1-55	6	H1-94	6		
				H1-55	2						
AYPC.SL130.0923		6L1-183.5			1	6L1-183.5			1		
AYPC.SL130.0961		12L1-1130			1	12L1-330			1		
		8H1-1092			1	8H1-292			1		
PE 19x44		H1-55			2	H1-55			2		
PE 21x26		L1-268			2	-					
		H1-268			2	-					

Артикул	Эскиз	1...	
		D5.1, D6	D7, D8
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		8x(H7/300)	8x(H7/300)
3,9x25-A2ISO14585		40	20
4,8x45-A2ISO14585		10	-
3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)
5x10DIN6325D		96	96

Заполнение			
D5.1, D6		D7, D8	
A=L1-154; B=H1-154	6	A=L1-154; B=H1-154	6




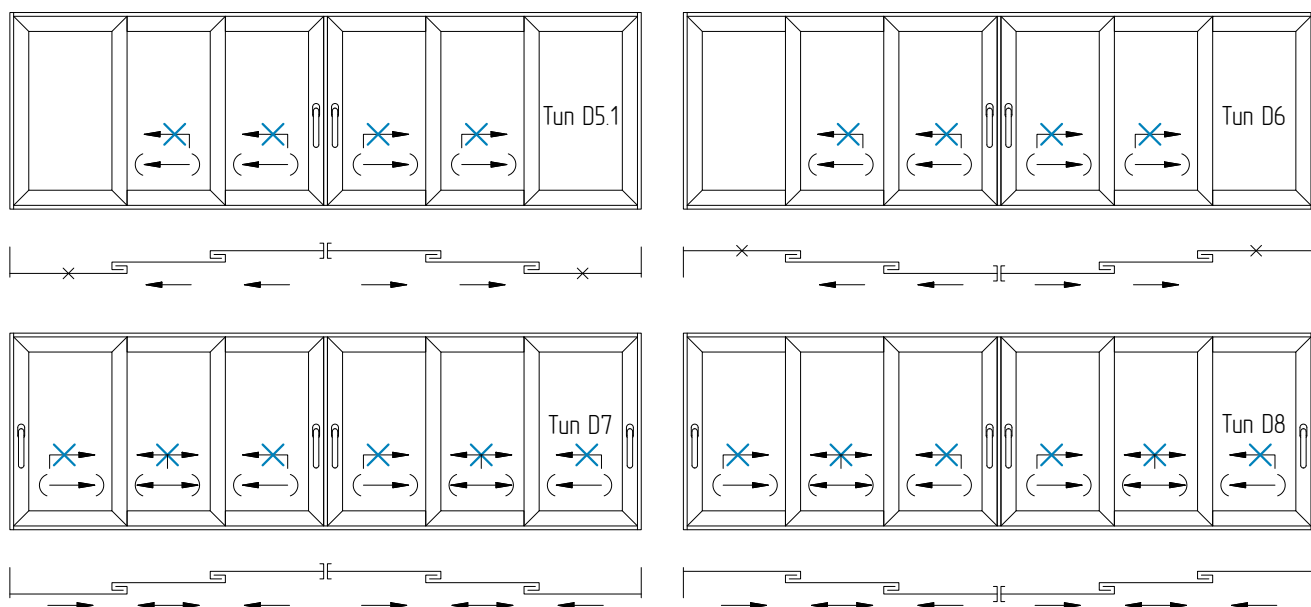
- При изготовлении конструкций типа D1.1, D2, D3, D4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1905, АУРС.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.




Вертикальные сечения

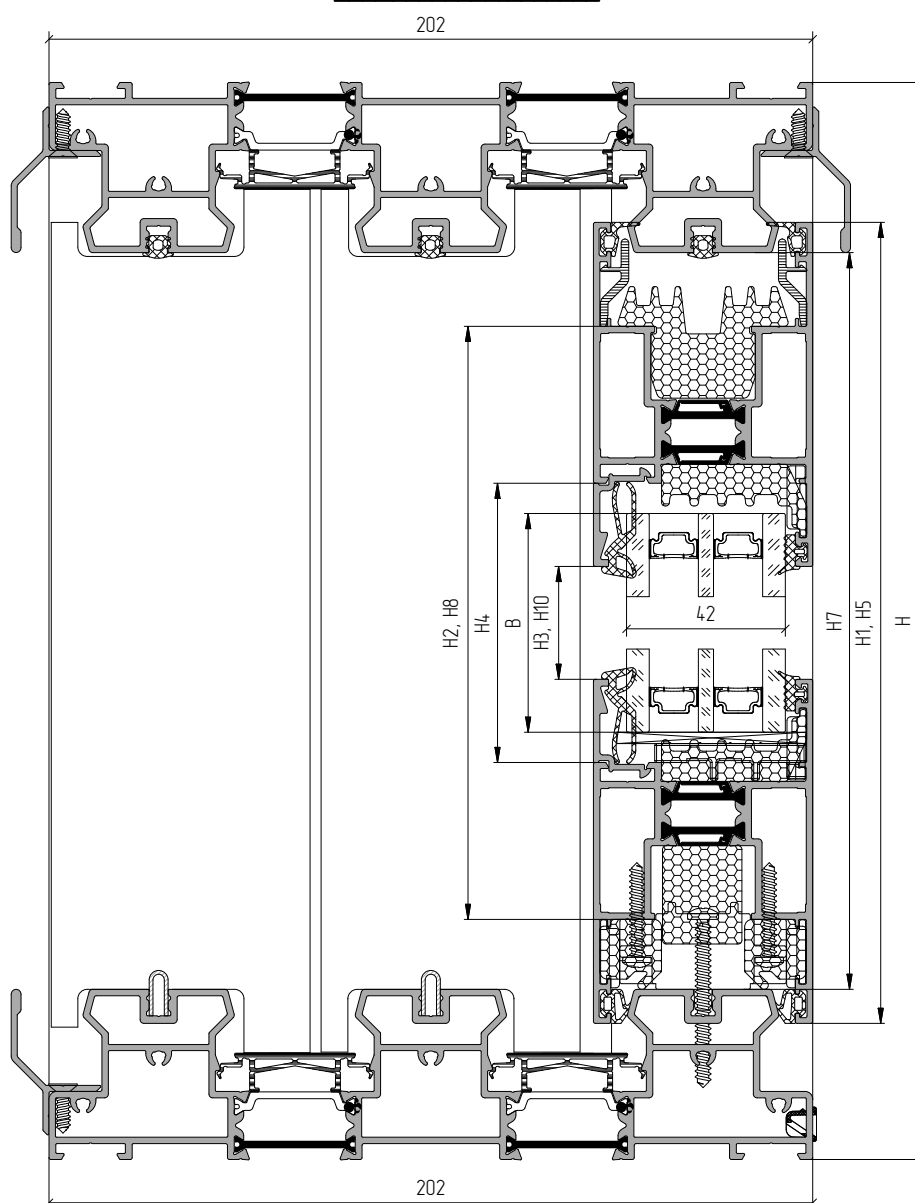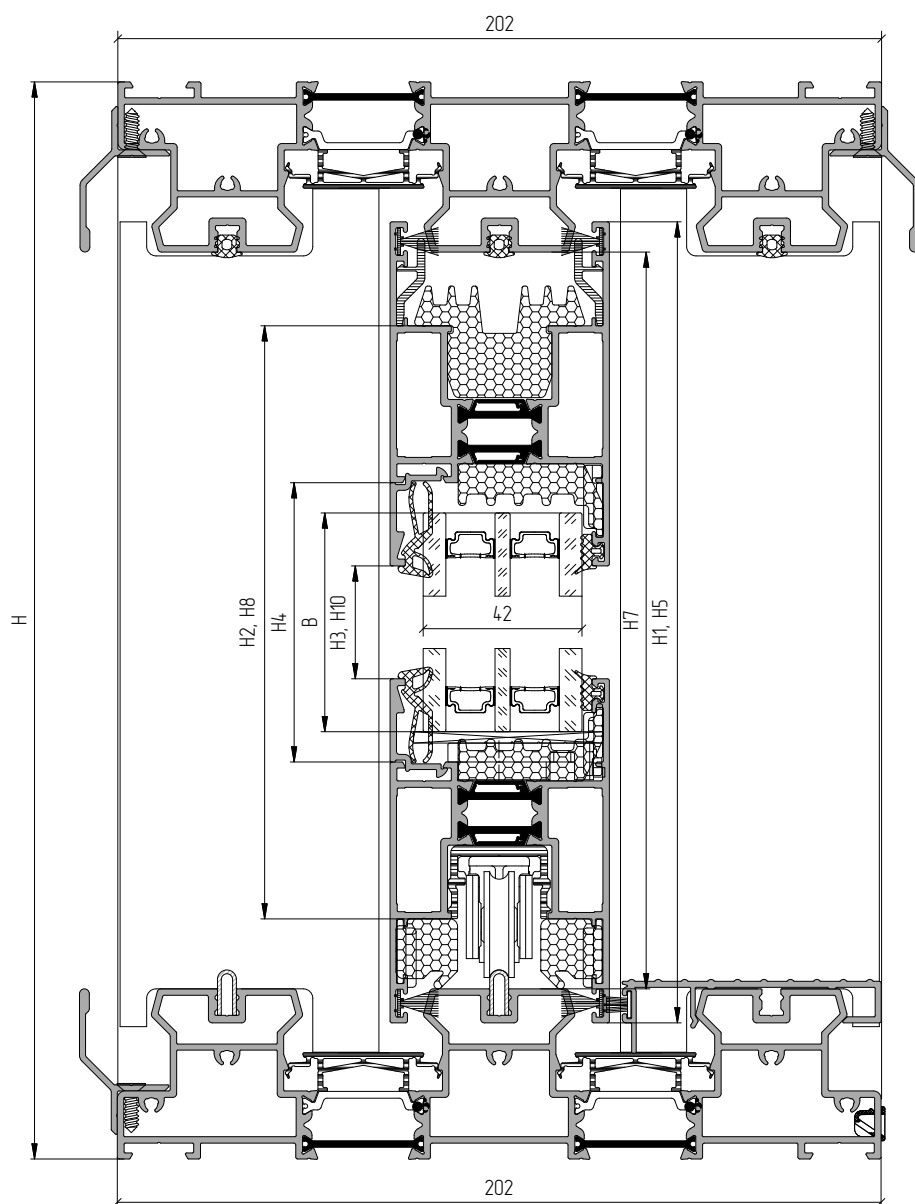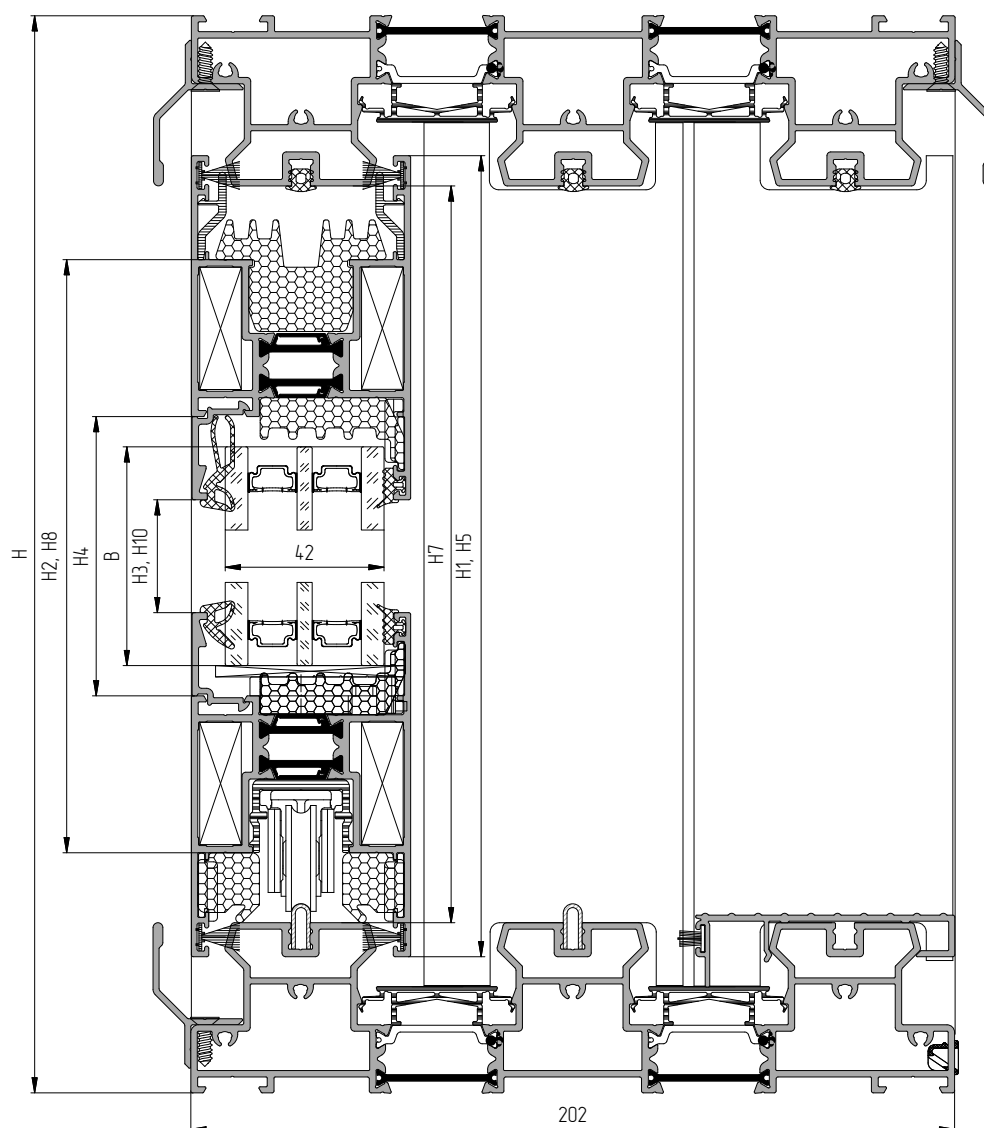
→
SL130 S









Горизонтальные сечения. Исполнение 1

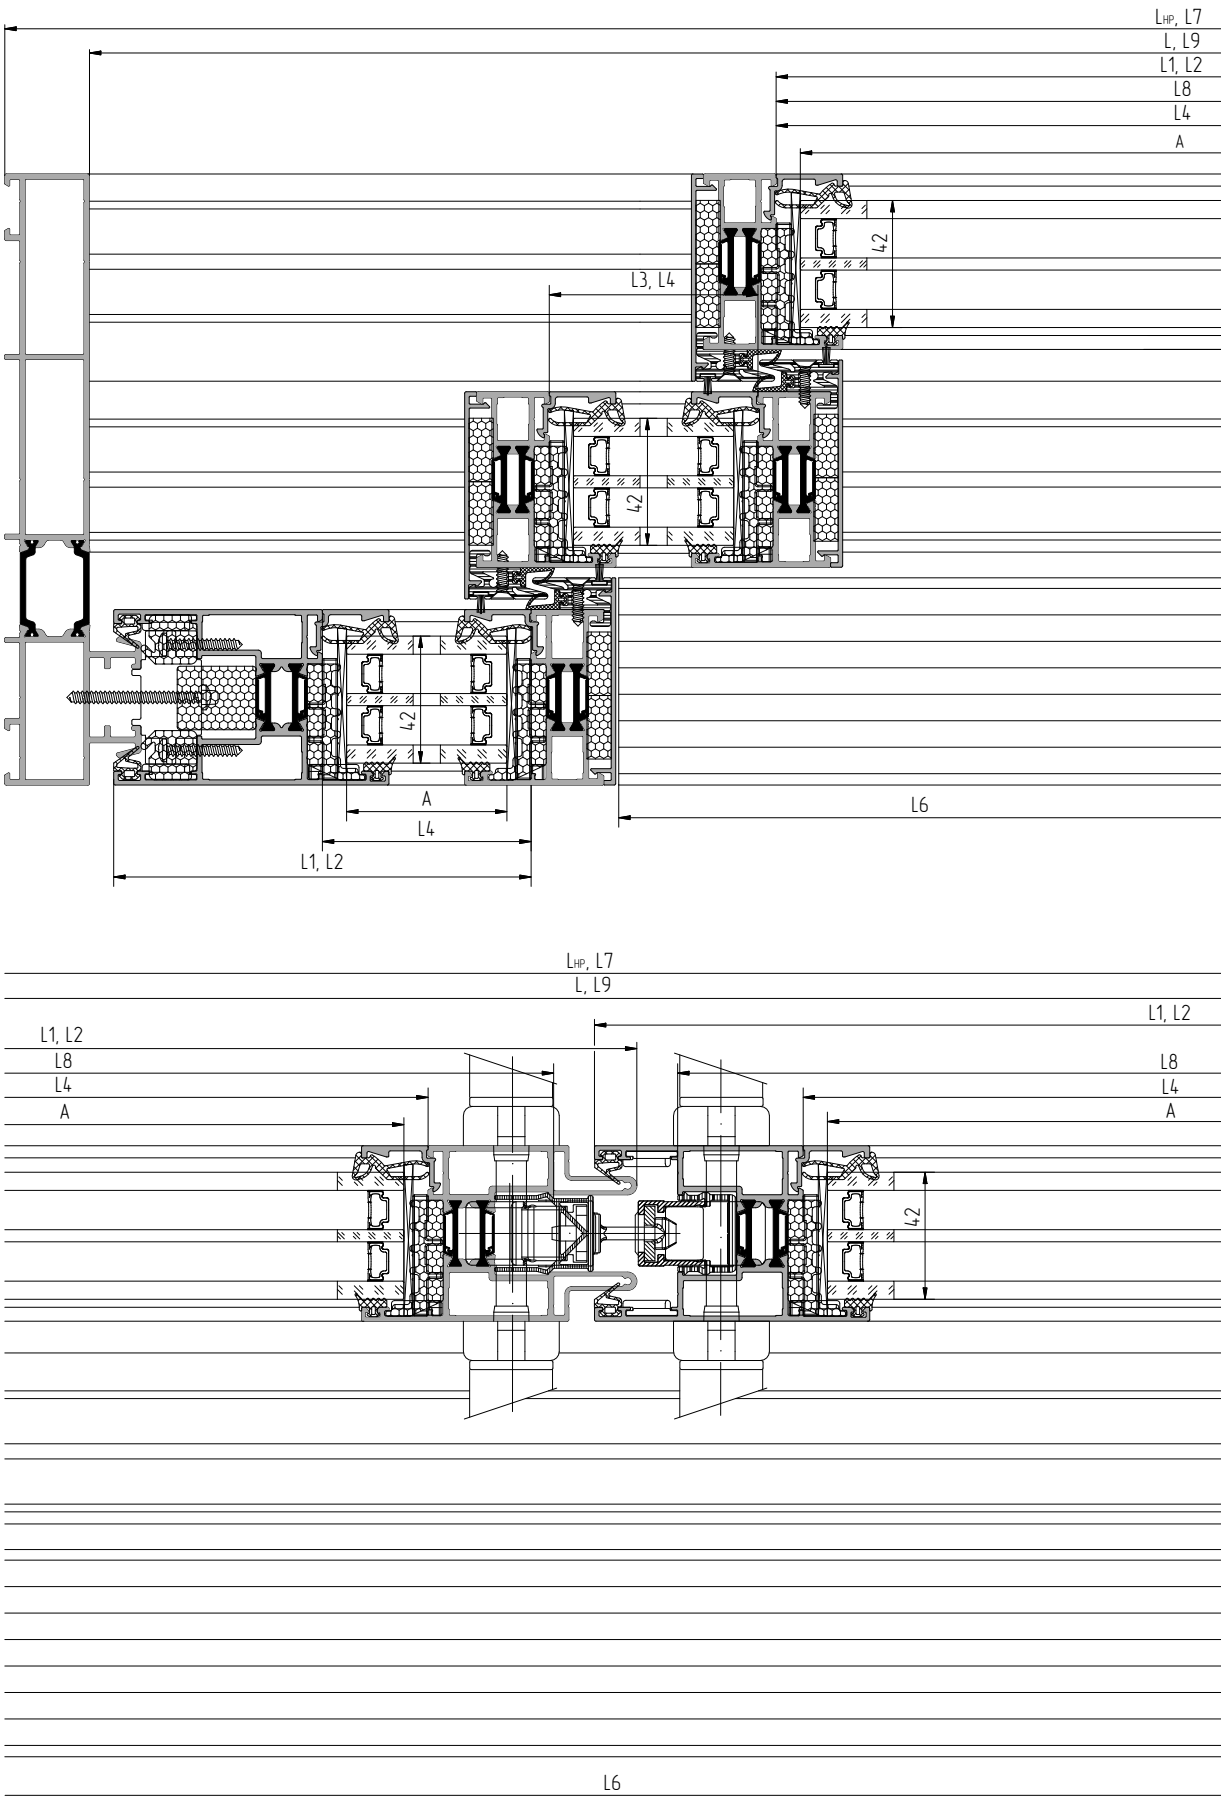



Горизонтальные сечения. Исполнение 1

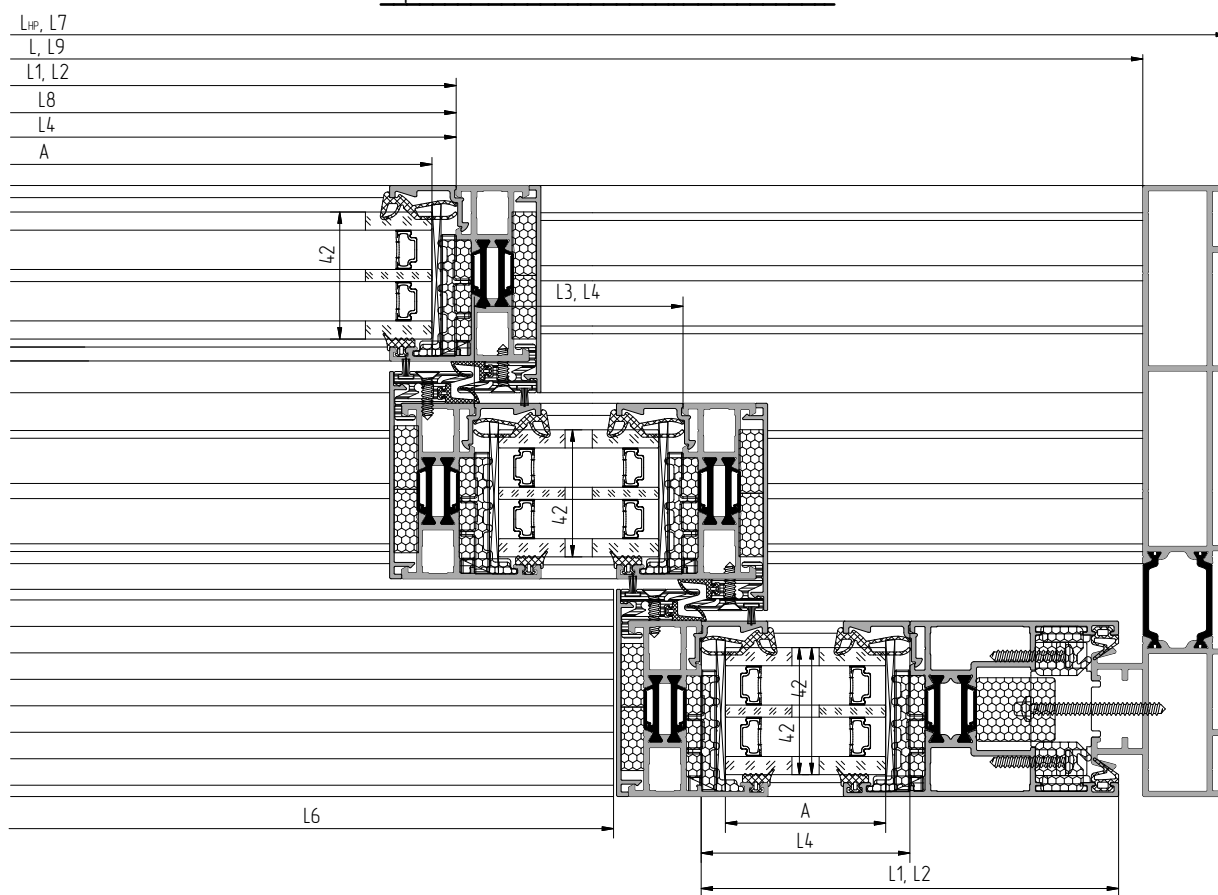



Горизонтальные сечения. Исполнение 2

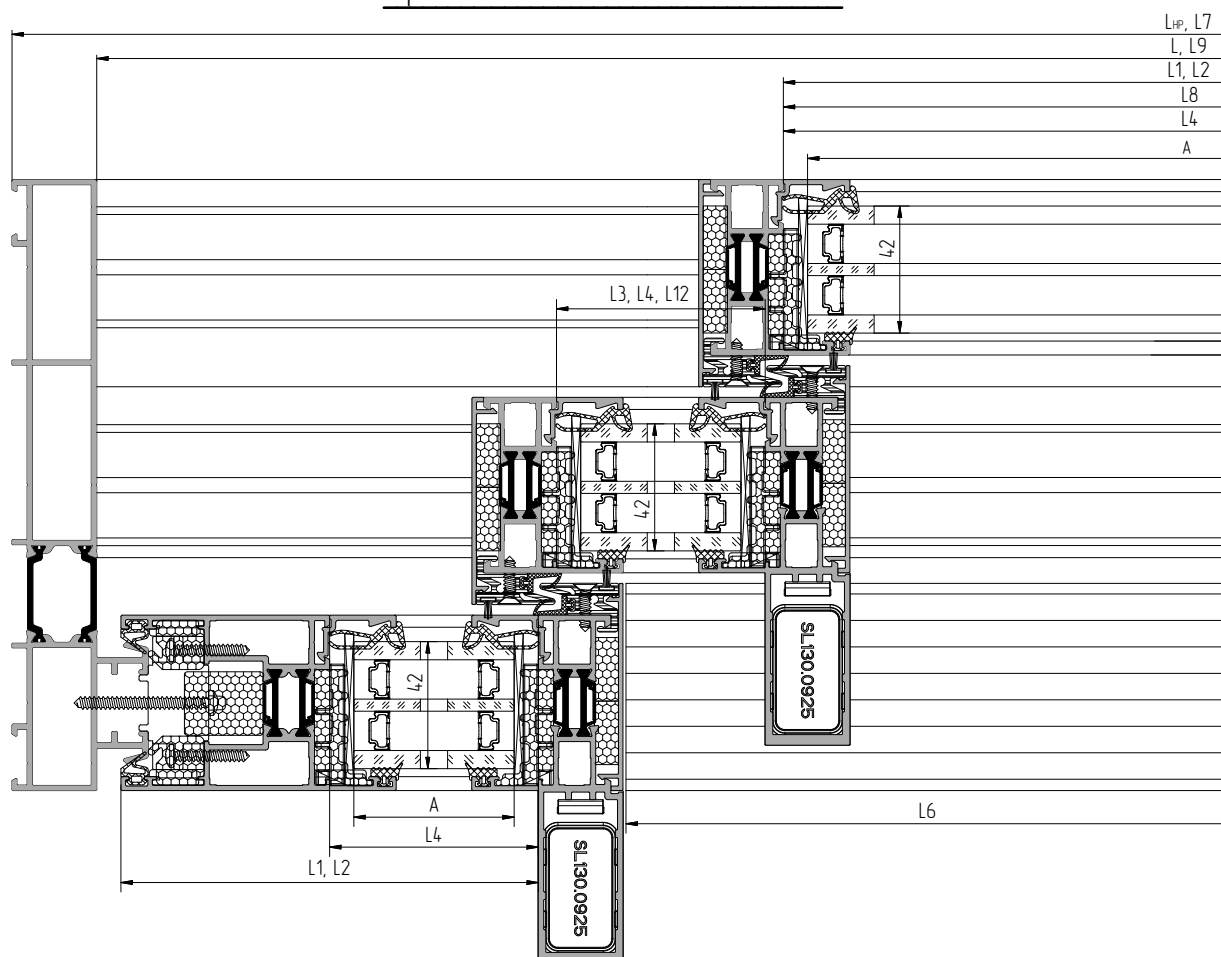


Горизонтальные сечения. Исполнение 2

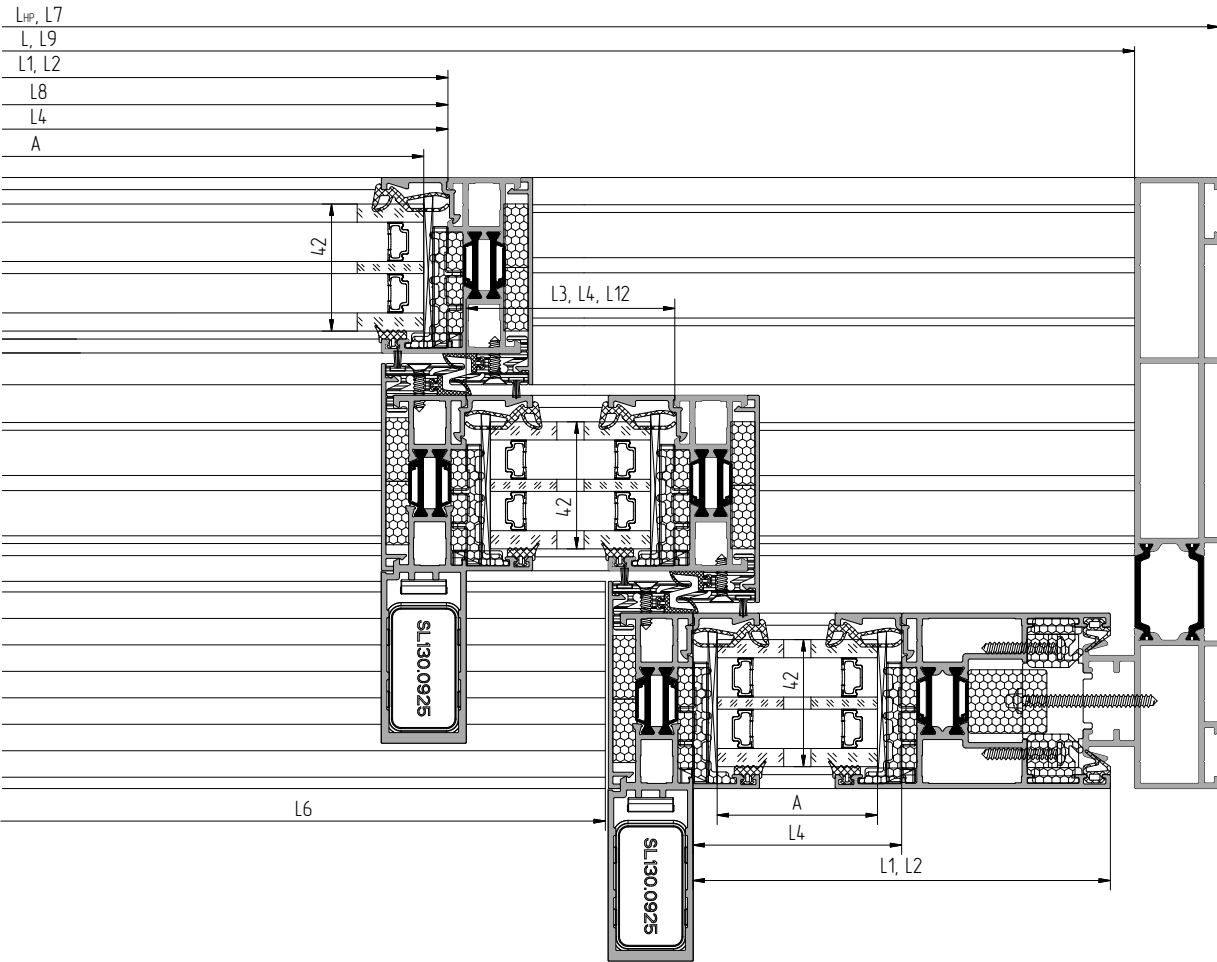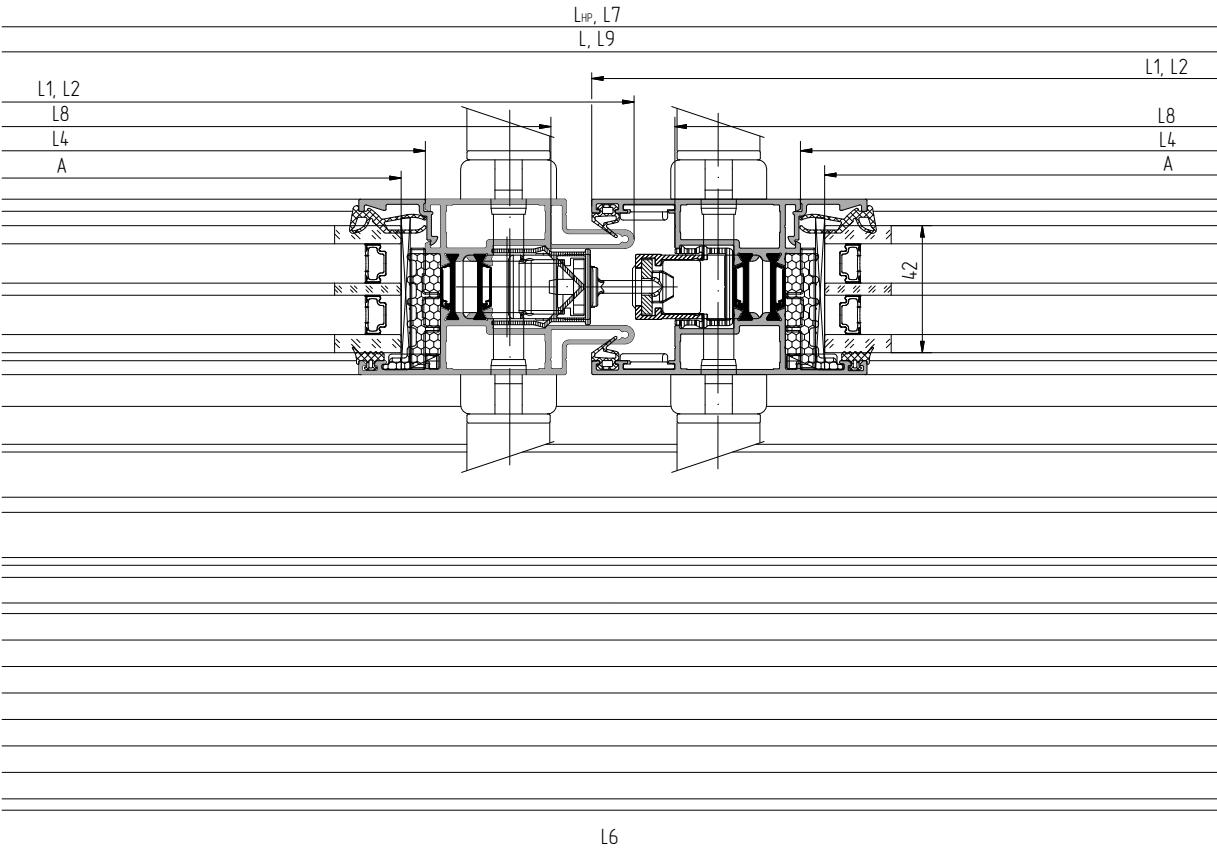


Горизонтальные сечения. Исполнение 3

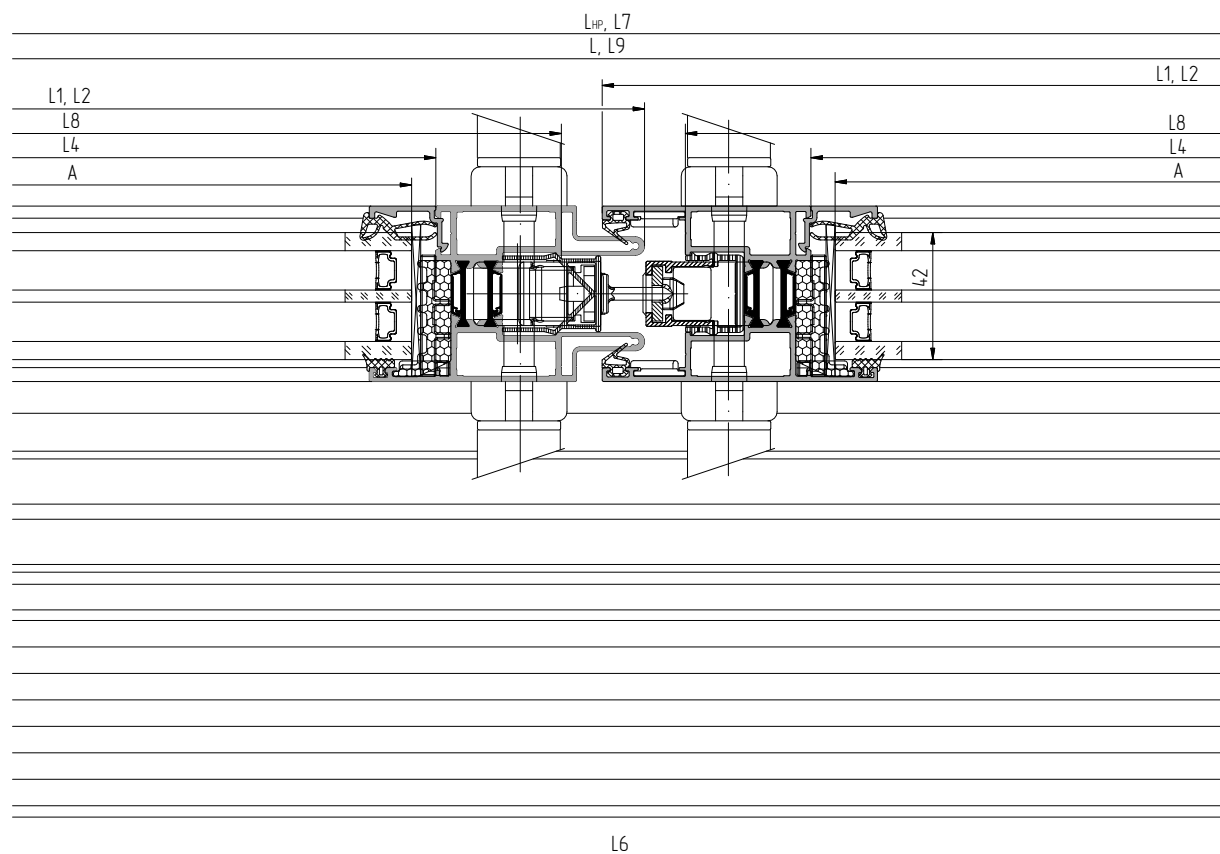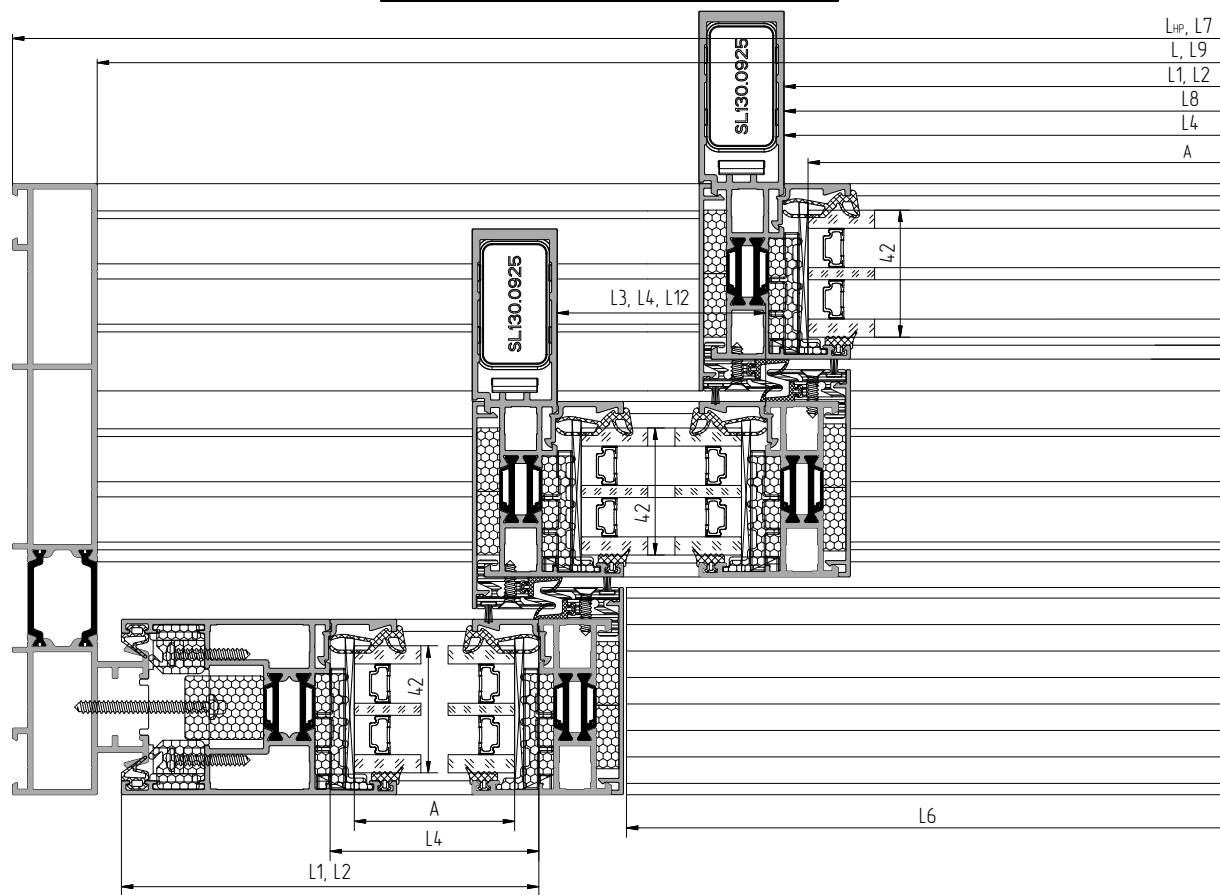



Горизонтальные сечения. Исполнение 3

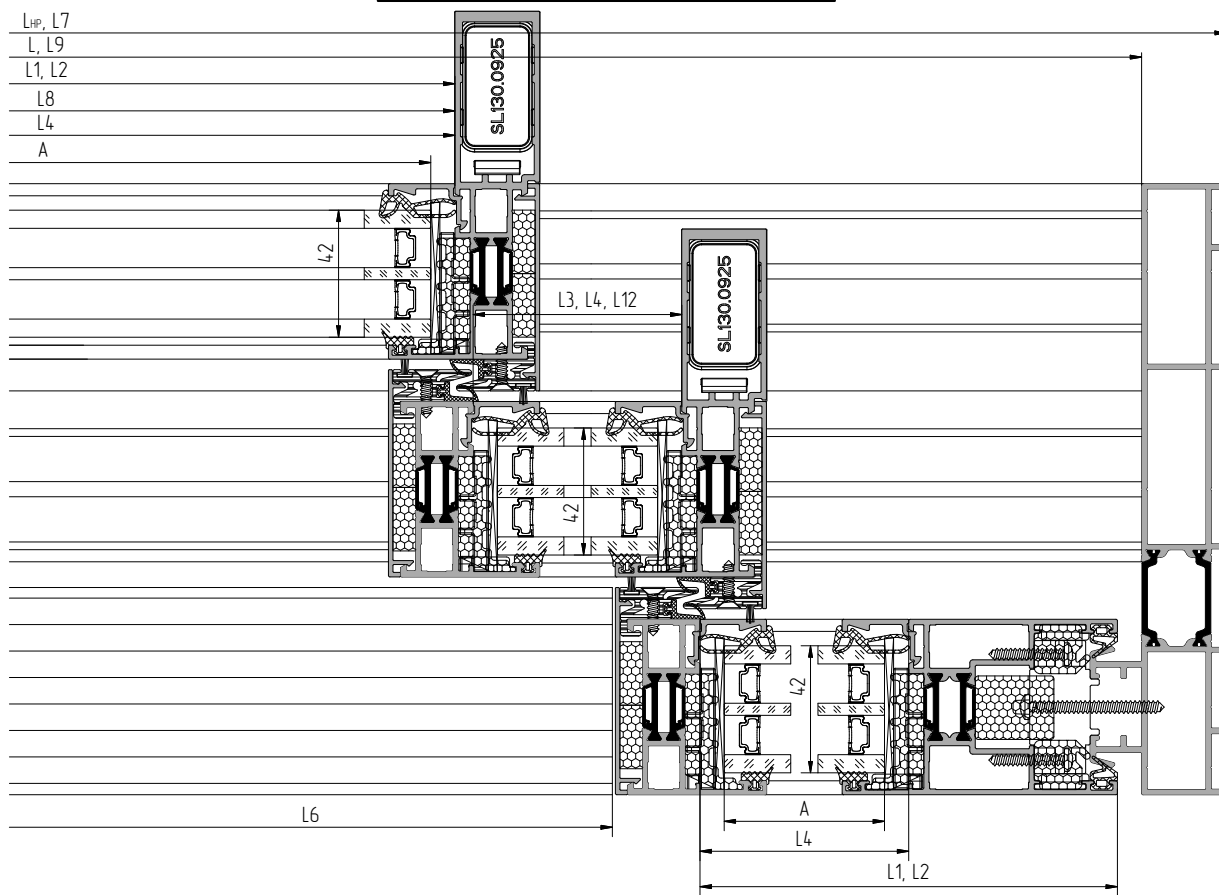



Горизонтальные сечения. Исполнение 4

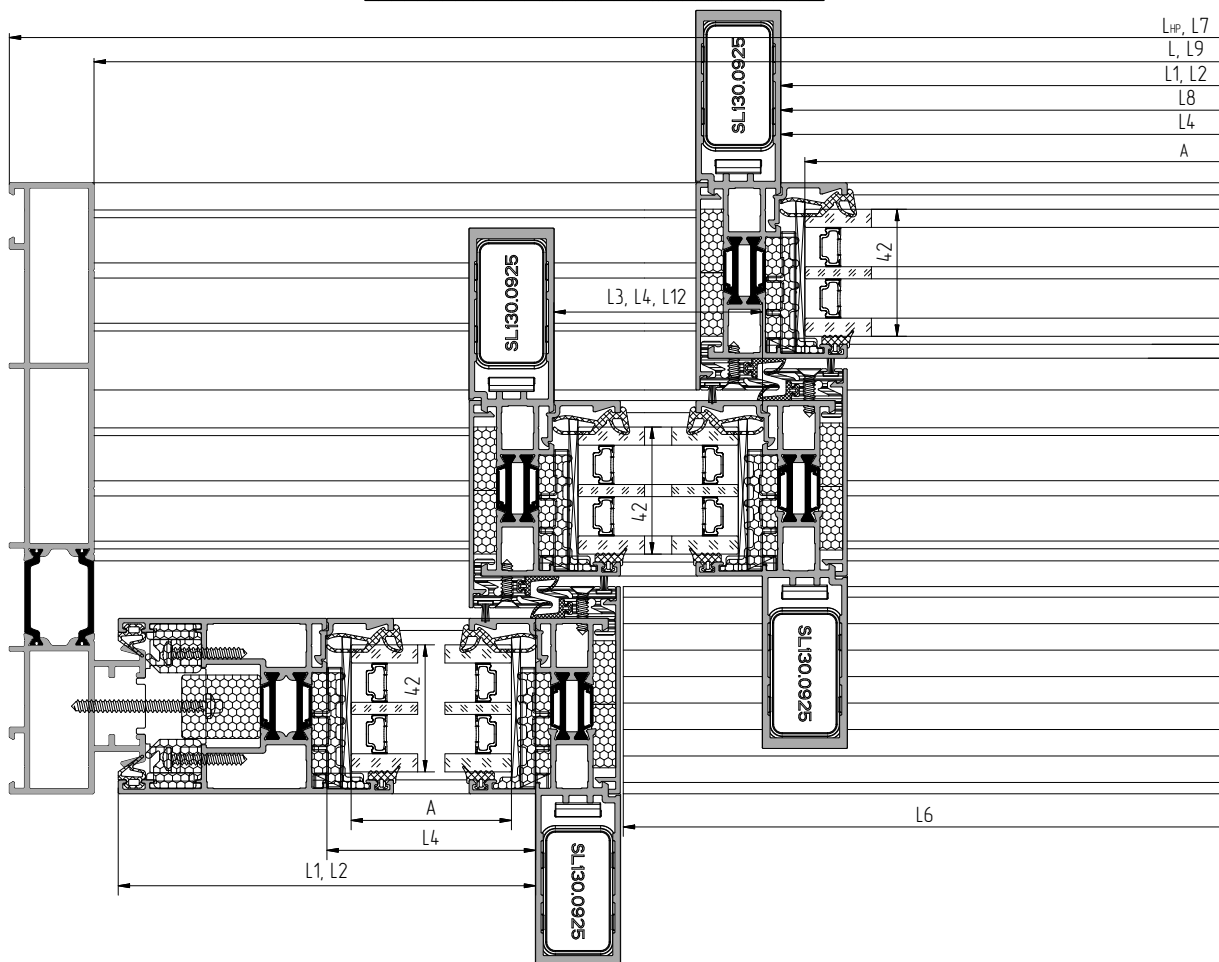


Горизонтальные сечения. Исполнение 4

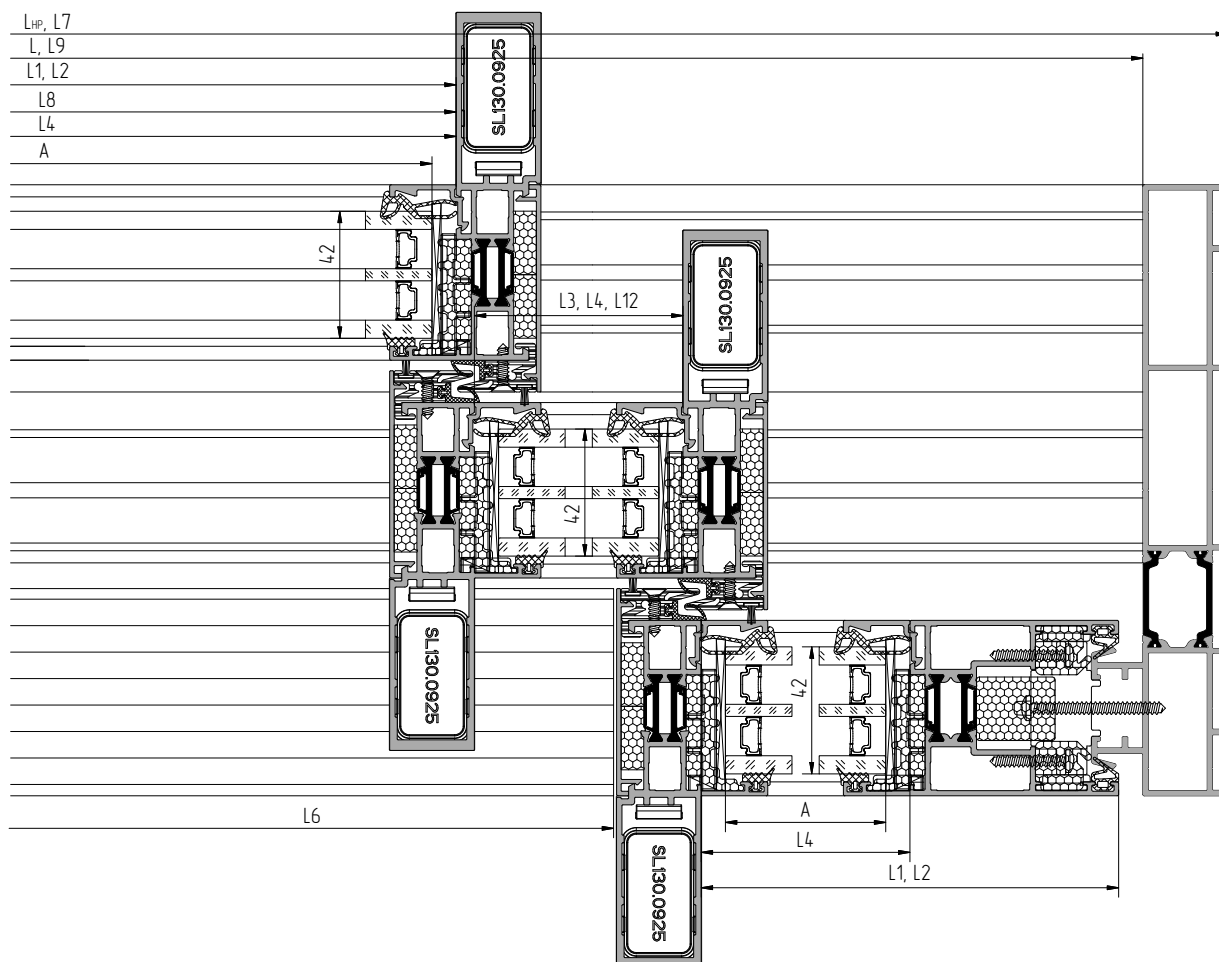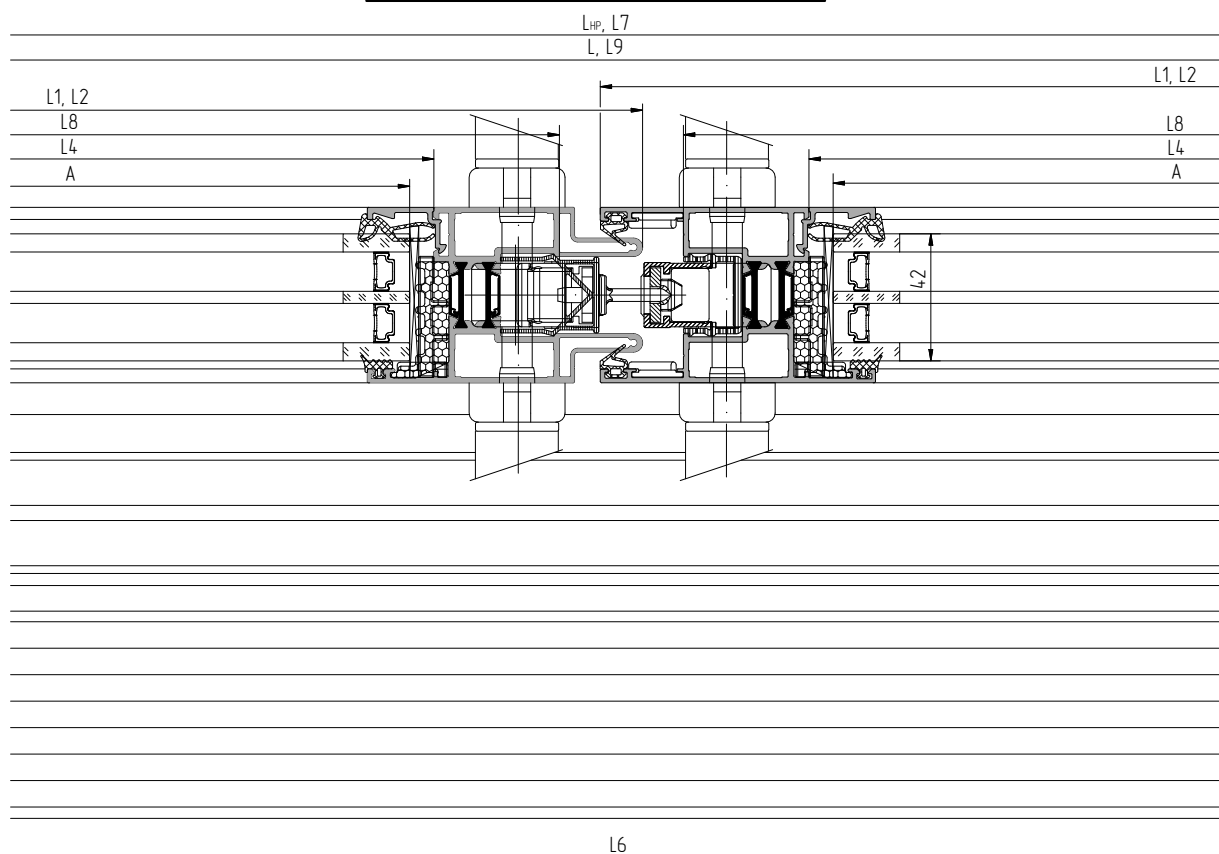


Горизонтальные сечения. Исполнение 5

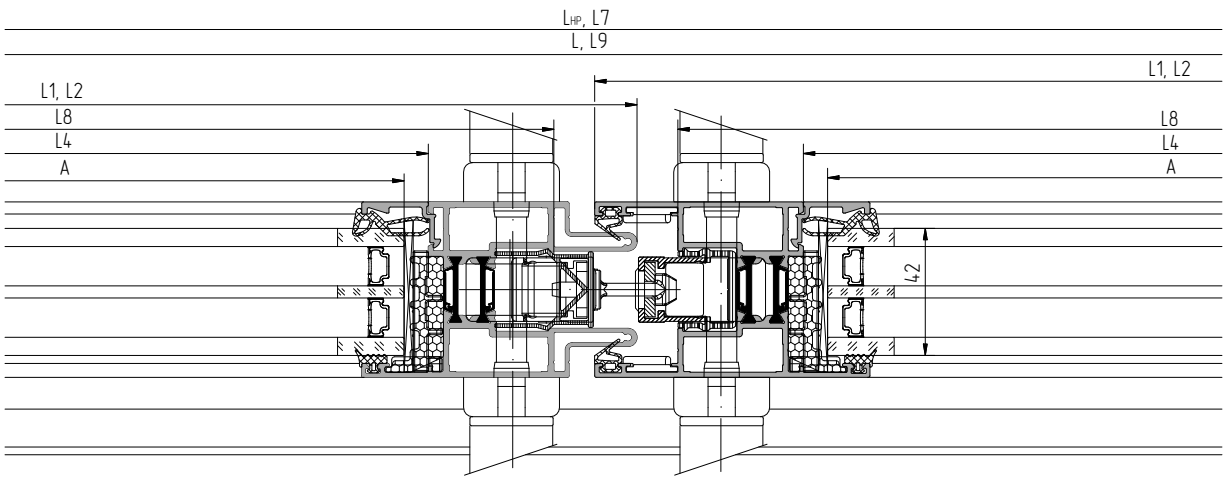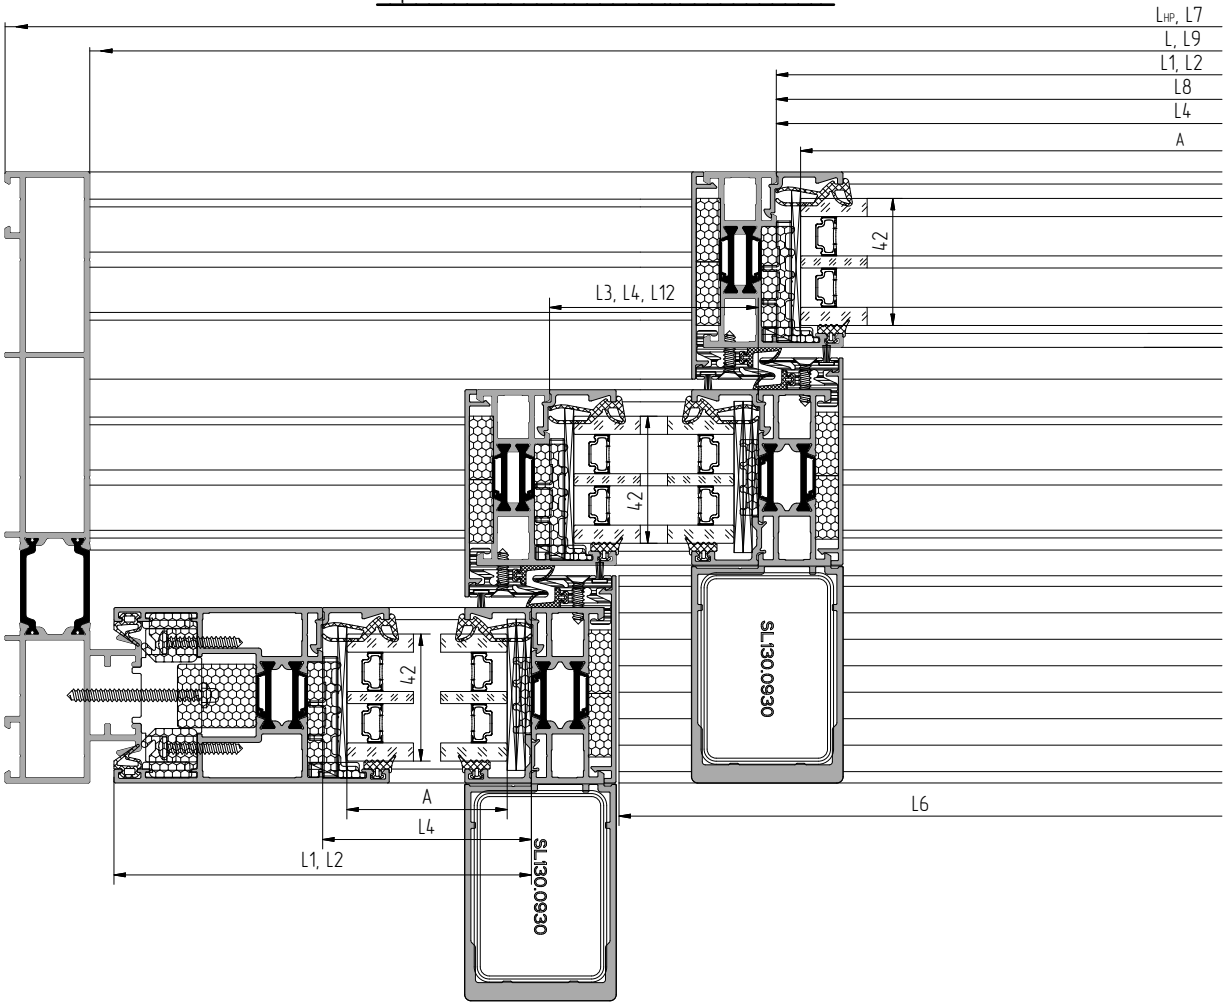



Горизонтальные сечения. Исполнение 5

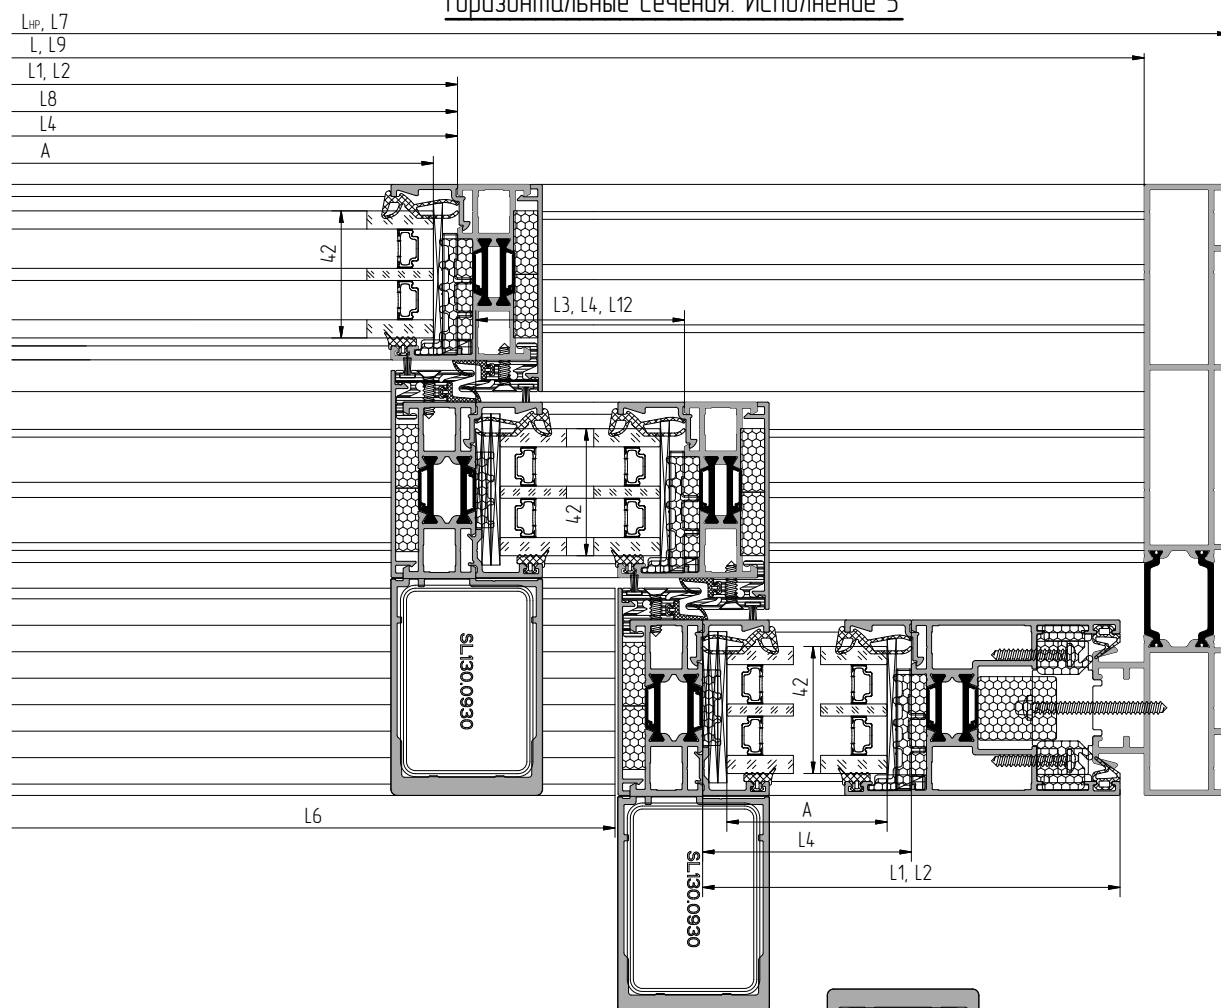



Горизонтальные сечения. Исполнение 6

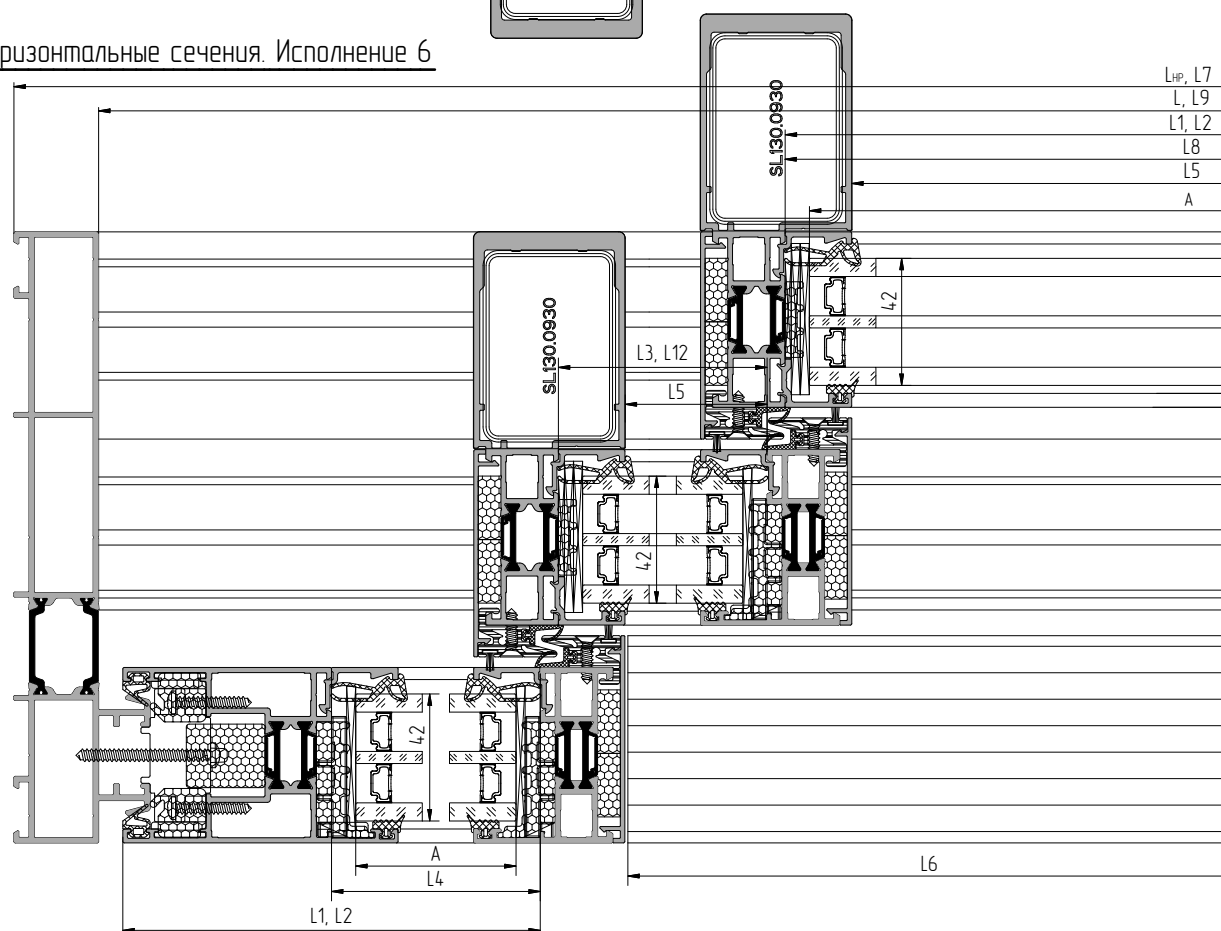

Горизонтальные сечения. Исполнение 6

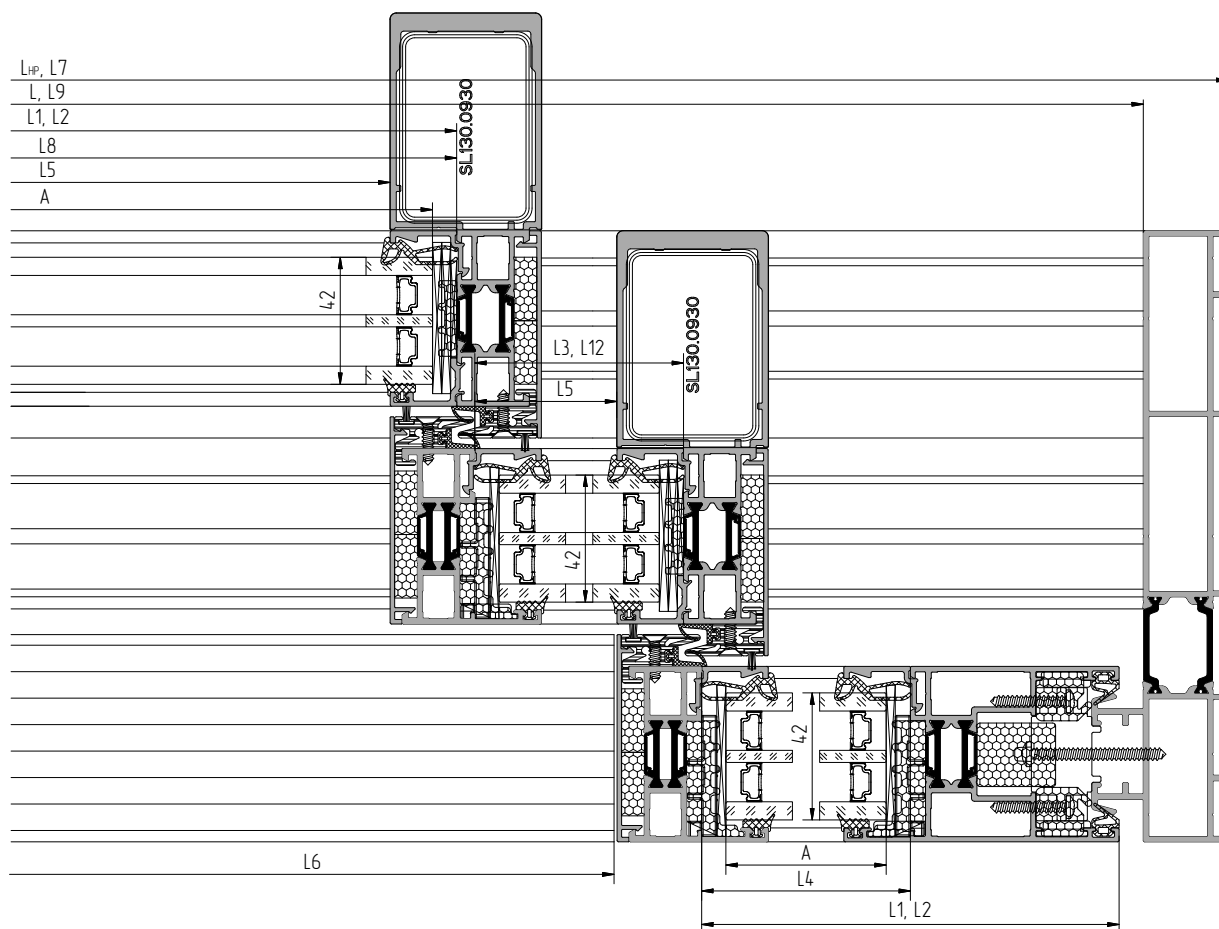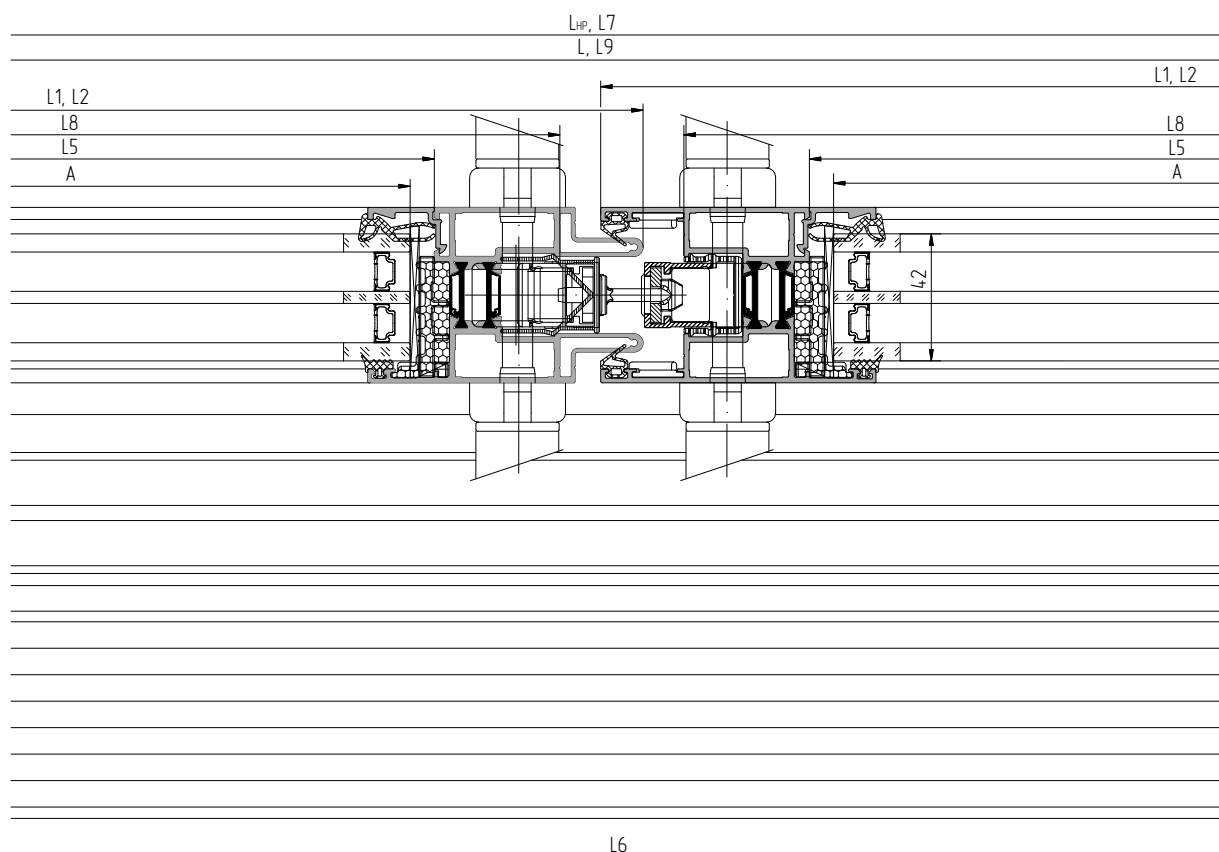

Горизонтальные сечения. Исполнение 7

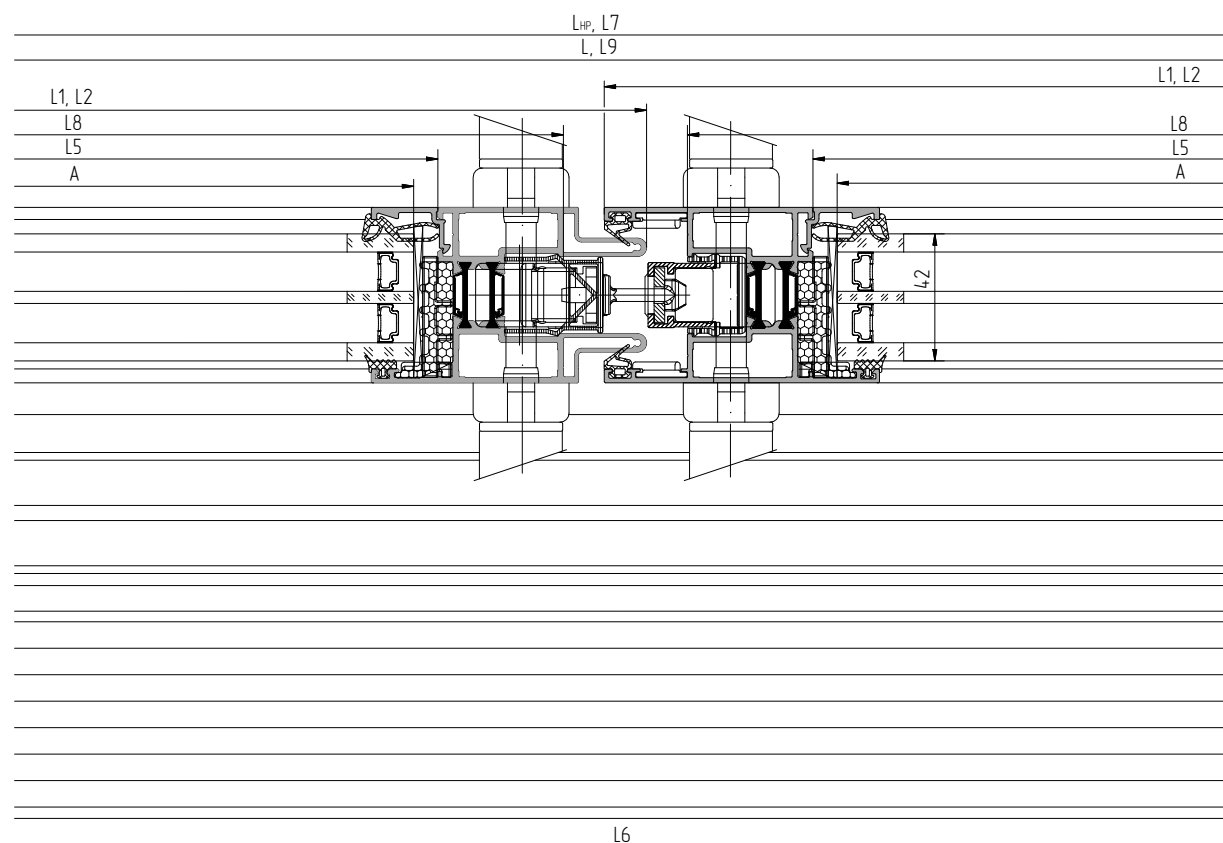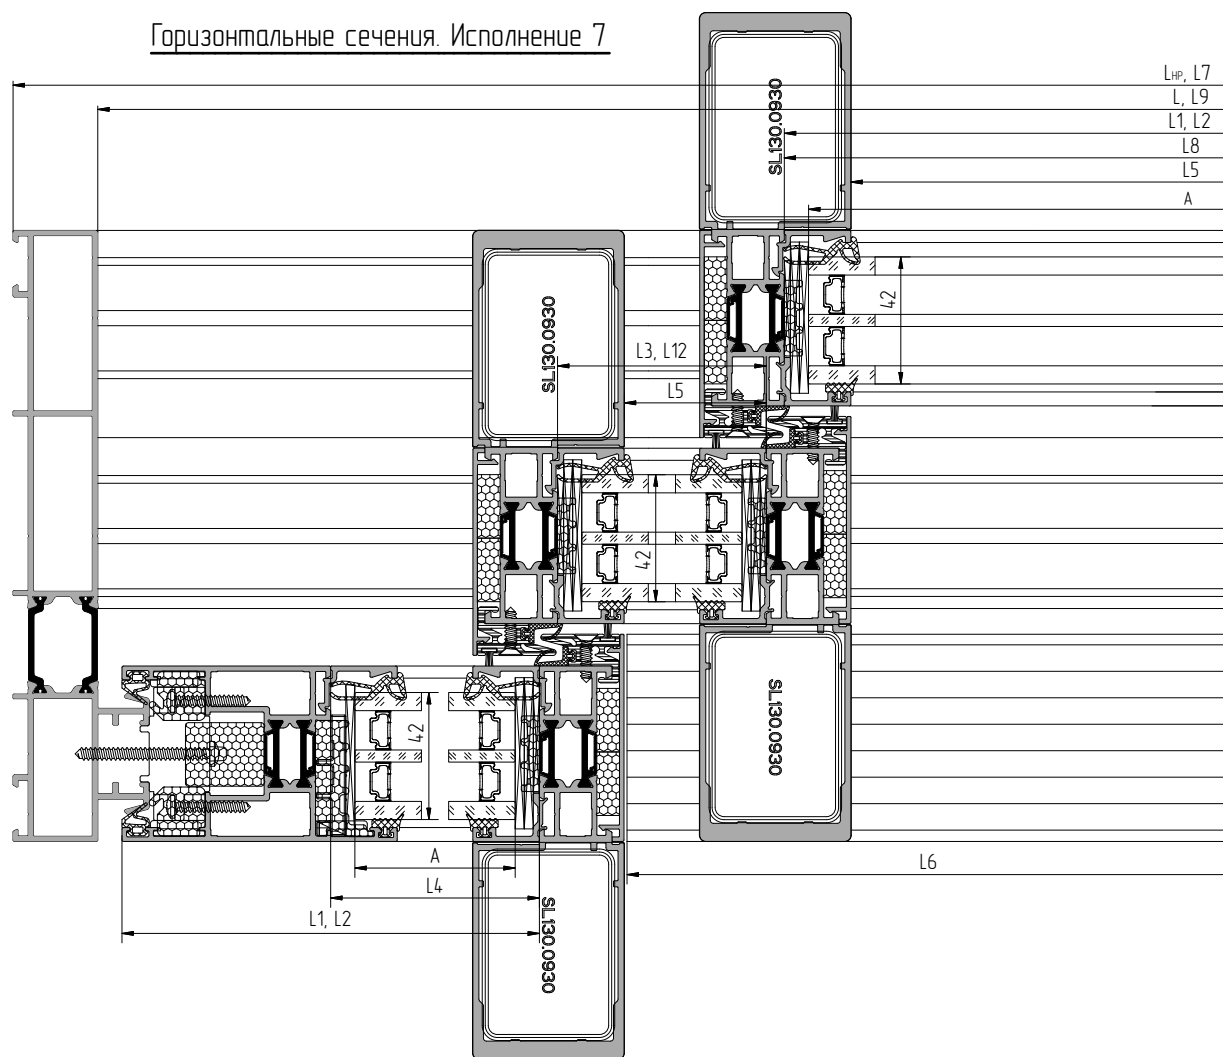

Горизонтальные сечения. Исполнение 7

02

03

04

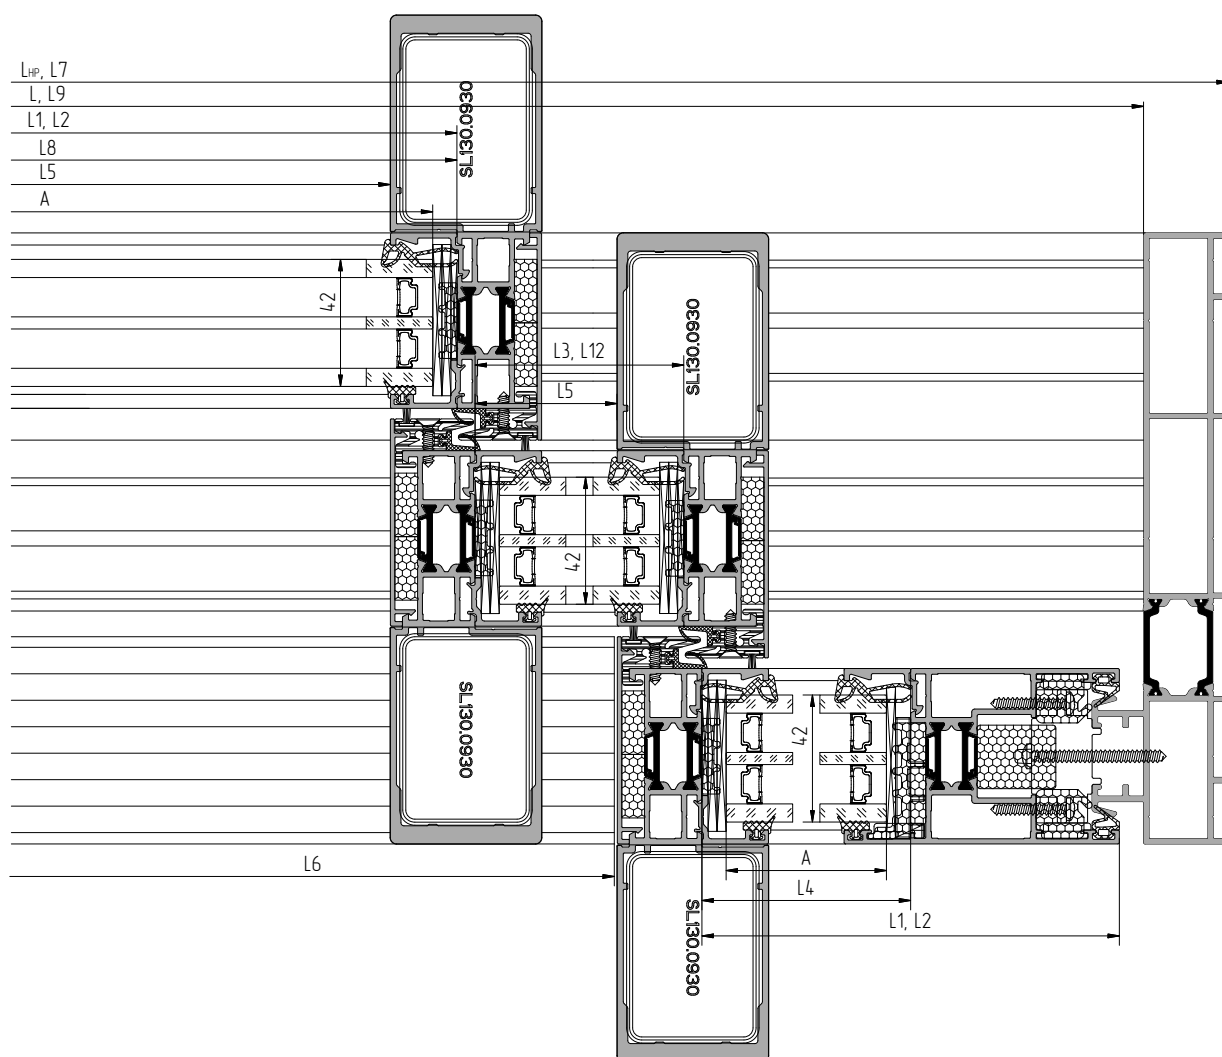
05

06


07




















08















09





Горизонтальные сечения. Исполнение 8

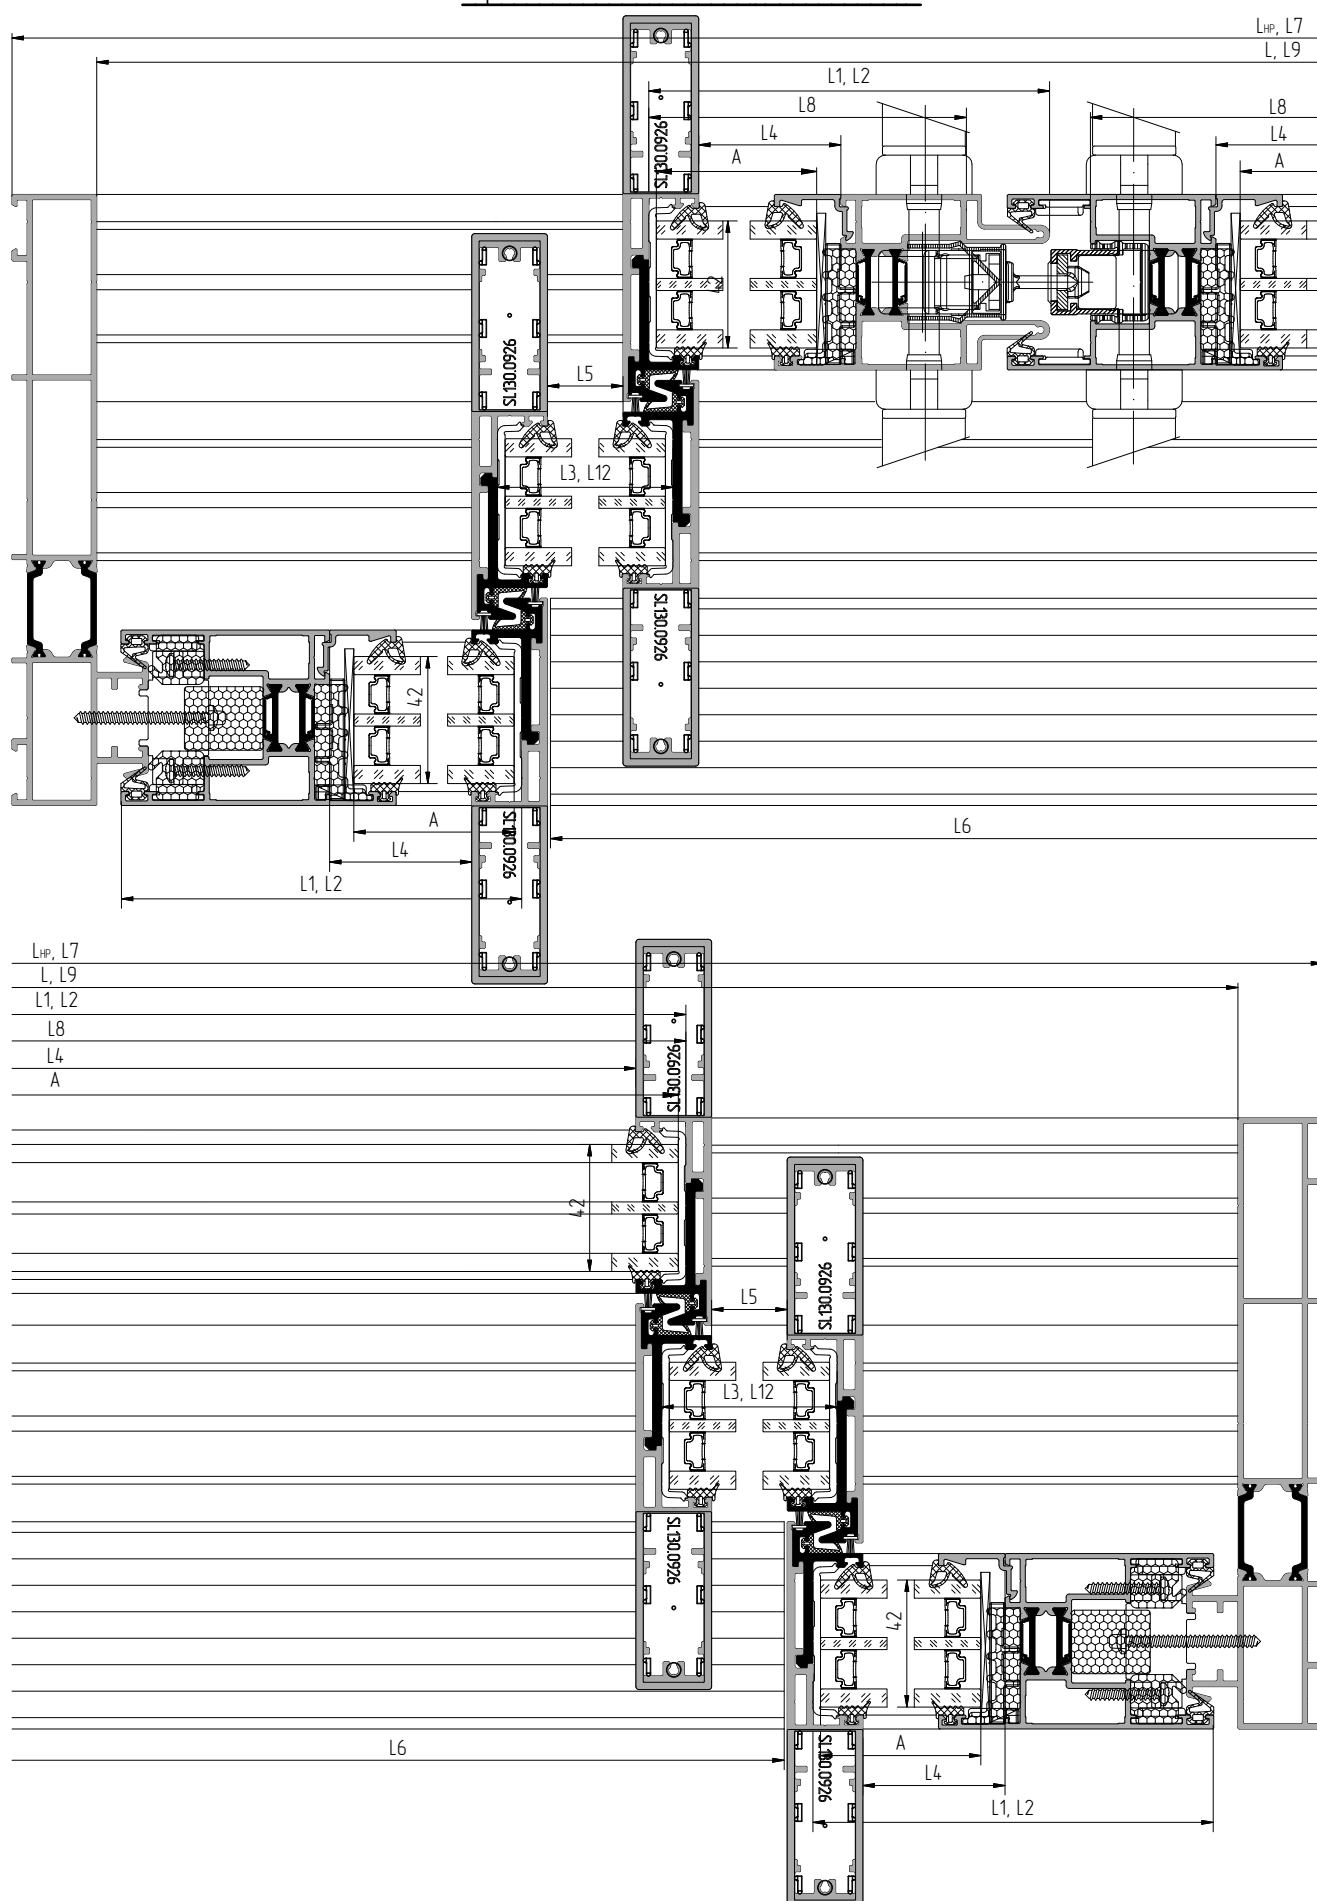


Артикул	Эскиз		D5.1 D6		D7 D8		
				1...		1...	
Профиль							
AYPC.SL130.0110			L=L _{нр} -56		2	L=L _{нр} -56	2
AYPC.SL130.0111			H		2	H	2
AYPC.SL130.0201			Исп.1-7 L1=L _{нр} /6+9.5 Исп.8 L1=L _{нр} /6+20.5	4	Исп.1-7 L1=L _{нр} /6+9.5 Исп.8 L1=L _{нр} /6+20.5	4	
			L2=L1	4	L2=L1	4	
			Исп.1-7 L3=L _{нр} /6-60 Исп.8 L3=L _{нр} /6-54	4	Исп.1-7 L3=L _{нр} /6-60 Исп.8 L3=L _{нр} /6-54	4	
			H1=H-73	3	H1=H-73	3	
		Исполнение 1			H2=H1-55		H2=H1-55
AYPC.SL130.0202		8	8				
Исполнение 2							
AYPC.SL130.0202		4	4				
AYPC.SL130.0204				4		4	
Исполнение 3			H2=H1-55		H2=H1-55		
AYPC.SL130.0202				4		4	
AYPC.SL130.0203				4		4	
Исполнение 4							
AYPC.SL130.0203				4		4	
AYPC.SL130.0204				4		4	
Исполнение 5, 6							
AYPC.SL130.0202				4		4	
AYPC.SL130.0206				4		4	
Исполнение 7							
AYPC.SL130.0206				8		8	
Исполнение 8							
AYPC.SL130.0212		8	8				

Артикул	Эскиз		D5.1 D6		D7 D8	
				1...		1...
AYPC.SL130.0601			Исполнение 1-5			
			L4=L1-69	12	L4=L1-69	12
			H3=H1-182	12	H3=H1-182	12
			Исполнение 6, 7			
			L4=L1-69	4	L4=L1-69	4
			L5=L4-22	8	L5=L4-22	8
			H3=H1-182	8	H3=H1-182	8
			H4=H1-138	4	H4=H1-138	4
			Исполнение 8			
			L4=L1-85.5	8	L4=L1-85.5	8
AYPC.SL130.0611			Исполнение 5, 6			
			H10=H1-182	4	H10=H1-182	4
			Исполнение 7			
Исн.1-7 AYPC.SL130.0802			H10=H1-182	8	H10=H1-182	8
			H5=H1	8	H5=H1	8
AYPC.SL130.0805			Исполнение 1-7			
			L6=Lnp/2-24	1	—	
			Исполнение 8			
AYPC.SL130.0806			L6=Lnp/2+12	1	—	
			—		H7=H-90	2
AYPC.SL130.0807			L7=Lnp-5	3	L7=Lnp-5	3
AYPC.SL130.1901			L8=L1-27.5	2	L8=L1-27.5	4
			L12=L3	2	L12=L3	2
			H8=H1-55*	1	H8=H1-55*	3
Исн.1-7 AYPC.SL130.1903			H9=H1-10	8	H9=H1-10	8
AYPC.SL130.1907 (SL130 S)			H2-200*	1	H2-200*	1
Исн.8 AYPC.SL130.1912			H11=H2	8	H11=H2	8
AYPC.SL130.1950			L9=Lnp-56	2	L9=Lnp-56	2
			—		L9=Lnp-94	1
AYPC.SL130.1911			Исполнение 1-7			
			L10=L1-85	8	L10=L1-85	8
			L11=L1-30	4	L11=L1-30	4
			Исполнение 8			
			L10=L1-100	8	L10=L1-100	8
			L11=L1-60	4	L11=L1-60	4



Артикул		Эскиз	D5.1, D6		D7, D8			
				1...		1...		
Уплотнители								
FRK29-01			(A+B)x2	6	(A+B)x2	6		
FRK176			L1x2	2	—			
FRK175			L1x4+H1x6	1	H1x6	1		
FRK188			L9	3	L9	3		
Исн.8	FRK191		(A+B)x2	6	(A+B)x2	6		
Исн.1-7	FRK193		(A+B)x2	6	(A+B)x2	6		
FRK230			H9	8	H9	8		
AYPC.SL160.1801			L6	1	—			
AYPC.SL160.1802			H9	8	H9	8		
AYPC.SL130.0912			L1x4	4	L1x4	6		
AYPC.SL130.0919			Исполнение 1-4					
			12A+12B-2576	1	12A+12B-2976	1		
			Исполнение 5					
			12A+8B-2200	1	12A+8B-2400	1		
			Исполнение 6					
			12A+8B-2128	1	12A+8B-2528	1		
			Исполнение 7					
			12A+4B-1528	1	12A+4B-1728	1		
AYPC.SL130.0923			Исполнение 8					
			12A+4B-1556	1	12A+4B-1756	1		
			Исполнение 1-7					
			6L1-39.5	1	6L1-39.5	1		
AYPC.SL130.0924			Исполнение 8					
			6L1-179.5	1	6L1-179.5	1		
			Исполнение 5					
			4B-560	1	4B-760	1		
			Исполнение 6					
			4B-760	1	4B-760	1		
AYPC.SL130.0961			Исполнение 7					
			8B-1320	1	8B-1520	1		
			Исн.1-7	12L1-854	1	Исн.1-7	12L1-54	1
			Исн.8	12L1-1134	1	Исн.8	12L1-334	1
			4H1-946		1	4H1-146		1
Исн.1-7	PE 21x8		H2	16	H2	16		
PE 21x26			Исн.1-7	L1-218	2	—		
			Исн.8	L1-235.5	2			
			H1-268		2			

Артикул		Эскиз	1...	
			D5 1, D6	D7, D8
Метизы				
3,9x25-A2ISO14585			40	20
4,8x45-A2ISO14585			10	—
Исп. 1-7	3,9x19-A2ISO14586		8x(H9/300)	8x(H9/300)
3,9x13-A2ISO14586			3x(L7/300)	3x(L7/300)
5x10DIN6325D			32	32

Исп. 8	Артикул	Эскиз	1...	
			D5.1, D6	D7, D8
  05.01, 08.04	AYPC.SL130.0606		8xH3	
	AYPC.SL130.0607			
	AYPC.SL130.0608			
	AYPC.SL130.0934K		40	

	Заполнение			
	D5.1, D6		D7, D8	
Исп. 1-7	A=L1-85, B=H1-154	6	A=L1-85, B=H1-154	6
Исп. 8	A=L1-79.5, B=H1-154	6	A=L1-79.5, B=H1-154	6

		Артикул	Эскиз	1...	
				D5.1, D6	D7, D8
Комплектующие изделия					
Исн.1-7	AYPC.SL130.094.0HS.K-01			2	—
	AYPC.SL130.094.0S.K-01			6	8
Исн.8	AYPC.SL130.094.0HS.K-02			2	—
	AYPC.SL130.094.0S.K-02			6	8
	AYPC.SL130.0987			4	4
	AYPC.SL130.0985			8	8
Исн.1-7	AYPC.SL130.0950K-02			32	32
Исн.8	AYPC.SL130.0959K			32	32
	AYPC.SL130.0951			16	16
	AYPC.SL130.0905			10	—
	AYPC.SL130.0906			16	24
	AYPC.SL130.0907			4	4
	AYPC.SL130.0908K			3	3
	AYPC.W62.0912			8	8

Артикул	Эскиз	1...	
		D5.1, D6	D7, D8
Комплектующие изделия			
AYPC.W62.0913		Исполнение 1-4	
		16	16
		Исполнение 5, 6	
		8	8
AYPC.SL130.0918		12	12
AYPC.SL130.0925		Исполнение 2, 3	
		8	8
		Исполнение 4	
		16	16
Исн.8 AYPC.SL130.0926K		8	8
AYPC.SL130.0930		Исполнение 5, 6	
		8	8
		Исполнение 7	
		16	16
AYPC.SL130.0943		6	6
AYPC.SL130.0944		6	6
AYPC.SL160.0928		10	—
AYPC.100P.1850		Lnр/500	Lnр/500
AYPC.W62.0901M		Исполнение 1-4	
		24	24
		Исполнение 5, 6	
		18	16
		Исполнение 7, 8	
100x32x2		Исполнение 5, 6	
		8	8
		Исполнение 7	
100x50x3		Исполнение 1-4	
		32	36
		Исполнение 5, 6	
		40	44
		Исполнение 7	
		46	52
		Исполнение 8	
Исн.8 AYPC.SL130.0935		18	20
		40	40
FRK170		24	24




1. При изготовлении конструкций типа D11, D2, D3, D4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).

2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).


* длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.

Пример расчета глухого остекления, интегрированного в подъемно-раздвижную конструкцию




Вертикальные сечения

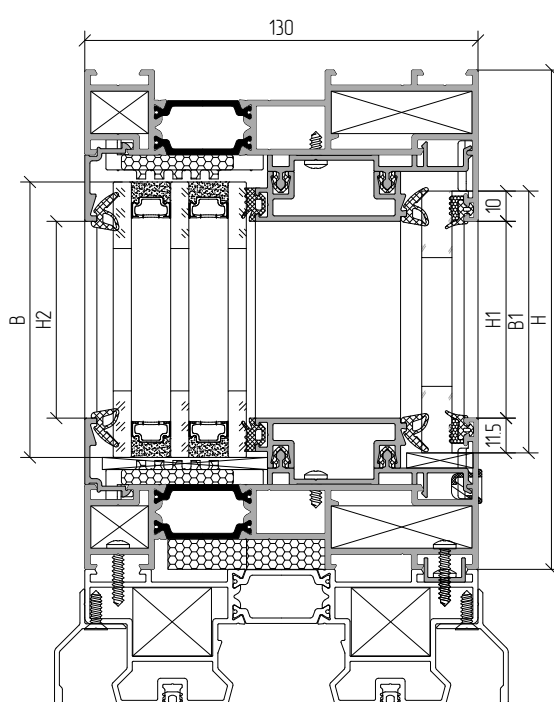
Тип А




Горизонтальные сечения









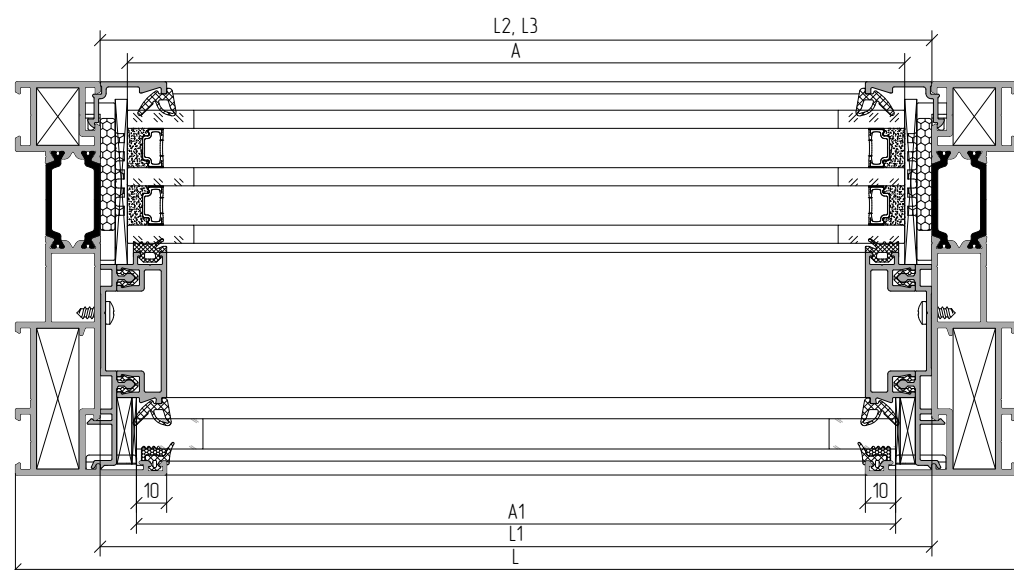



Вертикальные сечения


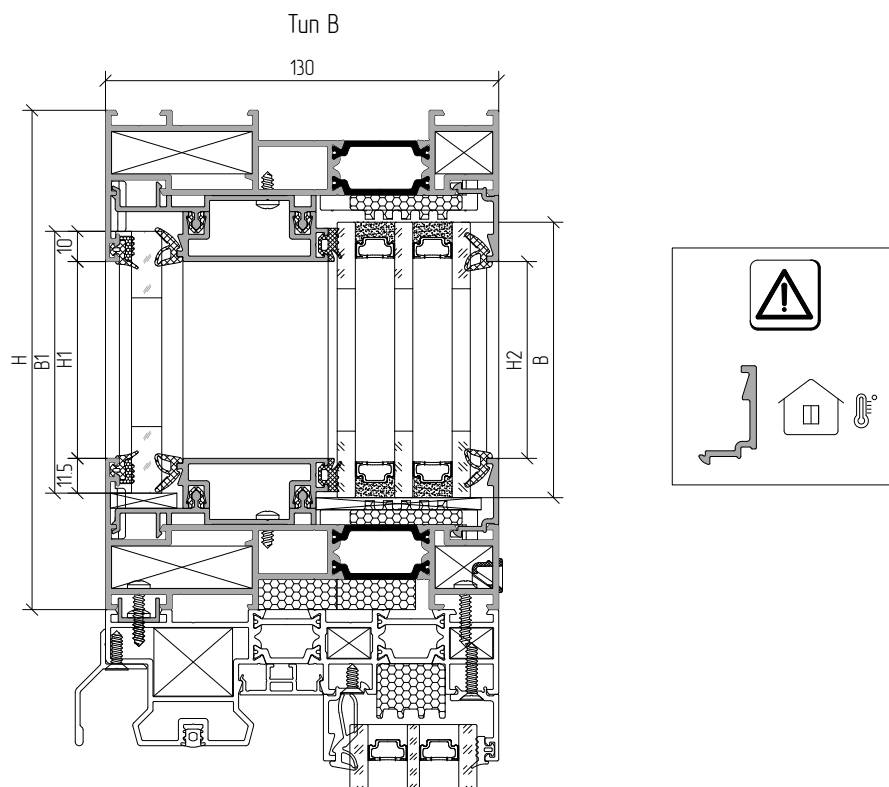


Горизонтальные сечения

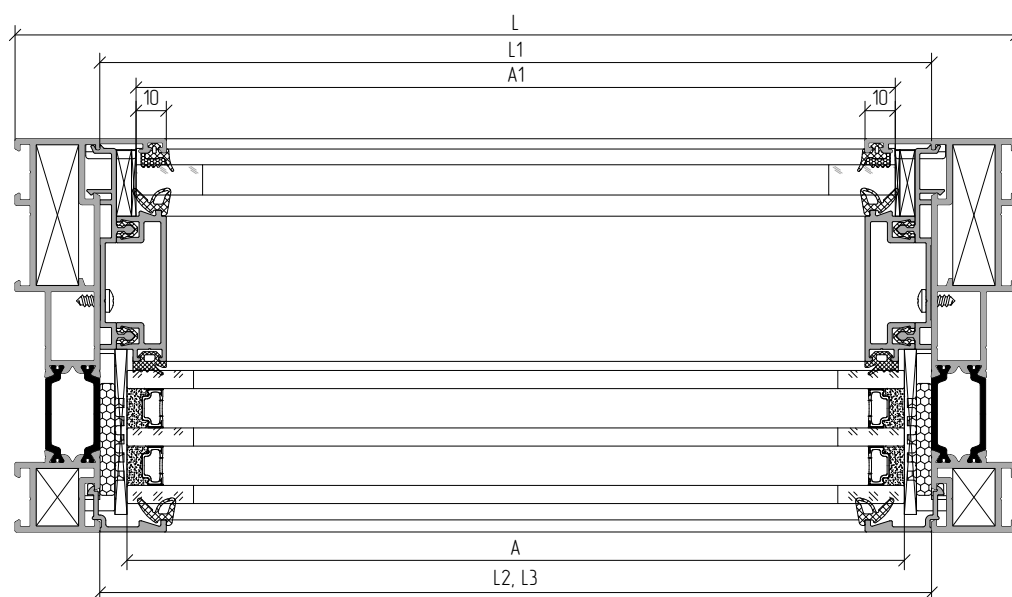

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.SL130.0113			L	2
			H	2
AYPC.SL130.0818			L1=L-56	2
			H1=H-100	2
AYPC.SL130.0601			L2=L-56	2
			H2=H-100	2
AYPC.C48.0614			L3=L-56	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.0950-02		4
AYPC.SL160.0950-01		4
AYPC.SL160.0965K		L/250+ H/250+4
AYPC.SL160.0966		4
100x56x1(3)		4
100x22x1(2)		2
100x22x5		4
AYPC.W62.0912		4
AYPC.100P1850		L/800+2

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
FRK14		(A+B)x2	1
FRK191		(A+B+A1+B1)x2	1
FRK197		(A1+B1)x2	1
FRK317		100	L/125+ H/125+8
AYPC.SL160.0967		2L+2H-624	1
PE26x10		L	2


Заполнение	
A=L-74; B=H-74	1
A1=L-80; B1=H-78.5	1

Артикул	Эскиз	1...
Метизы		
3,9x9,5-A2ISO14585		L/300
3,9x13-A2ISO14586		16
3,9x19-A2ISO14585		(L/600)x2




1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).


Пример расчета глухого остекления, интегрированного в подъемно-раздвижную конструкцию




Вертикальные сечения

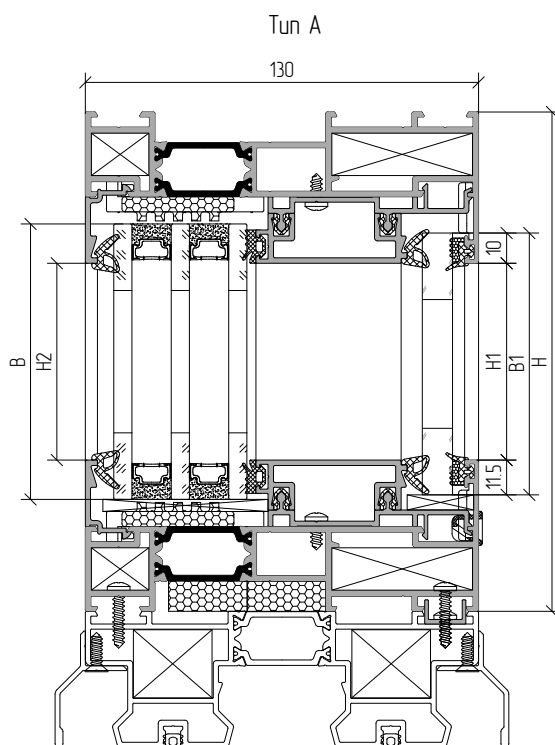


Горизонтальные сечения










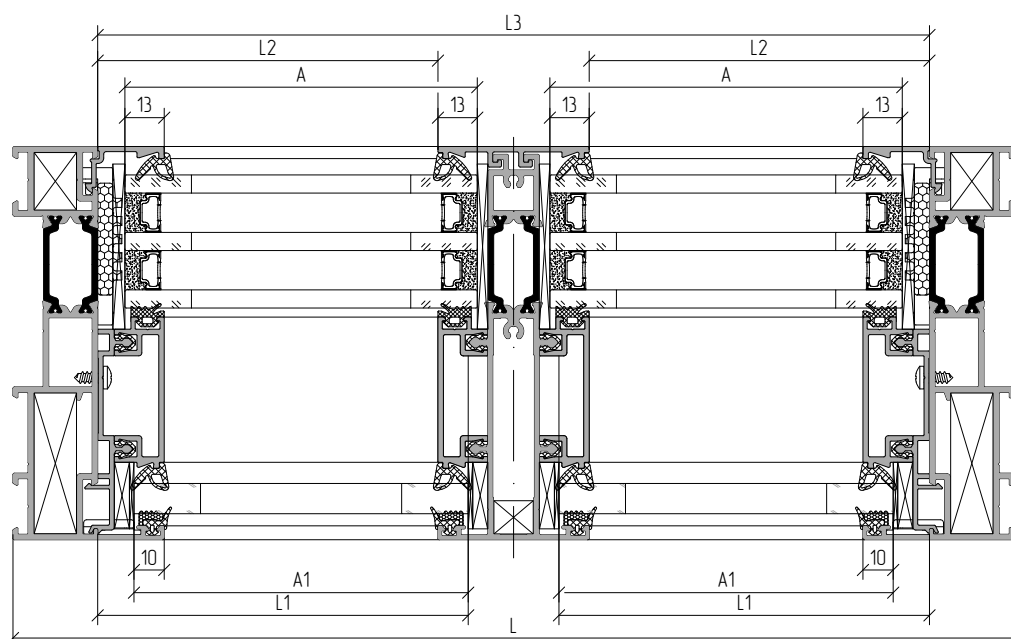



Вертикальные сечения


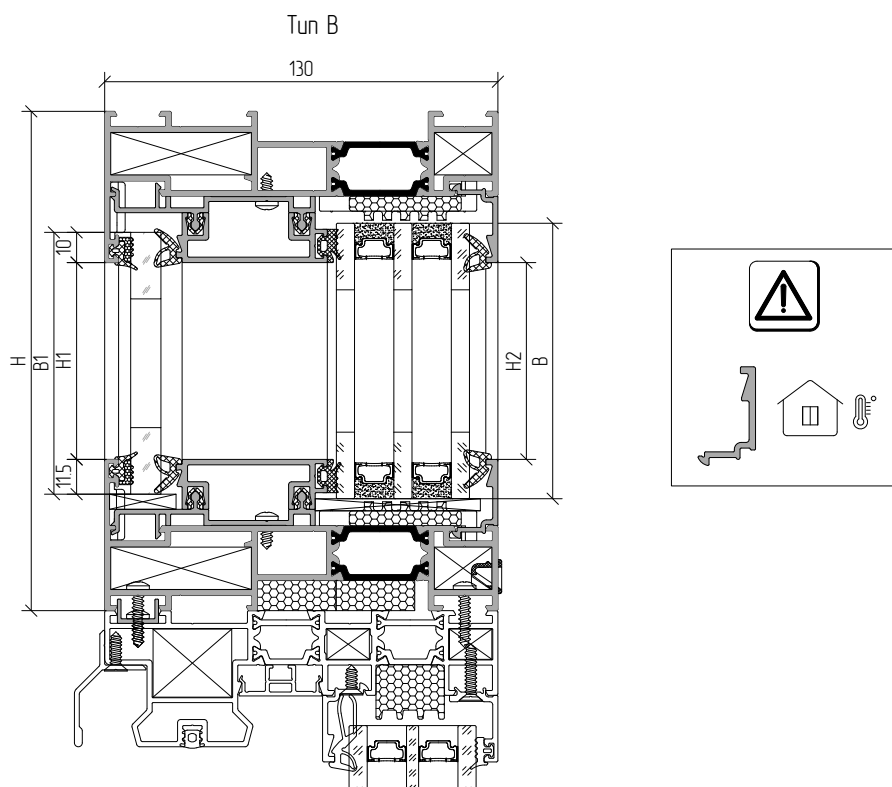


Горизонтальные сечения

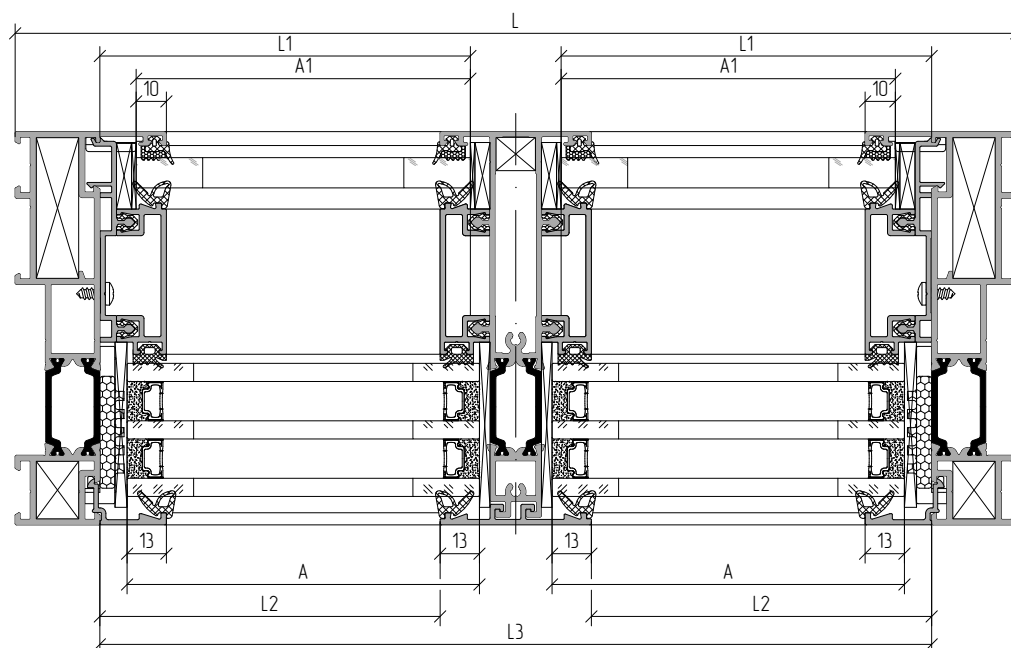

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.SL130.0113			L	2
			H	2
AYPC.SL130.0302			H1=H-56	1
AYPC.SL130.0818			L1=L/2-43	4
			H2=H-100	4
AYPC.SL160.0601			H3=H1	1
AYPC.SL130.0601			L2=L/2-53	4
			H4=H-100	2
AYPC.C48.0614			L3=L-56	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.0950-02		4
AYPC.SL160.0950-01		4
AYPC.W62.0951K		2
AYPC.SL160.0965K		L/250+ H/250+6
AYPC.SL160.0966		8
100x56x1(3)		8
100x22x1(2)		4
100x22x5		8
AYPC.W62.0912		4
AYPC.100P1850		L/800+4

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
FRK14		(A+B)x2	2
FRK191		(A+B+A1+B1)x2	2
FRK197		(A1+B1)x2	2
FRK317		100	L/125+ H/125+12
		H-100	4
AYPC.SL160.0967		2L+2H-858	1
PE26x10		L	2
PE21x8		12	2


Заполнение	
A=L/2-49, B=H-74	2
A1=L/2-55, B1=H-78.5	2

Артикул	Эскиз	1...
Метизы		
3,9x9,5-A2ISO14585		L/300
3,9x13-A2ISO14586		16
3,9x19-A2ISO14585		(L/600)x2
4,2x22-A2ISO14585		4




1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).

Пример расчета глухого остекления, интегрированного в подъемно-раздвижную конструкцию




Вертикальные сечения

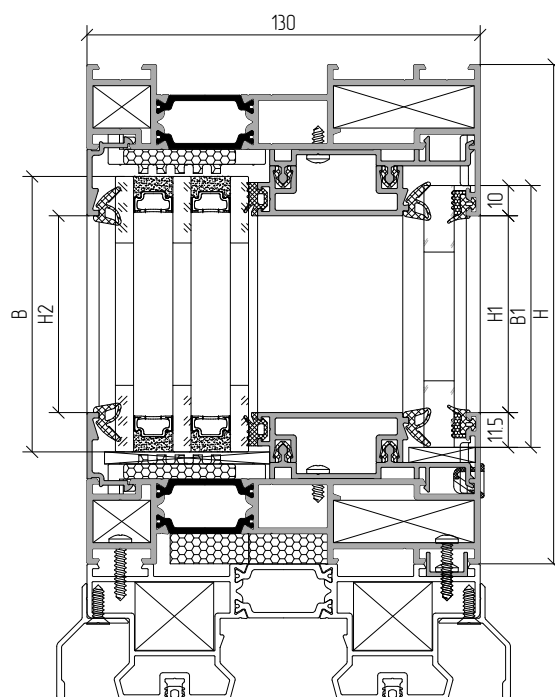
Тун А




Горизонтальные сечения




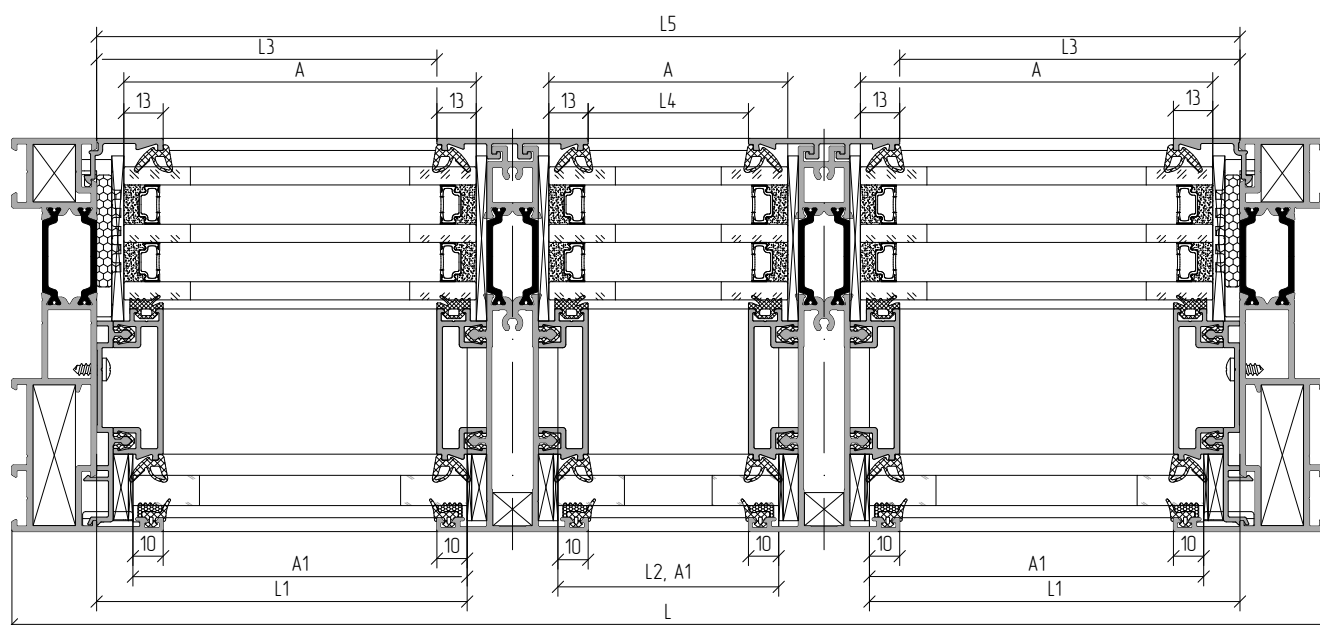



Вертикальные сечения

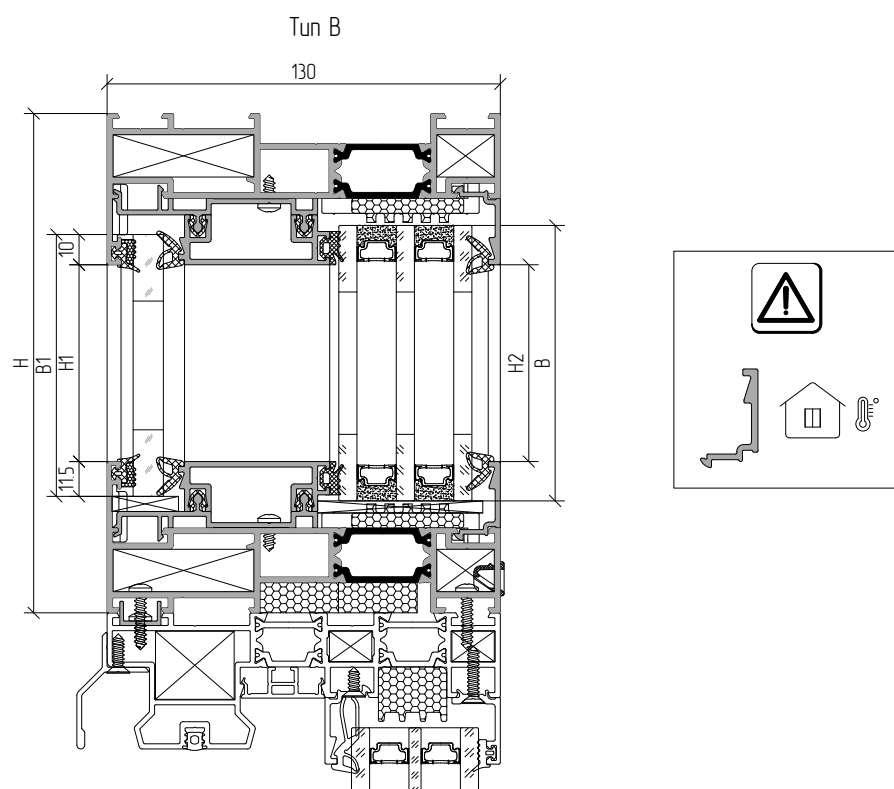


Горизонтальные сечения

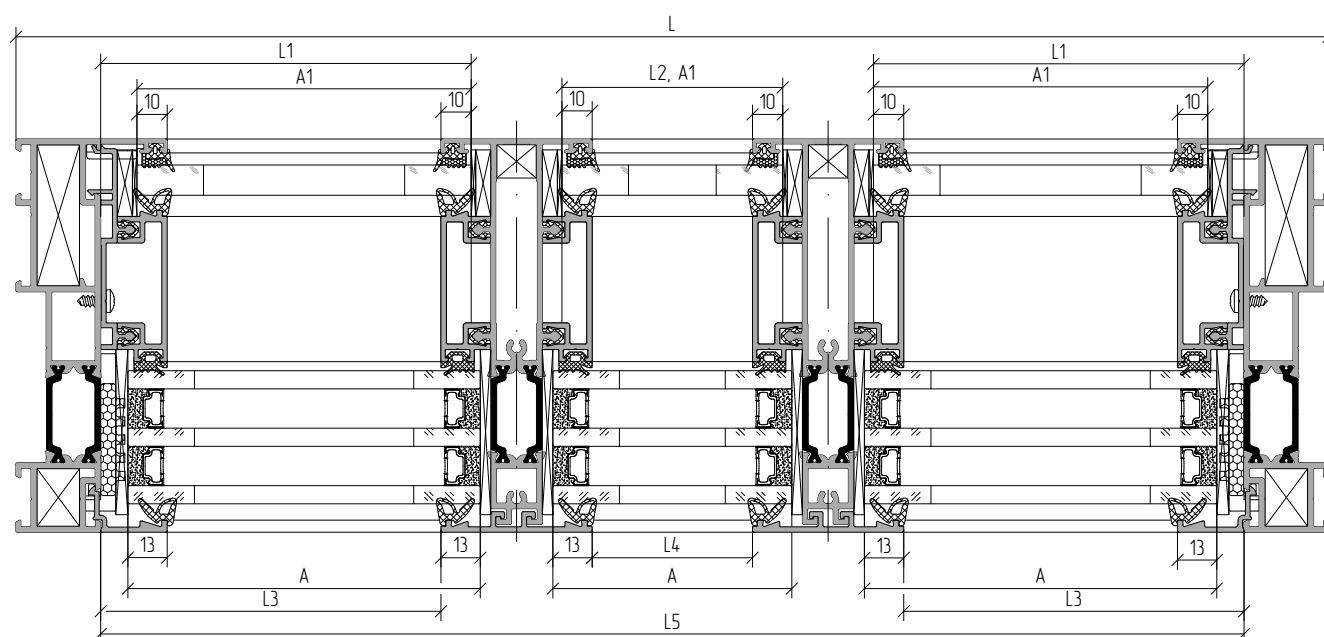

Артикул	Эскиз			1..
Профиль				
AYPC.SL130.0113			L	2
			H	2
AYPC.SL130.0302			H1=H-56	2
AYPC.SL130.0818			L1=L/3-35	4
			L2=L/3-47	2
			H2=H-100	6
AYPC.SL160.0601			H3=H1	2
AYPC.SL130.0601			L3=L/3-45	4
			L4=L/3-67	2
			H4=H-100	2
AYPC.C48.0614			L5=L-56	1

Артикул	Эскиз	1..
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.0950-02		4
AYPC.SL160.0950-04		4
AYPC.W62.0951K		4
AYPC.SL160.0965K		L/250+ H/250+8
AYPC.SL160.0966		12
100x56x1(3)		12
100x22x1(2)		6
100x22x5		12
AYPC.W62.0912		4
AYPC.100P1850		L/800

Заполнение	
A=L/3-41, B=H-74	3
A1=L/3-47, B1=H-78.5	3

Артикул	Эскиз		1..
Уплотнители			
FRK14		(A+B)x2	3
FRK191		(A+B+A1+B1)x2	3
FRK197		(A1+B1)x2	3
FRK317		100	L/125+ H/125+16
		H-100	8
AYPC.SL160.0967		2L+2H-1092	1
PE26x10		L	2
PE21x8		12	4

Артикул	Эскиз	1..
Метизы		
3,9x9,5-A2IS014585		L/300
3,9x13-A2IS014586		16
3,9x19-A2IS014585		(L/600)x2
4,2x22-A2IS014585		8




1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).



ОБРАБОТКА И СБОРКА

Обработка угловых соединений	08.01
Сборка угловых соединений	08.02
Дренажная система	08.03
Уплотнители	08.04
Вспомогательные профили	08.05
Интегрированный монтаж	08.06
Фурнитура	08.07

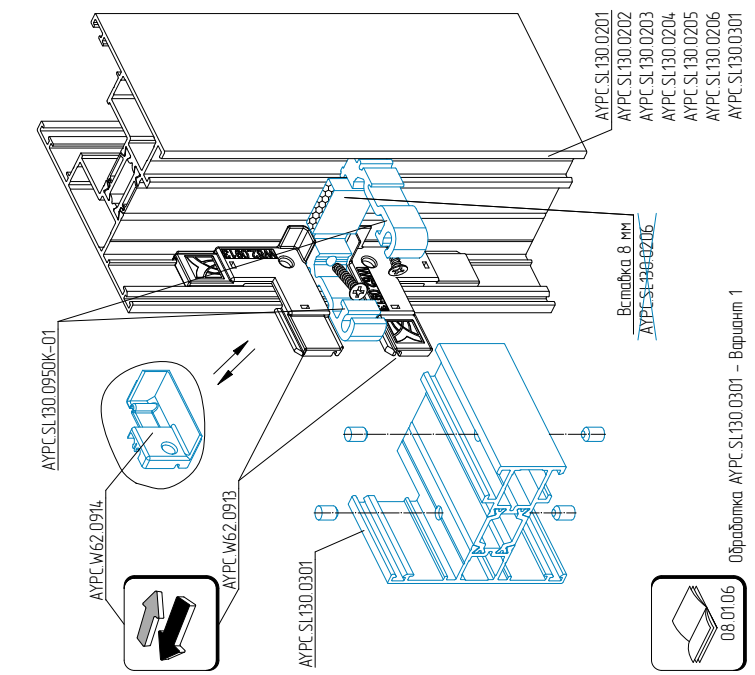Импостовое соединение с профилями створки






Импостовое соединение с профилями рамы

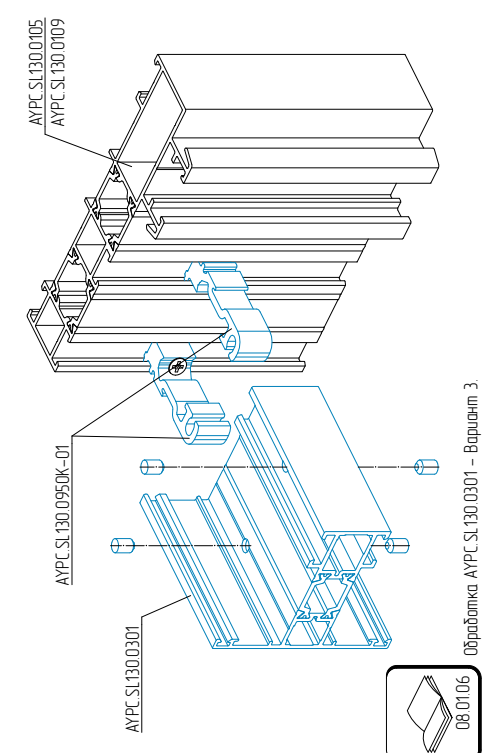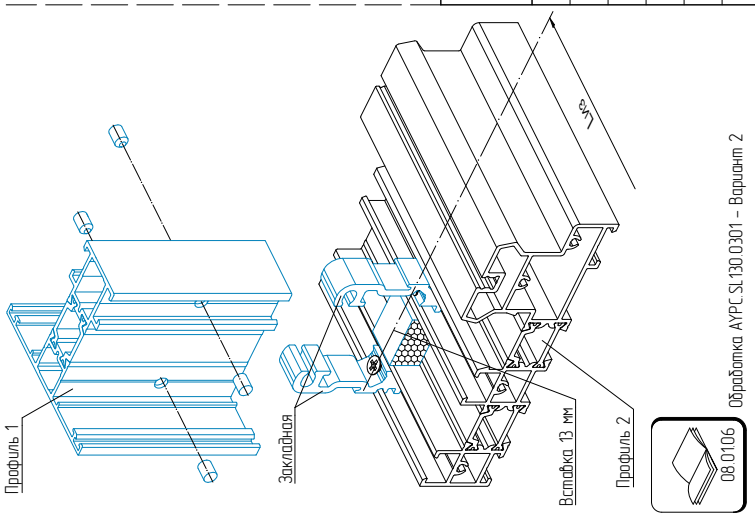


Профиль 1		Профиль 2	Закладная		Лиз, мм	 Не путать ось привора Лоп и ось импостовой закладной Лиз!
АКР СЛ130.0201	АКР СЛ130.0202	АКР СЛ130.0103	Артикул	Кол-во, шт	Лоп - 5	
АКР СЛ130.0203	АКР СЛ130.0204	АКР СЛ130.0104	АКР СЛ130.0950К-02	2	Лоп + 9	
АКР СЛ130.0205	АКР СЛ130.0206	АКР СЛ130.0107	АКР СЛ130.0950К	2	Лоп + 9	
АКР СЛ130.0301	АКР СЛ130.0301	АКР СЛ130.0108	АКР СЛ130.0950К-01	2	-	

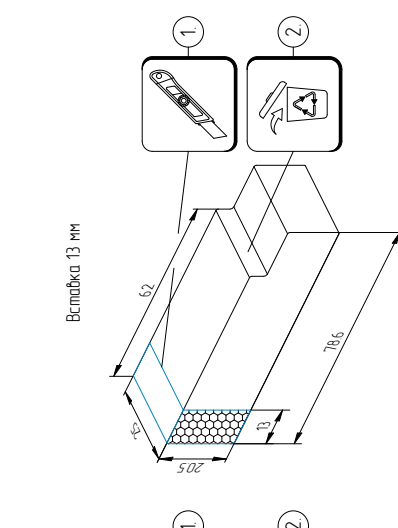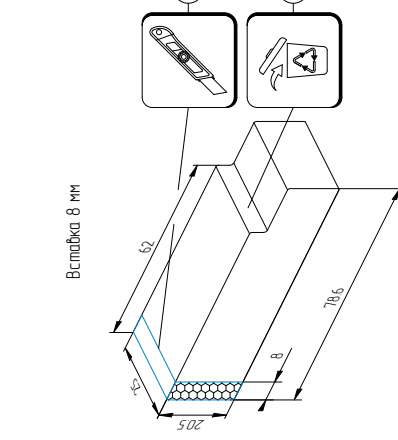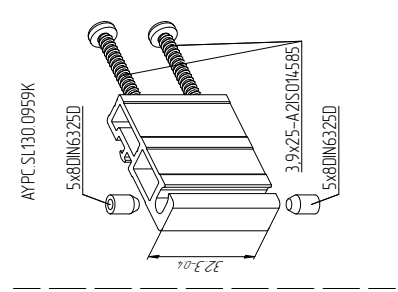Схема нарезки герметизирующих вставок из АКР СЛ130.0947




Соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции! Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции. Не допускать замены штифтов на болты самонарезающие!

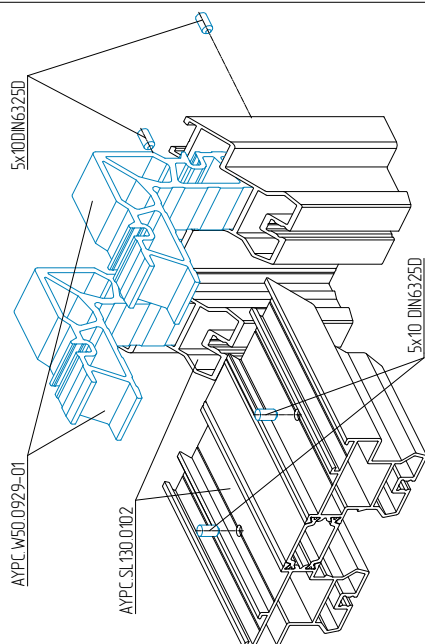
Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0102




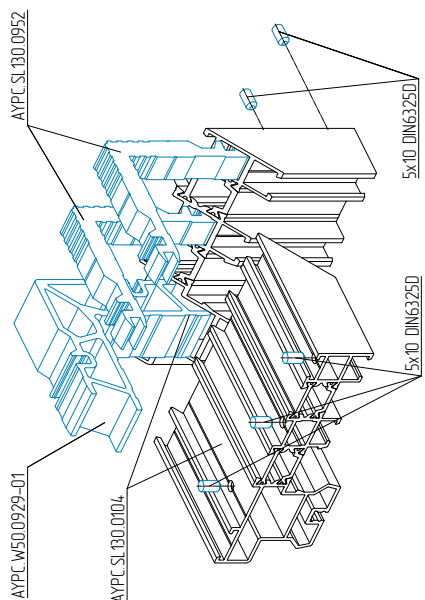
Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0104



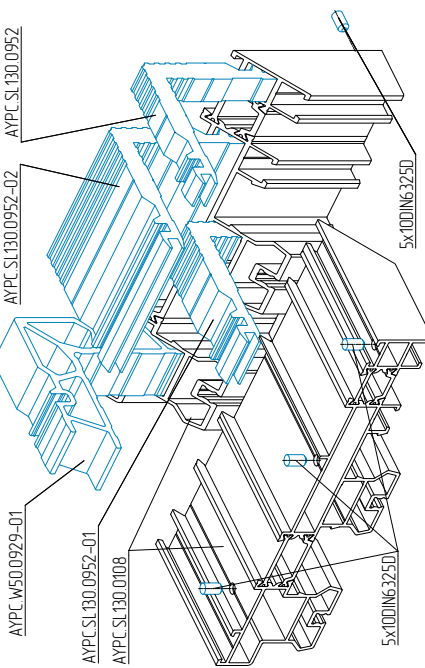
Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0108



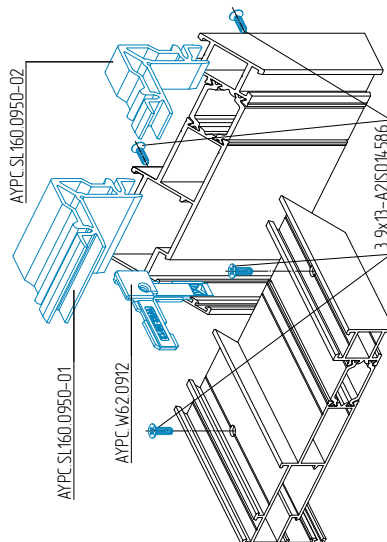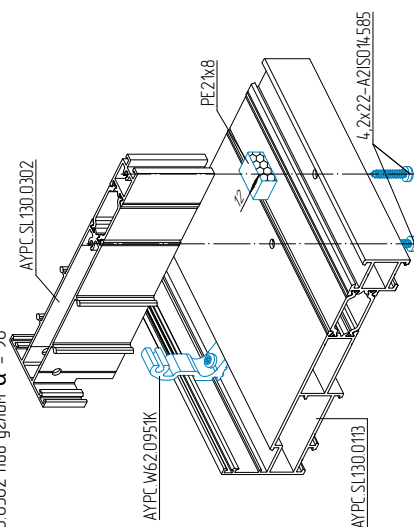
Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0113

Т-образное (мгновенное) соединение профилей АУРС.СЛ.130.0113, АУРС.СЛ.130.0302 под углом $\alpha = 90^\circ$ 

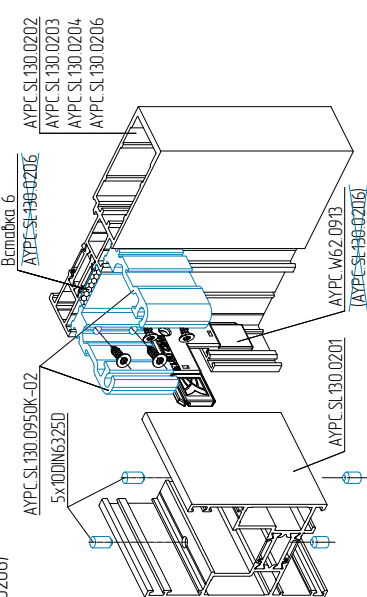
Угловое соединение профилей створки АУРС.СЛ.130.0201 и АУРС.СЛ.130.0202 (0203, 0204, 0206)



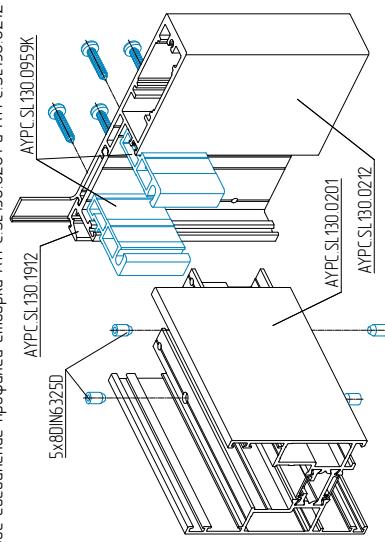
Угловое соединение профилей створки АУРС.СЛ.130.0201 и АУРС.СЛ.130.0212



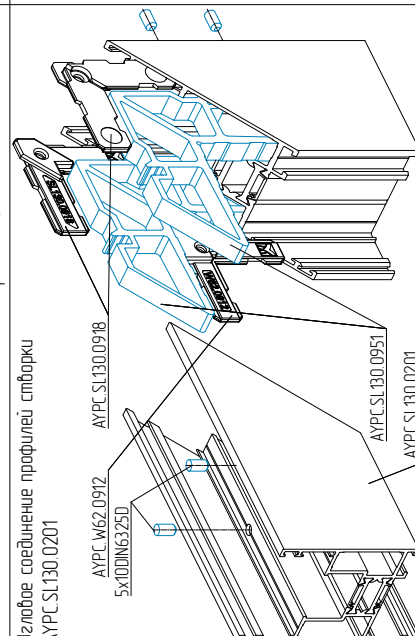
Угловое соединение профилей створки АУРС.СЛ.130.0201



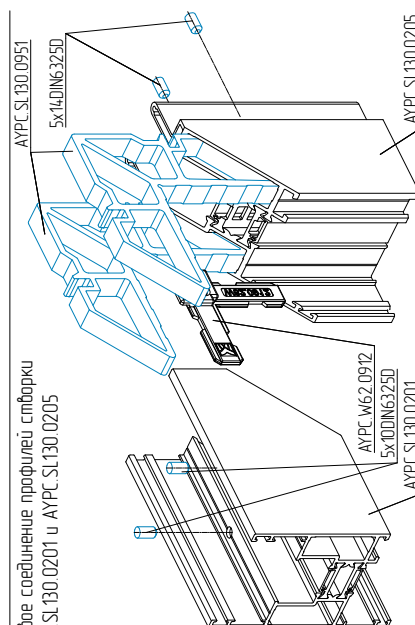
Угловое соединение профилей створки АУРС.СЛ.130.0201 и АУРС.СЛ.130.0205



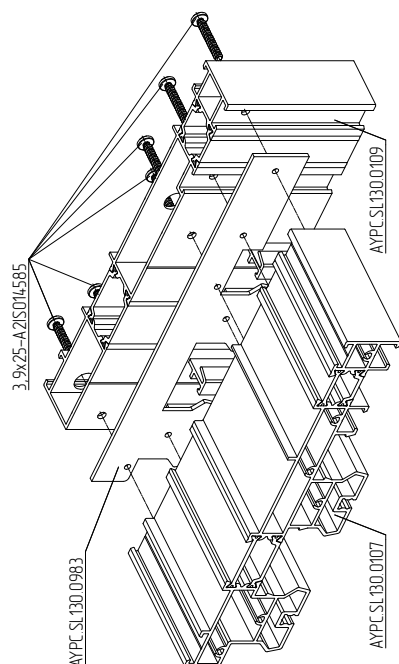
Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0107 и АУРС.СЛ.130.0109



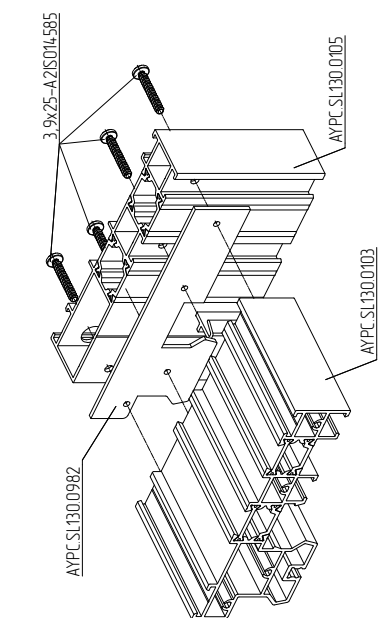Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0103 и АУРС.СЛ.130.0105














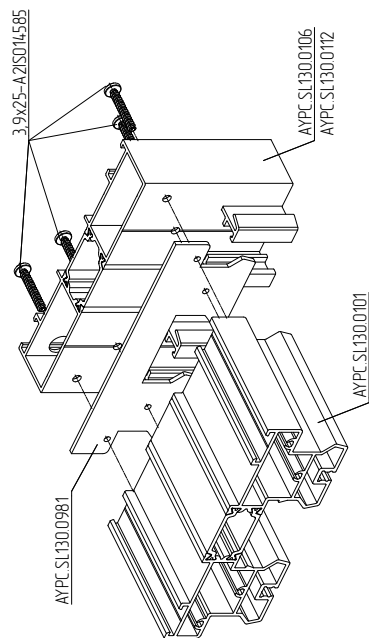Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0101 и АУРС.СЛ.130.0106/0112




Обработка профиля для углового соединения методом штифтования

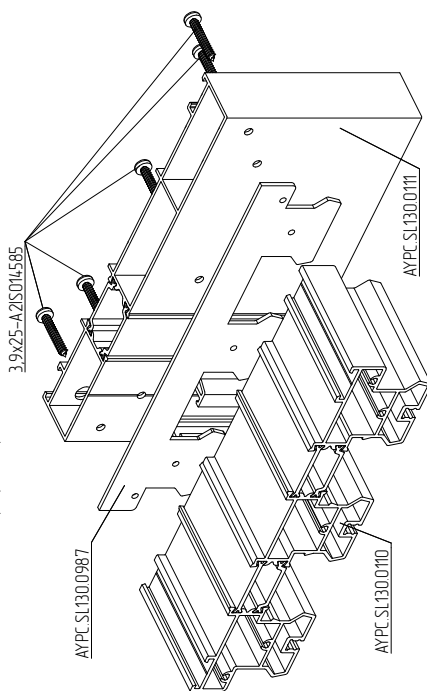Угловое соединение профилей рамы АУРС.СЛ.130.0110 и АУРС.СЛ.130.0111














АУРС.СЛ.130.1980
АУРС.СЛ.130.1981
АУРС.СЛ.130.1982

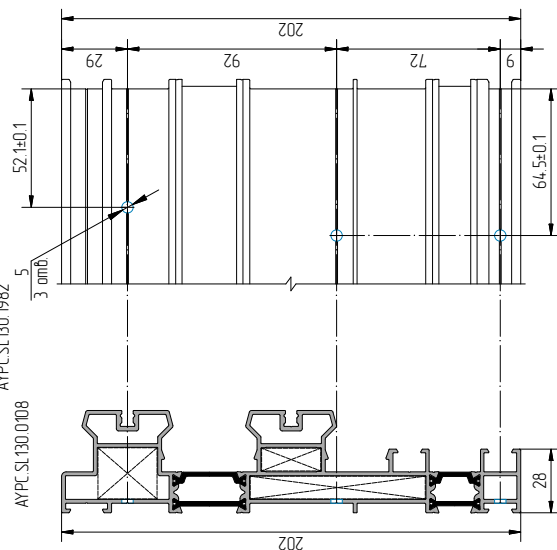4110026
АУРС.СЛ.130.0108




АУРС.СЛ.130.1980
АУРС.СЛ.130.1981


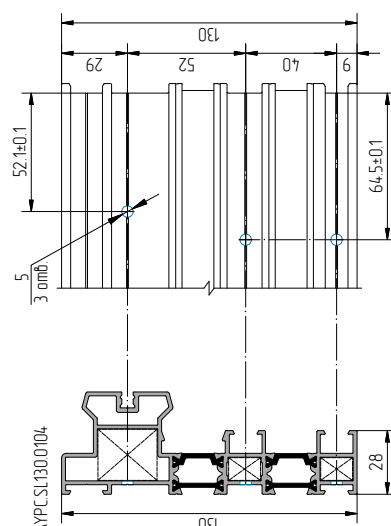
4110026
АУРС.СЛ.130.0104




АУРС.СЛ.130.1980

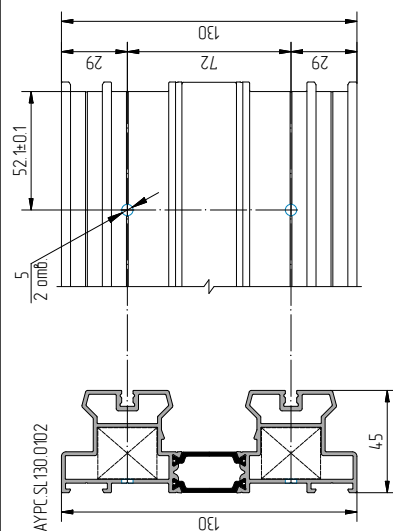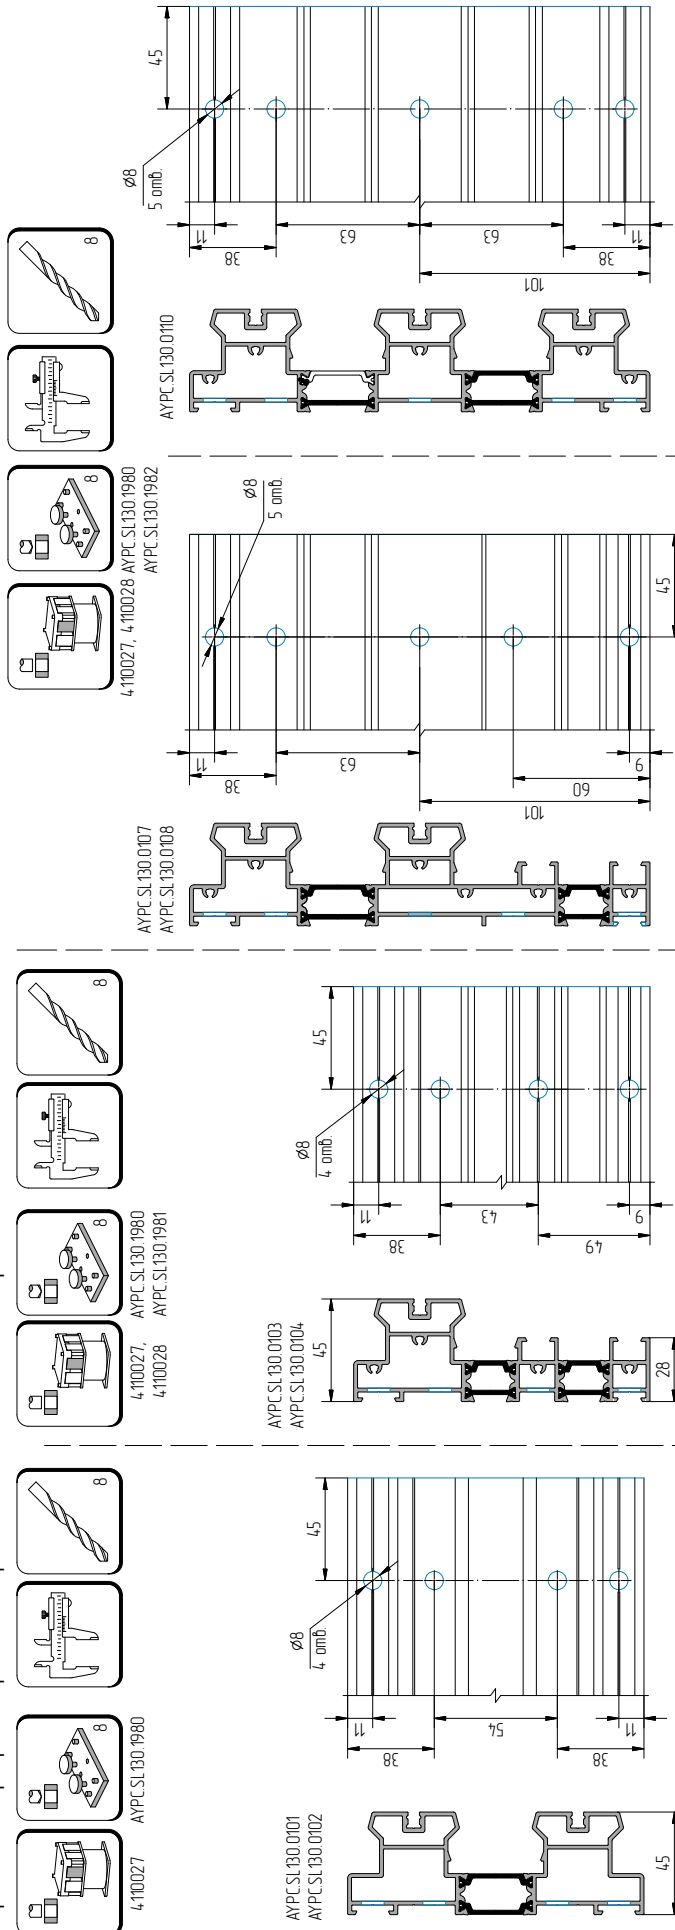
4110026






Обработка профилей рам для продольного соединения при $L_{HP} > 6500$ мм

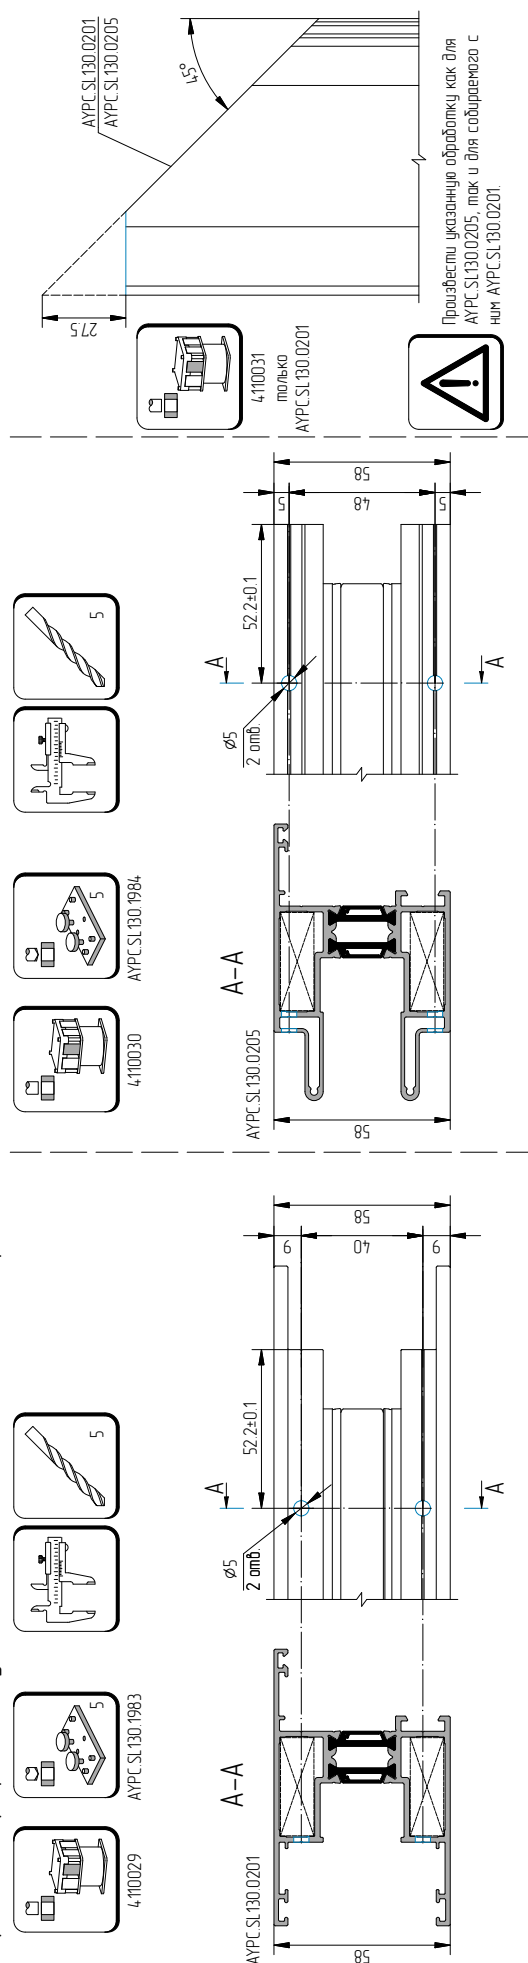
Обработка профиля для углового соединения методом штифтобления



AYPCLSL130.0201





Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования.




AYPC.SL130.0201,
AYPC.SL130.0202,
AYPC.SL130.0203,
AYPC.SL130.0204,
AYPC.SL130.0206






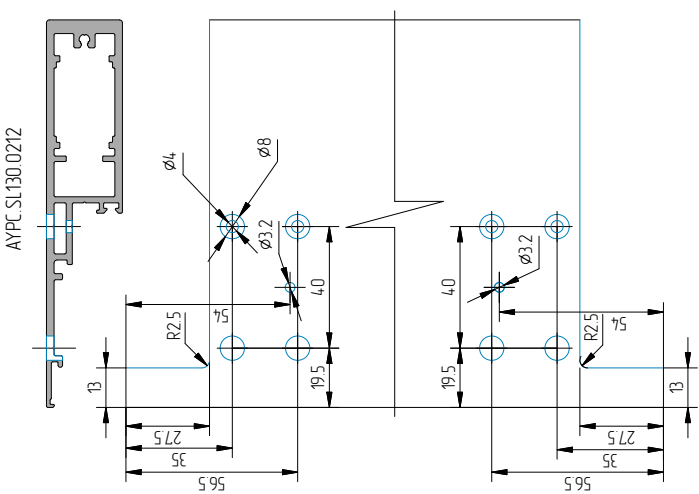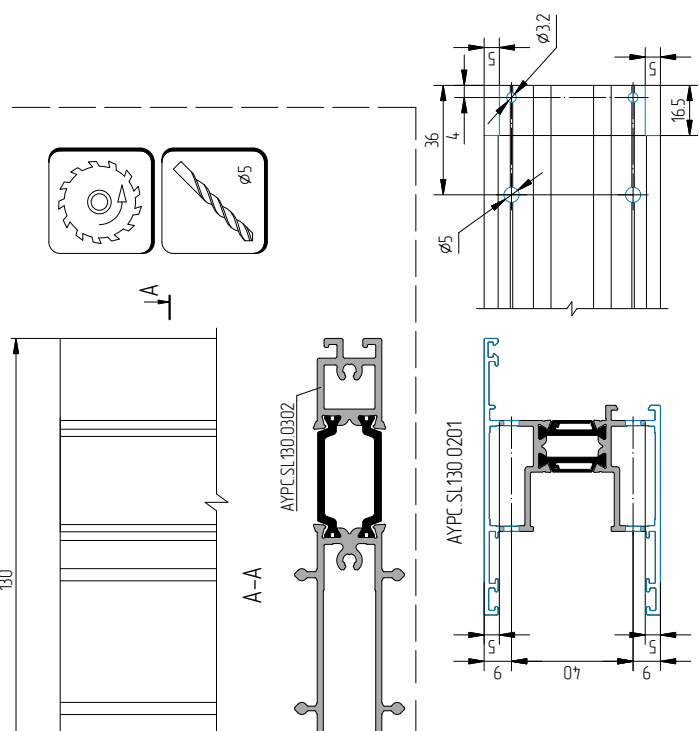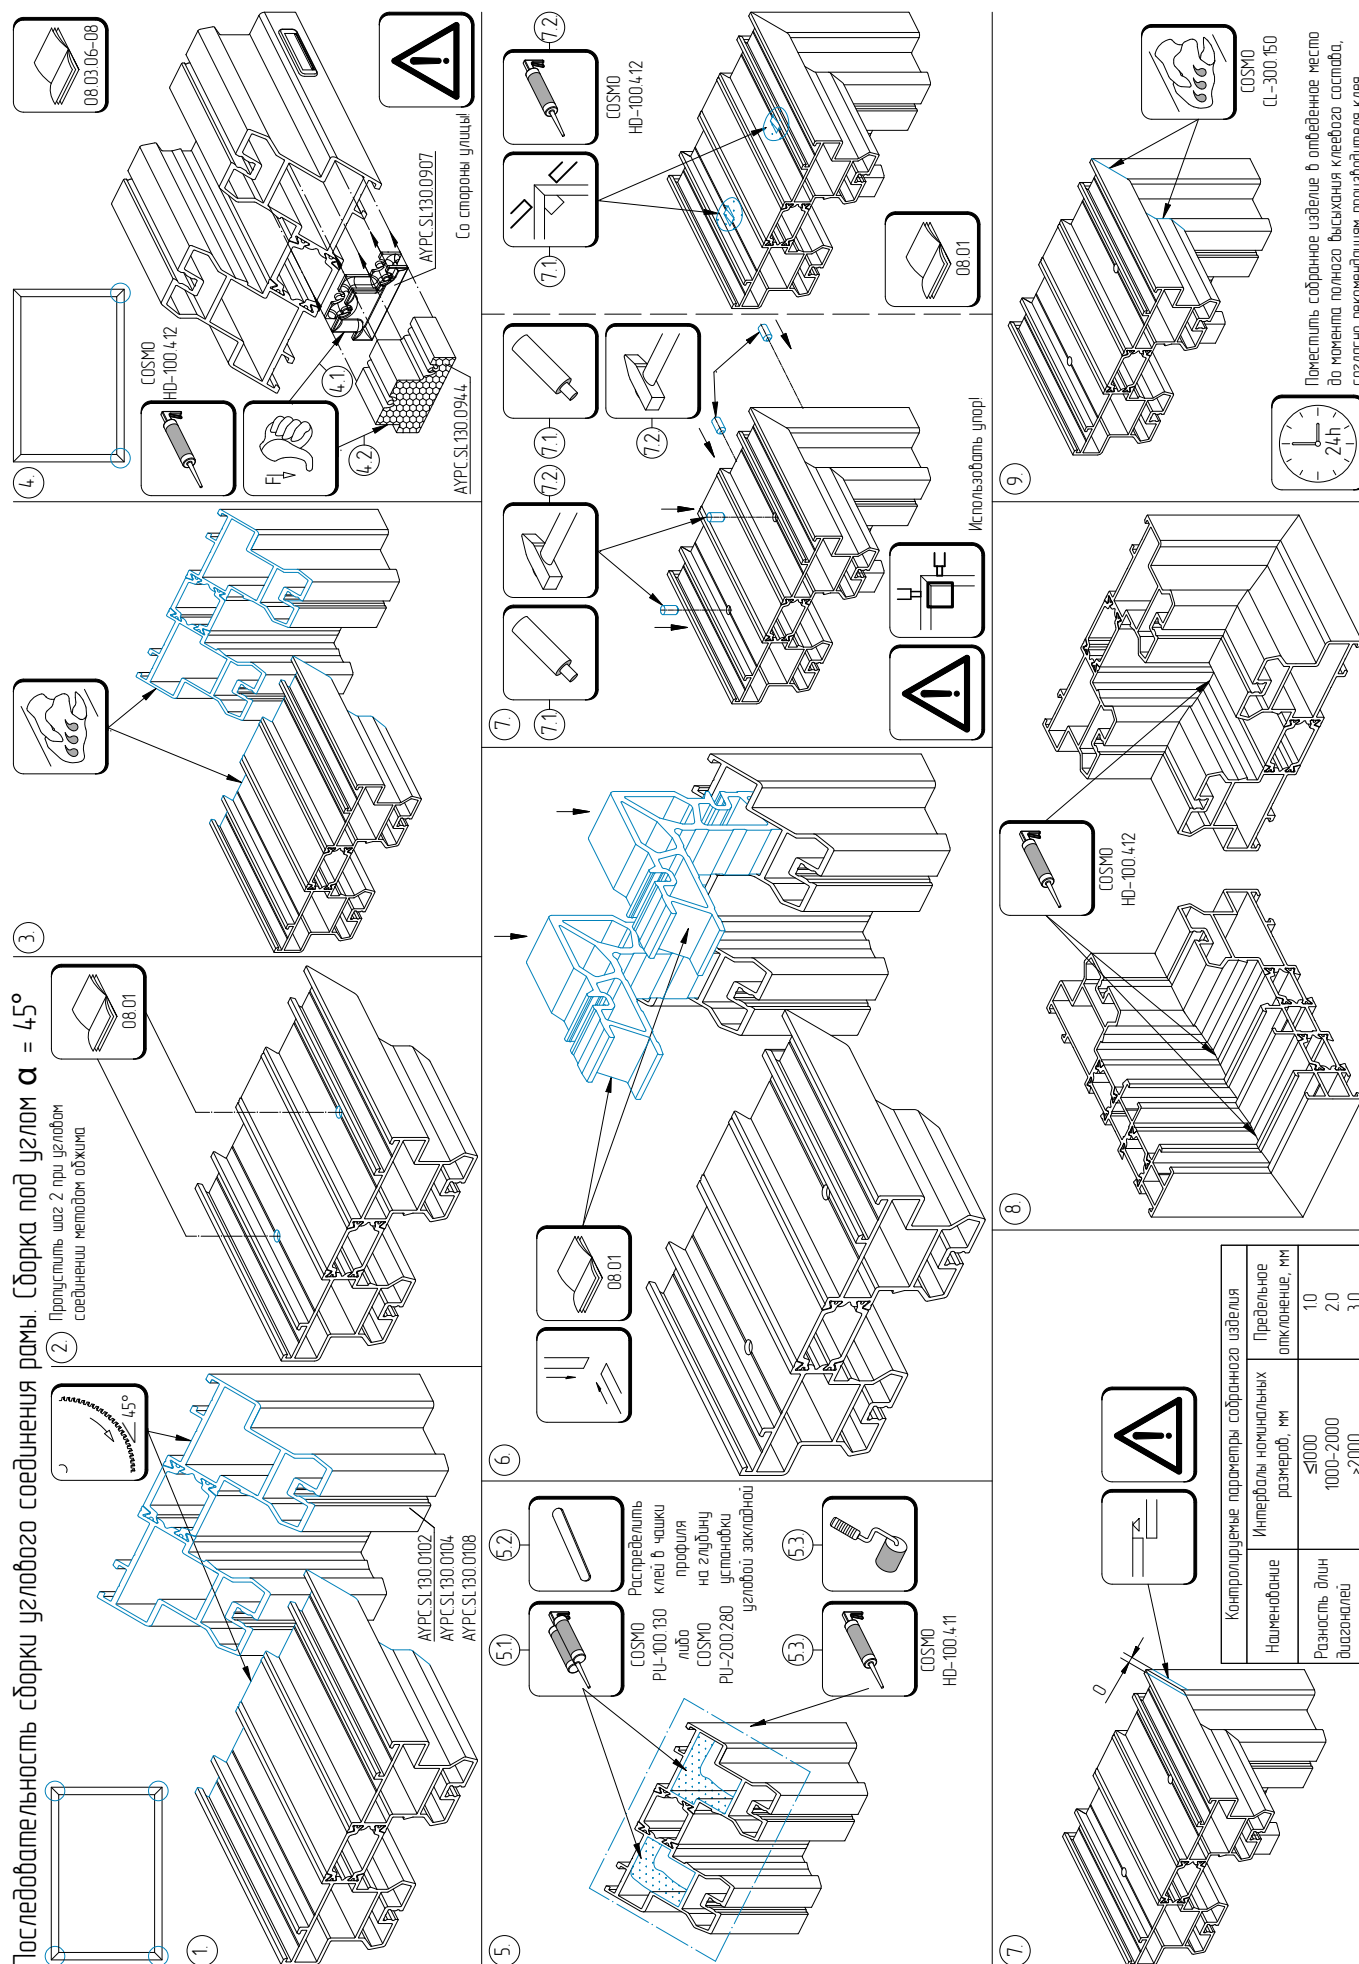AYPC.SL130.0201+AYPC.SL130.0212











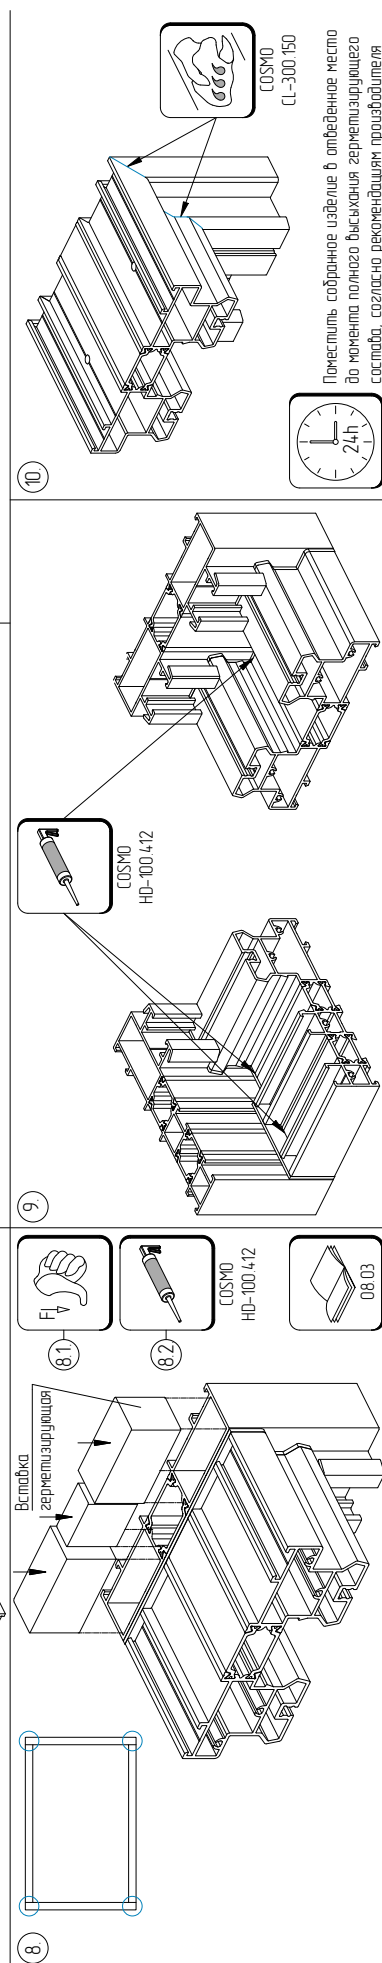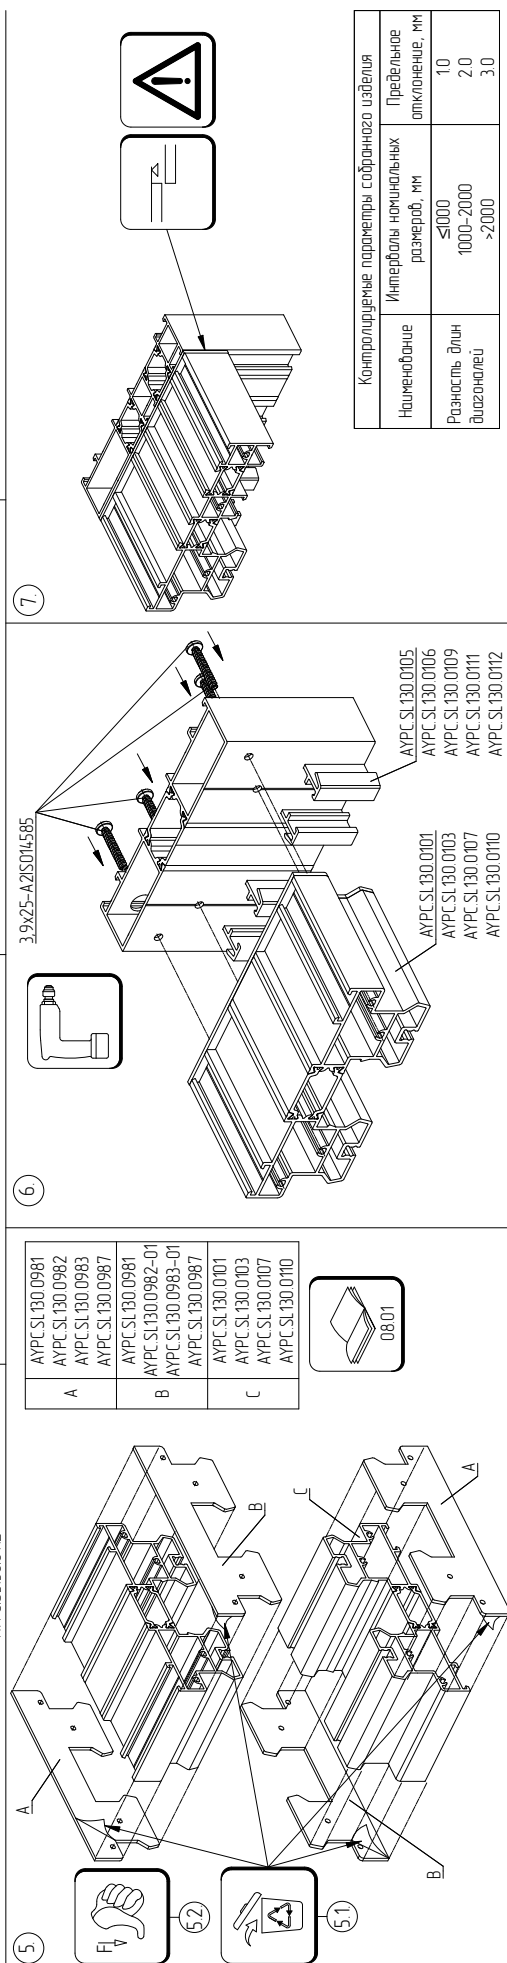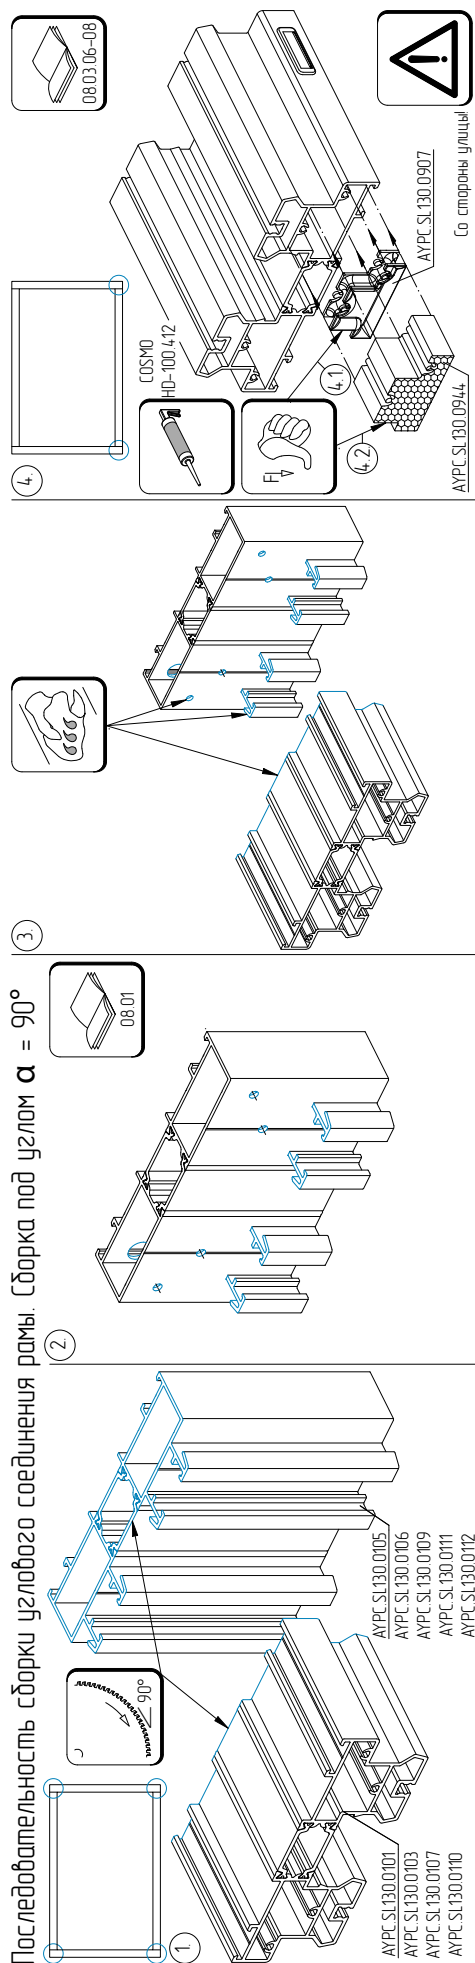Последовательность сборки углового соединения рамы. Сборка под углом $\alpha = 90^\circ$




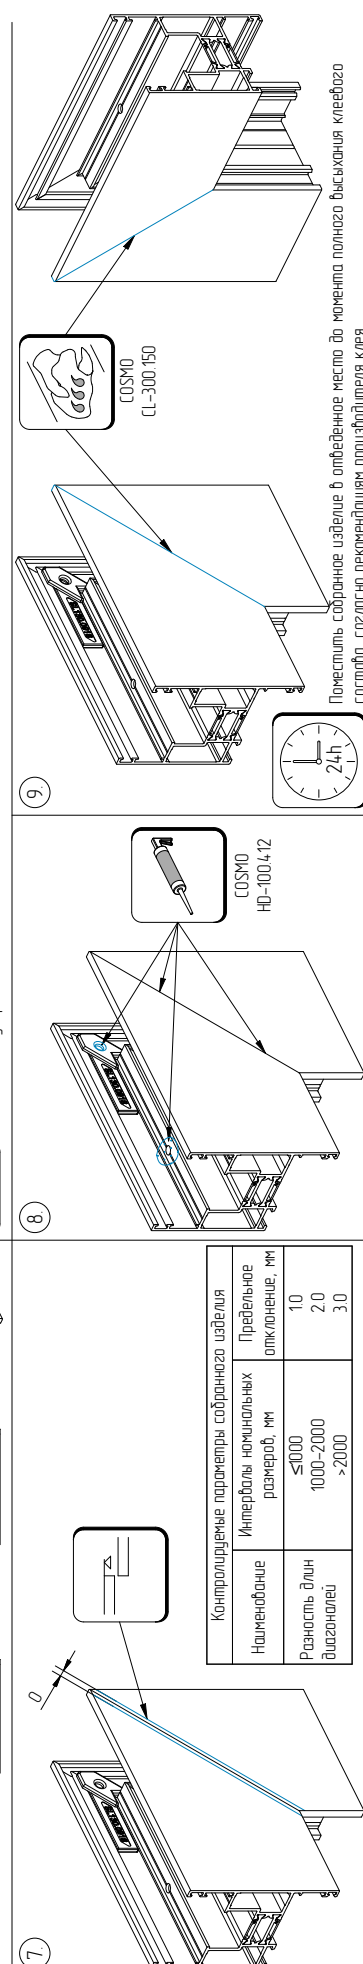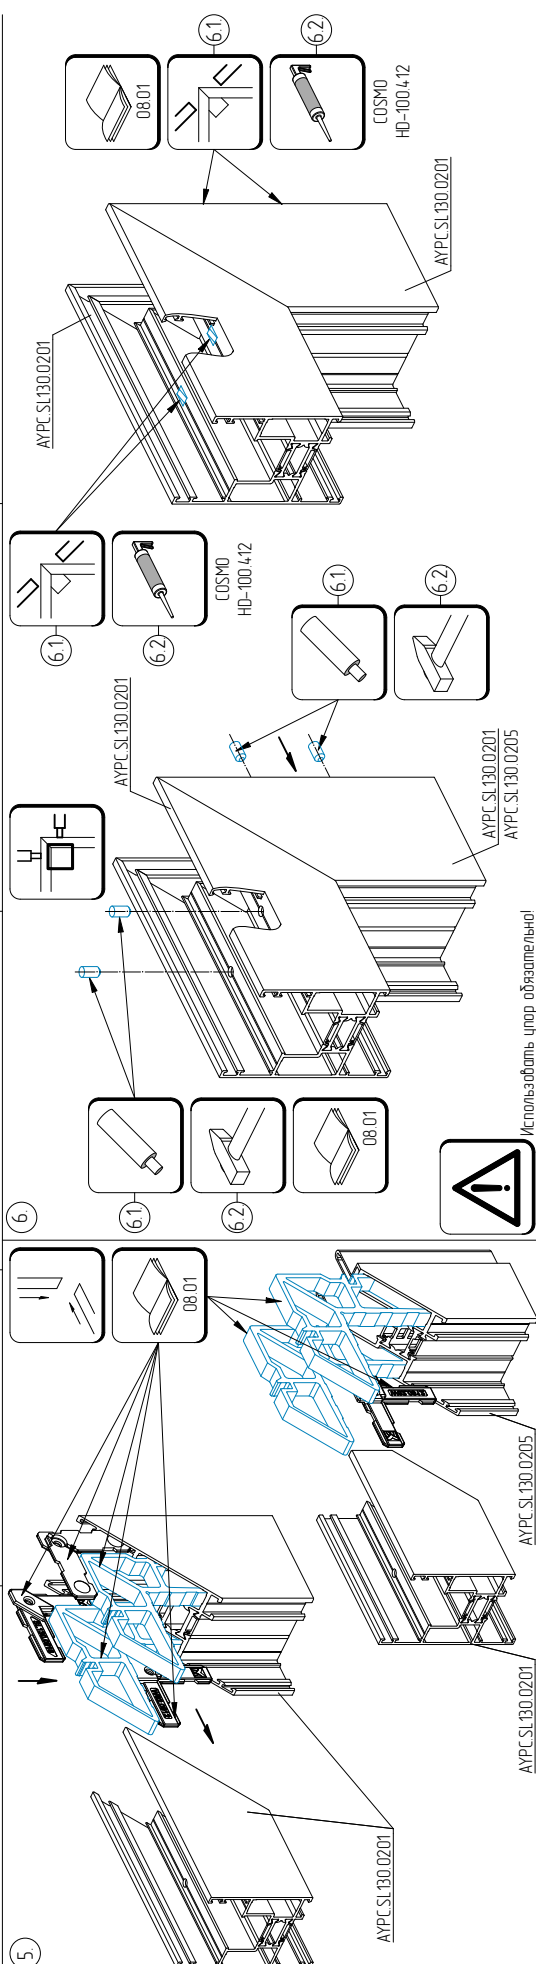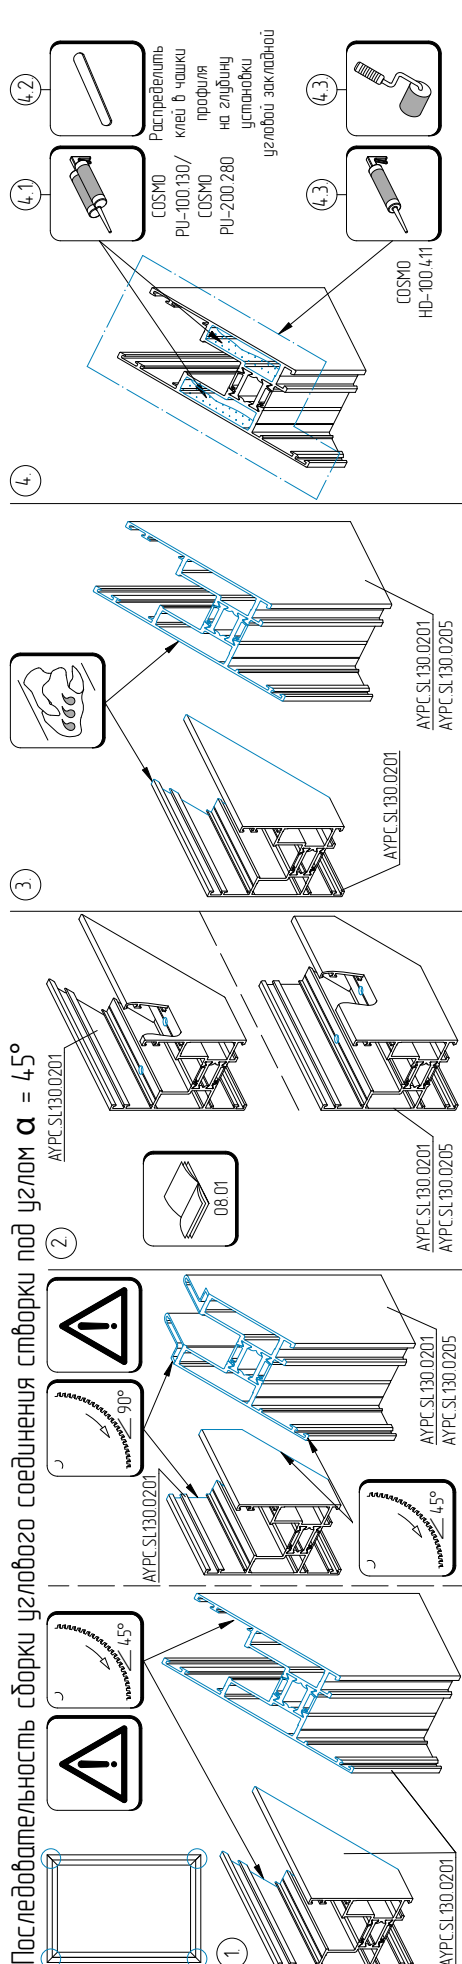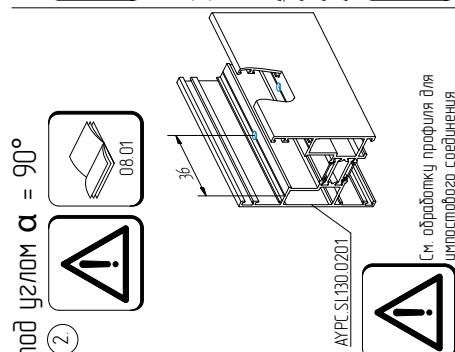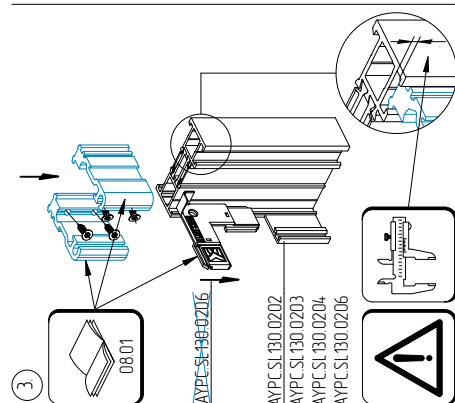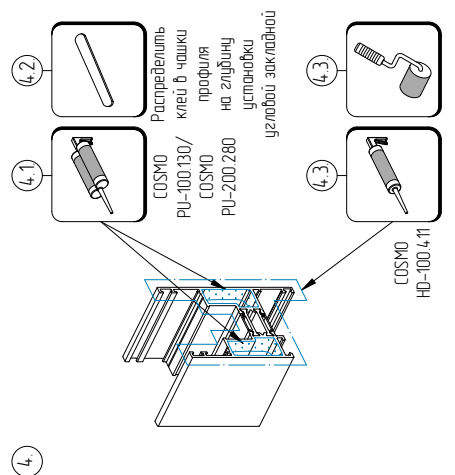Последовательность сборки углового соединения створки под углом $\alpha = 45^\circ$












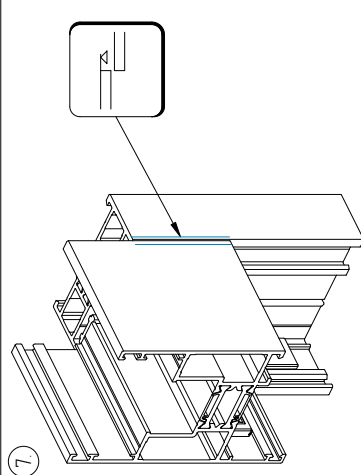
Последовательность сборки углового соединения створки под углом $\alpha = 90^\circ$




Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин диагоналей	≤ 1000	10
	1000-2000	20
	> 2000	30

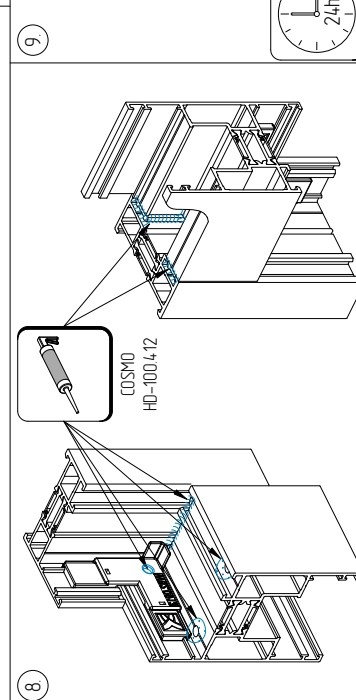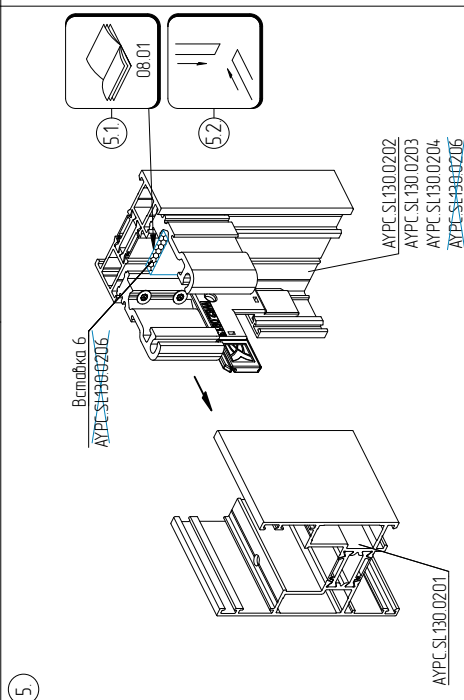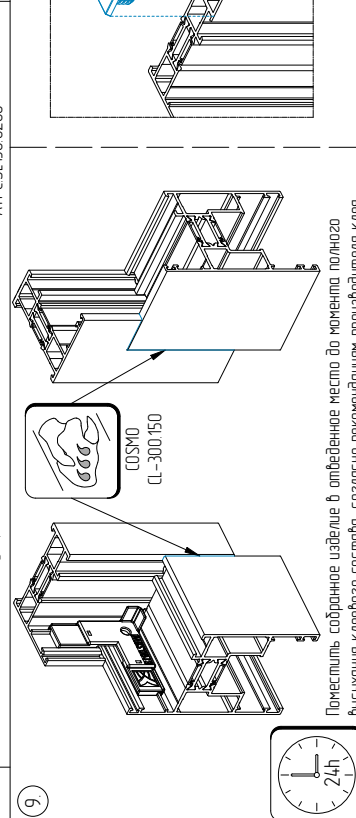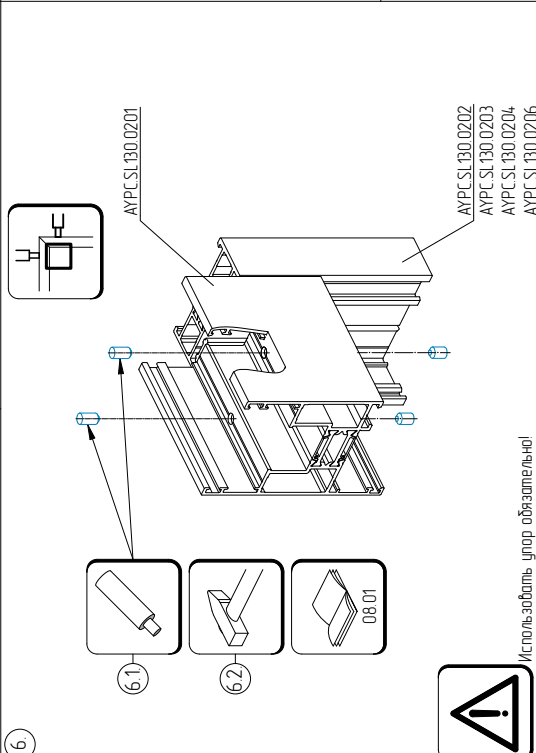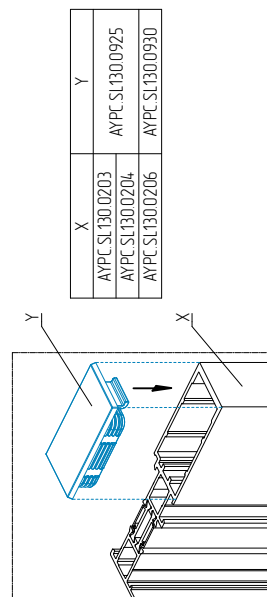

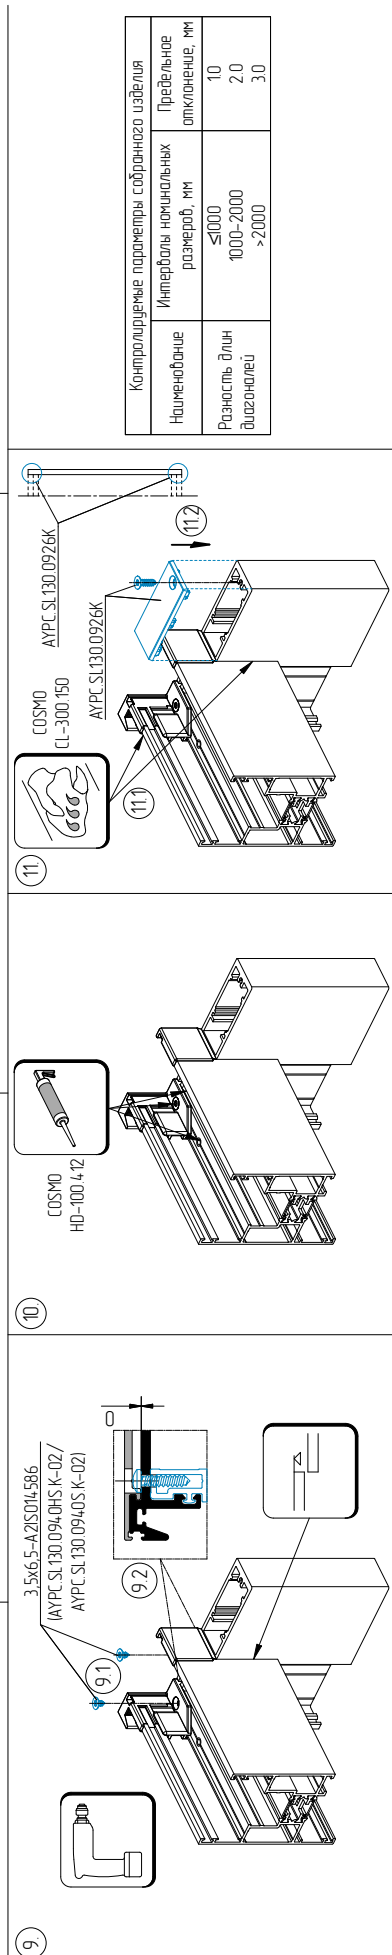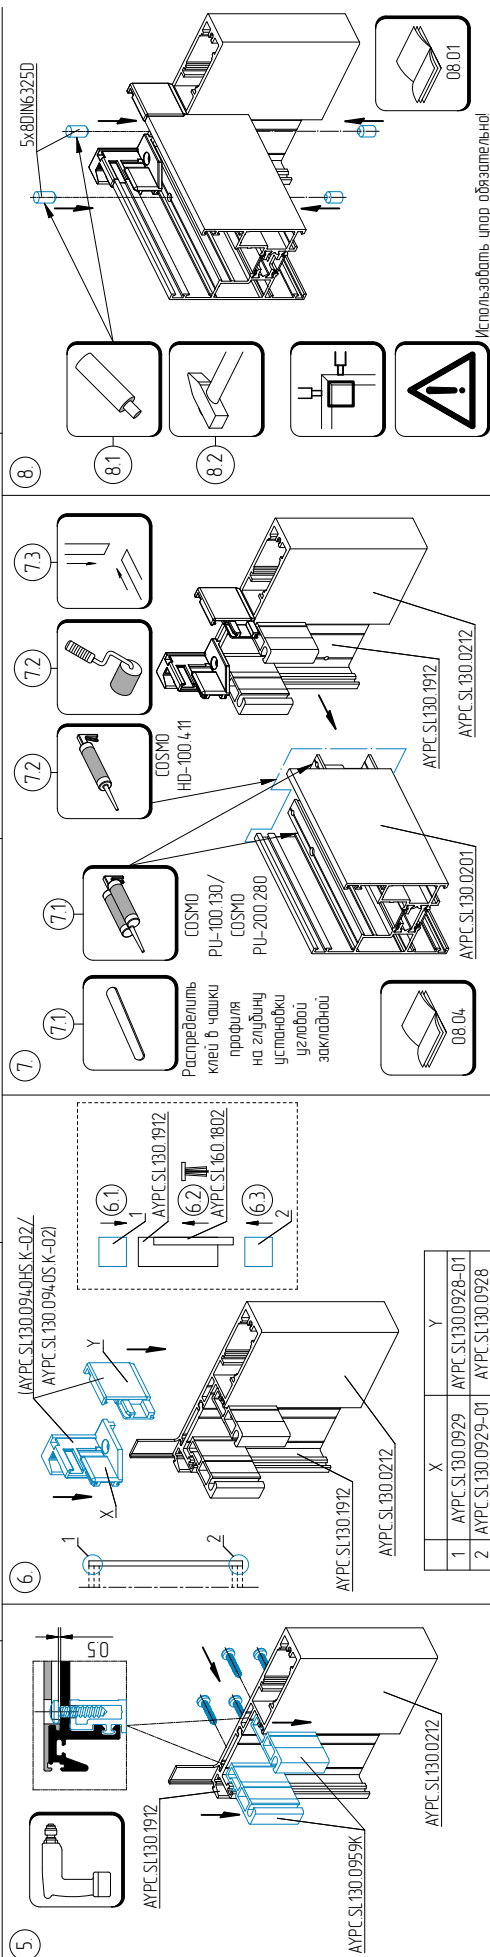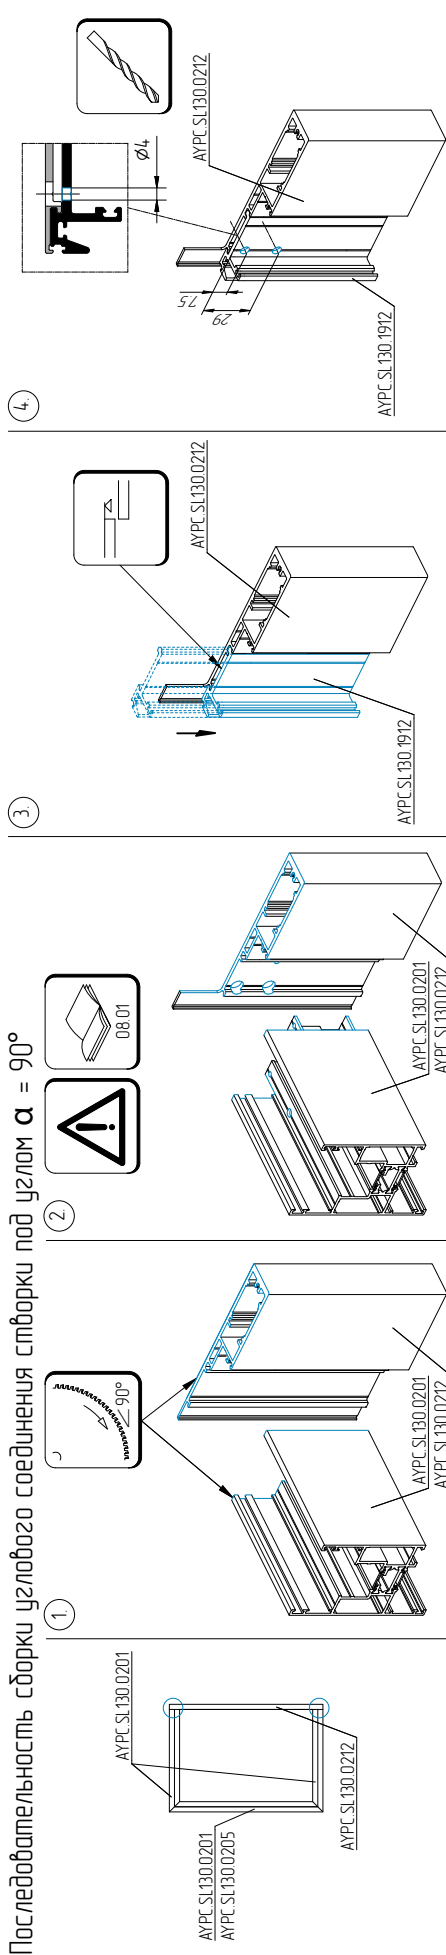
Последовательность сборки узлового соединения створки под углом $\alpha = 90^\circ$




Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин диагоналей	≤1000	10
	1000-2000	20
	>2000	30

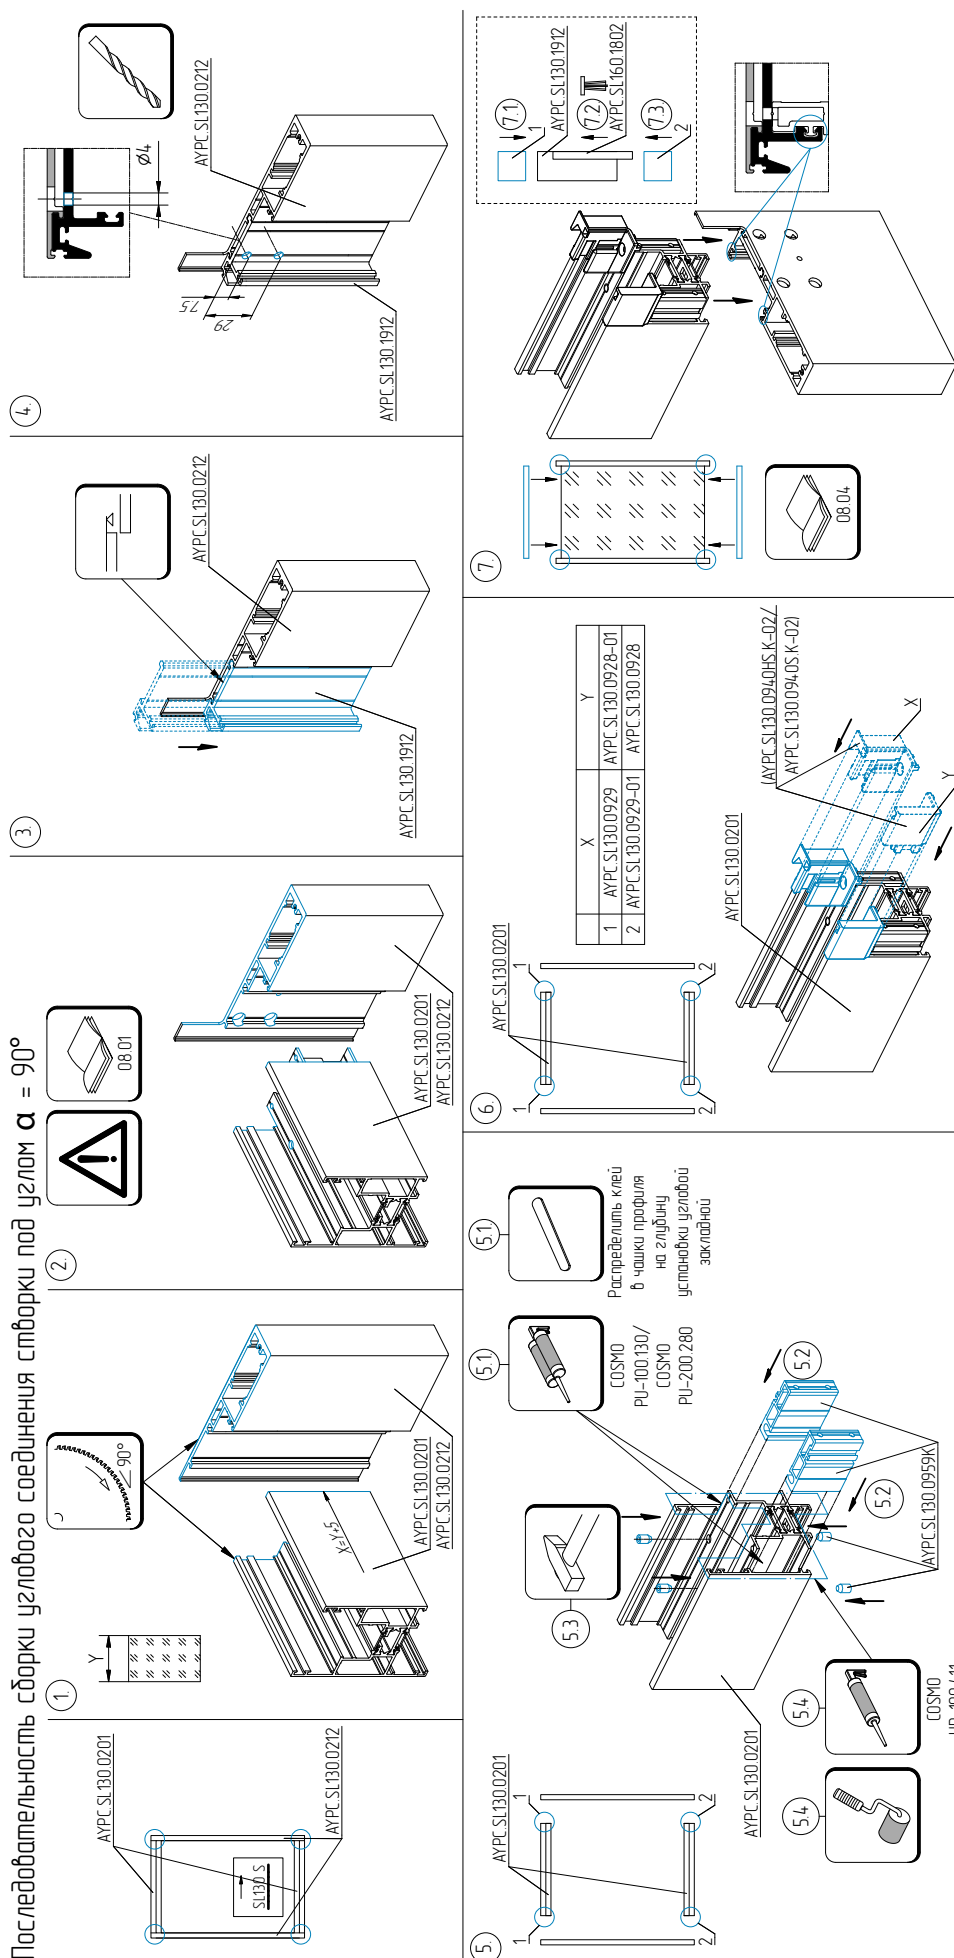Последовательность сборки углового соединения створки под углом $\alpha = 90^\circ$ 


Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин диагоналей	≤ 1000	10
	1000–2000	20
	> 2000	30

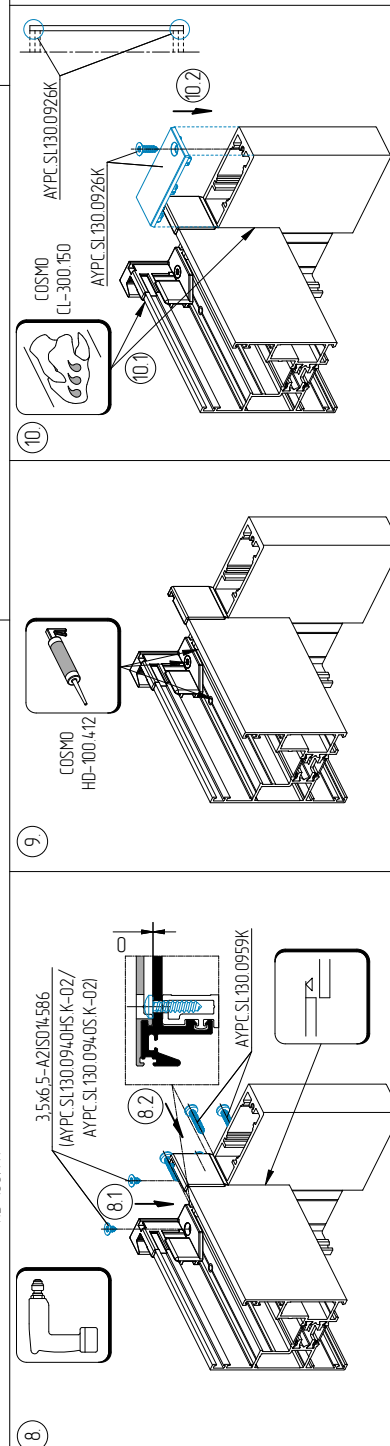

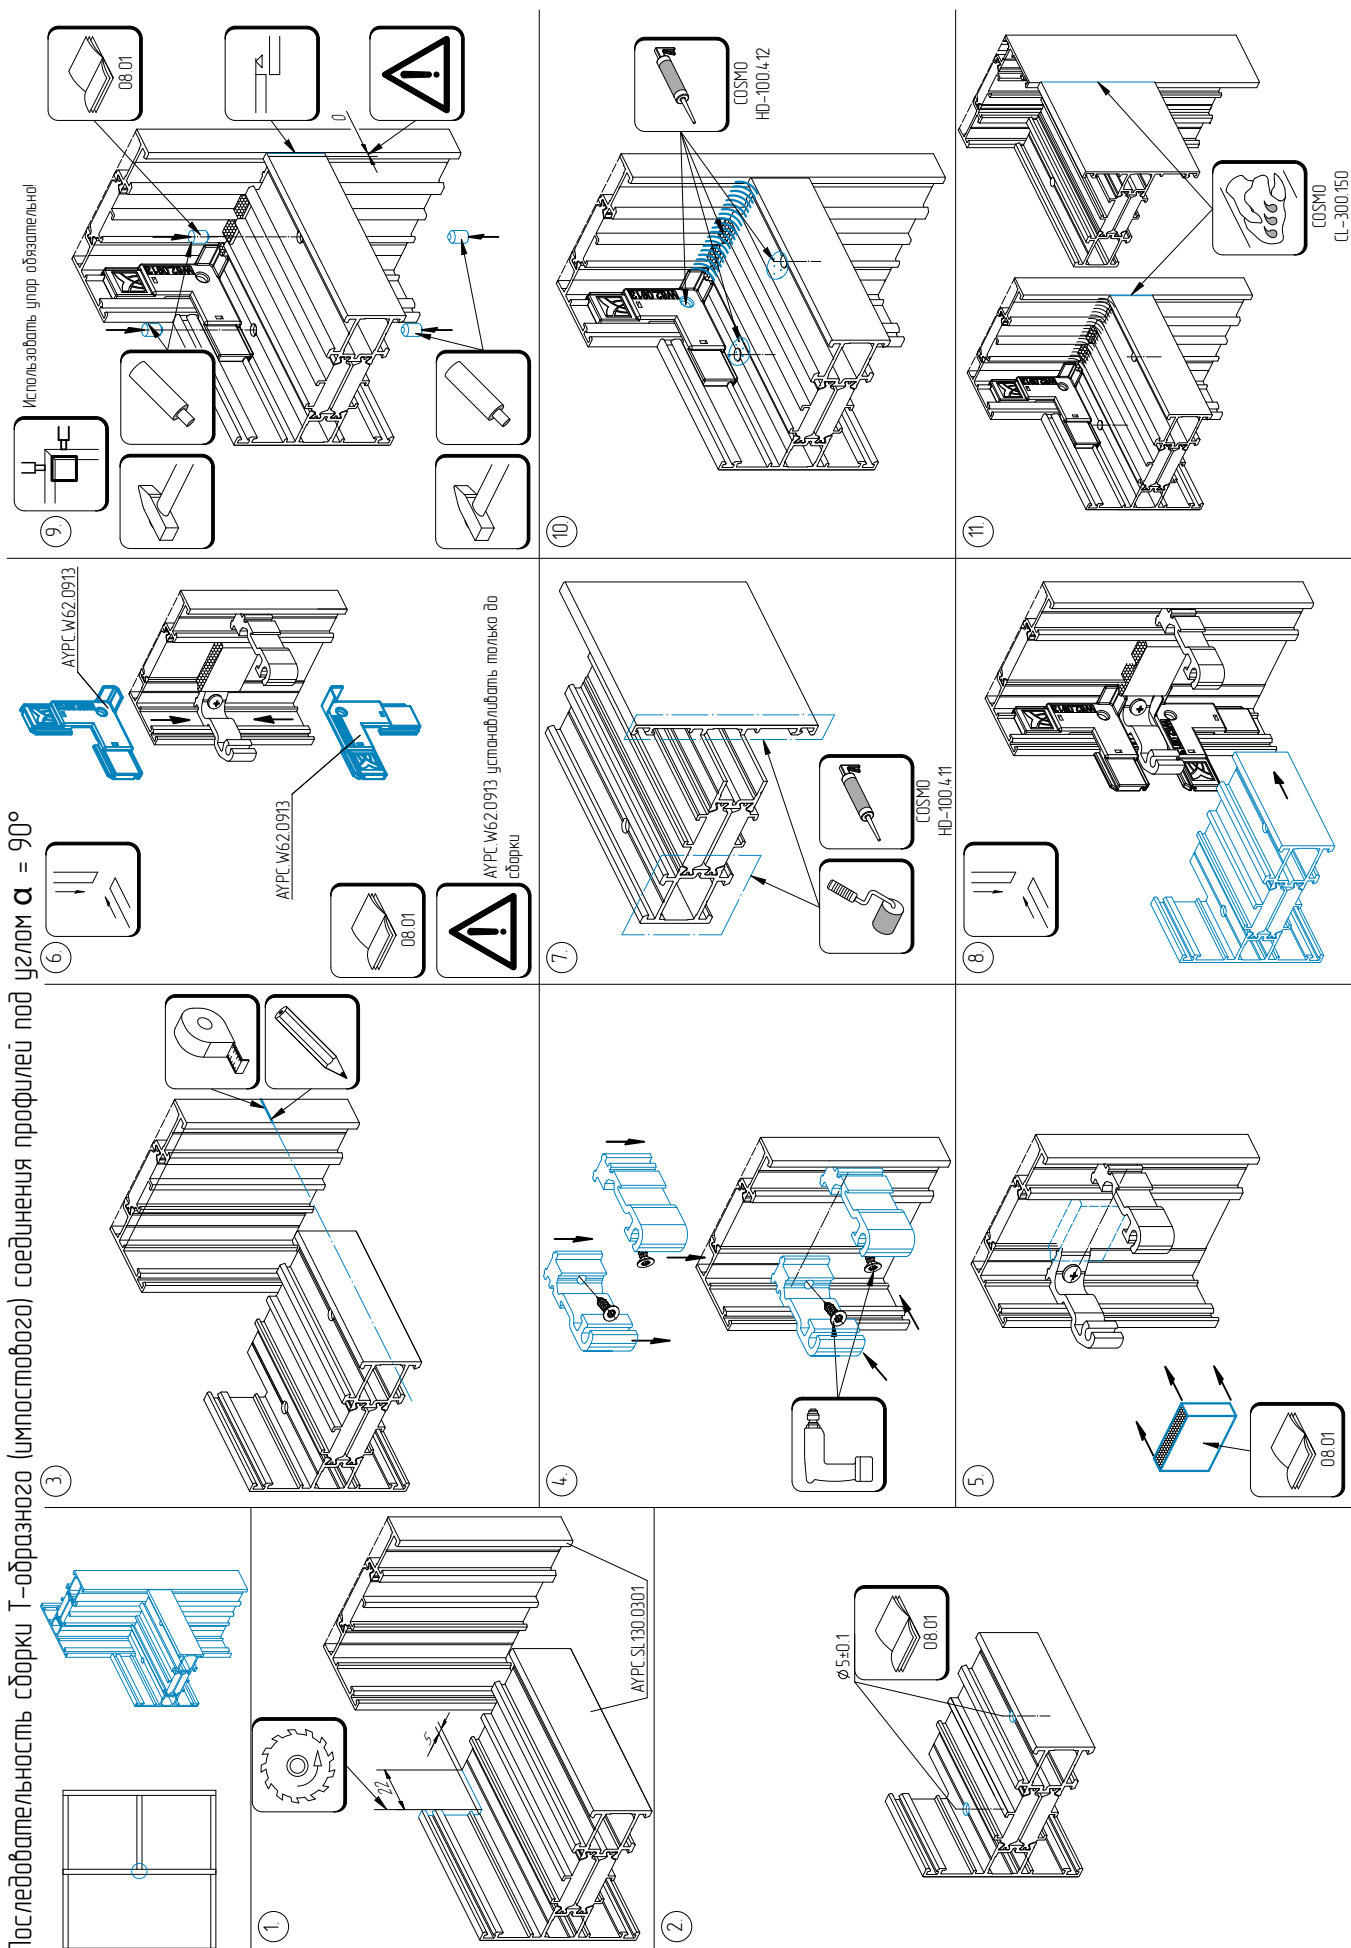
Последовательность сборки Т-образного (шпостового) соединения профилей под углом $\alpha = 90^\circ$



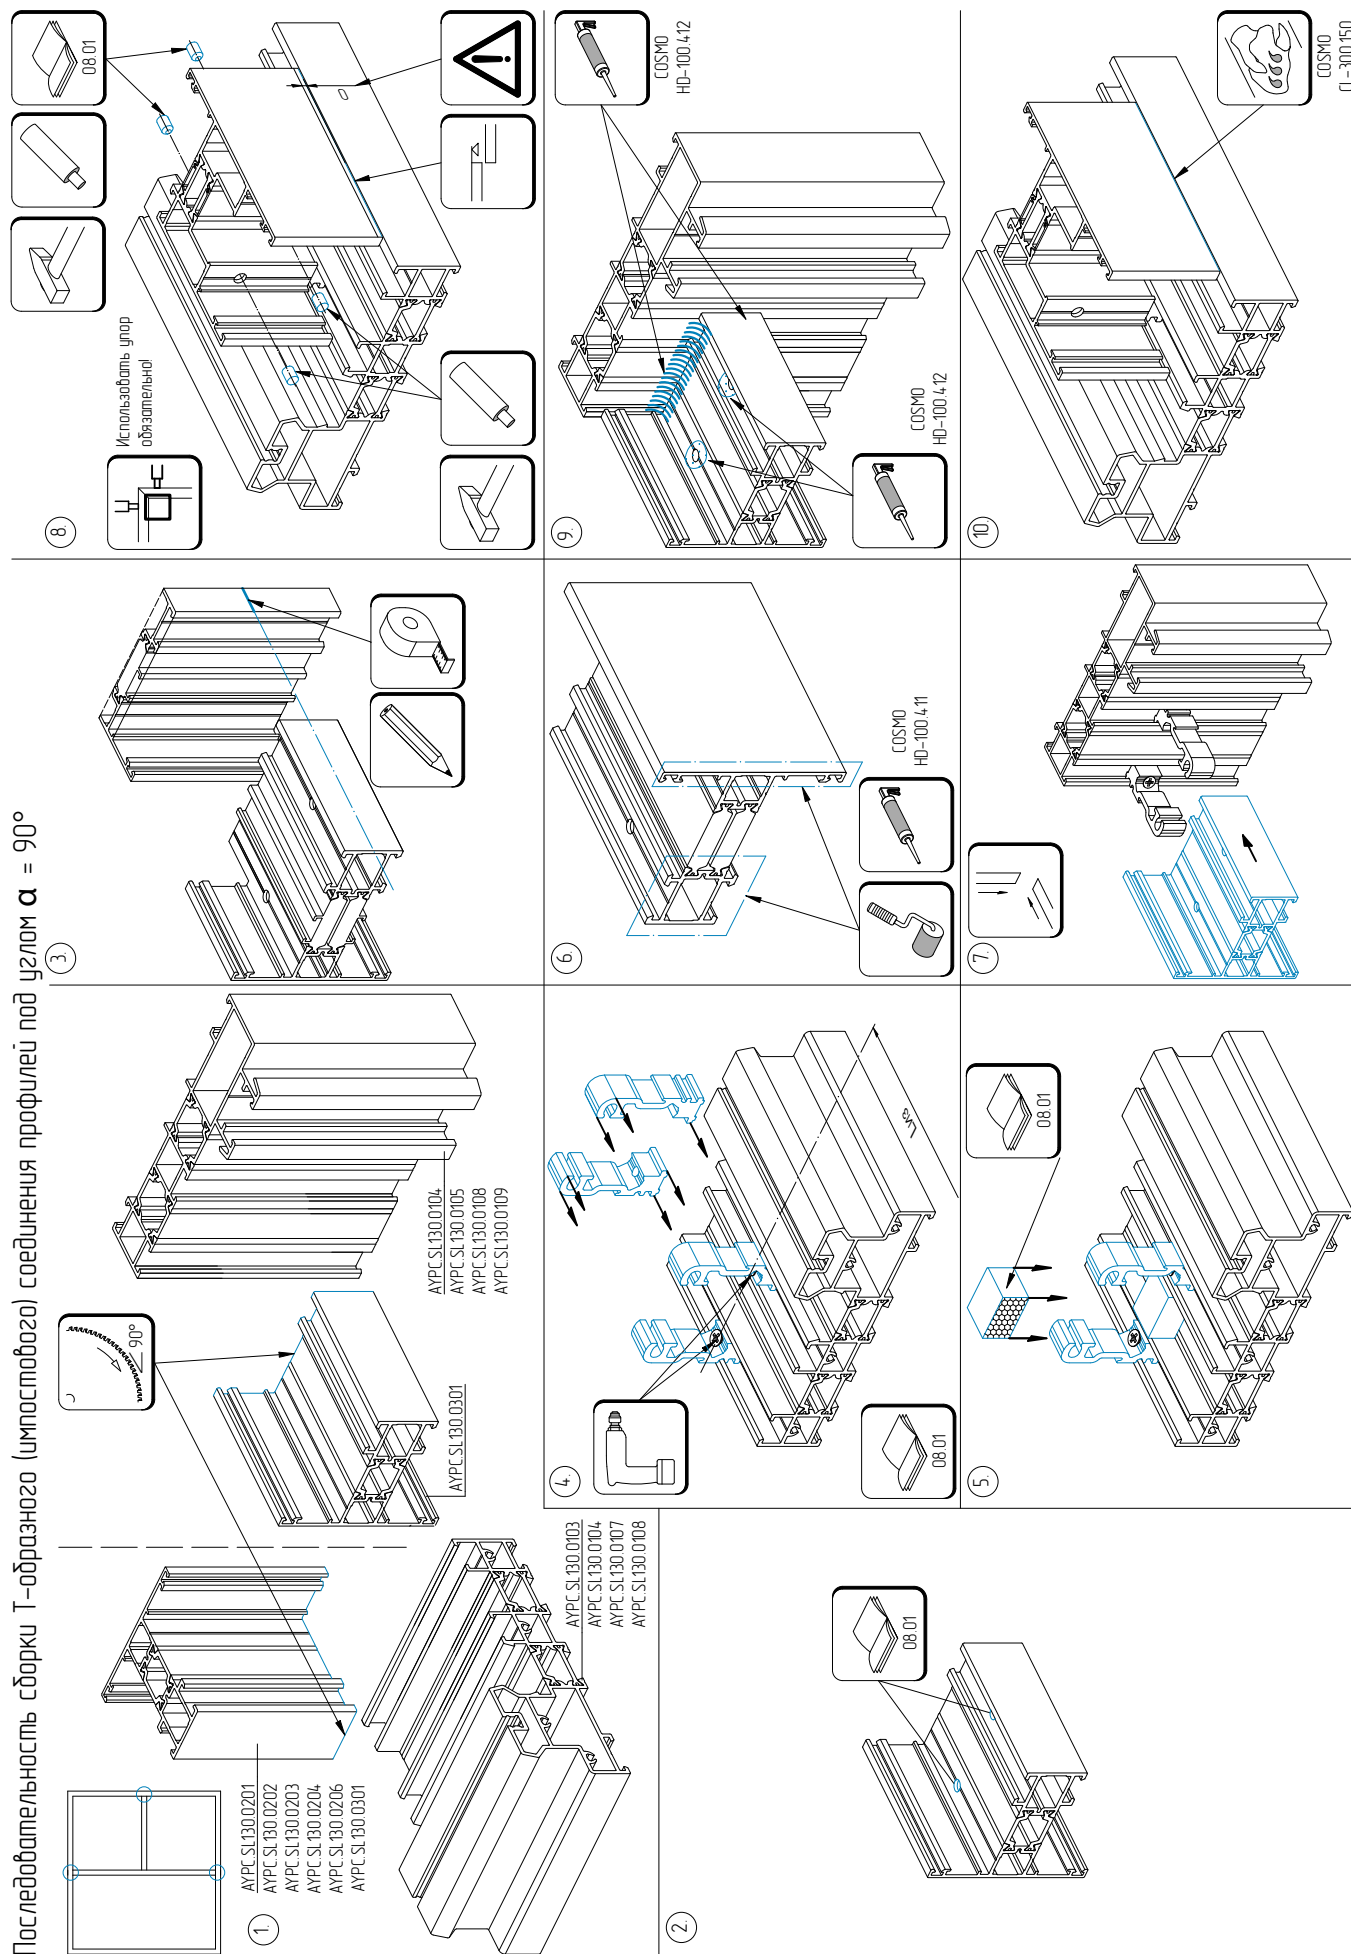
Последовательность сборки Т-образного (импостового) соединения профилей под углом $\alpha = 90^\circ$



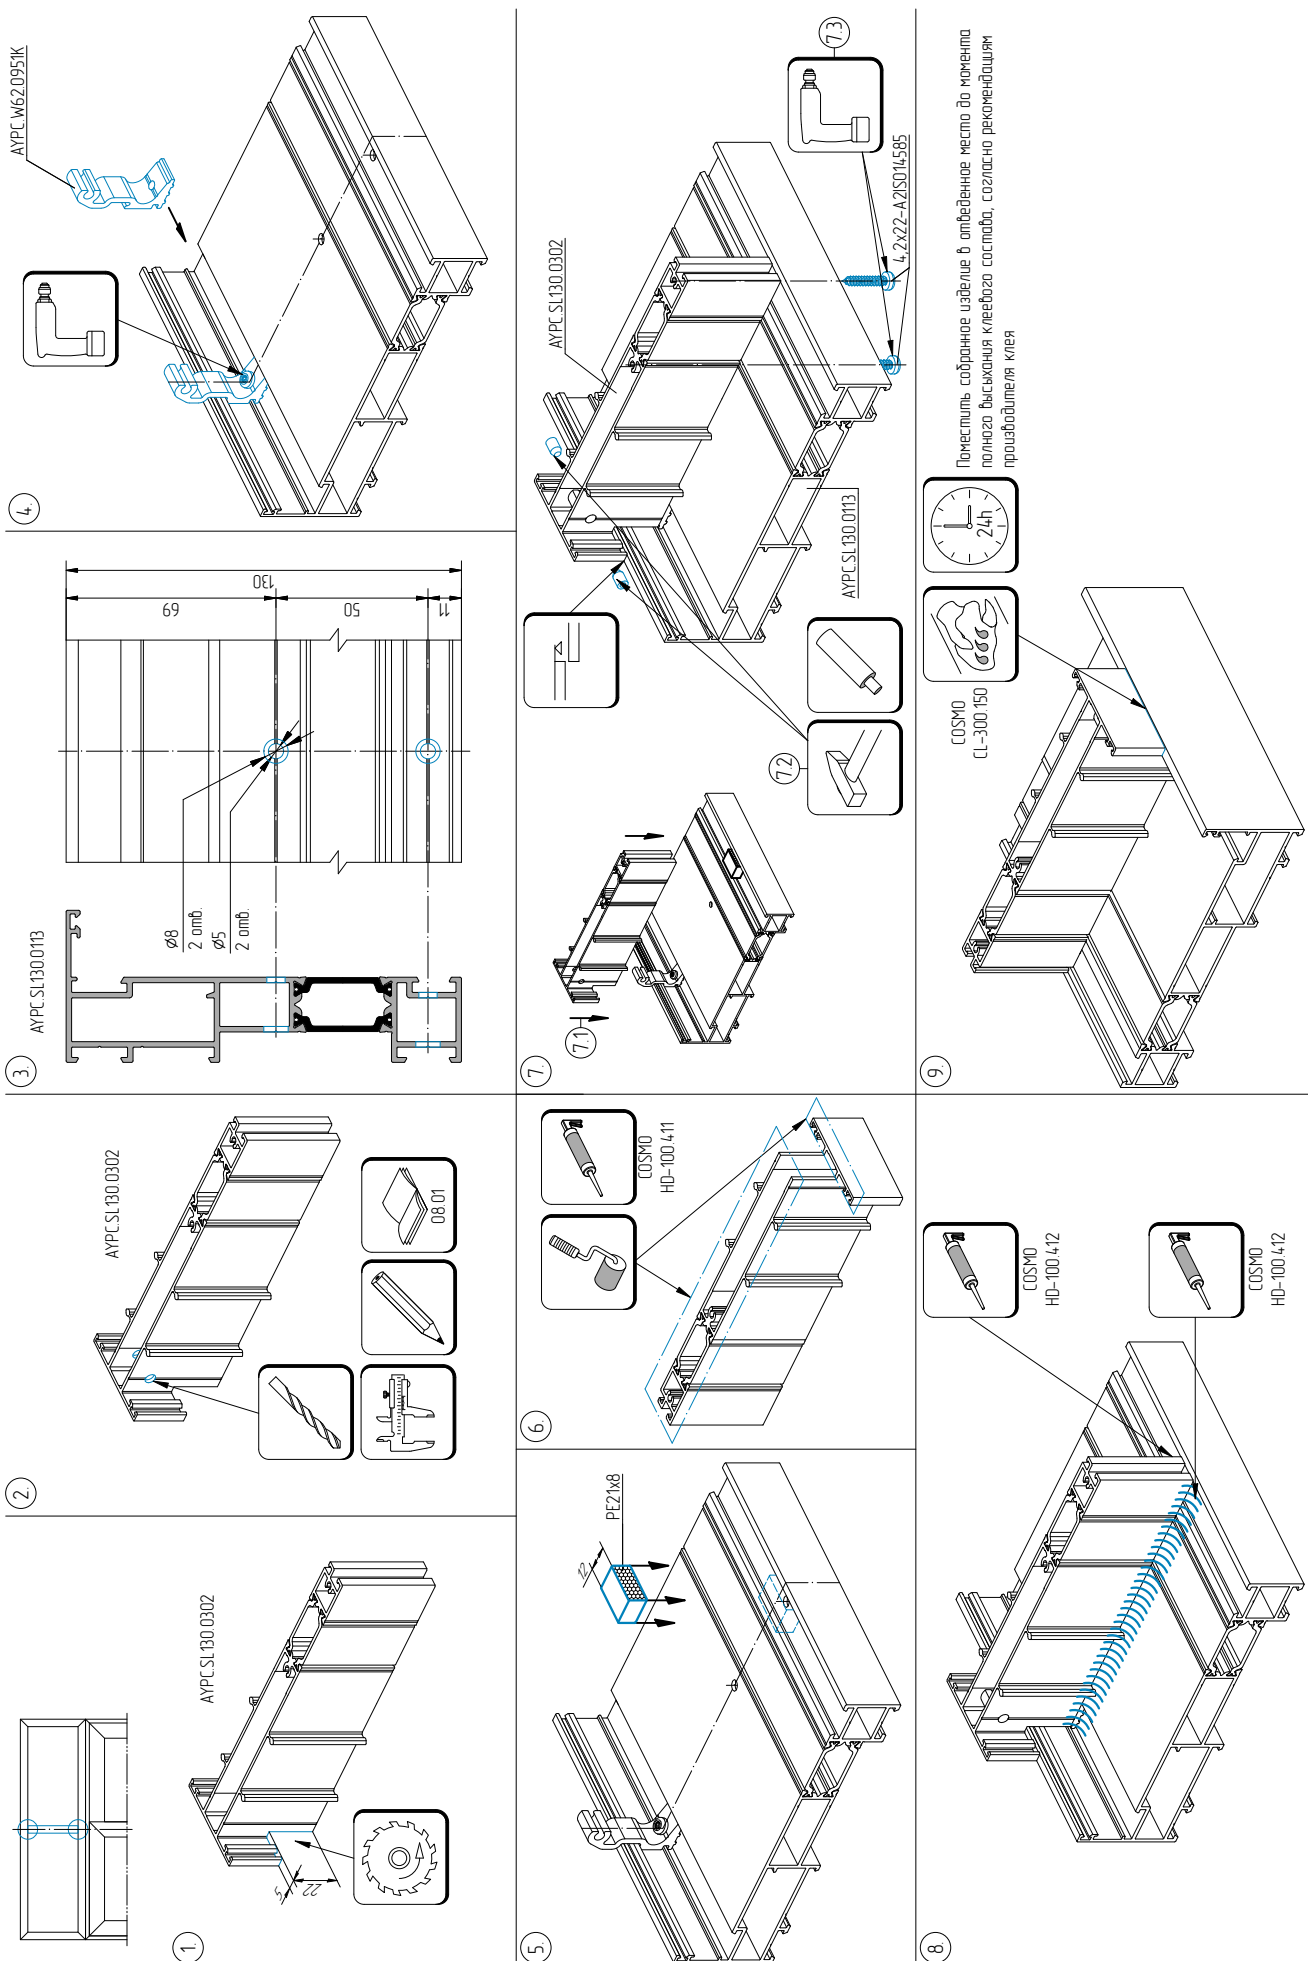
Последовательность сборки Т-образного (импостового) соединения профилей под углом $\alpha = 90^\circ$



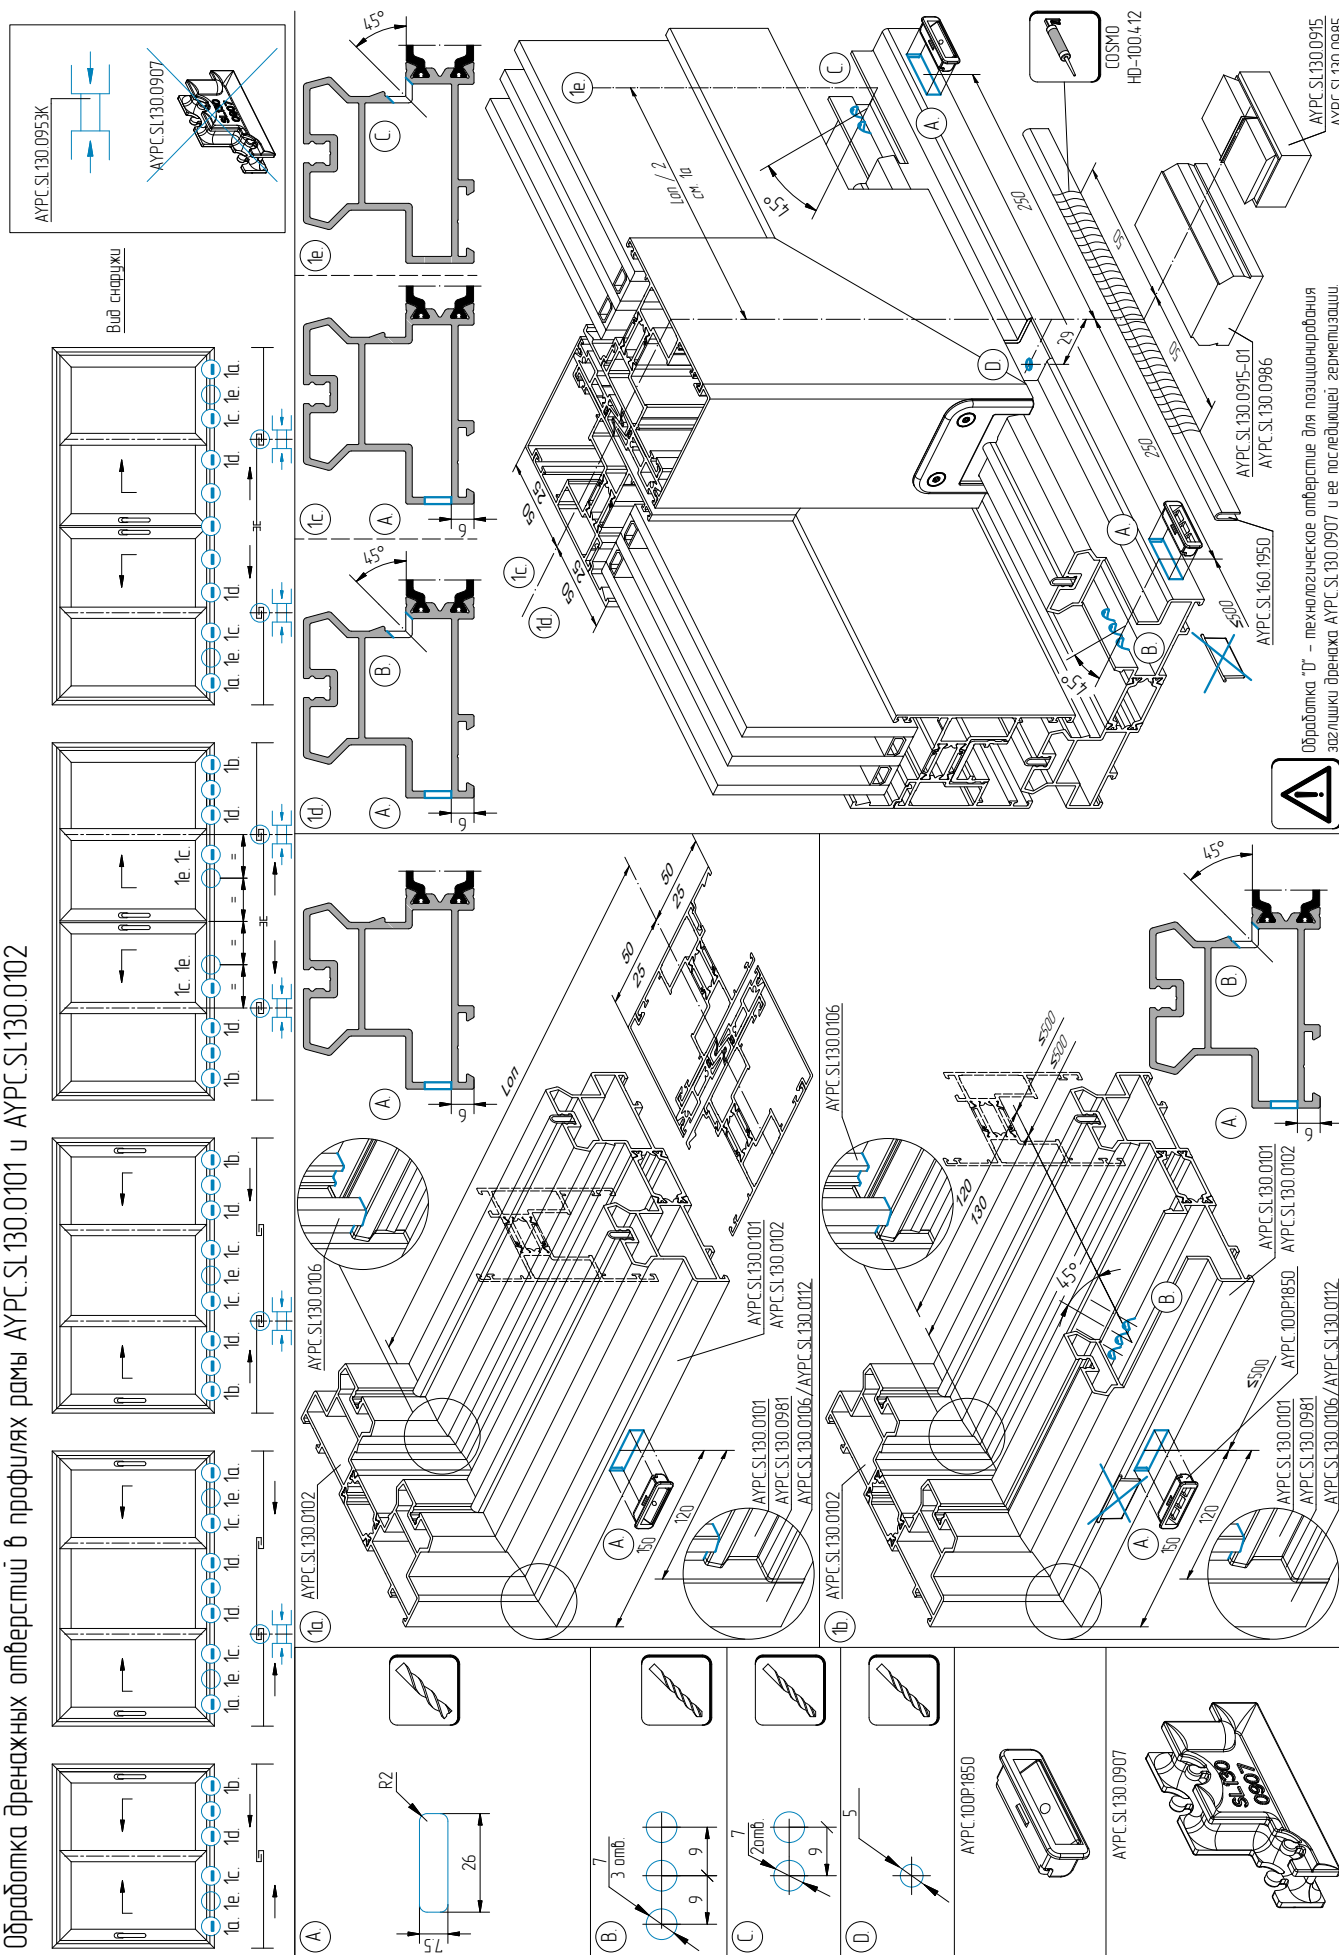
Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.СЛ130.0101 и АУРС.СЛ130.0102











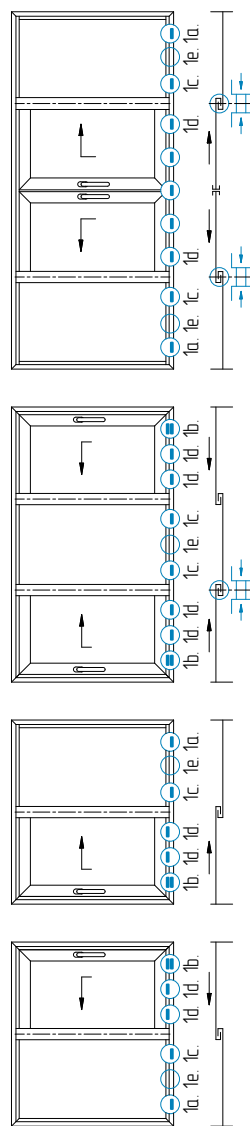
Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.СЛ130.0103 и АУРС.СЛ130.0104



Вид снорґжи

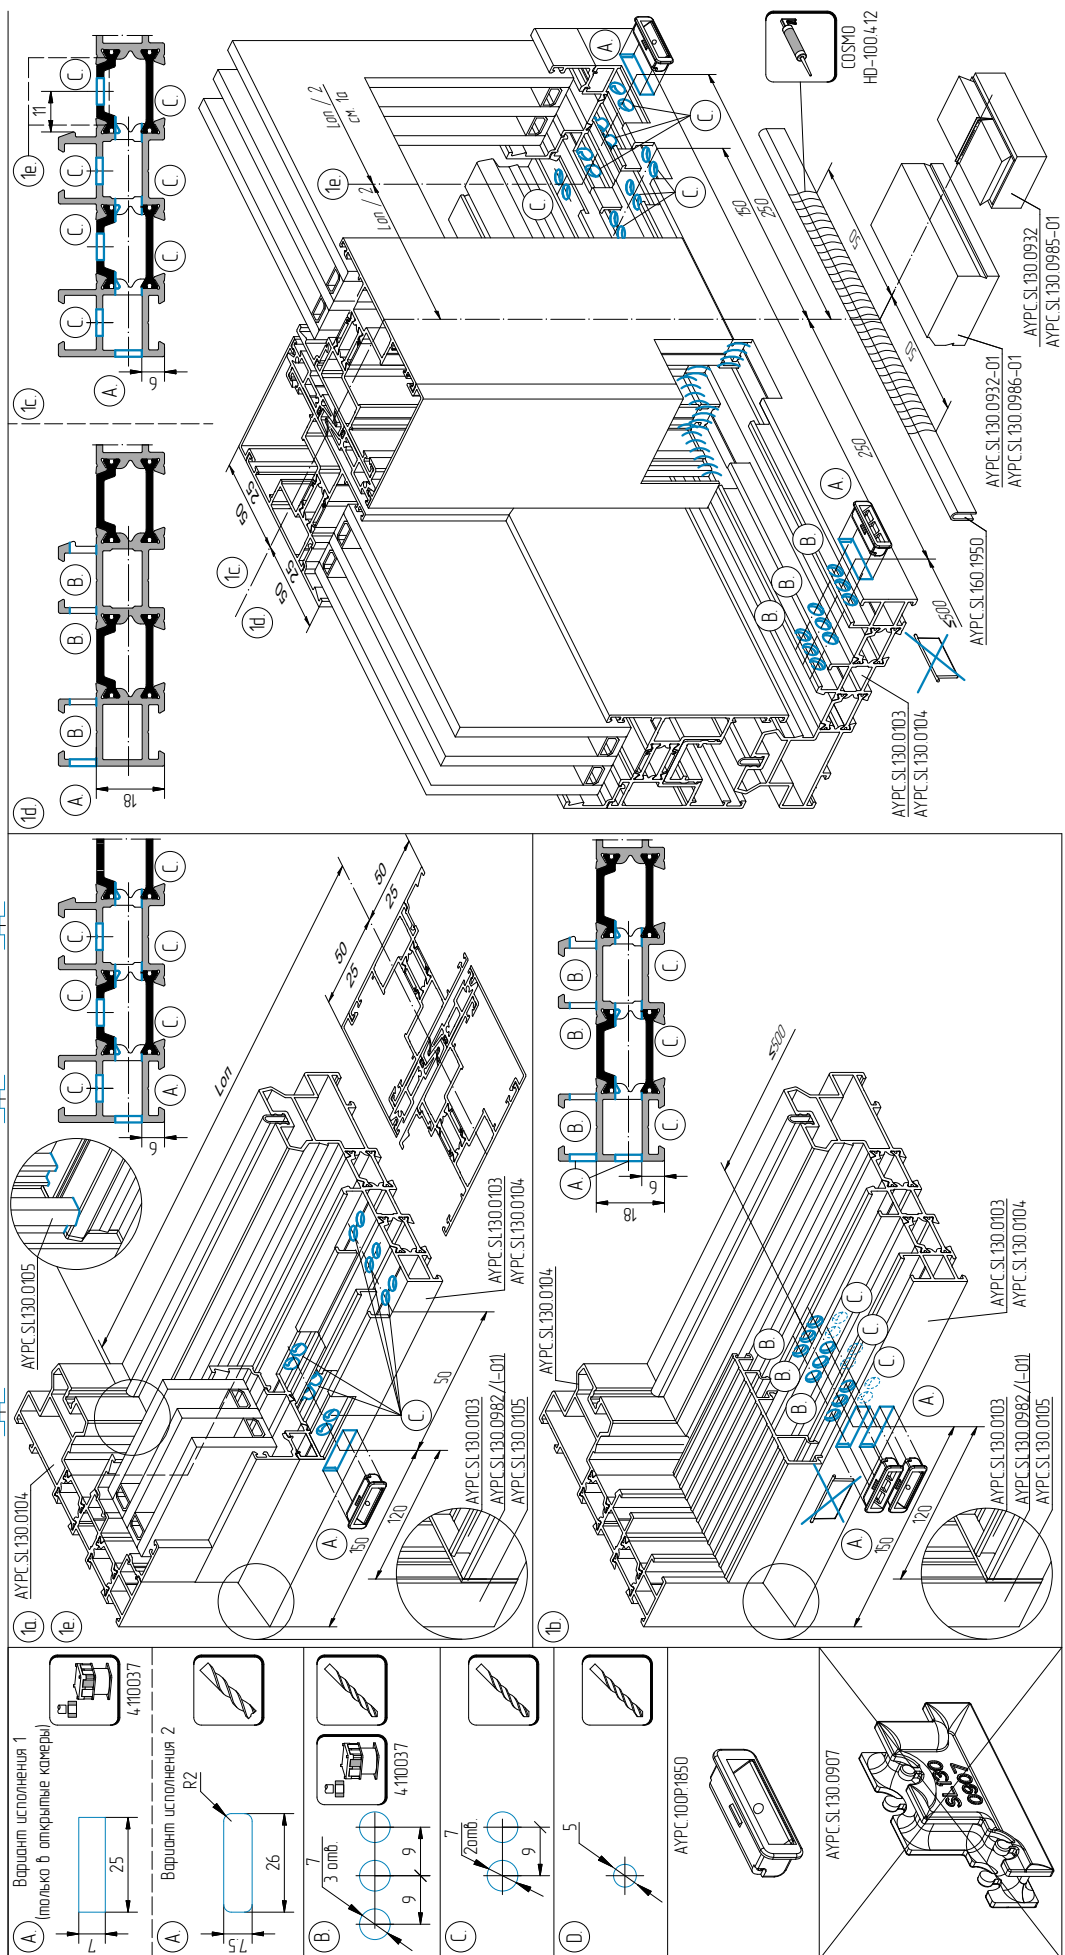

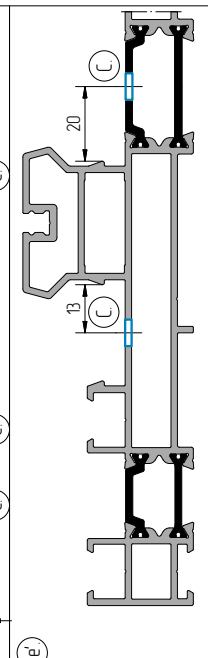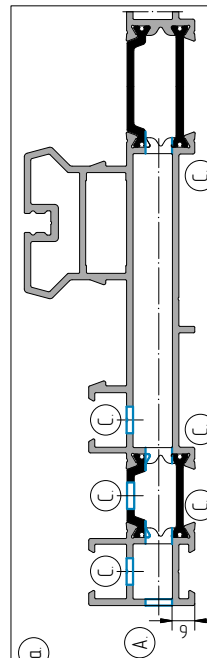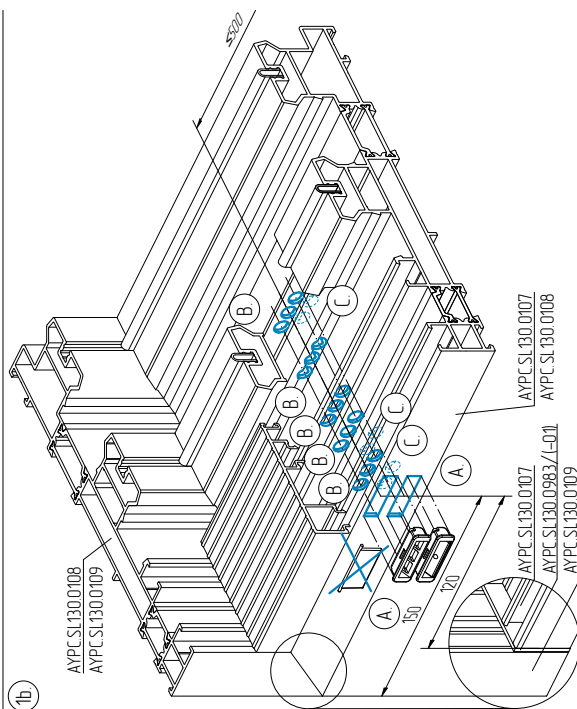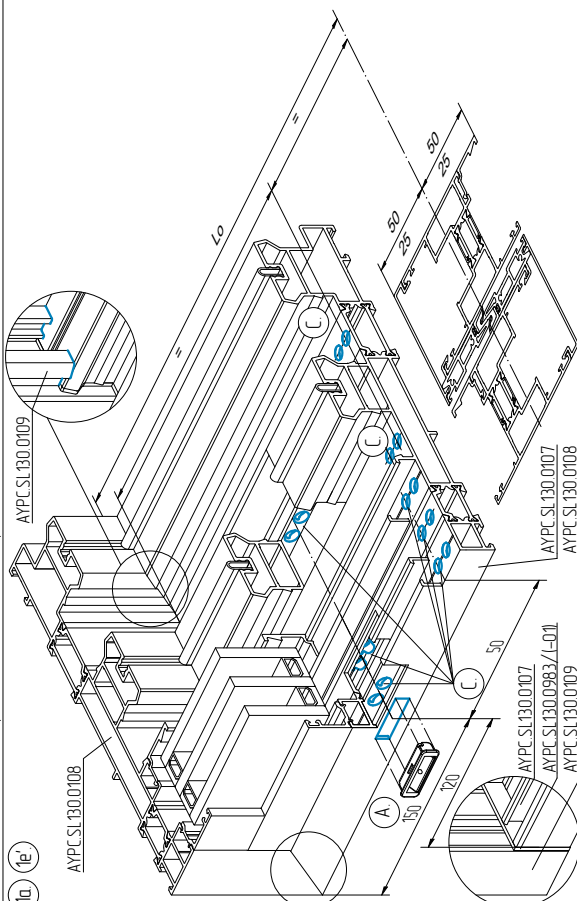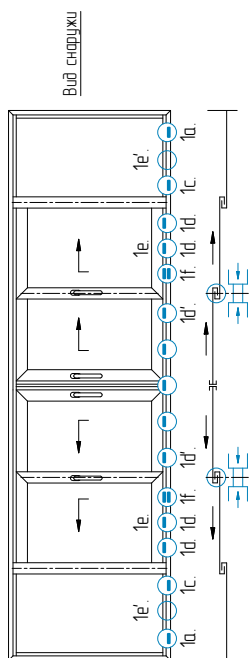Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.СЛ130.0107 и АУРС.СЛ130.0108





Вид сарғу






Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.LI130.0110

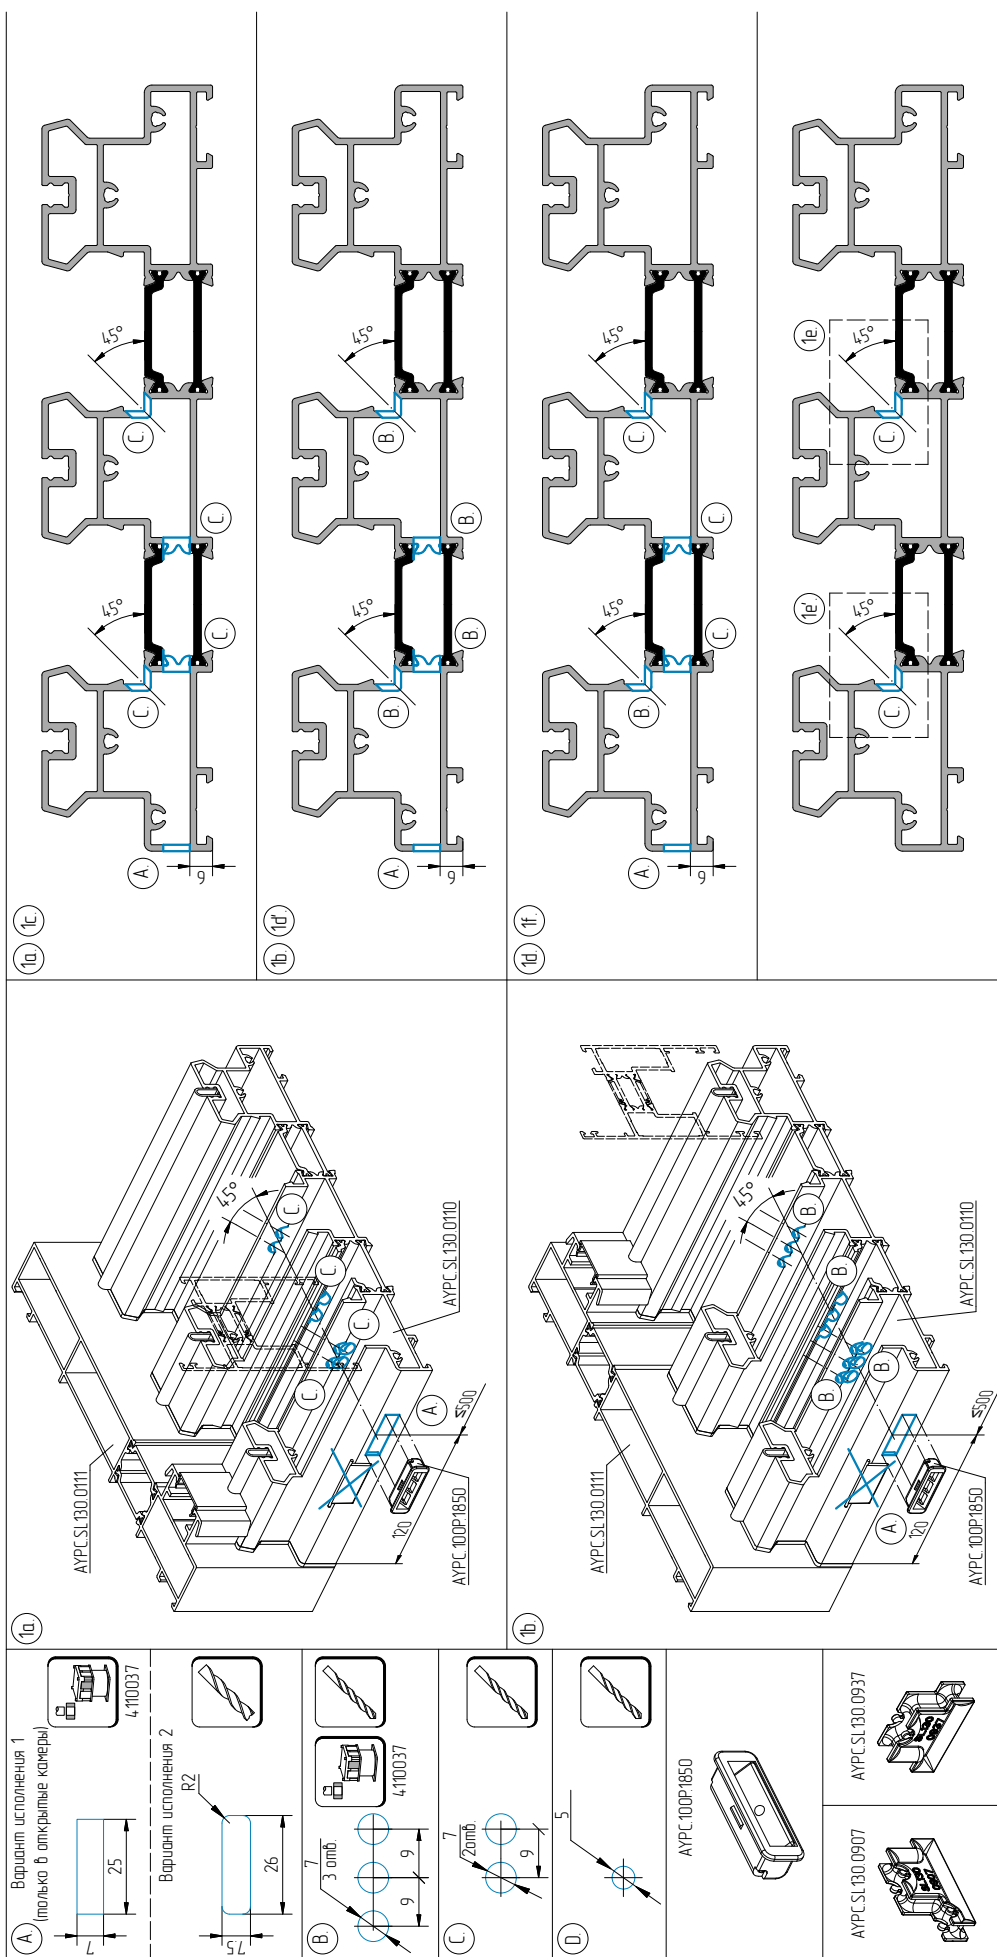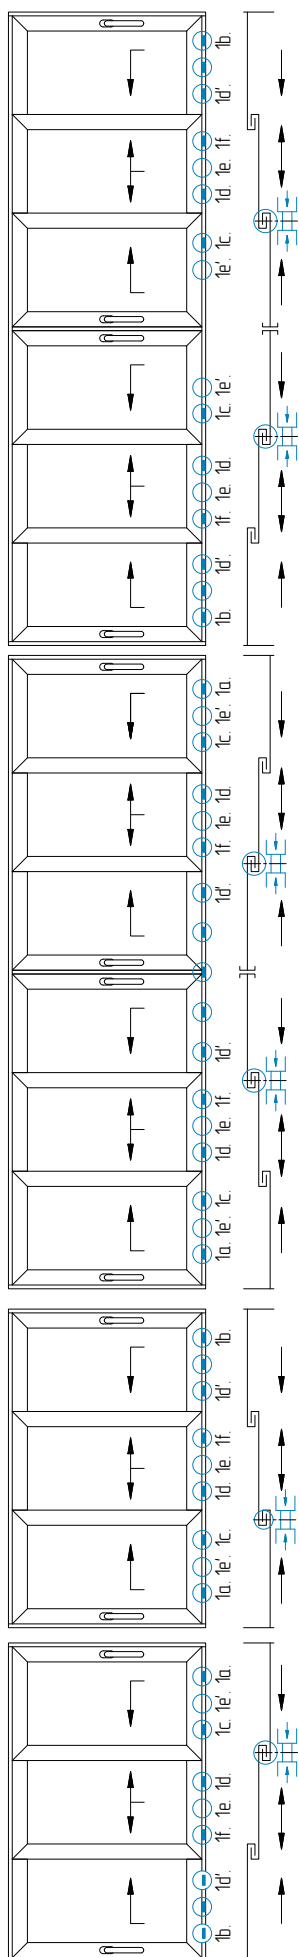Вид снаружи






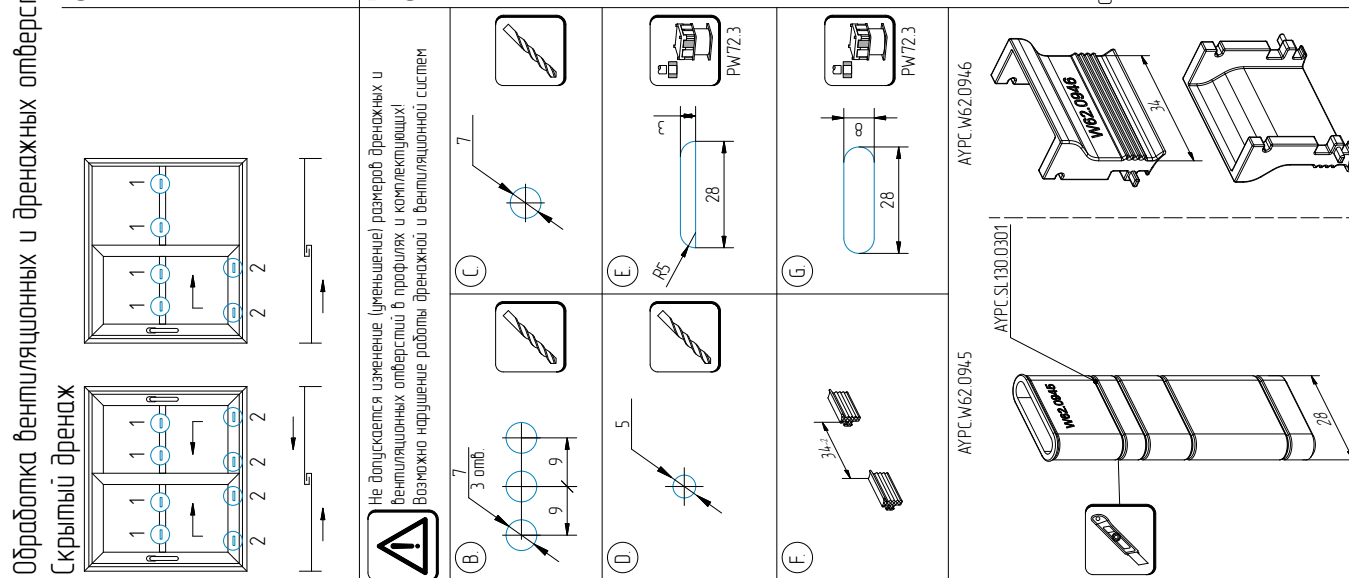
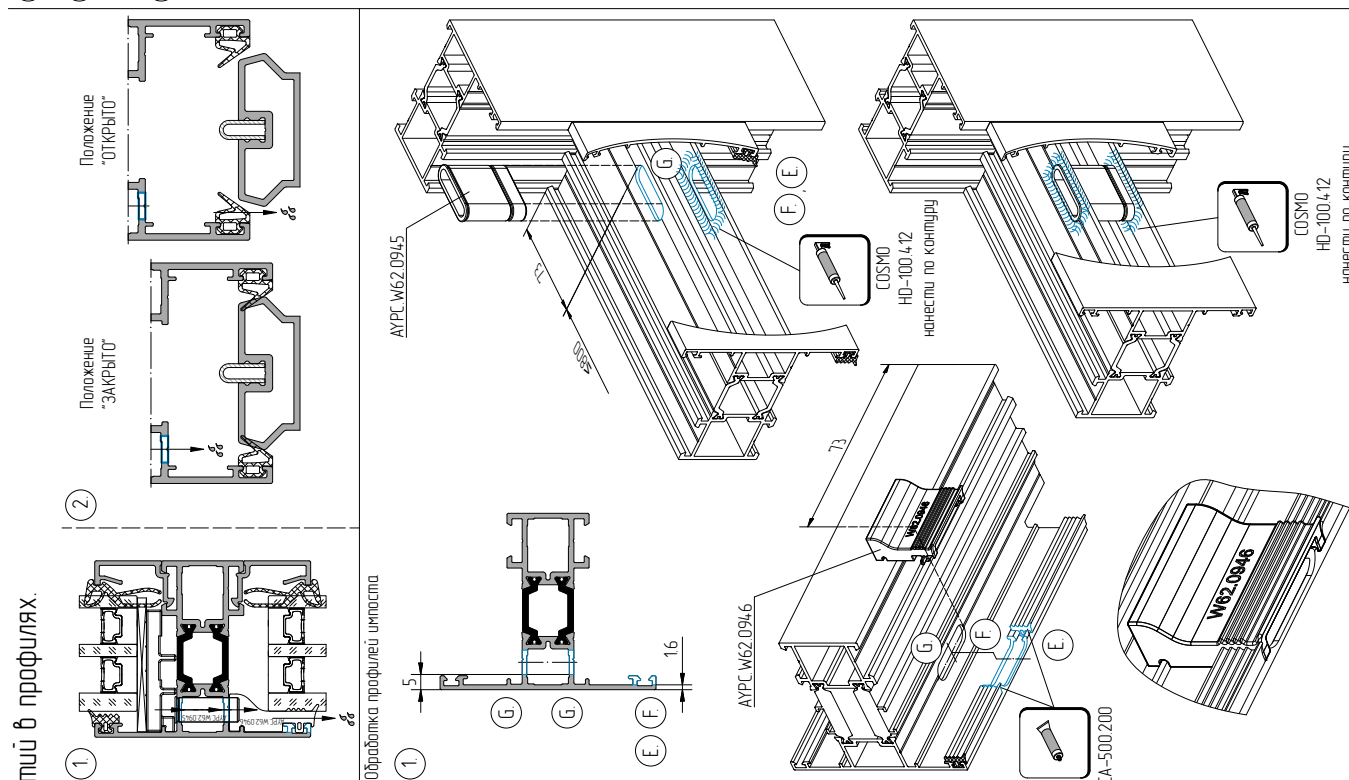
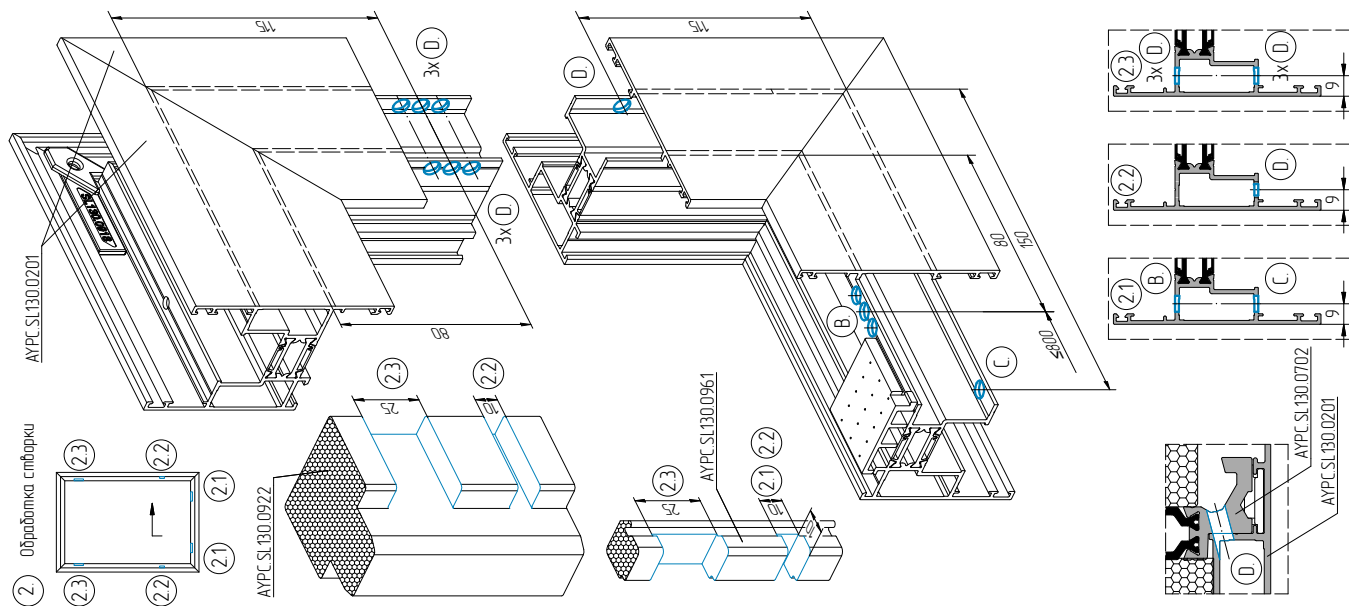
Обработка "Д" – технологическое отверстие для позиционирования заготовки бранжа АУРС SL130.0907, АУРС SL130.0937 и ее последующей зерметизации.






Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.SL130.0113

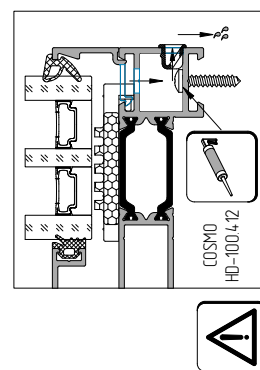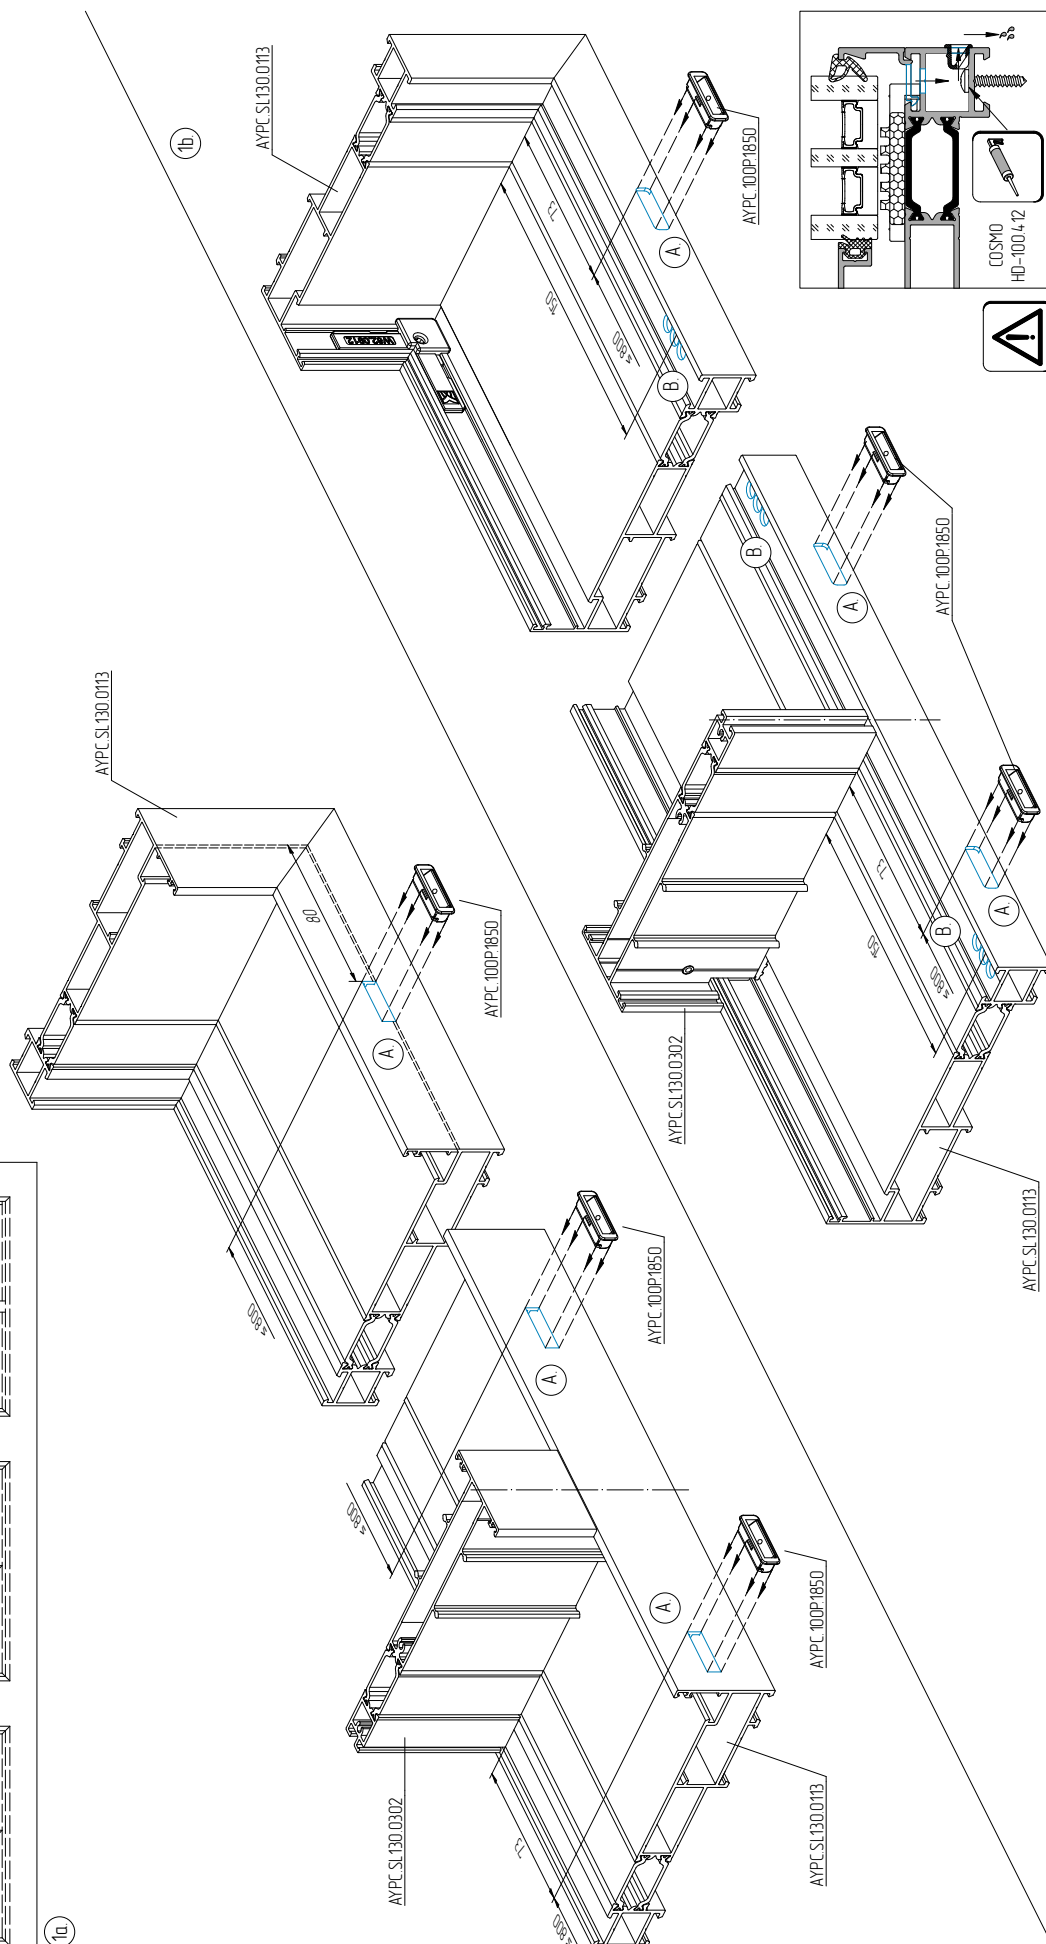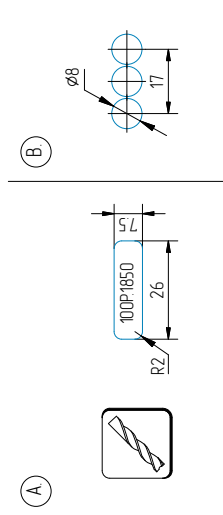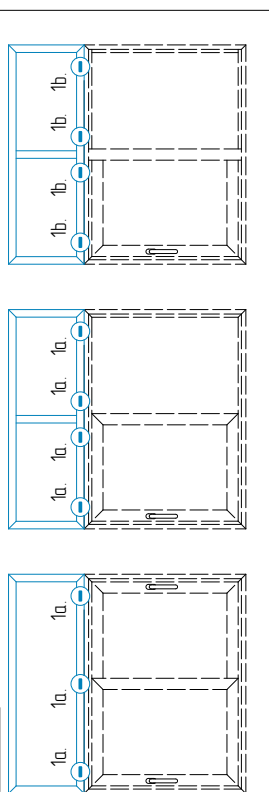Вид сверху




Перечень вставок герметизирующих


AYPC SL130.0943




AYPC SL130.0944




AYPC SL130.0945



AYPC SL130.0946




AYPC SL130.0947




Подбор герметизирующих вставок

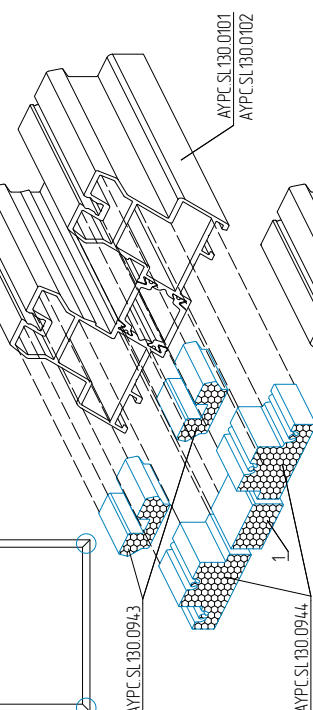
AYPC SL130.0943




AYPC SL130.0944

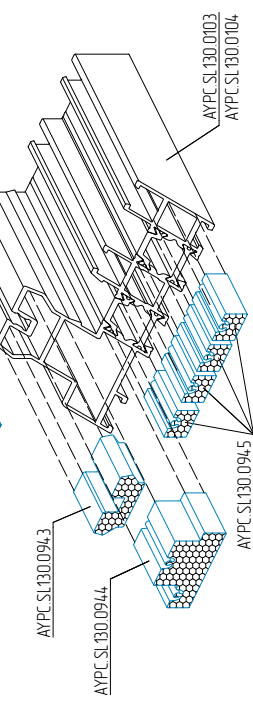



AYPC SL130.0945




AYPC SL130.0946

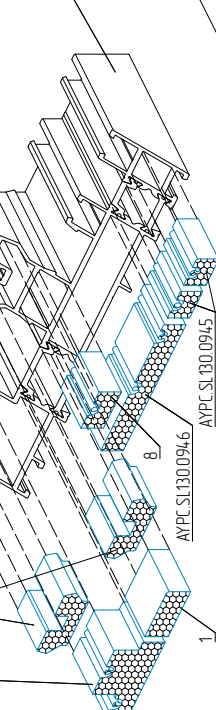


AYPC SL130.0947

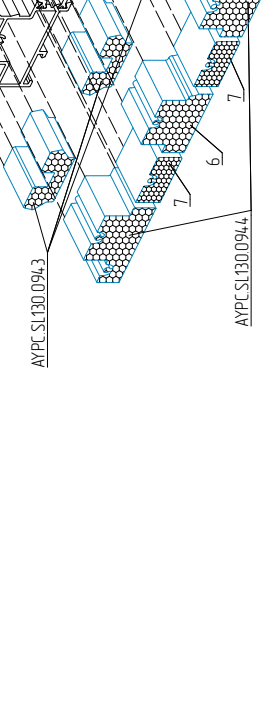


AYPC SL130.0105

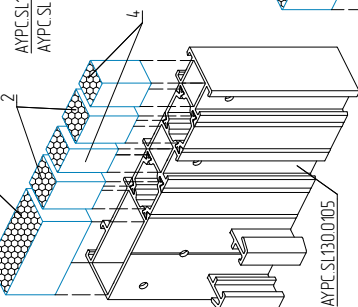


AYPC SL130.0106




AYPC SL130.0112



AYPC SL130.0109

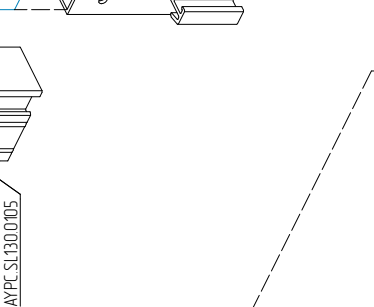

AYPC SL130.0112

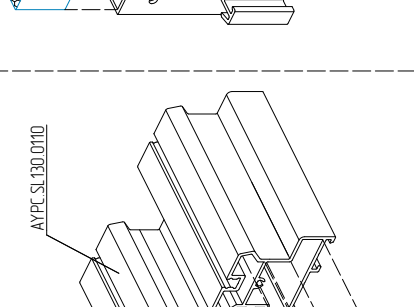

Последовательность герметизации торцев профиля рам

1 Подготовка герметизирующих вставок

Схема нарезки герметизирующих вставок из АУРС SL130 094.7



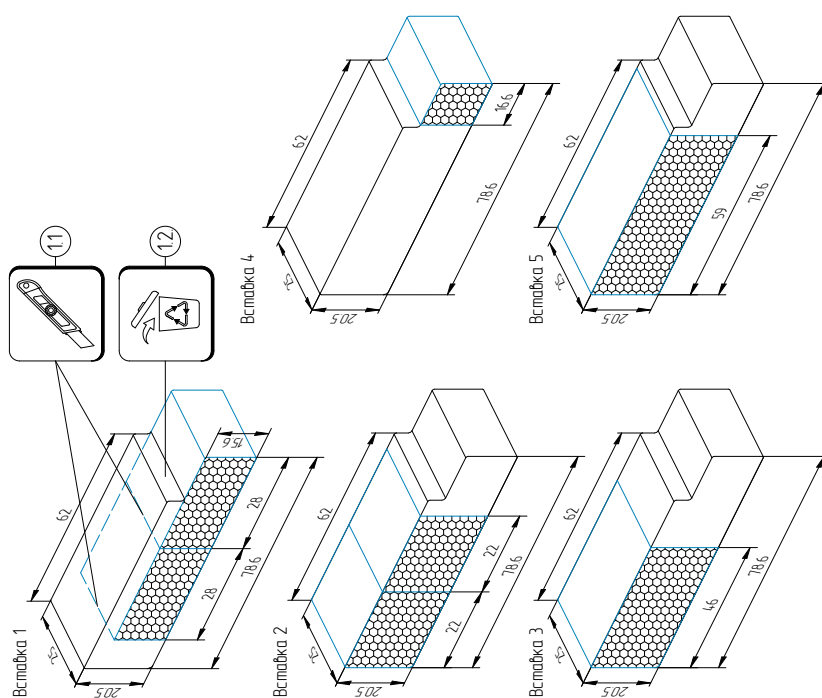
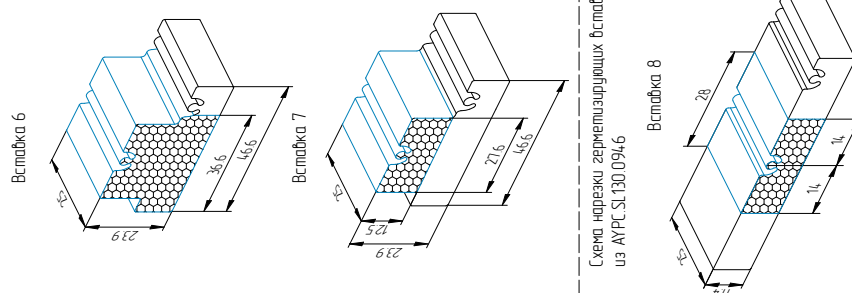
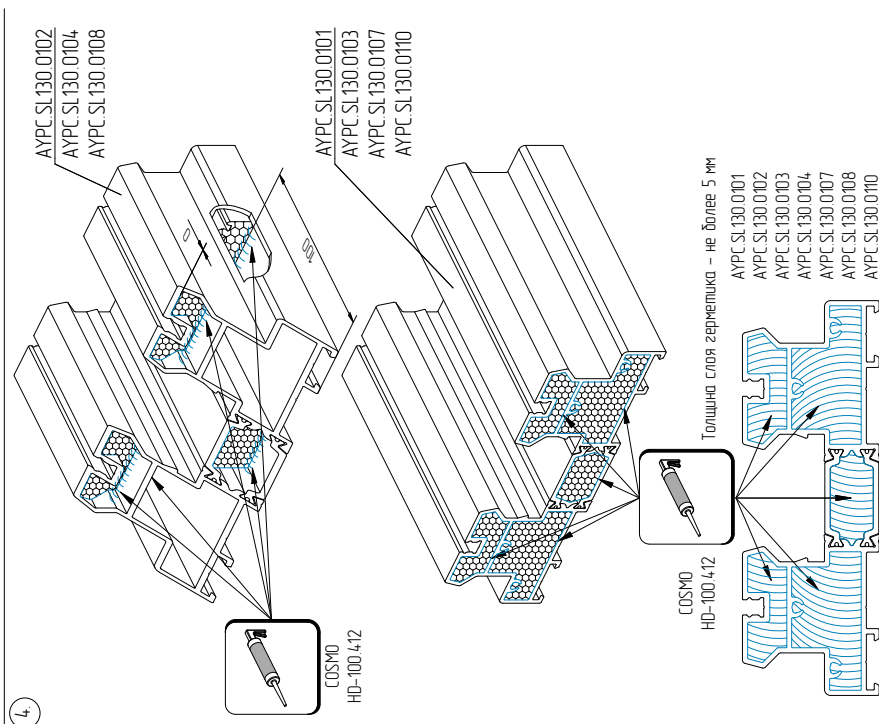


Схема нарезки герметизирующих вставок из АУРС SL130 094.4

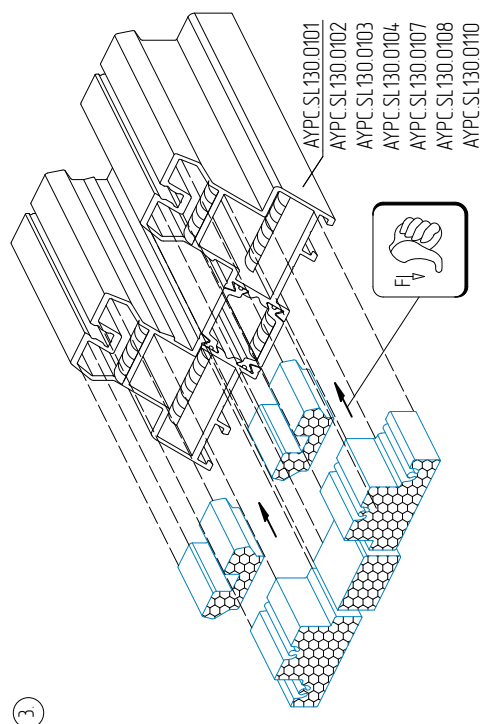



2

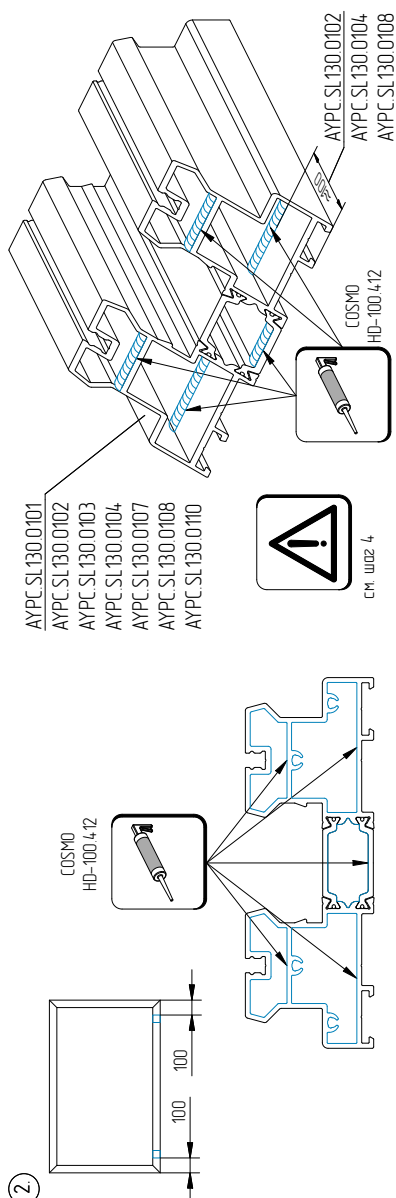

В качестве опорных подкладок использовать АУРС SL130 0906



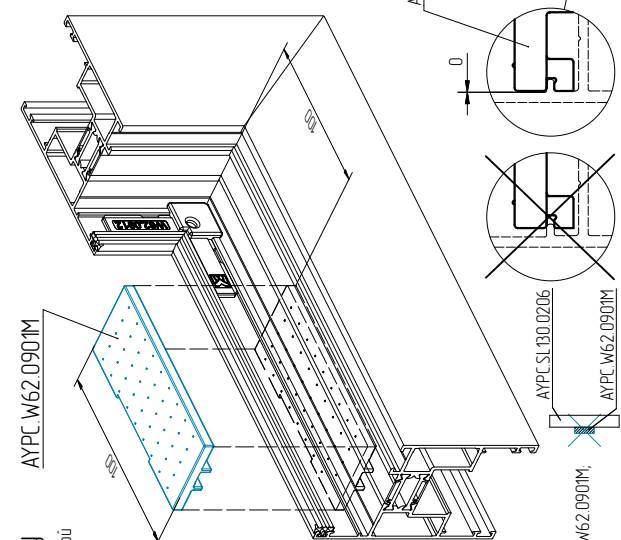
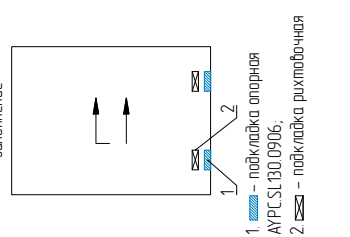
Схема установки подкладок под заполнение




Последовательность установки заполнения в сборку

1 Установка уплотнителя FRK29-01

11 Установка подкладки опорной






12 Установка заполнения

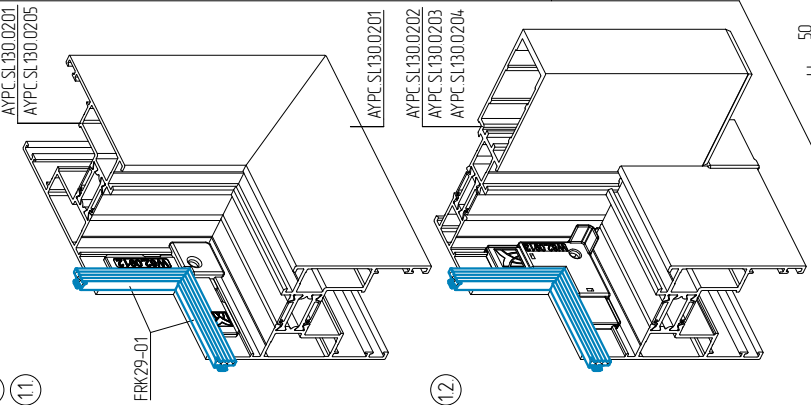

4 Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик

Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. стр. 05 02

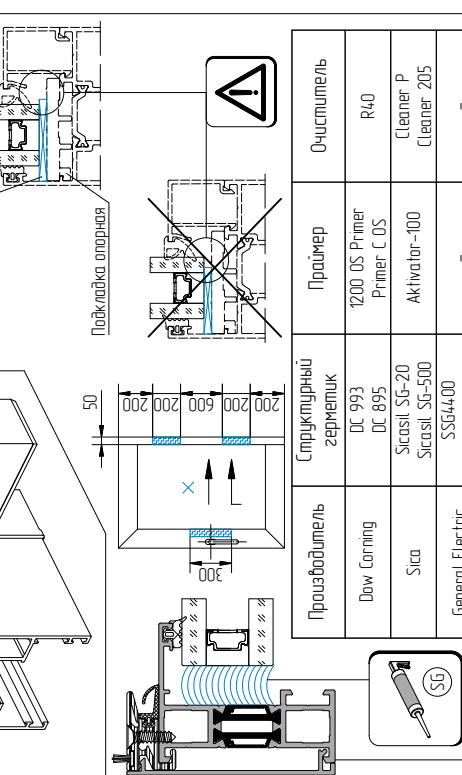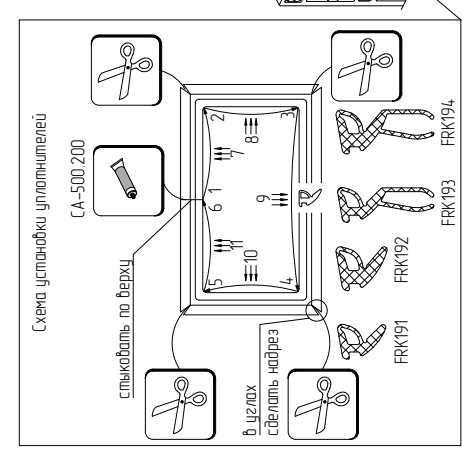3 Установка заполнения. Установка подкладок рыхлительных.






Производитель	Структурный герметик	Праймер	Очиститель
Dow Corning	DC 993 DC 895	1200 OS Primer Primer C OS	R40
Sika	Sicasil SG-20 Sicasil SG-500	Aktivator-100	Cleaner P Cleaner 205
General Electric	SSG4400 SSG4000E	-	-
KÖMMERLING	Kadiglasze S	-	-
Tremco	SG 490 SG 499	-	-

Последовательность установки заполнения в створку



Последовательность установки заполнения в створку
AYPC.SL130.0201

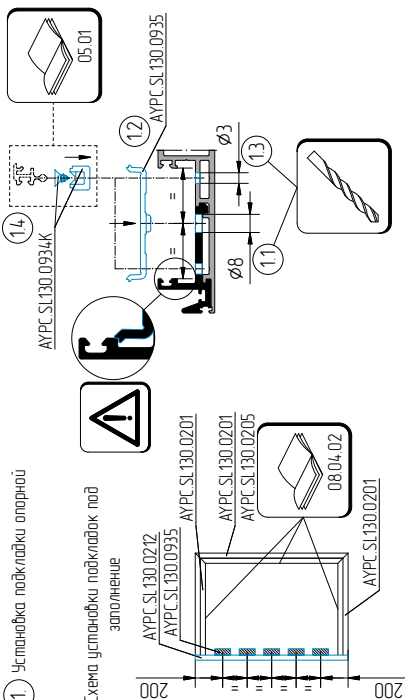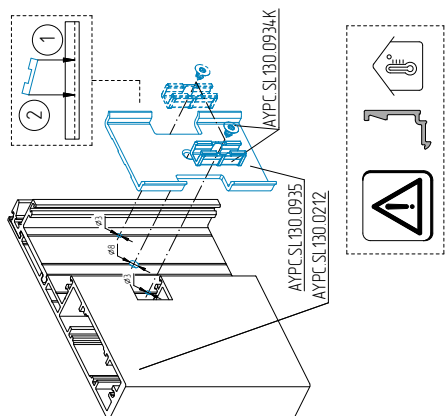②





3

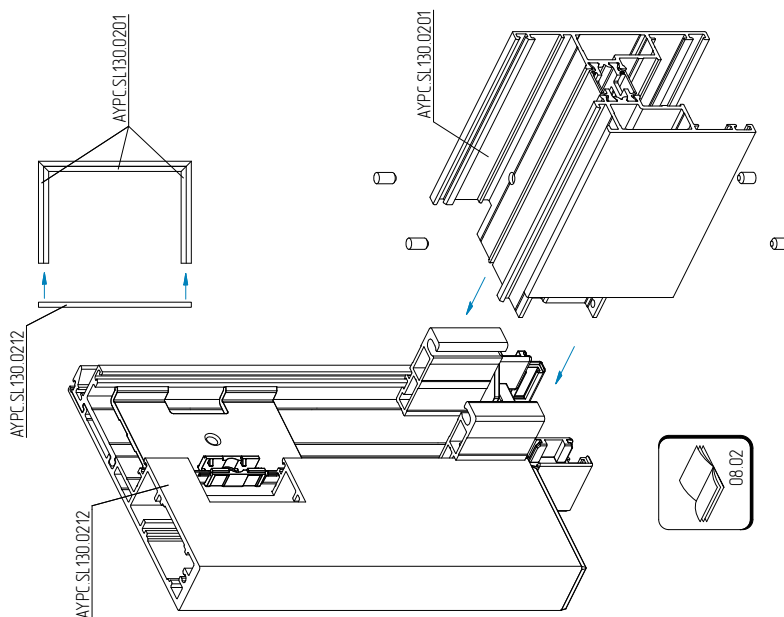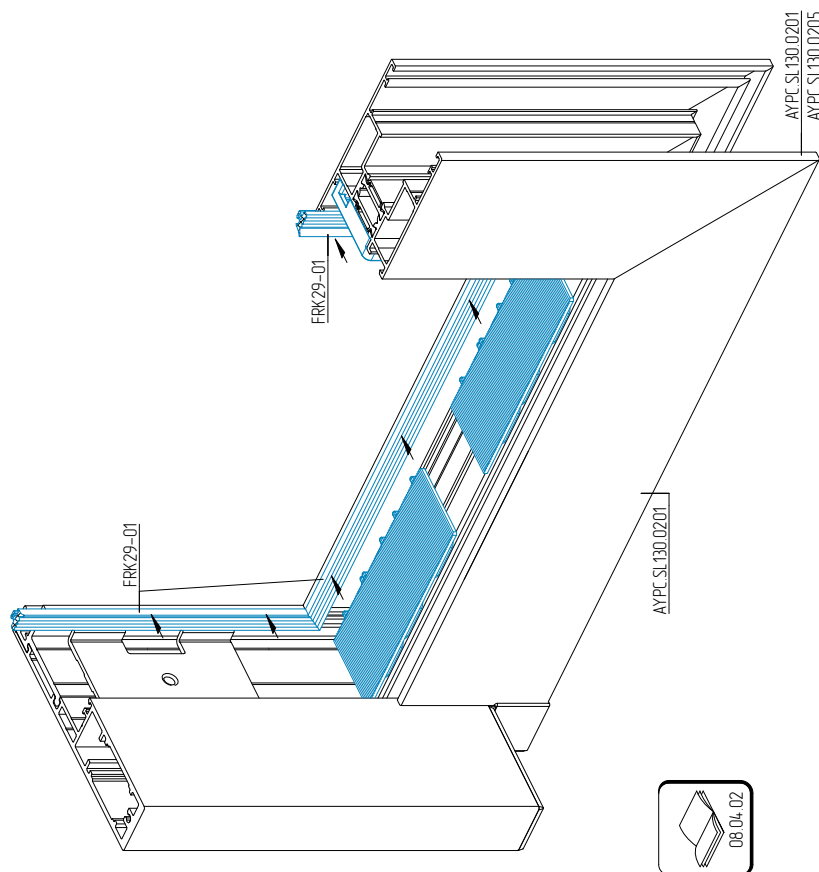④




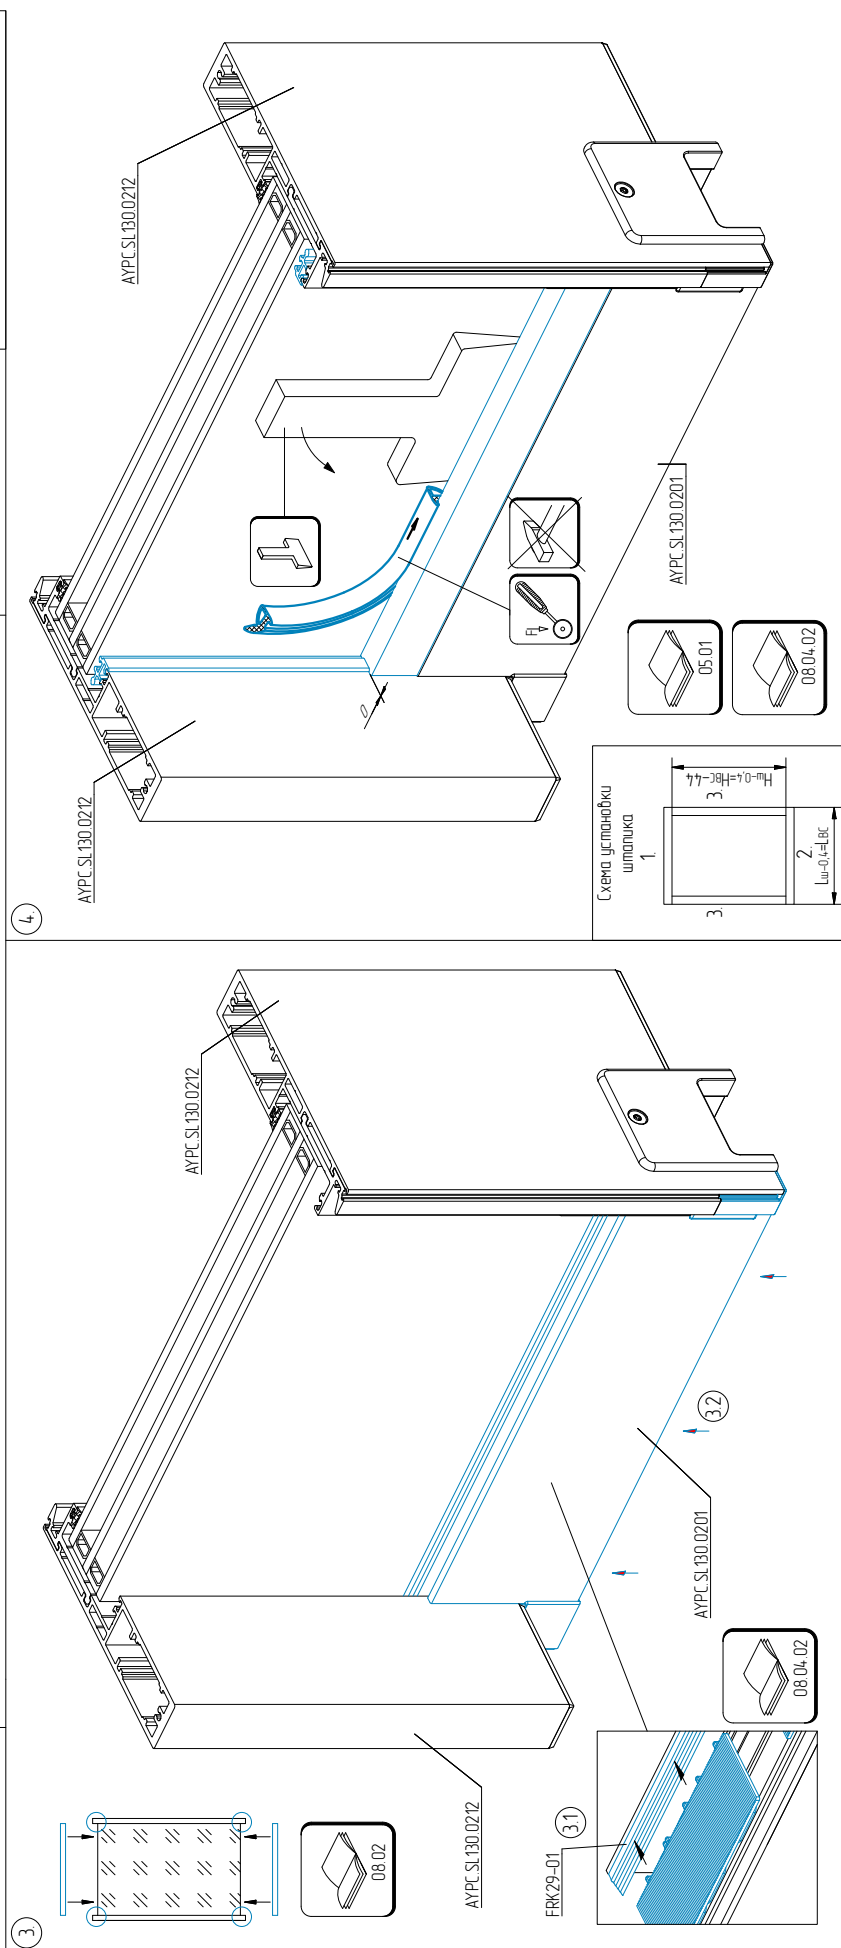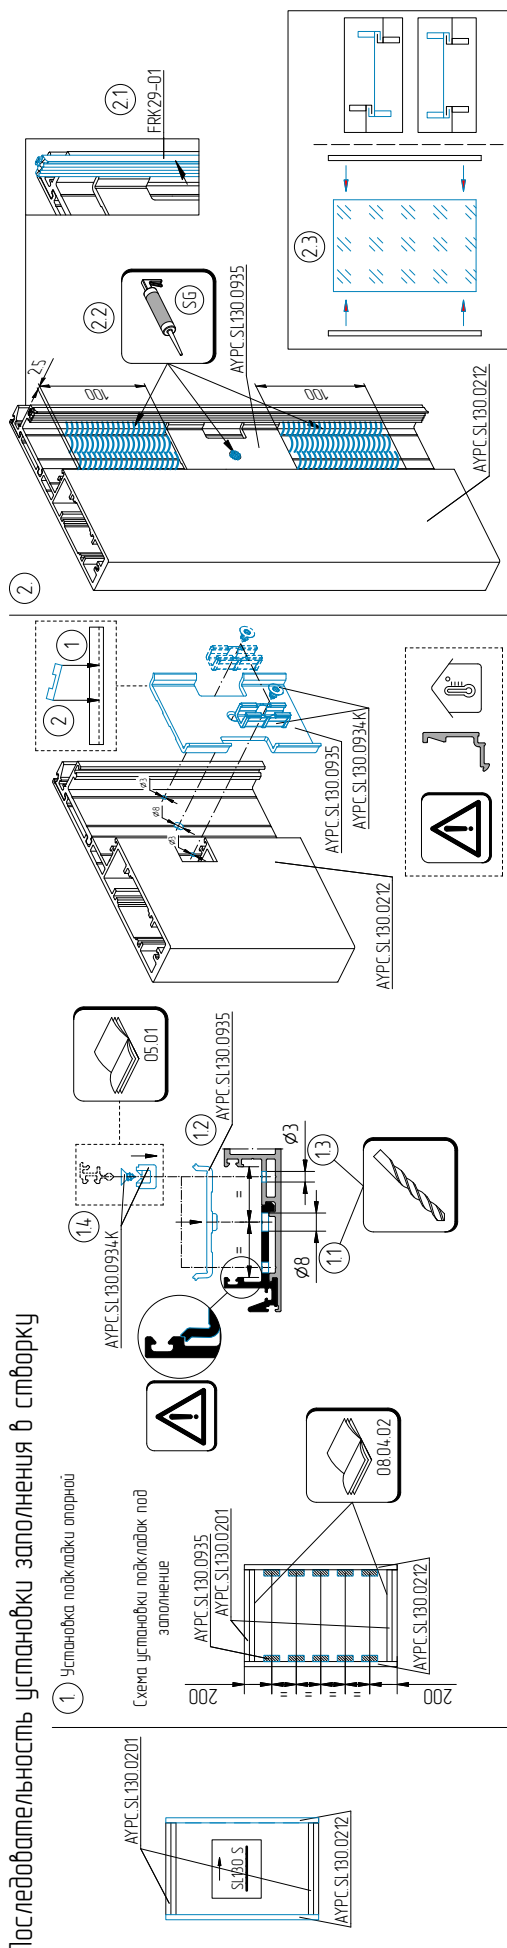Последовательность установки заполнения в створку







Сборка фрамуги

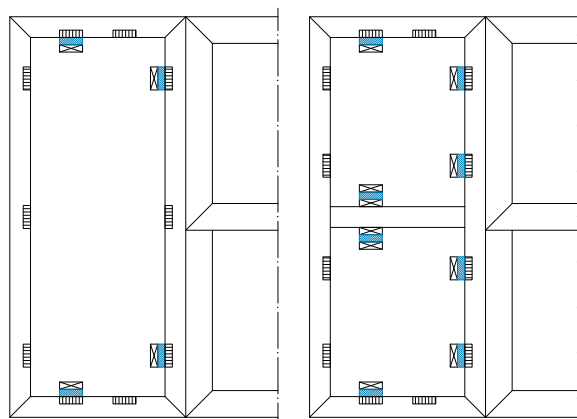Схемы установки подкладок под заполнение



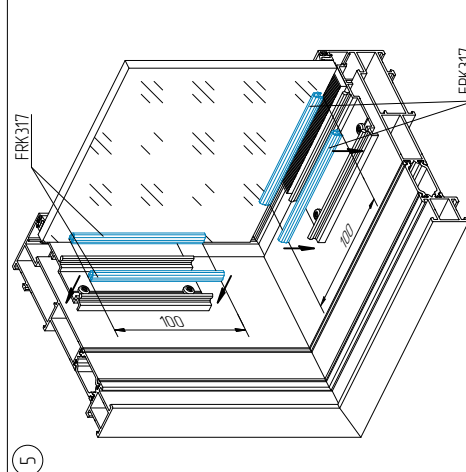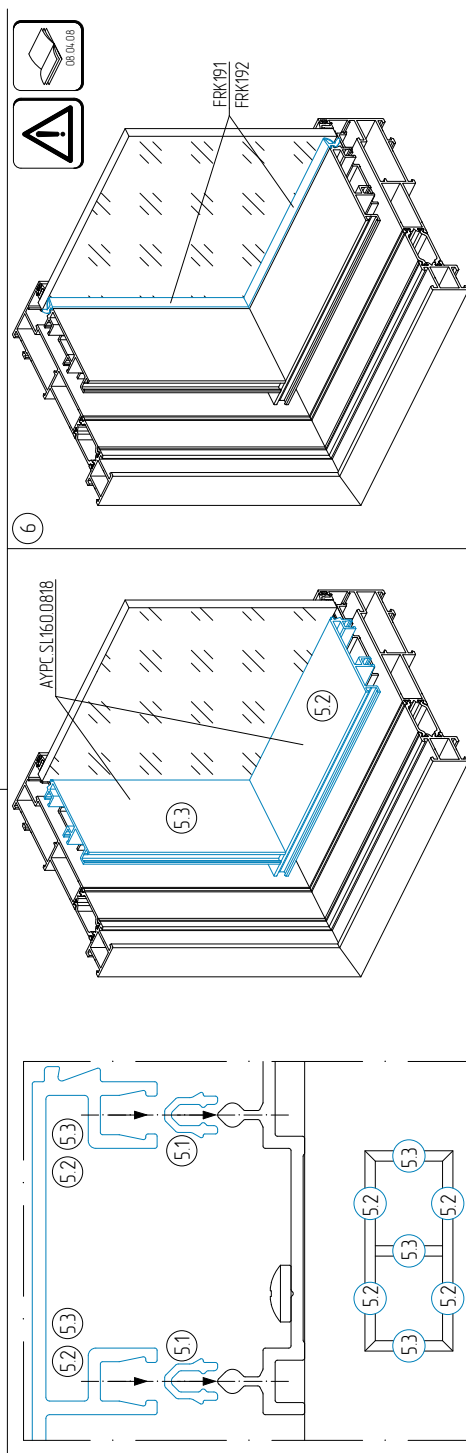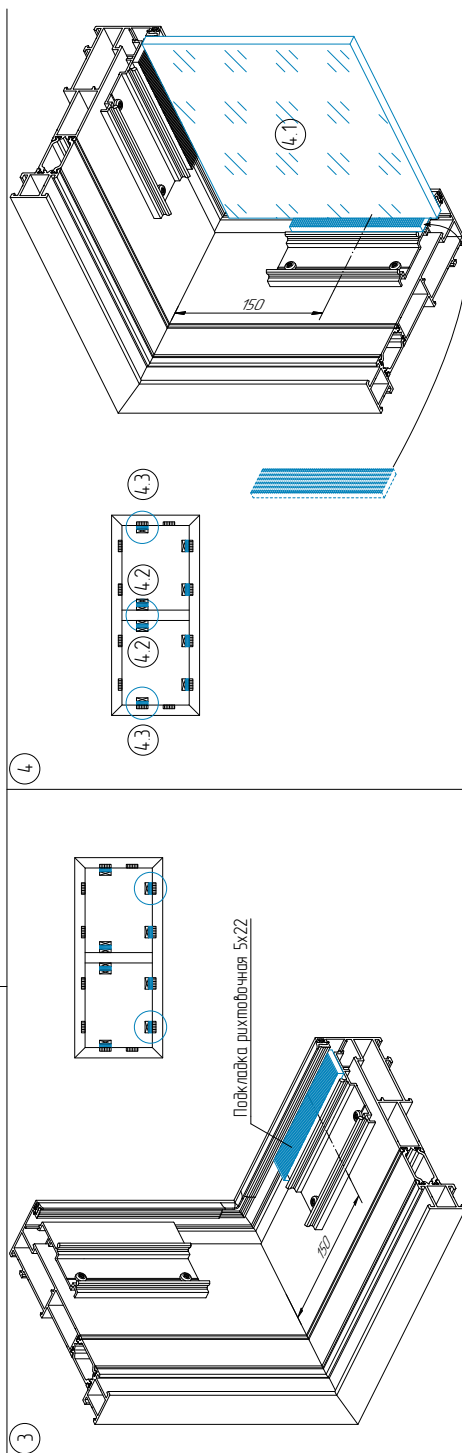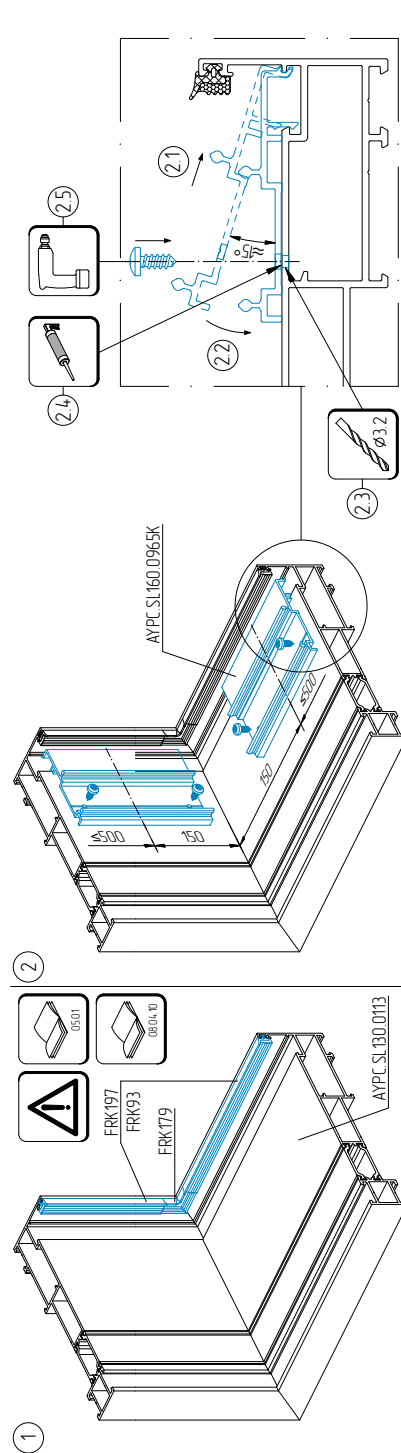— подкладка рихтовочная
 — подкладка опорная АУРС SL160.0966
 — комплект подкладок опорной АУРС SL160.0965К
 Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 05.





Схемы зарезки и установки уплотнителя FRK29-01 и уголка резинового FRK170



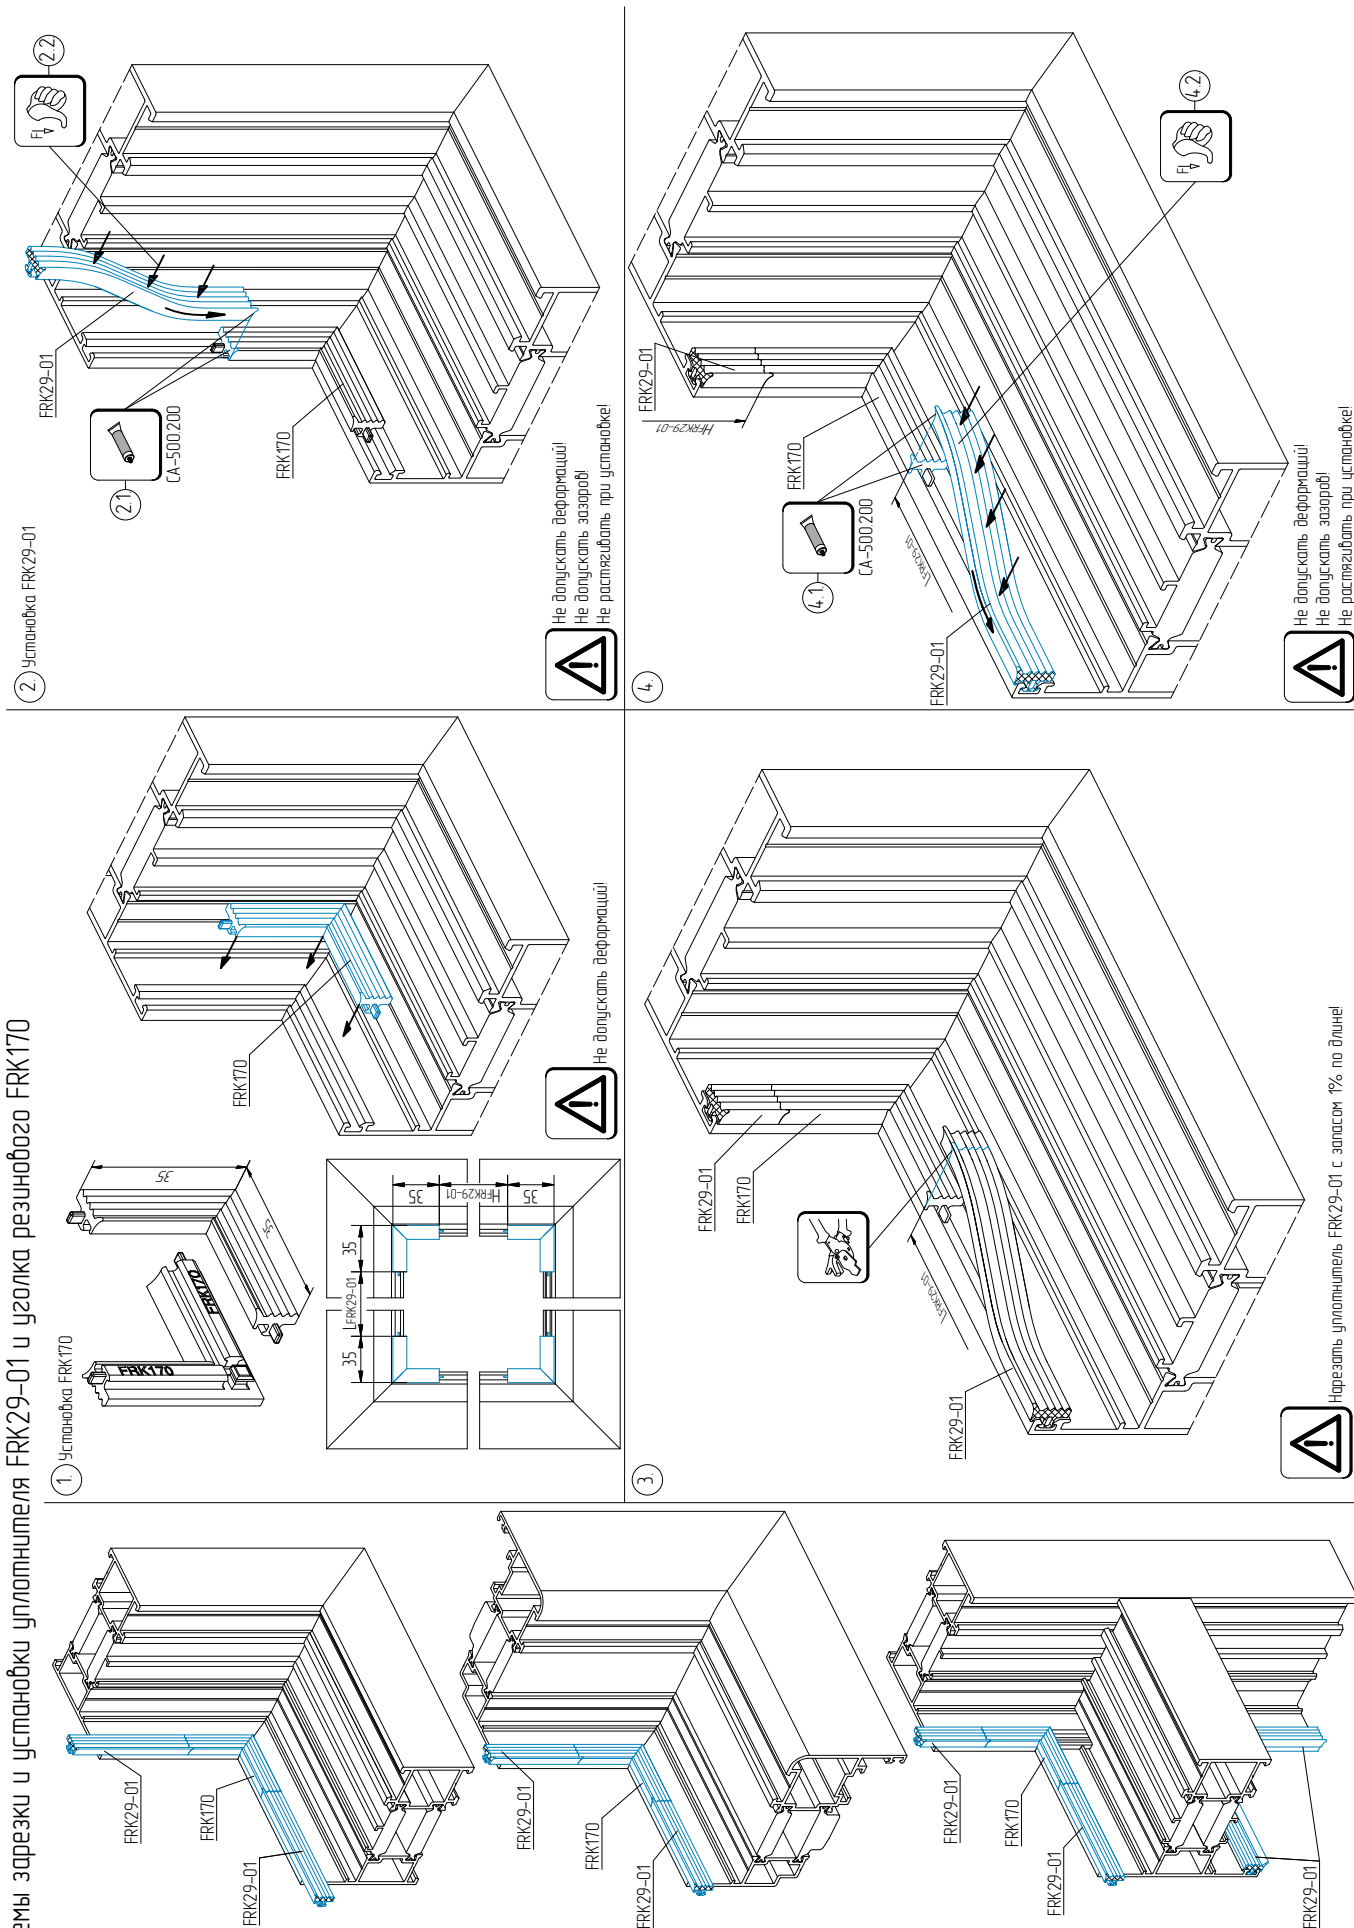



Схема обработки и установки уплотнителей FRK175, FRK176, FRK177, FRK178, FRK178-01, AYPC.SL130.0912 и уголков FRK177, FRK178, FRK178-01

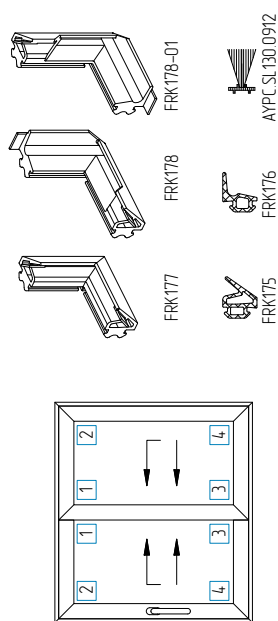

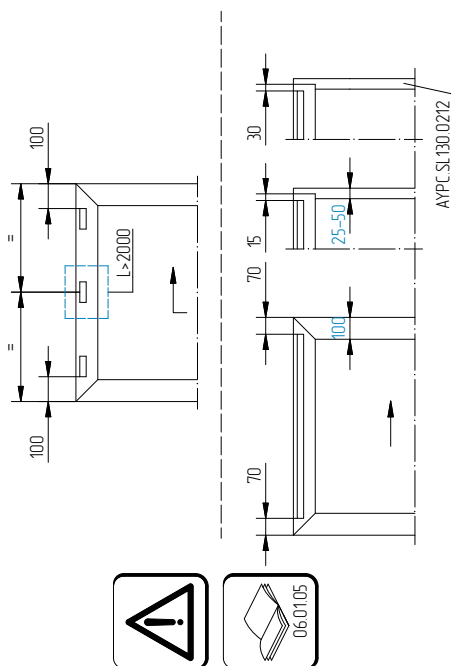
Установка вырубителей AYPC.SL160.0904 и AYPC.SL130.1911








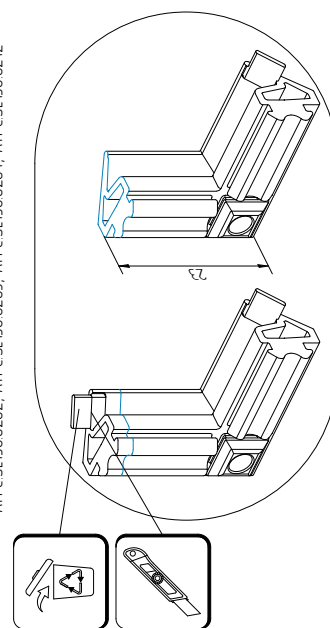
Обработка уголков FRK177, FRK178, FRK178-01 при установке на сборки AYPC.SL130.0202, AYPC.SL130.0203, AYPC.SL130.0204, AYPC.SL130.0212



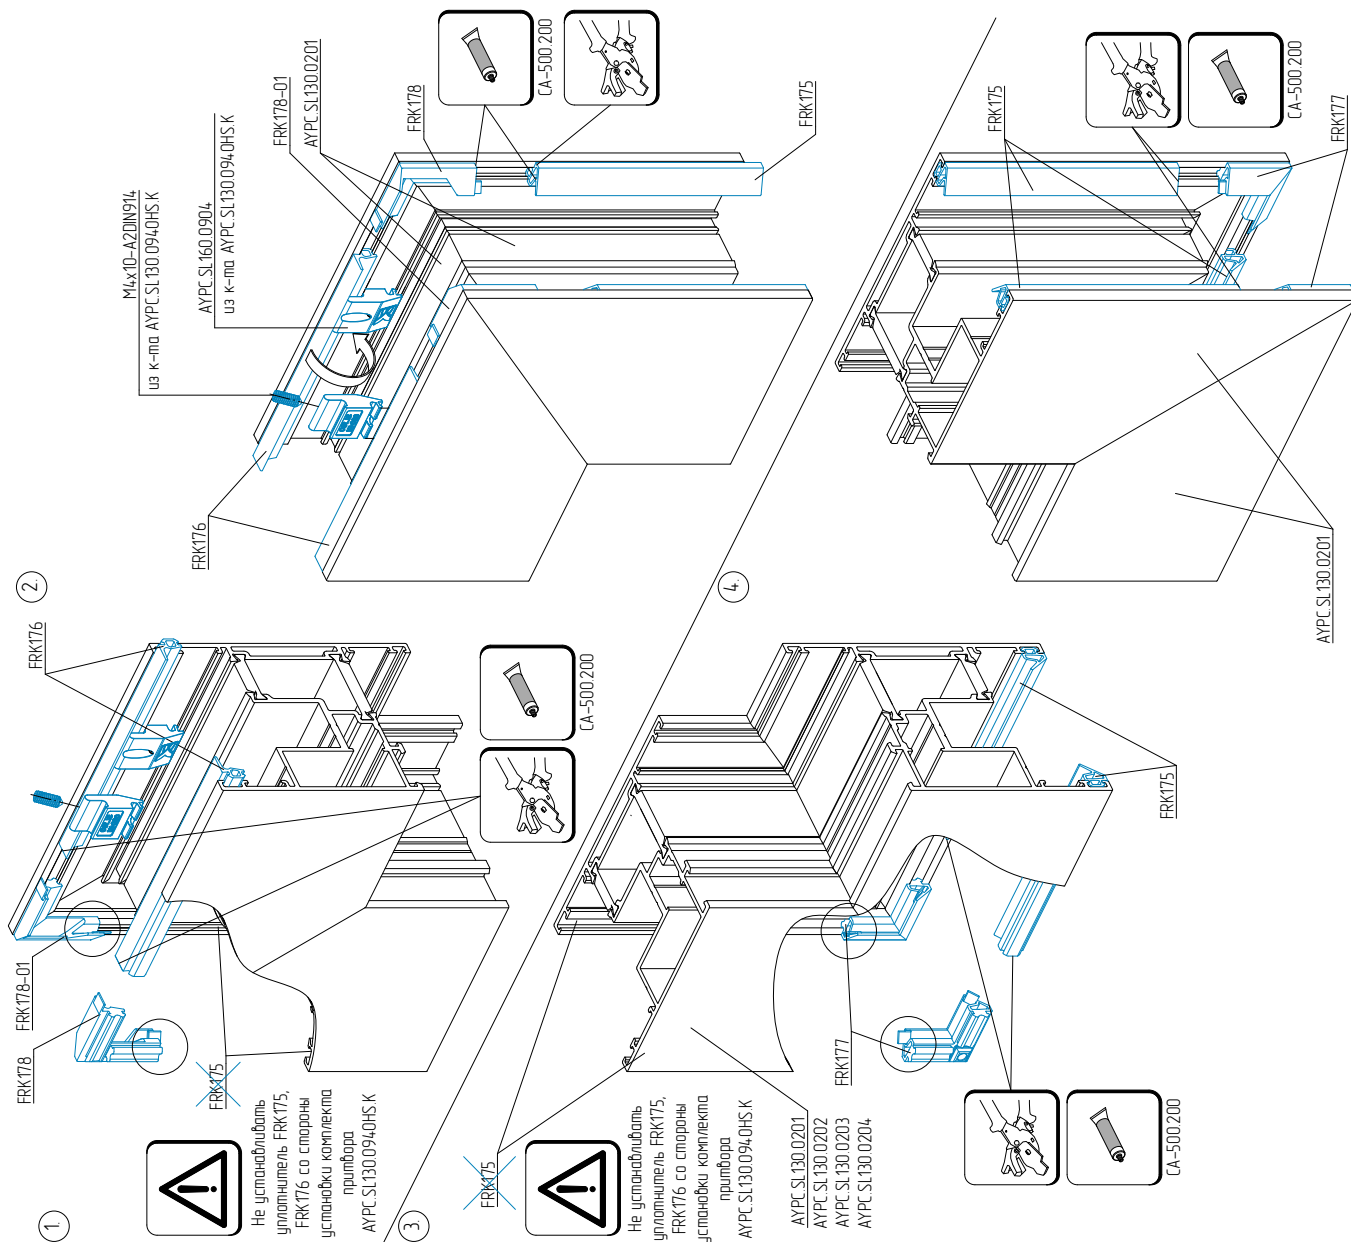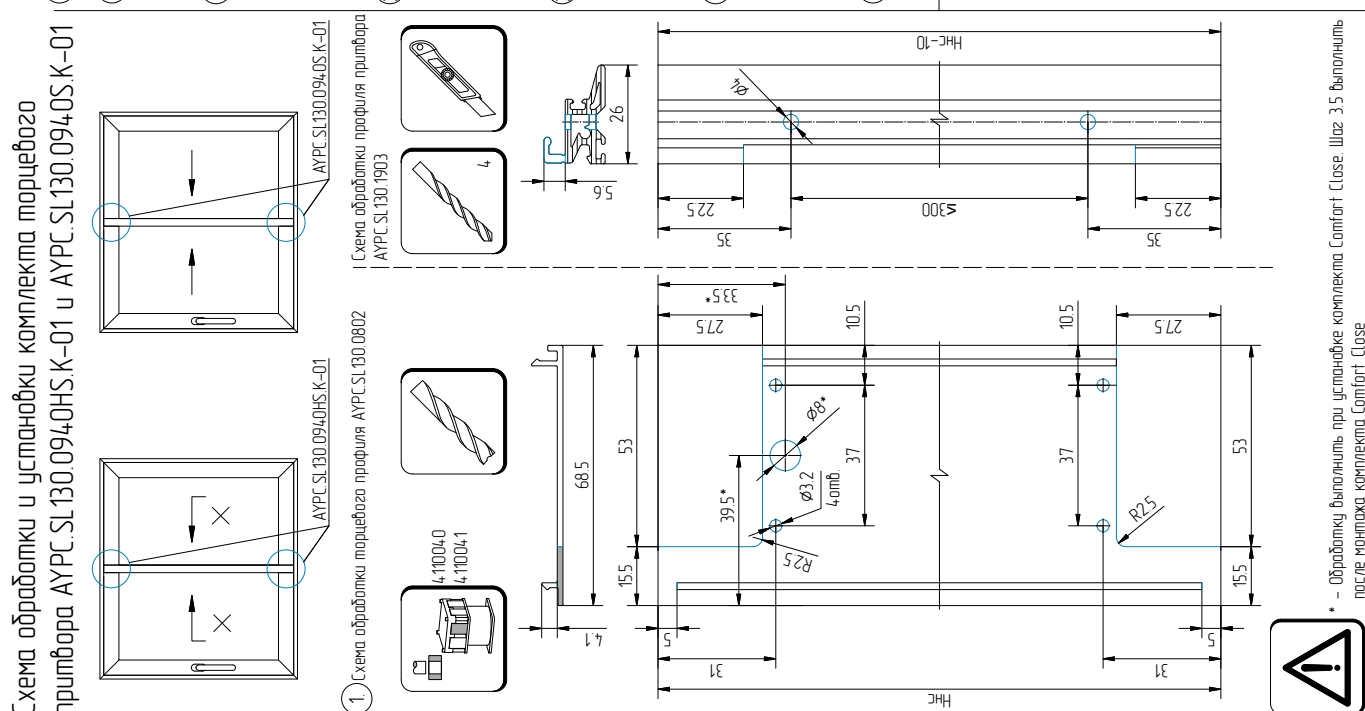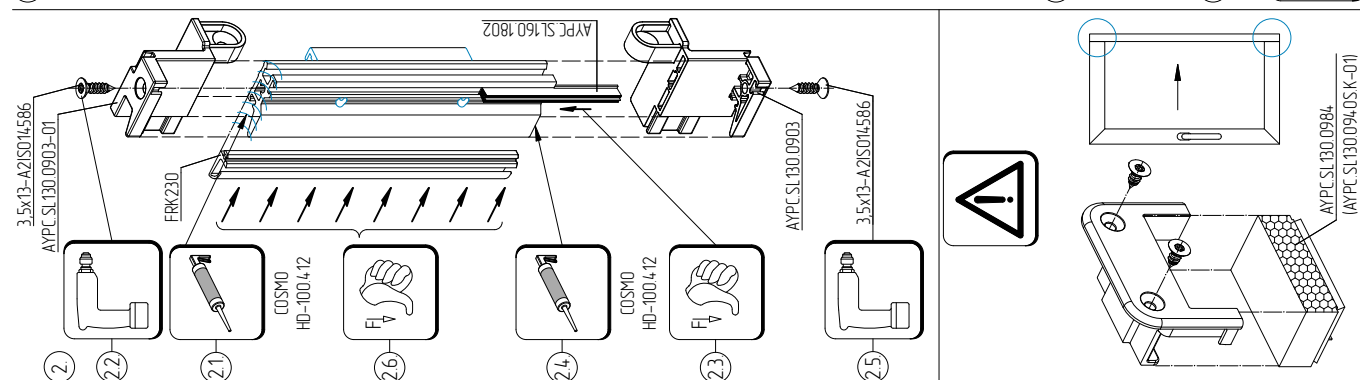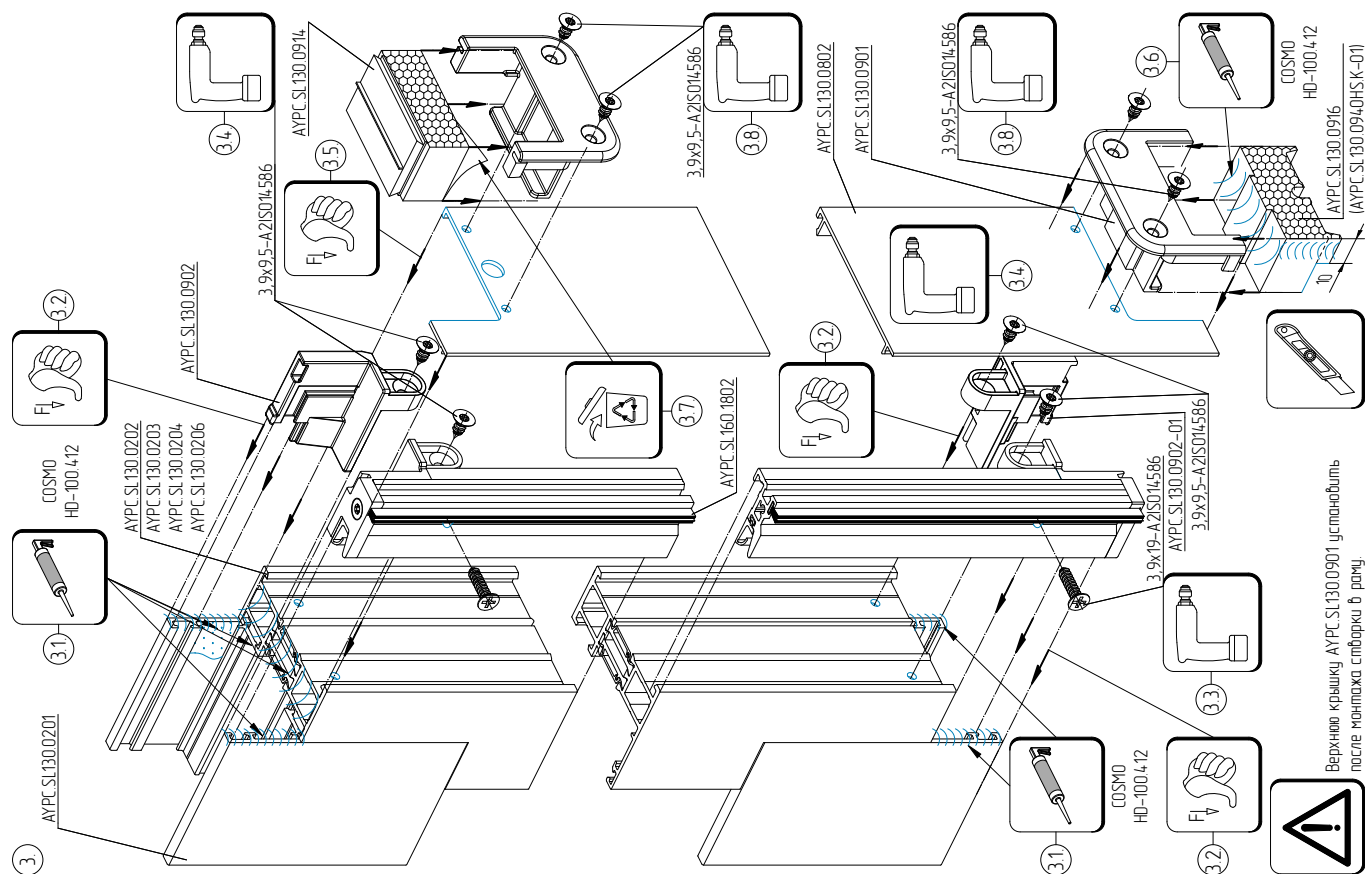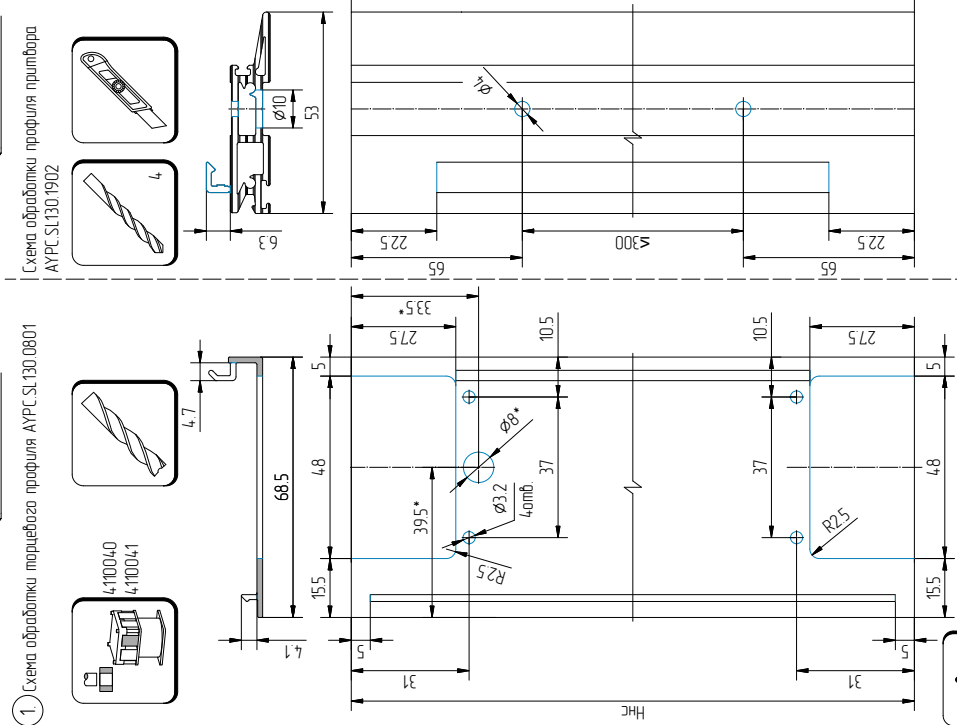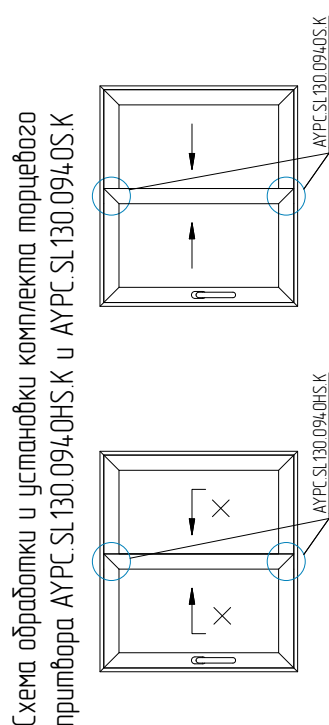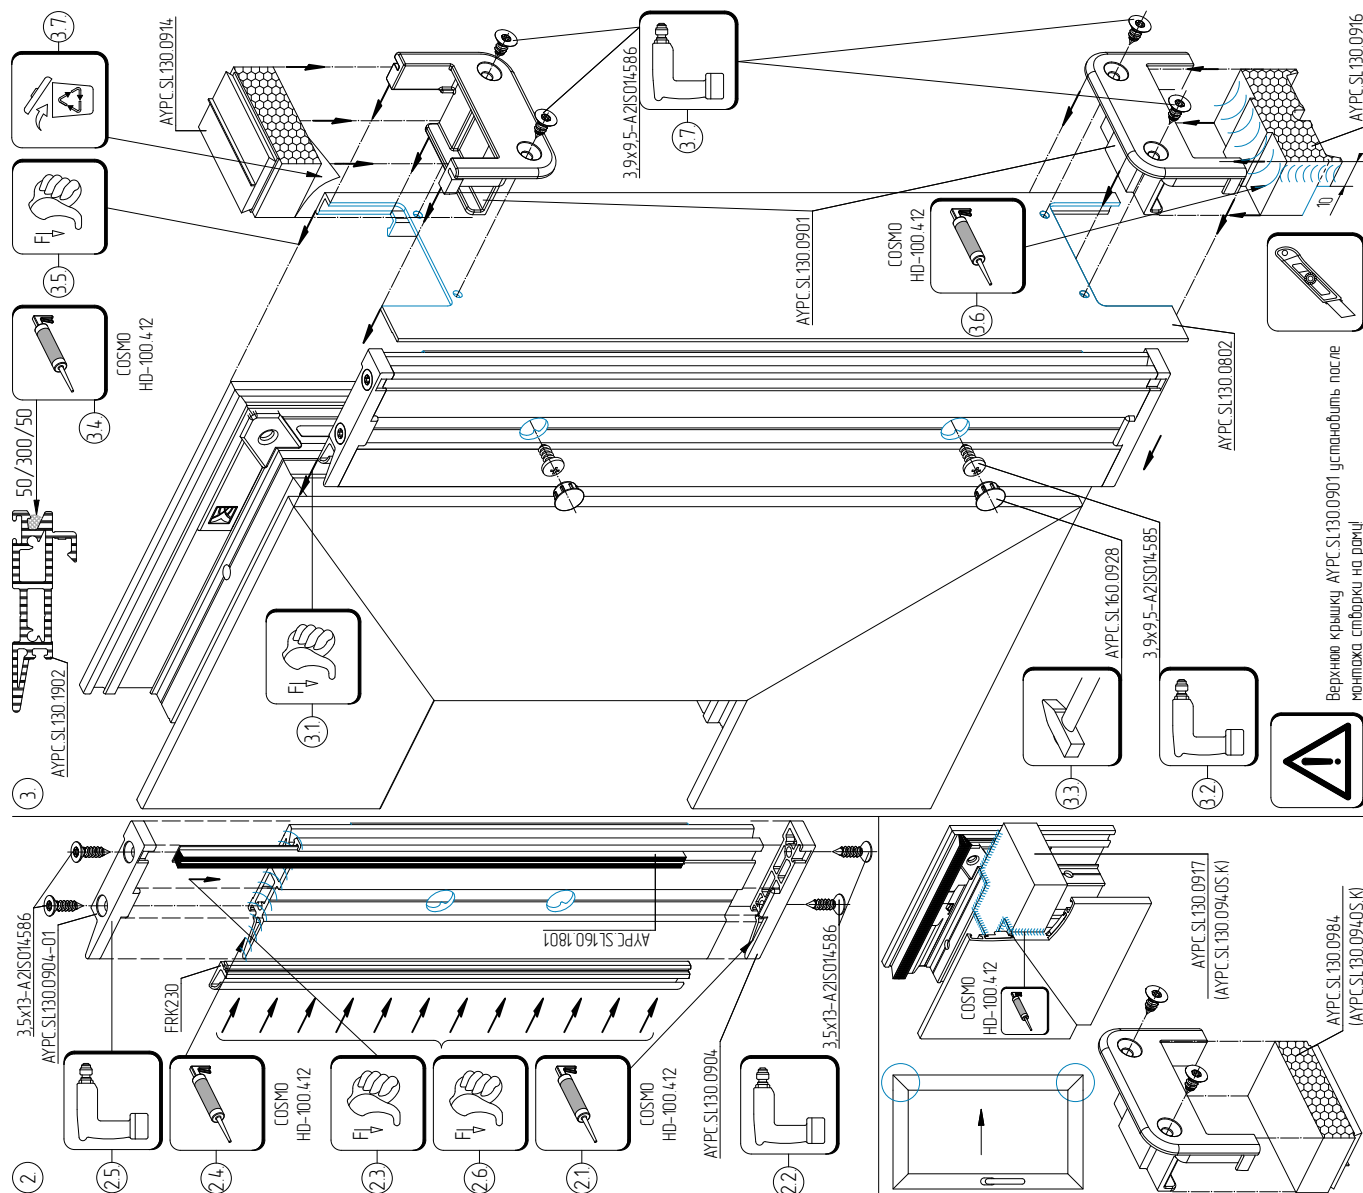Нарезать уплотнитель FRK175, FRK176 с запасом 1% по длине!
Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!







– Обработку выполнить при установке комплекта Comfort Close. Шаг 3.7 выполнить после монтажа комплекта Comfort Close

Обработка и установка уплотнителей FRK175 и FRK176 на активную створку

2



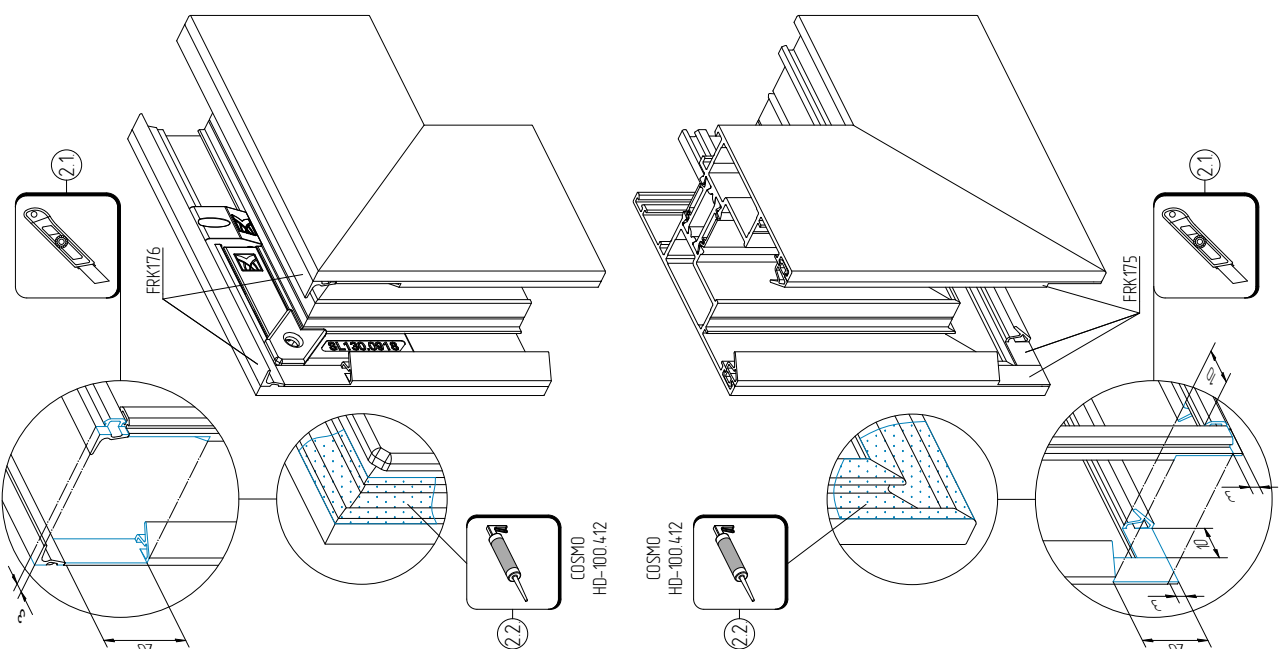
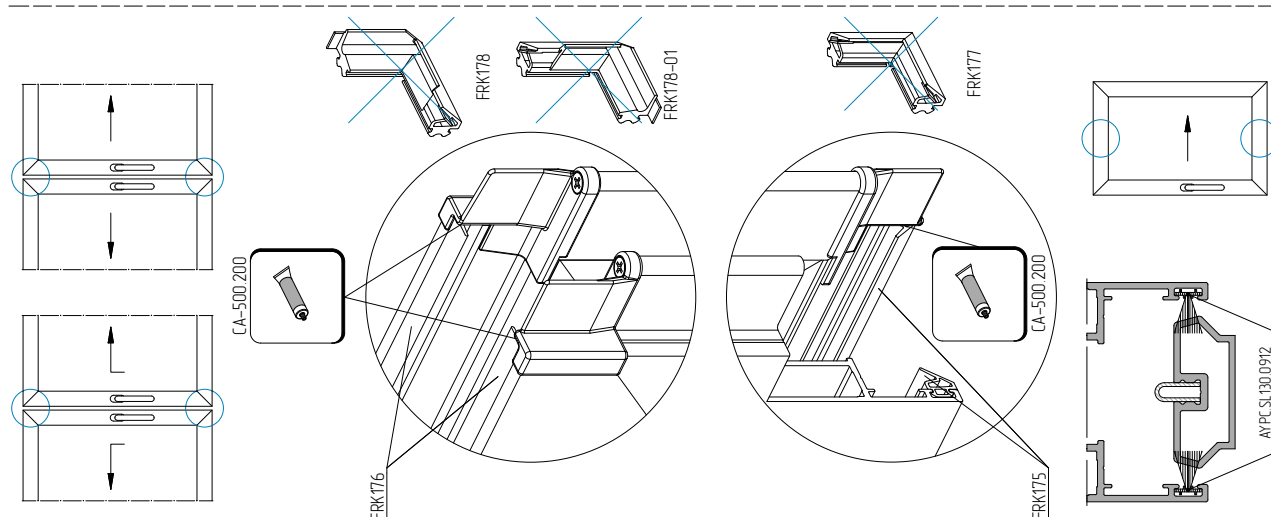


Схема обработки и установки уплотнителей FRK175, FRK176 на ступеньную конструкцию

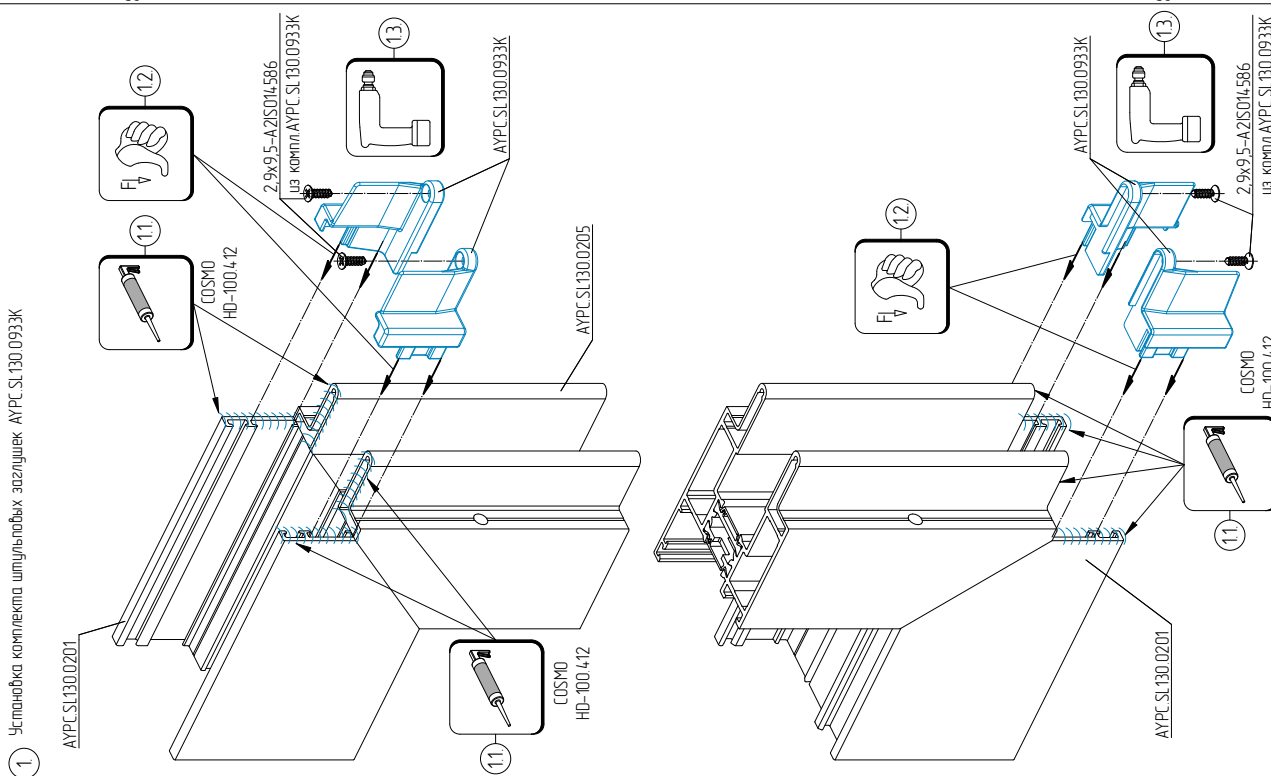


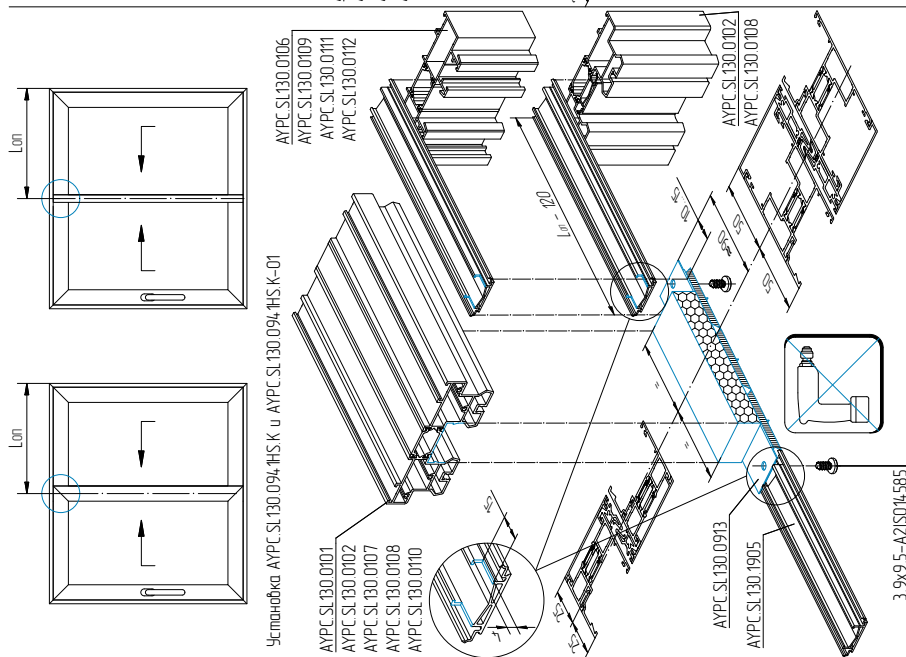Установка комплектов центрального притвора створок и декоративных крышек АУРС.SL130.1904/1905.





Верхний профиль крышки АУРС.SL130.1905 установить после монтажа створки на раму!

SL130 L&S Standard




SL130 L&S Slim

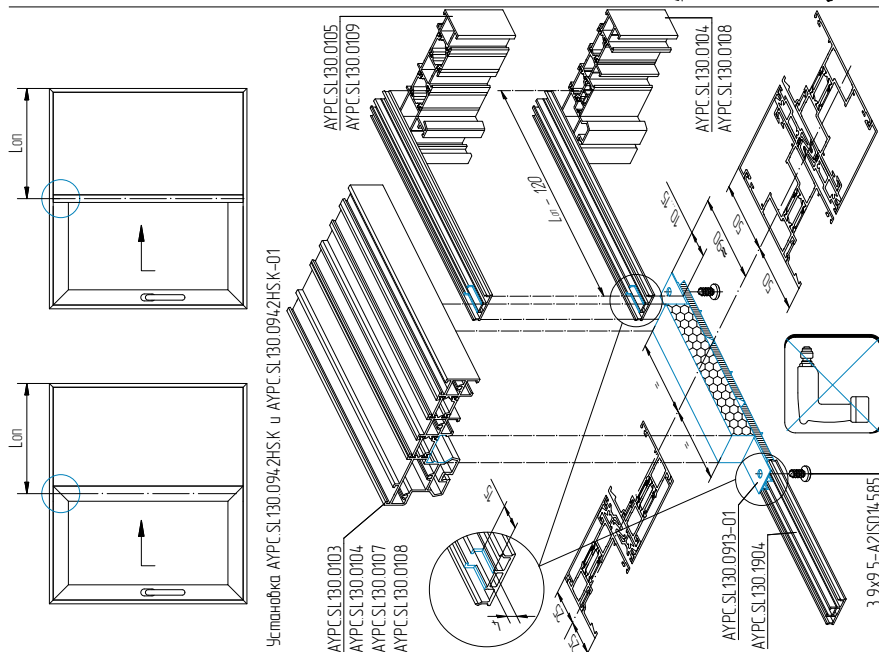



Верхний профиль крышки АУРС.SL130.1904 установить после монтажа створки на раму!







SL130 L&S Standard



SL130 L&S Slim

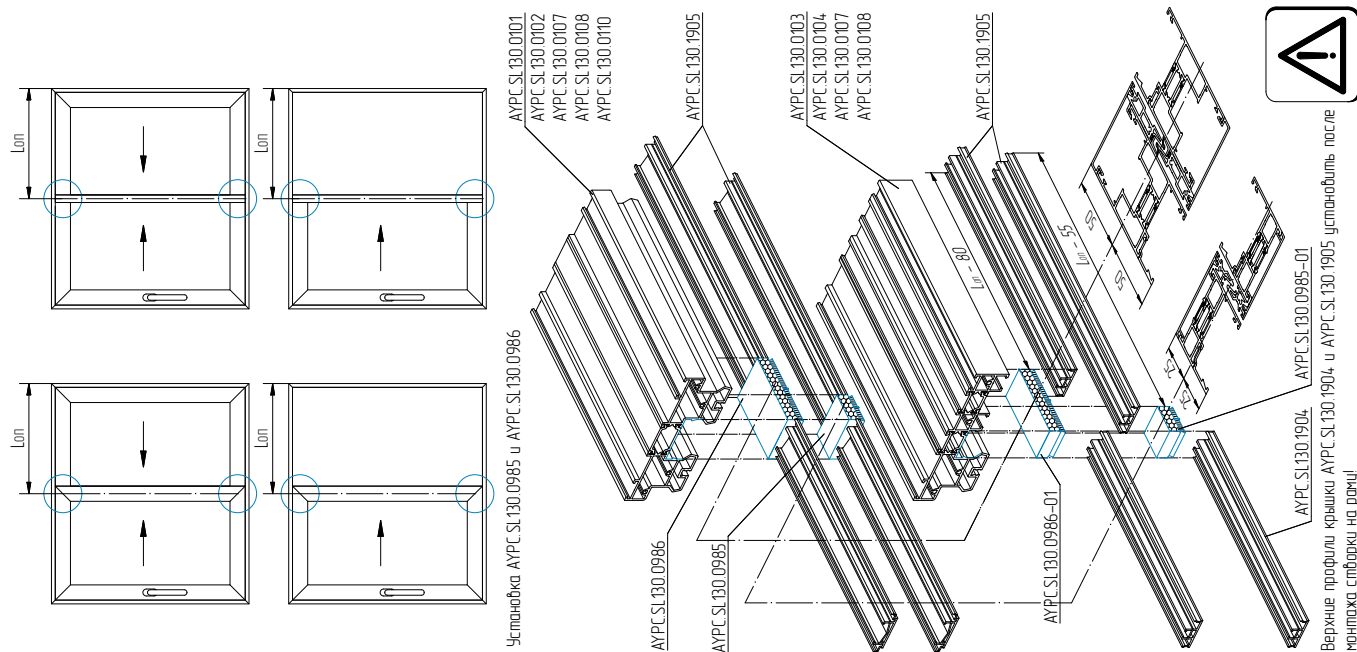

Верхние профили крышки АУРС.SL130.1904 и АУРС.SL130.1905 установить после монтажа створки на раму!

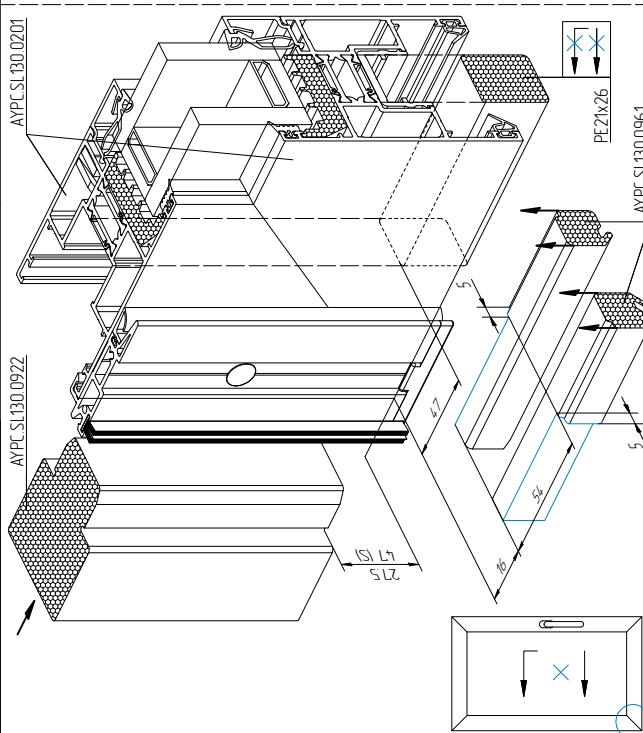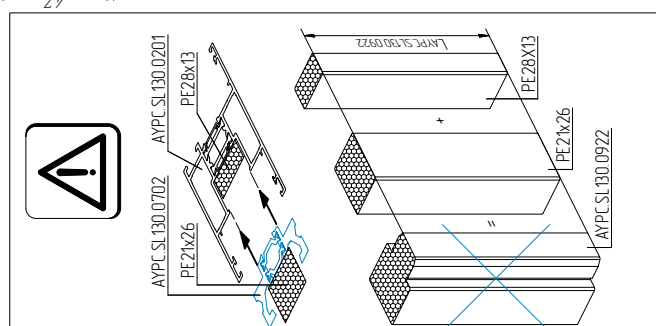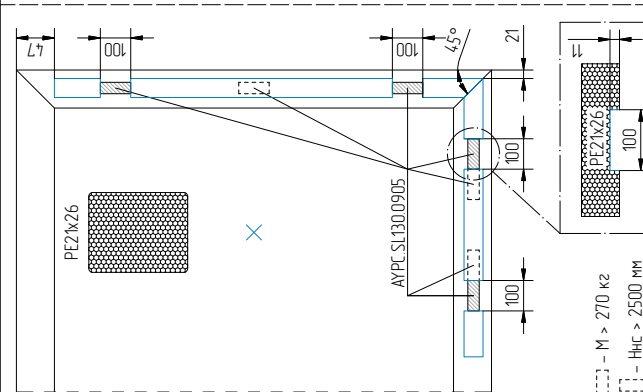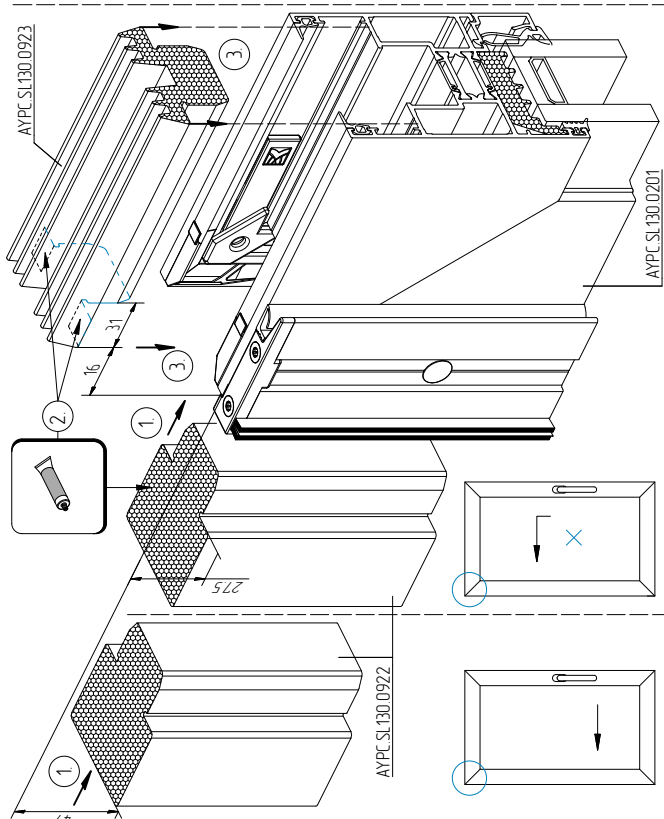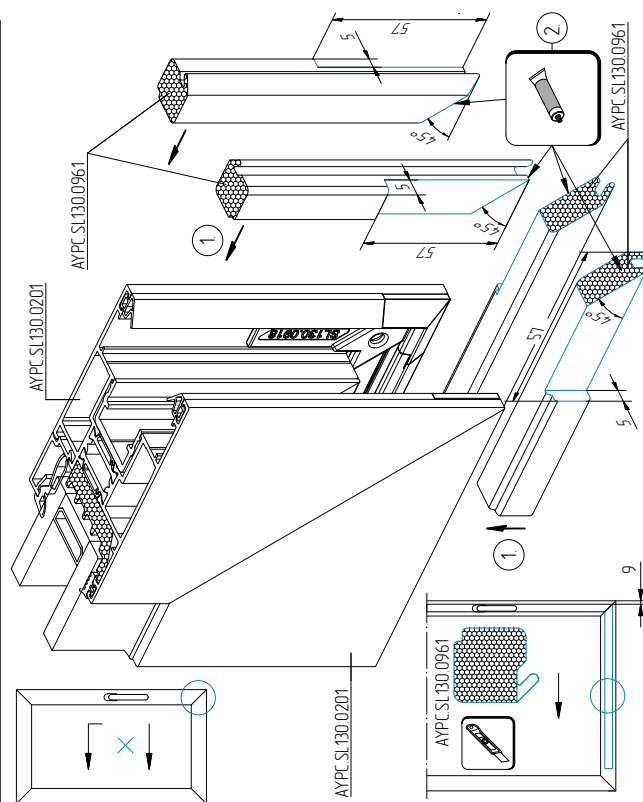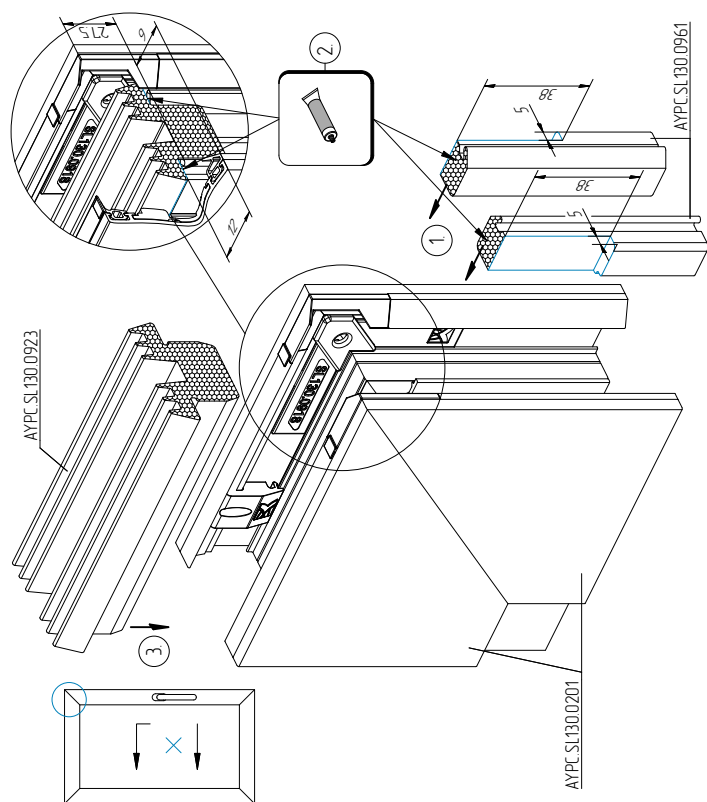



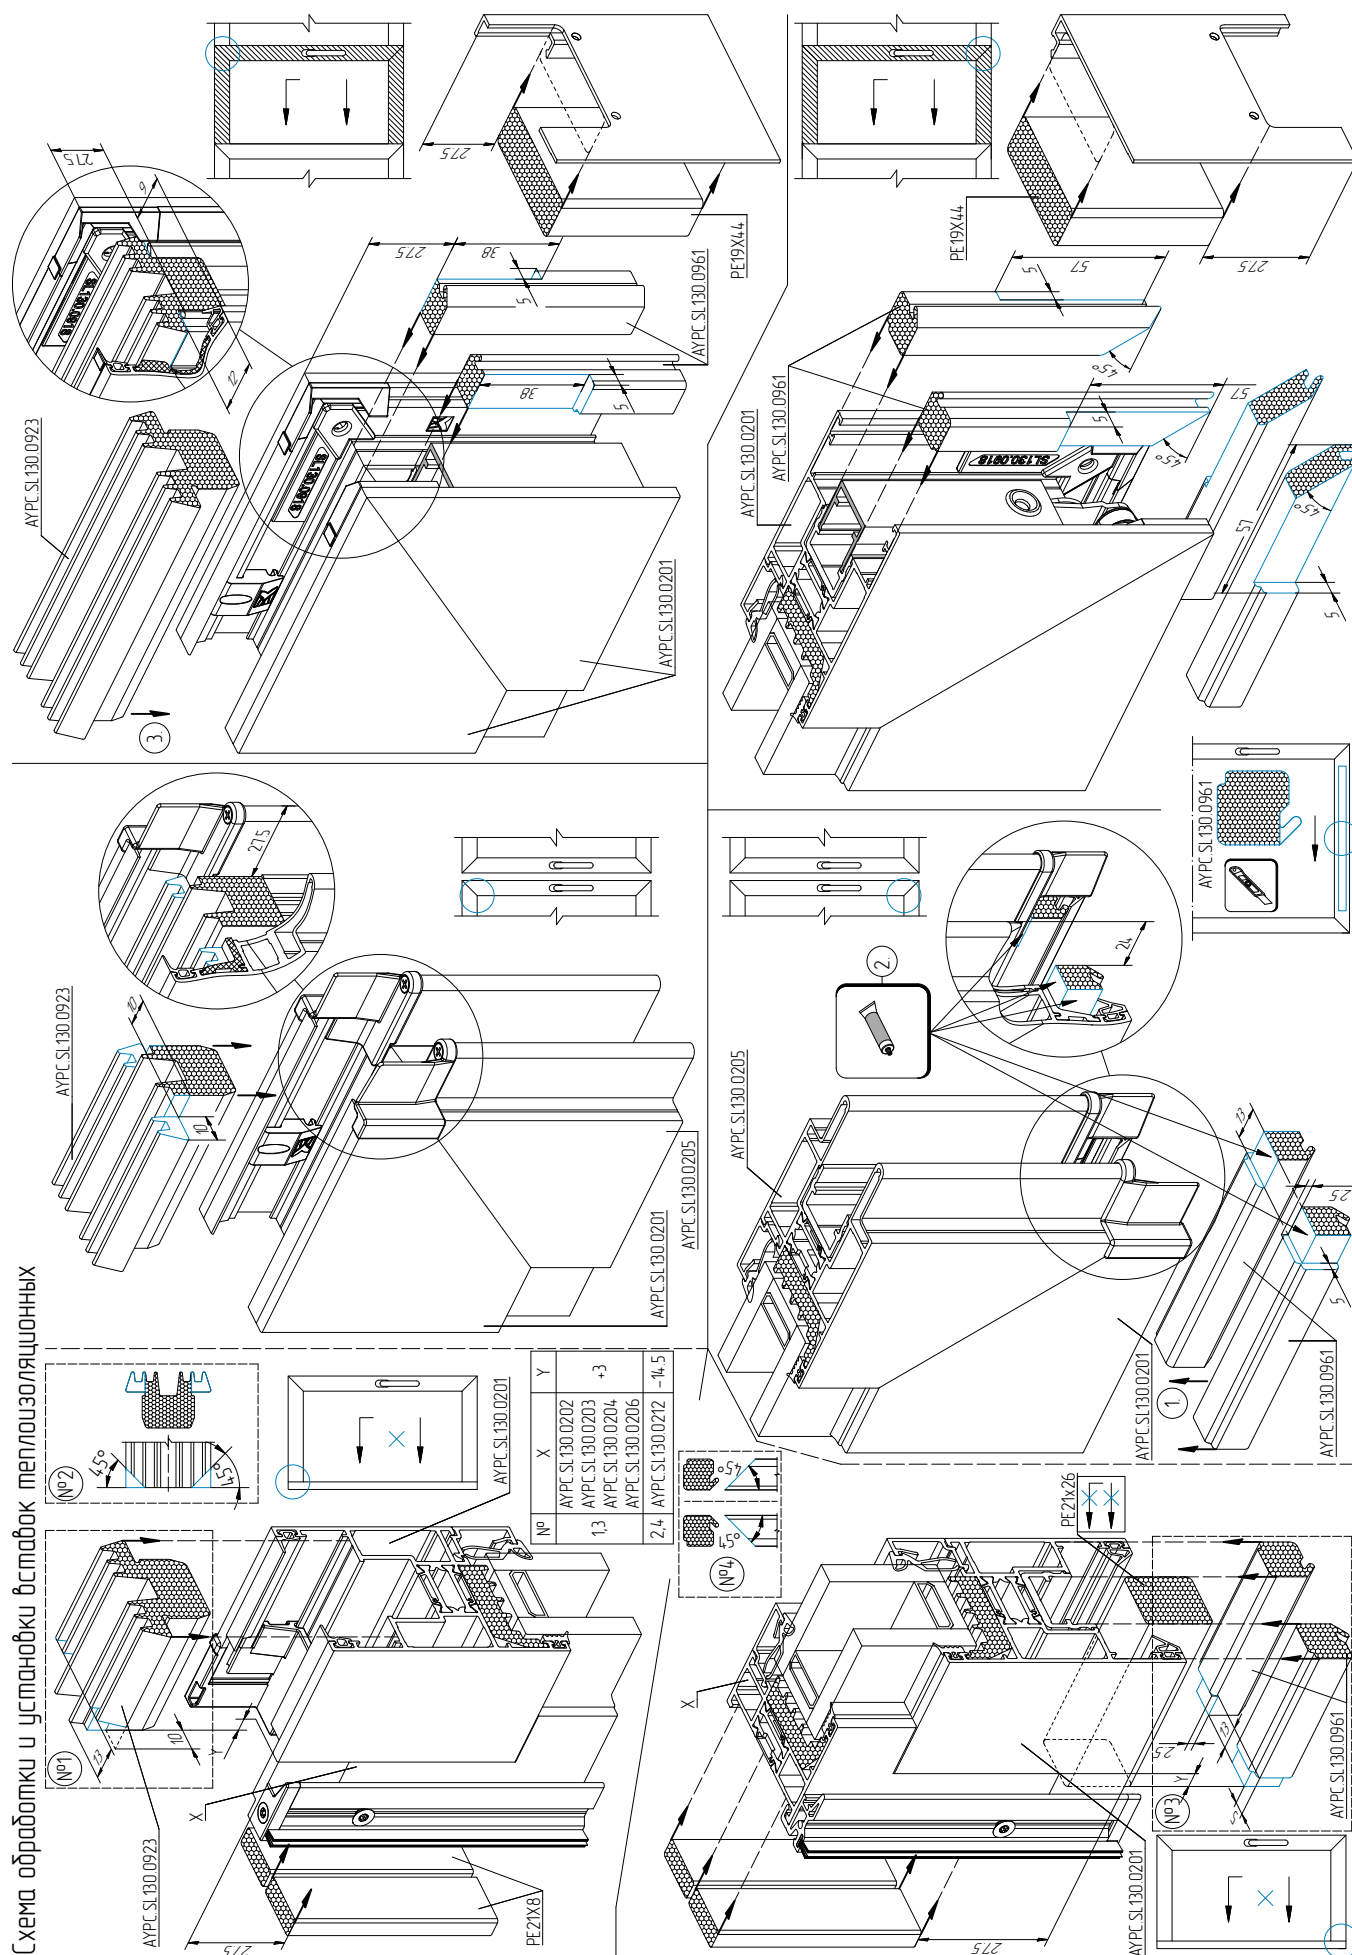



Схема обработки и установки теплоизоляционных

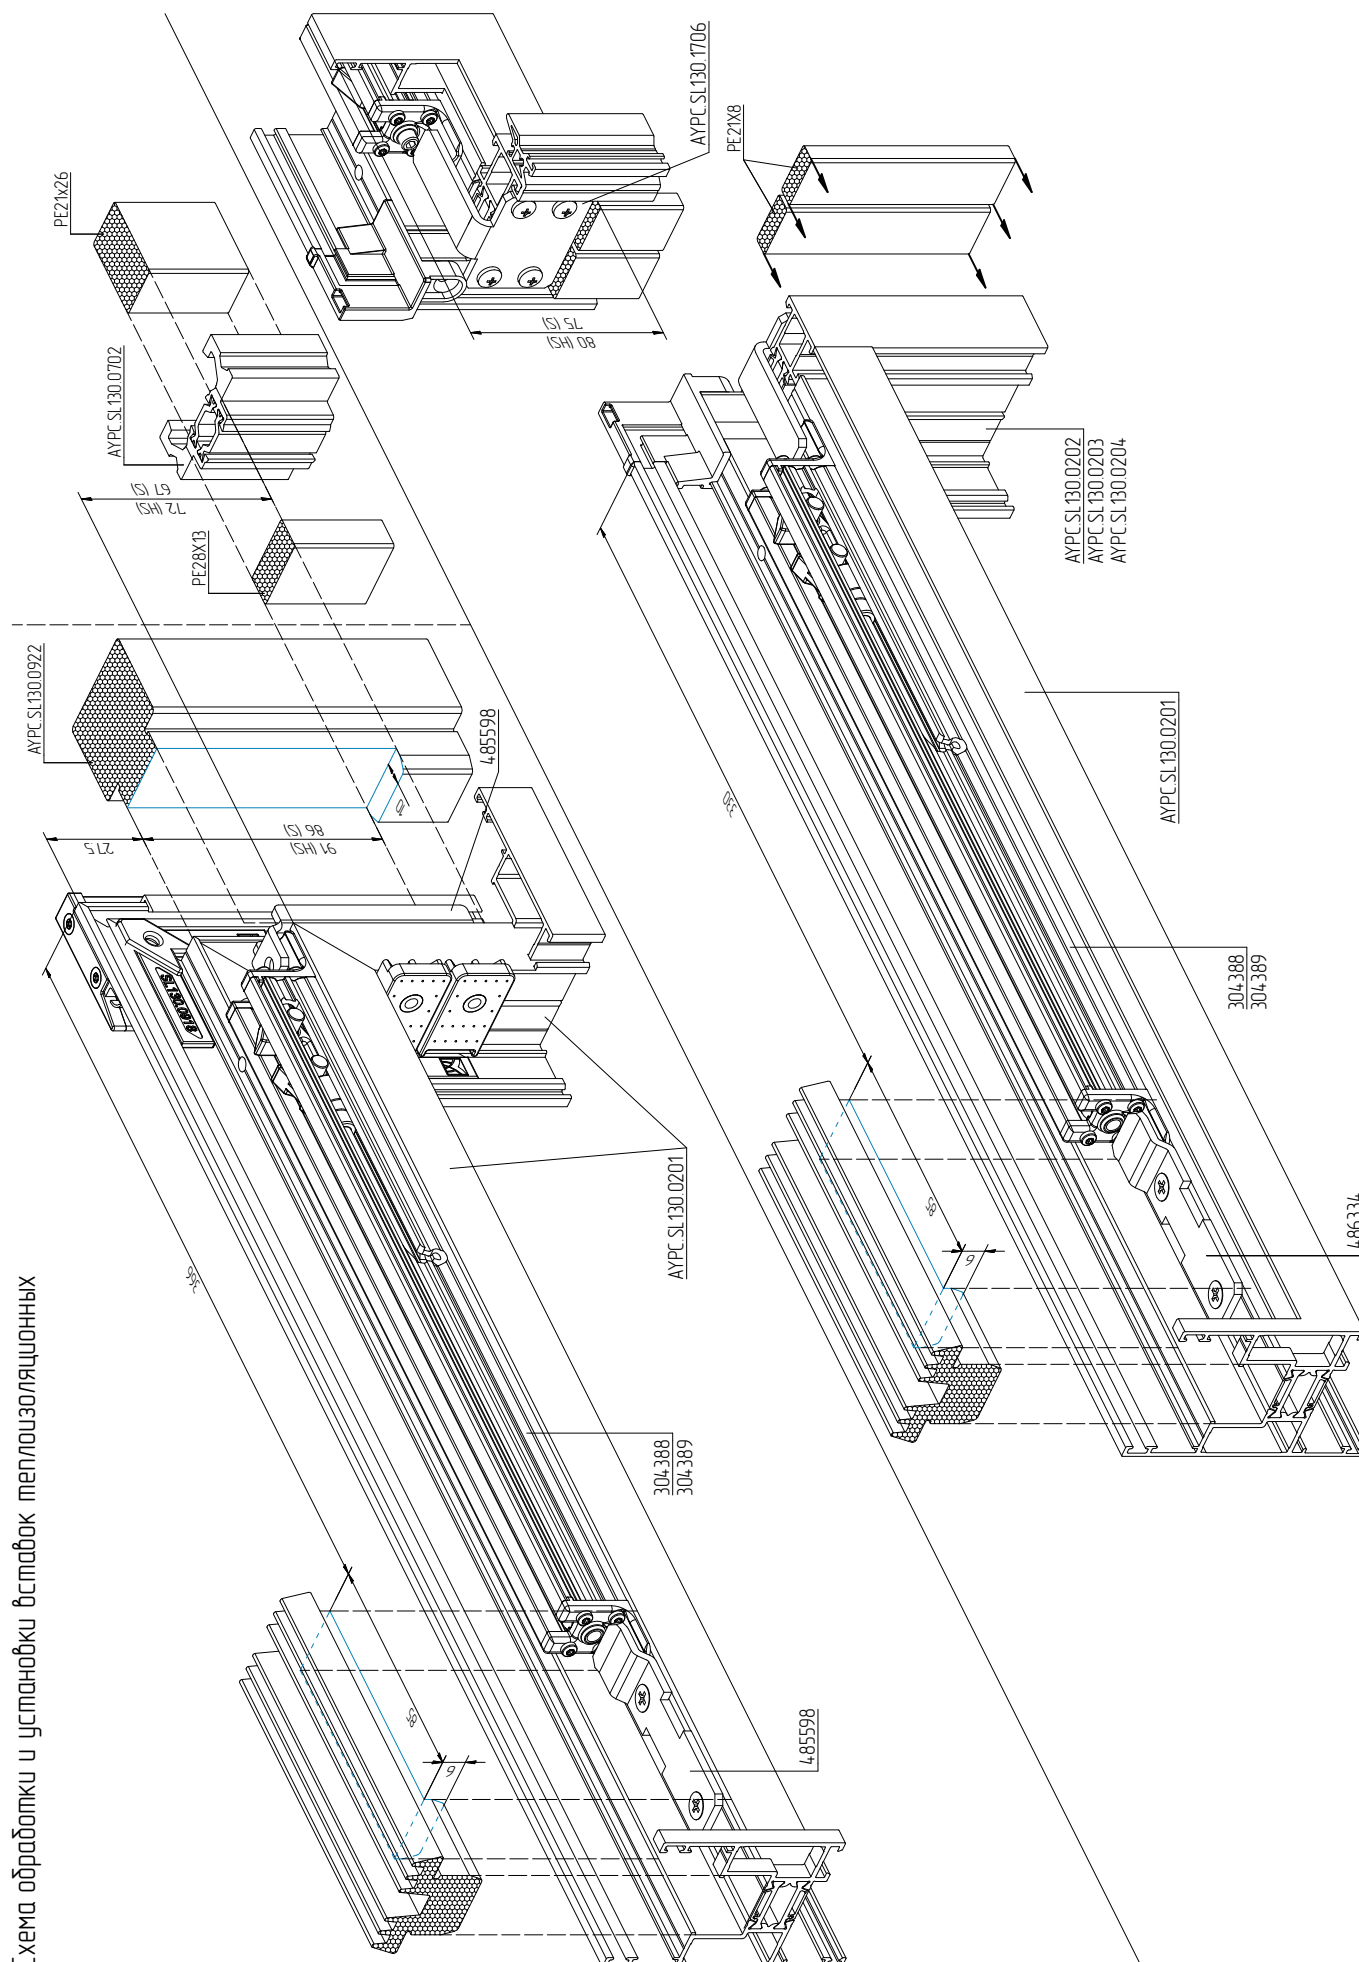



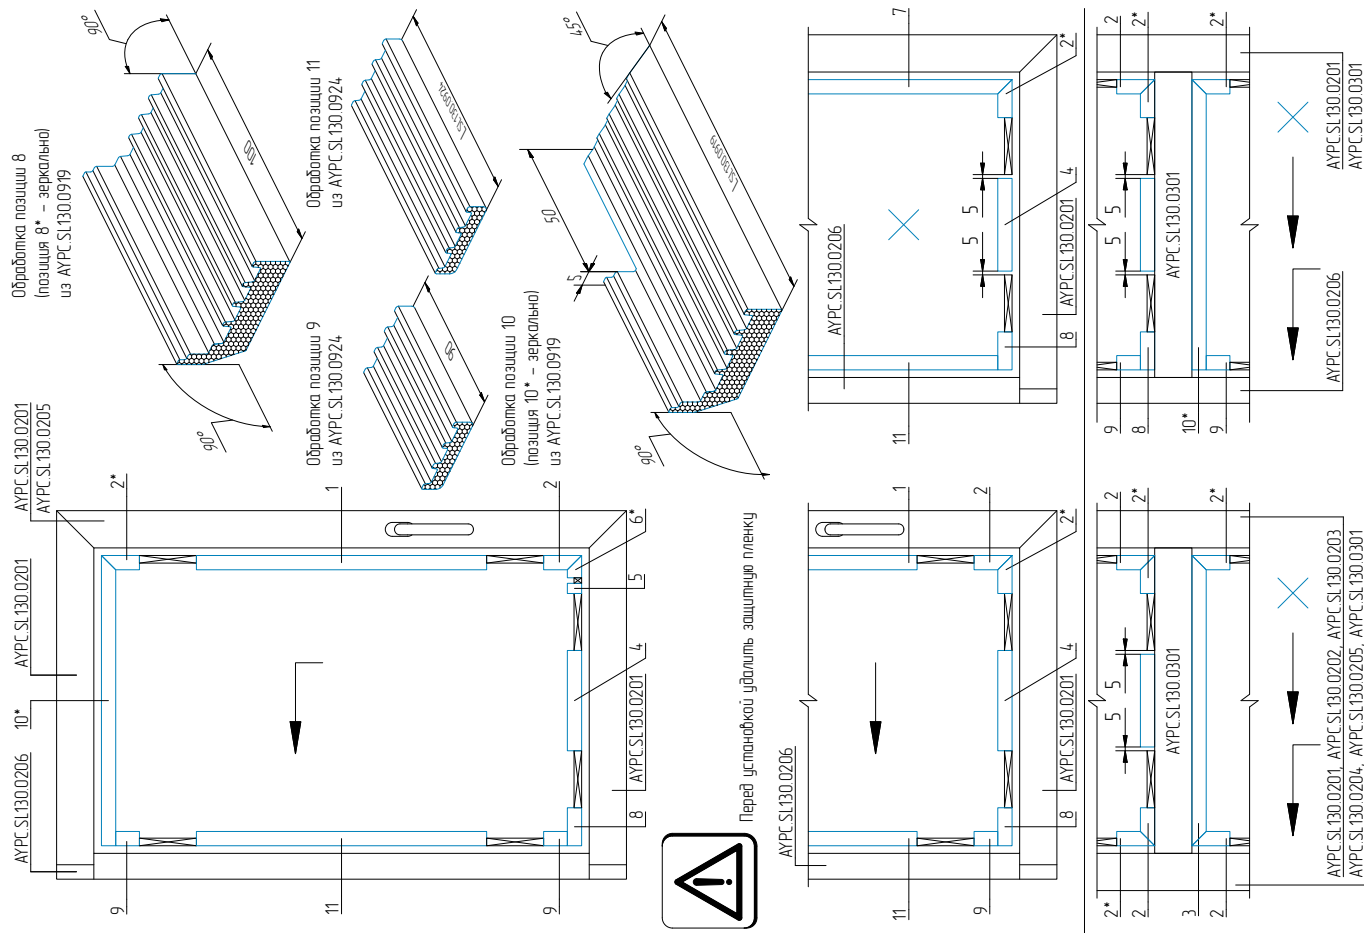





Обработка профилей рамы АУРС.SL130.0110 и установка комплекта соединителей рамы АУРС.SL130.0956K




S	L1	L2
100	$L_{HC} - 33$	$L_{HP}/3 - 25$
50	$L_{HC} - 13$	$L_{HP}/3 - 33.5$
25	$L_{HC} - 4.5$	$L_{HP}/3 - 37.5$

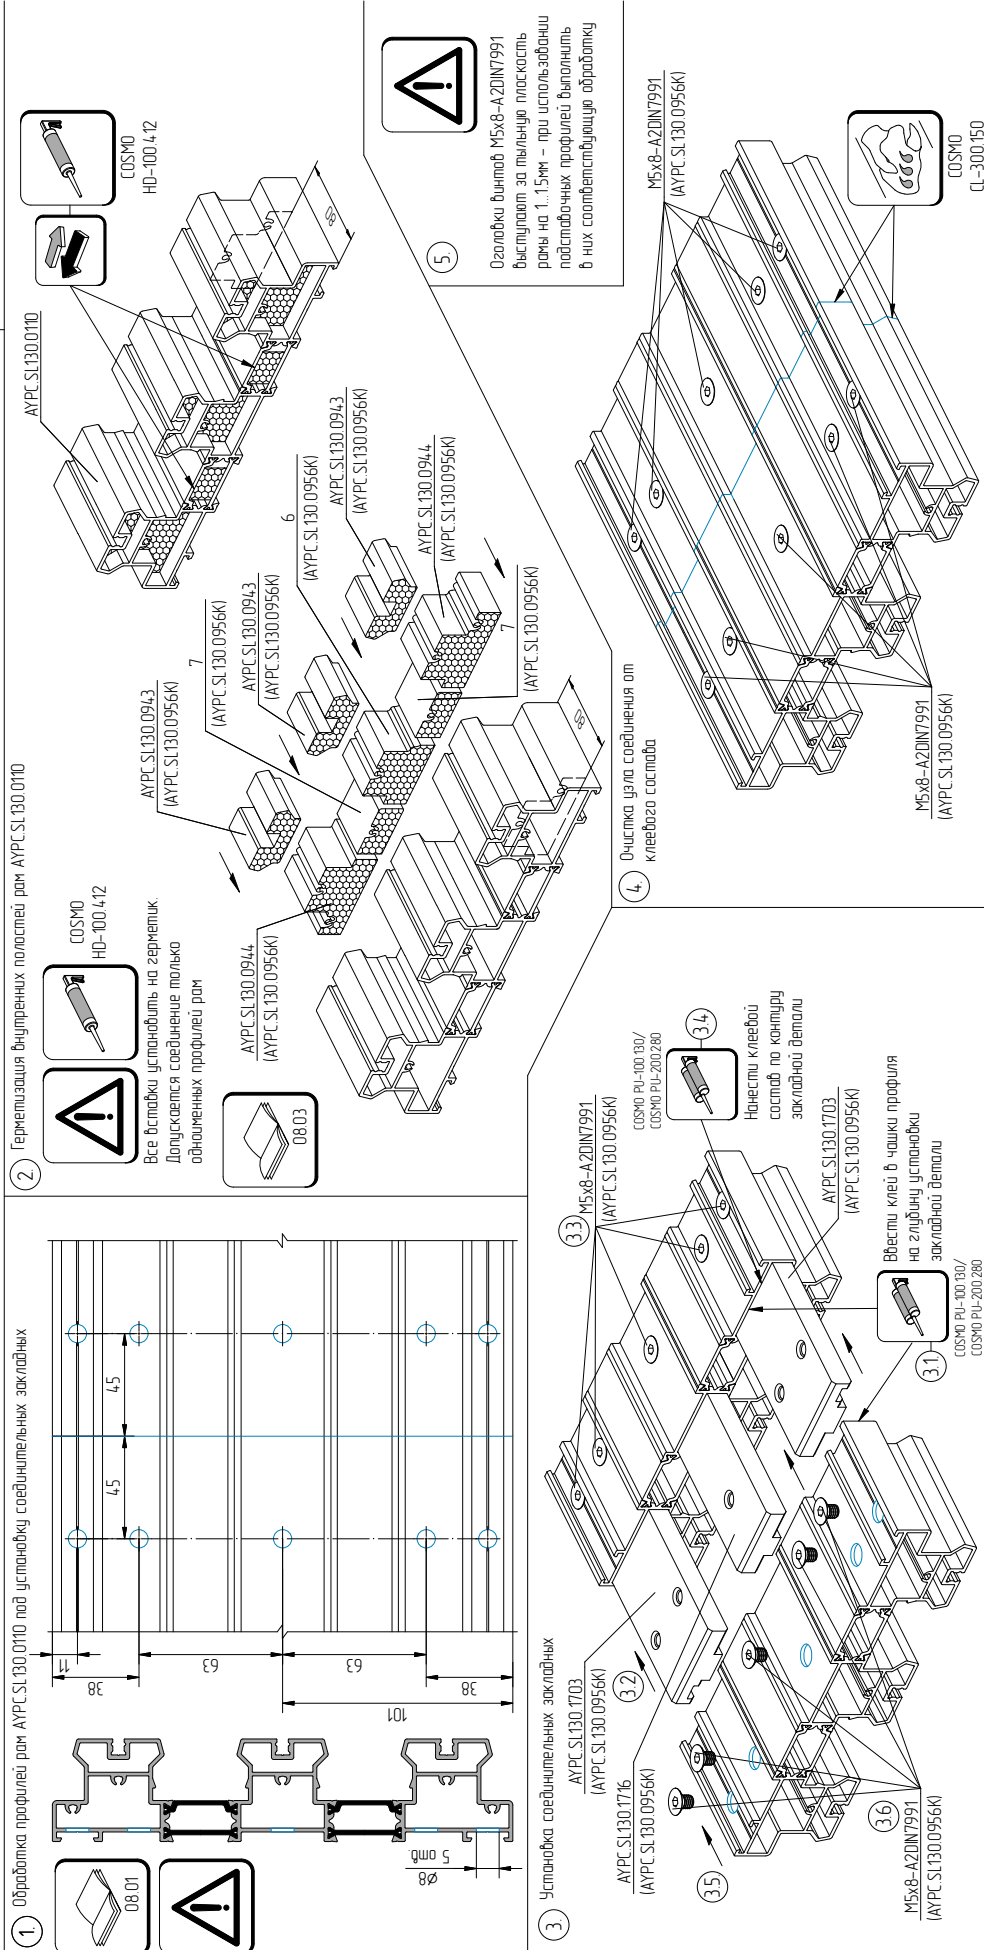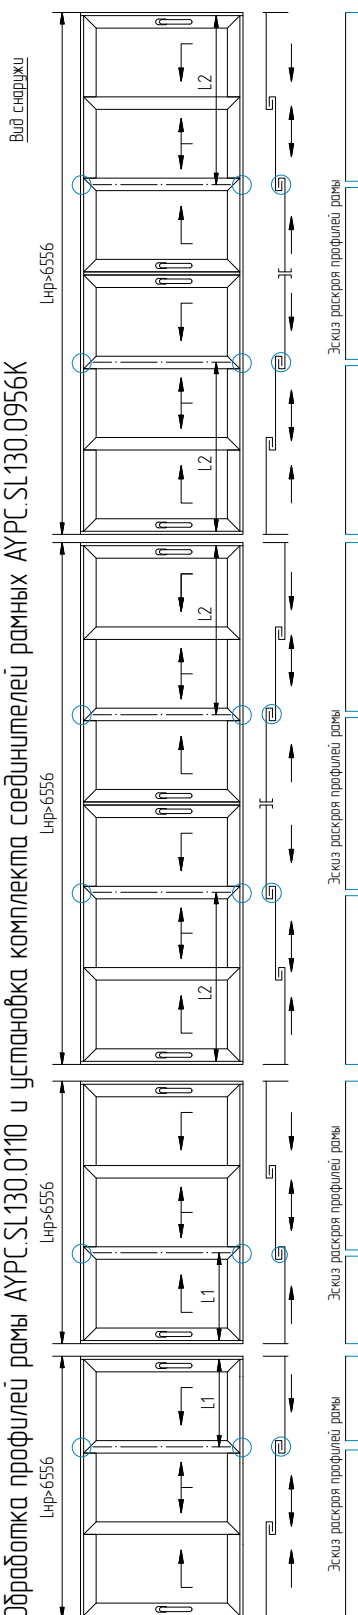

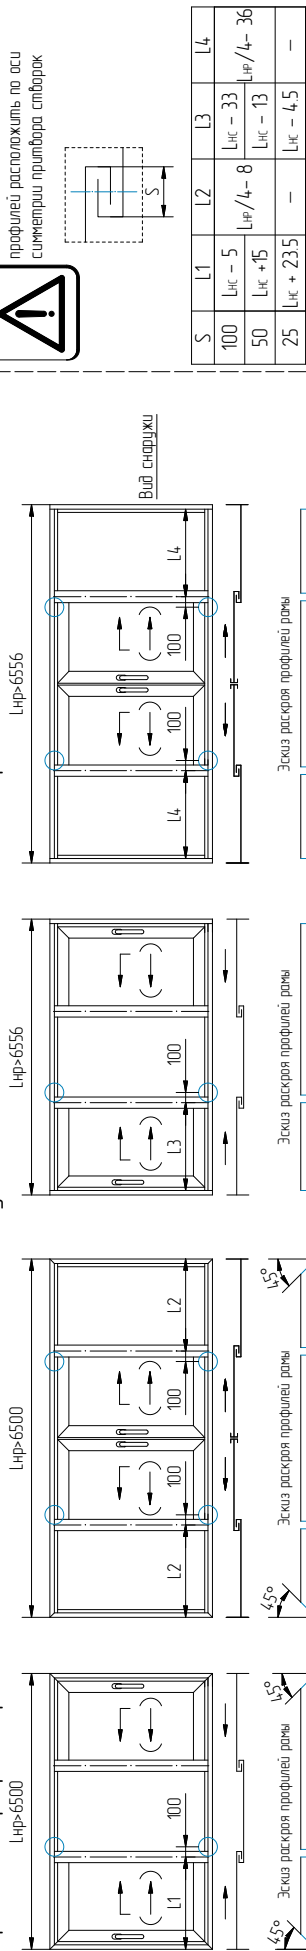
Обработка профилей рамы АУРС.SI.130.0103 и АУРС.SI.130.0104 и установка комплекта соединителей рамных АУРС.SI.130.0954K



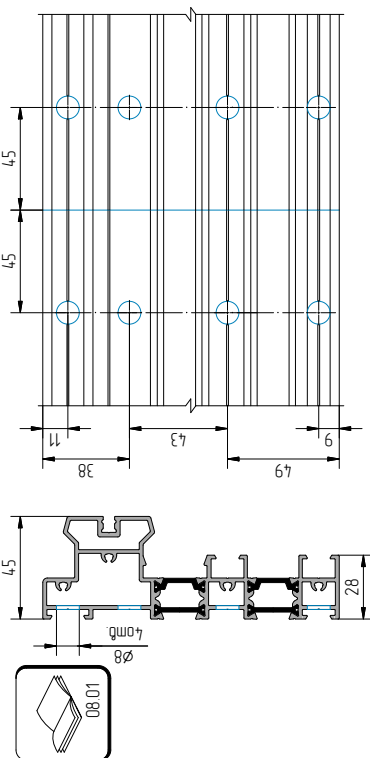
1 Обработка профилей рам АУРС.SI.130.0103, АУРС.SI.130.0104 под установку соединительных закладных



3 Установка соединительных закладных


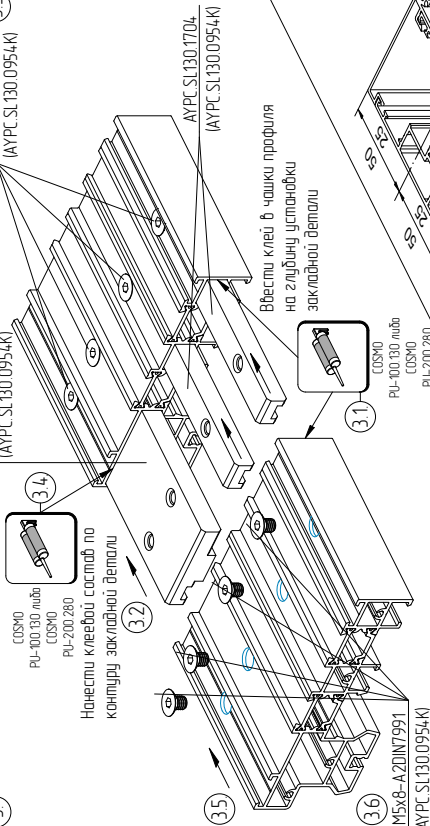


4



Оголовки винтов М5х8-А20N7991 выступают за тыльную плоскость рамы на 1...1,5мм - при использовании подставочных профилей выполнять в них соответствующую обработку

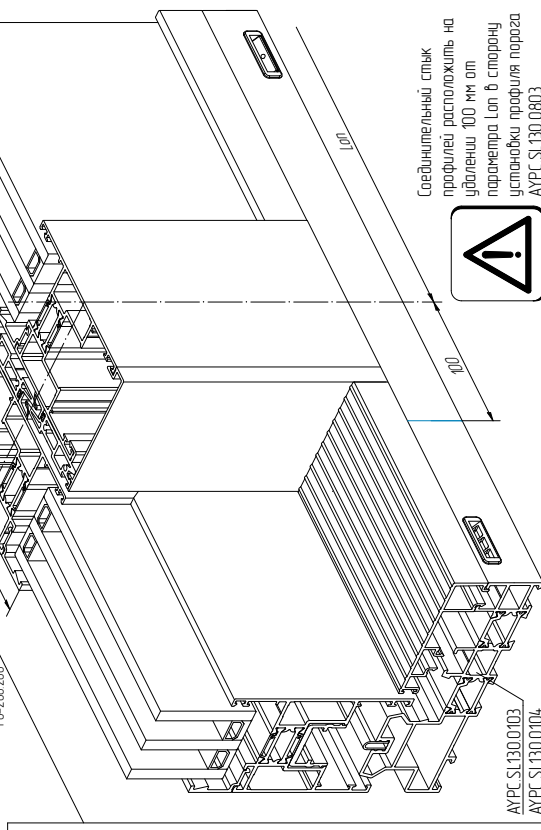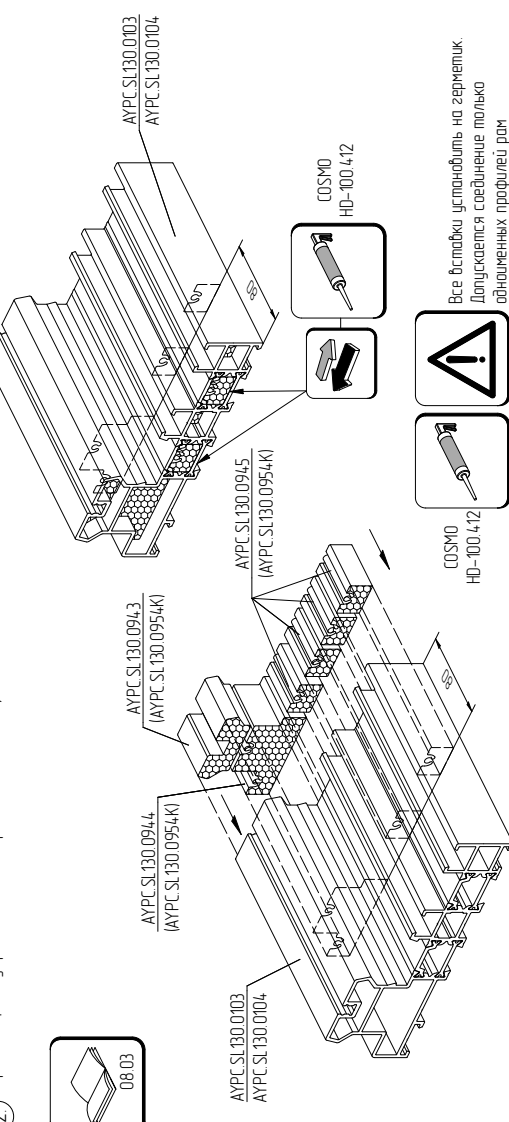2 Герметизация внутренних полостей рам АУРС.SI.130.0103/0104



Обработка профилей рамы АУРС.SL130.0107 и АУРС.SL130.0108 и установка комплекта соединителей рамы АУРС.SL130.0955K

1 Обработка профилей рамы АУРС.SL130.0107, АУРС.SL130.0108 под установку соединительных закладных

Соединительный стык профилей расположить по оси симметрии примыкания створки

S	L1	L2
100	Lкр/3-25.5	Lкр/3-10.5
50	Lкр/3-17.5	Lкр/3-18.5
25	—	—
















S	L3	L4
100	Lкр/3-53.5	Lкр/3-38.5
50	Lкр/3-45.5	Lкр/3-46.5
25	—	—

2 Герметизация внутренних полостей рам АУРС.SL130.0107/0108

3 Установка соединительных закладных М5х8-А20IN7991 (АУРС.SL130.0955K)

4 Очистка узла соединения от клеящего состава

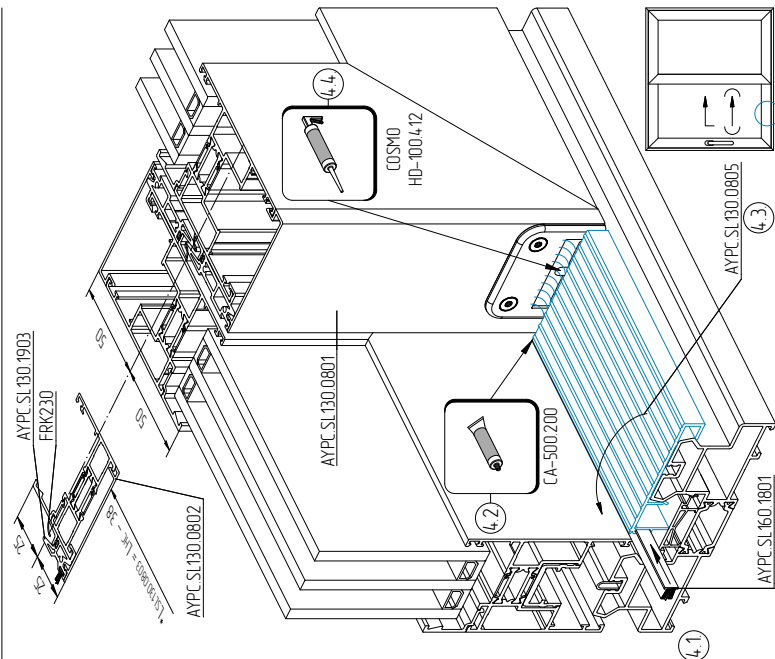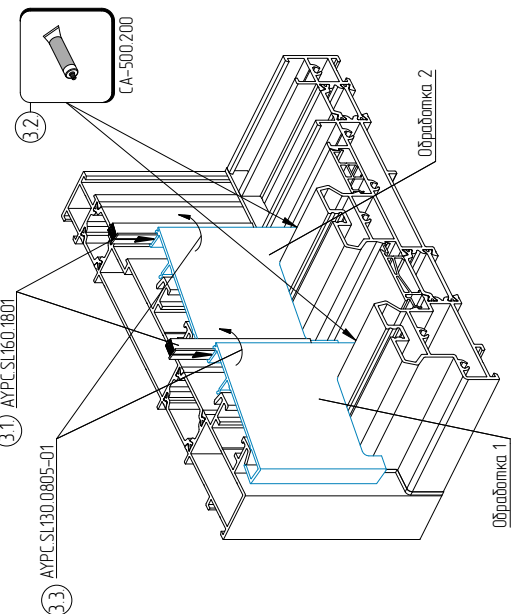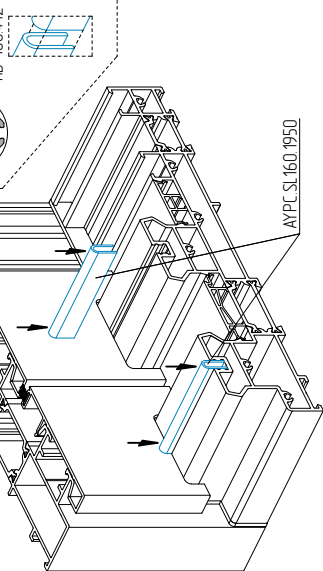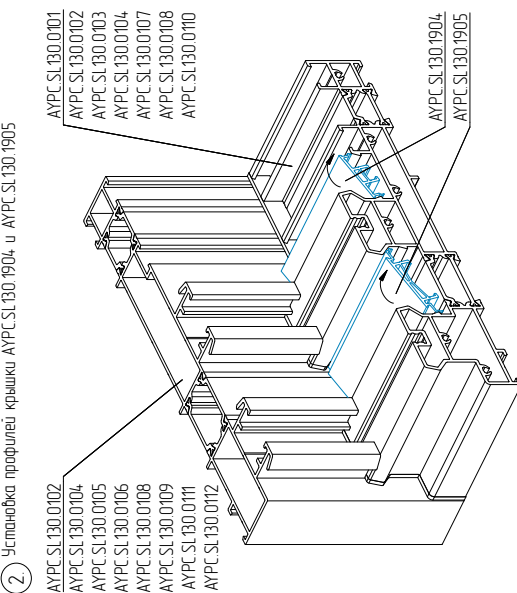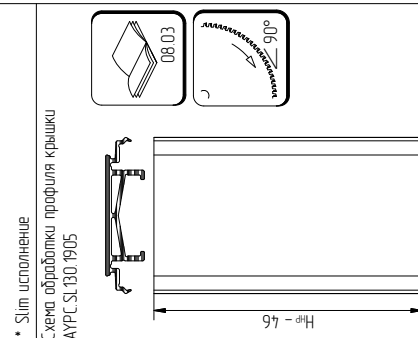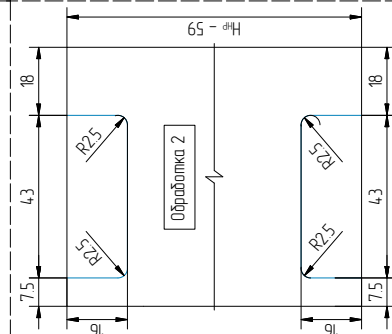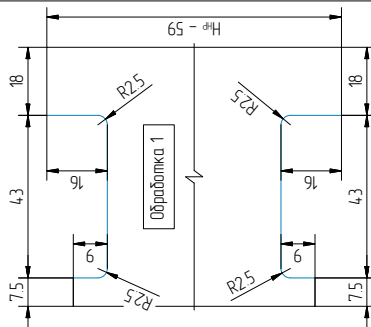5 Оголовки динтов М5х8-А20IN7991 выступают за тыльную плоскость рамы на 1...1.5мм – при использовании подставочных профилей выгнуть в них соответствующую обработку



Обработка и установка профилей усиленных АУРС.СЛ130.0702, АУРС.СЛ160.0702 и АУРС.СЛ160.0705 на створку


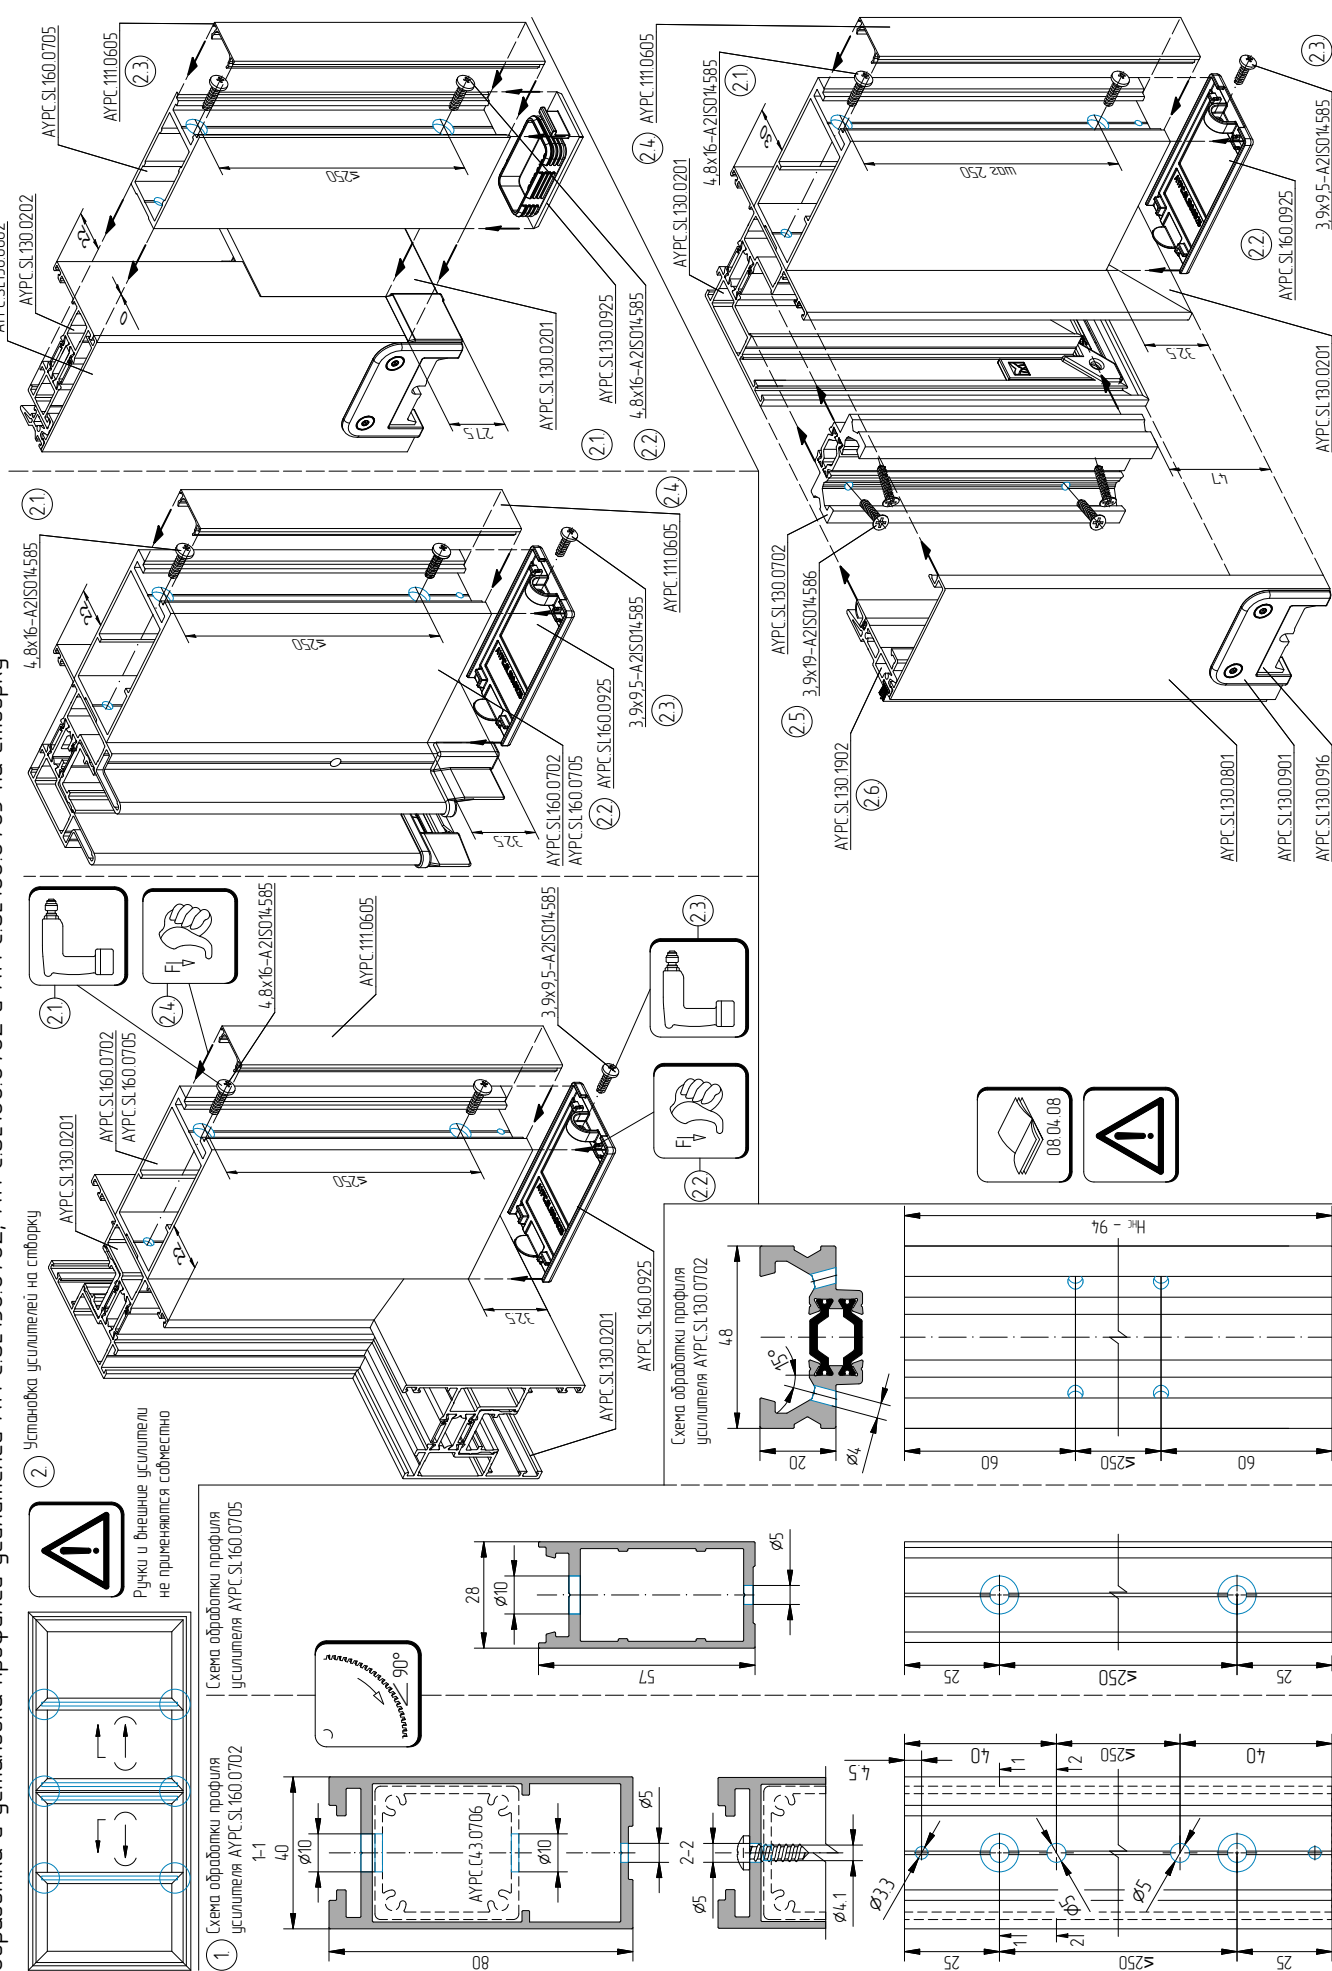


Схема обработки и сборки профилей для организации глухой части конструкции

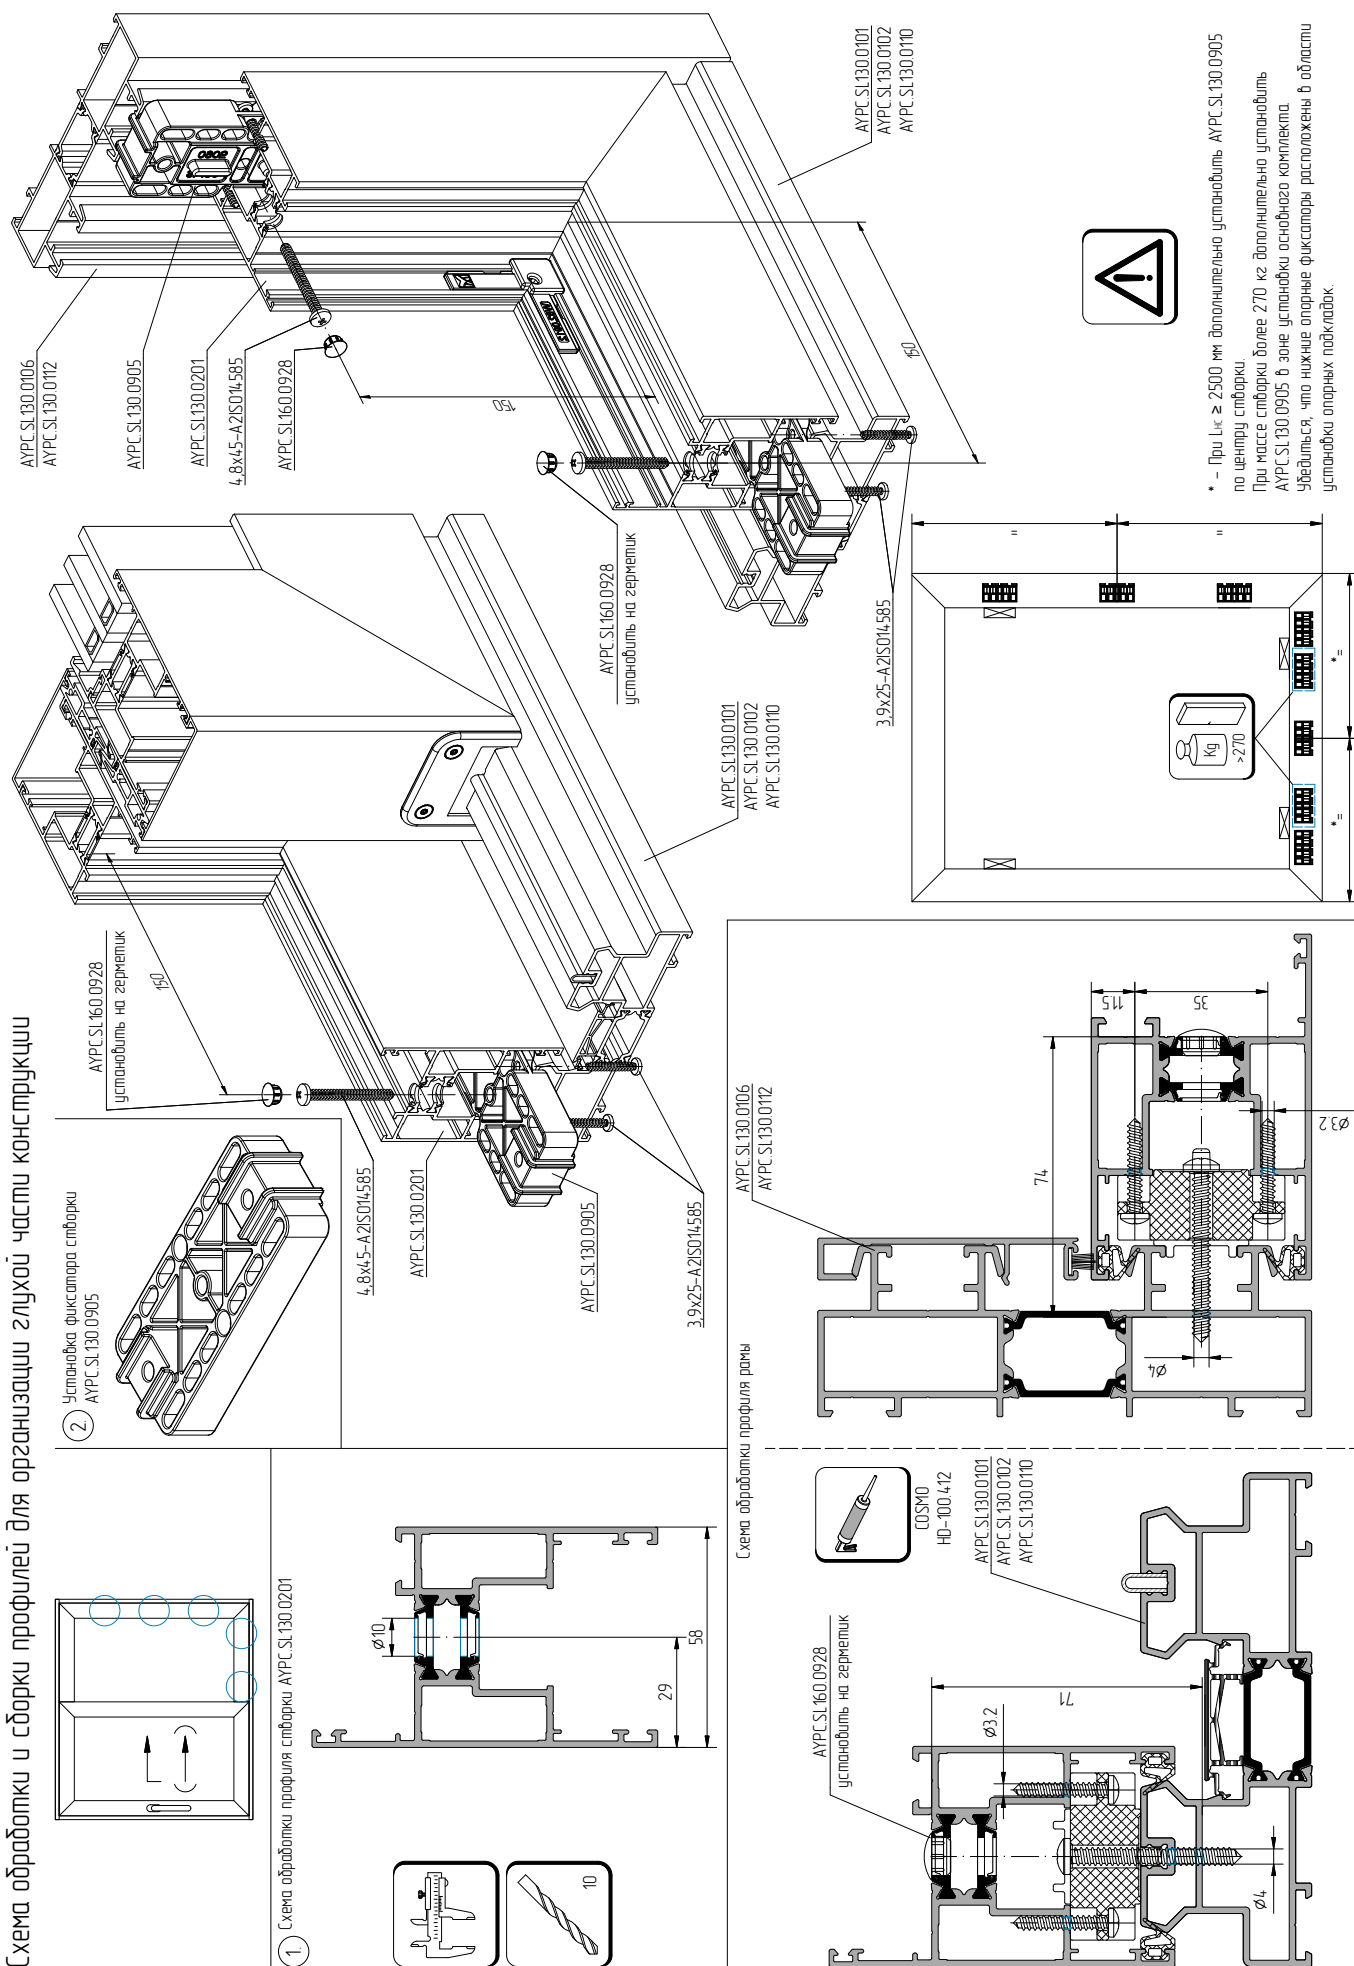

Установка монтажных пластин

АУРС W62 094-0

АУРС W62 094-0-01

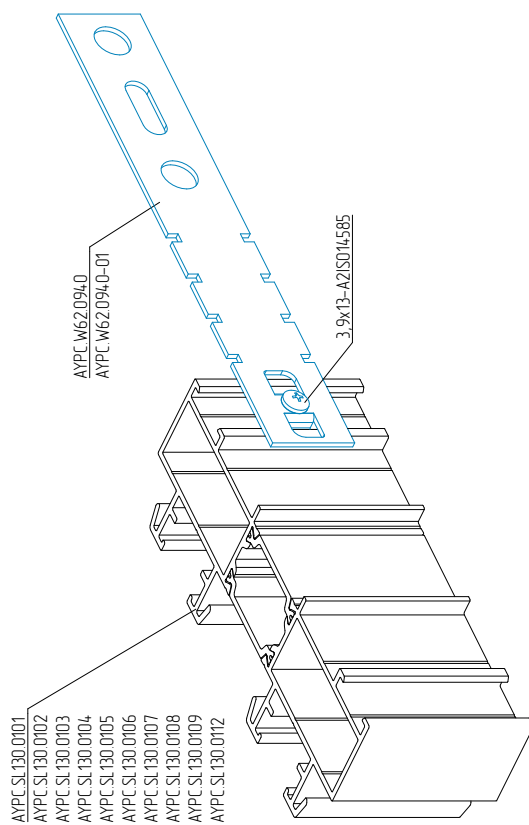
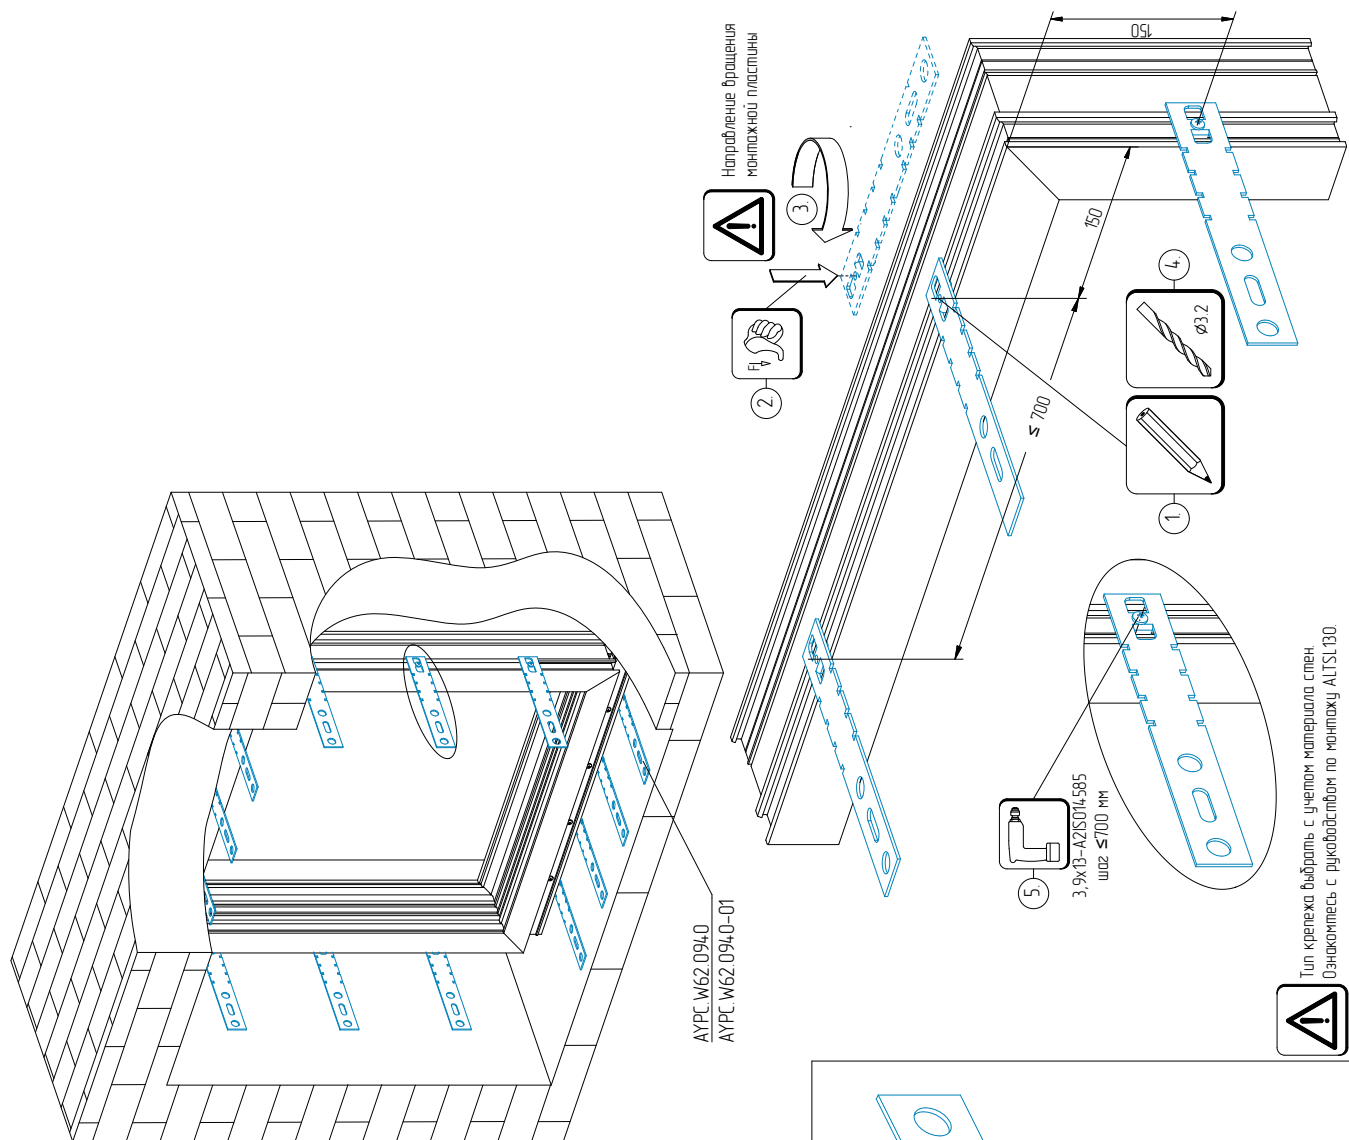


Схема установки и фиксации подставочных профилей по низу конструкции

Схема установки подставочных профилей

АУРС.СЛ.130.0101
АУРС.СЛ.130.0102

АУРС.СЛ.130.0103
АУРС.СЛ.130.0104

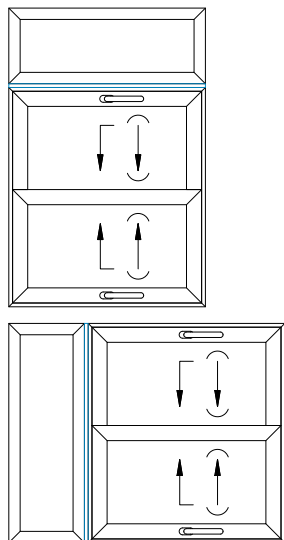
Фиксация подставочных профилей

АУРС.СЛ.130.0101
АУРС.СЛ.130.0102
АУРС.СЛ.130.0103
АУРС.СЛ.130.0104
АУРС.СЛ.130.0107
АУРС.СЛ.130.0108


Монтажный клей
АУРС.СЛ.130.1934
АУРС.СЛ.130.1935

При работе со стружечными изделиями используйте подкладки


Интеграция подъемно-раздвижной конструкции с W62




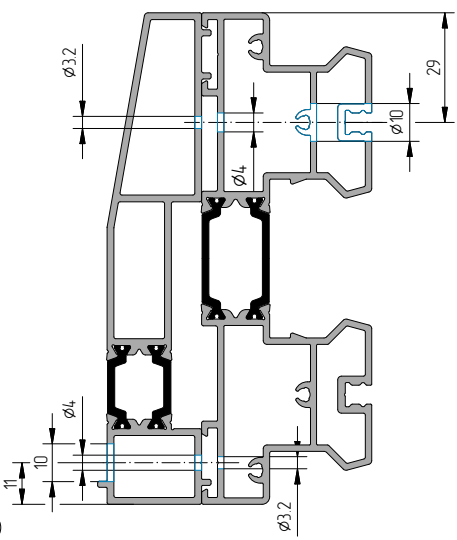
1.1 Схема обработки профиля адаптера АУРС.SL 130.0502 и профилей рамы АУРС.SL 130.0101, АУРС.SL 130.0102, АУРС.SL 130.0106



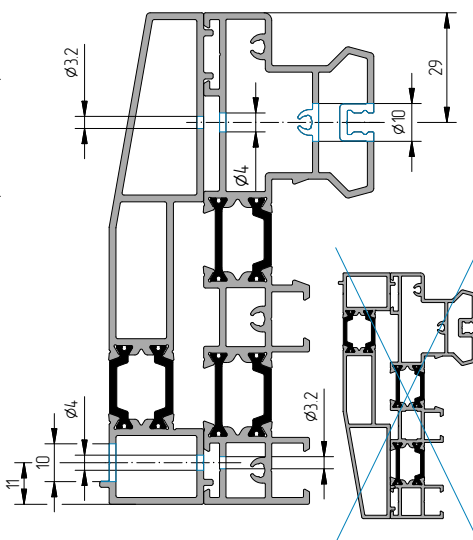12) Схема обработки профиля адаптера АУРС.SI 130.0502 и профилей рамы АУРС.SI 130.0103, АУРС.SI 130.0104, АУРС.SI 130.0105




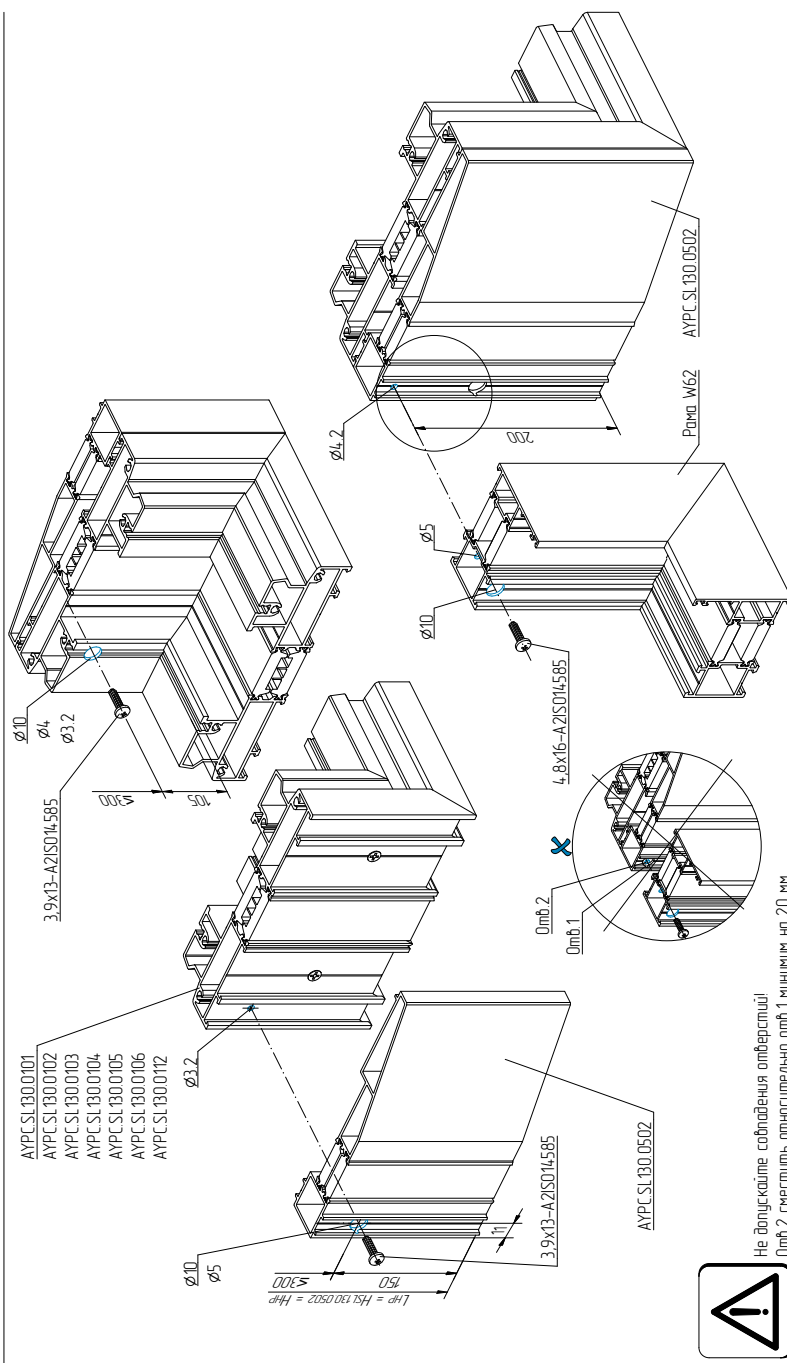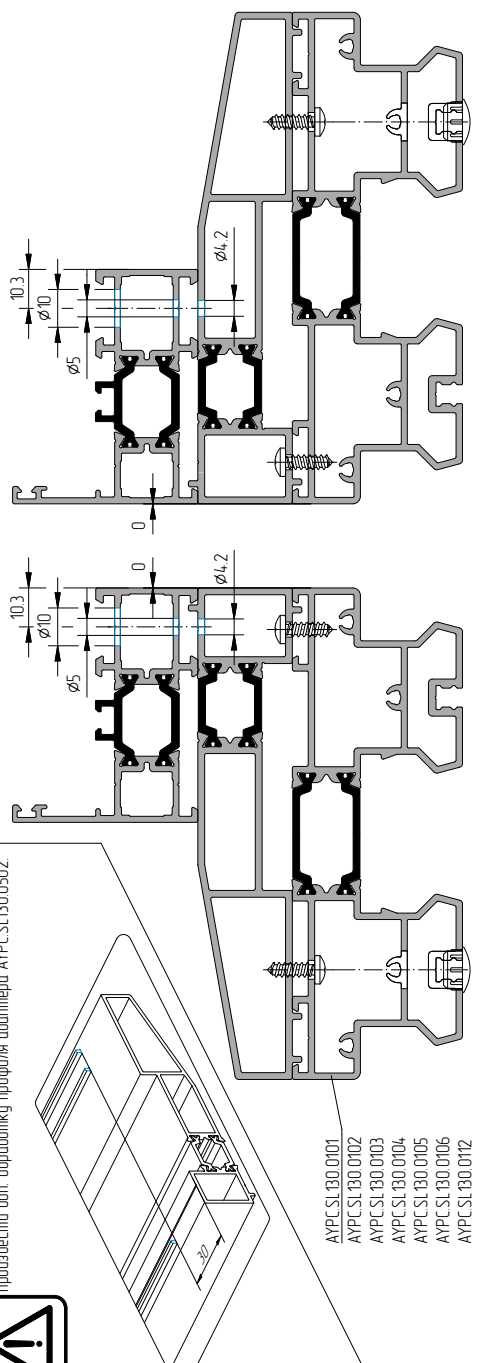При установке на раму АУРС.СЛ.130.0101 и АУРС.СЛ.130.0103
произвести доп. обработку профиля адаптера АУРС.СЛ.130.0502.





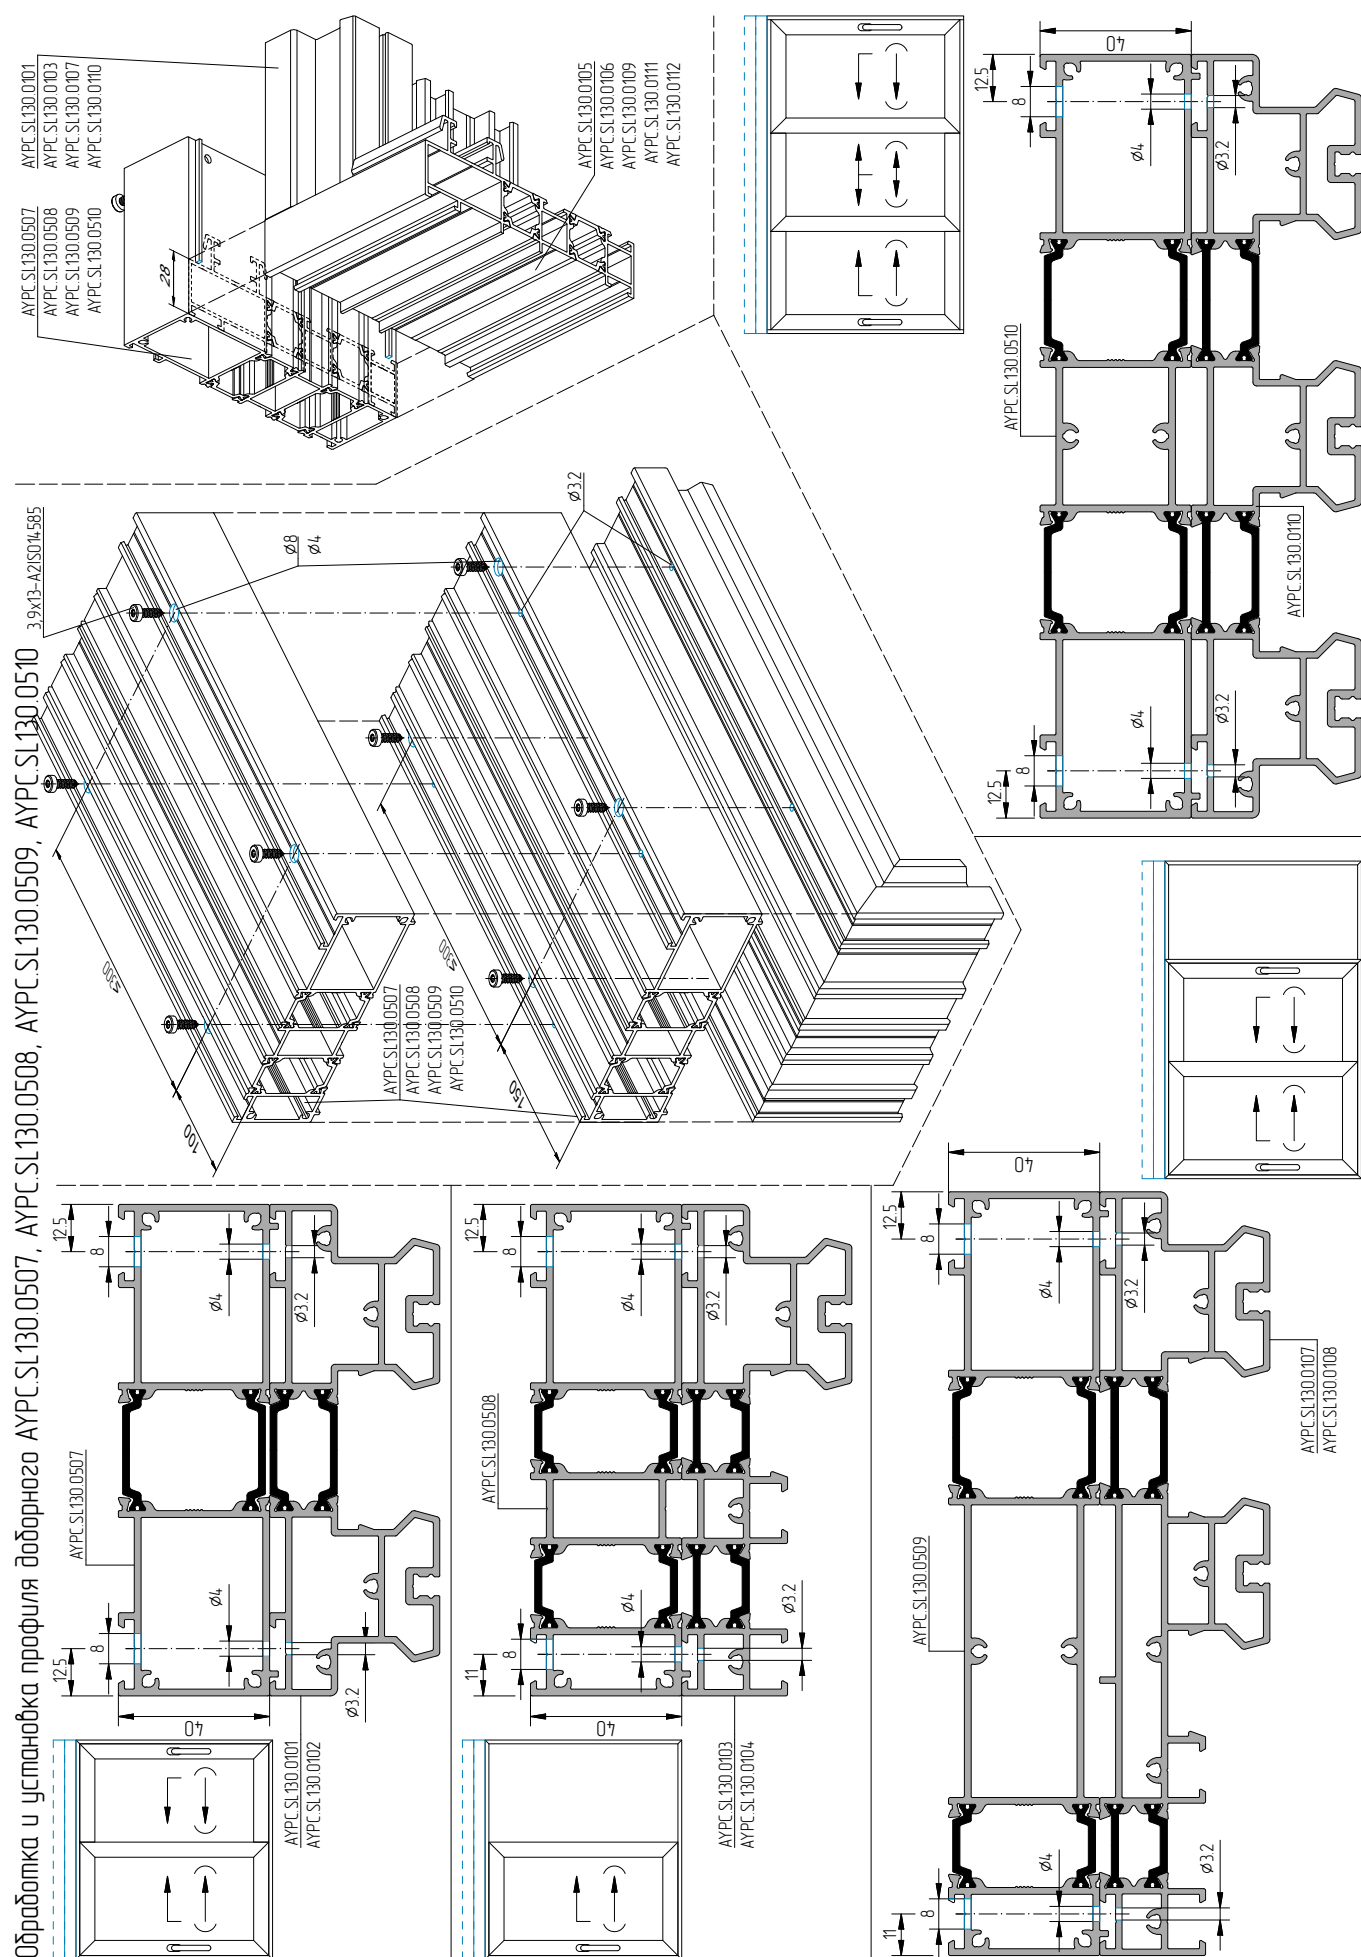
Не допускайте совпадения отверстий!
Отв. 2 сместить относительно отв. 1 минимум на 20 мм.












Обработка профилей под установку фурнитуры: HS200 – HS270 – HS420

Обработка установочного профиля АУРС. SL130. 1901.



обробітка профіля створки под установку передач 195419, 195425, 195431, 195437 / 304092, 304093, 304094, 304095 и ручек.

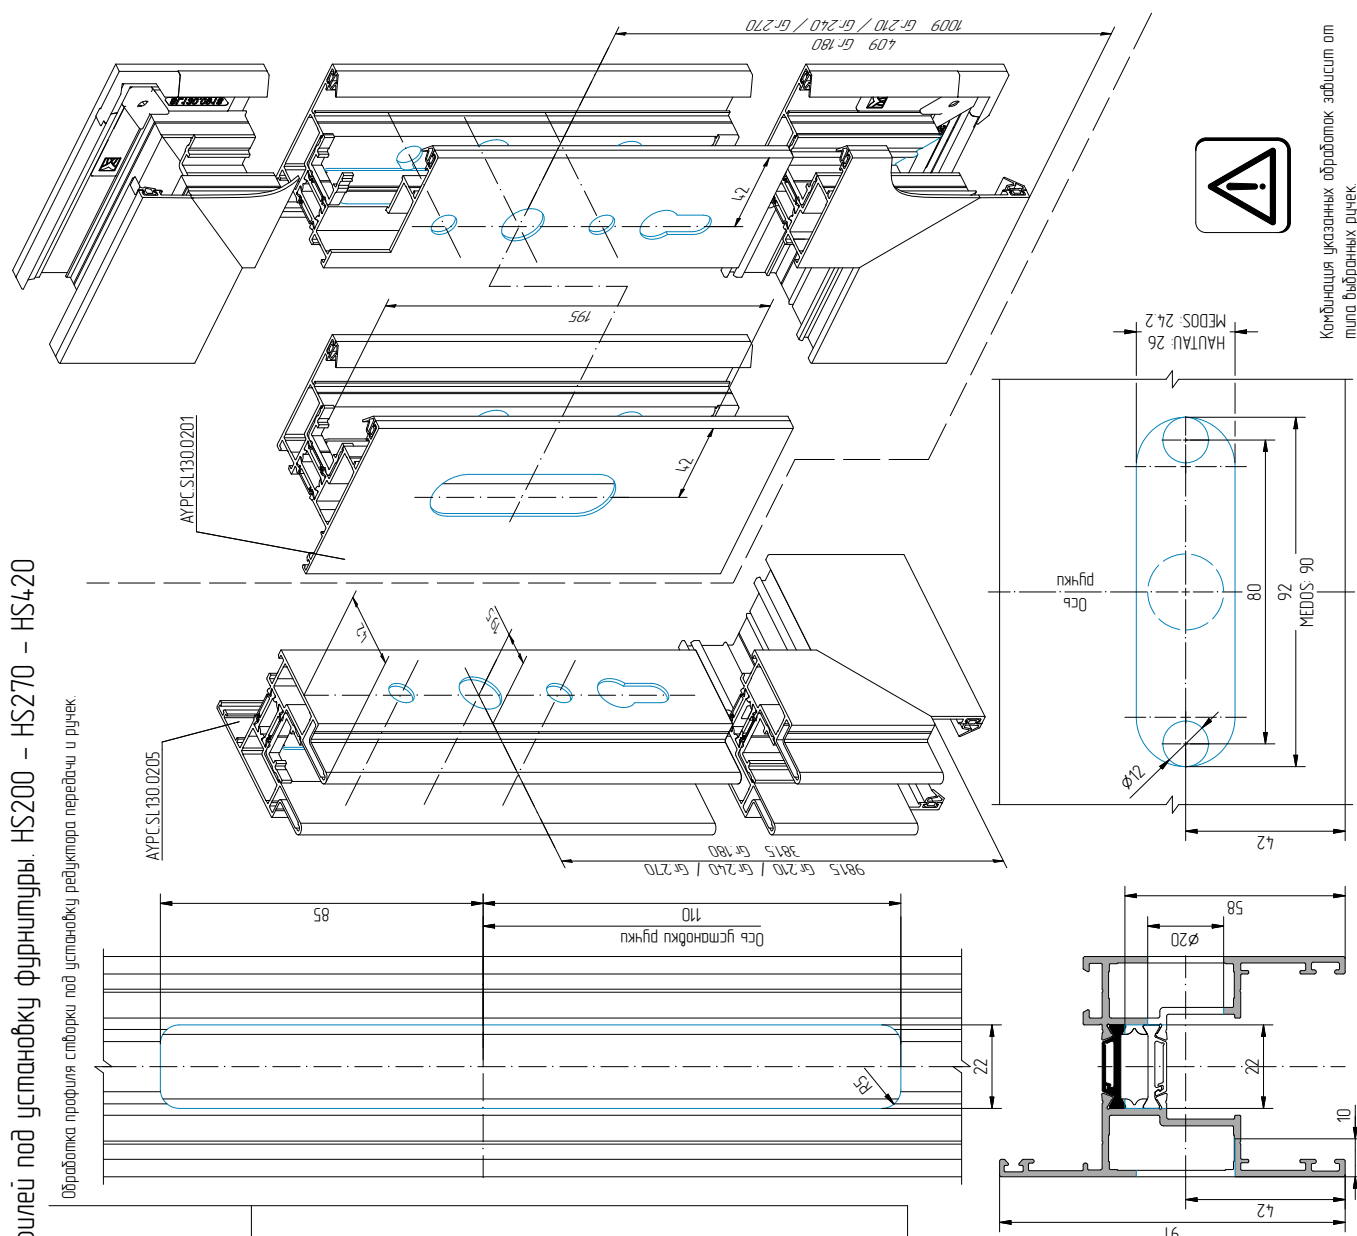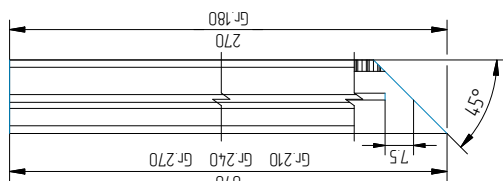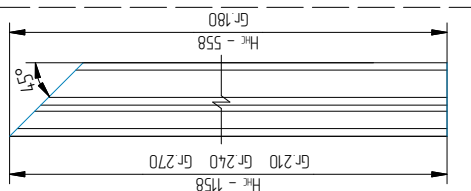
Обработка профиля створки под установку редуктора передачи и ручек.




Комбинация указанных обработок зависит от типа выбранных ручек.

Обработка профилей под установку фурнитуры.



- 1.1. Обработка профилей створки АУРС. SL130.0202, 0203, 0204 под установку комплекта Comfort Close.





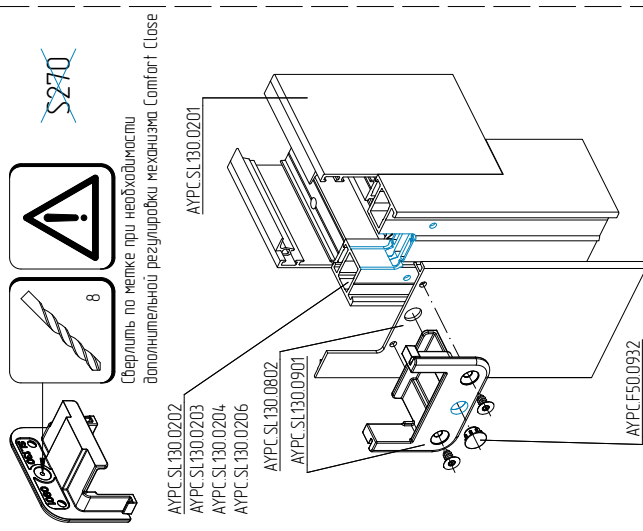
12. Обработка торцевой крышки АУРС SL130.0901 для регулировки комплекта Comfort Close.



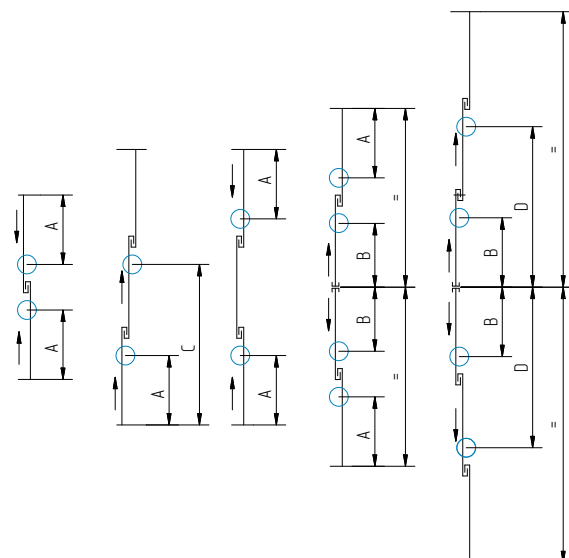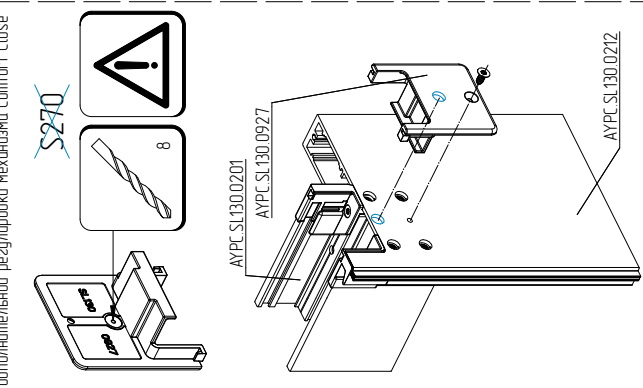
- Сверлить по метке при необходимости
дополнительной регулировки механизма Comfort Close



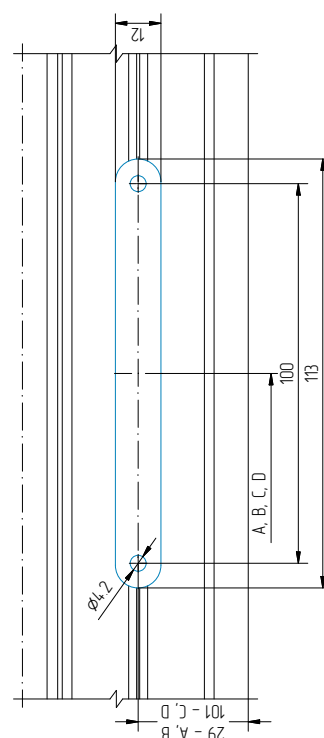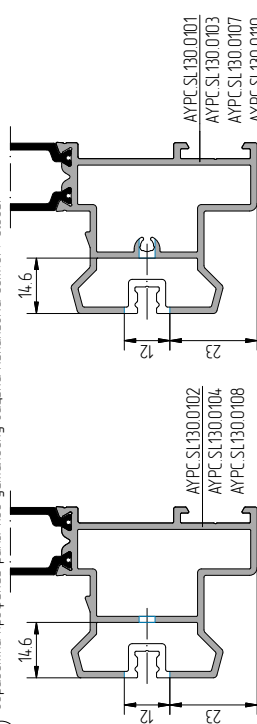- 13) Обработка профилей рамы под установку защелки механизма Comfort Close.




- AYPC SL130.0101



S	A	B	C	D
100	$\Gamma_{\text{H}} - 90$	$\Gamma_{\text{H}} - 105$	$2\chi_{\text{H}} - 172$	$2\chi_{\text{H}} - 187$
50	$\Gamma_{\text{H}} - 78$	$\Gamma_{\text{H}} - 93$	$2\chi_{\text{H}} - 165$	$2\chi_{\text{H}} - 180$
25	$\Gamma_{\text{H}} - 765$	$\Gamma_{\text{H}} - 915$	—	—


- 1111



S	A	B	C	D
100	$L_H - 62$	$L_H - 105$	$2L_H - 144$	$2L_H - 187$
50	$L_H - 50$	$L_H - 93$	$2L_H - 137$	$2L_H - 180$
25	$L_H - 48.5$	$L_H - 91.5$	—	—

Обработка профилей под установку фурнитуры.



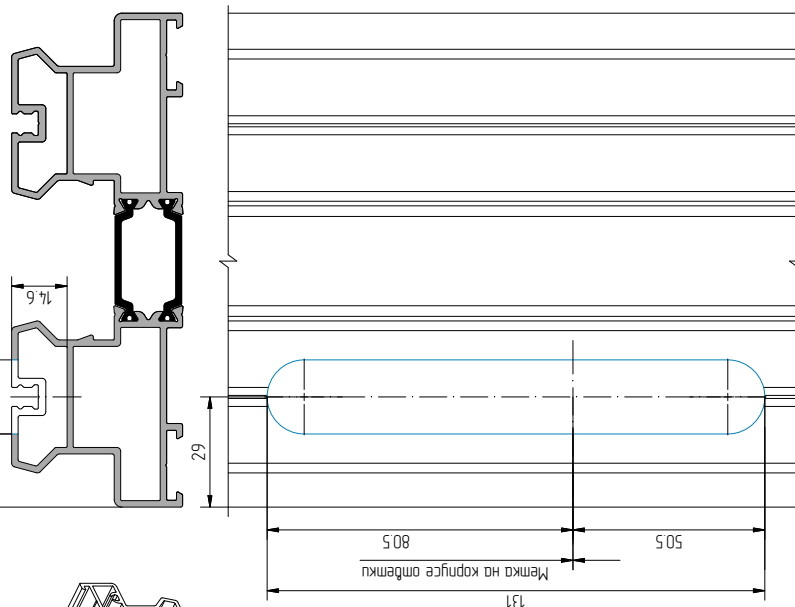
Обработка профилей рамы АУРС.СЛ130.0102, АУРС.СЛ130.0104, АУРС.СЛ130.0108 под установку скрытых отбоек Inviso



HS120 – HS200 – HS270 – HS420					
Tun	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	
Gr 180	–	585	985	–	–
Gr 210	–	–	1585	–	–
Gr 240	735	1185	1885	совместить с точкой закрывания на 302889	
Gr 270	–	–	2185	–	–
SZ70					
Gr 180	–	579	979	–	–
Gr 210	729	1179	1579	–	–
Gr 240	–	–	1879	–	–



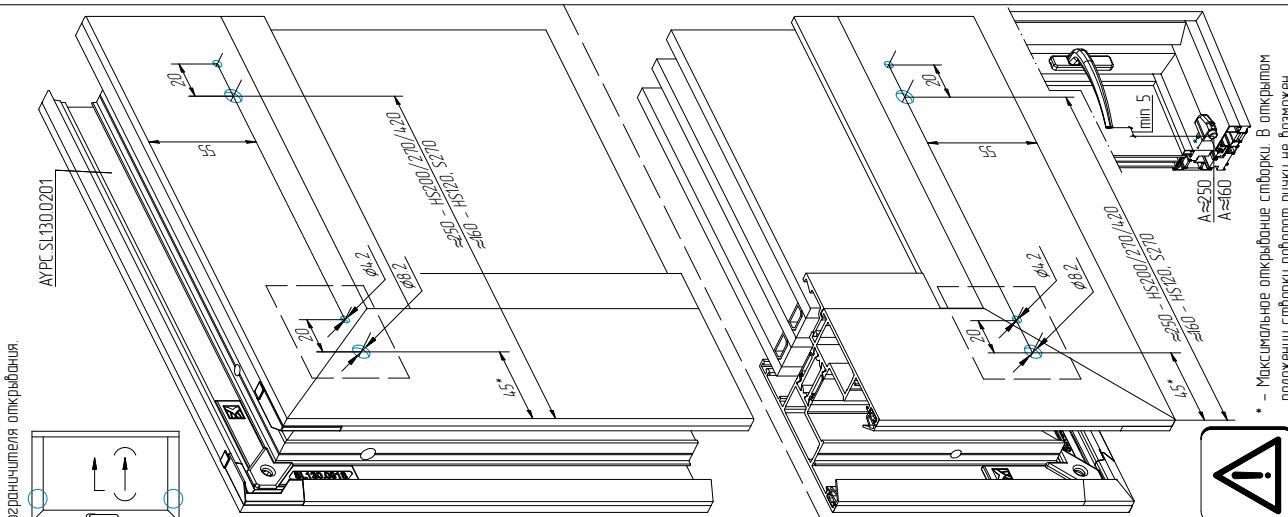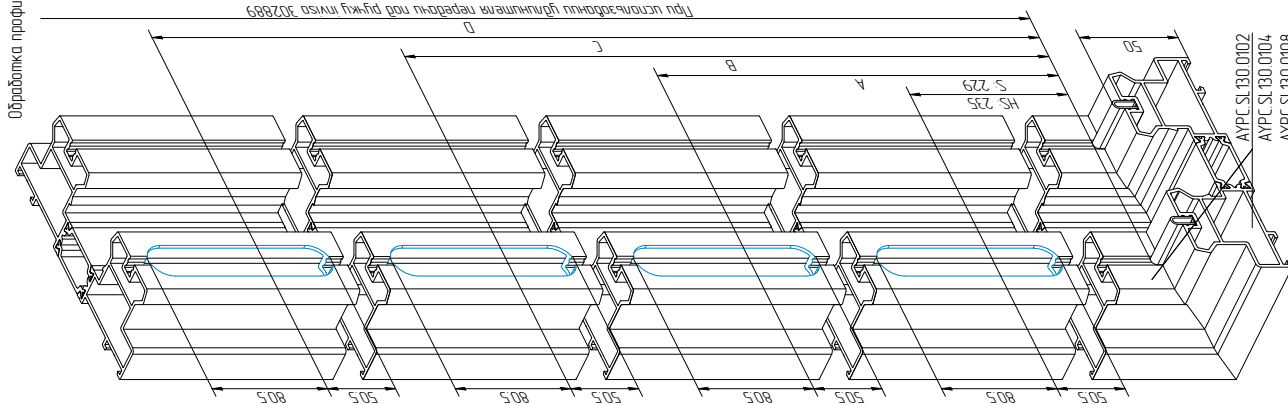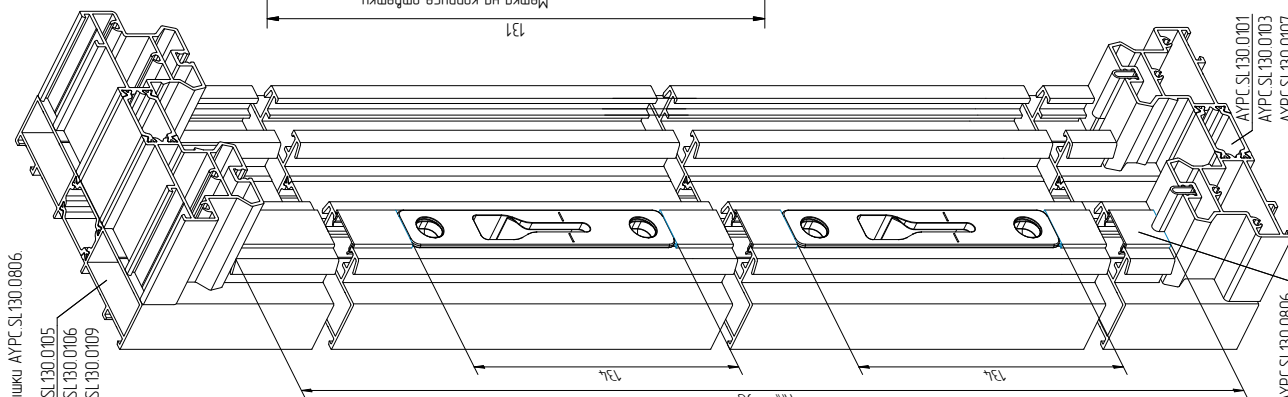Раскрой профиля АУРС.СЛ130.0806 производится после установки и резюирования отбоек Inviso



* – Максимальное открывание створки. В открытом положении створки подбор ручки не возможен.

ФУРНИТУРА. ПОДБОР ФУРНИТУРЫ

01

02

03

04

05

06

07

08

09




Установка подъемно-раздвижной фурнитуры HS120.

Передача под ручку

Тип	HHC, мм	Артикул	
		standard	inviso
Gr.180	1200-1901	246866	304758
Gr.210	1600-2201	246869	304759
Gr.240	2202-2500	246972	304760





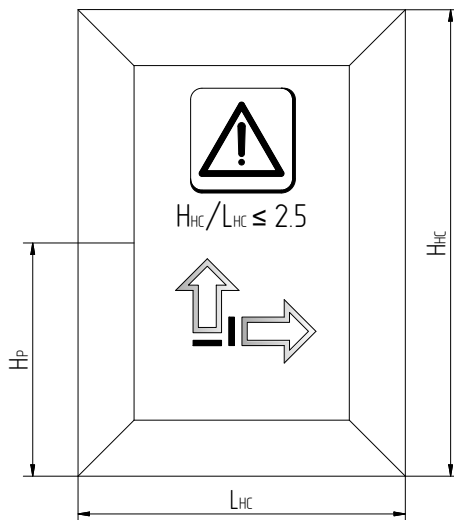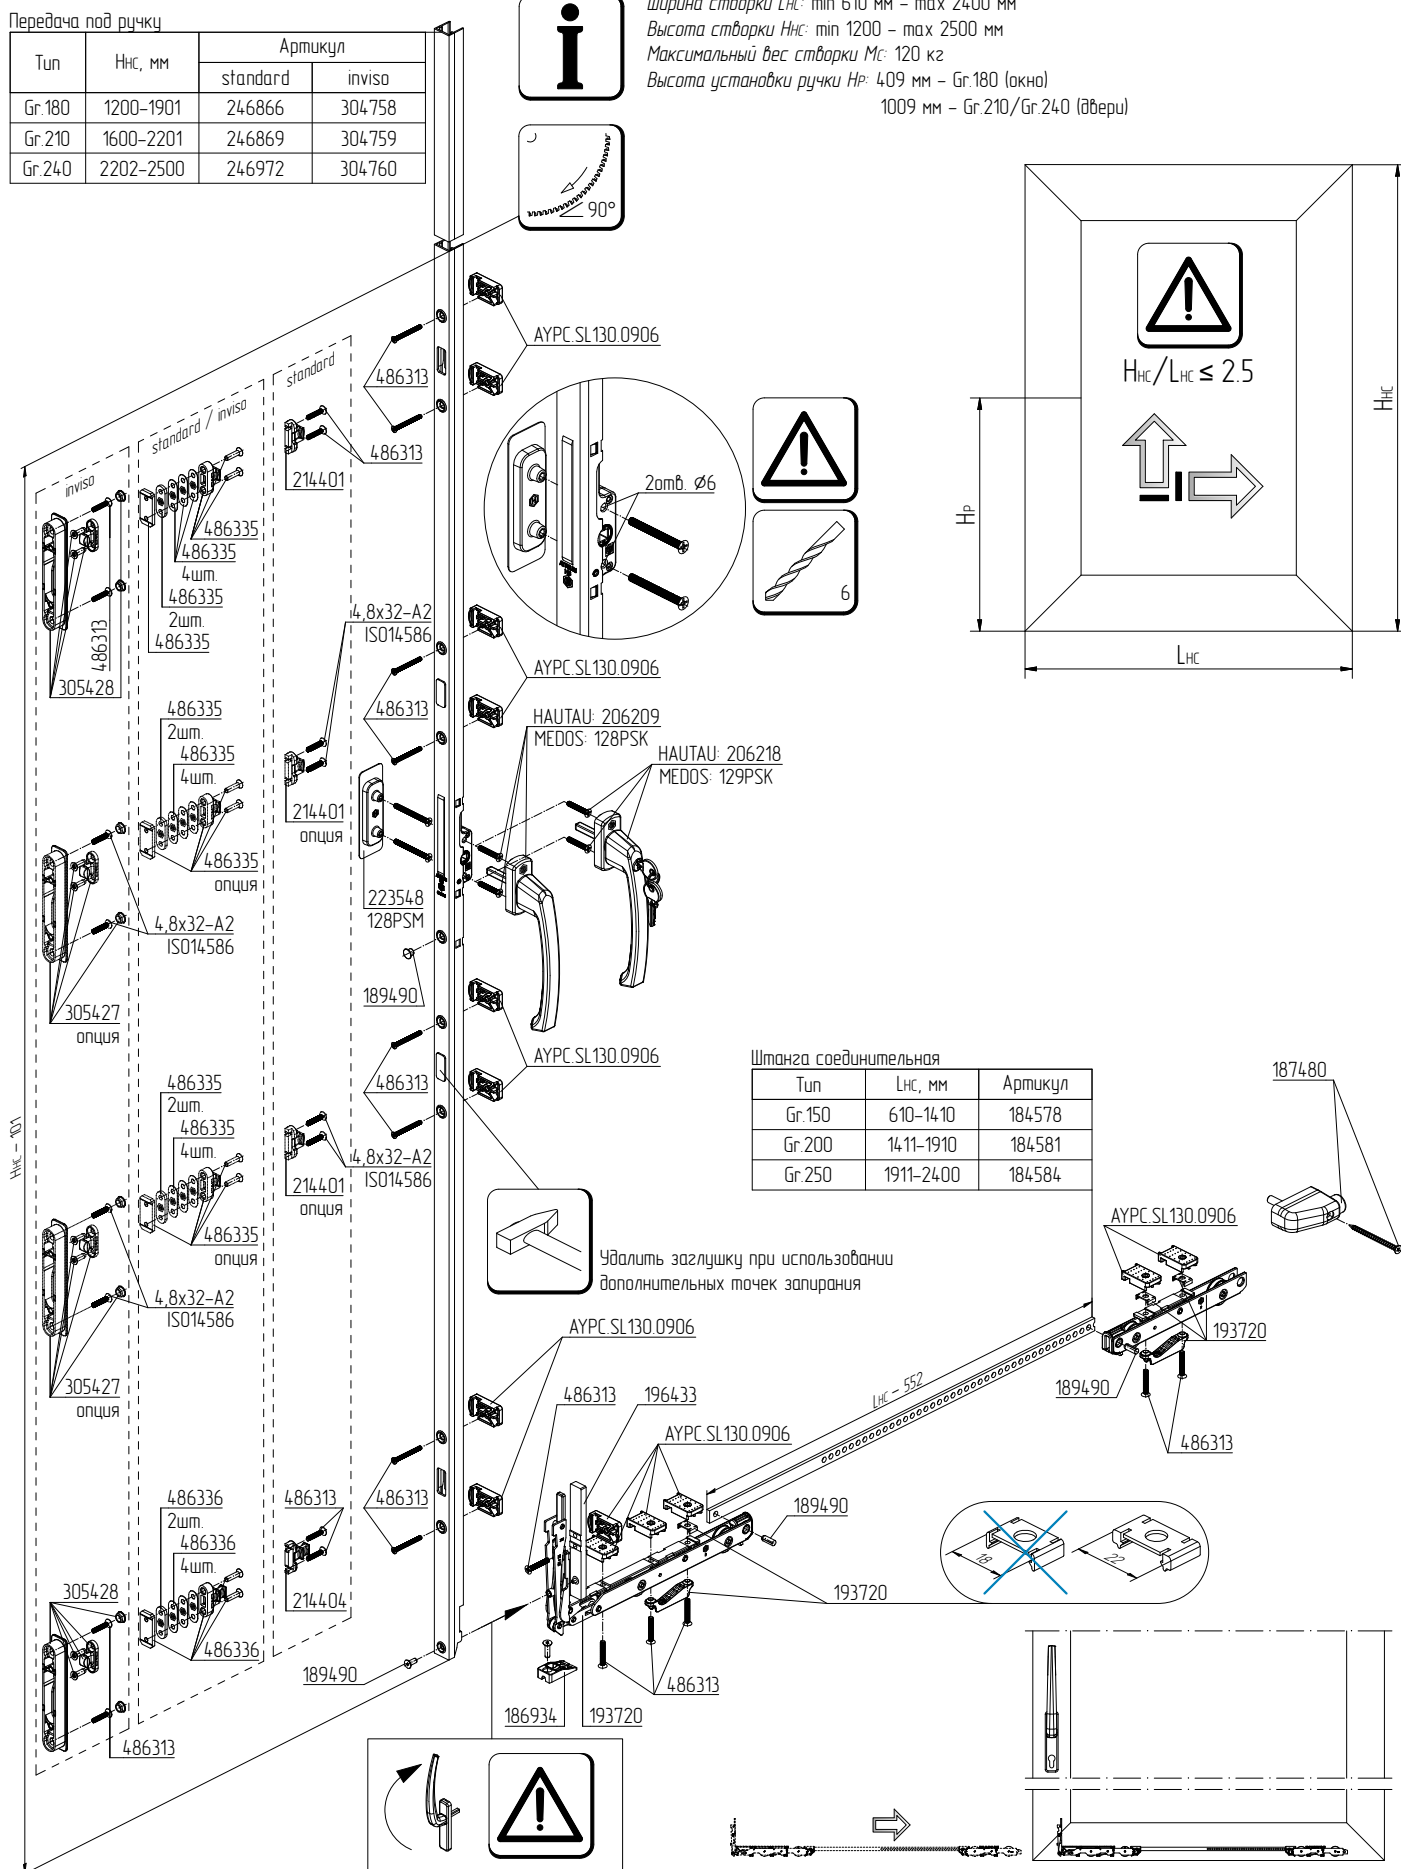Ширина створки LHC: min 610 мм – max 2400 мм
Высота створки HHC: min 1200 – max 2500 мм
Максимальный вес створки Mc: 120 кг
Высота установки ручки Hр: 409 мм – Gr.180 (окно)
1009 мм – Gr.210/Gr.240 (дверь)




Штанга соединительная

Тип	LHC, мм	Артикул
Gr.150	610-1410	184578
Gr.200	1411-1910	184581
Gr.250	1911-2400	184584



Пример расчета фурнитуры HS120

Применимость					
HS120_standard		HS120_inviso			
AYPC.SL130.0102/0104/0108		AYPC.SL130.0105/0106/0109		AYPC.SL130.0102/0104/0108	

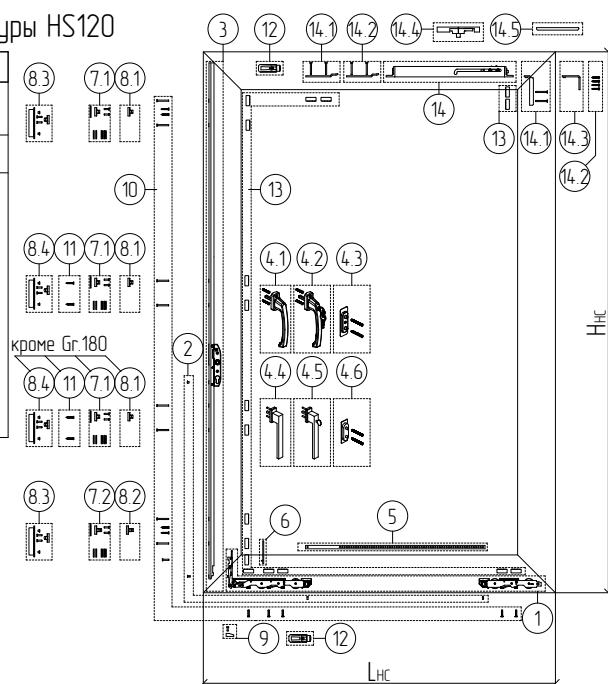

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		HS120 standard	HS120 inviso	Поз	Примечание	
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул				
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов		193720		1		
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления		189490		2		
1	2	2 standard	2 + 2 standard	1 + 1* см. 09.01.13	2 standard + 2* см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.180	246866	304758	3	1200<HHC<1901 *246866	
							Gr.210	246869	304759		1600<HHC<2201 *246869	
							Gr.240	246872	304760		2202<HHC<2500 *246869	
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Ручки HAUTAU	161 EG	206209		4.1		
							161 EG-S	206218		4.2		
[1]	[2]	[2]	[4]	[1]	[2]	Ручка внешняя утепленная	223548		4.3			
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Ручки MEDOS	Ручка PSK Dublin	128PSK		4.4		
							Ручка PSK Dublin с ключом	129PSK		4.5		
[1]	[2]	[2]	[4]	[1]	[2]	Ручка внешняя утепленная PSK	128PSM		4.6			
1	2	2	4	2	4	Штанга соединительная 150S+		184578		5	610<LHC<1410	
						Штанга соединительная 200S+		184581			1411<LHC<1910	
						Штанга соединительная 250S+		184584			1911<LHC<2400	
1	2	2	4	2	4	Подкладка дистанционная 7.5 мм		196433		6		
-	-	1+[1]или[2]	1+[1]или[2]	-	1+[1]или[2]	Зацеп штыльповый		486335		7.1	для Gr.180 max [1]	
-	-	1	1	-	1	Зацеп штыльповый с микропротравливанием		486336		7.2		
1+[1]или[2]	2+[2]или[4]	-	2+[2]или[4]	1+[1]или[2]	-	Точки запирания	standard	Зацеп с позиционированием	214401	-	8.1	для 1шт. Gr.180 max [1]
1	2	-	2	1	-			Зацеп с позиционированием и микропротравливанием	214404	-	8.2	
1	2	-	2	1	-		inviso	Комплект точек запирания inviso (2шт.)	-	305428	8.3	
[1]или[2]	[2]или[4]	-	[2]или[4]	[1]или[2]	-			Точка запирания invisio	-	305427	8.4	для 1шт. Gr.180 max [1]

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS120 standard	HS120 inviso	Поз.	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул			
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Точка запирания нижняя	186934		9	
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления	486313		10	
(В соответствии и при условии выбора опциональных поз. [8.1] или [8.4]) x2						Винт самонарезающий	4,8x32-A2ISO14586		11	
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Упор	187480		12	
12	24	24	48	24	48	Подкладка дистанционная	AYPC.SL130.0906		13	1200<Hнс<1901
14	28	28	56	28	56					1902<Hнс<2500
4	8	8	16	8	16					при наличии 14.1
2	4	4	8	4	8					при наличии 14.2
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close		304388	14	50–120 кг
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100 мм	485598	14.1	
							Центральный притвор 50 мм	486334	14.2	
В соответствии и при условии выбора поз. 14.2						Кронштейн механизма Comfort Close		AYPC.SL130.1706	14.3	для поз. 14.2
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Защел механизма Comfort Close		305134	14.4	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок		487291	14.5	




При выборе ручек 4.1-4.8 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.

standard 209738
inviso 302889

кош. тягу удлинителя

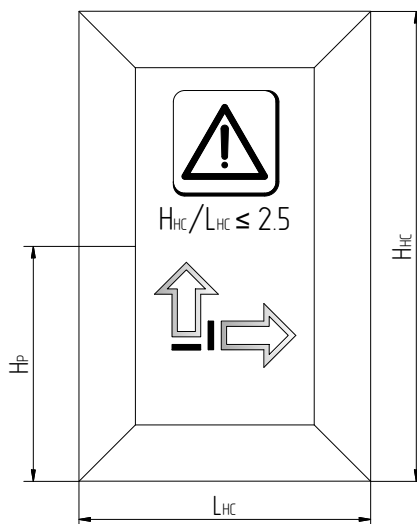Ширина створки ЛН: min 610 мм (1215 мм HS420) – max 2400 мм (3250 мм HS420)
Высота створки ЛН: min 1200 – max 2800 мм (3400 мм с арм. 209738)
Максимальный вес створки Мс: 200 кг (арм. 193720); 270кг (арм. 485241)
420 кг (арм. 485241 + арм. 485242)
Высота установки ручки Нр: 409 мм – Gr.180 (окно)
1009 мм – Gr.210/Gr.240 (дверь)


[illegible]

HAUTAU: 185179
MEDOS: 128HS2

5066.00





HAUTAU: 234431
MEDOS: 128HS2

Удалить заглушку при использовании дополнительных точек запаривания







Tun	Hic, мм	Аpmуkып	
		standard	inviso
Gr.180	1200-1901	195419	304092
Gr.210	1600-2201	195425	304093
Gr.240	2202-2501	195431	304094
Gr.270	2502-2800	195437	304095


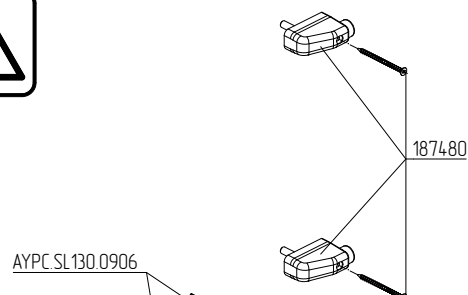

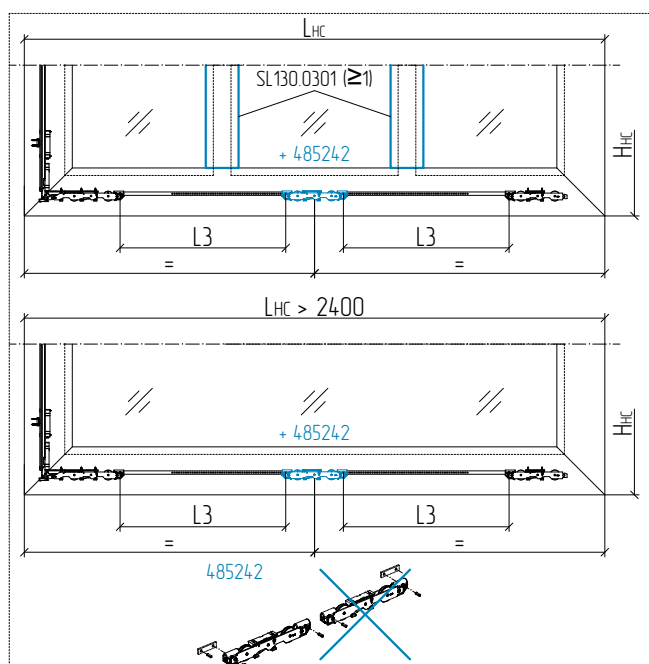
Установка подъемно-раздвижной фурнитуры HS200/270/420



HS200

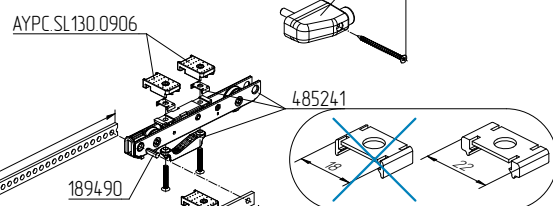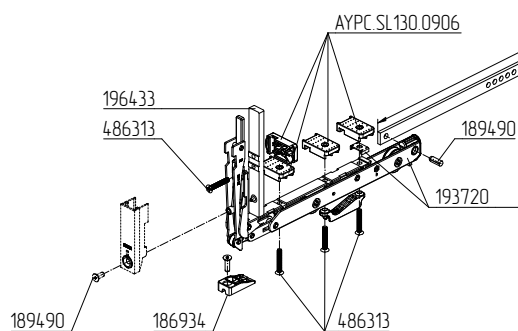

HS270 / HS420

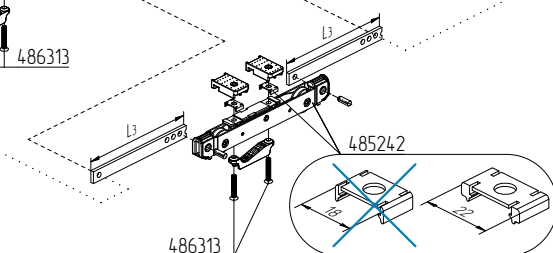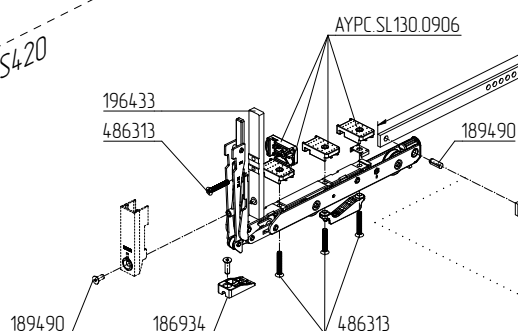

Масса, кг	LHC, мм	Артикул	L1	L2	L3
270	670-1470	184578	LHC - 612	-	-
	1471-1970	184581			-
	1971-2400	184584			-
	2401-2543	184578 + 184578			(LHC - 827)/2
	2544-3250	184581 + 184581			-
271, 420	1215-2015	184578	-	LHC - 1157	-
	2016-2400	184581		-	-
	2401-3088	184578 + 184578		-	(LHC - 1372)/2
	3089-3250	184581 + 184581		-	-
				-	-

Пример расчета фурнитуры HS200/270/420

Применимость		
HS200/270/420_standard	HS200/270/420_inviso	
AYPC.SL130.0102/0104/0108	AYPC.SL130.0105/0106/0109	AYPC.SL130.0102/0104/0108
Допустимые комбинации ручек MEDOS 5.4-5.7		


Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание	
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул								
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов	193720		485241			1			
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов дополнительный	-		-		485242	1.1	271 – 420 кз		
1	2	2	4	2	4								ЛНС > 2400 или (≥1) SL130.0301		
1	2	2	4	2	4										
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления	189490						2		
1	2	2	4	2	4	< 200 кз	Штанга соединительная 150S+						3	610 <ЛНС< 1410	
							Штанга соединительная 200S+							1411 <ЛНС< 1910	
							Штанга соединительная 250S+							1911 <ЛНС< 2400	
1	2	2	4	2	4	< 270 кз	Штанга соединительная 150S+						3	670 <ЛНС< 1470	
							Штанга соединительная 200S+							1471 <ЛНС< 1970	
							Штанга соединительная 250S+							1971 <ЛНС< 2400	
2	4	4	8	4	8	< 270 кз	Штанга соединительная 150S+						3	2401 <ЛНС< 2543	
							Штанга соединительная 200S+							2544 <ЛНС< 3250	
1	2	2	4	2	4	271...420 кз	Штанга соединительная 150S+						3	1215 <ЛНС< 2015	
							Штанга соединительная 200S+							2016 <ЛНС< 2400	
2	4	4	8	4	8	271...420 кз	Штанга соединительная 150S+						3	2401 <ЛНС< 3088	
							Штанга соединительная 200S+							3089 <ЛНС< 3250	
1	2	2 standard	2 + 2 standard	1 + 1* см. 09.01.13	2 standard + 2* см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.180	195419	304092	195419	304092	195419	304092	4	1200 <ЛНС< 1901 *195419
							Gr.210	195425	304093	195425	304093	195425	304093		1600 <ЛНС< 2201 *195425
							Gr.240	195431	304094	195431	304094	195431	304094		2202 <ЛНС< 2501 *195425
							Gr.270	195437	304095	195437	304095	195437	304095		2502 <ЛНС< 2800 *195425
1	2	2*	2 + 2*	1	2*	Удлинитель передачи под ручку	209738	302889	209738	302889	209738	302889	4.1	2801 <ЛНС< 3400 *209738	

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание		
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул									
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Комплект ручек HAUTAU	Ручка	234410						5.1	Указано к-во выбранной комбинации ручек согласно стр. 09.06		
							Ручка Pz/I	234431						5.2			
							Ручка Pz/IE H	185179						5.3			
						Ручки MEDOS	Ручка внутренняя без отв. под цилиндр	128HS1						5.4			
							Ручка внутренняя с отв. под цилиндр	128HS2						5.5			
							Ручка внешняя с отв. под цилиндр	128HS3						5.6			
							Ручка внешняя утепленная	129HS						5.7			
-	-	-	-	1 см.09.01.13	2 см.09.01.13	Комплект крепления ручки		225496						5.8	для 5.1 или 5.4		
1	2	2	4	2	4	Подкладка дистанционная 7,5 мм		196433						6			
-	-	1+[1]или[2]	1+[1]или[2]	-	1+[1]или[2]	Защел шульповый		486335						7.1	для Gr.180 max [1]		
-	-	1	1	-	1										2802 <HHC< 3400		
-	-	1	1	-	1	Защел шульповый с микропроветриванием		486336						7.2			
1+[1]или[2]	2+[2]или[4]	-	2+[2]или[4]	1+[1]или[2]	-	Точки запирания	standard	Защел с позиционированием	214401	-	214401	-	214401	-	8.1	для 1шт. Gr.180 max [1]	
1	2	-	2	1	-									2802 <HHC< 3400			
1	2	-	2	1	-			inviso	Защел с позиционированием и микропроветриванием	214404	-	214404	-	214404	-	8.2	
1	2	-	2	1	-					Комплект точек запирания inviso (2шт.)	-	305428	-	305428	-	305428	8.3
[1]или[2]	[2]или[4]	-	[2]или[4]	[1]или[2]	-		Точка запирания invisio				-	305427	-	305427	-	305427	8.4
1	2	-	2	1	-											2802 <HHC< 3400	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]		Точка запирания нижняя		186934						9		
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления		486313						10			
1	2	2	4	2	4										271 – 420 кг		
1	2	2	4	2	4										2802 <HHC< 3400		
1	2	2	4	2	4										LHC > 2400 или (≥ 1) SL130.0301		
(В соответствии и при условии выбора опциональных поз. [8.1] или [8.4]) x2						Винт самонарезающий		4,8x32–A2ISO14586						11			
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Чопор		187480						12			


Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание		
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул									
12	24	24	48	24	48	Подкладка дистанционная	AYPC.SL130.0906						13	1200 <Hnc< 1901		
14	28	28	56	28	56									1902 <Hnc< 2801		
4	8	8	16	8	16									271 – 420 кг		
3	6	6	12	6	12									2802 <Hnc< 3400		
2	4	4	8	4	8									Lnc > 2400 или (≥1) SL130.0301		
4	8	8	16	8	16									при наличии 17.1		
2	4	4	8	4	8									при наличии 17.2		
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.2 или 5.5						Цилиндр 45x10						5304.00		14.1	для поз. 5.2, 5.5	
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.3 или 5.6						Цилиндр 45x45						5066.00		14.2	для поз. 5.3, 5.6	
1	2	2	4	2	4	Микролифт						<200кг – 239654 >200кг – 239657		15	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Лифт газовый						>120кг – 247164		16	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close						≤200кг – 304388 >200...300кг – 304389		17		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100мм						485598		17.1	
							Центральный притвор 50мм						486334		17.2	
В соответствии и при условии выбора поз. 17.2						Кронштейн механизма Comfort Close						AYPC.SL130.1706		17.3		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Защел механизма Comfort Close						305134		17.4		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок						487291		17.5		

При выборе ручек поз. 5.1 – 5.7 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.

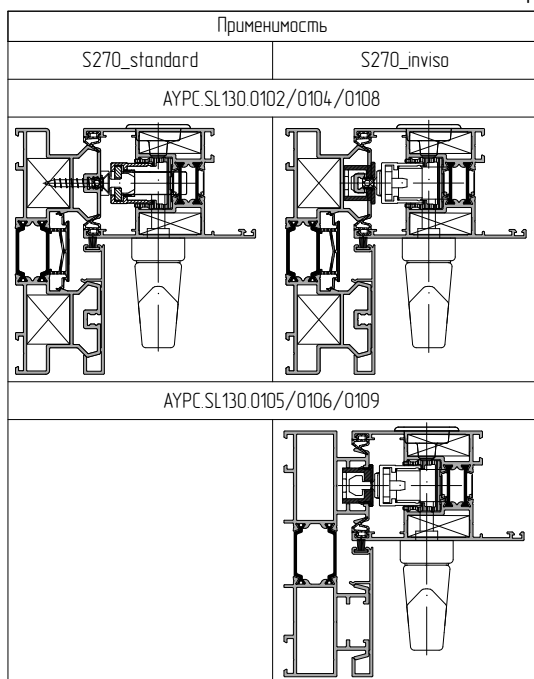Пример расчета фурнитуры S270



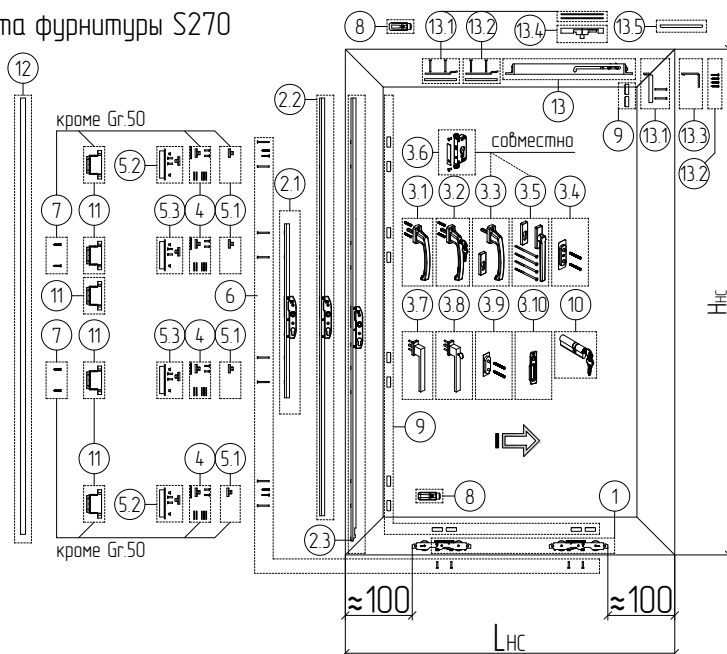
При выборе ручек 3.1–3.11 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.




Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		S270 standard	S270 inviso	Поз	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул			
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов		486356		1	
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.50	215529	–	2.1	650<HHC<1901
							Gr.200	215532	–	2.2	1902<HHC<2700
							Gr.180	–	304758	2.3	1200<HHC<1901
							Gr.210	–	304759		1600<HHC<2201
							Gr.240	–	304760		2202<HHC<2500
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Ручки НАУТАУ	161 EG	206209		3.1	
							161 EG-S	206218		3.2	
							161 EG-Pz/I	206227	–	3.3	только для поз. 2.2
							Ручка внешняя утепленная	223548		3.4	только для поз. 3.1, 3.2
[1]	[2]	[1]	[3]	[1]	[1]		160 EG-Pz/A	163275	–	3.5	
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 3.3											
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 3.3						Коробка замка		203130	–	3.6	только для поз. 3.3
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Ручки MEDOS	Ручка PSK Dublin	128PSK		3.7	
							Ручка PSK Dublin с ключом	129PSK		3.8	
							Ручка внешняя утепленная PSK	128PSM		3.9	только для поз. 3.7, 3.8
–	–	1	1	–	1	Ручка внешняя утепленная	6398.10		3.10		
		[1]	[1]		[1]						
–	–	2	2	–	2	Защел шульповый	486335		4	только для поз. 2.1, 2.2	
		[1] или [2]	[1] или [2]		[1] или [2]					1902<HHC<2700	

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование			S270 standard	S270 inviso	Поз	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5				Артикул			
2	4	-	4	2	-	Точки запирания	standard	Защел с позиционированием	214401	-	5.1	
[1] или [2]	[2] или [4]		[2] или [4]	[1] или [2]								
1	2	-	2	1	-		inviso	Комплект точек запирания inviso (2шт.)	-	305428	5.2	для 1шт. Gr.180 max [1]
[1] или [2]	[2] или [4]	-	[2] или [4]	[1] или [2]	-			Точка запирания invisio	-	305427		
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления			486313		6	
В соответствии и при условии выбора опциональных поз. [5] x2						Винт самонарезающий			4,8x32-A2ISO14586		7	
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Упор			187480		8	
8	16	18	34	12	26	Подкладка дистанционная			AYPC.SL130.0906		9	для поз. 2.1
12 Gr.180-10	24 Gr.180-20	22 Gr.180-20	46 Gr.180-40	16 Gr.180-14	30 Gr.180-28							для поз. 2.2, 2.3
-	-	поз. [4]x2	поз. [4]x2		поз. [4]x2							при наличии 13.1
4	8	8	16	8	16							при наличии 13.2
2	4	4	8	4	8							
В соответствии и при условии выбора поз. 3.6						Цилиндр 40/40			DBCY-40/40	-	10	
-	-	1	1	-	1	Комплект подкладок			AYPC.SL130.0910K		11	650<Hнс<1901
-	-	1 + [1]	1 + [1]	-	1 + [1]							1902<Hнс<2700 [] для поз. [4]
-	-	1	1	-	1	Профиль декоративный			AYPC.SL130.1907		12	1шт. длиной 2.5м
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close			≤200кг – 304388 >200. 270кг – 304389		13	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100 мм		487093		13.1	
							Центральный притвор 50, 25 мм		487173		13.2	
В соответствии и при условии выбора поз. 13.2						Кронштейн механизма Comfort Close			AYPC.SL130.1706		13.3	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Защел механизма Comfort Close			305134		13.4	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок			487291		13.5	



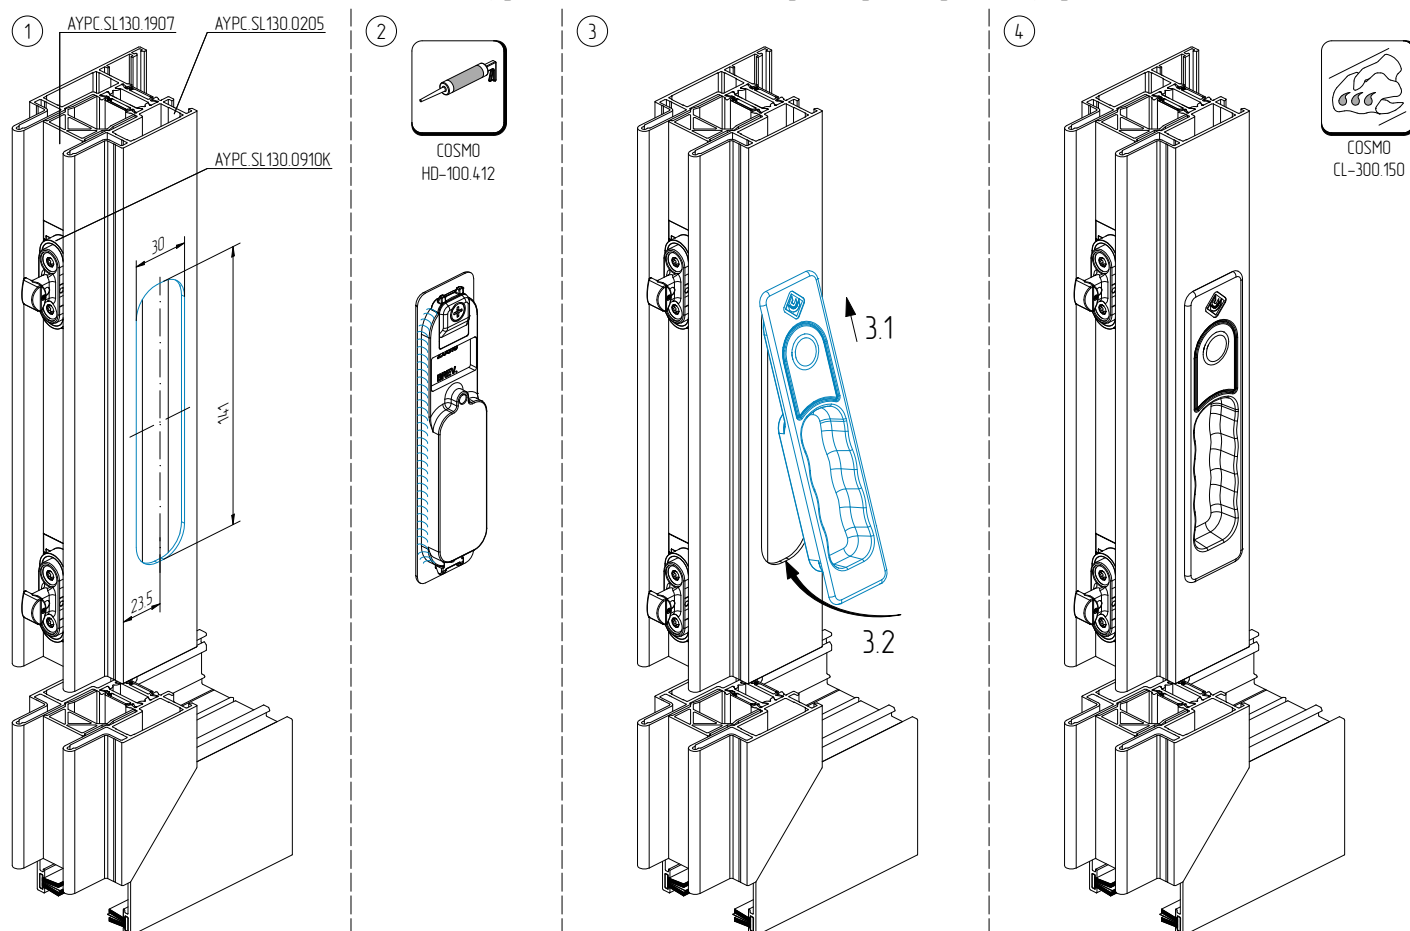
Установка ручки 6398.10 на пассивную штупельную створку



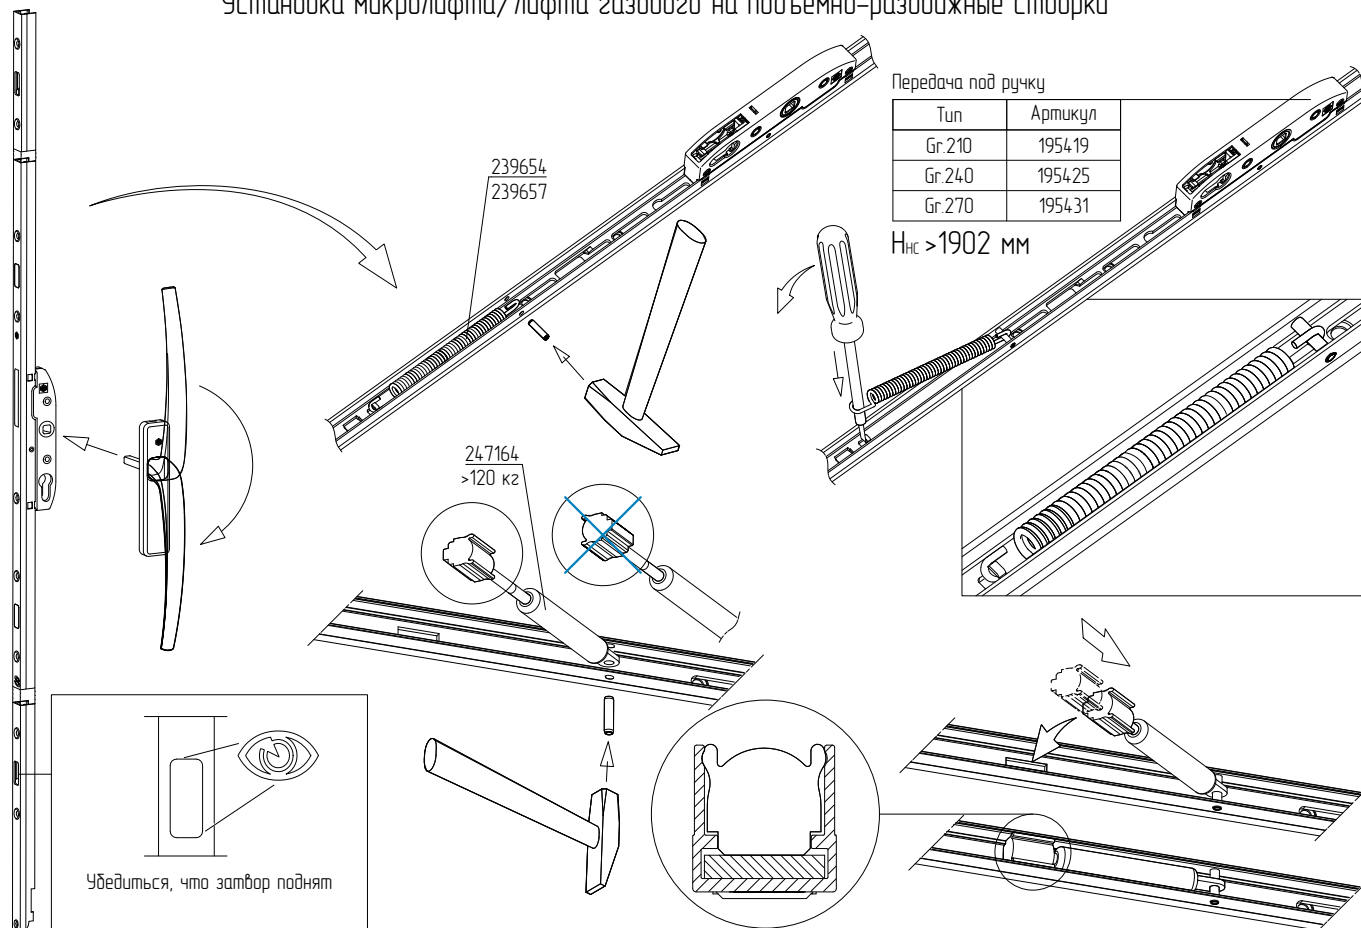Установка микролифта/лифта газового на подъемно-раздвижные створки



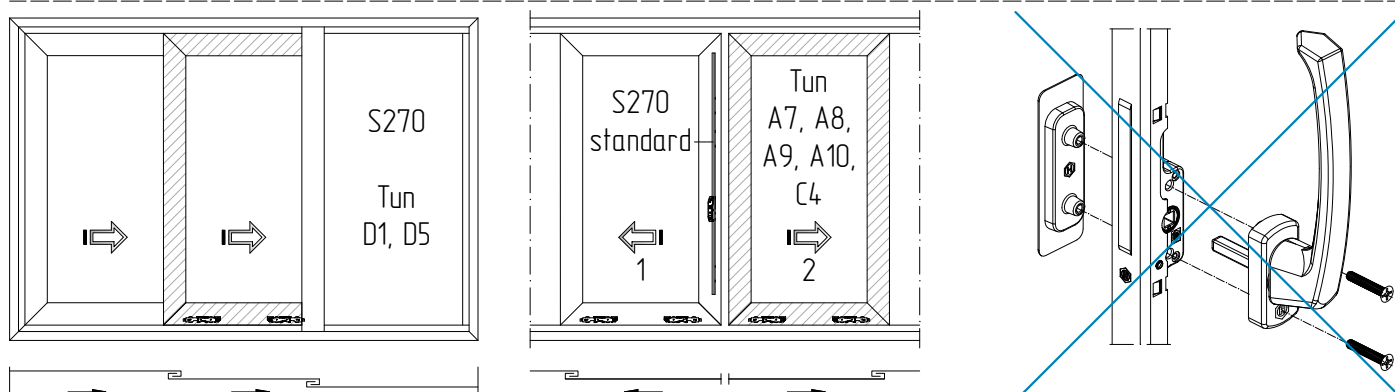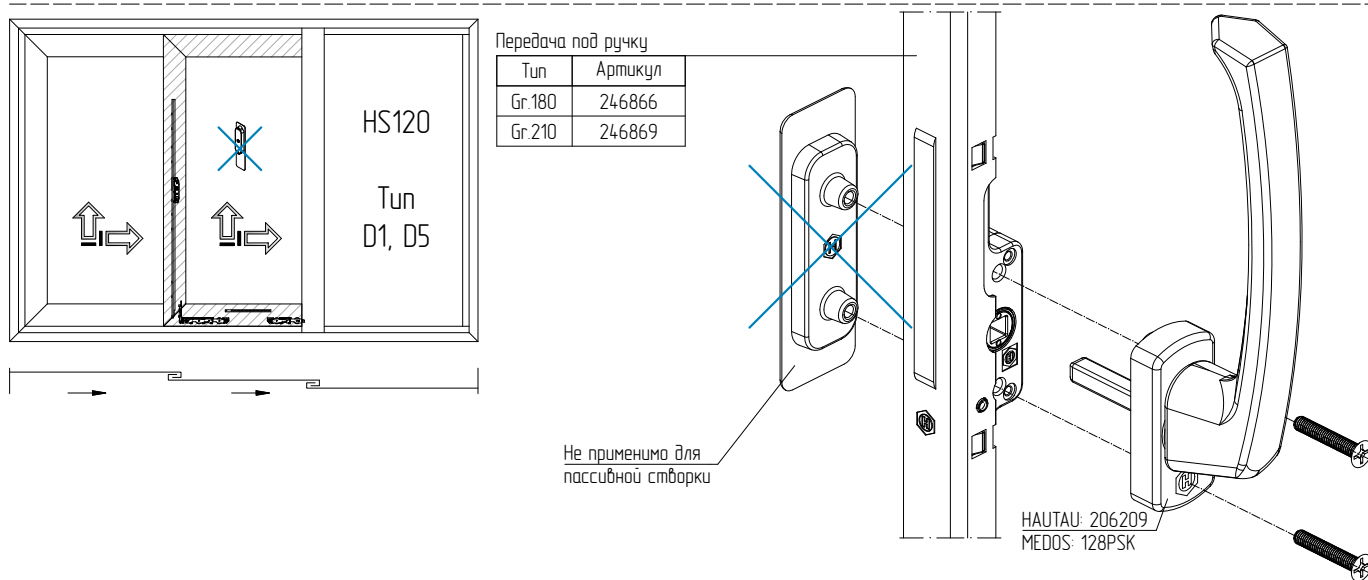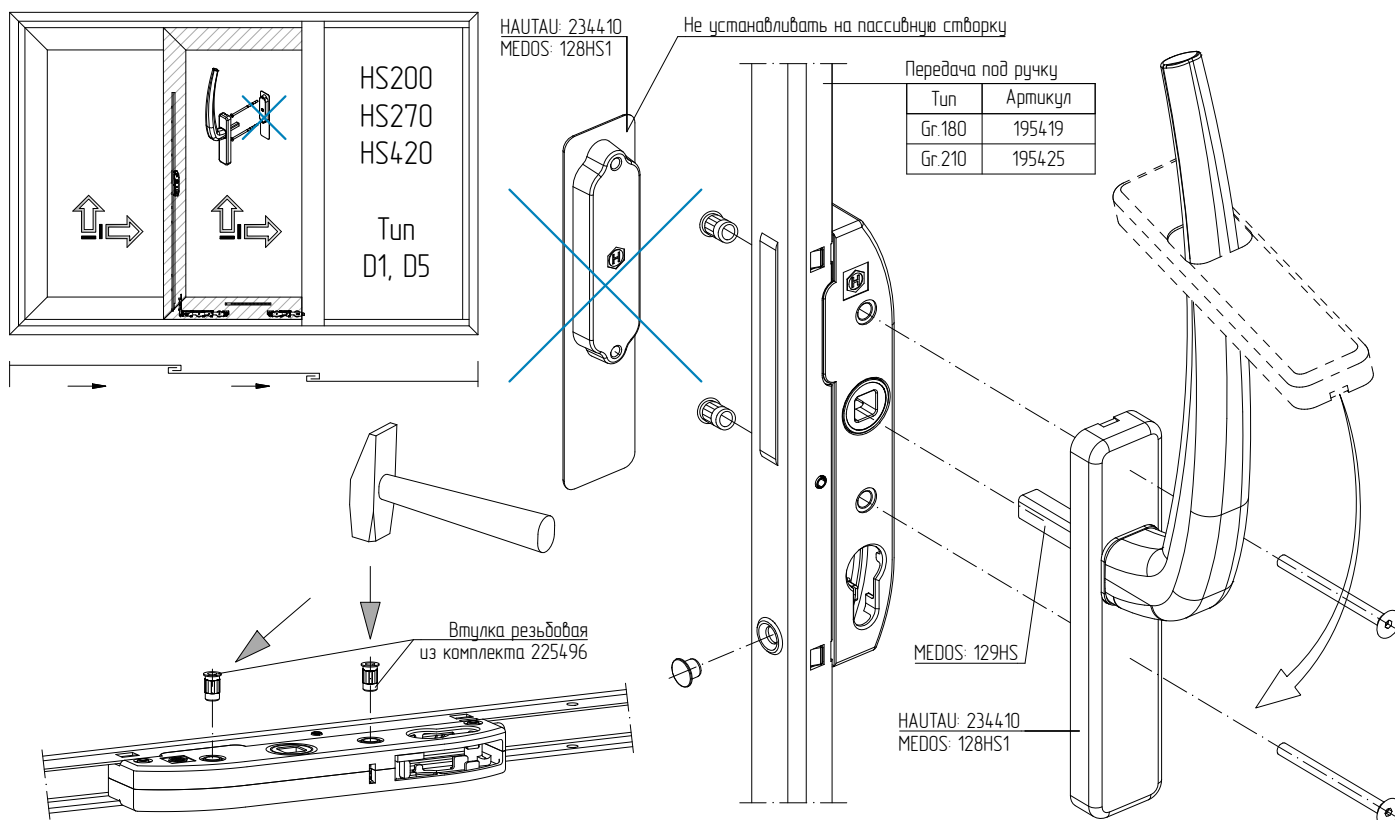Установка односторонней ручки на пассивную створку



Установка запорных элементов standard. HS120/200/270/420


Tun	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	D1, мм	D2, мм	X, мм
HS120 standard									
Gr.180	-	-	588	612	988	1012	-	-	-
Gr.210	738	762	1188	1212	1588	1612	-	-	-
Gr.240					1888	1912	-	-	-
HS200/270/420 standard									
Gr.180	-	-	588	612	988	1012	-	-	-
Gr.210	738	762	1188	1212	1588	1612	-	-	-
Gr.240					1888	1912	HHC-323	HHC-299	HHC-701
Gr.270					2188	2212			

209738
для 195431 и 195437


При установке 209738
позиционирование уточнить по месту





Gr. 210: 1600<HHC<1800



Опция



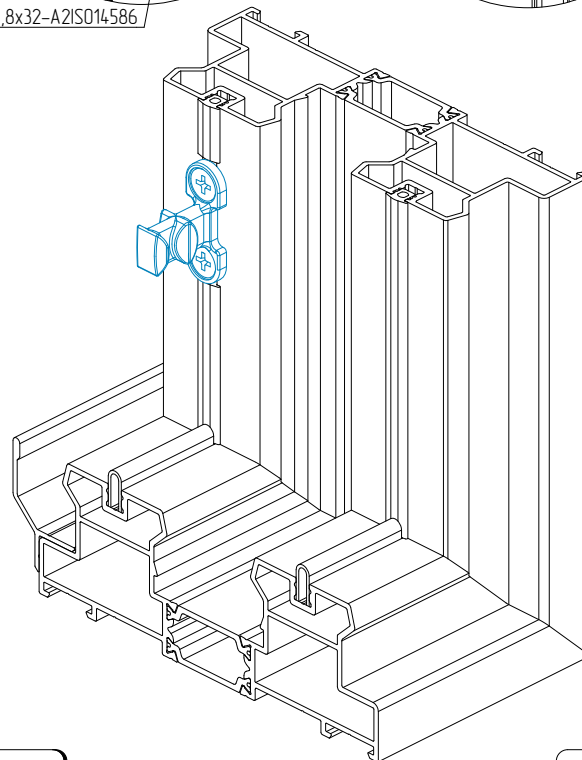4.8x32-A2ISO14586







Точки запирания расположить вдоль
фурнитурного паза рамы.



Размер отложить от вершины
направляющей шины АУРС. SL160.1950

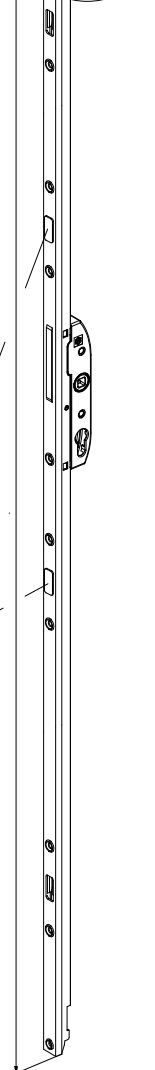

Удалить заглушку при использовании
дополнительных точек запирания



Установка запорных элементов invisio. HS120/200/270/420




Gr 210 1600<HHC<1800




Tun	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	D1, мм	D2, мм	X, мм
HS120 invisio									
Gr. 180	-	-	546	654	946	1054	-	-	-
Gr. 210	696	804	1146	1254	1546	1654	-	-	-
Gr. 240					1846	1954	-	-	-
HS200/270/420 invisio									
Gr. 180	-	-	546	654	946	1054	-	-	-
Gr. 210					1546	1654	-	-	-
Gr. 240	696	804	1146	1254	1846	1954	HHC -365	HHC -257	HHC -701
Gr. 270					2146	2254			

AYPC.SL130.0102
AYPC.SL130.0104
AYPC.SL130.0108
4,8x32-A2ISO14586



AYPC.SL130.0105
AYPC.SL130.0106
AYPC.SL130.0109
4,8x32-A2ISO14586



Установить на передачу




При установке отбоек на раму AYPC.SL130.0105, AYPC.SL130.0106, AYPC.SL130.0109 произвести раскрой крышки AYPC.SL130.0806 после установки и регулировки комплектов отбоек




Точки запирания расположить вдоль фурнитурного паза рамы



Размер отложить от вершины направляющей шины AYPC.SL160.1950





302889
для 304094 и 304095



305427
305428
4,8x32-A2ISO14586
305427
305428

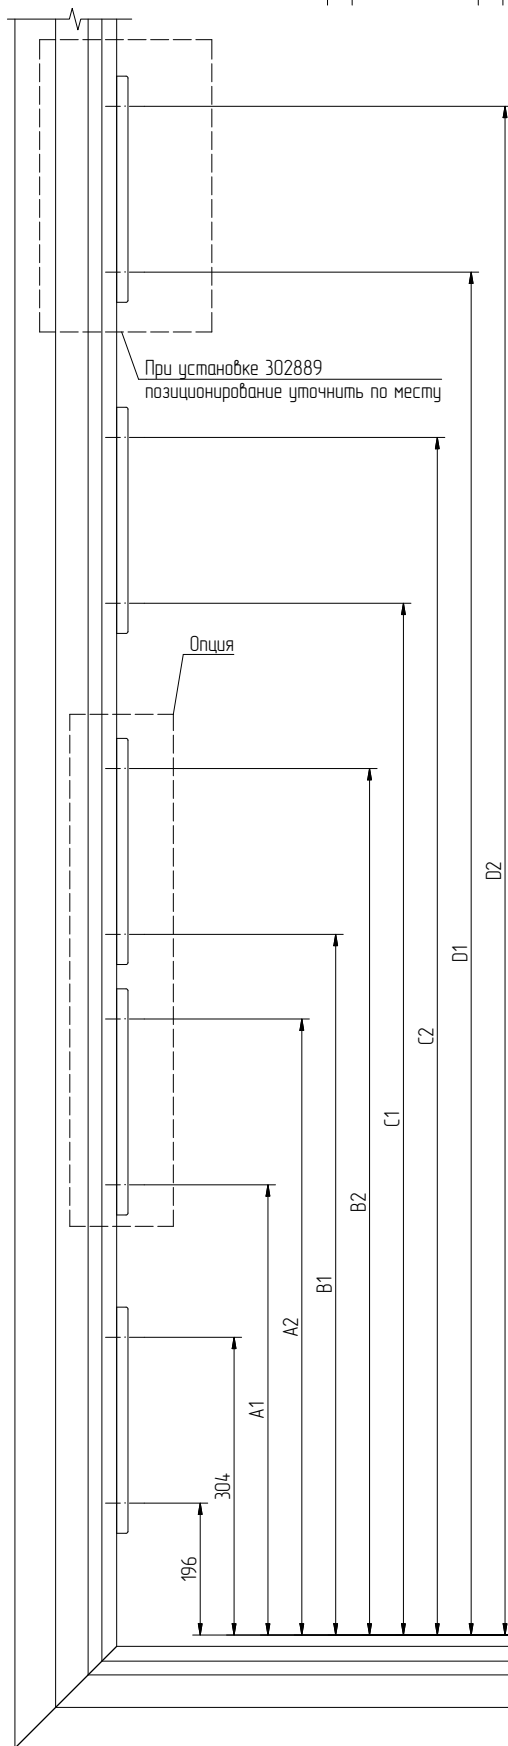

Удалить заглушку при использовании дополнительных точек запирания



Установка запорных элементов S270



Gr. 210: 1600<HHC<1800



Tun	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	D1, мм	D2, мм
S270 standard								
Gr. 50	-	-	167	143	133	157	-	-
Gr. 200	759	735	259	235	291	315	741	765
S270 invisio								
Gr. 180	-	-	540	648	940	1048	-	-
Gr. 210	690	798	1140	1248	1540	1648		
Gr. 240					1840	1948		

Gr. 180/210/240 invisio

Gr. 50 standard

Gr. 200 standard


Опция

Ось установки ручки

Опция

Ось установки ручки


4,8x32-A2IS014586



Точки запирания расположить вдоль фурнитурного паза рамы





Размер отложить от вершины направляющей шины АУРС SL160.1950



Установка запорных элементов на штапиковую створку. HS120/200/270/420

Защел штапиковый с набором подкладок дистанционных арт. 486335

Защел с микровентиляцией штапиковый с набором подкладок дистанционных арт. 486336



209738
для 195431 и 195437

При установке 209738


486335




Крепежную пластину установить на передачу по меткам на корпусе.

AYPC.SL130.0205


AYPC.SL130.1901



486335



486336



Опция

486335

486335

Ось
установки
ручки

486335





486336

Регулировка запорных элементов на штапиковой створке.

Убрать подкладки дистанционные
в необходимом количестве

Проектное положение

Добавить подкладки дистанционные
в необходимом количестве



Установка запорных элементов на шпильковую створку. S270





Подкладки установить и закрепить по меткам на корпусе подкладки.


Комплект подкладок
арт. АУРС.SL130.0910K

Защел шпильковый с набором подкладок
дистанционных арт. 486335

Профиль декоративный
арт. АУРС.SL130.1907

















Удалить заглушку при использовании дополнительных точек запирания



Крепежную пластину установить и закрепить совместно с защелкой по меткам на корпусе подкладки.

АУРС.SL130.0205
пассивная створка

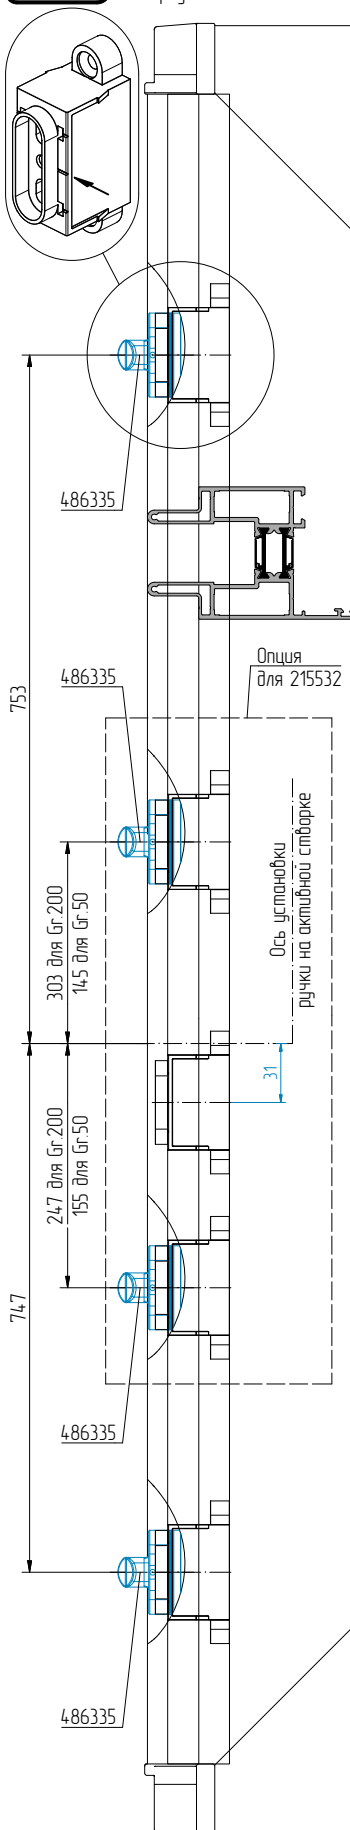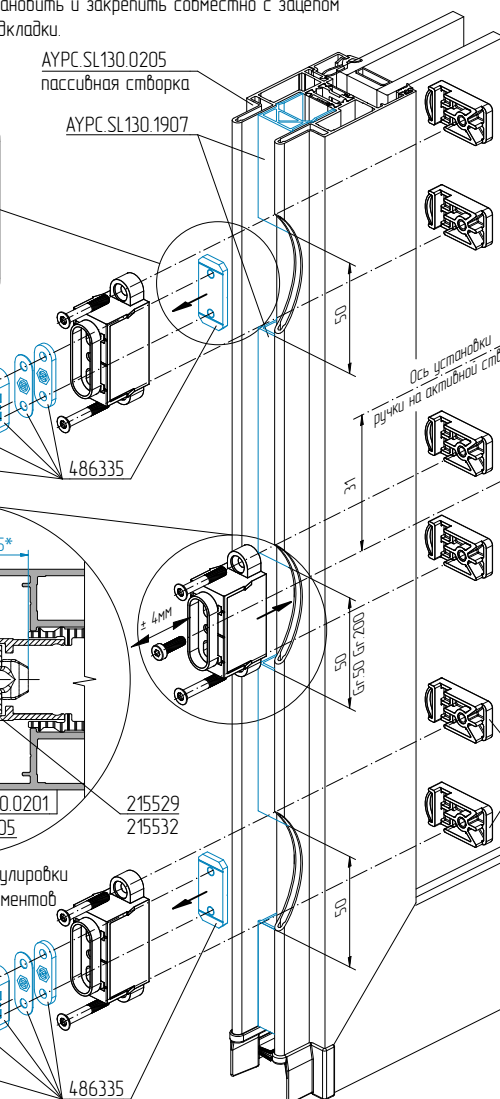
АУРС.SL130.1907



* - После регулировки
запорных элементов


Регулировка запорных элементов на шпильковой створке.

Убрать подкладки дистанционные
в необходимом количестве





АУРС.SL130.0205 АУРС.SL130.0201

Проектное положение




АУРС.SL130.0205 АУРС.SL130.0201

Добавить подкладки дистанционные
в необходимом количестве






АУРС.SL130.0205 АУРС.SL130.0201

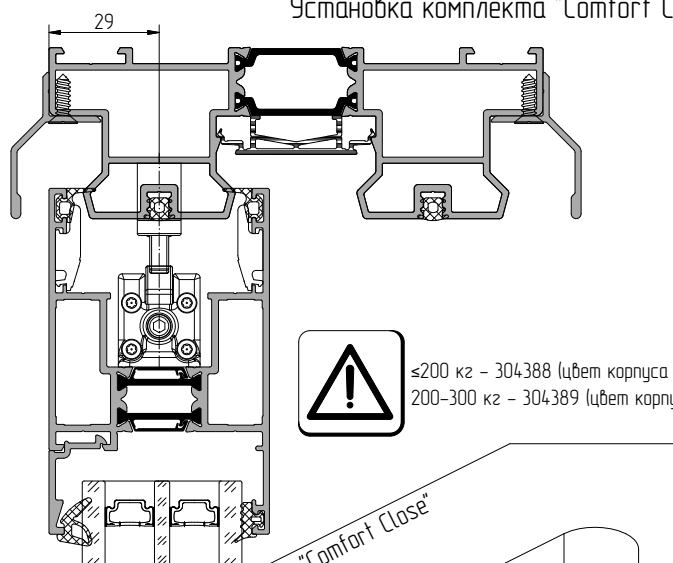
Установка комплекта "Comfort Close" на подъемно-раздвижные створки



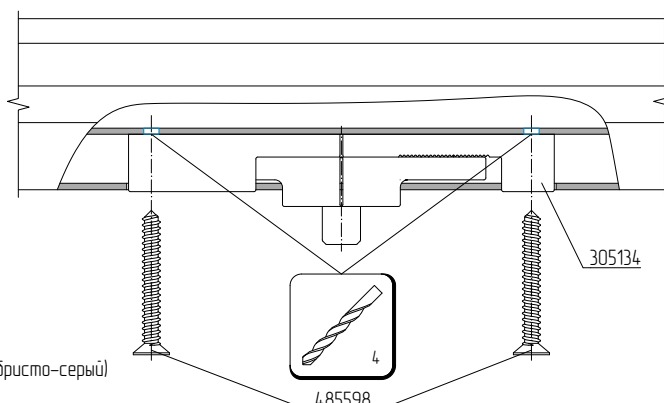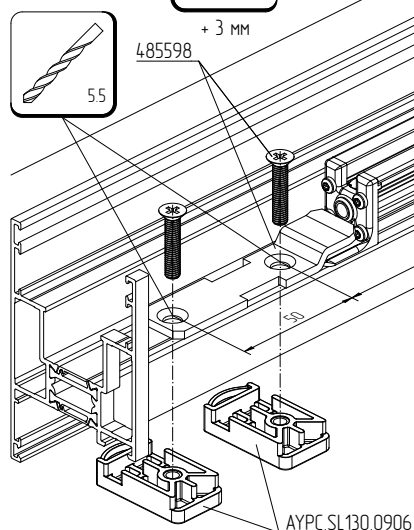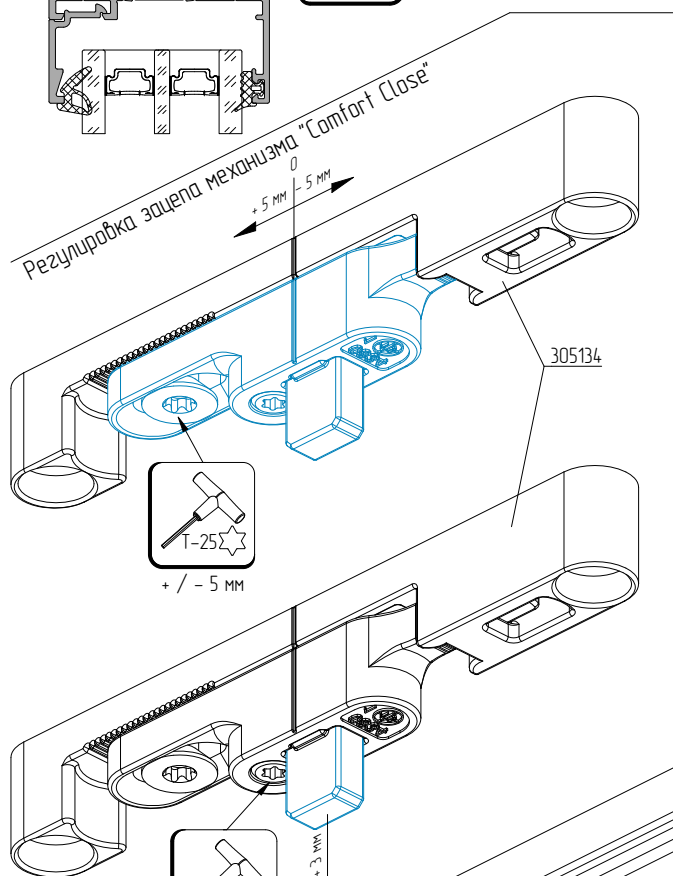≤200 кг – 304388 (цвет корпуса черный)
200–300 кг – 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)



+/- 5 мм

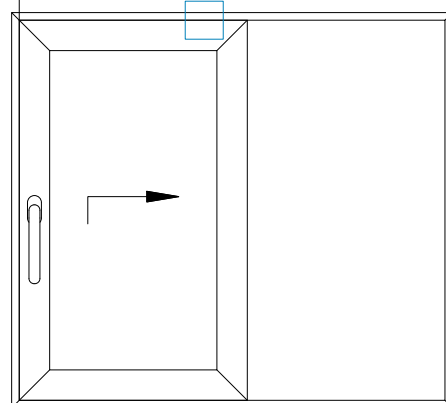

* – Демонтировать перед установкой створки в раму!


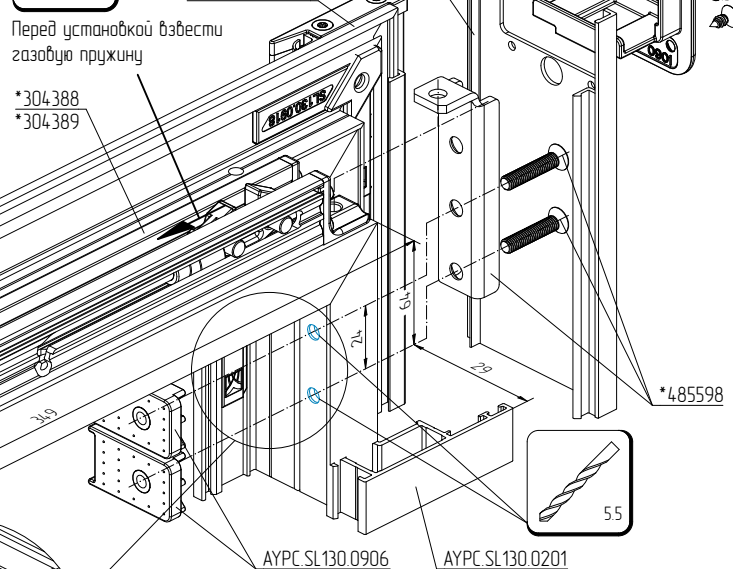


Перед установкой взвести газовую пружину

*304388
*304389


* AYPС SL130.0901
из к-та AYPС SL130.0940HS
* AYPС SL130.0801
AYPС SL130.0201

AYPС F50.0932



AYPС SL130.0906

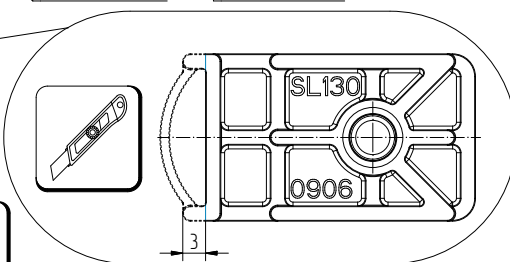
AYPС SL130.0201




После установки и фиксации монтажного комплекта 485598

СА-500.200

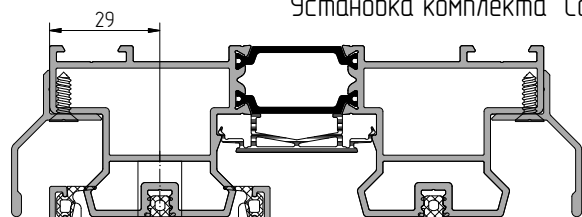Установка комплекта "Comfort Close" на подъемно-раздвижные створки



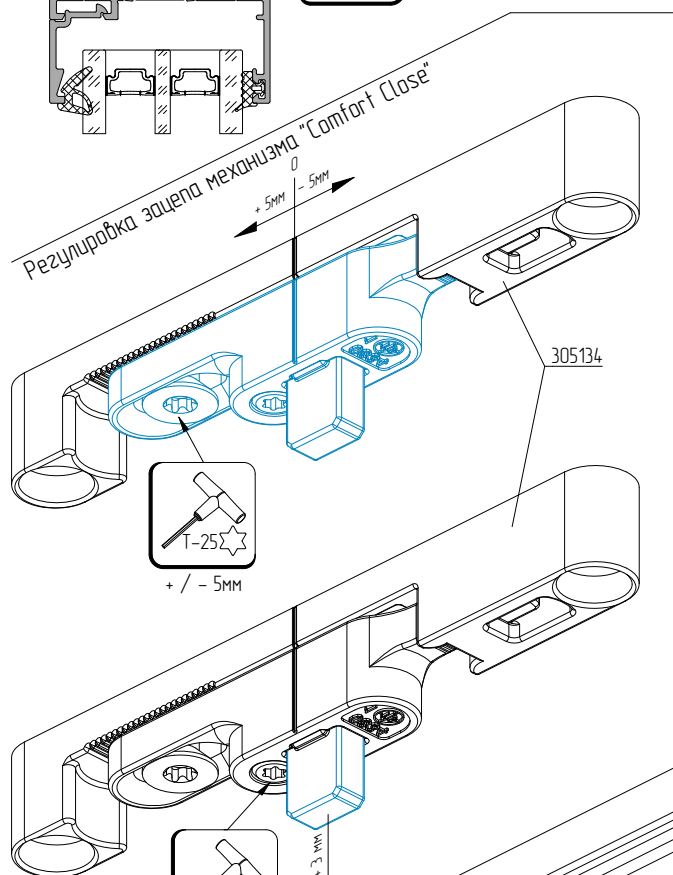
≤200 кг – 304388 (цвет корпуса черный)
200–300 кг – 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)




+ / - 5mm



+ 3 mm



486334




После предварительной фиксации
кронштейна на нижнюю пару
винтов самонарезающих

*3,9x13-A2ISO14585
из к-та 486334


*AYPC.SL130.1706



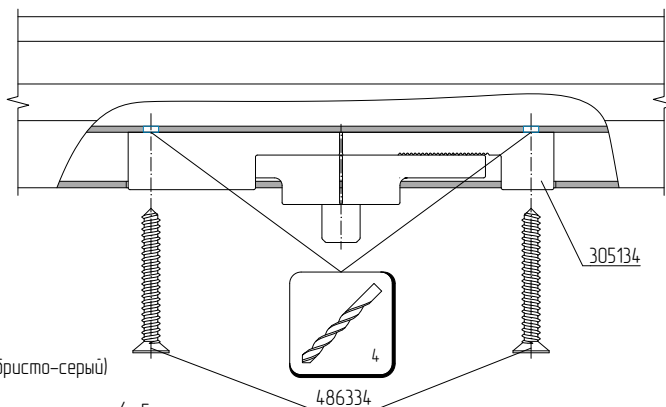* – Демонтировать перед установкой створки в раму!



+/- 5 mm

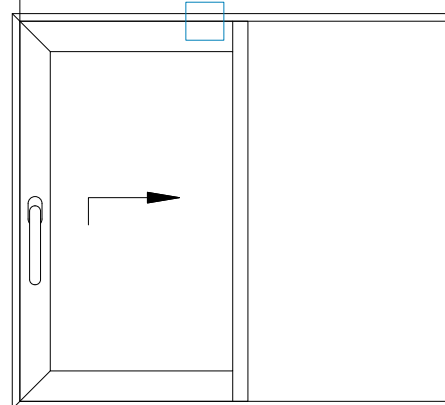

Перед установкой взвести
газовую пружину

*304388
*304389

AYPC.SL130.0201

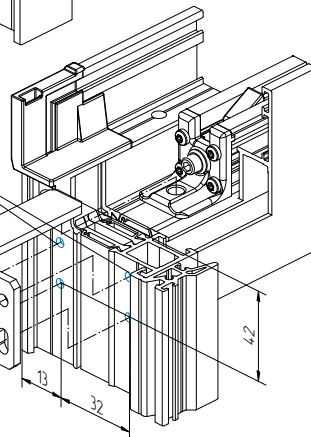

*AYPC.SL130.0901

из к-та AYPC.SL130.0940HS-01


*AYPC.SL130.0802

AYPC.F50.0932





AYPC.SL130.0202
AYPC.SL130.0203
AYPC.SL130.0204



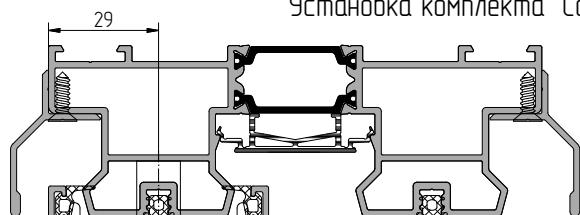
Установка комплекта "Comfort Close" на подъемно-раздвижные створки



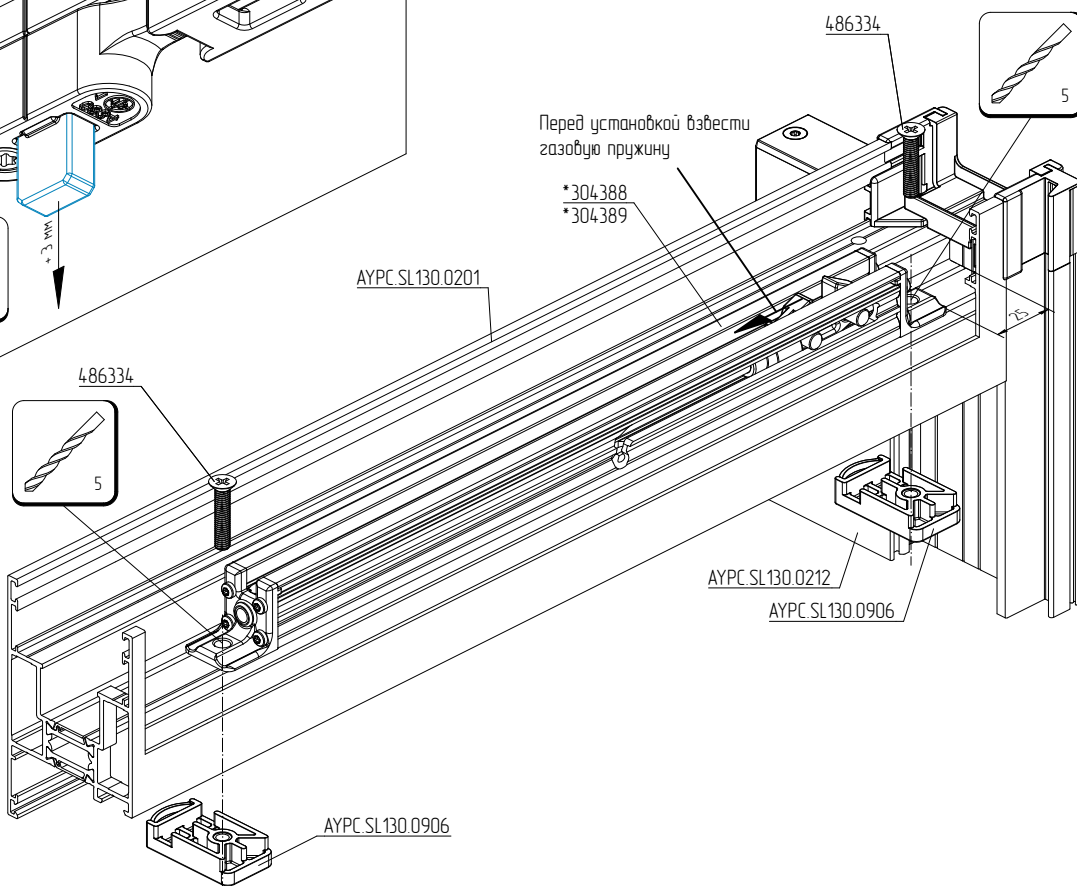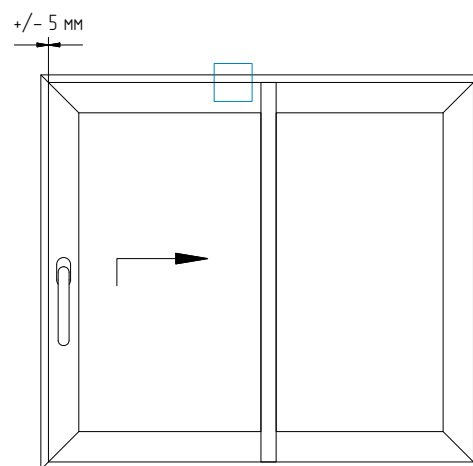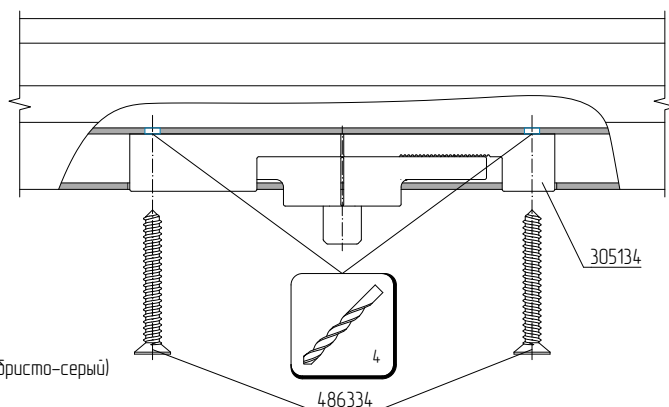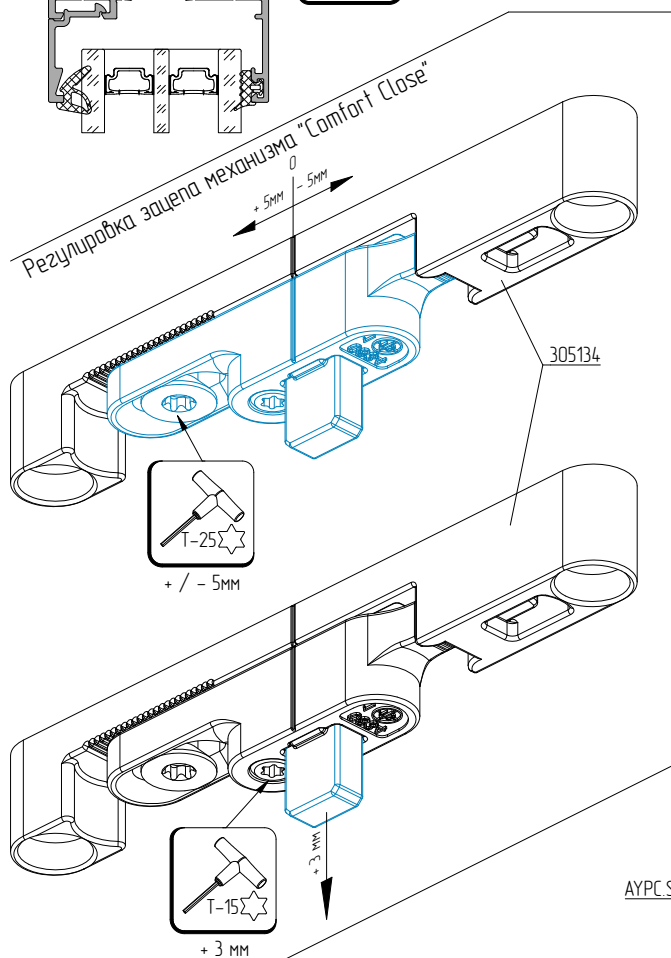
≤200 кг – 304388 (цвет корпуса черный)
200-300 кг – 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)



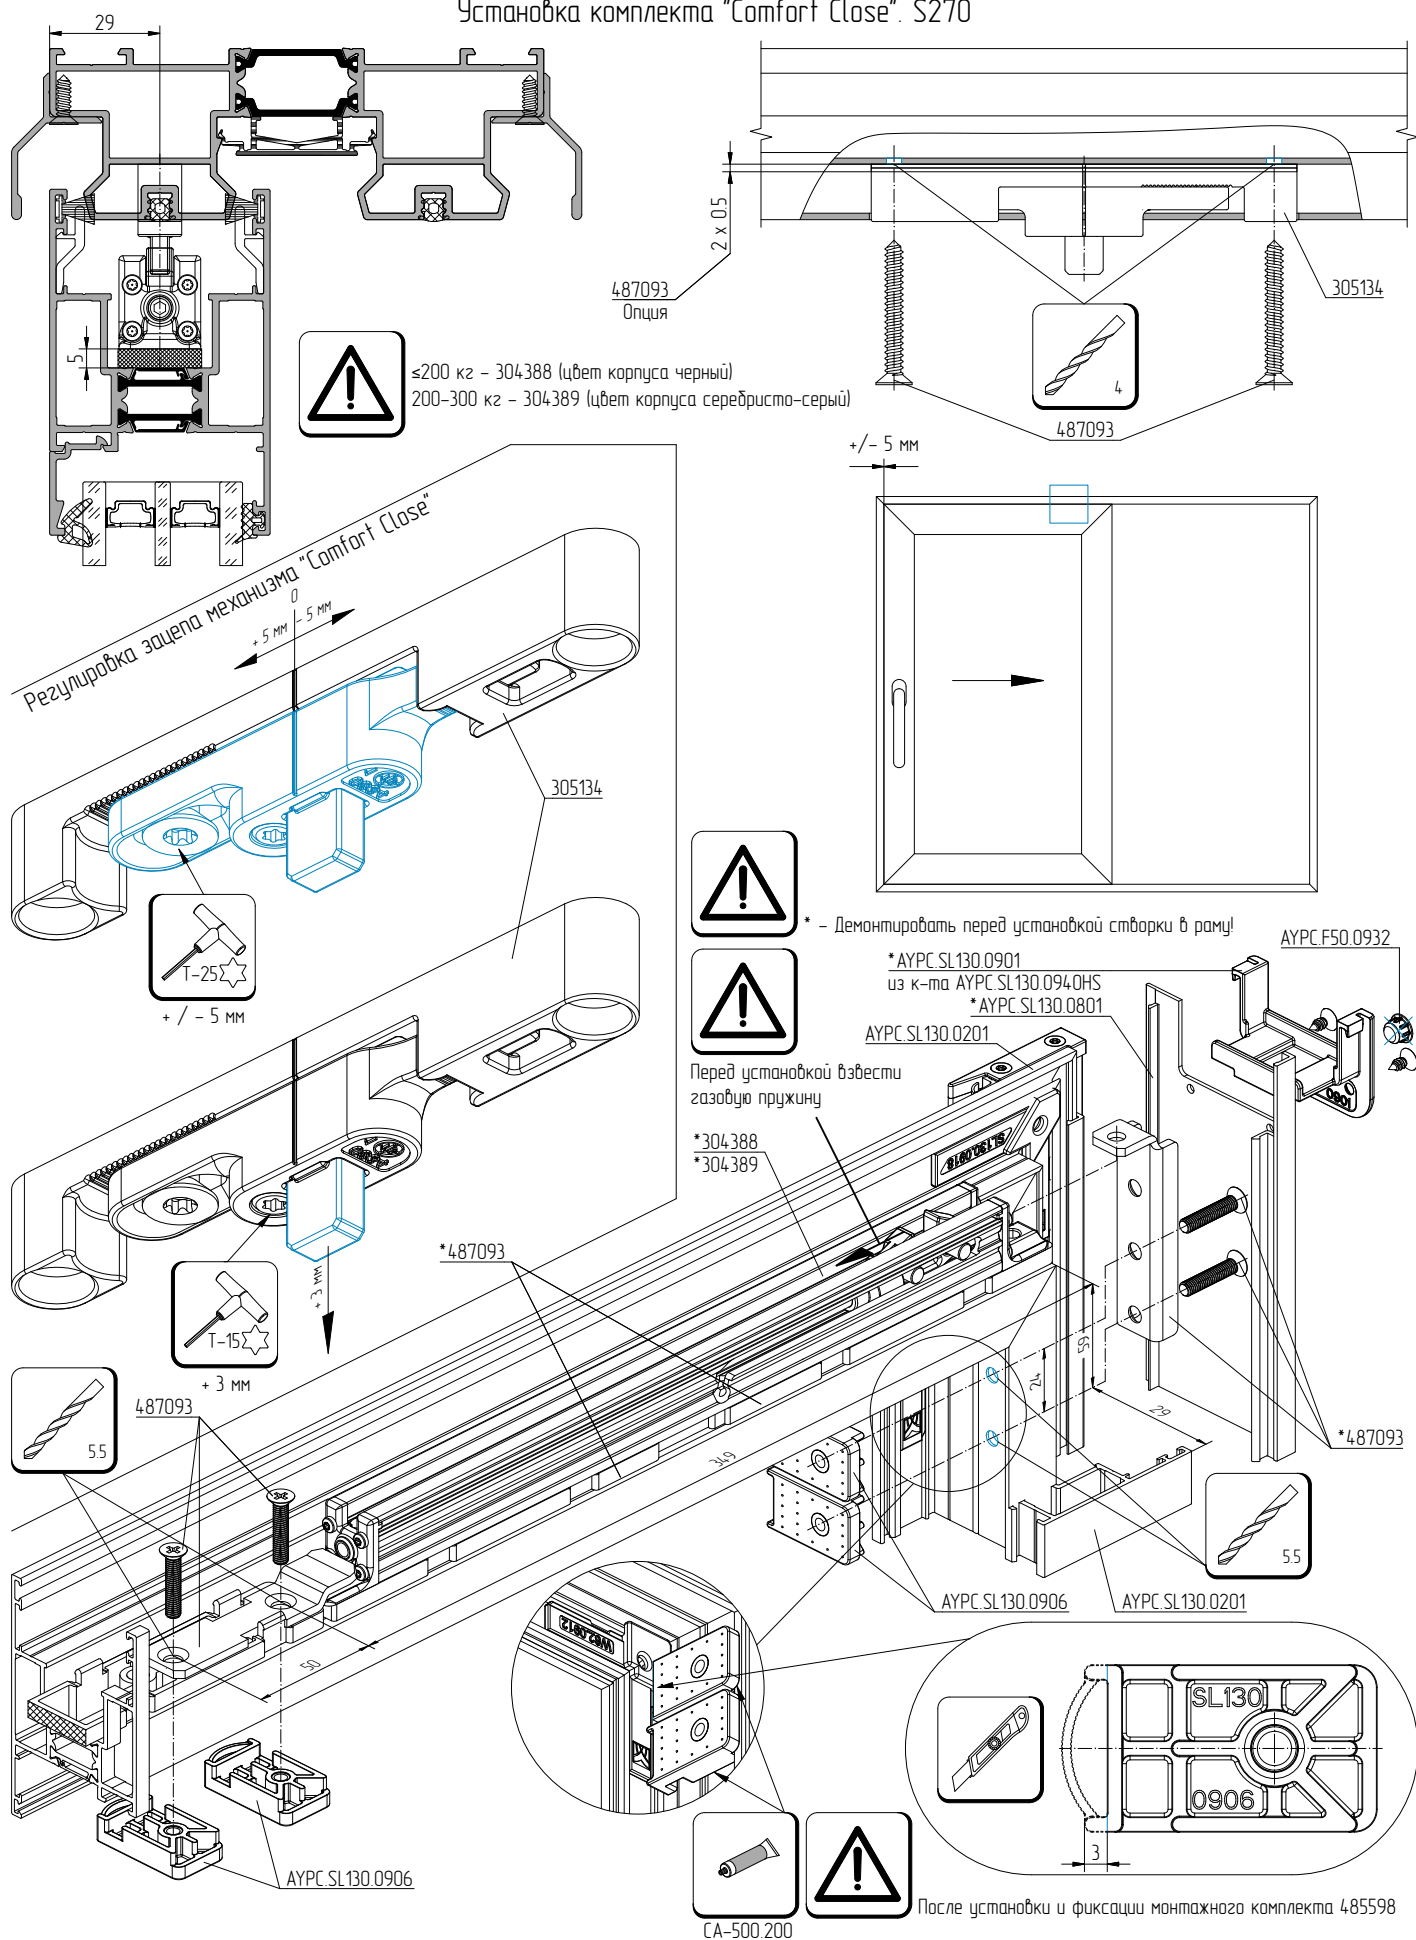Установка комплекта "Comfort Close". S270





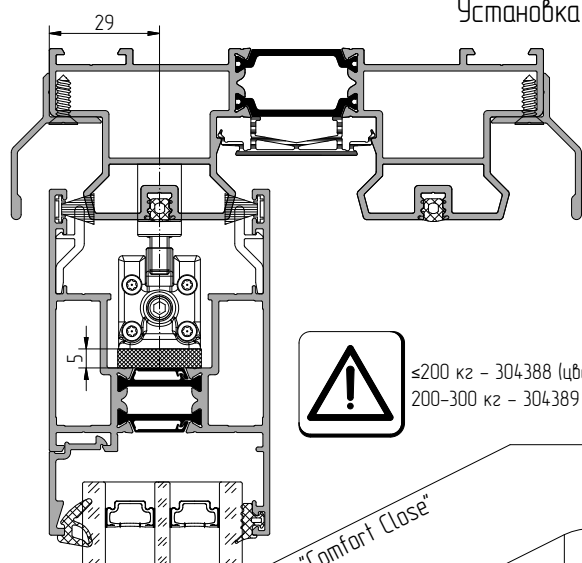Установка комплекта "Comfort Close". S270




≤200 кг – 304388 (цвет корпуса черный)
200–300 кг – 304389 (цвет корпуса серебристо-серый)

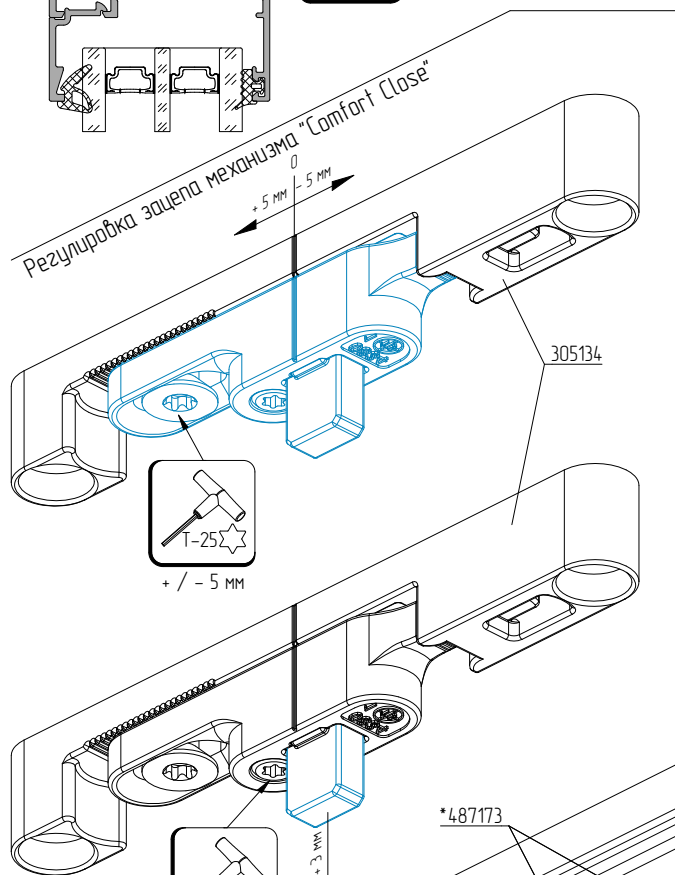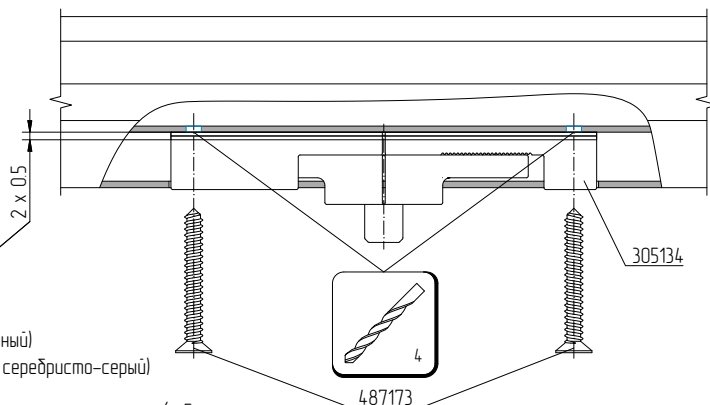487173
Опция




Перед установкой взвести газовую пружину

*304388
*304389



487173

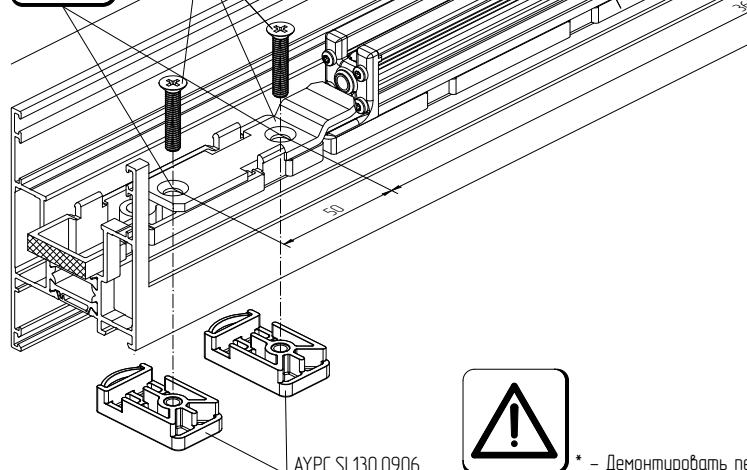+ 3 mm



AYPC.SL130.0906




* – Демонтировать перед установкой створки в раму!

*AYPC.SL130.0901
из к-та AYPC.SL130.0940HS-01
*AYPC.SL130.0802

AYPC.SL130.0201


AYPC.F50.0932




После предварительной фиксации
кранштейна на нижнюю пару
винтов самонарезающих

*3,9x13-A2ISO14585
из к-та 486334

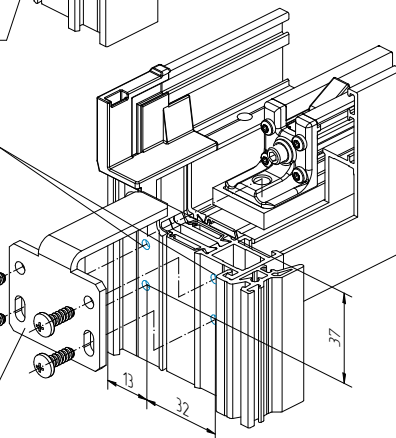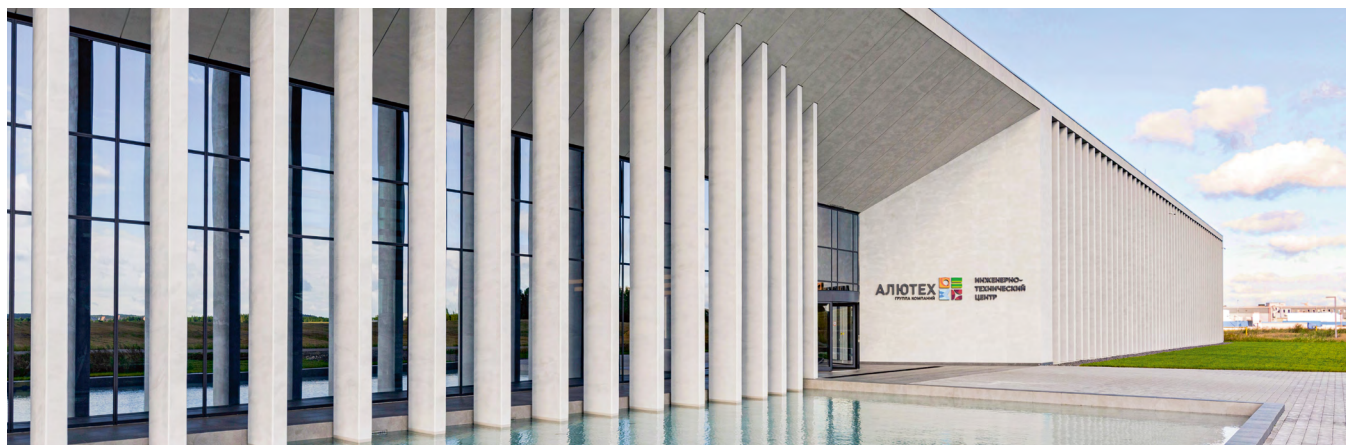*AYPC.SL130.1706





Группа компаний «АЛЮТЕХ»

Международный инжиниринговый и производственно-сбытовой холдинг, объединяющий 4 производственных предприятия и более 20 сбытовых компаний в Восточной и Западной Европе, а также Центральной Азии. Ведущий поставщик решений для современной архитектуры и строительства — алюминиевых профильных систем, солнцезащитных систем, секционных и въездных ворот, автоматики и перегрузочной техники.



Холдинг помогает воплощать в жизнь как типовые, так и нестандартные проекты любой сложности и функционального назначения. Проходя путь от идеи до реализации, каждый продукт бренда испытывается на десятки показателей в собственном испытательном центре и контролируется опытной командой конструкторов.

Группа компаний имеет все необходимые сертификаты и протоколы испытаний для подтверждения качества продукции и ее соответствия требованиям законодательства на территории стран СНГ, Западной Европы и США.

За годы работы на международном рынке «АЛЮТЕХ» стал технологическим лидером в своей отрасли — портфолио Группы компаний исчисляется тысячами реализованных проектов, продукцию бренда оценили миллионы клиентов по всему миру.

www.alutech-group.com



ALUTECH