



Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F60.0409)

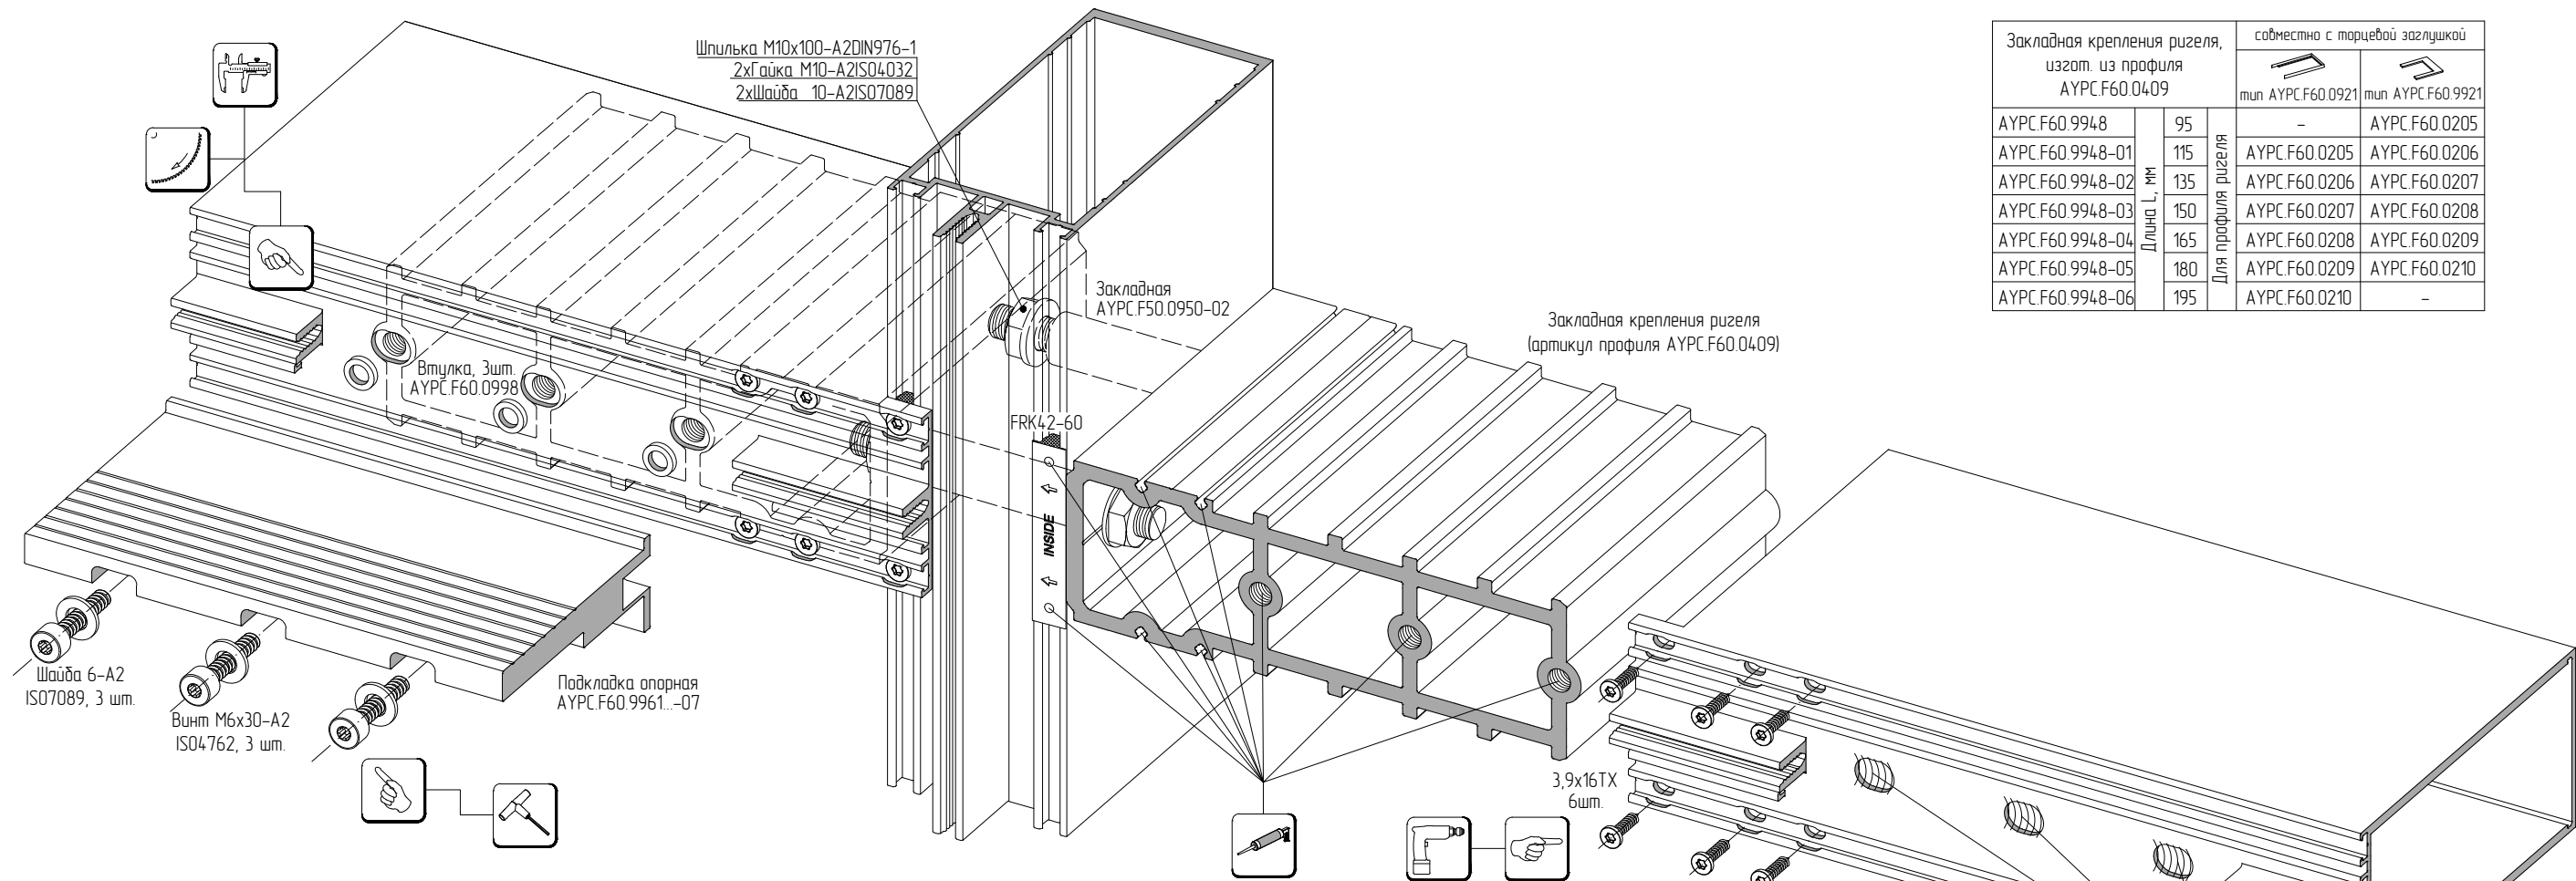


Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0409			совместно с торцевой заглушкой	
			тип АУРС.F60.0921	тип АУРС.F60.9921
АУРС.F60.9948	95	Длина L, мм для профиля ригеля	-	АУРС.F60.0205
АУРС.F60.9948-01	115		АУРС.F60.0205	АУРС.F60.0206
АУРС.F60.9948-02	135		АУРС.F60.0206	АУРС.F60.0207
АУРС.F60.9948-03	150		АУРС.F60.0207	АУРС.F60.0208
АУРС.F60.9948-04	165		АУРС.F60.0208	АУРС.F60.0209
АУРС.F60.9948-05	180		АУРС.F60.0209	АУРС.F60.0210
АУРС.F60.9948-06	195		АУРС.F60.0210	-

Без установки торцевых заглушек

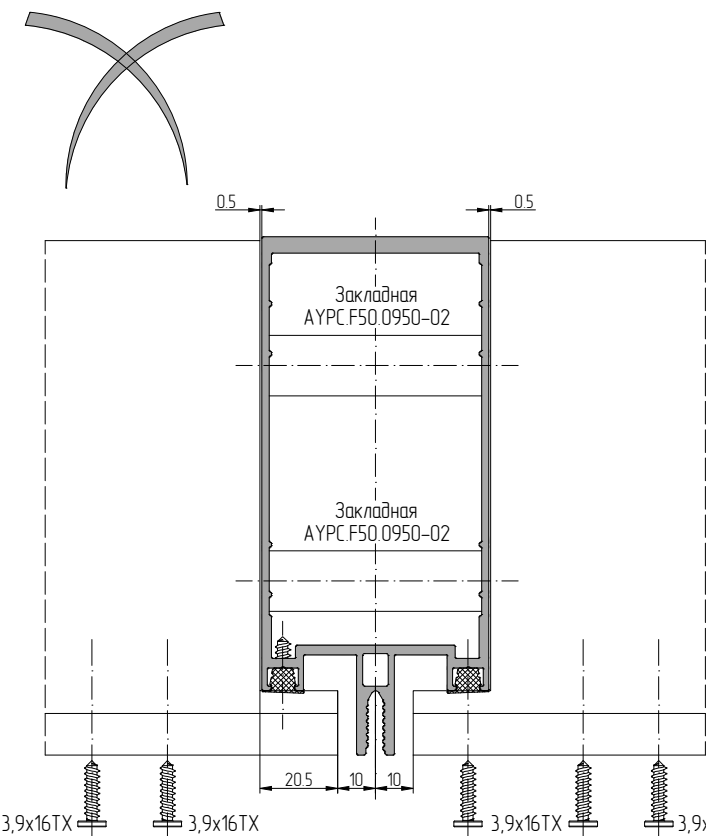

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.F60.9921 АУРС.F60.9921-01...-05

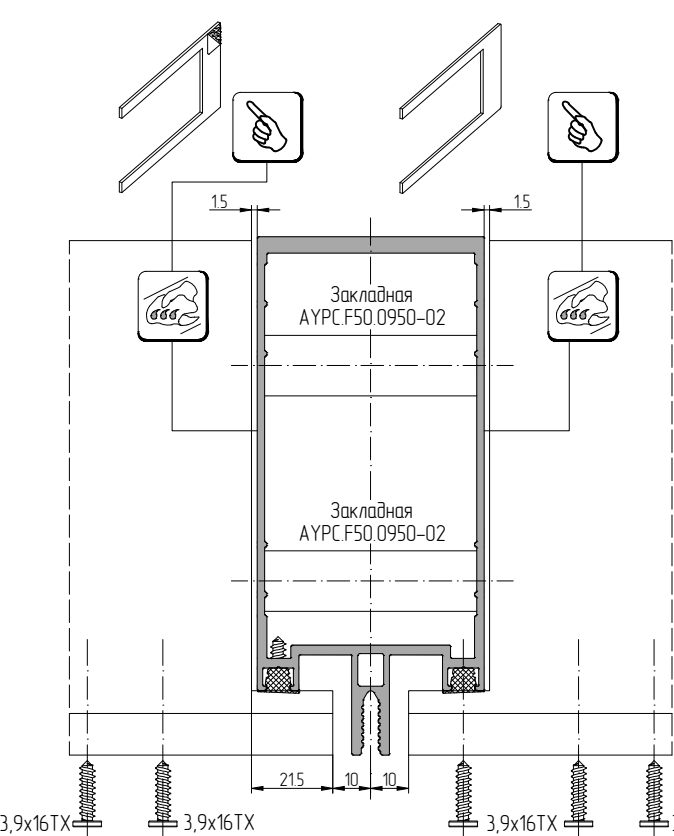

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F60.0921 АУРС.F60.0921-01

