


Последовательность обработки и сборки профилей под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921-01

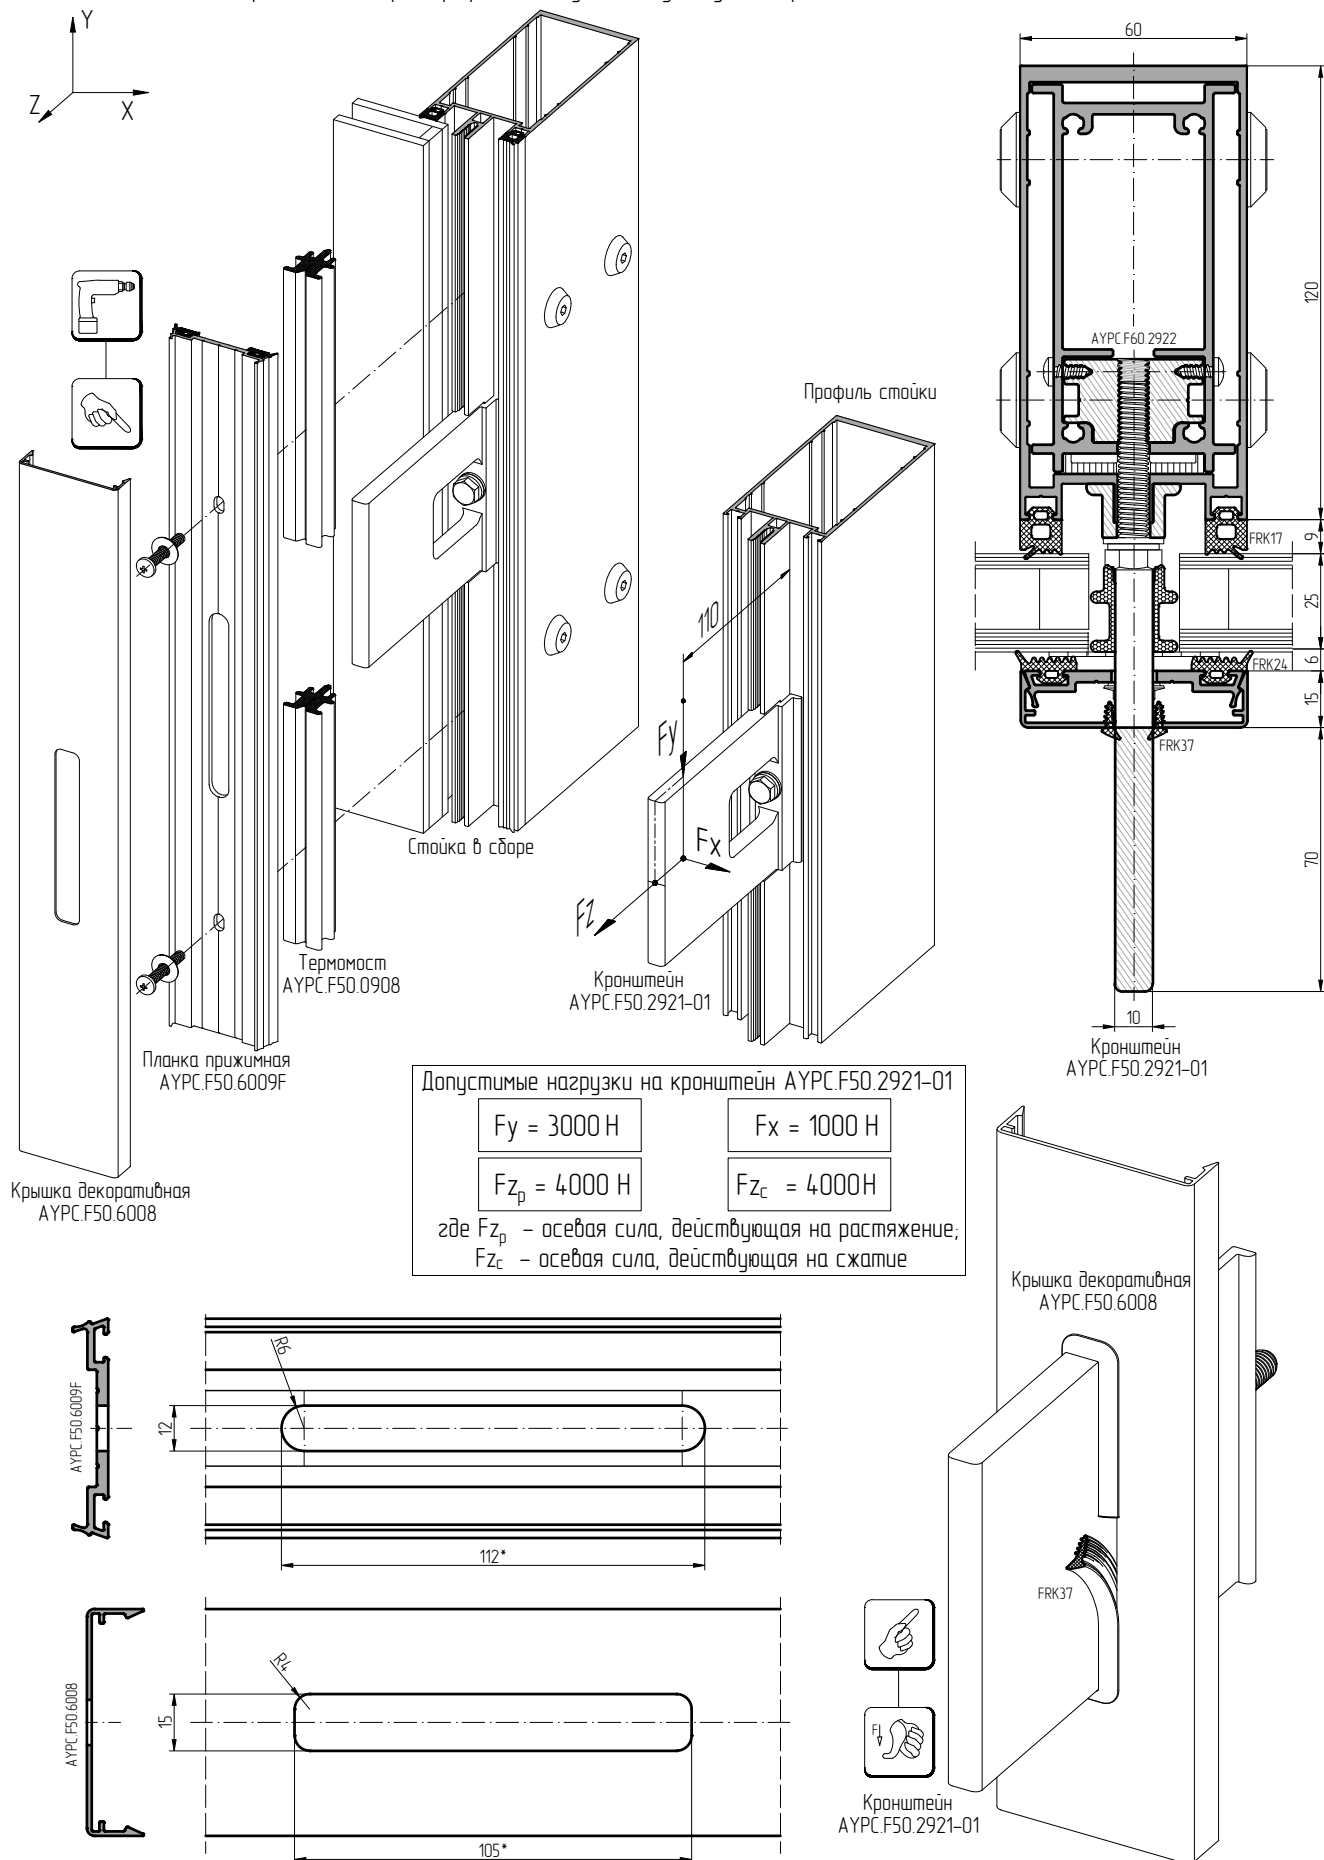

* Размеры действительны при длине прижимной планки АУРС.F50.6009F и декоративной крышки АУРС.F50.6008 не более 3400 мм