



Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля, изготовленных из профиля АУРС.F60.0401, с использованием торцевой заглушки из EPDM.

Соединение стоек АУРС.F60.0111 с ригелями АУРС.F60.0236 фрезеровка внахлест 6 мм

Соединение стоек АУРС.F60.0112 с ригелями АУРС.F60.0237 фрезеровка внахлест 6 мм

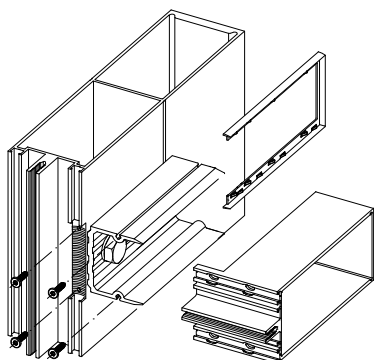

Закладная, изготовленная из профиля АУРС.F60.0401			
Длина L, мм	Длина А, мм	Для ригеля	Для стойки
130	29	АУРС.F60.0236	АУРС.F60.0111
160	19	АУРС.F60.0237	АУРС.F60.0112

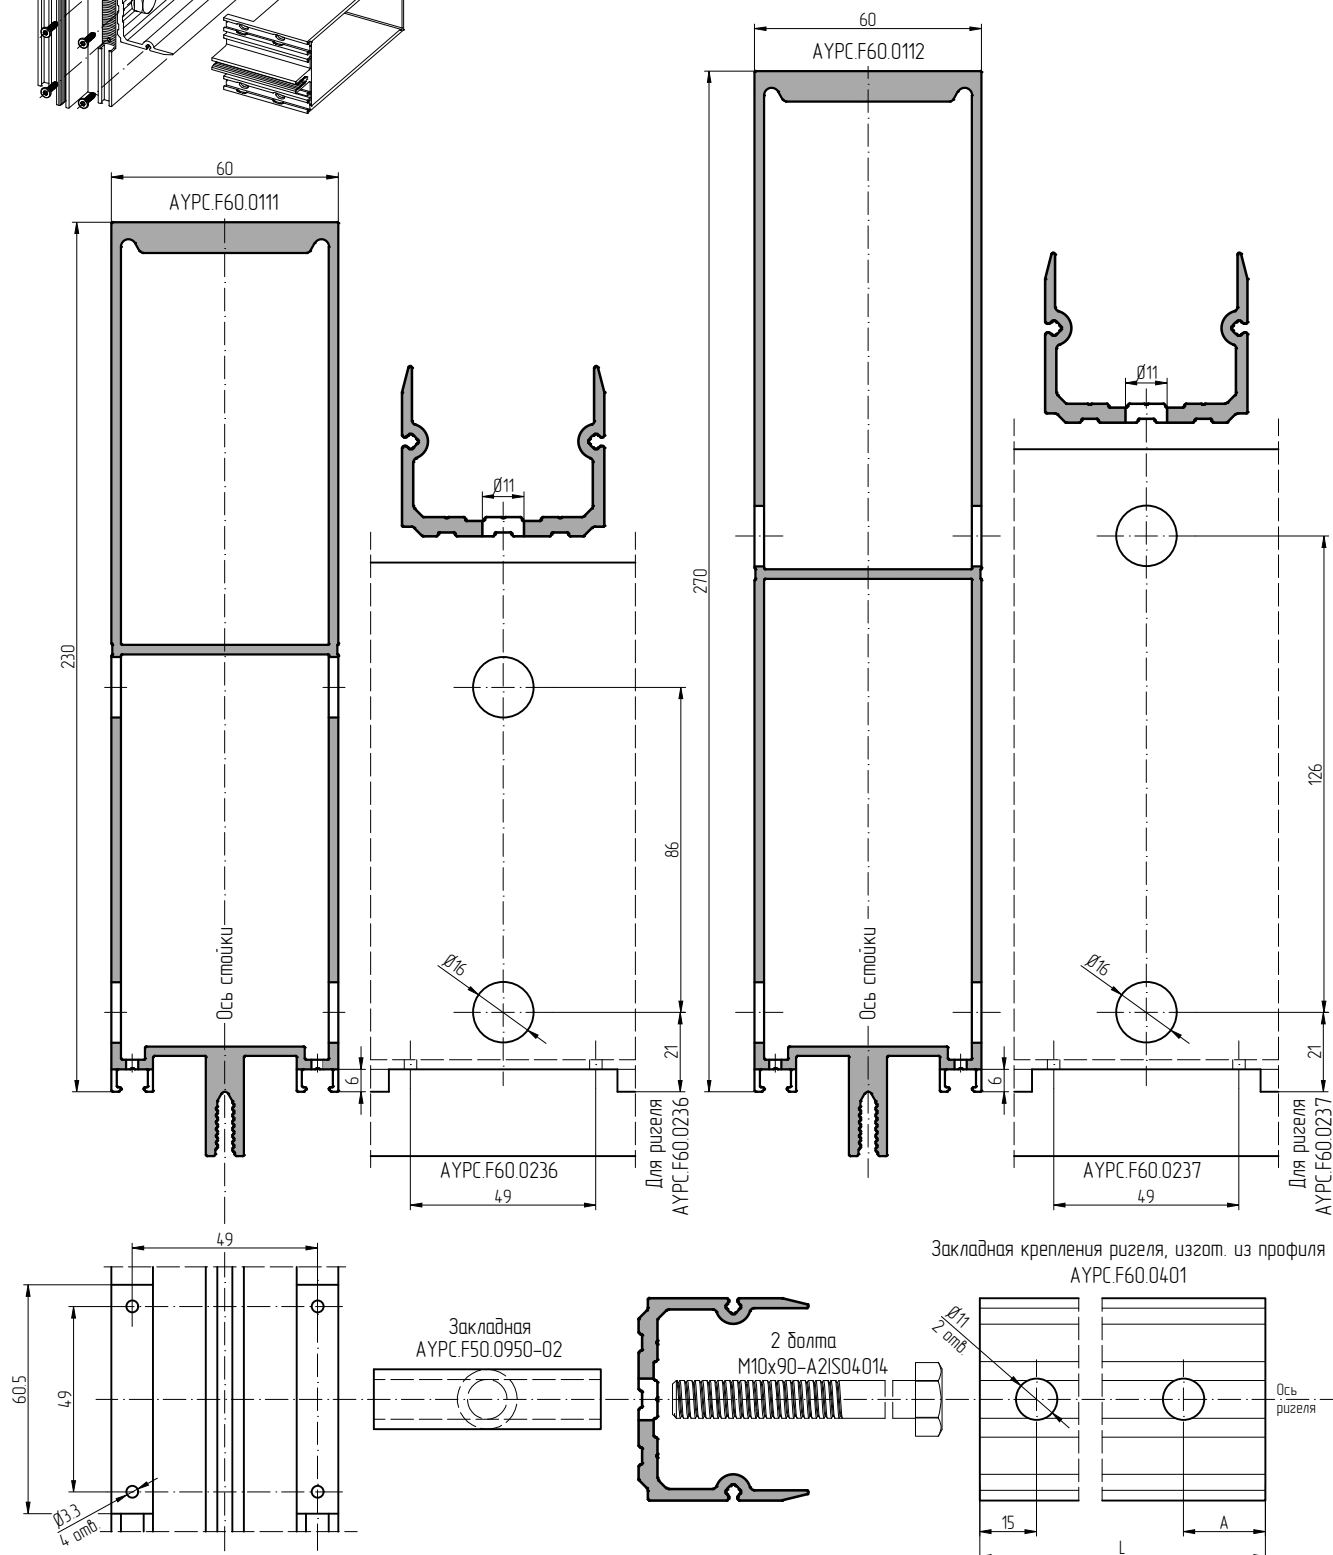

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0401