





Подкладка уплотнительная FRK42-60

Для соединения стойки и ригеля:
внахлест 6 мм




Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля, изготовленных из профиля АУРС.F60.0401, с установкой пластиковых торцевых заглушек ригеля и заглушек из вспененного EPDM. Соединение стоек АУРС.F60.0111 с ригелями АУРС.F60.0211 внахлест 6 мм

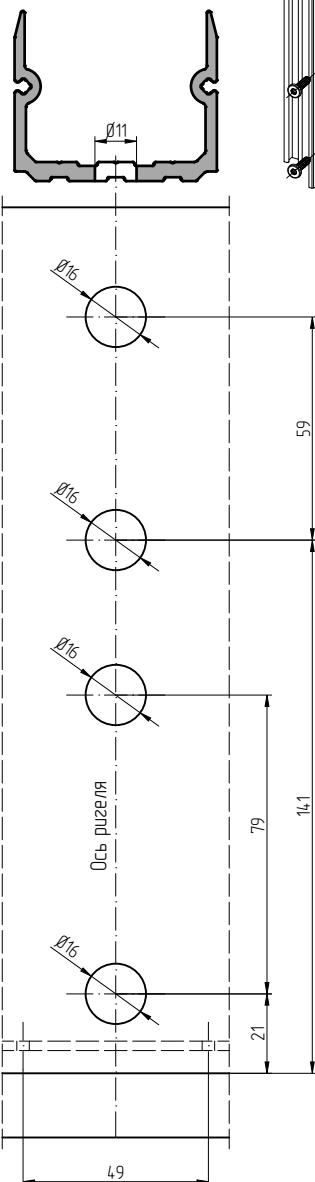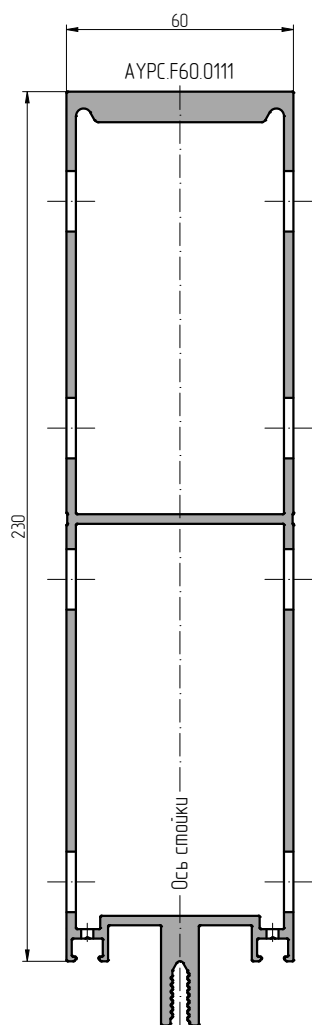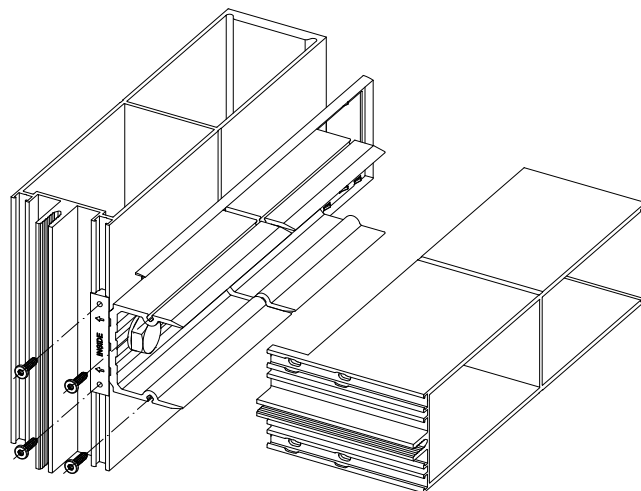

Закладная
АУРС.F50.0950-02

4 болта
M10x90-A2IS04014



Закладные крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0401

