
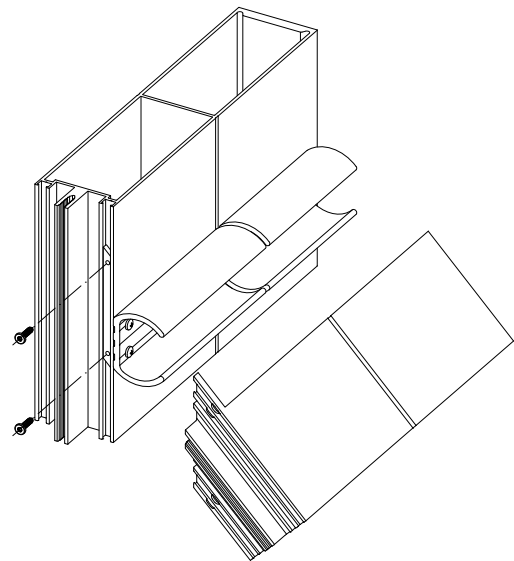


Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля, изготовленных из профиля АУРС.60.0403. Соединение стоек АУРС.60.0112 с ригелями АУРС.60.0212 внахлест 6 мм

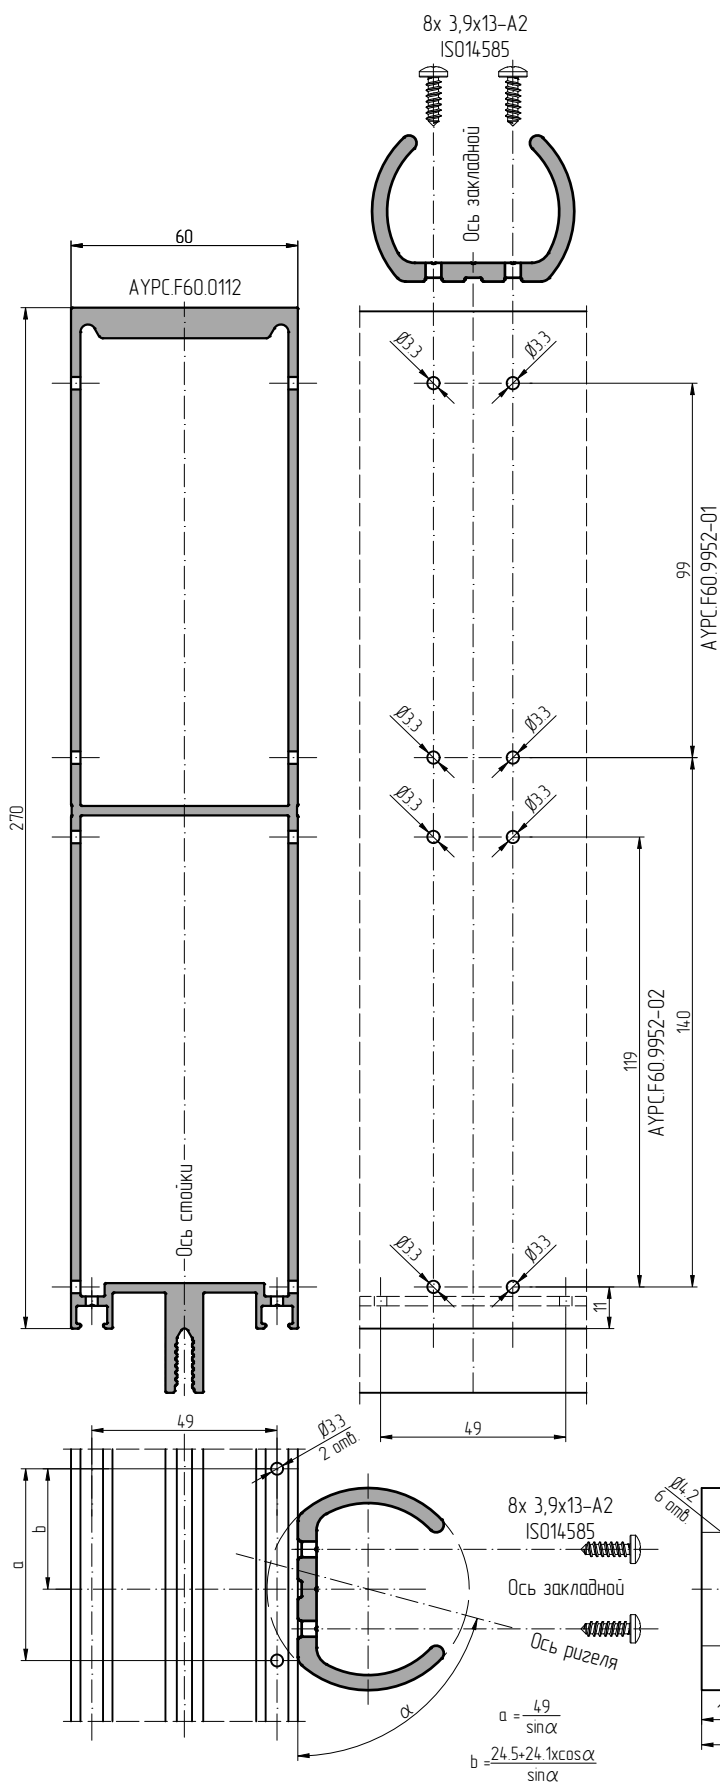


Подкладка уплотнительная FRK200

Для соединения стойки и ригеля:
внахлест 6 мм

FRK200



Устанавливать после обработки стоек



При выявлении отклонений от плоскости рекомендуется применять дополнительные отверстия для крепления. Обработку стойки произвести по месту

