


Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРСF60.0404, и ригелей АУРСF60.0211. Соединение внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек



Обработка закладных креплений ригеля, изготовленных из АУРС.F60.0404, и ригелей АУРС.F50.0211 внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F60.0921-01, а также заглушек из EPDM АУРС.F60.9921-06

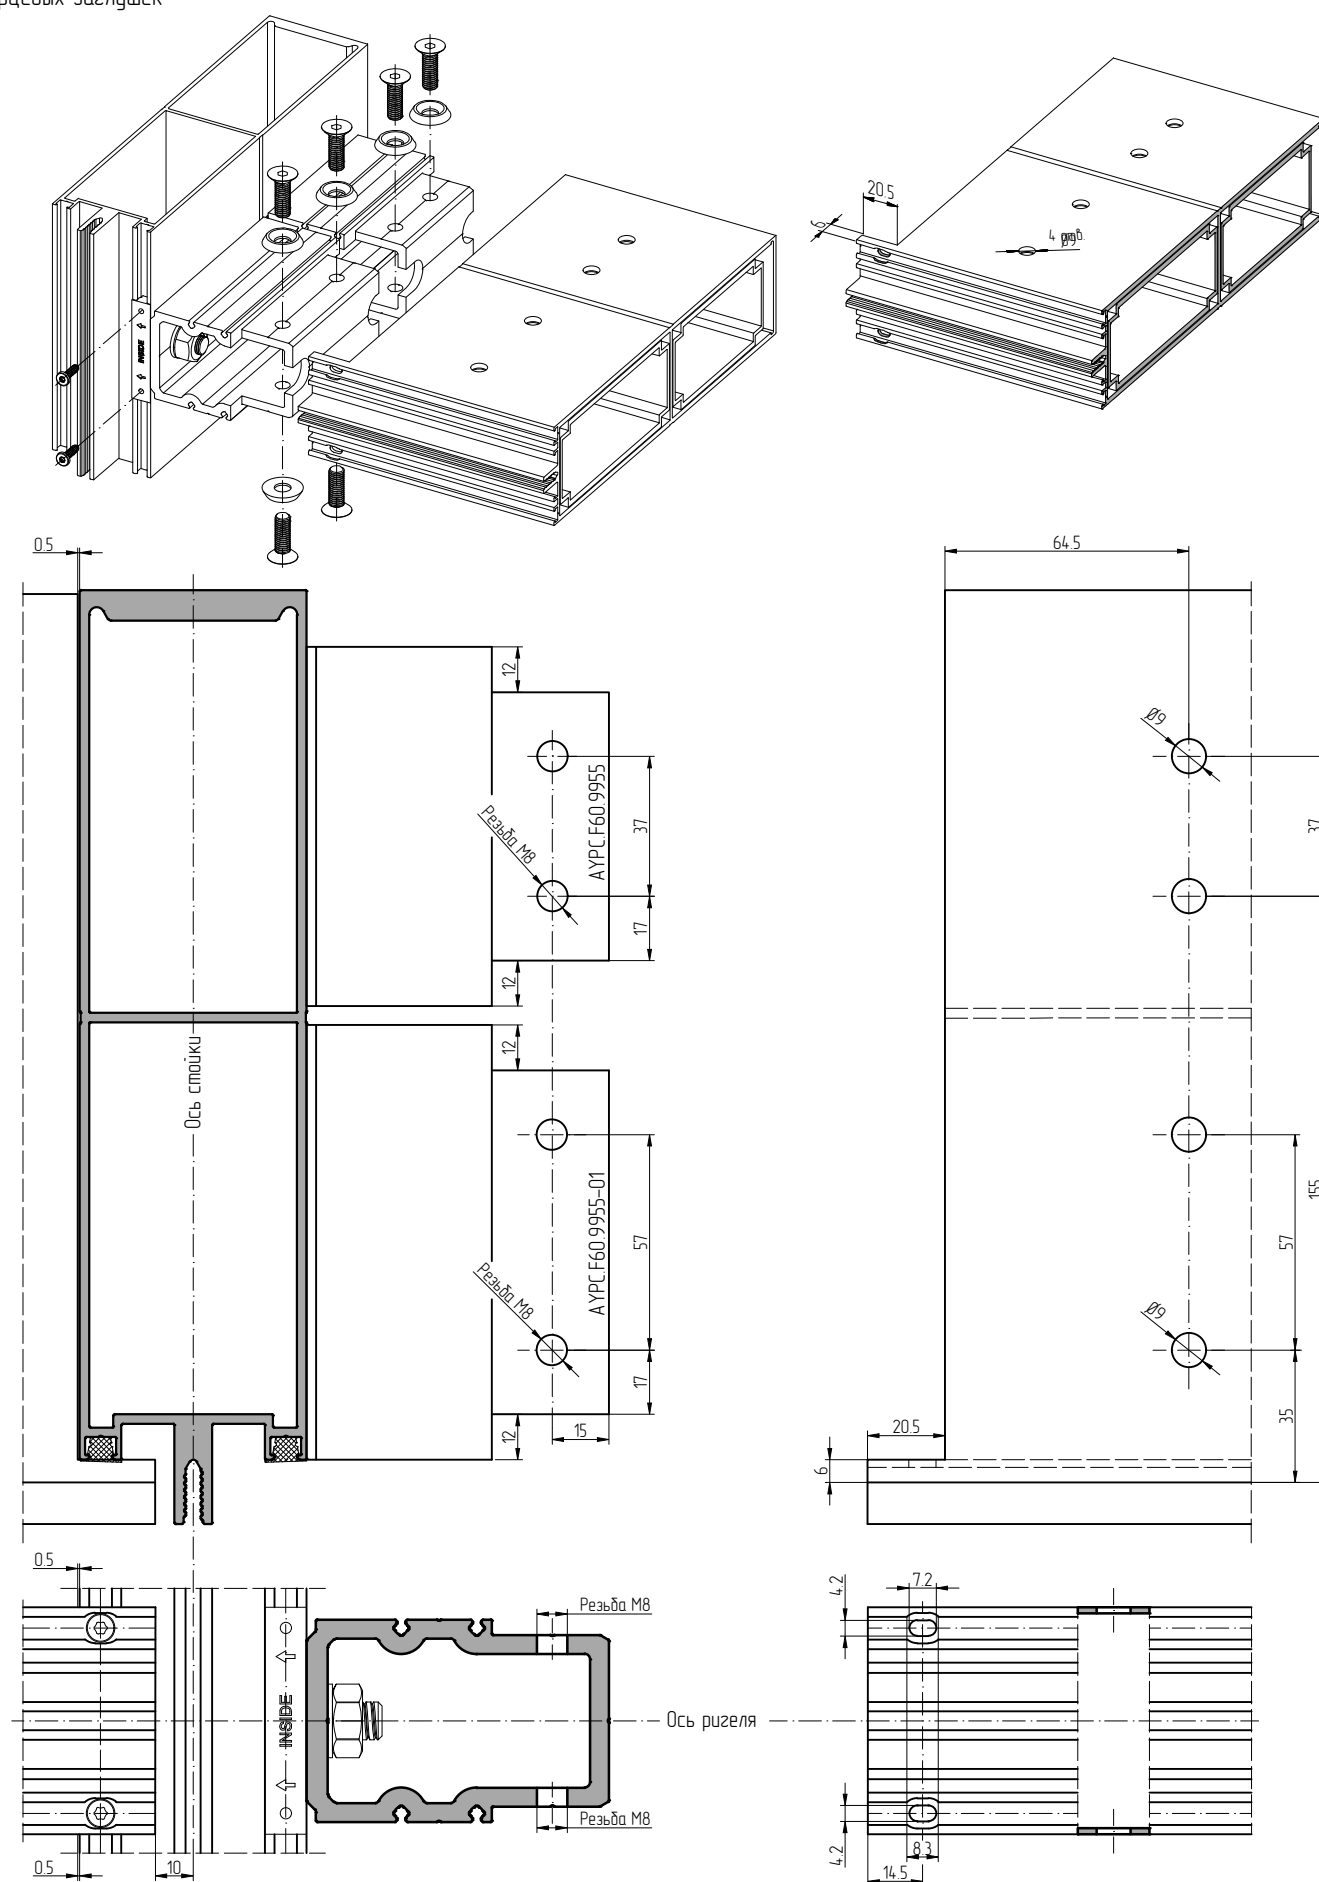