



Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРС.F60.0404, и ригелей 2-го уровня. Соединение фрезеровка внахлест 6 мм без учета пластиковых торцевых заглушек

Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРС.F60.0404, и ригелей 2-го уровня. Соединение внахлест 6 мм с учетом заглушек из ЭПДМ АУРС.F60.9921-01, АУРС.F60.9921-03, АУРС.F60.9921-05

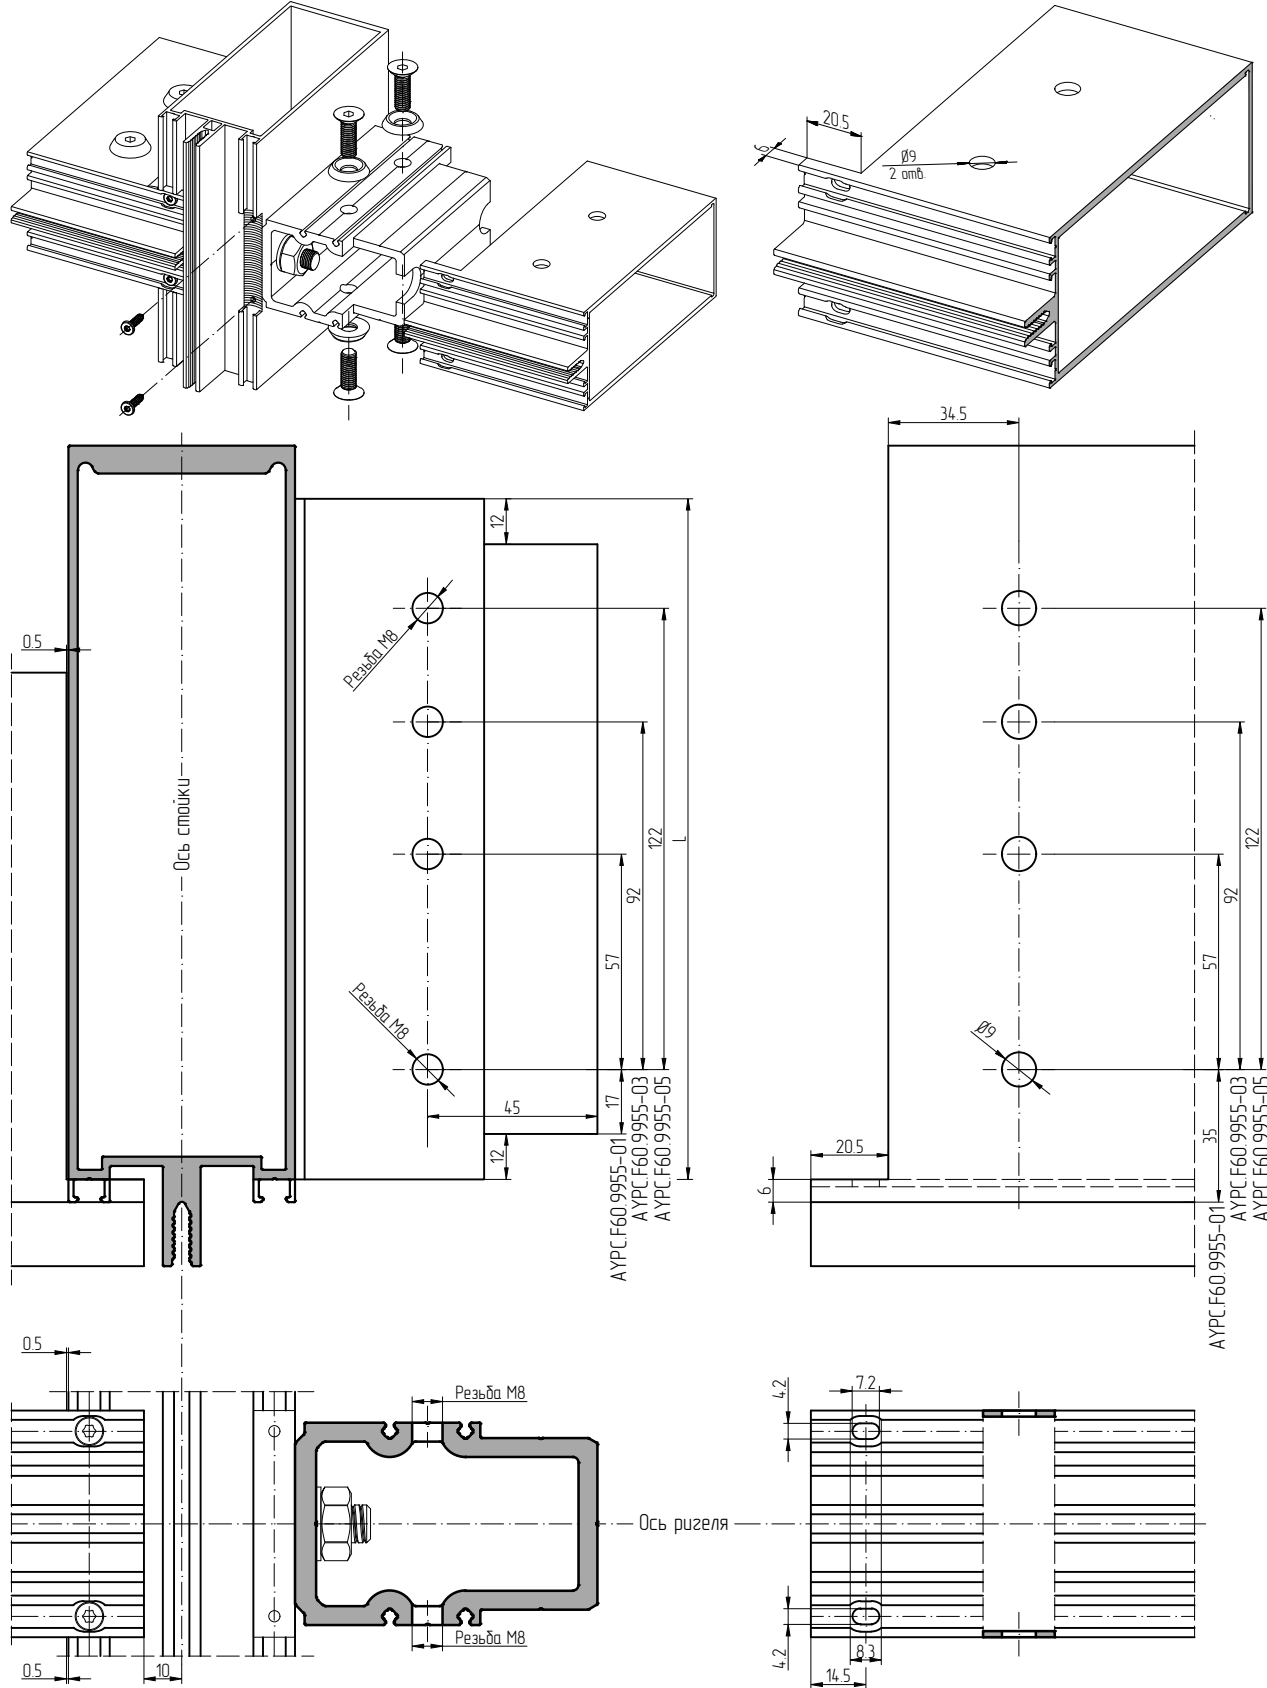

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F60.0404		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F60.9955-01	115	АУРС.F60.0236
АУРС.F60.9955-03	150	АУРС.F60.0237
АУРС.F60.9955-05	180	АУРС.F60.0238

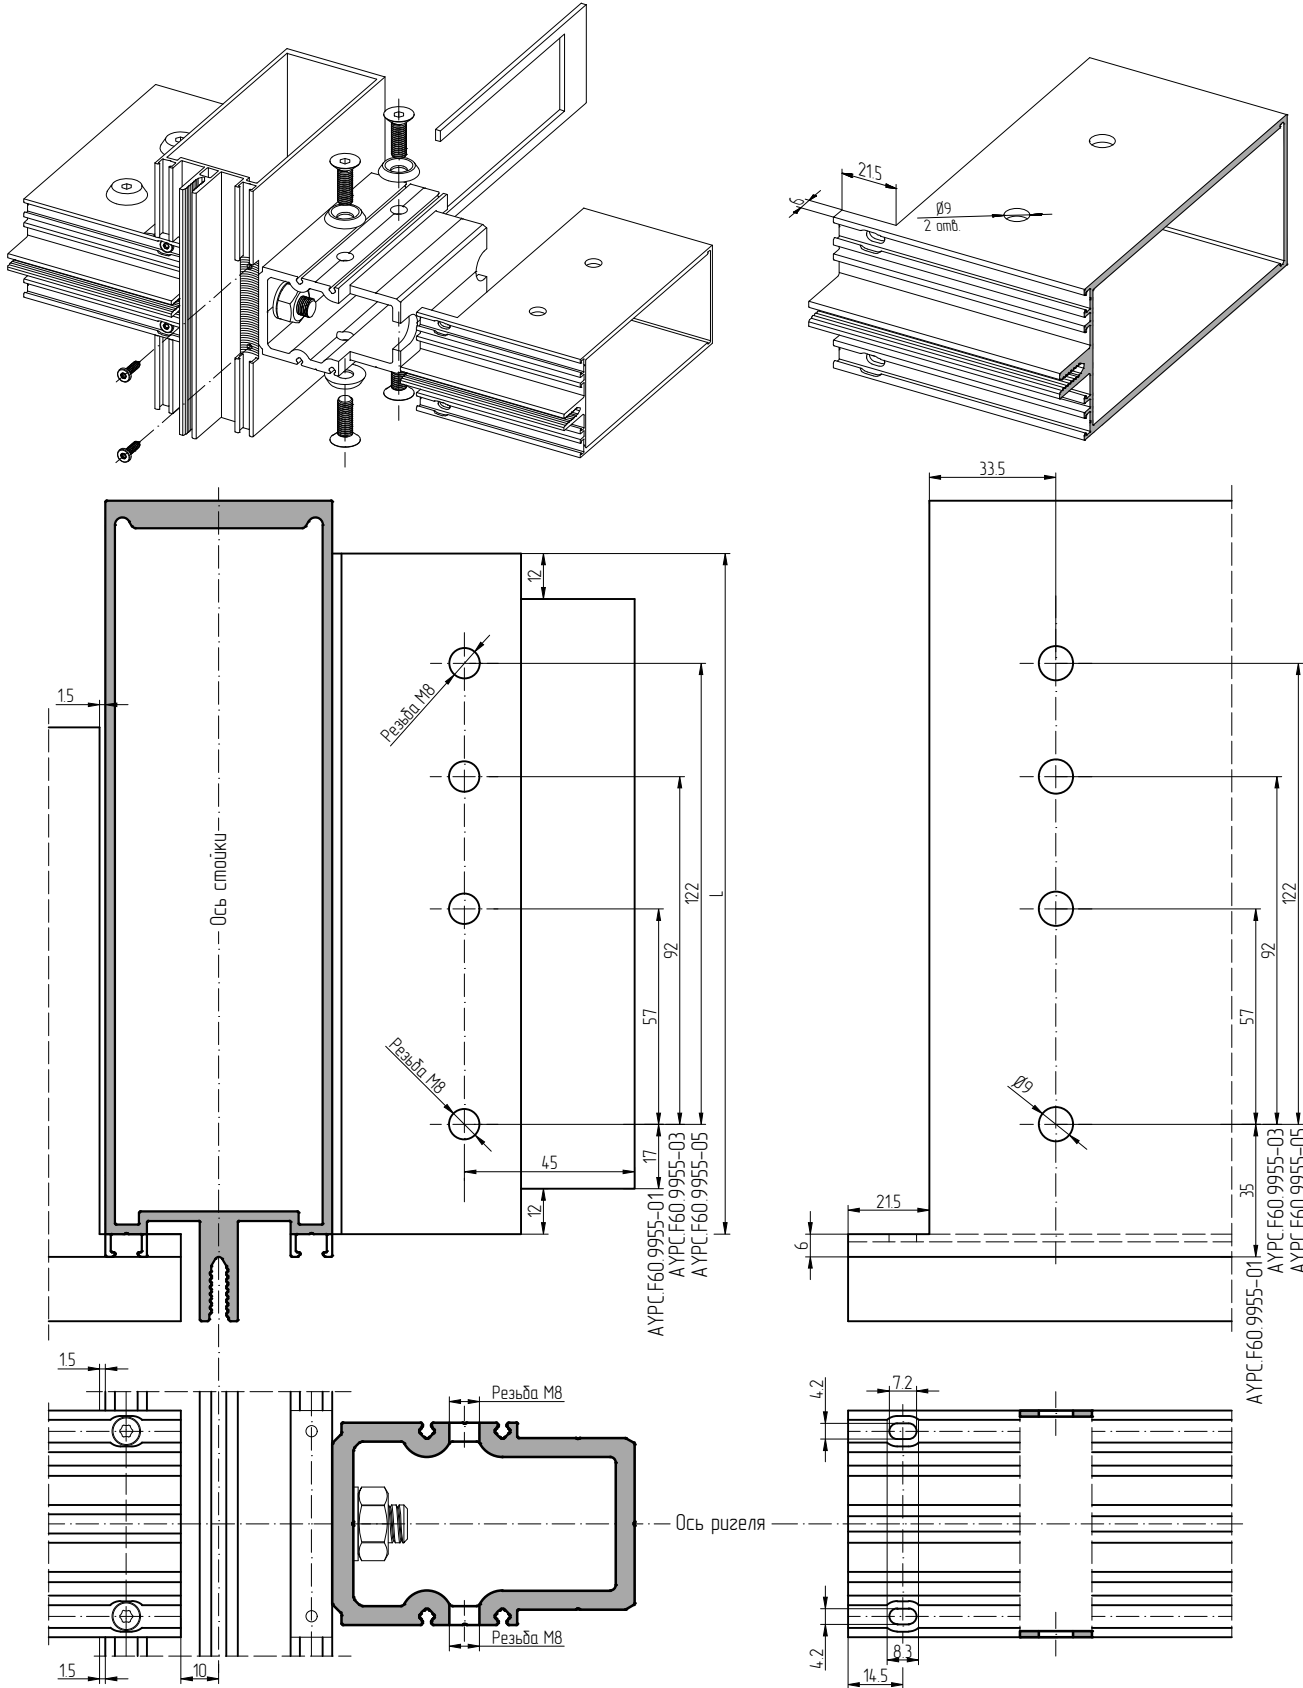

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F60.0404		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F60.9955-01	115	АУРС.F60.0236
АУРС.F60.9955-03	150	АУРС.F60.0237
АУРС.F60.9955-05	180	АУРС.F60.0238