Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

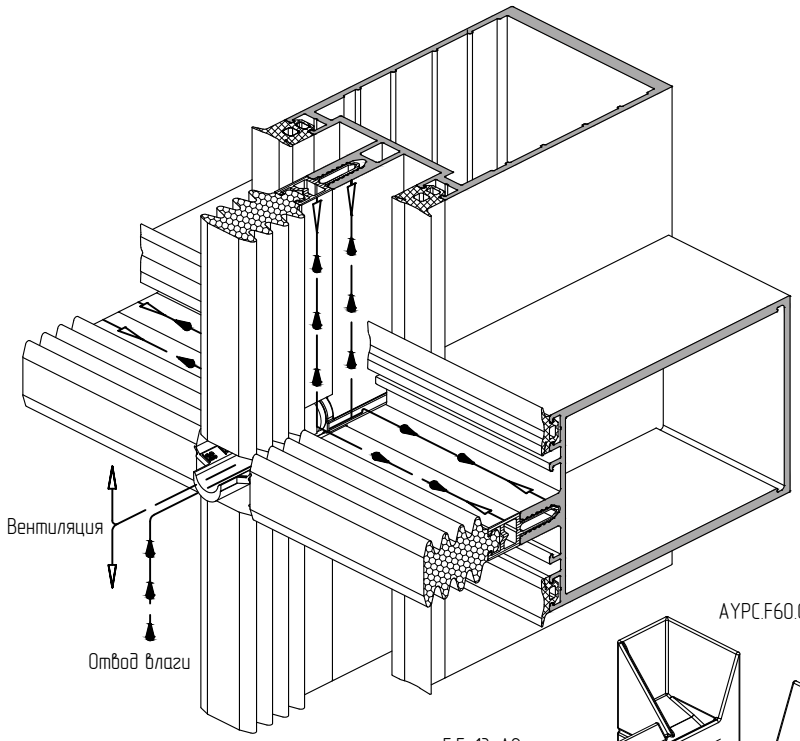



○ Капельник AYPC.F60.0928



○ Капельник AYPC.F60.0928

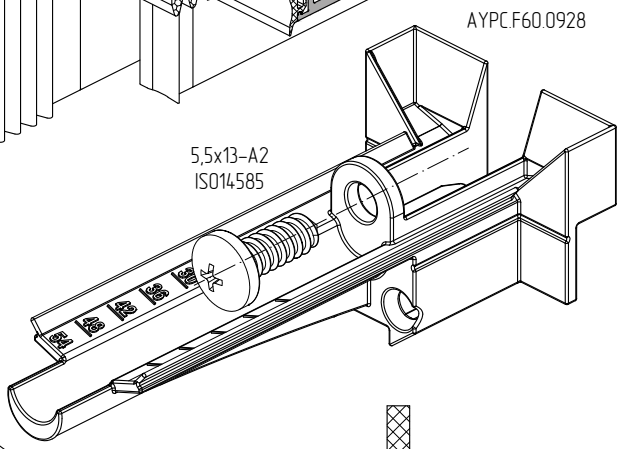



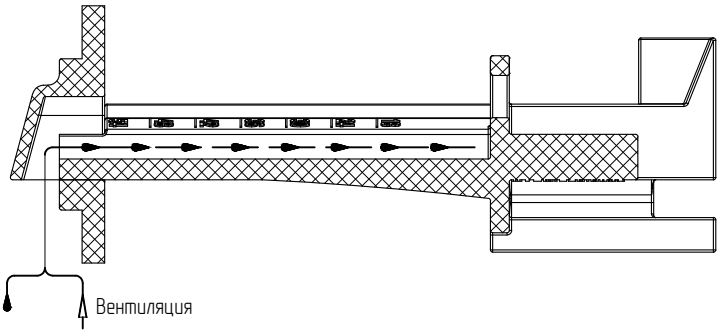

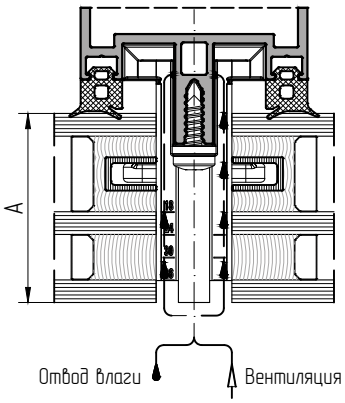

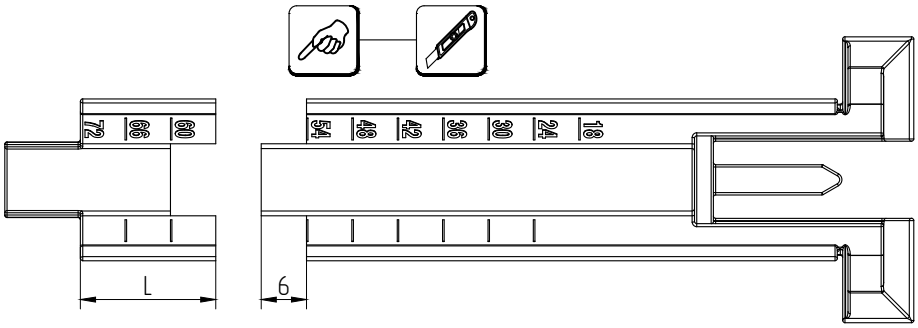

Толщина заполнения A, мм	32	34–38	40–44	50	52–56	58–62	64–68	70–74
Длина подрезки L, мм	54	48	42	36	30	24	18	12