
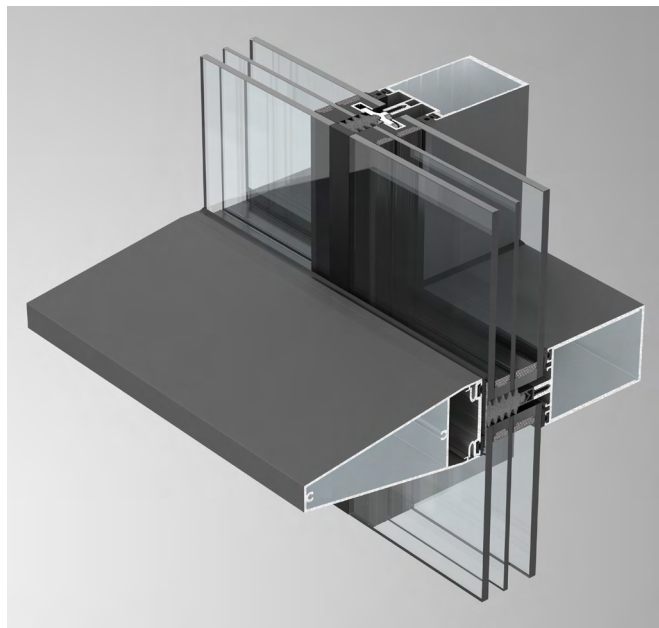


Система **ALT F60 HL** «Горизонтальная линия» является эстетической разновидностью стоечно-ригельного фасада ALT F60, в которой снаружи с помощью объемного механического прижима стеклопакета подчеркивается горизонтальное направление конструкции. Такой эффект достигается посредством применения различных маскирующих планок, при этом в другом вертикальном направлении фиксирующие стеклопакет планки заменяются на шовный силиконовый герметик, устойчивый к различным погодным факторам.

Сечение конструкции по стойке

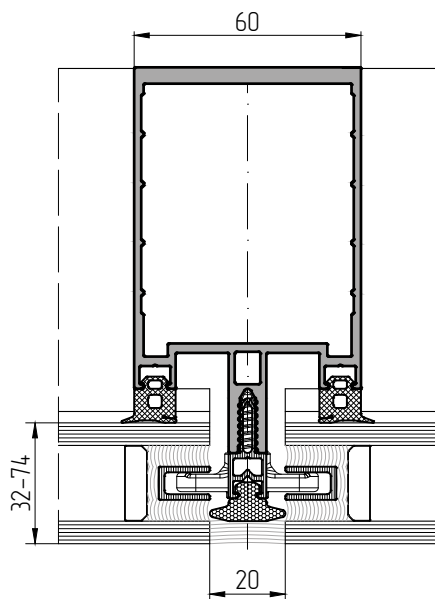

Так же, как и в других версиях фасада ALT F60, в конструкции типа «Горизонтальная линия» могут быть применены встраиваемые оконные и дверные блоки различных типов открывания без изменения внешнего вида фасада.

Использование имеющихся термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать стеклопакеты толщиной от 32 до 74 мм, изготовленные по требованиям, предъявляемым к структурному остеклению.

Остекление, а также установка оконных блоков производится снаружи здания.

Сечение конструкции по ригелю

