
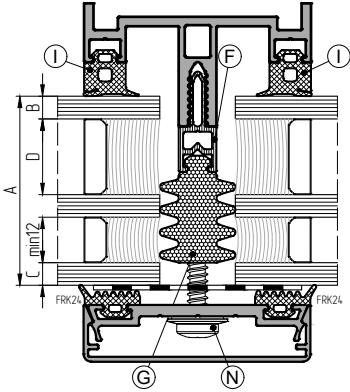
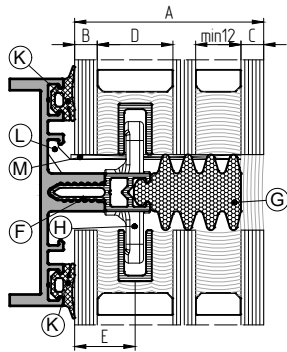



Стойка							Ригель внахлест								
															
Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термомоста	Уплотнитель фальца	Прижим	Уплотнитель		Опорная подкладка / Рухлячковая подкладка		Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585			
								на стойке	на ригеле	L	M				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N			
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01/100x50x1 AYPC.F50.5004/100x50x2 AYPC.F60.9962-05/100x50x2		5,5x65			
	6	8	20												
	8	6	16												
	8	8	16												
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02/100x56x1 AYPC.F50.5005/100x56x2 AYPC.F60.9962-04/100x56x2		5,5x70			
	8	6													
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225						
	8	8	20												
	10	6	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK227	FRK224							
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927			AYPC.F50.1982						
	8	10	16, 18, 20												
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926			AYPC.F50.1983						
	12	6	18, 20												
58	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226			AYPC.F50.0952-03/100x62x1 AYPC.F50.5006/100x62x2 AYPC.F60.9962-03/100x62x2		5,5x75	
	10	10	16, 18, 20												
60	10	12	20	20							FRK228				FRK225
	12	10	16, 18, 20												
62	12	12	20	22							FRK227				FRK224
64	8	18	18, 20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-04/100x68x1 AYPC.F50.5107/100x68x2 AYPC.F60.9962-02/100x68x2		5,5x80			
	14	8	20	26	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.2086								
66	10	18	18, 20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225						
	18	10	18, 20	28	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.2086								
68	22	8	16, 18, 20	30	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.2086	FRK227	FRK224						
70	18	12	16, 18, 20, 22	26	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.2086	FRK229	FRK226	AYPC.F50.5108/100x74x2 AYPC.F60.9962-01/100x74x2		5,5x90			
72	12	22	16, 18, 20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225						
74	22	12	16, 18, 20, 22	30	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.2086	FRK227	FRK224						

Ригель внахлест

Стойка



Наружное стекло

Формула стекла	Номинальная толщина, мм	Значение в таблице остекления, мм
4.4.2	8.76	10
4.4.4	9.52	10
4.4.6	10.28	10
6.6.2	12.76	14
6.6.4	13.52	14
8.8.2	16.76	18
8.8.4	17.52	18
10.10.4	21.52	22

Внутреннее стекло

Формула стекла	Номинальная толщина, мм	Значение в таблице остекления, мм
4.4.4	9.52	10
4.4.6	10.28	10
6.6.4	13.52	14
8.8.4	17.52	18
10.10.4	21.52	22