

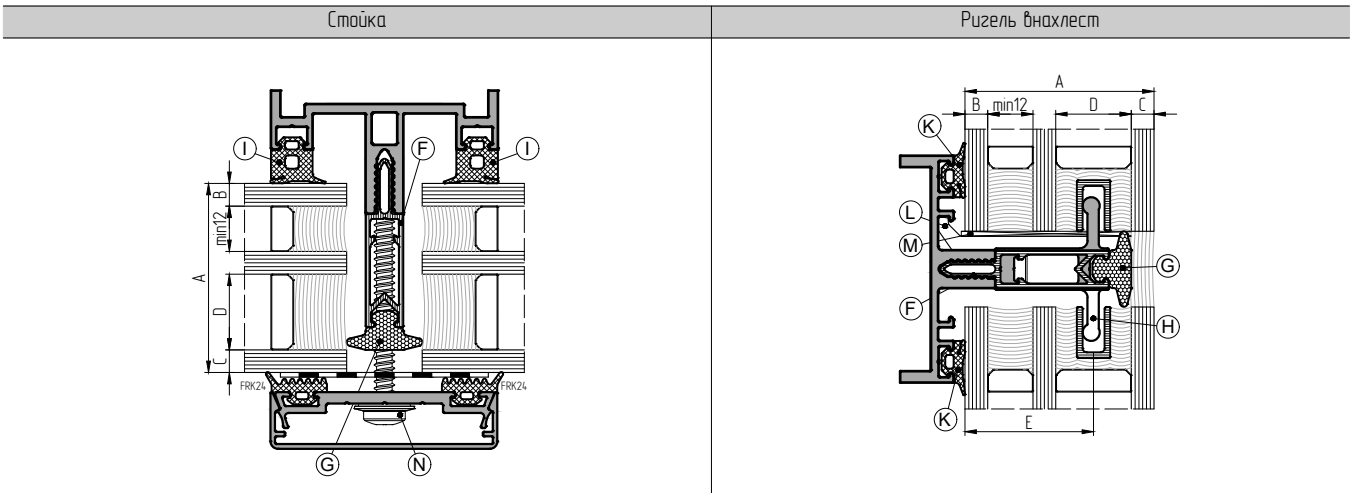




Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термомаста	Уплотнитель фальца	Прижим	Уплотнитель		Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585
								на стойке	на ригеле			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01/100x50x1 AYPC.F50.5004/100x50x2 AYPC.F60.9962-05/100x56x2		5,5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02/100x56x1 AYPC.F50.5005/100x56x2 AYPC.F60.9962-04/100x56x2		5,5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20									
	12	8	16									
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03/100x62x1 AYPC.F50.5006/100x62x2 AYPC.F60.9962-03/100x62x2		5,5x75
	10	10										
60	10	12	20	38								
	12	10										
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224			
64	8	18	18	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-04/100x68x1 AYPC.F50.5107/100x68x2 AYPC.F60.9962-02/100x68x2		5,5x80
	14	8	20	48	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5098K					
66	10	18	20	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225			
	18	10	20	44	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5091K					
68	22	8	20	52	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5098K	FRK227	FRK224			
70	18	12	22	48	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.5098K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.5108/100x74x2 AYPC.F60.9962-01/100x74x2		5,5x90
72	12	22	20	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225			
74	22	12	22	52	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.5098K	FRK227	FRK224			

Ригель внахлест



Наружное стекло

Формула стекла	Номинальная толщина, мм	Значение в таблице остекления, мм
4.4.2	8.76	10
4.4.4	9.52	10
4.4.6	10.28	10
6.6.2	12.76	14
6.6.4	13.52	14
8.8.2	16.76	18
8.8.4	17.52	18
10.10.4	21.52	22

Внутреннее стекло

Формула стекла	Номинальная толщина, мм	Значение в таблице остекления, мм
4.4.4	9.52	10
4.4.6	10.28	10
6.6.4	13.52	14
8.8.4	17.52	18
10.10.4	21.52	22