



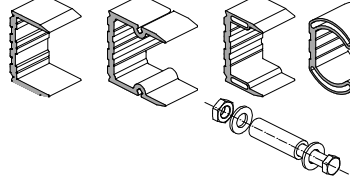

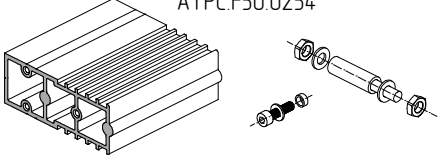










Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки с ригелем

Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	Стандартные подкладки				Усиленные подкладки			
									
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель с фрезеровкой внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест	
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН
 2х Винт 3,9х16 TX AluPro – BH-01, BHc-01, 3BH-01, BH-11	4–8	AYPC.F50.0940	1.00	AYPC.F50.0940-01	1.00	–	–	–	–
	22–26	AYPC.F50.0941	1.00	AYPC.F50.0941-01	1.00	–	–	–	–
	28–32	AYPC.F50.0941-01	1.00	AYPC.F50.0941-02	1.00	–	–	–	–
	34–38	AYPC.F50.0941-02	1.00	AYPC.F50.0952	1.00	–	–	–	–
	40–44	AYPC.F50.0952	0.80	AYPC.F50.0952-01	0.80	–	–	–	–
	46–50	AYPC.F50.0952-01	0.80	AYPC.F50.0952-02	0.80	–	–	–	–
	52–56	AYPC.F50.0952-02	0.80	AYPC.F50.0952-03	0.80	–	–	–	–
	58–62	AYPC.F50.0952-03	0.80	AYPC.F50.0952-04	0.60	–	–	–	–
	64–68	AYPC.F50.0952-04	0.60	–	–	–	–	–	–
	70–74	–	–	–	–	–	–	–	–
 AYPC.F50.9941K +2х Винт 3,9х16 TX AluPro – BH-02, BHc-02, 3BH-02	4–8	AYPC.F50.0940	1.40	AYPC.F50.0940-01	1.80	–	–	–	–
	22–26	AYPC.F50.0941	1.40	AYPC.F50.0941-01	1.80	–	–	–	–
	28–32	AYPC.F50.0941-01	1.40	AYPC.F50.0941-02	1.80	–	–	–	–
	34–38	AYPC.F50.0941-02	1.40	AYPC.F50.0952	1.60	–	–	–	–
	40–44	AYPC.F50.0952	1.20	AYPC.F50.0952-01	1.60	–	–	–	–
	46–50	AYPC.F50.0952-01	1.20	AYPC.F50.0952-02	1.60	–	–	–	–
	52–56	AYPC.F50.0952-02	1.20	AYPC.F50.0952-03	1.60	–	–	–	–
	58–62	AYPC.F50.0952-03	1.20	AYPC.F50.0952-04	1.40	–	–	–	–
	64–68	AYPC.F50.0952-04	1.00	–	–	–	–	–	–
	70–74	–	–	–	–	–	–	–	–
 AYPC.F50.0405, AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414, AYPC.F50.0415 + 4х Винт 3,9х13–A2IS014585 *AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414 +2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089)	4–8	AYPC.F50.0940	1.80	AYPC.F50.0940-01	1.80	–	–	–	–
	22–26	AYPC.F50.0941	1.80	AYPC.F50.0941-01	1.80	–	–	–	–
	28–32	AYPC.F50.0941-01	1.80	AYPC.F50.0941-02	1.80	AYPC.F50.9971	2.80/3.20*	–	–
	34–38	AYPC.F50.0941-02	1.80	AYPC.F50.0952	1.60	AYPC.F50.9972	2.80/3.20*	–	–
	40–44	AYPC.F50.0952	1.60	AYPC.F50.0952-01	1.60	AYPC.F50.9973	2.50/2.90*	–	–
	46–50	AYPC.F50.0952-01	1.60	AYPC.F50.0952-02	1.60	AYPC.F50.9974	2.40/2.80*	–	–
	52–56	AYPC.F50.0952-02	1.60	AYPC.F50.0952-03	1.60	AYPC.F50.9975	2.20/2.60*	–	–
	58–62	AYPC.F50.0952-03	1.60	AYPC.F50.0952-04	1.40	AYPC.F50.9976	2.10/2.40*	–	–
	64–68	AYPC.F50.0952-04	1.40	–	–	AYPC.F50.9977	2.00/2.20*	–	–
	70–74	–	–	–	–	AYPC.F50.9978	1.60/2.00*	–	–
 AYPC.F50.0407, AYPC.F50.0417, AYPC.F50.6005 +2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089), +4х (ВИНТ М8х16–A2DIN7991, ШАЙБА 8–A2DIN9081)	4–8	–	–	–	–	–	–	–	–
	22–26	–	–	–	–	–	–	–	–
	28–32	AYPC.F50.0941-01	1.80	AYPC.F50.0941-02	1.80	AYPC.F50.9971	4.30	–	–
	34–38	AYPC.F50.0941-02	1.80	AYPC.F50.0952	1.60	AYPC.F50.9972	4.30	–	–
	40–44	AYPC.F50.0952	1.60	AYPC.F50.0952-01	1.60	AYPC.F50.9973	4.00	–	–
	46–50	AYPC.F50.0952-01	1.60	AYPC.F50.0952-02	1.60	AYPC.F50.9974	3.70	–	–
	52–56	AYPC.F50.0952-02	1.60	AYPC.F50.0952-03	1.60	AYPC.F50.9975	3.40	–	–
	58–62	AYPC.F50.0952-03	1.60	AYPC.F50.0952-04	1.40	AYPC.F50.9976	3.00	–	–
	64–68	AYPC.F50.0952-04	1.40	–	–	AYPC.F50.9977	2.60	–	–
	70–74	–	–	–	–	AYPC.F50.9978	2.20	–	–
 Применяется с AYPC.F50.0251, AYPC.F50.0253, AYPC.F50.0254 AYPC.F50.9946(-01), AYPC.F50.9947(-01), AYPC.F50.9948(-01) +2х (ШПИЛЬКА М10х100–A2DIN976-1, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, 2х ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089), +6х (ВИНТ М8х30–A2IS04762, ШАЙБА 8–A2IS07089, ВТУЛКА AYPC.F50.0997)	4–8	–	–	–	–	–	–	–	–
	22–26	–	–	–	–	–	–	–	–
	28–32	AYPC.F50.0941-01	1.80	–	–	AYPC.F50.9971	4.30	–	–
	34–38	AYPC.F50.0941-02	1.80	–	–	AYPC.F50.9972	4.30	AYPC.F50.9961-05	11.50
	40–44	AYPC.F50.0952	1.60	–	–	AYPC.F50.9973	4.00	AYPC.F50.9961-04	11.00
	46–50	AYPC.F50.0952-01	1.60	–	–	AYPC.F50.9974	3.70	AYPC.F50.9961-03	10.50
	52–56	AYPC.F50.0952-02	1.60	–	–	AYPC.F50.9975	3.40	AYPC.F50.9961-02	10.00
	58–62	AYPC.F50.0952-03	1.60	–	–	AYPC.F50.9976	3.00	AYPC.F50.9961-01	9.50
	64–68	AYPC.F50.0952-04	1.40	–	–	AYPC.F50.9977	2.60	AYPC.F50.9961	9.00
	70–74	–	–	–	–	AYPC.F50.9978	2.20	AYPC.F50.9962-01	8.50
	76–80	–	–	–	–	–	–	AYPC.F50.9962	8.00

*Нагрузка справедлива при креплении закладных крепления ригеля из профилей AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414 к стойке с помощью болтов М10х80–A2IS04014

 AYPC.F50.0405 +4х Винт 3,9х13–A2IS014585 AluPro BH-03, BHc-03, 3BH-03, BH-12	 AYPC.F50.0413 +4х Винт 3,9х13–A2IS014585 AluPro BH-06, BHc-06, 3BH-06, BH-13
 AYPC.F50.0413 + 2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089) AluPro BH-06+, BHc-06+	 AYPC.F50.0414 + 4х Винт 3,9х13–A2IS014585 AluPro BH-10, BH-14
 AYPC.F50.0414 + 2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089) AluPro BH-10+	 AYPC.F50.0415 + 4х Винт 3,9х13–A2IS014585 AluPro BH-08, BHc-08, 3BH-08, BC-08
 AYPC.F50.0417 +2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089), 4х (ВИНТ М8х16–A2DIN7991, ШАЙБА 8–A2DIN9081) AluPro BH-05+, BHc-05+, 3BH-05+	
 AYPC.F50.6005 +2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089), 4х (ВИНТ М8х16–A2DIN7991, ШАЙБА 8–A2DIN9081) AluPro BH-09, BC-09	
 AYPC.F50.0407 +2х (Б/ЛТ М10х80–A2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ AYPC.F50.0950, ГАЙКА М10–A2IS04032, 2х ШАЙБА 10–A2IS07089), 4х (ВИНТ М8х16–A2DIN7991, ШАЙБА 8–A2DIN9081) AluPro BH-04, BHc-04, BH-04, BC-04	