
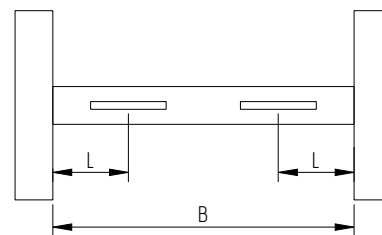


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригели второго уровня без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=10$ см

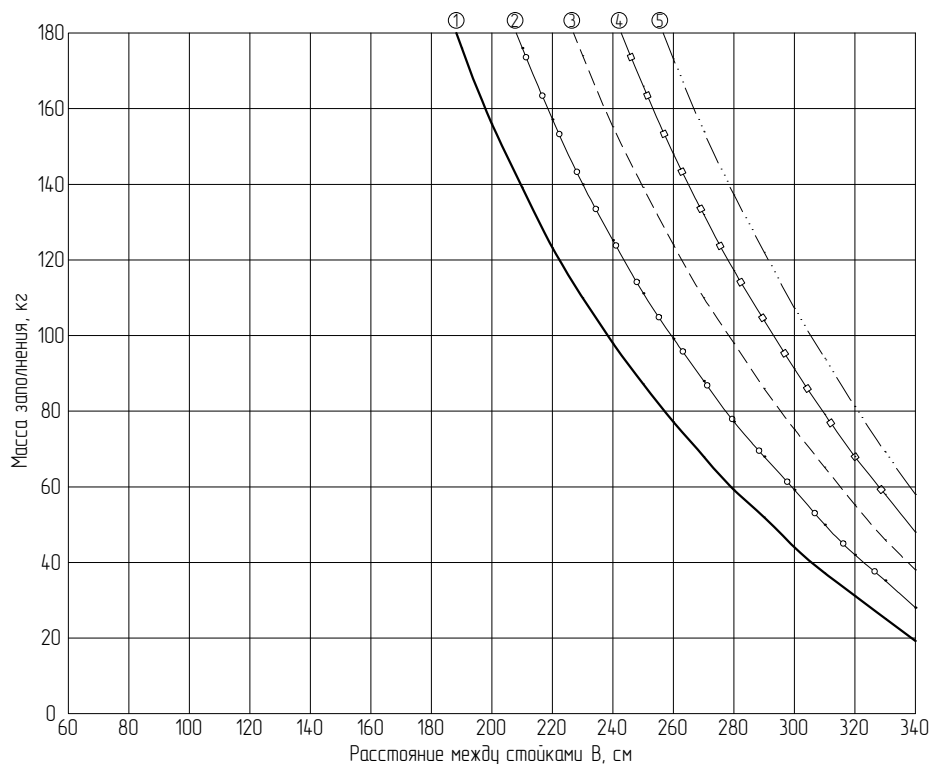


ALT F50

ALT F50 TT


ALT F50 HC

ALT SKL50

Ригели второго уровня без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5$ см

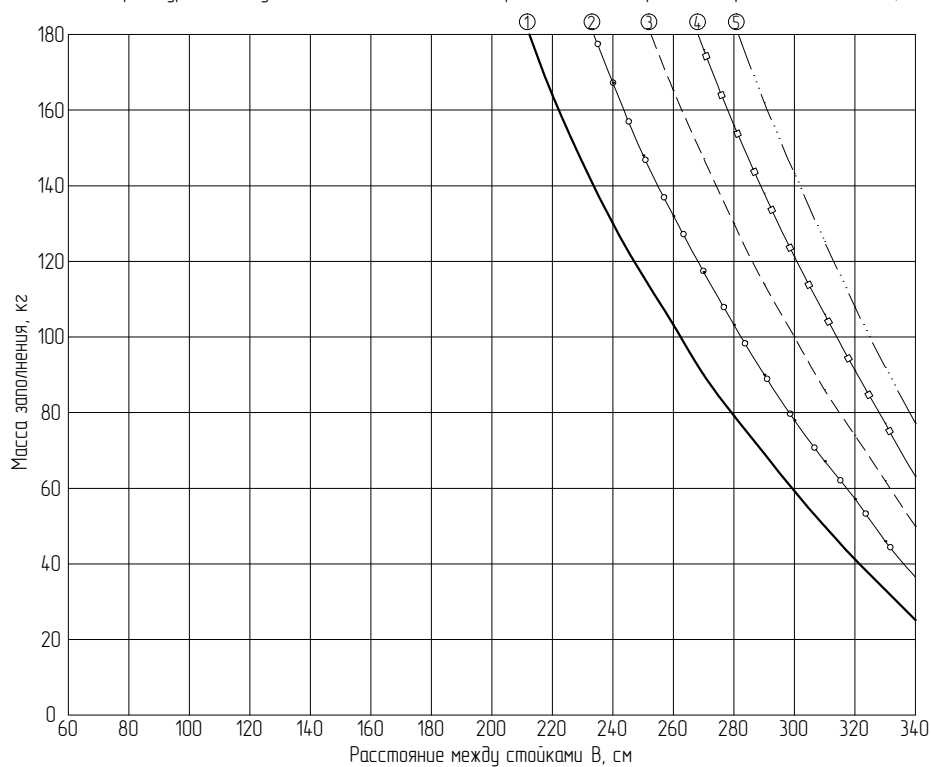

Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол