



Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


Ригели второго уровня с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7.5$ см

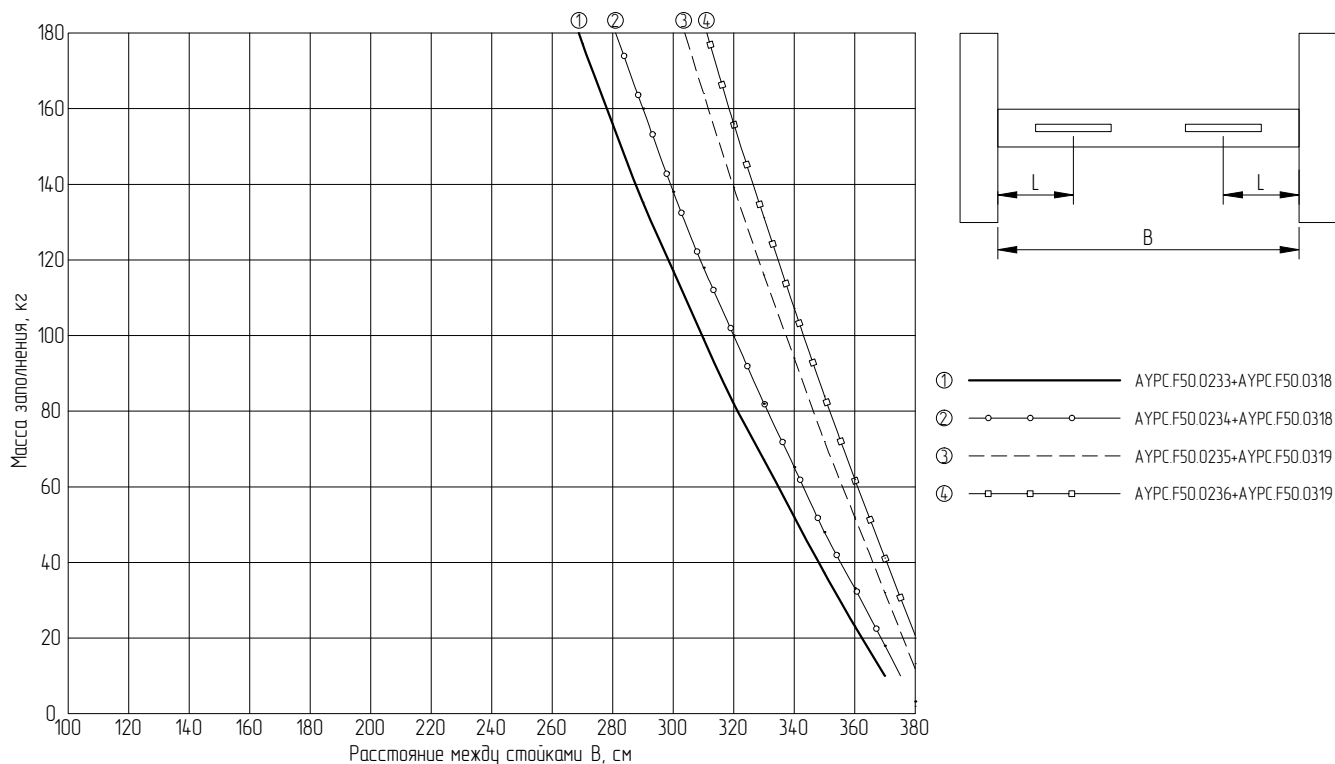

Ригели второго уровня с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5$ см

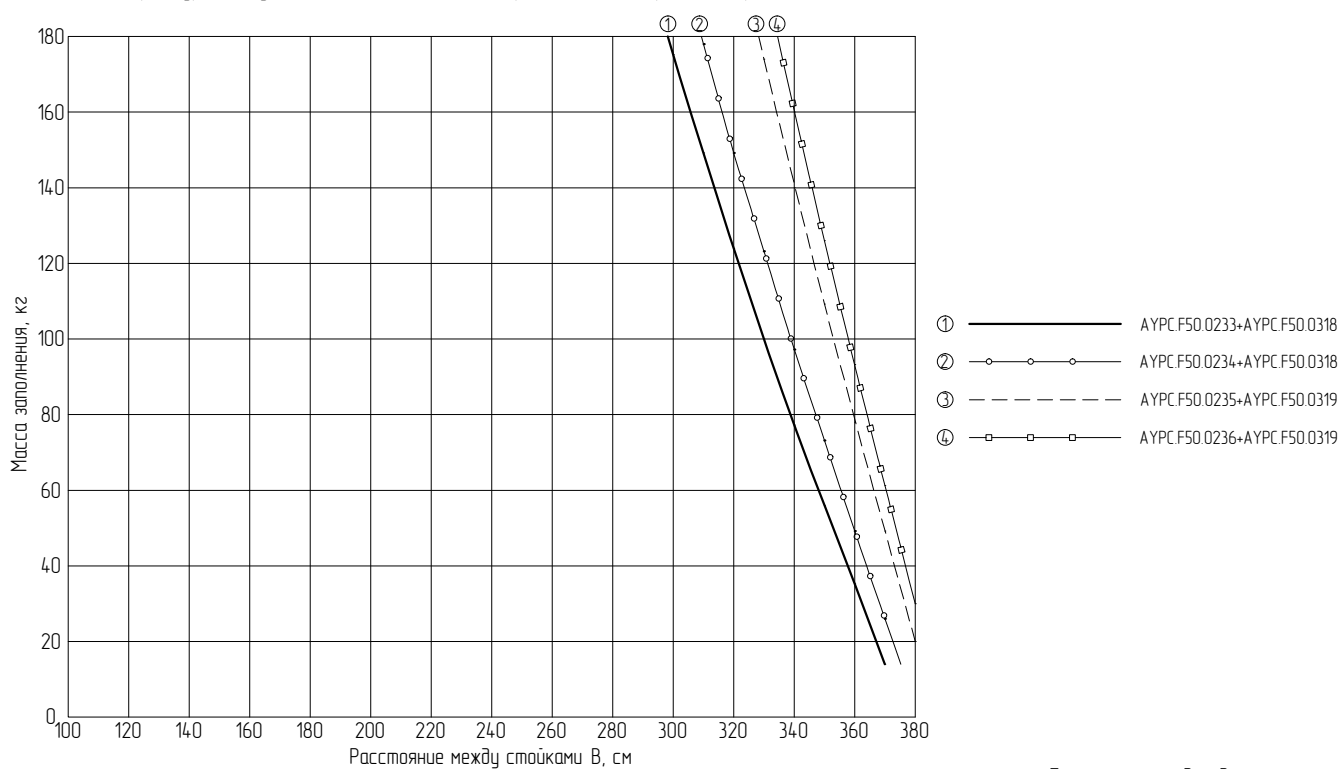

Типы опорных подкладок



ALT F50

ALT F50 TT

ALT F50 HC

ALT SKL50

При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол