



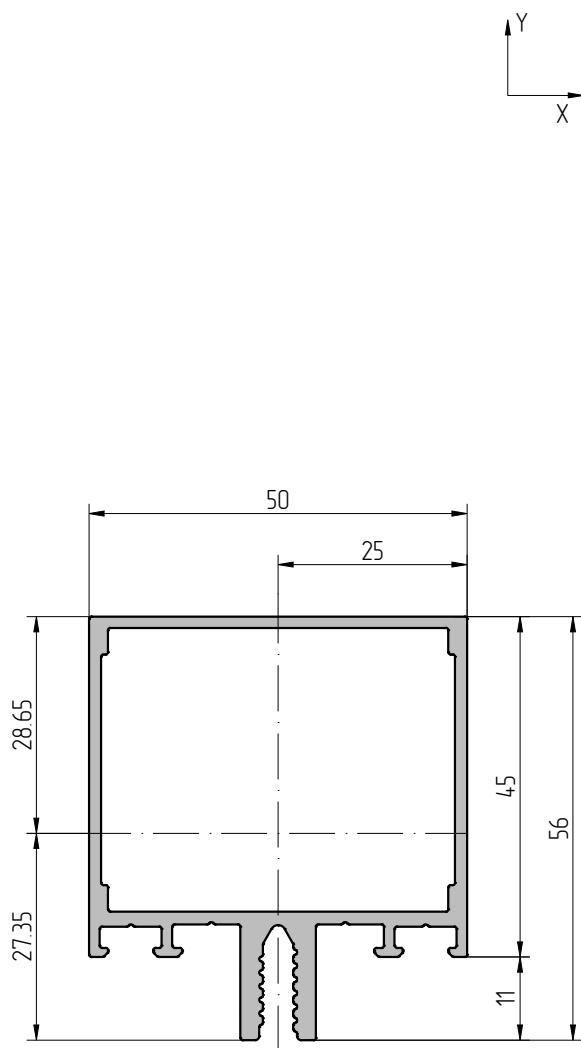

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 45 мм			
АУРС.F50.3203	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1.131 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=13.89 \text{ см}^4$	$J_y=12.52 \text{ см}^4$	
286.4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
4.190 см ²	Площадь сечения	$W_x=4.85 \text{ см}^3$	$W_y=5.01 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1.82 \text{ см}$	$i_y=1.73 \text{ см}$	
профиль ригеля АУРС.F50.3203				
АУРС.F50.0921		АУРС.F50.9950-01	АУРС.F50.9951-01	—
без заглушки	—	АУРС.F50.9950-01	АУРС.F50.9951-01	АУРС.F50.9952-01

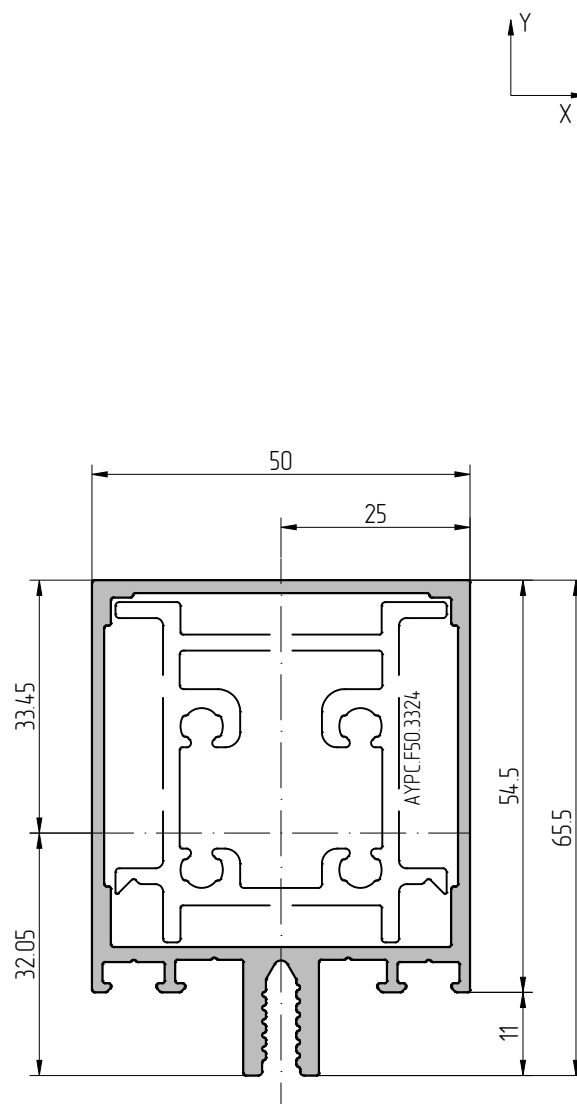

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 54.5 мм			
АУРС.F50.3204	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1.274 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=22.84 \text{ см}^4$	$J_y=15.13 \text{ см}^4$	
305.4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
4.717 см ²	Площадь сечения	$W_x=6.83 \text{ см}^3$	$W_y=6.05 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=2.20 \text{ см}$	$i_y=1.79 \text{ см}$	
профиль ригеля АУРС.F50.3204				
АУРС.F50.0921		АУРС.F50.9950-02	АУРС.F50.9951-02	—
без заглушки	—	АУРС.F50.9950-02	АУРС.F50.9951-02	АУРС.F50.9952-02