




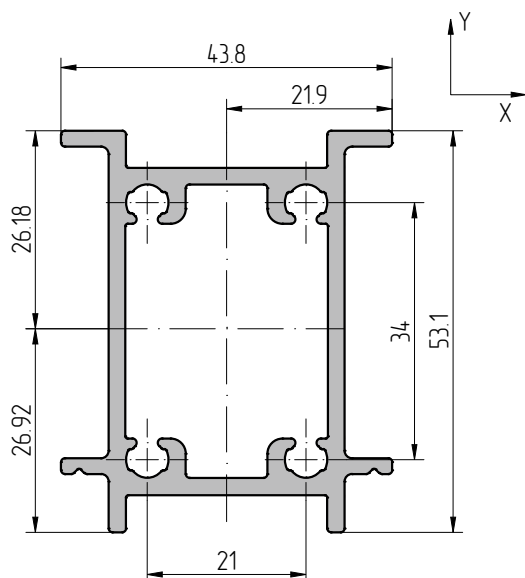

Масштаб 1:1	Профиль усилителя 62 мм		
АУРС.F50.3302	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1304 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=15.36 \text{ см}^4$	$J_y=8.07 \text{ см}^4$
2335 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4.83 см ²	Площадь сечения	$W_x=5.71 \text{ см}^3$	$W_y=3.68 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1.78 \text{ см}$	$i_y=1.29 \text{ см}$

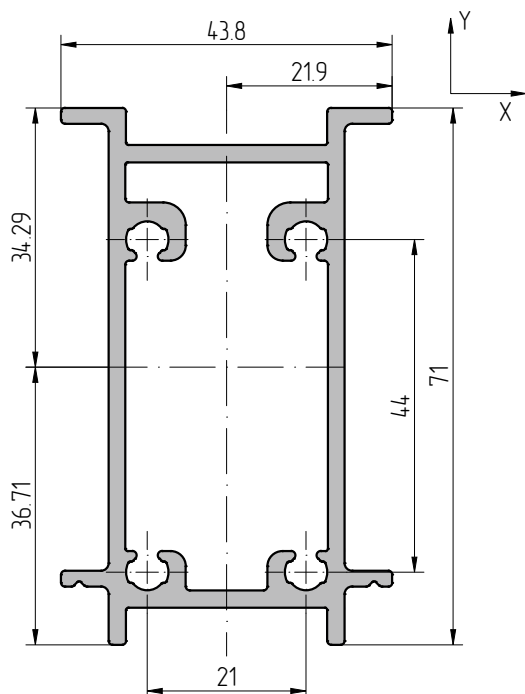

Масштаб 1:1	Профиль усилителя 71 мм		
АУРС.F50.3303	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1622 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=34.34 \text{ см}^4$	$J_y=10.11 \text{ см}^4$
2693 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6.01 см ²	Площадь сечения	$W_x=9.35 \text{ см}^3$	$W_y=4.62 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2.39 \text{ см}$	$i_y=1.30 \text{ см}$

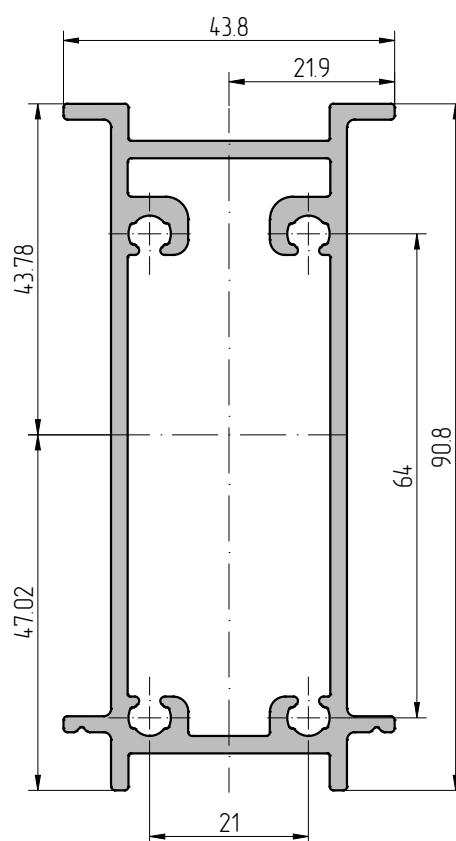

Масштаб 1:1	Профиль усилителя 90.8 мм		
АУРС.F50.3304	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1857 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=66.77 \text{ см}^4$	$J_y=11.94 \text{ см}^4$
3089 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6.88 см ²	Площадь сечения	$W_x=14.2 \text{ см}^3$	$W_y=5.45 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3.12 \text{ см}$	$i_y=1.32 \text{ см}$