

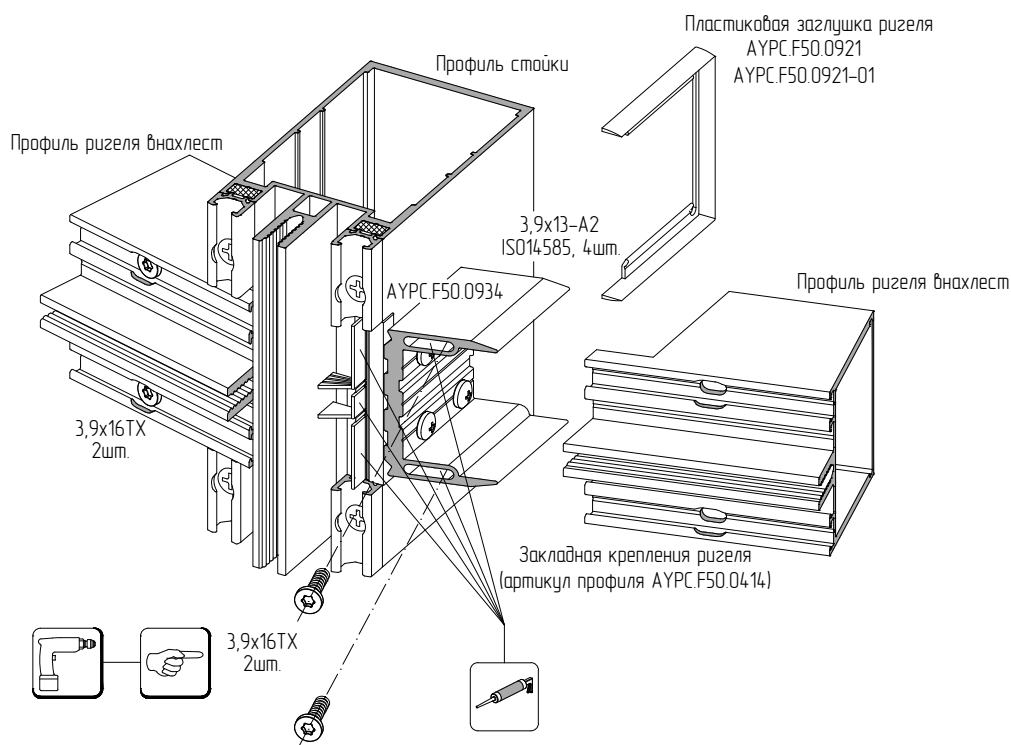


Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F50.0414)

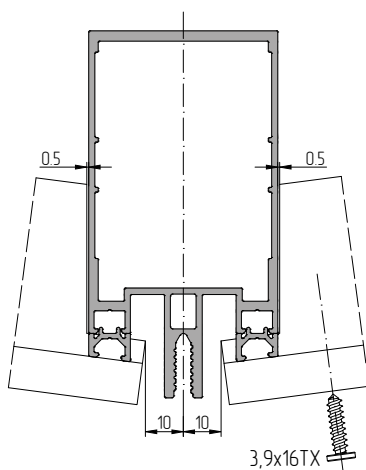

Вариант А – ВН-10/А


Без установки заглушек ригеля



Вариант Б – ВН-10/В

С установкой пластиковых заглушек ригеля


АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01 АУРС.F50.0921-06

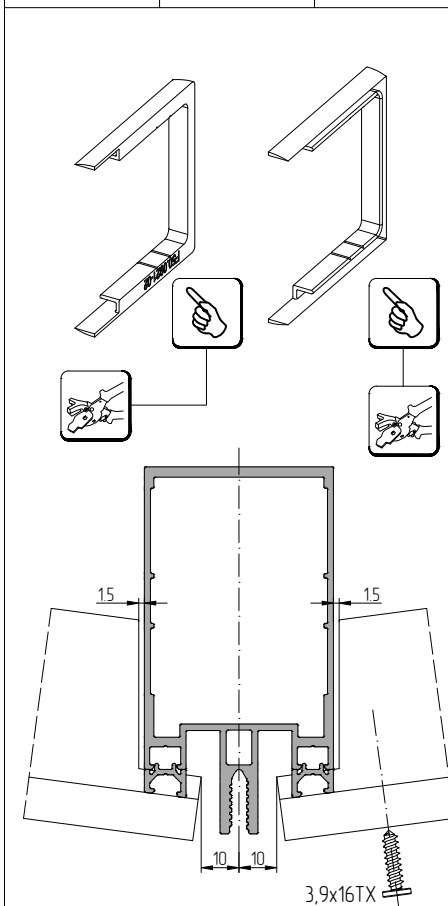

Вариант В – ВН-10/С

С установкой мягких резиновых заглушек ригеля*

АУРС.F50.9921 АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02
АУРС.F50.9921-03 АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05
АУРС.F50.9921-06 АУРС.F50.9921-07 АУРС.F50.9921-08
АУРС.F50.9921-09

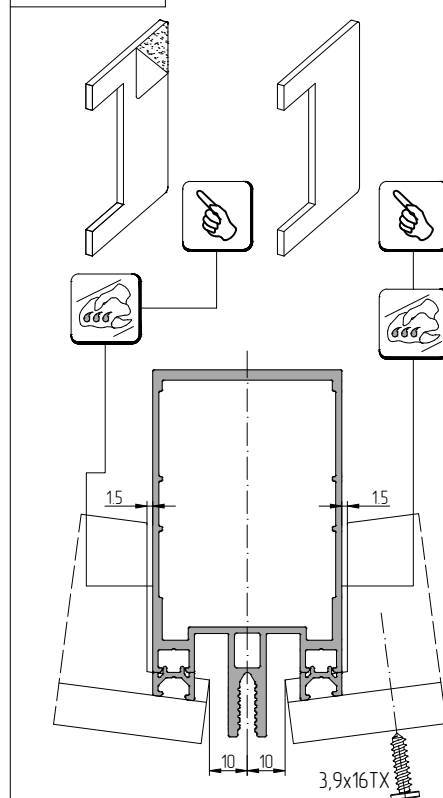

* Подбор и обработка торцевой заглушки производится индивидуально, в зависимости от угла поворота и типоразмера ригеля