



Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F50.0414)

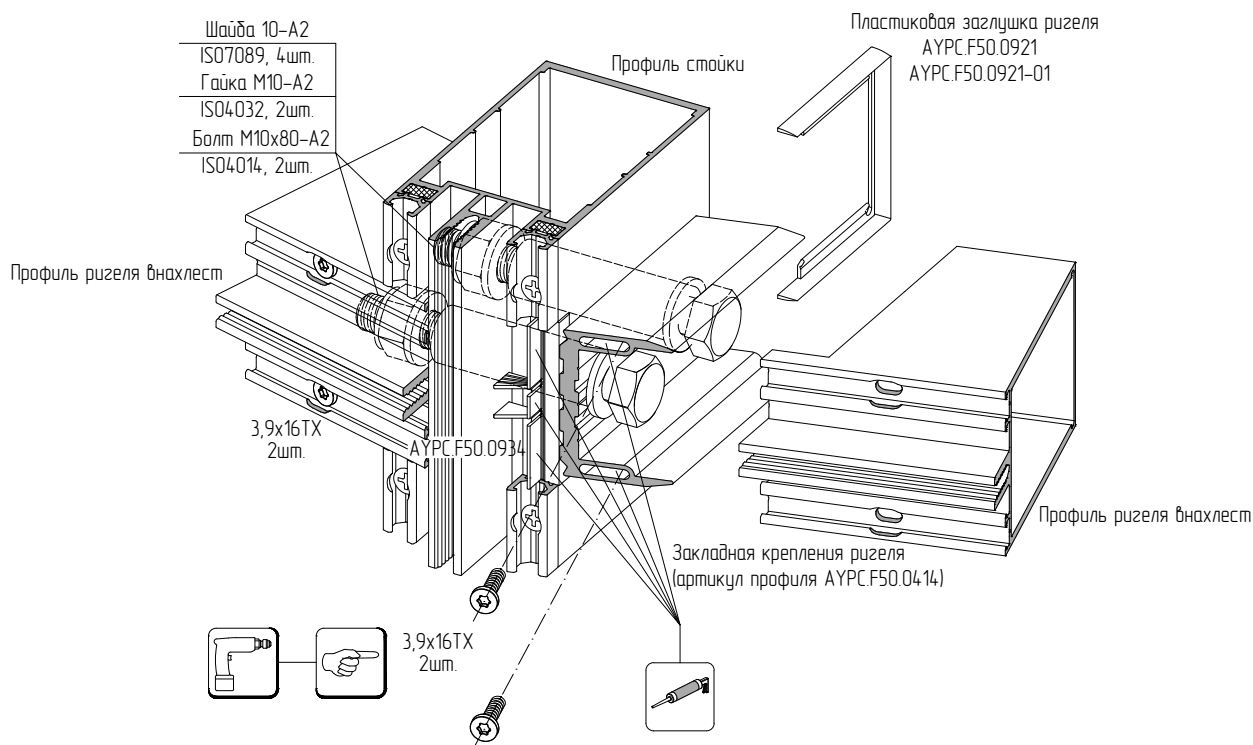

Вариант А | ▲AluPro – ВН-10/А+


Без установки заглушек ригеля

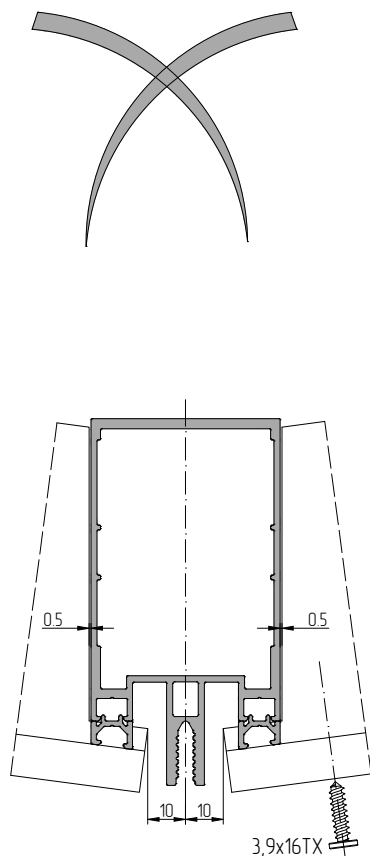

Вариант Б | ▲AluPro – ВН-10/В+

С установкой пластиковых заглушек ригеля


АУРС.F50.0921 | АУРС.F50.0921-01 | АУРС.F50.0921-06

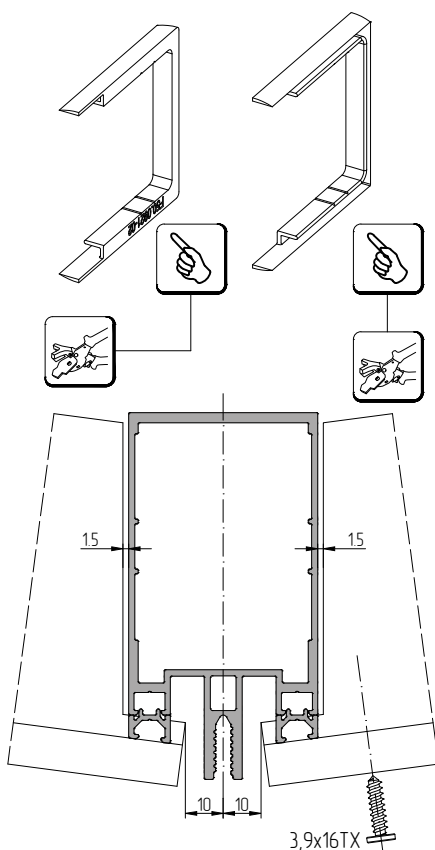

Вариант В | ▲AluPro – ВН-10/С+

С установкой мягких резиновых заглушек ригеля *

АУРС.F50.9921 | АУРС.F50.9921-01 | АУРС.F50.9921-02
АУРС.F50.9921-03 | АУРС.F50.9921-04 | АУРС.F50.9921-05
АУРС.F50.9921-06 | АУРС.F50.9921-07 | АУРС.F50.9921-08
АУРС.F50.9921-09

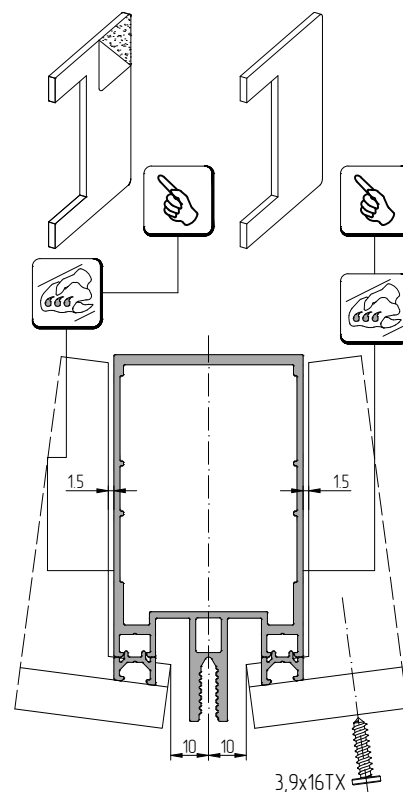

* Подбор и обработка торцевой заглушки производится индивидуально, в зависимости от угла поворота и типоразмера ригеля