


Последовательность сборки усиливающего профиля под установку кронштейна АУРС.F50.2922-01 со стороны тыльной поверхности стойки

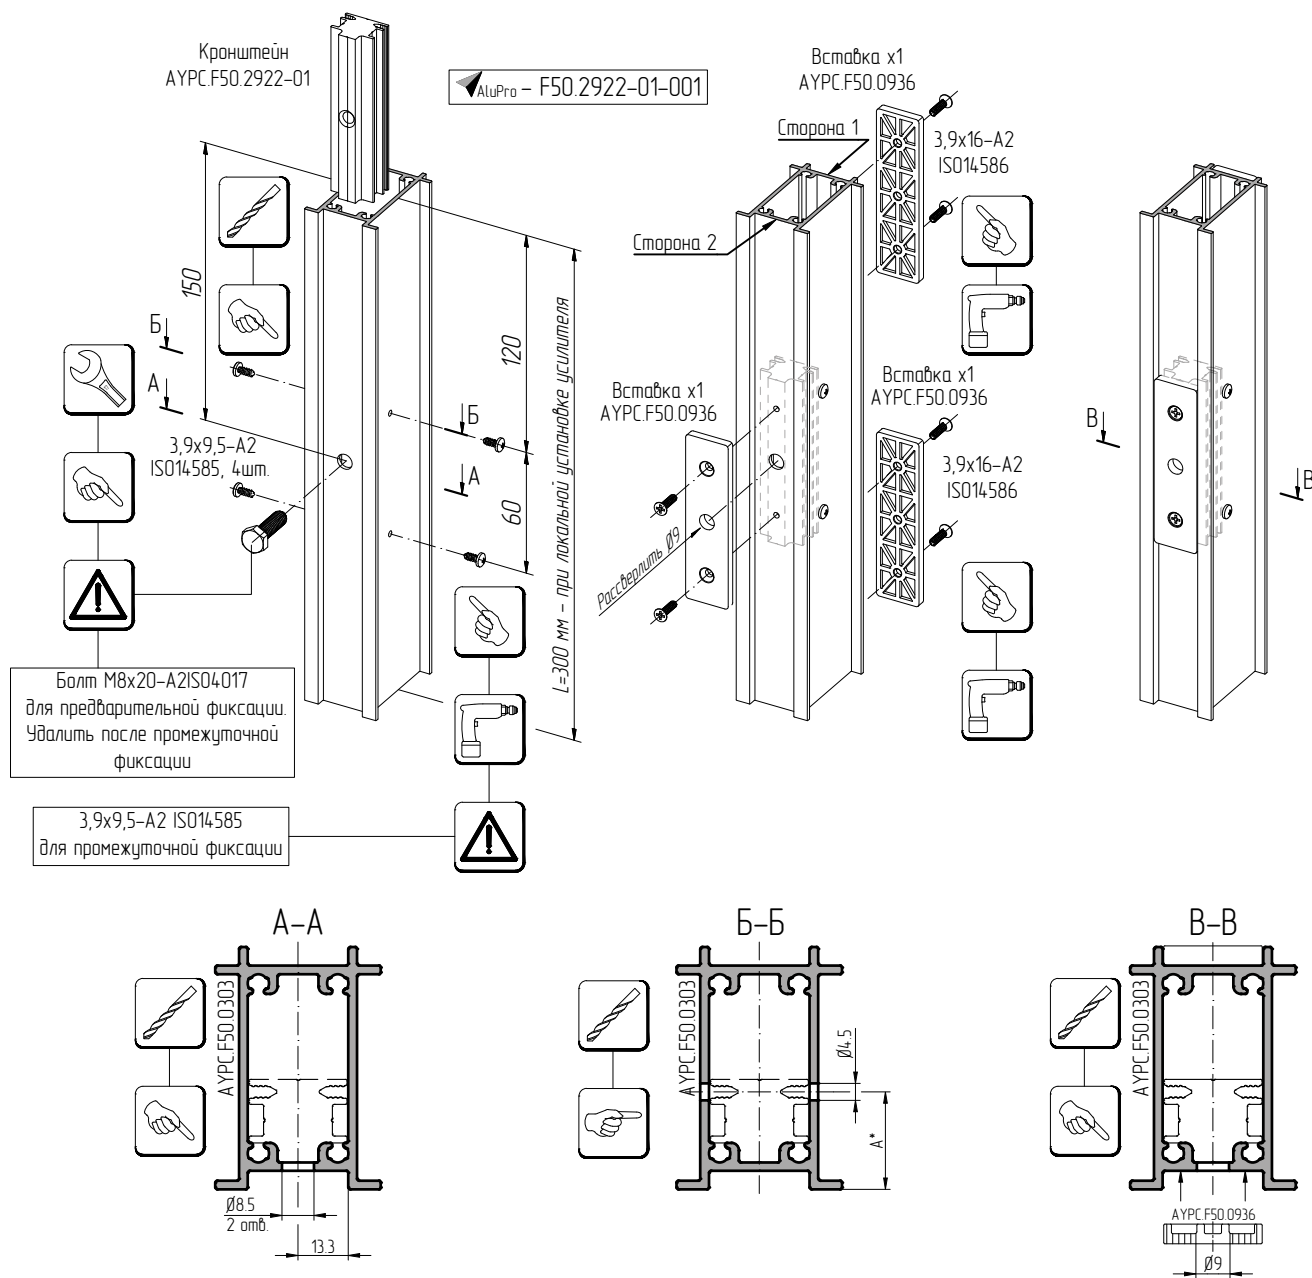

Профиль усилителя	Обработка	Вставка дистанционная	
	Размер А*, мм	Страна 1	Страна 2
АУРС.F50.0302	26.9	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	25.8	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	24.7	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	24.6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	24.6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	24.3	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	26.5	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	34.3	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	38.7	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937