
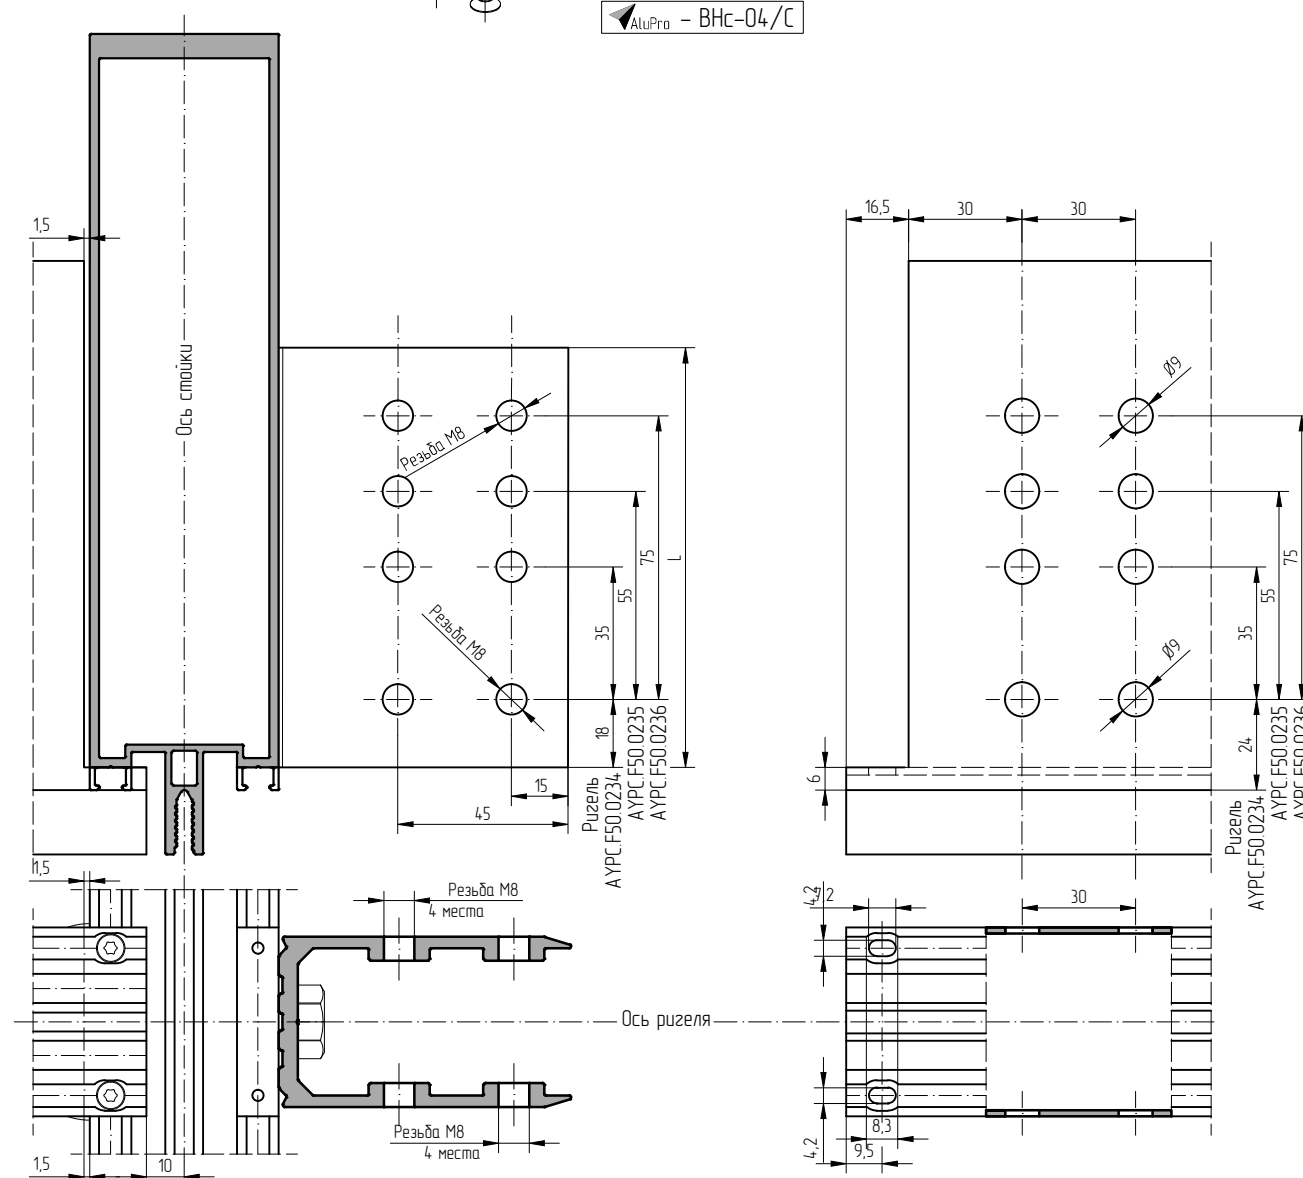


Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРС.F50.0407, и ригелей 2-го уровня. Соединение внахлест 6 мм с учетом торцевых заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05

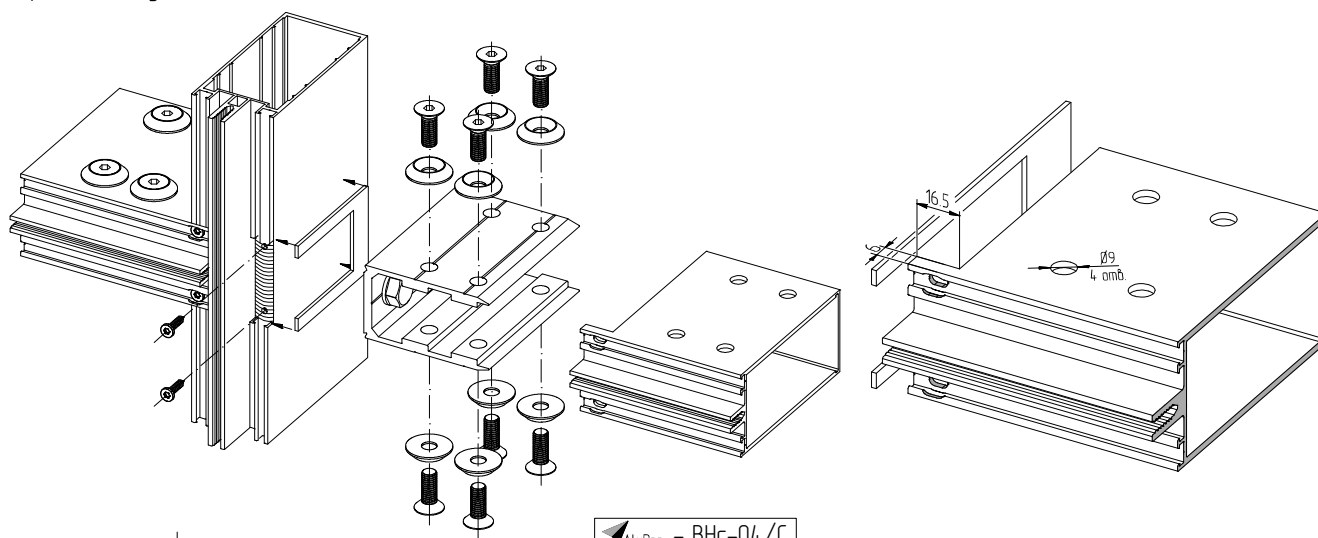

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F50.0407			
Длина L, мм	71	91	111
Для ригеля	АУРС.F50.0234	АУРС.F50.0235	АУРС.F50.0236