



Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой боковых нащельников в зависимости от типа сопряжения профилей

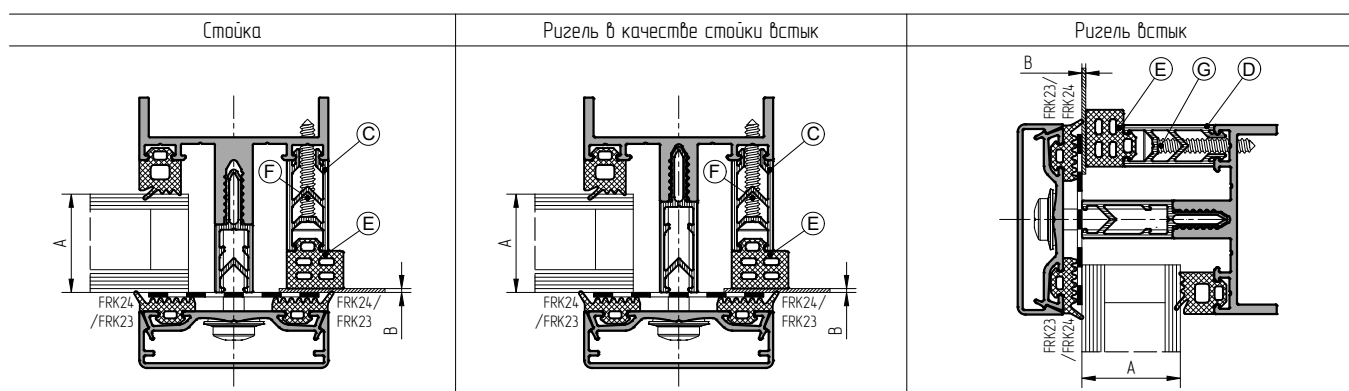

Толщина заполнения		Профиль дистанционный		Уплотнитель на дистанц. профилях	Винт самонарез $\varnothing 3,9-A2$ ISO14586 шаг 300мм
		на стойке	на ригеле встык		
A	B	C	D	E	F/G
4, 6, 8 мм	0 мм	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0701	FRK18	x16/x16
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм	-	-	FRK19	-
	5 мм			FRK132	
	6 мм			FRK18	
22-26 мм	0 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK18	x32/x32
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
28-32 мм	24 мм	-	-	FRK18	-
	0 мм	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK18	x38/x38
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
34-38 мм	24 мм	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0701	FRK18	x16/x16
	32 мм	-	-	FRK17	-
	0 мм	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK18	x45/x45
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
40-44 мм	24 мм	AYPC.F50.0702	AYPC.F50.0702	FRK18	x16/x16
	32 мм	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0701	FRK17	x16/x16
	0 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK18	x50/x50
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
46-50 мм	24 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK18	x32/x32
	32 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK14	x32/x32
	0 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK18	x55/x55
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
52-56 мм	6 мм			FRK15	
	0 мм	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK18	x60/x60
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
58-62 мм	24 мм	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK18	x38/x38
	32 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK17	x32/x32

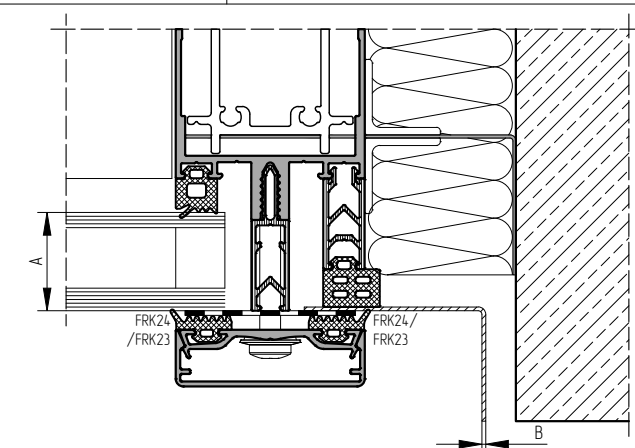

Толщина заполнения		Профиль дистанционный		Уплотнитель на дистанц. профилях	Винт самонарез $\varnothing 3,9-A2$ ISO14586 шаг 300мм
		на стойке	на ригеле встык		
A	B	C	D	E	F/G
46-50 мм	0 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK18	x55/x55
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
	6 мм			FRK15	
52-56 мм	24 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK18	x32/x32
	32 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK14	x32/x32
	0 мм	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK18	x60/x60
	1 мм			FRK131	
	2 мм			FRK17	
	3 мм			FRK130	
	4 мм			FRK16	
	5 мм			FRK129	
58-62 мм	6 мм			FRK15	
	24 мм	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK18	x38/x38
	32 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK17	x32/x32