Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна AYPC.F50.2922 со стороны тыльной поверхности стойки

Профиль усилителя стойки	Обработка	
	Размер А, мм	Размер Б, мм
AYPC.F50.3302	25.8	18.3
AYPC.F50.3303	33.7	26.2
AYPC.F50.3304	33.5	26
AYPC.F50.3305	33.5	26
AYPC.F50.3306	33.5	26
AYPC.F50.3307	33.4	25.9
AYPC.F50.3308	33.3	25.8
AYPC.F50.3309	33.2	25.7
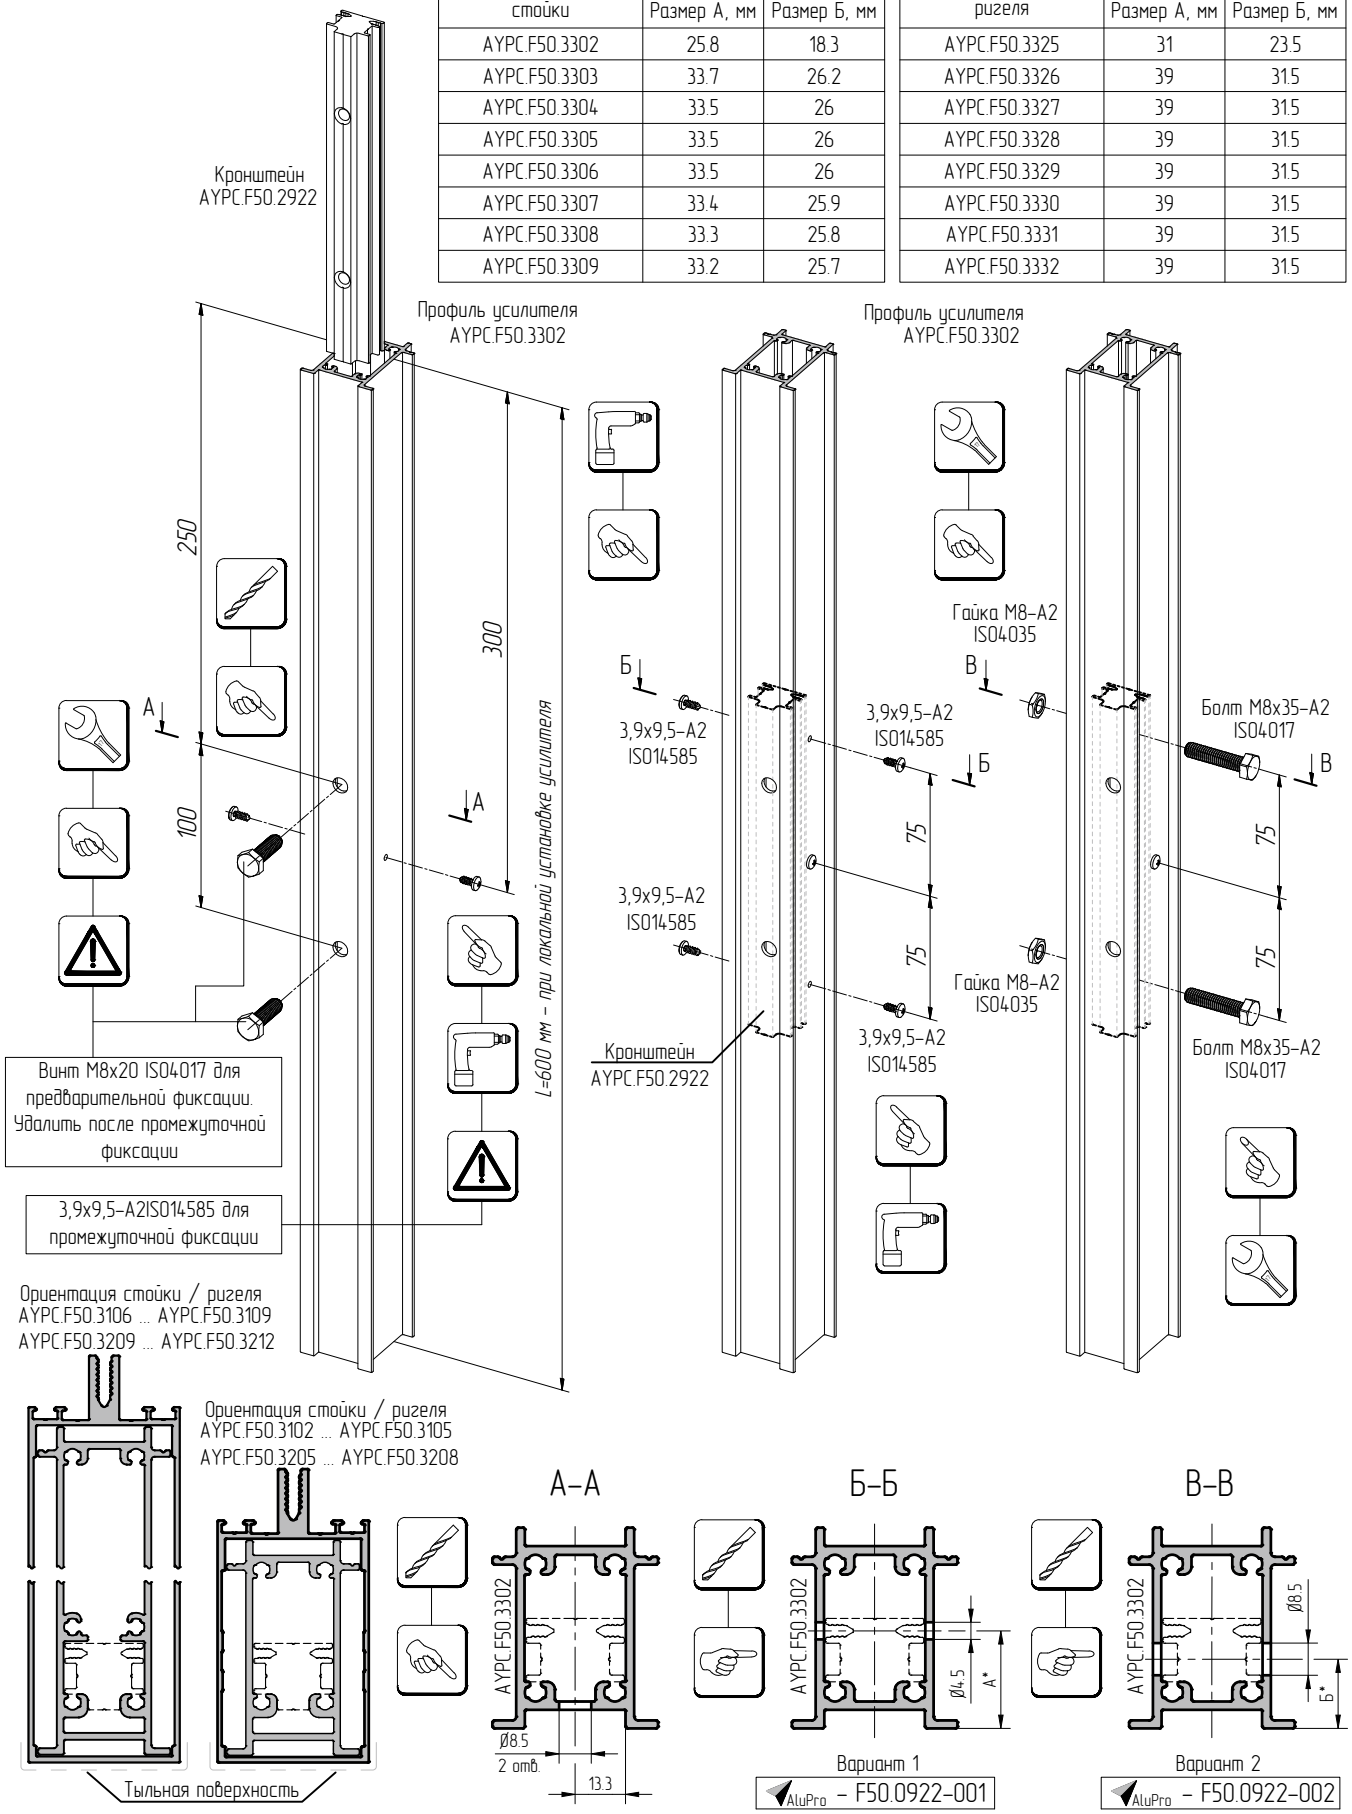
Профиль усилителя ригеля	Обработка	
	Размер А, мм	Размер Б, мм
AYPC.F50.3325	31	23.5
AYPC.F50.3326	39	31.5
AYPC.F50.3327	39	31.5
AYPC.F50.3328	39	31.5
AYPC.F50.3329	39	31.5
AYPC.F50.3330	39	31.5
AYPC.F50.3331	39	31.5
AYPC.F50.3332	39	31.5