


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест



Максимальная нагрузка на ригель 100 кз	
50 кз	50 кз
 Инерционные характеристики Ix и Iy для стоек и ригелей рассчитываются отдельно	

Ригели соединяются перпендикулярно стойкам

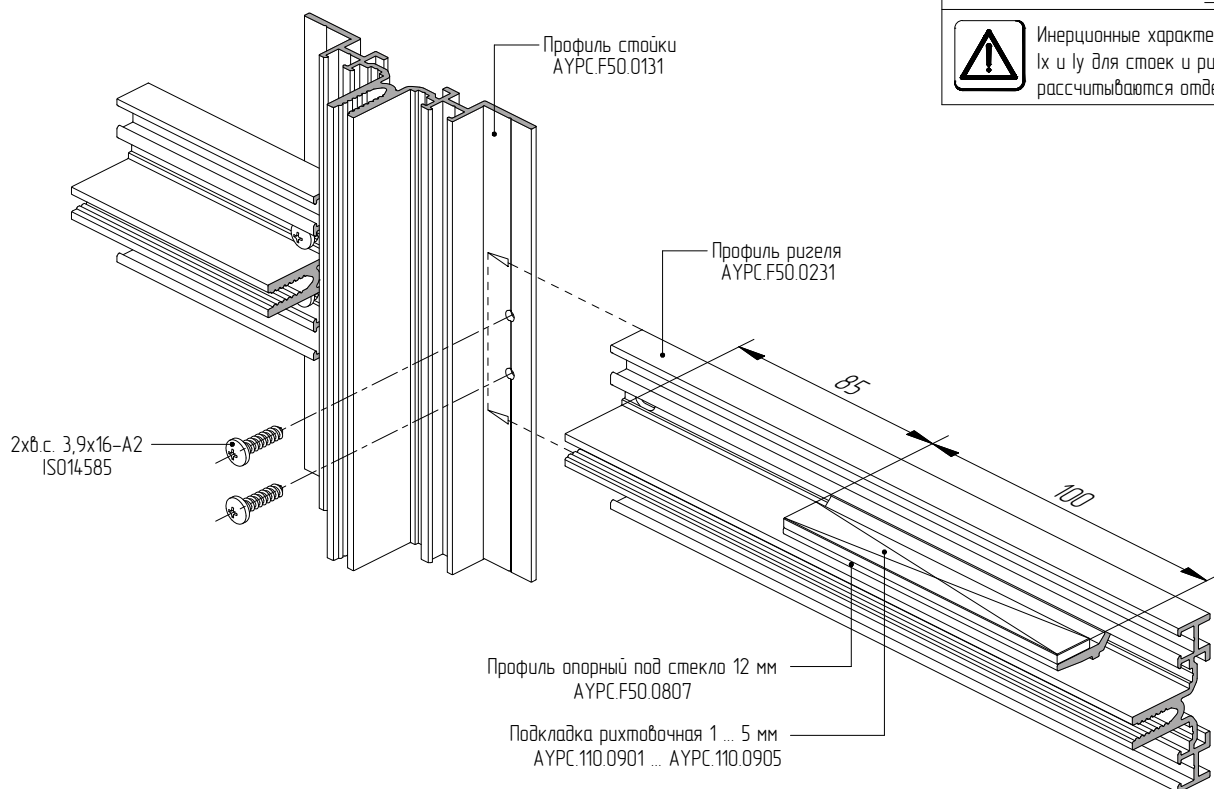