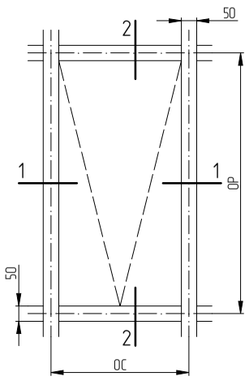

1–1

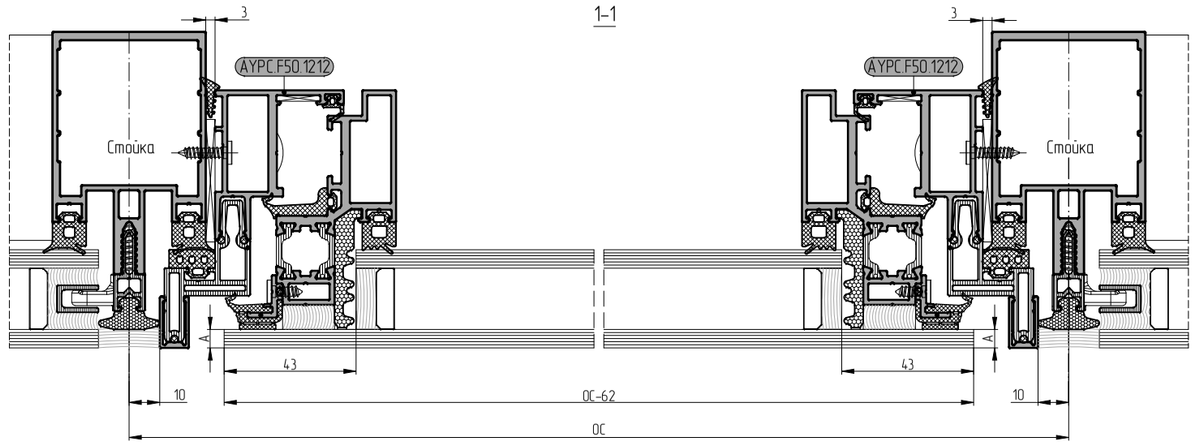

2–2

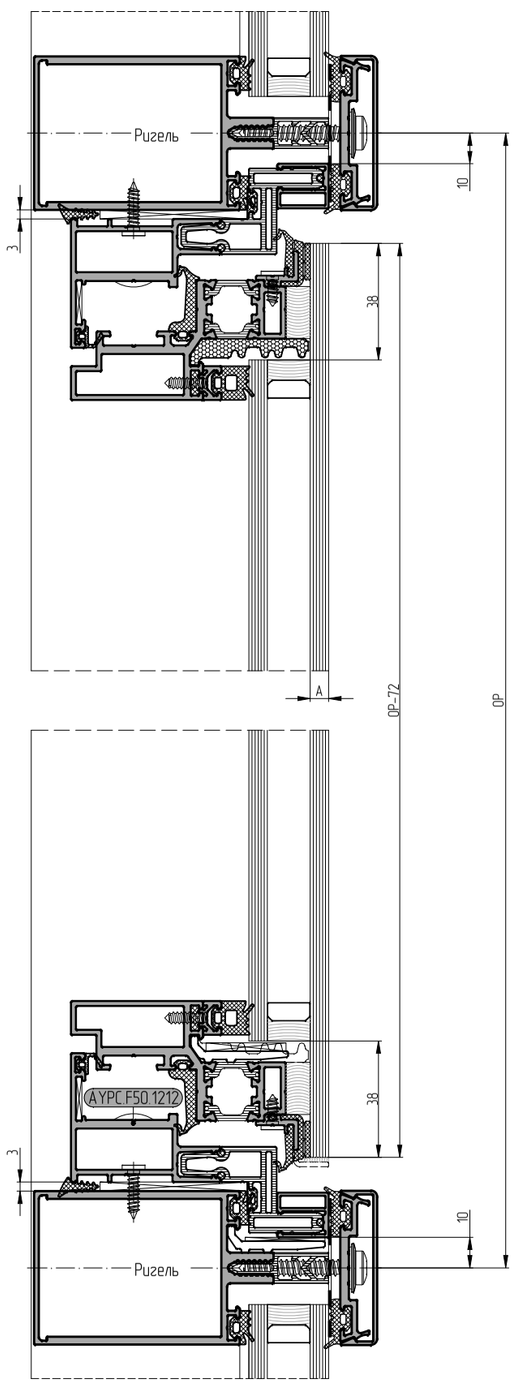

			Артикул	Сечение	Угол зарезки	Размер, мм F50HL	Кол-во, шт.
Профили	рамы		AYPC.F50.1212			OC–56	2
						OP–56	2
		см. табл. остекления	AYPC.F50.1908 / AYPC.F50.1909 AYPC.F50.1910	/...		OC–23	2
						OP–23	2
			AYPC.F50.1709* / AYPC.F50.1710**	*/**		OC–20	2
			AYPC.F50.1711* / AYPC.F50.1712**	*/**		OP–49	2
	створки	см. табл. остекления	AYPC.F50.1314 AYPC.F50.3.1315N / AYPC.F50.3.1315 AYPC.F50.3.1316N / AYPC.F50.3.1316	/...		OC–96	2
						OP–96	2
			AYPC.F50.1815			OC–77	1
						OP–77	2
						130	2
						OC–537	1
			AYPC.F50.2016*/AYPC.F50.2017**	*/**		100	2
Уплотнители	рамы		AYPC.SL.160.0948			2x(OC+OP–54)+1%	1
						2x(OC+OP–115)+1%	1
						2x(OC+OP–145)+1%	1
			FRK98			2x(OC+OP–252)+1%	1
		см. табл. остекления	FRK127 / FRK128 / FRK129 FRK130 / FRK131 / FRK132	/...		OC–26	2
						OP–26	2
			FRK38			2x(OC+OP–100)+1%	1
	створки		FRK253			(OC–164)+1%	2
						(OP–164)+1%	2
			FRK254			OC–62.5	2
						OP–62.5	2
		см.табл. остекл.	FRK14 / FRK15 / FRK16 FRK17 / FRK18 / FRK19	/...		(OC–152)+1%	2
						(OP–152)+1%	2
			AYPC.F50.1959			80	4
						OC–134	1
						(OC–554)/2	2
						OP–245	2
			FRK253–40			40x40	4
			AYPC.SL.160.0948			OC–96	2
						OP–96	2
Комплектующие	рамы		Подкладка рихтовочная		–	100x50x3	4+(OC+OP)/200
		Арт. проф. C48.0702	AYPC.F50.1950–09			31	4
			AYPC.W62.0957		–	36x36	4
		Арт. профиля AYPC.EF65.0811	AYPC.F50.1963			10	4
		Арт. профиля AYPC.EF65.0809	AYPC.F50.1961 (для AYPC.F50.1908) AYPC.F50.1961–01 (для AYPC.F50.1909) AYPC.F50.1961–02 (для AYPC.F50.1910)			18.4 (для AYPC.F50.1908) 30.4 (для AYPC.F50.1909) 42.4 (для AYPC.F50.1910)	4
	створки	Арт. профиля C48.0702	AYPC.F50.1950–03			5	4
			AYPC.F50.1950–11			26.5	4
		см. табл. остекления	AYPC.F50.0941 / AYPC.F50.0941–02 AYPC.F50.0952–01	/...	–	100	2
			Подкладка рихтовочная		–	100x26x3/100x38x3 100x50x3	2
Штифт 4x6–C1S08734					–	4x6	8
Штифт 5x10DIN6325D					–	5x10	24
Винт самонарезающий 3,9x10TX					–	3.9x10	4+(OC+OP)/100
Винт самонарезающий 3,9x16TX					–	3.9x16	4+(OC+OP)/200
Заглушка декоративная AYPC.F50.0932					–	Ø8	4+(OC+OP)/200

* для толщины наружного стекла A=6–8 мм
** для толщины наружного стекла A=10–12 мм