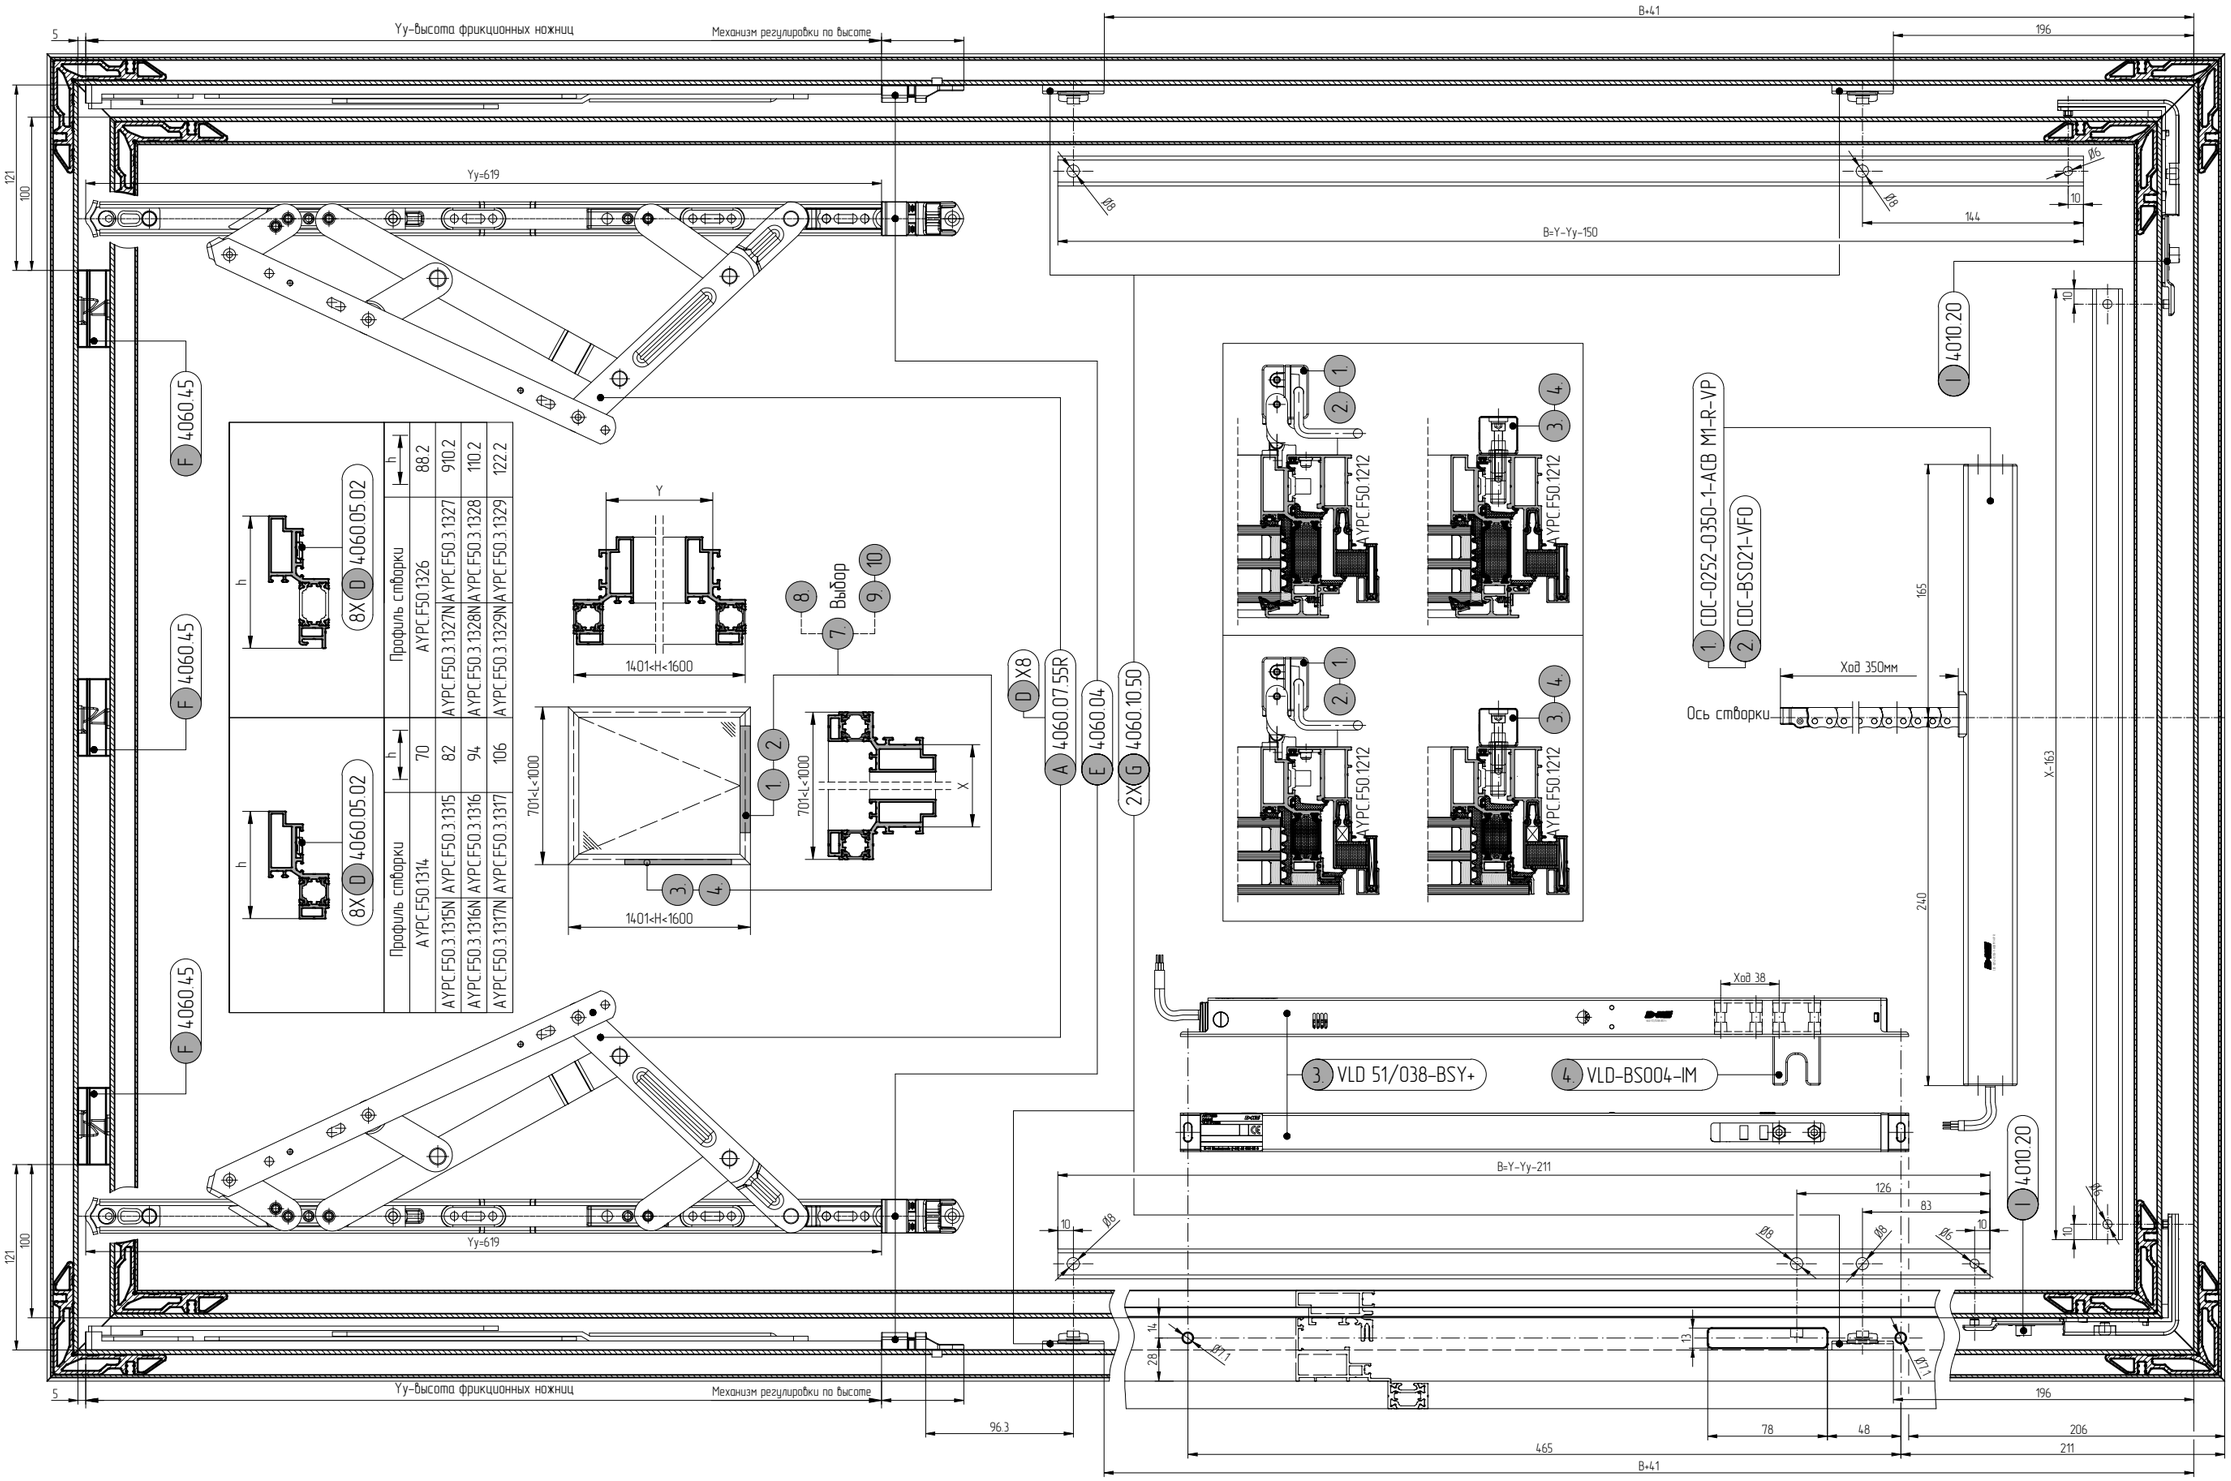
Yy-высота фрикционных ножниц
Механизм регулировки по высоте
B+41
196
Yy=619
B=Y-Yy-150
144
F 4060.45
8X D 4060.05.02
Профиль створки
AYPC.F50.1314
AYPC.F50.1326
h
88.2
70
AYPC.F50.3.1315 AYPC.F50.3.1315N 82
AYPC.F50.3.1316 AYPC.F50.3.1316N 94
AYPC.F50.3.1317 AYPC.F50.3.1317N 106
AYPC.F50.3.1327 AYPC.F50.3.1327N 910.2
AYPC.F50.3.1328 AYPC.F50.3.1328N 110.2
AYPC.F50.3.1329 AYPC.F50.3.1329N 122.2
1401<H<1600
701<L<1000
Выбор
D X8
A 4060.07.55R
E 4060.04
2X G 4060.10.50
AYPC.F50.1212
1 CDC-0252-0350-1-ACB M1-R-VP
2 CDC-BS021-VF0
I 4010.20
Ход 350мм
Ось створки
3 VLD 51/038-BSY+
4 VLD-BS004-IM
Ход 38
B=Y-Yy-211
465
206
211
78
48
96.3